


KAISAI

eco



БИО ХЕПА
ФИЛТЪР

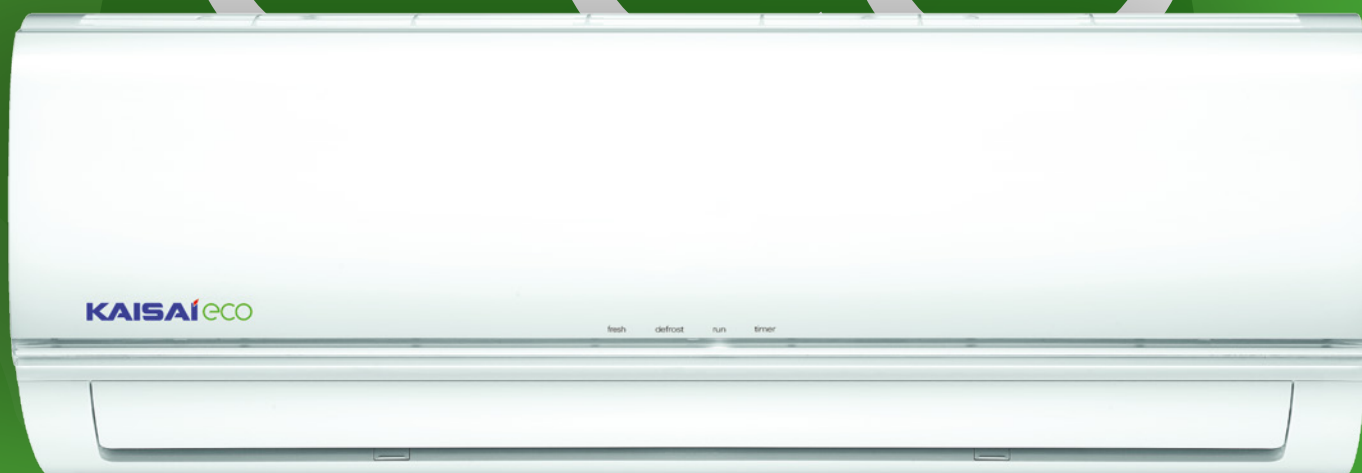

ФИЛТЪР
ЗА СТУДЕНА
КАТАЛИЗАЦИЯ



ФУНКЦИЯ ЗА
САМОПОЧИСТВАНЕ

Климатични системи с грижа за природата

Икономически изгодният избор за Вашия дом.



WIFI МОДУЛ



ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R32



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



ШИРОК РАБОТЕН
ДИАПАЗОН



ФИЛТЪР ЗА СТУДЕНА КАТАЛИЗАЦИЯ

С помощта на филтъра за студена катализиция, въздухът е пречистен от вредни химикали и газове като въглероден оксид, сероводород, амоняк, бензен и формалдехиди, излъчвани от нови мебели, пердетата, килими, шперплат и др.



БИО ХЕПА ФИЛТЪР

БИО Хепа Филтър ефикасно улавя до 99% от праховите частици, вируси, гъбични клетки и бактерии с размер по-малък от 0.3 микрона.



ФУНКЦИЯ ЗА САМОПОЧИСТВАНЕ

С функцията за самопочистване, климатикът отстранява влагата от вътрешното тяло, предотвратявайки растежа на микроорганизми и гъбички.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KAISAI ECO

МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО		КЕХ-09КТGI	КЕХ-12КТGI	КЕХ-18КТGI	КЕХ-24КТGI
	ВЪНШНО ТЯЛО		КЕХ-09КТGO	КЕХ-12КТGO	КЕХ-18КТGO	КЕХ-24КТGO
Мощност (мин.-макс)	охлаждане	kW	2,6(0,9÷3,4)	3,5(1,1÷4,2)	5,3(2,9÷5,8)	7,0(2,1÷7,9)
	отопление	kW	2,9(0,8÷3,4)	3,9(1,1÷4,2)	5,6(3,1÷5,8)	7,3(1,6÷7,9)
Енергиен клас	охл./отопл.		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	средно	W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
SCOP	средно	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Консумация (мин.-макс)	охлаждане	W	732(100÷1240)	1213(130÷1580)	1550(560÷2050)	2600(420÷3150)
	отопление	W	733(120÷1200)	1088(100÷1680)	1570(780÷2000)	2400(300÷2750)
Работно напрежение (мин.-макс)	охлаждане	A	3,2(0,4÷5,4)	5,3(0,5÷6,9)	6,7(2,4÷8,9)	11,5(1,8÷13,8)
	отопление	A	3,2(0,5÷5,2)	4,7(0,4÷6,9)	6,8(3,4÷8,7)	11,0(1,3÷12,2)
Дебит	вътрешно тяло	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	външно тяло	m³/h	1750	1800	2100	3500
Работен диапазон Охл./Отопл.*	вътрешно тяло	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	външно тяло	°C	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30
Звуково налягане	вътрешно тяло	dB(A)	38,5/32/25/21	40/34,5/25/21	42,5/36/26/20	45/40,5/36/30
	външно тяло	dB(A)	55,5	56	56	59
Размери (ВхШхД)	вътрешно тяло	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
	външно тяло	mm	720/495/270	720/495/270	805/554/330	890/673/342
Брутни Размери (ВхШхД)	вътрешно тяло	mm	870/365/270	870/365/270	1035/385/295	1120/405/315
	външно тяло	mm	835/540/300	835/540/300	915/615/370	995/740/398
Нетно тегло	вътрешно тяло	kg	7,6	7,6	10,0	12,3
	външно тяло	kg	23,2	23,2	32,7	42,9
Брутно тегло	вътрешно тяло	kg	9,7	9,8	13,0	15,8
	външно тяло	kg	25,0	25,0	35,4	45,9
Тръбни връзки Газова/Течна фаза		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Максимална дължина на тръбите		m	25	25	30	50
Максимална денивелация		m	10	10	20	25
Захранващо напрежение	външно тяло	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Предпазител	външно тяло	A	10	16	16	20
Захранващ кабел	външно тяло	брой жила	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Комunikационен кабел	вътр.-външ. тяло	x mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Фабричен заряд с хл. агент	до 5 м	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Допълване с хл. агент	над 5 м	g/m	12	12	12	24

* За отопление при външна температура под -15 °C е необходим помощен нагревател за компресора и кондензната тава.

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА



Вътрешно тяло
КЕХ



Външно тяло
КЕХ



Безжично дистанционно управление
RG66A2



WIFI МОДУЛ (ОПЦИЯ)

Благодарение на WIFI модула, климатикът може да бъде управляван дистанционно, от всяка точка на света, чрез смартфон или таблет, 24 часа в денонощието.



ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R32

Фреон R32 има по-нисък коефициент на глобално затопляне (GWP) и по-добър капацитет на охлаждане и отопление в сравнение с R410A. Благодарение на тези показатели, работният капацитет на климатика е увеличен, а необходимото количество хладилен агент намалено.



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Можете лесно да настроите желаната температура на въздуха в помещението, както и да използвате редица полезни функции като самопочистване, поддържане на температура 8°C или температурен сензор.



ШИРОК РАБОТЕН ДИАПАЗОН

С изключително широк работен диапазон и ефективност, климатикът работи дори при стойности на външната температура от -15 до +50°C (в режим охлаждане) и от -25 до +30°C (в режим отопление).



ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Възможност за спестяване до 70% повече електроенергия*, благодарение на функцията за икономичен режим.

* в сравнение с конвенционалните модели.