

TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA




## STRONG & SILENT CLICK FLOOR



1511 mm x 229 mm

## AMARON WOOD DESIGN

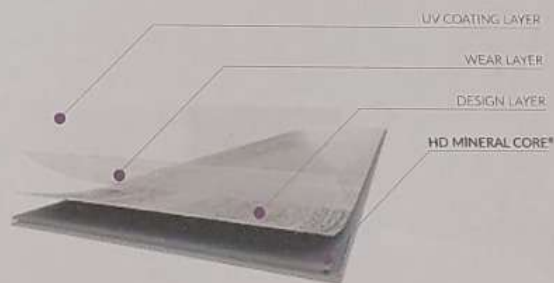

## PRODUCT SPECIFICATION

Floor type  
Designs  
Dimensions  
Total thickness  
Wear layer thickness  
Packaging  
Warranty (residential)  
Installation  
CE  
DoP  
Customs tariff number

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi  
Ilość dekorów  
Wymiary  
Grubość  
Grubość warstwy użytkowej  
Pakowanie  
Gwarancja (mieszkania)  
Sposób montażu  
CE  
DoP  
Kod celny

## VALUE / WARTOŚĆ

Click / Podłoga przylgająca  
13  
1511 x 229 mm  
5 mm  
0,55 mm  
6 pcs (2,076 m<sup>2</sup>) / 6 szt. (2,076 m<sup>2</sup>)  
20 years / 20 lat  
2G Vallinge - long, 5G Vallinge - short  
EN 14041:2006  
RF50055/1  
39181090

## TECHNICAL PARAMETERS

## PARAMETRY TECHNICZNE

## NORM / NORMA

## VALUE / WARTOŚĆ

Class of use RESIDENTIAL

Klasa użyteczności  
OBIEKTY MIESZKALNE

EN 685 / EN ISO 10874

23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)

Class of use COMMERCIAL

Klasa użyteczności  
OBIEKTY PUBLICZNE

EN 685 / EN ISO 10874

33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)

Class of use INDUSTRIAL

Klasa użyteczności  
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

EN 685 / EN ISO 10874

42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)

Reaction to fire  
Dimensional stability

Klasa trudnopalności  
Stabilność wymiarowa

EN 13501  
EN ISO 23999

Bfl-s1  
0,05% (norm s0,25%) /  
0,05% (norma s0,25%)

Wear resistance  
Residual indentation

Odporność na ścieranie  
Wgniecenie resztkowe

EN ISO 660-2  
EN ISO 24343-1

Group T / Grupa T  
0,05 mm (norm s0,10 mm) /  
0,05 mm (norma s0,10 mm)

Castor chair resistance

Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)

EN ISO 4918

Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cykl (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)

Resistance to large ball  
Locking strength

Odporność na uderzenia (test kuli)  
Siła zamków

EN 432-2  
ISO 24334

1800 mm  
long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m /  
długi bok 5,2 kN/m, krótki bok 6,5 kN/m

Slip resistance  
Antistatic and electrical properties  
Resistance to stain and chemicals

Antypoślizgowość  
Właściwości antystatyczne i elektryczne  
Odporność na zaplamienia  
i działanie substancji chemicznych

EN 13893 / DIN 51130  
EN 1815  
EN ISO 26987

DS / R9  
<2kV  
INDEX 0 (very good) /  
INDEKS 0 (bardzo dobra)

Light fastness  
Thermal resistance  
Underfloor heating

Odporność na działanie promieni UV  
Opor cieplny  
Ogrzewanie podłogowe

EN ISO 105-B02  
EN 12664  
EN 12524

≥6  
0,039 m<sup>2</sup>/W (+/- 10%)  
yes (max 27°C) / tak (maks. 27°C)  
ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)

IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura LVT Click Smart N)

IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z podkładem: Secura LVT Click Smart N)

EN ISO 717-2

ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)

IS - Impact sound improvement (with underlay: Multiptotec LVT)

IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z podkładem: Multiptotec LVT)

EN 717-1

PASS/E1

Formaldehyde emission

Emisja formaldehydów

EN 717-1

SVHC free

Substances of Very High Concern

Substancje wzbudzające szczególne duże obawy

A+



## COLOR / KOLOR

## COLLECTION CODE / KOD PRODUKTU

CA 102 - Alaskan Oak / Dąb Alaskan  
CA 117 - Lahti Oak / Dąb Lahti  
CA 115 - Oregon Oak / Dąb Oregon  
CA 116 - Argos Oak / Dąb Argos  
CA 145 - Wellington Oak / Dąb Wellington  
CA 113 - Panama Oak / Dąb Panama  
CA 153 - Yankee Oak / Dąb Yankee  
CA 154 - Sierra Oak / Dąb Sierra  
CA 146 - Belford Oak / Dąb Belford  
CA 114 - Williamsburg Oak / Dąb Williamsburg  
CA 147 - Georgetown Oak / Dąb Georgetown  
CA 155 - Mayne Oak / Dąb Mayne  
CA 148 - Grants Oak / Dąb Grants

5905167798508  
5905167798553  
5905167798539  
5905167798546  
5905167814871  
5905167798515  
5905167824191  
5905167824207  
5905167814888  
5905167798522  
5905167814895  
5905167824214  
5905167814901

DEEP BEVELS IV

DEEP BEVELS IV

DEEP BEVELS IV

DEEP BEVELS IV



Arbiton

AMARON COLLECTION designed in EU by A DESIGN STUDIO

01.2020.03

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.  
PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyzerulujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.