

**Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 10
Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)

Valoarea de deviz 70 826 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de calculatoare SKS				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc	1,0000	4 012,912 2 202,612	4 012,912 2 202,612
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	4,8000	333,312 323,473	1 599,900 1 552,668
3	10-04-066-07	Router	buc	1,0000	57,770 57,660	57,770 57,660
4	10-02-016-02	Switching 1U 24 port	buc	1,0000	268,045 194,891	268,045 194,891
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc	9,0000	202,770 57,660	1 824,930 518,940
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	8,0000	202,770 57,660	1 622,160 461,280
7	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports 1U cat.5e	10 buc	0,1000	2 202,610 2 202,610	220,261 220,261
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.6e	buc	9,0000	57,770 57,660	519,930 518,940
9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc	20,0000	239,790 230,640	4 795,800 4 612,800
10	10-04-066-07	Filtr (сетевой филтр для 5 розеток 1,5м)	buc	5,0000	225,770 57,660	1 128,850 288,300
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,0000	598,566 582,366	598,566 582,366

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-409-1	Teava gofro din PIBX pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,8000	1 909,229 1 372,308	9 164,298 6 587,078
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40x40 mm	100 m	2,5000	1 413,282 939,282	3 533,204 2 348,204
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Priza TV	buc	2,0000	375,940 230,640	751,880 461,280
15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	1 km	0,0500	1 882,980 1 326,180	94,149 66,309
16	Pretul firmei	Cablu FO	m	50,0000	7,500 0,000	375,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 567,655
		Total Retea de calculatoare SKS Inklusiv salariu				30 567,655 20 673,589
		1.2. Radioficare				
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc	1,0000	186,866 115,320	186,866 115,320
18	10-04-101-07	Dinamic YKB	buc	6,0000	150,220 115,320	901,320 691,920
		<i>Total</i>	Lei			1 088,186
		Total Radioficare Inklusiv salariu				1 088,186 807,240
		<i>Total</i>	Lei			31 655,841
		<i>Contributii Asigurari Sociale si Medical</i>	22,5 %			4 833,187
		<i>Cheltuieli de Transport</i>	6 %			528,382
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	46 %			9 881,181
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4 %			1 875,943
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				48 774,534 21 480,829
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc	1,0000	870,000 0,000	870,000 0,000
20	Pretul firmei	Router	buc	1,0000	2 450,000	2 450,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc	1,0000	3 220,000 0,000	3 220,000 0,000
22	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1,0000	1 260,000 0,000	1 260,000 0,000
23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	9,0000	12,000 0,000	108,000 0,000
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,0000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
25	Pretul firmei	Dinamic YKB	buc	6,0000	182,000 0,000	1 092,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 250,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 250,000


	Total	Lei	59 022
	Total		59 022
	TVA	20 %	11 804
	Total deviz: Inclusiv salariu		70 826 21 480

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia edificiului sectorului de politie
nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti,
or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10
Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)

Valoarea de deviz 70 826 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 10:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	372,5430	57,66	21 480,829
Total manopera						21 480

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2,5000	54,00	135,000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	500,0000	0,45	225,000
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 310,00	0,131
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0114	17 000,00	193,800
5.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0000	11 200,00	0,000
6.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,9500	54,00	51,300
7.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,20	1,280
8.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 40x40	m	2,5000	26,00	65,000
9.	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	0,3000	25,00	7,500
10.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	54,00	0,540
11.	1109160	Cirlaje	kg	0,0420	38,00	1,596
12.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,5000	12,00	6,000
13.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	27,00	0,043
14.	1223965	Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	8,0000	145,00	1 160,000
15.	12555009031	Scoabe Diblu 6x40	10 buc	32,1600	4,50	144,720
16.	19622232	Dulap 19" 6U	buc	1,0000	870,00	870,000
17.	21399565	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
18.	25633255	Cablu FO	m	50,0000	7,50	375,000
19.	2632256	Doze de cablu de montaj	buc	20,0000	8,60	172,000
20.	5	Masa utilajului	t	0,1520	12 000,00	1 824,000
21.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	1,20	1,200
22.	5009096	Cutie de ramificare	buc	1,0000	12,50	12,500
23.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	60,00	0,600
24.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0960	12,00	1,152
25.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	6,00	6,000
26.	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0,0100	45,00	0,450

27.	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0,0200	20,00	0,400
28.	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2	1000 m	0,0060	4 500,00	27,000
29.	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0300	6 800,00	204,000
30.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,2200	25,00	5,500
31.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1640	25,00	4,100
32.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	1,0700	60,00	64,200
33.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	68,00	1,360
34.	721566635	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	9,0000	12,00	108,000
35.	75529632	Priza TV	buc	2,0000	145,00	290,000
36.	852254266	Teava gofro din ПВХ diametru pina la 16 mm	100 m	480,0000	3,50	1 680,000
37.	8525566	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc	5,0000	168,00	840,000
38.	855322554525	Priza RJ-45 internet	buc	9,0000	145,00	1 305,000
39.	899744565	Router	buc	1,0000	2 450,00	2 450,000
40.	89975654	Dinamic YKB	buc	6,0000	182,00	1 092,000
41.	987755525	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1,0000	1 260,00	1 260,000
42.	9887565421	Switching 1U 24*10/100	buc	1,0000	3 220,00	3 220,000
Total materiale de construcții						19 056

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	15,2000	25,00	380,000
2.	17030022	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului	h-ut	0,2320	120,00	27,840
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	38,4320	25,00	960,800
Total utilaje de construcții						1 369

Total	Lei	59 022
Total		59 022
TVA	20 %	11 804

Total deviz:


70 826

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

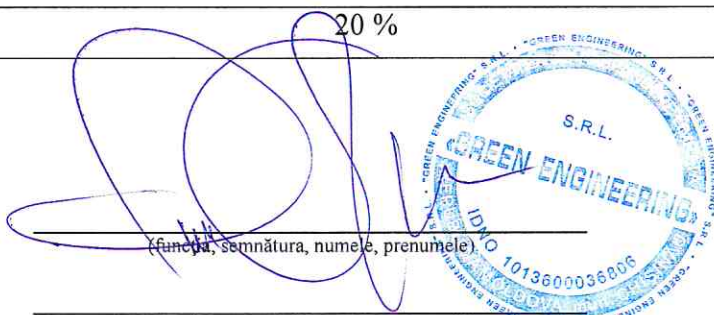

Obiect Reconstructia edificiului sectorului de politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul Generala al Politiei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de calculatoare SKS				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc			4 012,912
	1	Muncitor	h-om	38,2000	57,66	2 202,61
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4000	12,00	4,80
	5	Masa utilajului	t	0,1500	12 000,00	1 800,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1000	25,00	2,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	60,00	3,00
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			333,312
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
3	10-04-066-07	Router	buc			57,770
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	25,00	0,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	60,00	0,06
4	10-02-016-02	Switching 1U 24 port	buc			268,045
	1	Muncitor	h-om	3,3800	57,66	194,89
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	1 310,00	0,13
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00001	11 200,00	0,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	54,00	35,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,20	1,28
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	54,00	0,54
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	12,00	1,20
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	27,00	0,04
	5	Masa utilajului	t	0,0020	12 000,00	24,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	1,20	1,20
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	60,00	0,60
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	6,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	60,00	1,20
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	68,00	1,36
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc			202,770
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	855322554525	Priza RJ-45 internet	buc	1,0000	145,00	145,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	25,00	0,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	60,00	0,06
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc			202,770
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1223965	Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	1,0000	145,00	145,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	60,00	0,06
7	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports 1U cat.5e	10 buc			2 202,610
	1	Muncitor	h-om	38,2000	57,66	2 202,61
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.6e	buc			57,770
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0020	25,00	0,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	60,00	0,06
9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc			239,790
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2632256	Doze de cablu de montaj	buc	1,0000	8,60	8,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	60,00	0,30
10	10-04-066-07	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc			225,770
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0020	25,00	0,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	60,00	0,06
	8525566	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc	1,0000	168,00	168,00
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS700VT	buc			598,566
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	54,00	16,20
12	08-02-409-1	Teava gofro din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 909,229
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	852254266	Teava gofro din ПВХ diametru pina la 16 mm	100 m	100,0000	3,50	350,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 000,00	35,77
	12555009031	Scoabe Diblu 6x40	10 buc	6,7000	4,50	30,15
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40x40 mm	100 m			1 413,282
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,28
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	54,00	54,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,45	90,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 40x40	m	1,0000	26,00	26,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Priza TV	buc			375,940
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	60,00	0,30
	75529632	Priza TV	buc	1,0000	145,00	145,00
15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	1 km			1 882,980
	1	Muncitor	h-om	23,0000	57,66	1 326,18
	17030022	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului	h-ut	4,6400	120,00	556,80
16	Pretul firmei	Cablu FO	m			7,500
	25633255	Cablu FO	m	1,0000	7,50	7,50
		1.2. Radioficare				
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc			186,866
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00125	17 000,00	22,10
	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	0,3000	25,00	7,50
	1109160	Cirlaje	kg	0,0420	38,00	1,60
	5009096	Cutie de ramificare	buc	1,0000	12,50	12,50
	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0,0100	45,00	0,45
	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza	1000 m	0,0060	4 500,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
		plana de separare, marca "ПТБЖ", sectiune 2x1,2 mm2				
18	10-04-101-07	Dinamic YKB	buc			150,220
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІПТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	6 800,00	34,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	60,00	0,90
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc			870,000
	19622232	Dulap 19" 6U	buc	1,0000	870,00	870,00
20	Pretul firmei	Router	buc			2 450,000
	899744565	Router	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc			3 220,000
	9887565421	Switching 1U 24*10/100	buc	1,0000	3 220,00	3 220,00
22	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc			1 260,000
	987755525	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc			12,000
	721566635	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	1,0000	12,00	12,00
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc			1 250,000
	21399565	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
25	Pretul firmei	Dinamic YKB	buc			182,000
	89975654	Dinamic YKB	buc	1,0000	182,00	182,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.