

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1740641813375</u> Data: <u>04.04.2025</u>							
Denumirea licitației: achiziționarea 18 unități de autobuze pentru transport public urban							
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
34121500-6	Microbuzului urban	Vanche 6750	China	Zhenjiang Tianyang Automobile Co, Ltd	Anul fabricație: începând cu anul 2024 Tipul caroseriei: autoportantă sau neportantă Dimensiuni exterioare: Lungimea totală: 5000 – 7500 mm; Lățimea: maxim 2700 mm (fără oglinzile exterioare); Înălțimea: maxim 3100 mm Dimensiuni interioare: Înălțimea: minim 1850 mm; Lățimea: minim 1850 mm; Înălțimea platformei de acces în salon: maxim 390 mm; Lățimea minimă a spațiului de acces pe ușa deschisă: (ușă cu două foi) minim 1000 mm Lățimea minimă a spațiului de acces pe ușa deschisă: (ușă cu o foaie) minim 550 mm Masa totală maximă autorizată: maxim 8 500kg Standard ecologic: minim EURO 5 Tip caroserie: cu prelucrare anticorozivă Nivelul podelei: Podea coborâtă la intrare, min 60 % de podea să fie coborâtă pentru pasageri în picioare Sistemul de direcție: Servomecanism sau hidraulic Tip motor: diesel, în patru timpi cu turbosuflantă Puterea motorului: 100 - 140 kW Cutia de viteze: automată sau mecanică Capacitate cubică: 2000 - 3800 cm³ Sisteme de siguranță: cel puțin ABS; EBD; ESP Putere: minim 140 CP Închidere centralizată (Central locking) Limitator de viteză	Anul fabricație: anul 2025 autobuz nou Tipul caroseriei: autoportantă Dimensiuni exterioare: Lungimea totală: 7480 mm; Lățimea: 1930 mm (fără oglinzile exterioare); Înălțimea: 2810 mm cu conditioner Dimensiuni interioare: Înălțimea: 1940 mm; Lățimea: 1850 mm; Înălțimea platformei de acces în salon: 350 mm; Lățimea minimă a spațiului de acces pe ușa deschisă: 1000 mm Masa totală maximă autorizată: 5000 kg Standard ecologic: EURO 5 Tip caroserie: cu prelucrare anticorozivă Nivelul podelei: Podea coborâtă la intrare, 60 % de podea уыеу coborâtă pentru pasageri în picioare Sistemul de direcție: Servomecanism Tip motor: YCY24140-50A turbodiesel, în patru timpi cu turbosuflantă Puterea motorului: 103 kW Cutia de viteze: mecanică cu 6 trepte Capacitate cubică: 2360 cm³ Sisteme de siguranță: cel puțin ABS; EBD; ESP Putere: 140 CP Închidere centralizată (Central locking) Limitator de viteză	

				Ușa acces: pentru călători cu deschidere automata controlată de la șofer Oglinzi retrovizoare: electrice cu eliminarea unghiului mort, dotate cu elemente de încălzire Rezervor combustibil: cu capacitate min. 80 litri Rampă pentru persoane cu dizabilități: acționată electric sau manual Scaun reglabil pentru șofer Sistem de ventilație și încălzire: Sistem de aer condiționat cu puterea minimă de 11 KW Garanția sistemului de aer condiționat nu trebuie să fie mai mică decât garanția generală pentru autobuz. Ferestrele laterale ale salonului trebuie să asigure ventilația naturală a acestuia prin geamuri culisante la partea lor superioară. În funcție de tipodimensiunea (gamma) autobuzului acesta va avea cel puțin o trapa de aer, cu deschidere. Număr de locuri: minim 20 persoane dintre care minim 10 persoane pe scaune Buton de oprire: la cererea călătorilor (opțional) Capitonaje și tapițerii: rezistente, ușor de întreținut și de curățat Minim 1 indicator exterior: cu afișaj electronic pentru informarea călătorilor și indicarea traseului, plasat în față și opțional pe partea laterală și spate Sistem de informații: Informator electronic (față și opțional lateral, spate, interior). Tehnologia LED Sistem de numărare a pasagerilor (opțional) Sistem de supraveghere video la interior și la exterior Sistem de e-ticketing (opțional) Toate inscripționările din interiorul și exteriorul autobuzelor vor fi în limba română. Vopsirea exterioară și toate inscripționările conform legislației în vigoare (presiune în pneuri, ieșiri de siguranță, locuri cu destinație pentru persoanele cu mobilitate redusă, scaune cu roți, etc.) vor fi realizate de către ofertantul declarat	Ușa acces: pentru călători cu deschidere automata controlată de la șofer Oglinzi retrovizoare: electrice cu eliminarea unghiului mort, dotate cu elemente de încălzire Rezervor combustibil: 80 lit motorina si 13 lit p/u Adblue Rampă pentru persoane cu dizabilități: nu este Scaun reglabil pentru șofer cu 6 pozitii Sistem de ventilație și încălzire: Sistem de aer condiționat cu puterea minimă de 11 KW Garanția sistemului de aer condiționat este aceea ca garanția generală pentru autobuz. Ferestrele laterale ale salonului asigura ventilația naturală a acestuia prin geamuri culisante la partea lor superioară. Autobuzul dispune de trapa de aer, cu deschidere. Număr de locuri: 30 persoane dintre care 22 persoane pe scaune Buton de oprire: la cererea călătorilor nu este Capitonaje și tapițerii: rezistente, ușor de întreținut și de curățat 1 indicator exterior: cu afișaj electronic pentru informarea călătorilor și indicarea traseului, plasat în față Sistem de informații: Informator electronic. Tehnologia LED Sistem de numărare a pasagerilor nu este Sistem de supraveghere video la interior și la exterior Sistem de e-ticketing nu este Toate inscripționările din interiorul și exteriorul autobuzelor în limba română. Vopsirea exterioară și toate inscripționările conform legislației în vigoare (presiune în pneuri, ieșiri de siguranță, locuri cu destinație pentru persoanele cu mobilitate redusă, scaune cu roți, etc.) vor fi realizate de către ofertantul declarat	
--	--	--	--	--	--	--

					câștigător conform prescripțiilor legislative în vigoare. Elementele specifice de design privind vopsirea exterioară a caroseriei se vor stabili de comun acord cu beneficiarul și va cuprinde inclusiv și elementele de identitate, simboluri și/sau logoul Primăriei și inscripția ”Primăria Municipiului Ungheni, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul ADR Centru”.	câștigător conform prescripțiilor legislative în vigoare. Elementele specifice de design privind vopsirea exterioară a caroseriei se vor stabili de comun acord cu beneficiarul și va cuprinde inclusiv și elementele de identitate, simboluri și/sau logoul Primăriei și inscripția ”Primăria Municipiului Ungheni, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul ADR Centru”.	
		ATAMAN D093S2	Ucraina	АО «ИСУЗУ-АТАМАН УКРАИНА»	Anul fabricație: începând cu anul 2024 Tip caroserie: autoportantă / neportantă, autobuz urban Dimensiuni exterioare Lungimea: 8.000 – 12.500 mm; Lățimea: maxim 2550 mm (fără oglinzile exterioare); Înălțimea: maxim 3300 mm Dimensiuni interioare Înălțimea: minim 2100 mm; Lățimea: minim 1900 mm; Înălțimea platformei de acces în salon: maxim 370 mm; Lățimea minimă a spațiului de acces pe ușa deschisă: (ușă cu două foi) minim 1100 mm. Lățimea minimă a spațiului de acces pe ușa deschisă: (ușă cu o foaie) minim 550	Anul fabricație: 2025 autobuz nou Tip caroserie: autobuz urban Dimensiuni exterioare Lungimea: 8220 mm; Lățimea: 2320 mm (fără oglinzile exterioare); Înălțimea: 2700 mm Dimensiuni interioare Înălțimea: 2100 mm; Lățimea: 1900 mm; Înălțimea platformei de acces în salon: 340 mm; Lățimea minimă a spațiului de acces pe ușa deschisă: (ușă cu două foi) 1255 mm.	

				mm. Masa totală maximă autorizată: 19000 kg Standard ecologic: minim EURO 5 Tip caroserie: Caroserie cu prelucrare anticorozivă Nivelul podelei: Podea coborâtă la intrare, min 60 % de podea să fie coborâtă pentru pasageri în picioare Sistemul de direcție: servomecanism sau hidraulic Tip motor: diesel, în patru timpi cu turbosuflantă Puterea motorului: min 110 kW Cutia de viteze: Automată / mecanică Capacitate cubică: maxim 7700 cm³ Sisteme de siguranță: minim ABS; EBD; ESP Putere: minim 150 CP Închidere centralizată: (Centrallocking) Limitator de viteză (opțional) Ușă dublă acces călători, cu deschidere automată controlată de șofer Oglinzi retrovizoare: electrice cu eliminarea unghiului mort Rezervor combustibil: cu capacitate min. 110 litri Rampa pentru persoane cu dizabilități: preferabil acționată electric Scaun reglabil pentru șofer Sistem de ventilație și încălzire: Sistem de aer condiționat cu puterea minimă de 20 KW. Garanția sistemului de aer condiționat nu trebuie să fie mai mică decât garanția generală pentru autobuz. Ferestre: laterale sau superioare ale salonului trebuie să asigure ventilația naturală a acestuia prin geamuri culisante la partea lor superioară. În funcție de tipodimensiunea (gama) autobuzului acesta va avea cel puțin o trapa de aerisire. Număr de locuri: capacitate de transport minim 50 persoane dintre care minim 18 persoane pe scaune Buton de oprire la cererea călătorilor Capitonaje și tapițerii rezistente: ușor de întreținut și de curățat Minim 1 indicator exterior: cu afișaj electronic	Masa totală maximă autorizată: 9325 kg Standard ecologic: EURO 5 Tip caroserie: Caroserie cu prelucrare anticorozivă Nivelul podelei: Podea coborâtă la intrare, 60 % de podea să fie coborâtă pentru pasageri în picioare Sistemul de direcție: hidraulic Tip motor: ISUZU 4HK1 turbo diesel, Puterea motorului: 114 kW Cutia de viteze: ISUZU MYY6S mecanică cu 6 trepte Capacitate cubică: 5193 cm³ Sisteme de siguranță: ABS; EBD; ESP, EVSC, OBD, ASR Putere: 154 CP Închidere centralizată: (Centrallocking) Limitator de viteză in softul motorului 90 km/h Ușă dublă acces călători, cu deschidere automată controlată de șofer Oglinzi retrovizoare: electrice cu eliminarea unghiului mort Rezervor combustibil: cu capacitate 118 litri Rampa pentru persoane cu dizabilități: acționată manual Scaun reglabil pentru șofer Sistem de ventilație și încălzire: uterea sistemului de aer condiționat al salonului (seria 700) – capacitate nominală de răcire (simulată la temperatura aerului ambiental de +40°C): 32 kW. Garanția sistemului de aer condiționat este aceeași ca garanția generală pentru autobuz. Ferestre: laterale ale salonului asigura ventilația naturală a acestuia prin geamuri culisante la partea lor superioară. Autobuzului dispune de 2 trape de aerisire. Număr de locuri: capacitate de transport 52 persoane dintre care 18 persoane pe scaune Buton de oprire la cererea călătorilor Capitonaje și tapițerii rezistente: ușor de întreținut și de curățat 1 indicator exterior si 1 interior cu afișaj	
--	--	--	--	--	---	--

				pentru informarea călătorilor și indicarea traseului, plasat în față, și opțional pe partea lateral dreapta. Sistem de informații: Informator electronic (față, lateral, spate, interior). Tehnologia LED Sistem de numărare a pasagerilor (opțional) Sistem de supraveghere video la interior și la exterior Sistem de e-ticketing (opțional) Tabloul de bord va fi echipat cu computer de bord cu afișaj digital multifuncțional Indicatorul frontal (și opțional cel lateral și spate): trebuie să afișeze numărul liniei, punctul de plecare și destinația finală, opțional afișare traseu intermediar. Toate inscripționările din interiorul și exteriorul autobuzelor vor fi în limba română. Vopsirea exterioară și toate inscripționările conform legislației în vigoare (presiune în pneuri, ieșiri de siguranță, locuri cu destinație pentru persoanele cu mobilitate redusă, scaune cu roți, etc.) vor fi realizate de către ofertantul declarat câștigător conform prescripțiilor legislative în vigoare. Elementele specifice de design privind vopsirea exterioară a caroseriei se vor stabili de comun acord cu beneficiarul și va cuprinde inclusiv și elementele de identitate, simboluri și/sau logoul Primăriei și inscripția "Primăria Municipiului Ungheni, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul ADR Centru".	electronic cu indicarea traseului, plasat în față, și pe partea lateral dreapta. Sistem de informații: Informator electronic (față, lateral, spate, interior). Tehnologia LED Sistem de numărare a pasagerilor nu este Sistem de supraveghere video la interior și la exterior Sistem de e-ticketing nu este Tabloul de bord este echipat cu computer de bord cu afișaj digital multifuncțional Indicatorul frontal și cel lateral: afișeze numărul liniei, punctul de plecare și destinația finală, opțional afișare traseu intermediar. Toate inscripționările din interiorul și exteriorul autobuzelor în limba română. Vopsirea exterioară și toate inscripționările conform legislației în vigoare (presiune în pneuri, ieșiri de siguranță, locuri cu destinație pentru persoanele cu mobilitate redusă, scaune cu roți, etc.) vor fi realizate de către ofertantul declarat câștigător conform prescripțiilor legislative în vigoare. Elementele specifice de design privind vopsirea exterioară a caroseriei se vor stabili de comun acord cu beneficiarul și va cuprinde inclusiv și elementele de identitate, simboluri și/sau logoul Primăriei și inscripția "Primăria Municipiului Ungheni, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul ADR Centru".	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1740641813375 Data: 04.04.2025								
Denumirea licitației: achiziționarea 18 unități de autobuze pentru transport public urban								
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unit de măsură	Cantitatea	Preț unitar, MDL (fără TVA)	Preț unitar, MDL (cu TVA)	Suma, MDL fărăTVA	Suma, MDL cuTVA	Termen de livrare
34121500-6	Microbuzului urban Vanche 6750	Buc	14	870 000,00	1 044 000,00	12 180 000,00	14 616 000,00	Pina la 6 luni de la înregistrarea contractului
	Autobus urban ATAMAN A092H6	Buc	4	2 033 300,00	2 439 600,00	8 133 200,00	9 759 840,00	
Total		Buc	18			20 313 200	24 375 840	

Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6





BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 August 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
nr. **LD2509300314** din 3 aprilie 2025

Către **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în MD-6081, Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, codul fiscal 1009601000289 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind dezvoltarea unui sistem integrat de transport urban în municipiul Ungheni (Autobuze), licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1740641813375 din 04 aprilie 2025.

Subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 August 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**, să plătim suma de **203.200,00 MDL (două sute trei mii două sute lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **04 aprilie 2025** și este valabilă până la data de **15 iulie 2025** inclusiv.

Vladimir Bîrsan,

Șef al Departamentului Clienți Corporativi
BC “MAIB” S.A.

Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

Caracteristici tehnice

Microbuzului Urban Vanche 6750



Specificație tehnica	
Dimensiuni generale, mm	7480 × 1930 × 2640 (2810 cu aer condiționat)
Ampatament, mm	4325
Ecartament roți față/spate, mm	1689 / 1525
Suspensie față/spate, mm	1012 / 2140
Dimensiuni interioare cabină, mm	4750 × 1850 × 1940
Capacitate pasageri / Număr locuri pe scaune	22 + 1
Masă maximă totală admisă, kg	5000
Masă proprie, kg	3500
Model motor	YCY24140-50A, Euro 5
Poziționare motor	Frontal longitudinal
Tip combustibil	Motorină
Cilindree (ml)	2360
Putere nominală (CP/rot/min)	103 (140 CP)
Cuplu maxim (Nm/rot/min)	350
Formulă roți	4×2
Roți motoare	Tracțiune spate
Anvelope spate	Roți spate duble
Viteză maximă, km/h	120
Panta maximă de urcare (%)	20
Rază minimă de bracăj (m)	16
Capacitate rezervor combustibil	80 L

Cutie de viteze	Manuală, 6 trepte sincronizate
Direcție	Servodirecție hidraulică
Suspensie	Față independentă / spate cu arcuri lamelare
Sistem de frânare	ABS + EBD
Frâne față/spate	Frâne pe disc
Anvelope	245/75R17.5
Uși	Ușă de pasager amplasată în față, pe partea dreaptă, cu deschidere exterioară
Geamuri laterale	Sticlă neagră monostrat, cu geamuri rabatabile, 5 ciocane de siguranță
Sistem de încălzire și aer condiționat	Radiatoare de încălzire pe pereți, Aerul condiționat pentru șofer are funcție de încălzire și răcire, din compartimentul pasagerilor are funcție de răcire. Capacitatea aerului condiționat: 10.000 kcal. Radiatoare de încălzire lungi, montate de-a lungul pereților interiori. Interior simplu.
Oglinzi retrovizoare laterale	Cu încălzire electrică
Scaune pasageri	Cu centuri de siguranță în două puncte
Scaun șofer	Reglabil în 6 poziții
Echipamente electrice	Trapă de sticlă, închidere centralizată, cheie pliabilă cu telecomandă (1 buc.) + cheie standard (1 buc.)





Descrierea autobuzului ATAMAN A092H6



Зовнішній вигляд

A092H6
ATAMAN

Specificație tehnice	
Modelul	A092H6
Destinație	Urban (Clasa I), podea joasă
Platformă	ISUZU NPR 75
Dimensiuni (Lungime/Lățime/Înălțime), mm	8220 / 2320 / 2700
Ampatament, mm	4395
Ecartament roți față / spate, mm	1900 / 1650
Platforme pentru pasageri	1
Număr locuri pe scaune	22
Capacitate totală de pasageri	52
Locuri pentru persoane cu dizabilități	1
Uși față/spate	Duble, pneumatice, exterioare
Masa maximă admisă tehnic a autobuzului, kg	9325
Motor, volum cm ³	ISUZU 4HK1, 5193
Normă ecologică	EURO-5
Putere, CP	154
Cuplu, Nm la rpm	419 la 1600
Capacitatea rezervorului de combustibil, L	118
Consum de referință la viteză constantă de 60 km/h, L/100 km, de la	14,5


Viteză maximă, km/h (cu limitator)	90
Transmisie	ISUZU MYY6S, manuală, 6 trepte
Tracțiune	4x2
Suspensie față	Rigidă, cu arcuri lamelare
Suspensie spate	Rigidă, cu perne de aer
Direcție	De tip integral, cu servodirecție hidraulică
Reglaj volan	Pe înălțime și înclinare
Sistem de frânare (principal)	Cu două circuite, hidraulic cu servomecanism
Sistem de frânare (auxiliar)	Sistem de frână de parcare
Sistem de încălzire	Pe lichid, combinat, cu încălzitor autonom, de tip radiator
Sistem de ventilație	Prin ferestre laterale rabatabile și trape pe acoperiș
Scaune	Semi-moi
Culoare	Culoare standard bej/alb.
Anvelope	Fără cameră, 215/75R17,5
ABS (Sistem antiblocare frâne), categoria I	+
EVSC (Control electronic al stabilității)	+
OBD (Sistem de diagnosticare la bord)	+
ASR (Sistem de control al tracțiunii)	+
Sistem auxiliar pentru cărucior cu roțile	+
Sistem de înclinare a autobuzului pentru urcare/coborâre (kneeling)	+
Indicator electronic cu LED al traseului	+
Încălzire geam față dreapta	+
Aer condiționat pentru șofer	+
Pregătire audio (4 difuzoare)	+



Допоміжна система та апарель

A092H6
ATAMAN

ISUZU

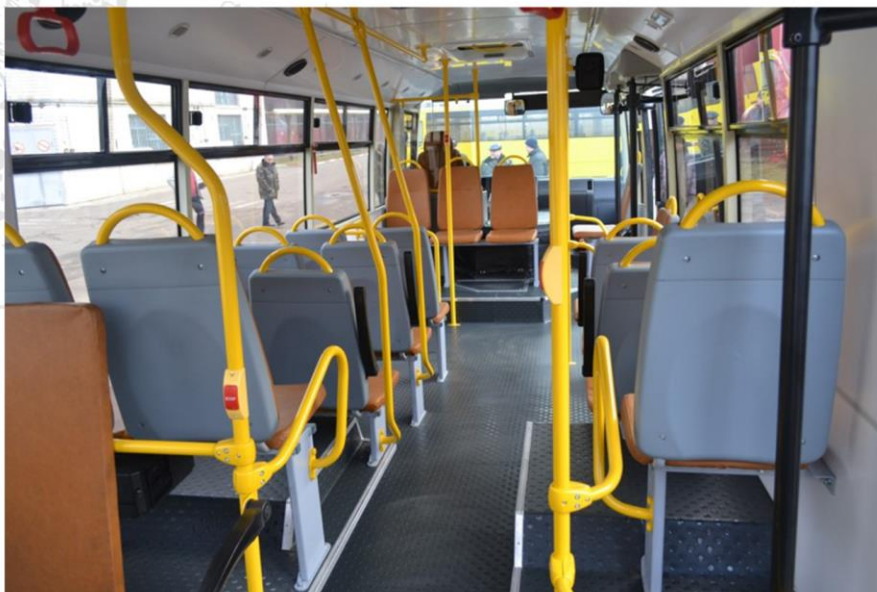

Інтер'єр салону

A092H6
ATAMAN

ISUZU



Місця для пасажирів пріоритетної категорії



A092H6
ATAMAN



中汽认证中心有限公司 质量管理体系认证证书

兹证明

镇江天洋汽车有限公司

注册/生产地址：江苏省丹阳市丹北镇新桥新桥村， 邮编：
212322

（统一社会信用代码/组织机构代码：91321181141379122J）

质量管理体系符合GB/T 19001-2016(ISO 9001: 2015)标准

该质量管理体系适用于：

专用汽车（限获得强制性产品认证的）的设计、生产和服务

删减条款： 无

该获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

证 书 号：07123Q20022R1M

发 证 日 期：2023 年 08 月 11 日

有 效 期 至：2026 年 08 月 10 日

首次发证日期：2020 年 08 月 20 日

中汽认证中心有限公司



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C071-M

何伟亮

主 任



CHINA CERTIFICATION CENTRE FOR AUTOMOTIVE PRODUCTS CO., LTD.

**CERTIFICATE OF CONFORMITY OF
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION**

This is to certify that the quality management system of

Zhenjiang Tianyang Automobile Co., Ltd.

Registered Address/Production Address: Dan Bei Zhen Xin Qiao Cun, Danyang City, Jiangsu Province

(Unified Social Credit Code/Organization code: 91321181141379122J)

is in conformity with

GB/T 19001-2016 (ISO 9001: 2015) Standard

This certificate is valid to the following products/processes:

Design, production and service of special purpose vehicles (limited to those with compulsory product certification)

Exclusion Item: --

To maintain the validity of this certificate, the periodic surveillance shall be monitored by certification body.

INFORMATION OF THIS CERTIFICATE CAN BE INQUIRED ON CNCA WEBSITE WWW.CNCA.GOV.CN

Registration No. : **07123Q20022R1M**

Issue Date : Aug.11,2023

Expiration Date : Aug.10,2026

Initial Issue Date: Aug.20,2020

China Certification Centre

for Automotive Products Co., Ltd.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C071-M

President

CJAD-25-160438

12.02.2025

Verificarea datelor documentului
electronic poate fi realizată
prin scanarea QR codului.



IDNO: 1002600034712

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana juridică identificată prin IDNO 1002600034712 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Digitally signed by Dorogoi Aurelia
Date: 2025.02.12 09:18:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Aurelia Dorogoi

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 133 din 8 iulie 2011



STI01250211114742567



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

завершеного колісного транспортного засобу

003464

Зареєстровано за № _____

Особа, що підписалася нижче голова правління, В.Г.Раабе
(посада, ініціали, прізвище)

підтверджує, що даний колісний транспортний засіб (КТЗ):

0.1. Торгове найменування (марка) виробника	ATAMAN
0.2. Тип	A092
варіант	A092H6
версія	---
0.2.1. Торгове найменування КТЗ	A092H6
0.4. Категорія	M3
0.5. Найменування і місцезнаходження виробника	АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», 18036, Україна, м.Черкаси, вул.Різдвяна, 292
0.6. Місце розміщення та метод закріплення обов'язкових табличок	заводська табличка розміщена в нижній частині проїми дверей водія та закріплена нероз'ємним методом; позначення сертифіката типу наведено на окремій табличці, розміщеній поряд та закріпленій нероз'ємним методом.
Розміщення ідентифікаційного номера	- на табличці підприємства-виробника; - на горизонтальній поперечині під люком в підлозі за моторним відсіком.
0.9. Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника	ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ», 18036, Україна, м.Черкаси, вул.Різдвяна, 292 ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА», 04073, м.Київ, вул.Сирецька, 9, корпус 1-Ф
0.10. Ідентифікаційний номер КТЗ (VIN)	Y7BA092H6SB000014
Номер сертифіката типу	UA*46E*0001*08
Дата видання	01.01.2025

Найменування органу, що виконував процедуру затвердження:

Орган з сертифікації Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»).

Даний колісний транспортний засіб може бути зареєстровано і/або допущено до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження.

Місце видання сертифіката відповідності	18036, Україна, м.Черкаси, вул.Різдвяна, 292
Дата видання	19.03.2025

Підпис посадової особи:

голова правління
(посада)

Раабе В.Г.
(прізвище, ініціали)



ЗАГАЛЬНІ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Кількість осей/колів	2 / 6
1.1. Кількість та номери позицій осей зі здвоєними колесами	1, 2
2. Керуючі осі (кількість, номери позицій)	1, 1
3. Рушійні осі (кількість, розташування, взаємозв'язок)	1, задня
Основні розміри	
4. Колісна база	4395 мм
4.1. Відстані між осями	4395 мм;
5. Довжина	8220 мм
6. Ширина	2320 мм
7. Висота	2700 мм
9. Відстань між переднім габаритом КТЗ та центром зчпного пристрою	---
12. Задній звис	2635 мм.
Маси	
13. Маса КТЗ у спорядженому стані	5240кг
13.1. Розподіл цієї маси між осями	1-2340кг; 2-2900кг.
16. Максимальні технічно припустимі маси	див.таблицю 1

Таблиця 1

Показник	Варіанти завантаження
Технічно припустима максимальна маса, кг, не більше	9325
Розподіл технічно припустимої максимальної маси між осями, кг не більше:	
- на передню вісь	2960
- на задню вісь	6365

16.1. Максимальна технічно припустима повна маса	9325 кг
16.2. Технічно припустима маса на кожній осі	1-3140 кг, 2-6450 кг.
16.3. Технічно припустима маса на кожній групі осей	не стосується
16.4. Технічно припустима максимальна маса комбінації КТЗ	не передбачено
18. Максимальна маса причепа	не стосується
19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчпний пристрій	не стосується

Силова установка

20. Виробник двигуна	ISUZU MOTORS LIMITED, JAPAN
21. Код двигуна (позначений на двигуні)	4HK1
22. Робочий принцип	дизельний, чотиритактний з турбонаддувом та проміжним охолодженням
24. Кількість і розташування циліндрів	4, рядне, вертикальне
25. Робочий об'єм	5193 см ³
26. Вид палива	дизельне
27. Максимальна потужність, нетто	114 кВт за частоти обертання 2600 хв ⁻¹
28. Коробка передач (тип)	механічна, з ручним керуванням

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість	90 км/год
Осі та підвіска	
30.1. Колія передньої осі	1900 мм
30.2. Колія задньої осі	1650 мм
32. Розташування осі (осей), яка постійно сприймає навантаження	обидві (передня та задня)
35. Колеса та шини	колеса – сталеві, зварні; шини – пневматичні 215/75R 17,5.



Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова	СЕ
39. Клас КТЗ	клас І
41. Кількість та особливості конструкції дверей	по правому борту – двоє службових двостулкових виносних дверей з пневматичним приводом; по лівому борту – одні двері водія, одностулкові на петлях, з ручним відчиненням.
42. Кількість місць для сидіння (включаючи водія)	23
42.1. Місця, призначені для використання тільки на нерухомому КТЗ	відсутні
42.3. Кількість місць, призначених для перевезення пасажирів на інвалідних візках	1
43. Кількість місць для пасажирів, які стоять	43

Зчіпний пристрій: не встановлено

Екологічні показники

46. Рівень шуму: зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу на нерухомому КТЗ під час руху КТЗ	Правила ЄЕК ООН №51-02 83 дБ(А) за частоти обертання 1950 хв ⁻¹ 76,1 дБ(А)
47. Позначення рівня екологічної норми код екологічної норми	Євро-5 52
48. Викиди забруднювальних речовин та димність відпрацьованих газів: позначення нормативного документа, застосованого під час виконання процедур затвердження типу:	Правила ЄЕК ООН №49-05, Правила ЄЕК ООН №24-03
1.1. Випробування типу І або ESC:	
CO	0,094 g/kwh;
HC	0,022 g/kwh;
NO _x	1,885 g/kwh
Тверді частки	0,0175 g/kwh
Димність	0,031 m ⁻¹
2. Випробування ETC (якщо застосовно):	
CO	0,721 g/kwh;
NO _x	1,828 g/kwh;
THC	0,037 g/kwh
Тверді частки	0,0215 g/kwh
48.1. Димність (скоригований коефіцієнт поглинання)	0,774 m ⁻¹
Різне	
51. Для КТЗ спеціального призначення	не стосується
52. Примітки	---





МІНЕКОНОМІКИ
**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
 НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ,
 СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»**
 (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

Орган з оцінки відповідності, уповноважений на виконання робіт із затвердження
 типу та індивідуального затвердження колісних транспортних засобів
 нотифікований ООН згідно з Женевською угодою 1958 року, E46/E
 (наказ Міністерства інфраструктури України від 29.03.2016 № 121)



ГО023
 Сертифікація
 продукції

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

Чинність сертифіката можна перевірити за телефонами:

(044) 450-89-94; 424-32-82

www.ukrcsm.kiev.ua

dtz@csm.kiev.ua



**СЕРТИФІКАТ ТИПУ
 КОЛІСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (КТЗ)
 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»**

повідомляє про:

стосовно:

поширення затвердження типу

завершеного КТЗ

Сертифікат видано на підставі Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 року № 521, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 року за № 1586/21898 (далі - Порядок).

Номер сертифіката типу:

UA*46E*0001*08

Підстави для надання поширення:

1. Зміни в законодавстві України, щодо
 відтермінування введення екологічної норми
 Євро-6 до 01.01.2027.

Розділ I

0.1. Торгове найменування (марка) виробника:

АТАМАН

0.2. Тип:

A092

0.2.1. Торгове найменування КТЗ:

A092H6, A09216

0.3. Позначки для ідентифікації типу
 (у разі маркування на КТЗ)

Y7BA092???B?????

0.3.1. Місце розміщення позначок:

- на заводській табличці, що розташована в
 нижній частині проїми дверей водія;
 - на горизонтальній поперечині під люком в
 підлозі за моторним відсіком

0.4. Категорія:

M3

0.5. Найменування і місцезнаходження виробника
 завершеного КТЗ:

АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», 18036,
 м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292, Україна

0.8. Найменування і місцезнаходження складальних
 підприємств:

АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», 18036,
 м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292, Україна

0.9. Найменування та місцезнаходження
 уповноваженого представника виробника

1) ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ» 18036,
 м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292
 2) ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА»
 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9, корпус 1-Ф

076340

Показчик стану інформаційного пакета

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

Орган з оцінки відповідності (атестат акредитації № ІО023), уповноважений на виконання робіт із
затвердження типу та індивідуального затвердження колісних транспортних засобів,
нотифікований ООН згідно з Женевською угодою 1958 року, E46/E
(наказ Міністерства інфраструктури України від 29.03.2016 № 121)

Показчик стану інформаційного пакета
до сертифіката затвердження типу UA*E*0001*00

Дата видання сертифіката: 30.05.2016

Дата перегляду -

Перегляд інформаційного пакета виконано ні

Дата видання поширення 01.01.2025

Номер поширення UA*46E*0001*08

№ з/п	Складові інформаційного пакета	Позначення складової інформаційного пакета	Кількість сторінок	Переглянуті сторінки	Дата
1	Інформаційний документ	№ А092-04	20	усі	23.10.2023
2	Зведення результатів випробовувань	№ А092-02	4	-	08.06.2023
3	Перелік осіб, уповноважених підписувати сертифікати відповідності КТЗ затвердженому типу	лист № 1008/560	3	-	08.06.2023



Доповнення до сертифіката типу
UA*46E*0001*08 від 01.01.2025

Перелік нормативних документів, вимогам яких відповідає затверджений тип КТЗ (згідно з розділом II додатка 4 до «Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України 17.08.2012 № 521, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1586/21898)

Об'єкт затвердження	Позначка технічного припису, серія поправок у разі Правил СЕК ООН	Номер документа щодо затвердження типу або протокол випробовувань	Договірна сторона Угоди, що надала документ із затвердження типу, або випробувальна лабораторія, що видала протокол випробовувань	Дата	Варіант/ версія
1	2	3	4	5	6
Рівень радіо-електричних завод	R10-03	№ 787/S0/10-03/TCU/826-15	НИЦИАМТ, Росія	15.10.2015	усі
Системи гальмування	R13-11	№ 787/S0/13-11/TCU/1060-15	НИЦИАМТ, Росія	19.11.2015	A09216
		№ 1.01-0228-22	ВЦ КТЗ ДП	20.10.2022	A092H6
		№ 1.01-0059E/R13-22	«ДержавтотрансНДІ проект», Україна	13.12.2022	
		№04.1378-2022	ВЦ ДТЗ ПРАТ «ЗАЗ», Україна	31.10.2022	
Кріплення ременів безпеки	R14-06	№ 02.1570-2016	ВЦ ДТЗ ПАТ «ЗАЗ», Україна	16.01.2017	усі
Ремені безпеки	R16-04	E20-16R-04 0884	Ministerstwo Transportu Minisrty of Transport, Польща	07.06.2010	усі
		E20-16R-04 0890			A09216
Сидіння, їхні кріплення та підголівники	R17-07	№02.3348-2022	ВЦ ДТЗ ПРАТ «ЗАЗ», Україна	31.10.2022	усі
Димність КТЗ з дизелями	R24-03	E4-24R-030699	RDW, Нідерланди	29.06.2015	усі
		№ 787/S0/24-03/TCU/806-15	НИЦИАМТ, Росія	12.10.2015	
Підголівники сидінь	R25-04	№02.1625-2017	ВЦ ДТЗ ПАТ «ЗАЗ», Україна	05.07.2017	усі
		Акт технічної експертизи №6582	ВЦ ДТЗ ПРАТ «ЗАЗ», Україна	15.02.2018	
Звукові сигнальні прилади і їх встановлення	R28-00	№ 0004к/2016	ВЦ ТОВ «ЦКБ ЛАЗ», Україна	15.02.2016	усі
Пожежна безпека	R34-02	ПВ№1.03-24542/R34	ВЦ КТЗ ДП «ДержавтотрансНДІ проект», Україна	26.02.2016	усі
		ПВ№1.03-40198/R34:2021		03.03.2021	
		Акт науково-технічної експертизи №1.03-40437E/R34		22.04.2021	
Спідометри та їх встановлення	R39-00	№ 787/F0/39-00/TCU/855-15	НИЦИАМТ, Росія	23.10.2015	усі
Безпечне скло та скломатеріали	R43-00	E20 43R-00429	Ministerstwo Transportu Minisrty of Transport, Польща	29.03.2007	усі
		E20 43R-00417		06.01.2006	

1	2	3	4	5	6
Пристрої непрямого огляду та їх встановлення	R46-02	№ 0006к/2016	ВЦ ТОВ «ЦКБ ЛАЗ», Україна	15.02.2016	усі
		№ ТТ/Р/46-02/0157-16МЗ	ДП «АСЗ № 1» АТ «АК «Богдан Моторс», Україна	02.12.2016	
Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації	R48-03	№ 0003к/2016	ВЦ ТОВ «ЦКБ ЛАЗ», Україна	12.02.2016	усі
		№ 0123к/2018		19.02.2018	
		№ 0125к/2018		19.02.2018	
		№ 4421R48-19	ЛВДД КТЗ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТА НДАРТ», Україна	26.11.2019	
Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R49-05 (B2)	E4-49RG-050279	RDW, Нідерланди	12.06.2015	усі
		№ 787/S0/49-05B2/TCU/807-15	НИЦИАМТ, Росія	12.10.2015	
Зовнішній шум	R51-02	№ 787/S0/51-02/TCU/803-15	НИЦИАМТ, Росія	12.10.2015	A092H6
		№ ТТ/Р/51-02/0160-16МЗ	ДП «АСЗ № 1» АТ «АК «Богдан Моторс», Україна	02.12.2016	A09216
Рульове керування	R79-01	№ 0005к/2016	ВЦ ТОВ «ЦКБ ЛАЗ», Україна	15.02.2016	A09216
		№ 04.1379-2022	ВЦ ДТЗ ПРАТ «ЗАЗ», Україна	31.10.2022	A092H6
Міцність сидінь	R80-01	№ 02.1571-2016	ВЦ ДТЗ ПАТ «ЗАЗ», Україна	16.01.2017	A09216
Потужність двигуна	R85-00	E4-85R-000913	RDW, Нідерланди	29.06.2015	усі
Пристрої обмеження швидкості	R89-00	№ 787/S0/89-00/TCU/914-15	НИЦИАМТ, Росія	29.10.2015	усі
Конструкція автобусів	R107-03	№ 02.3349-2022	ВЦ ДТЗ ПРАТ «ЗАЗ», Україна	31.10.2022	A092H6
		№ 02.3350-2022		31.10.2022	
		№ 0126к/2018	ВЦ ТОВ «ЦКБ ЛАЗ», Україна	20.02.2018	A09216
		№ 0137к/2018		23.02.2018	
		Акт технічної експертизи № А023/2018		26.02.2018	
		№ ТТ/Р/107-02/0158-16МЗ	ДП «АСЗ № 1» АТ «АК «Богдан Моторс», Україна	02.12.2016	
		№ ТТ/Р/107-02/0001-17МЗ		10.01.2017	
		№ 02.2667-2021	ВЦ ДТЗ ПРАТ «ЗАЗ», Україна	27.01.2021	



Перший заступник
генерального директора

(підпис посадової особи)

В.Д. Ример

Дата видання: 01.01.2025

Розділ II

Особа, що підписала сертифікат, підтверджує точність даних виробника, наведених в інформаційному пакеті документів, який додано до цього сертифіката, стосовно зазначеного вище типу КТЗ, зразок якого відібрано уповноваженим органом та представлено виробником як прототип зазначеного типу КТЗ, а також те, що результати випробовувань, наведені у додатку 2 до цього сертифіката, стосуються цього типу КТЗ.

1. Щодо завершеного КТЗ/варіантів:
зазначений тип КТЗ відповідний усім необхідним
технічним приписам, наведеним у додатку 4 до Порядку.

A092H6, A09216

3. Тип затверджено:

4. Тип затверджено: з обмеженням строку дії затвердження
типу до:

31.12.2026 включно
(обмеження не стосуються
транспортних засобів виготовлених до
31.12.2026)

Місце видання сертифіката:

м. Київ

Дата видання:

01.01.2025

Перший заступник
генерального директора



(підпис посадової особи)

В.Д. Ример

Додатки до сертифіката типу:

1. Інформаційний пакет.
2. Результати випробувань.
3. Прізвища, посади і зразки підписів осіб, уповноважених підписувати сертифікати відповідності КТЗ затвердженому типу.

Manufacturer's Authorization Form

Reference: BWSP-W-S/RFB/13-29/01/01-02-03-04-05

Name of Bidder: Eximotor JSC, Moldova

Date: 20/02/2025

To:

WHEREAS *Yangzhou Vanche Import and Export Co., Ltd* who are established and reputable manufacturers of VANCHE BUS having factories at No. Room 2003, Building F, Zhigu Science and Technology Complex Phase II, Yangzhou Economic Development Zone, do hereby exclusively authorise *Eximotor JSC, Moldova, Chisinau, Albisoara 38A*, to submit a tender, and subsequently negotiate and sign the Contract with you for the above goods manufactured by us.

We hereby extend our full guarantee and warranty as per Special Conditions of Contract for the goods offered for supply by the above firm against this Invitation for Bids.

Signed: [insert signature(s) and stamp of authorized representative(s) of the manufacturer]

[Signature for and on behalf of Manufacturer]

Name: Mr. Zhang Yu

Title: General Manager

Dated on 20th day of February 2025



Городской низкопольный автобус ISUZU Ataman A092H6



Производитель: **ISUZU**
Тип: **городской**
Количество сидячих мест: **18**

Описание:

Автобус ISUZU Ataman A092H6 от компании Киивспецтех это низкопольный городской автобус, построенный на базе производителя Isuzu. Внешне машина выглядит современно, симпатично и стильно. Главными преимуществами экстерьера являются большая площадь остекления, панорамное ветровое стекло и красивая головная оптика.

Контактный телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Чертеж


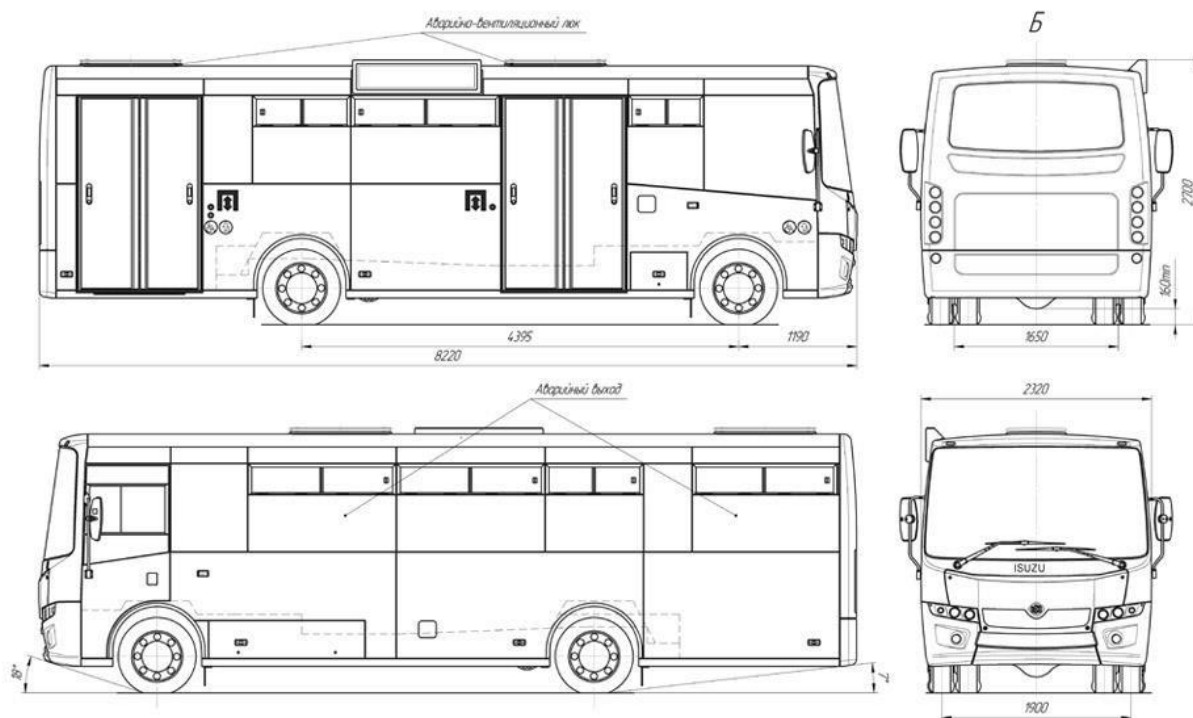


Схема розташування сидінь А092Н6

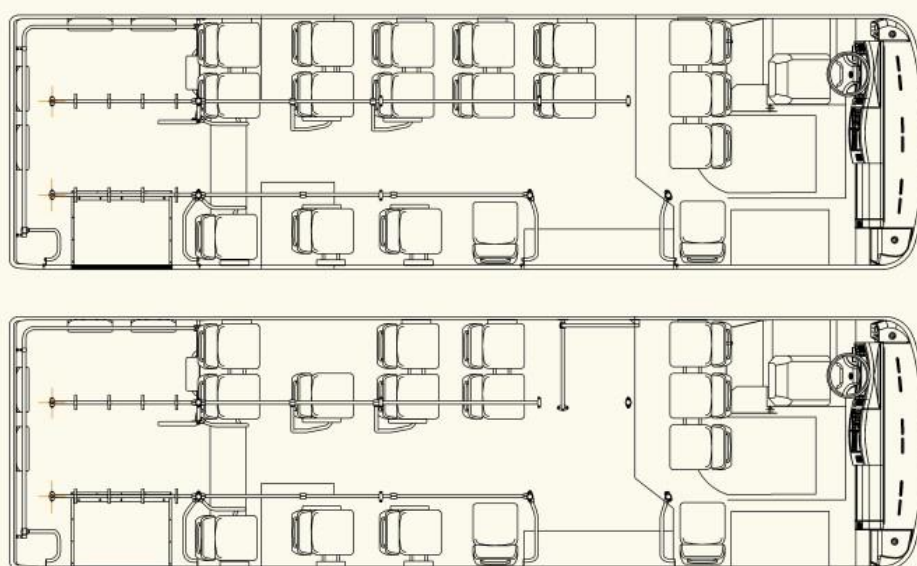

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


Фото:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

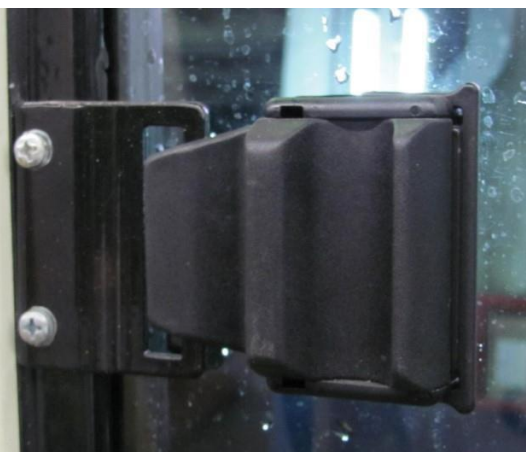

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ **42623361.**
IBAN **UA573282090000026003000003717**
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Детальное описание

Передняя светотехника

- Передняя светотехника производства FARBA (Турция),
- Передние противотуманные фары производства HELLA (Германия) с функцией дневных ходовых огней.
- Вся передняя светотехника унифицирована с передней светотехникой автобуса А096.

Окна и форточки

- Увеличена площадь остекления боковин.
- Стекла окон тонированные клееные.
- Переднее правое стекло с системой электроподогрева не тонированное.
- Форточки установлены во всех боковых окнах за исключением переднего правого.
- Форточки оборудованы фиксаторами (замками).
- Высота форточек увеличена.

Двери

- Автобус оборудован двумя двустворчатыми служебными дверьми по правой стороне.
- Двери выносные, оборудованы пневматическим приводом CAMOZZI линейного типа. Привод установлен в верхней части дверного проема.
- С целью уменьшения количества возможных очагов коррозии, увеличена площадь остекления двери.
- Двери оборудованы замками, которые позволяют закрывать двери снаружи, и открывать двери как снаружи, так и изнутри.

Дверь водителя

- Изменился дизайн и конструкция двери водителя.
- Стекла и форточки выполнены клееные.
- Увеличилась высота двери, подножка водителя совмещена со ступенью в дверном проеме.
- Кожух двери водителя выполнен из пластика АБС.
- Применены новый замок и внутренняя ручка.

Рабочее место водителя

- Сидение водителя поддресоренное, оборудованное подлокотниками и подголовником.
- Перегородка водителя выполнена из стекла и пластика АБС.
- Улучшена термошумоизоляция рабочего места водителя:

Пассажирский салон

- Обивка боковин и потолка возможна в двух вариантах – композитный материал в виде панелей из алюминия и полиэтилена и панелей из пластика АБС. Количество панелей обивки и соответственно количество стыков между ними уменьшено.
- Передний и задний внутренние купола выполнены из пластика АБС.
- Пол салона ровный, надстройки под сидения отсутствуют. В основном проходе предусмотрено две ступени для перехода с задней накопительной площадки в зону, где размещены сидения пассажиров. Пол салона выполнен из панелей бакелизированной фанеры, установленных клеевым способом (без механического крепления).
- Термошумоизоляция салона улучшена благодаря применению нового негорючего материала СПЛЕН.
- Для освещения салона применены светодиодные плафоны.
- Количество и расположение поручней соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН № 107.
- Дизайн пассажирских сидений изменен. Изменился цвет винилискожи обивки, задних крышек, каркасов.

Места для людей с ограниченными возможностями

- Количество мест для лиц приоритетной категории (за исключением пользователя инвалидной коляской) – 4 места.
- Места для людей с ограниченными возможностями оборудованы подушками увеличенной ширины, а так же подлокотниками.
- Доступ к месту облегчается благодаря системе поручней.

Задняя накопительная площадка

- Задняя накопительная площадка оборудована откидными сидениями в количестве 4-х штук.
- На задней площадке оборудовано место для инвалидной коляски, доступ которой обеспечивается благодаря установленной аппарели.

Технічні характеристики

Характеристика	Показатель
Двигатель	ISUZU 4HK1
Объем	5,193
евростандарт	Евро-5
мощность	154 к.с
емкость бака	118 л
коробка передач	Isuzu, шестиступенчатая нева
шасси	Isuzu
тормоза	Гидравлические с вакуумным усилителем
Длина x Ширина x Высота	8220 x 2320 x 2700 мм
Полная масса автобуса	8780 кг
Количество мест для сидения без водителя:	18
Общая пассажироемкость	52

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».