

## Anexa 9 Brancarda Sanitara (caracteristici de baza), Model MYS-950, Meyosis

Nr. de inregistrare AMDM: DM000396225

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
<p>Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg <math>\geq 15</math> grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru <math>\geq 15</math> cm Frine <math>\geq 2</math> Sarcina maximă <math>\geq 200</math> kg Dimensiuni <math>\geq 200 \times 75</math> cm</p> <p>Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă</p> <p>Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru vitarea lovirii de perete obligatoriu</p>	<p>Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" - broșura Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg - 17 grade -broșura Control manual -broșura Caracteristici Bare laterale, da - broșura Roți Diametru - 15 cm - broșura Frine – Sistem centralizat de frinare pentru toate 4 roți - broșura Sarcina maximă - 250 kg - broșura Dimensiuni 217 x 76 cm - broșura "Mînere pentru transportarea brancardei" , da - broșura Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă, da, broșura "Este dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da, broșura</p>



MYS-950

HYDRAULIC STRETCHER

# MYS-950

## GENERAL SPECIFICATIONS

- Back side adjustment by gas spring
- Height adjustment by hydraulic pedals at both sides
- Trendelenburg position is controlled by the pedal at foot side
- Full length aluminium side rails
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chasis
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Ø150 mm, 360° swivel wheels with central brake system and directional lock
- Waterproof mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover




## TECHNICAL SPECIFICATIONS



100 KG




Max.250KG



Hydraulic

## DIMENSIONS

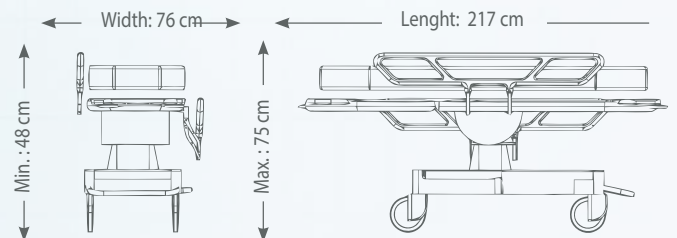

## OPERATION ANGLES



Back Movement  
0°-70°



Height



Trendelenburg  
0°-17°

