


Capace necarosabile **TEK** Clasa **B125**
Rama circulara Ø 785 – Neventilate

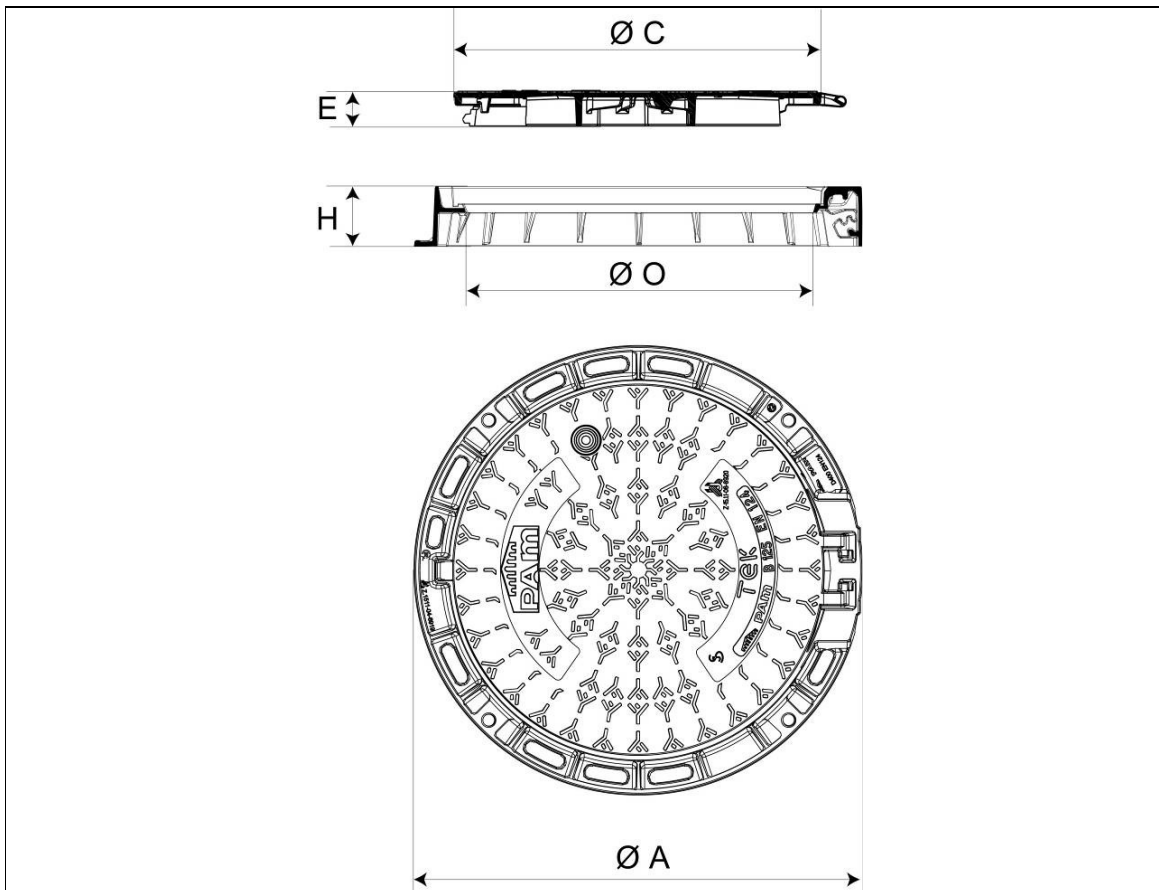

Dimensiuni (mm)					Greutate (kg)		Ambalare	Cod
A	O	H	C	E	Totala	Capac		
785	600	100	643	58	46.0	26.0	10	CBTE60EU

Materiale si protectie :

Descriere	Material	Protectie
Capac si rama	Fonta ductila EN GJS 400-15	Pe baza de apa
Garnitura	PE [Clic]	-

Domeniu de utilizare :

- Clasa B125 (Grupa 2) conform standardului EN124, alei si zone pietonale sau arii comparabile, parcuri.

Mean features :

- Sistem de autoblocare cu bara elastica. [\[Clic\]](#)
- Blama, care permite deschiderea la 110 °.
- Rama optimizata pentru o mai buna incastare in beton [\[Clic\]](#)
- Optional sisteme de siguranta (anti-intruziune) [\[Clic\]](#)
- Optional fixarea capacului in balama cu sistem PANA [\[Clic\]](#)