



BULAŞIKHANE *DISHWASHER*

#geleceğinsürdürülebilirdünyası
#sustainableworldofthefuture

Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi

Undercounter Glasswasher



> VGY400



> VGY400D



Model Model	Ürün Adı Description	 Sepet/saat basket/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	 W	€
VGY400	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Pump and Rinse Aid Dispenser	30	470x560x710 45	500x620x840 57	3.300	1.740
VGY400D	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Digital Control, Pump and Rinse Aid Dispenser	30	470x560x710 45	500x620x840 57	3.300	1.800
VGY400-P	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj, Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage, Detergent and Rinse Aid Dispenser	30	470x560x710 46	500x620x840 57	3.300	1.820
VGY400D-P	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Digital Control, Detergent and Rinse Aid Dispenser	30	470x560x710 46	500x620x840 57	3.300	1.880

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet Inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VGY400	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4
VGY400D	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4
VGY400-P	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4
VGY400D-P	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik gövde
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su taşma emniyeti
- Otomatik durulama
- Parlatıcı dispenseri
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- 1 yıkama programlı
- Otomatik su tahliyesi

- > Stainless steel body
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- Automatic rinsing
- Rinse aid dispenser
- User-friendly Control Panel
- 1-Washing program
- Automatic water drainage

Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Undercounter Dishwasher Manual Control



VBY500C

Model Model	Ürün Adı Description	 adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	 w	€		
VBY500C	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage Pump	540	595x670x820	60	620x710x950	75	5.200	1.830
VBY500C-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	540	595x670x820	60	620x710x950	75	5.200	2.050

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY500C	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4
VBY500C-P	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay kontrol paneli
4 yıkama programlı (106/136/156/176 sn)
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic water drainage
User-friendly control panel
4-Washing program (106/136/156/176 sec)
Washing temperature at 55 -60 °C
Rinsing temperature at 55 -60 °C



VBY500CD

Model Model	Ürün Adı Description		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		€		
VBY500CD	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage Pump	540	600x645x830	60	625x685x960	75	5.200	1.930
VBY500CD-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher Digital Control , With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	540	600x645x830	60	625x685x960	75	5.200	2.150

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY500CD	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4
VBY500CD-P	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
5 yıkama programlı (106/136/156/176/196 sn)
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic water drainage
User-friendly digital control panel
5-Washing program (106/136/156/176/196 sec)
Washing temperature at 55 -60 °C
Rinsing temperature at 55 -60 °C

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü

Hood Type Dishwasher Manual Control

> VBY1000



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	W	€
VBY1000	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Hood Type Dishwasher Manual Control	1080	695X810X1456 94	715X830X1556 101.5	9.730	2.520
VBY1000-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Manual Control With Detergent, Rinse Aid Pump	1080	695X810X1456 94	715X830X1556 101.5	9.730	2.740

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1000	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4
VBY1000-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su taşma emniyeti
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- 4 yıkama programlı (53/106/136/156 sn)
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- Stainless steel body
- Stainless steel rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly control panel
- 4-Washing program (53/106/136/156 sec)
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C



> VBY1000D

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü

Hood Type Dishwasher Digital Control



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	W	€
VBY1000D	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Hood Type Dishwasher Digital Control	1080	695X810X1456 94	715X830X1556 101.5	9.730	2.610
VBY1000D-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Digital Control With Detergent, Rinse Aid Pump	1080	695X810X1456 94	715X830X1556 101.5	9.730	2.830

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1000D	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4
VBY1000D-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su taşma emniyeti
- Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
- 5 yıkama programlı (53/106/136 /156/176 sn)
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- Stainless steel body
- Stainless steel rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly digital control panel
- 5-Washing program (53/106/136 /156/176 sec)
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C

Kazan Yıkama Makinesi/ Kazan Yıkama Makinesi



> VPY80



> VPY130



Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	W W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	€
VPY80	Kazan Yıkama Makinesi Drenaj Pompalı Pot Washing Machine With Drainage Pump	30 basket/saat 240 adet 60x80 cm tepsi/saat 60xGN 1/1 30 basket/hour 240 pcs. 60x80 cm tray/hour 60xGN 1/1	13.500	2020X785X985 205	2040X805X1085 213	11.000
VPY130	Kazan Yıkama Makinesi Drenaj Pompalı Pot Washing Machine With Drainage Pump	30 basket/saat 480 adet 60x80 cm tepsi/saat 120xGN 1/1 30 basket/hour 480 pcs. 60x80 cm tray/hour 120xGN 1/1	21.000	2020X950X1380 293	2040X970X1480 301	17.000

Model Model	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VPY80	R 3/4"	1,5 - 4 bar	380-400 V 3N AC 50 Hz	5X4 mm
VPY130	R 3/4"	1,5 - 4 bar	380-400 V 3N AC 50 Hz	5X6 mm

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik yıkama ve durulama fışkiyeli
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Otomatik su tahliyesi
- Su taşma emniyeti
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- 4 yıkama programlı (120/240/360 /480 sn)
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C

- Stainless steel body
- Stainless steel washing and rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Automatic water drainage
- Water overflow safety
- User-friendly control panel
- 4-Washing program (120/240/360 /480 sec)
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers



> VBY1500L



> VBY1500R

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)



Model Model	Ürün Adı Description	 adet/saat piece/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		 W	€
VBY1500L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	1500	2230X935X1950	280	2280X985X2100	325	47.852	11.500
VBY1500R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	1500	2230X935X1950	280	2280X985X2100	325	47.852	11.500
CCD100L	Opsiyonel Köşe Kurutma Optional Corner Dryer	-		-		-	-	1.450
CCD100R	Opsiyonel Köşe Kurutma Optional Corner Dryer	-		-		-	-	1.450

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1500L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4
VBY1500R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4

Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump



*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Taşma emniyet sistemi
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C

- Stainless steel body
- Stainless steel washing and rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly control panel
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)



> VBY2000L



> VBY2000R

CE



Model Model	Ürün Adı Description	 adet/saat piece/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		 W	€
VBY2000L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2000	2835X935X1950	330	2885X985X2100	375	48.572	12.830
VBY2000R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2000	2835X935X1950	330	2885X985X2100	375	48.572	12.830
CCD100L	Opsiyonel Köşe Kurutma Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450
CCD100R	Opsiyonel Köşe Kurutma Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY2000L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4
VBY2000R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4

Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump



*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer

Genel Özellikler / General Specifications

> Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanlar
Taşma emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C

> Stainless steel body
Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly control panel
Washing temperature at 55 -60 °C
Rinsing temperature at 55 -60 °C

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)



> VBY3600L



> VBY3600R



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat piece/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	W	€
VBY3600L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	3600	3255X935X1950 470	3305X985X2100 520	58.200	17.300
VBY3600R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	3600	3255X935X1950 470	3305X985X2100 520	58.200	17.300

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY3600L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 1"	2-4
VBY3600R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 1"	2-4

Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Taşma emniyet sistemi
- Kapakların açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- 3-hızlı konveyör
- 1.hız 2000 tabak /125 sepet
- 2.hız 3024 tabak /189 sepet
- 3.hız 3684 tabak /230 sepet
- Boyer ve kurutma emniyet termostatları
- Yıkama ve durulama su sıcaklığını gösteren dijital termostatlar
- Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası
- Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi
- Otomatik start sistemi (bulaşıklar makineye girince çalışma başlar)
- Modüler yapı (ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma)
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C

- Stainless steel body
- Stainless steel washing and rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- Safety switch stops operating in case the doors are opened
- User-friendly control panel
- 3-speed conveyor
- 1st speed 2000 plates /125 baskets
- 2nd speed 3024 plates /189 baskets
- 3rd speed 3680 plates /230 baskets
- Safety thermostat for boiler and drying
- Digital thermostats showing washing and rinsing water temperature
- Dual rinse system and integrated rinsing pump
- Automatic drainage system of rinsing tank water
- Automatic start system (running starts when the dishes enter the machine)
- Modular structure (prewash, wash, rinse)
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C

Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)



> VBY-FT3600L

> VBY-FT3600R



Model Model	Ürün Adı Description	 adet/saat piece/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		 W	€
VBY-FT3000L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	3000	3000x860x1825	605	3050x910x1970	665	42.720	21.000
VBY-FT3000R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	3000	3000x860x1825	605	3050x910x1970	665	42.720	21.000
VBY-FT3600L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	3600	3600x860x1825	695	3650x910x1970	765	43.500	24.100
VBY-FT3600R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	3600	3600x860x1825	695	3650x910x1970	765	43.500	24.100
VBY-FT4500L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	4500	3900x860x1825	740	3950x910x1970	820	44.500	32.000
VBY-FT4500R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	4500	3900x860x1825	740	3950x910x1970	820	44.500	32.000
VBY-FT5200L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	5200	4200x860x1825	785	4250x910x1970	885	58.500	38.000
VBY-FT5200R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	5200	4200x860x1825	785	4250x910x1970	885	58.500	38.000
VBY-FT6000L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	6000	4500x860x1825	880	4550x910x1970	1.000	59.500	41.000
VBY-FT6000R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	6000	4500x860x1825	880	4550x910x1970	1.000	59.500	41.000

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY-FT3000L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT3000R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT3600L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT3600R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT4500L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT4500R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT5200L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT5200R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT6000L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT6000R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4

Çıkış / Kurutma Üniteleri ayrı olarak eklenmelidir.
Model ve fiyat bilgisi için 309. sayfaya bakınız.
Unloading / Drying Units are to be added separately.
Refer to page 309 for models and pricing.











Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump

Genel Özellikler / General Specifications

- ▶ Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Taşma emniyet sistemi
- Kapakların açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- 3-hızlı konveyör
- 1.hız: 3600 tabak
- 2.hız: 4000 tabak
- 3.hız: 4400 tabak
- Boiler ve kurutma emniyet termostatları
- Yıkama ve durulama su sıcaklığını gösteren dijital termostatlar
- Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası
- Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi
- Otomatik durulama sistemi (bulaşık yüklemesi olması durumunda devreye giren durulama sistemi)
- Modüler yapı (ön yıkama, yıkama ve çift durulama)
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C

- ▶ Stainless steel body
- Stainless steel washing and rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- Safety switch stops operating in case the doors are opened
- User-friendly control panel
- 3-speed conveyor
- 1st speed: 3600 dishes
- 2nd speed: 4000 dishes
- 3rd speed: 4400 dishes
- Safety thermostat for boiler and drying
- Digital thermostats showing washing and rinsing water temperature
- Dual rinse system and integrated rinsing pump
- Automatic drainage system of rinsing tank water
- Automatic start system (running starts when the dishes enter the machine)
- Modular structure (prewash, wash, rinse)
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 80 -85 °C

Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers

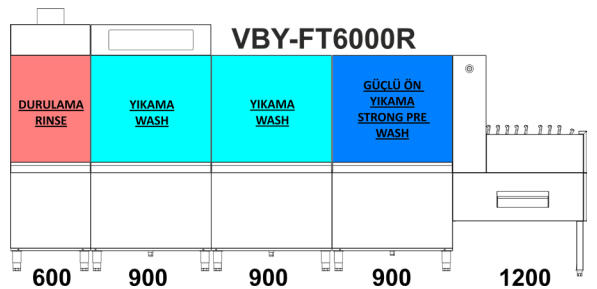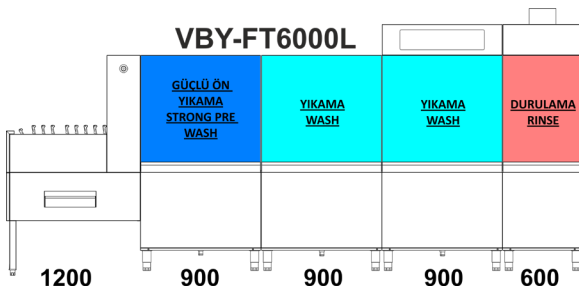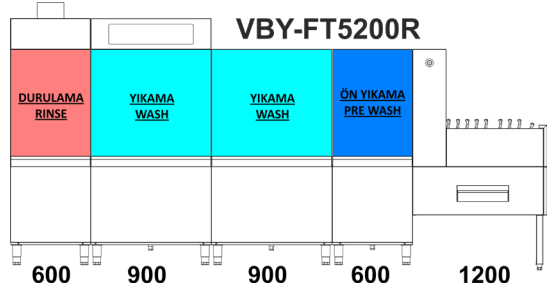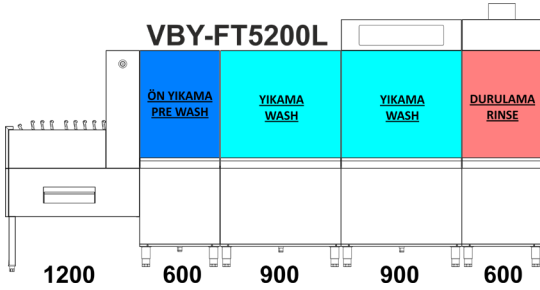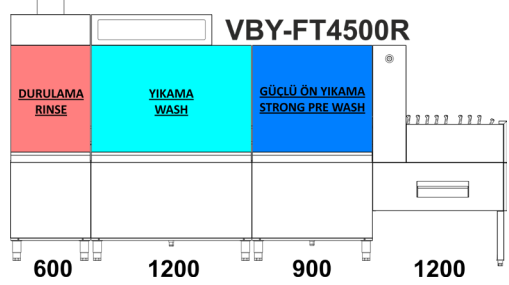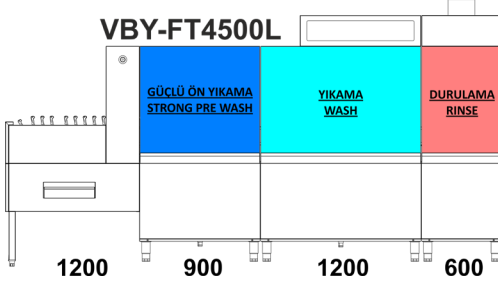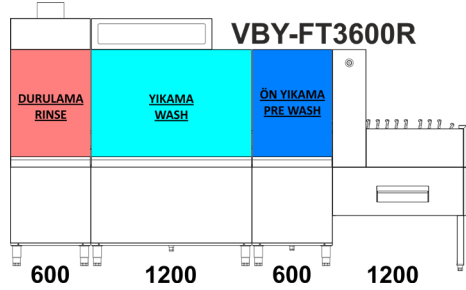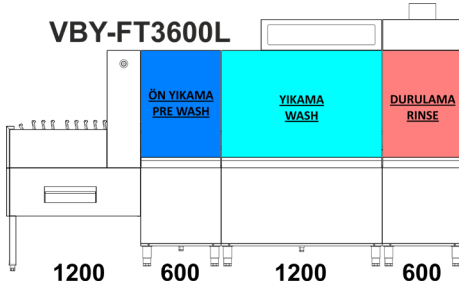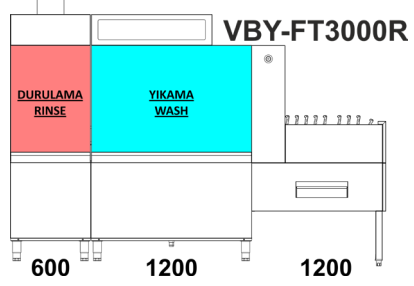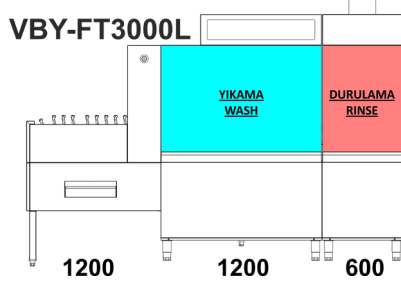


Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers

Çıkış/Kurutma Üniteleri / Unloading/Drying Units



Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	W	€
VBY-FTK17NL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	1700x860x2115 205	1750x910x2260 245	13.300	11.000
VBY-FTK17NR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	1700x860x2115 205	1750x910x2260 245	13.300	11.000
VBY-FTK20NL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	2000x860x2115 240	2050x910x2260 290	13.300	12.000
VBY-FTK20NR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	2000x860x2115 240	2050x910x2260 290	13.300	12.000
VBY-FTK20KL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying	2000x860x2115 240	2050x910x2260 290	19.100	12.600
VBY-FTK20KR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying	2000x860x2115 240	2050x910x2260 290	19.100	12.600
VBY-FTK25KL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying	2500x860x2115 290	2550x910x2260 350	19.100	13.200
VBY-FTK25KR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying	2500x860x2115 290	2550x910x2260 350	19.100	13.200

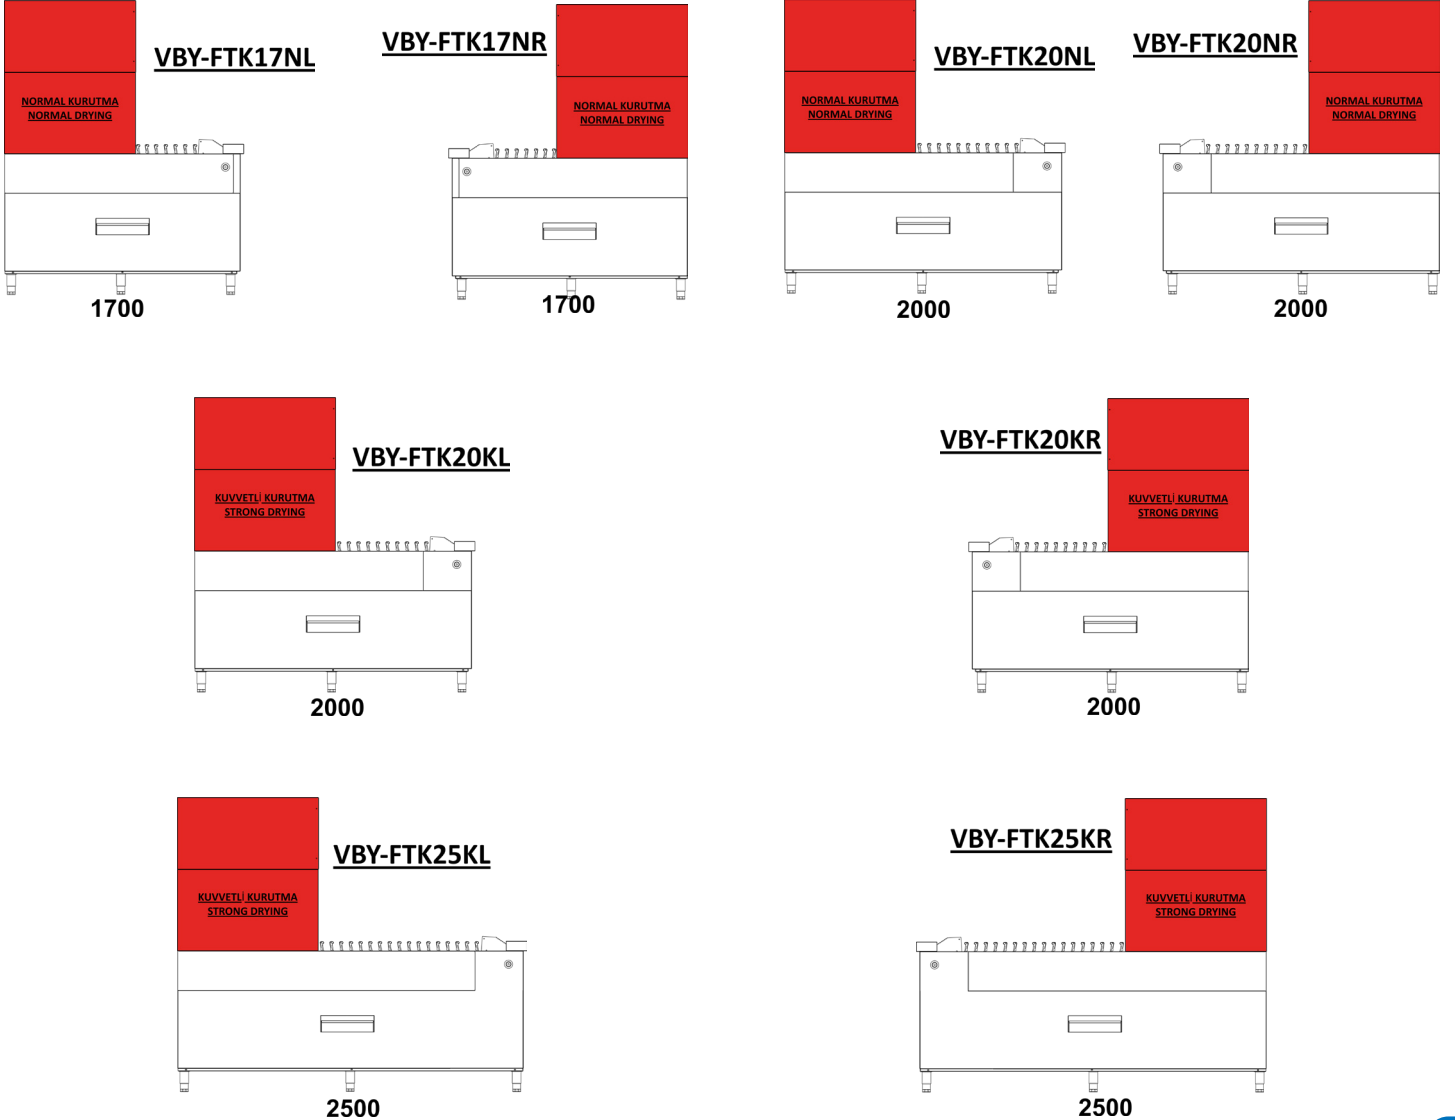

Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table



> VCT-BS-146

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BS-106	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Dish Sorting Table	1000x600x850	514
VCT-BS-126		1200x600x850	546
VCT-BS-146		1400x600x850	612
VCT-BS-166		1600x600x850	647
VCT-BS-196		1900x600x850	699
VCT-BS-107		1000x700x850	537
VCT-BS-127		1200x700x850	571
VCT-BS-147		1400x700x850	643
VCT-BS-167		1600x700x850	681
VCT-BS-197		1900x700x850	737

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf



> VCT-BA-168

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BA-128	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table With Basket Shelf	1200x800x850/1350	1.229
VCT-BA-148		1400x800x850/1350	1.348
VCT-BA-168		1600x800x850/1350	1.421
VCT-BA-188		1800x800x850/1350	1.495
VCT-BA-208		2000x800x850/1350	1.569

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table



> VCT-BG-167

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BG-87	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	800x750x850	627
VCT-BG-107		1000x750x850	657
VCT-BG-127		1200x750x850	688
VCT-BG-147		1400x750x850	767
VCT-BG-167		1600x750x850	802
VCT-BG-197		1900x750x850	854

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table



> VCT-BC-147

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BC-87	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	800x750x850	485
VCT-BC-107		1000x750x850	520
VCT-BC-127		1200x750x850	554
VCT-BC-147		1400x750x850	607
VCT-BC-167		1600x750x850	641
VCT-BC-197		1900x750x850	693

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı Dishwasher Loading-Unloading Conveyor



> VCT-KB-125



> VCT-KB-1010

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-KB-115	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı Loading-Unloading Conveyor	1000x535x850	1.180
VCT-KB-125		1200x535x850	1.250
VCT-KB-145		1400x535x850	1.380
VCT-KB-165		1600x535x850	1.470
VCT-KB-1010		1000x1000x850	1.810

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink



> VCT-KY-148

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink	700x700x650	826
VCT-KY-88		800x800x650	895
VCT-KY-108		1000x800x650	973
VCT-KY-128		1200x800x650	1.050
VCT-KY-148		1400x800x650	1.128
VCT-KY-168		1600x800x650	1.205
VCT-KY-198		1900x800x650	1.464

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Sprey Ünitesi / Spray Unit



Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VTS-01	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte Spray Unit Table Mounted	150x440x1200	3	299
VTS-01A	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı Spray Unit Table Mounted, with Battery	150x440x1200	4	313
VDS-01	Sprey Ünitesi Duvara Monte Spray Unit Wall Mounted	190x420x1200	4,5	306
VDS-01A	Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı Spray Unit Wall Mounted, with Battery	190x420x1200	5,5	319

Genel Özellikler / General Specifications

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

- VTS-01 modelinde eviye tipi batarya, VDS-02 modelinde duvar tipi batarya kullanılmıştır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Spiral Yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.

- On VTS-01 model used sink type battery, VDS-02 model used wall type battery.
- Stainless steel body.
- Hot and cold water inlet.
- Spray pressure bound up with mains water pressure.
- Saves your water and detergent.
- Spiral avoids the bending of hose.
- Pullers is capable to rotate around 360°.

Sprey Ünitesi / Spray Unit

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VMS-01	Makaralı Sprey Ünitesi-10 m Spray Unit Roller-10 m	120x490x450	13,5	1.399
VMS-02	Makaralı Sprey Ünitesi-12 m Spray Unit Roller-12 m	80x350x350	15	1.461
VMS-03	Makaralı Sprey Ünitesi-15 m Spray Unit Roller-15 m	120x490x450	17,5	1.605

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



Genel Özellikler / General Specifications

- 10 mm kalınlıkta, kauçuk hortum.
- 10 bar çalışma basıncı.
- G ½" tesisata direkt bağlantı.
- Duvara monte edilebilen 180°C dönebilen paslanmaz sacdan üretilmiş gövde.
- Ayarlanabilir hortum çıkışı özelliği
- Polyemit yataklı makara göbeği.
- 2 kademeli kilitlenebilme özelliği.
- %100 paslanmaz gövde ile hijyen standartlarına uygunluk.
- Özel gıda standartlarına uygun hortum.

- 10 mm diametr Hose reel
- Operation pressure is 10 bars.
- G ½" hose for installation.
- 180 degree rotatable and wall mountable housing.
- Adjustable hose output feature.
- Roller kernel with polyamid cradle.
- 2-degree locking property.
- Conformable to hygienic standards with a body made of 100 % stainless steel
- 6 meter long reel hose meeting food standards.
- Optional hot water hose.
- Optional painted body.

Çöp Öğütme Makinesi / Waste Grinder



> VWG-01



Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	⚡ w	€
VWG-01	Çöp Öğütme Makinesi Waste Grinder	Ø250x400	5.5	520
				1.786

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VWG-01	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Basketi / Dishwashing Basket



> BB-50



> KB-50



> TB-50

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	€
TB-50	Tabak Basketi Plate Basket	500x500x110	8
KB-50	Kaşık Çatal Basketi Cutlery Basket	500x500x110	9
BB-50	Bardak Basketi Glass Basket	500x500x110	10
			24

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Dozajlama Pompaları / Dosing Pumps

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	€
VDP-01	Deterjan Pompası Detergent Pump	120x150x150	2
VDP-02	Parlatıcı Pompası Rinse Aid Pump	120x150x150	2
			110

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



> VDP-01



> VDP-02

Bulaşıkhanne / Dishwasher

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	Kapasite Capacity	kg	€
VG400	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Pump and Rinse Aid Dispenser	470	560	710	3.300	0,261	57	1.740
VG400D	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Digital Control, Pump and Rinse Aid Dispenser	470	560	710	3.300	0,261	57	1.800
VG400-P	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj, Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage, Detergent and Rinse Aid Dispenser	470	560	710	3.300	0,261	57	1.820
VG400D-P	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Digital Control, Detergent and Rinse Aid Dispenser	470	560	710	3.300	0,261	57	1.880
VBY500C	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage Pump	595	670	820	5.200	0,411	75	1.830
VBY500C-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	595	670	820	5.200	0,411	75	2.050
VBY500CD	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage Pump	595	670	820	5.200	0,411	75	1.930
VBY500CD-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pom- pali Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	595	670	820	5.200	0,411	75	2.150
VBY1000	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Hood Type Dishwasher Manuel Control	695	810	1456	9.730	0,924	101.5	2.520
VBY1000-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Manuel Control With Detergent, Rinse Aid Pump	695	810	1456	9.730	0,924	101.5	2.740
VBY1000D	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Hood Type Dishwasher Digital Control	695	810	1456	9.730	0,924	101.5	2.610
VBY1000D-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Digital Control With Detergent, Rinse Aid Pump	695	810	1456	9.730	0,924	101.5	2.830
VPY80	Kazan Yıkama Makinesi Drenaj Pompalı Pot Washing Machine With Drainage Pump	2020	785	985	13.500	1,782	213	11.000
VPY130	Kazan Yıkama Makinesi Drenaj Pompalı Pot Washing Machine With Drainage Pump	2020	950	1380	21.000	2,928	301	17.000
VBY1500L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2230	935	1950	47.852	4,716	325	11.500
VBY1500R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2230	935	1950	47.852	4,716	325	11.500
CCD100L	Opsiyonel Köşe Kurutma / Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450
CCD100R	Opsiyonel Köşe Kurutma / Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450
VBY2000L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2835	935	1950	48.572	5,967	375	12.830
VBY2000R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2835	935	1950	48.572	5,967	375	12.830
CCD100L	Opsiyonel Köşe Kurutma / Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450
CCD100R	Opsiyonel Köşe Kurutma / Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450
VBY3600L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	3255	935	1950	58.200	6,836	520	17.300
VBY3600R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	3255	935	1950	58.200	6,836	520	17.300
VBY-FTK17NL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	1700	860	2115	13.300	3,599	245	11.000
VBY-FT- K17NR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	1700	860	2115	13.300	3,599	245	11.000
VBY-FTK20NL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	2000	860	2115	13.300	4,113	290	12.000
VBY-FT- K20NR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	2000	860	2115	13.300	4,113	290	12.000

Bulaşıkhanne / Dishwasher

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	Kapasite Capacity	kg	€
VBY-FTK20KL	"Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying"	2000	860	2115	19.100	4,113	290	12.600
VBY-FTK20KR	"Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying"	2000	860	2115	19.100		290	12.600
VBY-FTK25KL	"Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying"	2500	860	2115	19.100		350	13.200
VBY-FTK25KR	"Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying"	2500	860	2115	19.100	4,547	350	13.200
VCT-BS-106	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1000	600	850	-	-	-	514
VCT-BS-126	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1200	600	850	-	-	-	546
VCT-BS-146	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1400	600	850	-	-	-	612
VCT-BS-166	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1600	600	850	-	-	-	647
VCT-BS-196	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1900	600	850	-	-	-	699
VCT-BS-107	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1000	700	850	-	-	-	537
VCT-BS-127	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1200	700	850	-	-	-	571
VCT-BS-147	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1400	700	850	-	-	-	643
VCT-BS-167	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1600	700	850	-	-	-	681
VCT-BS-197	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1900	700	850	-	-	-	737
VCT-BA-128	Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf	1200	800	850/1350	-	-	-	1.229
VCT-BA-148	Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf	1400	800	850/1350	-	-	-	1.348
VCT-BA-168	Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf	1600	800	850/1350	-	-	-	1.421
VCT-BA-188	Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf	1800	800	850/1350	-	-	-	1.495
VCT-BA-208	Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf	2000	800	850/1350	-	-	-	1.569
VCT-BG-87	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	800	750	850	-	-	-	627
VCT-BG-107	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1000	750	850	-	-	-	657
VCT-BG-127	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1200	750	850	-	-	-	688
VCT-BG-147	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1400	750	850	-	-	-	767
VCT-BG-167	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1600	750	850	-	-	-	802
VCT-BG-197	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1900	750	850	-	-	-	854
VCT-BC-87	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	800	750	850	-	-	-	485
VCT-BC-107	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	1000	750	850	-	-	-	520
VCT-BC-127	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	1200	750	850	-	-	-	554
VCT-BC-147	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	1400	750	850	-	-	-	607
VCT-BC-167	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	1600	750	850	-	-	-	641
VCT-BC-197	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	1900	750	850	-	-	-	693
VCT-KB-115	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1000	535	850	-	-	-	1.180
VCT-KB-125	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1200	535	850	-	-	-	1.250
VCT-KB-145	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1400	535	850	-	-	-	1.380

Bulaşıkhanne / Dishwasher

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	Kapasite Capacity	kg	€
VCT-KB-165	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1600	535	850	-	-	-	1.470
VCT-KB-1010	Köşe Konveyör Tezgahı / Corner Conveyor Table	1000	1000	850	-	-	-	1.810
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	700	700	650	-	-	-	826
VCT-KY-88	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	800	800	650	-	-	-	895
VCT-KY-108	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	1000	800	650	-	-	-	973
VCT-KY-128	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	1200	800	650	-	-	-	1.050
VCT-KY-148	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	1400	800	650	-	-	-	1.128
VCT-KY-168	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	1600	800	650	-	-	-	1.205
VCT-KY-198	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	1900	800	650	-	-	-	1.464
VTs-01	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte / Spray Unit Table Mounted	150	440	1200	-	-	3	299
VTs-01A	"Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı Spray Unit Table Mounted, with Battery"	150	440	1200	-	-	4	313
VDS-01	Sprey Ünitesi Duvara Monte / Spray Unit Wall Mounted	190	420	1200	-	-	4,5	306
VDS-01A	"Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı Spray Unit Wall Mounted, with Battery"	190	420	1200	-	-	5,5	319
VMS-01	Makaralı Sprey Ünitesi-10 m / Spray Unit Roller-10 m	120	490	450	-	-	13,5	1.399
VMS-02	Makaralı Sprey Ünitesi-12 m / Spray Unit Roller-12 m	80	350	350	-	-	15	1.461
VMS-03	Makaralı Sprey Ünitesi-15 m / Spray Unit Roller-15 m	120	490	450	-	-	17,5	1.605
VWG-01	Çöp Öğütme Makinesi / Waste Grinder	Ø250	400	-	520	-	5,5	1.786
TB-50	Tabak Basketi / Plate Basket	500	500	110	-	-	8	24
KB-50	Kaşık Çatal Basketi / Cutlery Basket	500	500	110	-	-	9	24
BB-50	Bardak Basketi / Glass Basket	500	500	110	-	-	10	24
VDP-01	Deterjan Pompası / Detergent Pump	120	150	150	-	-	2	110
VDP-02	Parlatıcı Pompası / Rinse Aid Pump	120	150	150	-	-	2	110