

Detalii tehnice ale produselor oferitate

Chingă de ridicare din cablu – SKP, 2,5t/Ø16mm/L-3m - 4 buc.

16mm L=3m WLL 3.29To

Cod:R141-16-15-03

Sufe metalice cu manson talurit productie Olanda

Dimensiune cablu 16 mm, constructie 6x36ws+stk

Capacitate WLL 3290 kg stock no. R141-16-15-03

Clasa 1960 N/mm²

Lungime ureche 15 cm

Lungime totala 3 m

Greutate proprie aprox. 4.27 Kg



3. Dispozitiv de ridicare din lanț 4SK, 10t, L=3 m - 1 buc

Disp.4 brate 13 mm - 3 m

Cod:42.13.A4.01.300.AA

Capacitate de ridicare intre 0-45 grd. : 11200 Kg

Capacitate de ridicare intre 45-60 grd. : 8000 Kg

Dispozitivul de ridicare din lant cu patru brate grad 80 contine :

- *1 buc. x inel principal dublu AK 32 dimensiuni 32x200x110
- *4 buc x cupla de legatura lant serie 181 13 mm
- *4 buc x lant negru de ridicare grad 80 13 mm lungime lant 3 metri
- *4 buc x carlig cu siguranta tip Clevis (montaj direct pe lant) serie 179 13 mm
- *1 buc x eticheta metalica de identificare dispozitiv

Greutate proprie dispozitiv aprox. 62.82 Kg

Toate modelele de accesorii si dispozitive de lant sunt productie U.E. , se livreaza insotite de Declaratie de conformitate, Instructiuni de Utilizare, Tabel de Sarcini.



Dispozitiv de ridicare din lanț 4SK, 5t, L=3 m - 1 buc.

Disp.4 brate 8 mm - 3 m

Cod:42.08.A4.01.300.AA

Capacitate de ridicare intre 0-45 grd. : 4200 Kg

Capacitate de ridicare intre 45-60 grd. : 3000 Kg

Dispozitivul de ridicare din lant cu patru brate grad 80 contine :

- *1 buc. x inel principal dublu AK 22 dimensiuni 22x160x90
- *4 buc x cupla de legatura lant serie 181 7/8 mm
- *4 buc x lant negru de ridicare grad 80 8 mm lungime lant 3 metri

- *4 buc x carlig cu siguranta tip Clevis (montaj direct pe lant) serie 179 8 mm
- *1 buc x eticheta metalica de identificare dispozitiv

Chingă textilă de ridicare cu urechi, L=3 m, 6t - 2 buc

MC 180 - 6 tone L= 3 m
Cod:MC18003

Chinga textile de ridicat sarcini model MC 180

Capacitate de ridicare WLL 6 tone

Culoare : Maro -Cod de culori in concordanta cu EN 1492-1

Latime banda 180 mm

Lungime chinga ridicare: 3m

Greutate proprie aprox. 3,315 Kg

Grosime banda 7 mm

Chinga textila fabricata in 2 straturi

Factor de siguranta 7:1

Modalitate de livrare: 1 bucata

Productie: Tara de origine Olanda

Chinga textile de ridicat sarcini model MC

Material chinga Poliester / Protectie pentru ureche / culoare albastra , din material rezistent

Eticheta de idendificare produs din material rezistent , marcaj CE

Produsele sunt certificate VGS, GS sau LLOYD

Eticheta albastra = material poliester / Eticheta de identificare laterala / pentru lungime chinga

Domeniul de lucru de la -40 grade C pana la + 100 grade C

In conformitate cu directiva masini 2006/42 EC In conformitate cu EN 1492-1

Cod de culori in concordanta cu EN 1492-1

Fiecare dunga neagra inserata reprezinta 1 To capacitate de ridicare, fiecare latime de banda de 30 mm reprezinta 1 To capacitate de ridicare

Usor de manevrat, previn distrugerea incarcaturii si mult mai putine accidente in procesul muncii

1. EN – STANDARDE SI DIRECTIVE MASINI

Pentru toti producatorii din intreaga Europa, exista cerintele tehnice si instructiuni pentru producerea chingilor de ridicare textile cum ar fi chingile de ridicare circulare si chingi de ridicare textile plate cu urechi la capete sintetizate in EN 1492-1 (chingi de ridicare cu urechi) si EN 1492-2 (chingi de ridicare circulare). In plus, chingile de ridicare textile sunt Marcate CE conform cu Directiva Masini 2006/42/CE.

2. TESTAREA SI INTRETINEREA

Pentru a asigura o functionare sigura si fiabila a chingilor textile, acestea trebuie sa fie testate cel putin o data pe an sau in functie de ultimele standarde publicate sau norme locale. Operatorul echipamentelor de ridicare trebuie sa stabileasca intervalele de inspectie in functie de conditiile de functionare. Aceste teste trebuie realizate numai de catre persoane competente. Chingile de ridicare circulare sau cu urechi deteliorate pot fi reparate numai de

catre producator sau de catre persoane desemnate de catre acesta. Pentru a garanta calitatea produselor noastre, chingile de ridicare textile cu urechi si chingile de ridicare textile circulare sunt certificate de catre AIB Vinchotte (VGS), Berufsgenossenschaft (GS) sau Lloyd's.



3. RIDICAREA SARCINILOR (TABELUL DE CAPACITATE W.L.L. SI UNGHIUL DE RIDICARE)

Daca o sarcina cu o anumita greutate trebuie sa fie ridicata, persoana care are sarcina de a coordona acest lucru trebuie sa se asigure ca sunt alese materialele corespunzatoare pentru ridicare. De asemenea trebuie sa fie definit si numarul de chingi, capacitatea si lungimea acestora. Este important sa planificati procesul de ridicare si sa aveti grija ca unghiul de înclinare sa nu fie mai mare de 60 ° (un unghi de peste 60 ° este strict interzis!)

Unghiul de înclinare mai mare, mai mica capacitatea reala dispozitivului de ridicare.

Ca o simpla "regula" poti sa spui:



La un unghi de pana la 45 grade pentru chingile de ridicare selectate capacitatea sa reala poate fi calculata la 70% din capacitatea originala:

De exemplu: 70% din 2T = 0,7 x 2 T = 1,4 T

La un unghi de pana la 60 de grade pentru chingile de ridicare selectate capacitatea sa reala poate fi calculata la 50% din capacitatea originala. De exemplu: 50% din 2 T = 0,5 x 2 T = 1,0



Type	WLL	Webbing width in mm	Thickness in mm	Eye length 1 m effective length in mm (L ₂)	Eye length 2 m effective length in mm (L ₂)	Eye length 3 m effective length in mm (L ₂)	Standard eye type	Weight 1 meter in kg (L ₁)	Weight 2 meter in kg (L ₁)	Weight 3 meter in kg (L ₁)	Weight each meter extra
MC30	WLL 1 t	30	7	250	400		type 1	0,25	0,45	0,65	0,20
MC60	WLL 2 t	60	6	250	400		type 3	0,44	0,79	1,14	0,35
MC90	WLL 3 t	90	7,5	250	400		type 3	0,71	1,25	1,80	0,55
MC120	WLL 4 t	120	8		450		type 4		1,67	2,40	0,73
MC150	WLL 5 t	150	7		550		type 4		2,12	3,06	0,94
MC180	WLL 6 t	180	7		600		type 4		2,95	4,14	1,20
MC240	WLL 8 t	240	8			750	type 4			5,25	1,50
MC300	WLL 10 t	300	7			1000	type 4			6,85	1,97
MC300	WLL 12 t	300	8			1000	type 4			8,35	2,36

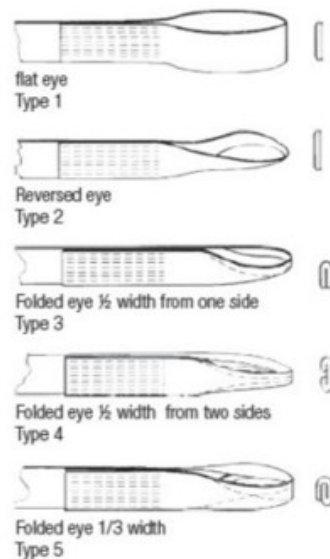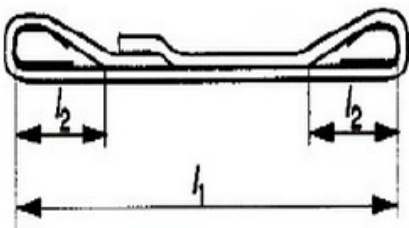

Chingă textilă de ridicare cu urechi, L=4 m, 4t - 2 buc

MC 120 - 4 tone L= 4m

Cod:MC12004

- Chinga textile de ridicat sarcini model MC 120
- Capacitate de ridicare WLL 4 tone
- Culoare : Gri -Cod de culori in concordanta cu EN 1492-1
- Latime banda 120 mm
- Lungime chinga ridicare: 4 m
- Greutate proprie aprox. 3.16 Kg
- Grosime banda 8 mm
- Chinga textila fabricata in 2 straturi
- Factor de siguranta 7:1
- Modalitate de livrare: 1 bucata
- Productie: Tara de origine Olanda
- Chinga textile de ridicat sarcini model MC
- Material chinga Poliester / Protectie pentru ureche / culoare albastra , din material rezistent
- Eticheta de idendificare produs din material rezistent , marcaj CE
- Produsele sunt certificate VGS, GS sau LLOYD
- Eticheta albastra = material poliester / Eticheta de identificare laterala / pentru lungime chinga
- Domeniul de lucru de la -40 grade C pana la + 100 grade C
- In conformitate cu directiva masini 2006/42 EC In conformitate cu EN 1492-1
- Cod de culori in concordanta cu EN 1492-1

Chingă textilă de ridicare cu urechi, L=3 m, 2t - 2 buc

MC 60 - 2 tone L= 3 m

Cod:MC06003

Chinga textile de ridicat sarcini model MC 60

Capacitate de ridicare WLL 2 tone

Culoare: Verde - Cod de culori in concordanta cu EN 1492-1

Latime banda 60 mm

Lungime chinga ridicare: 3 m

Greutate proprie aprox. : 1.060 Kg

Grosime banda 6 mm

Chinga textila fabricata in 2 straturi

Factor de siguranta 7:1

Modalitate de livrare: 1 bucata

Productie: Tara de origine Olanda

Chinga textile de ridicat sarcini model MC

Material chinga Poliester / Protectie pentru ureche / culoare albastra , din material rezistent

Eticheta de idendificare produs din material rezistent , marcaj CE

Produsele sunt certificate VGS, GS sau LLOYD

Eticheta albastra = material poliester / Eticheta de identificare laterala / pentru lungime chinga

Domeniul de lucru de la -40 grade C pana la + 100 grade C

In conformitate cu directiva masini 2006/42 EC In conformitate cu EN 1492-1

Cod de culori in concordanta cu EN 1492-1



Chingă textilă circulară, L=2 m, 2t - 2 buc

TLX® 20 - 2 tone L= 2 m

Cod:TLX0020020

Chinga circulara textila de ridicat sarcini model TLX® 20

Capacitate de ridicare WLL 2 tone

Culoare : Verde-Cod de culori in concordanta cu EN 1492-2

Greutate proprie aprox. : 0,935 Kg

Lungime : 2 m

Lungimea chingii se considera lungime utila!

Material chinga poliester

Teaca din material rezistent model TLX® - TECHLON®

Factor de siguranta 7:1

Productie: Tara de origine Olanda



Chingă textilă de ancorare 5t /12m - 5 buc

50A/2 carlig 3 L=12 m

Cod:SB50A/2312/OR

Chinga de ancorare sistem 50A mm

Lungime totala chinga : 12 m cuprinde:

*Lungime banda : 11.6 m ,

*Lungime banda clichet : 0.4 m

Latime banda 50 mm , in conformitate cu EN 12195 - 2

Elongatie < 7 %

cu clichet Stf 350 daN, din 2 parti

cu carlige tip gheara dublu la capete model 3, poliester, culoare portocalie, 5 dungi negre

Capacitate de ancorare Lc 2500 daN drept si Lc 5000 daN peste incarcatura

Greutate proprie aprox. : 3.020 kg

Eticheta ancorare - date de identificare produs

Tara de origine : Olanda

Produsele sunt insotite de Declaratie de Conformitate