

KANION
feel like home



📍 Baoneng Automobile Building, No. 128, Liyuan Road, Sungang, Luohu District, Shenzhen, China

📍 Floor 8, 4 Hillwood Road, Hermes Commercial Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China

www.kanionco.com

www.kanion-sda.com

kanion@kanionco.com

+86 755 8225 6034




premium



Optional features



Smart App Controller
works with the
Google Assistant amazon alexa



Specificatii standard



Aparate de aer condiționat de tip split perete din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, conceput pentru Uniunea Europeană

| Model | Descriere | Citat (FOB) | Teavă și cablu | Certificat UE |
|---------------|--|-------------|----------------|---------------|
| KWSM-09IR32HF | 9,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz | | - | |
| KWSM-12IR32HF | 12,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz | | - | |
| KWSM-18IR32HF | 18,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz | | - | |
| KWSM-24IR32HF | 24,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz | | - | |

Specificatii Generale


| Model No. | KWSM-09IR32HF | KWSM-12IR32HF | KWSM-18IR32HF | KWSM-24IR32HF | |
|---|---|--|------------------------|------------------------|--|
| Alimentare electrică | 220-240V~/50Hz/1P | | | | |
| Tensiune | V 165 ~ 265 | | | | |
| Tip control | Telecomandă (Standard) / Controler de aplicație inteligent compatibil cu toate cele mai importante I.A. asistenți vocali (opțional) | | | | |
| Capacitatea de racire | 2600 (940 ~ 3300) | 3500 (1000 ~ 3770) | 5100 (1250 ~ 5910) | 6810 (1830 ~ 7800) | |
| Capacitatea de încălzire | 2610 (940 ~ 3360) | 3520 (1000 ~ 3810) | 5100 (1250 ~ 6070) | 6870 (1850 ~ 7900) | |
| Capacitatea medie | 2600 | 3500 | 5100 | 6800 | |
| SEER | W/W 6.1 | | | | |
| Clasa energetica | A++ | | | | |
| EER | 3.15 | 3.21 | 3.23 | 3.11 | |
| COP | 3.4 | 3.61 | 3.71 | 3.33 | |
| Pdesignh medie | 2000 | 2100 | 3800 | 4800 | |
| SCOP Medie declarată | W/W 4.1 | | | | |
| Clasa energetică (medie) | A++ | | | | |
| Capacitatea declarată (-10°C) | 1900 | 2000 | 3600 | 4500 | |
| Capacitate de încălzire de rezervă (-10°C) | 100 | | 200 | 300 | |
| Pdesignh (încalzire) | 2650 | 3500 | 5200 | 6800 | |
| SCOP (încalzire) | W/W 5.1 | | | | |
| Clasa energetica ((încalzire)) | A+++ | | | | |
| Capacitatea declarată (2°C) | 2650 | 3500 | 5200 | 6800 | |
| Capacitate de încălzire de rezervă (2°C) | 0 | | | | |
| Consumul anual de energie | Racire | 149 | 201 | 293 | |
| | Mediu | 700 | 735 | 1330 | |
| | Încalzire | 604 | 659 | 1373 | |
| Îndepărtarea umezelii | L/h 1 | | | | |
| Presiunea sonoră în interior (mediu) | 25 | | | | |
| Presiunea sonoră exterioră (mediu) | 40 | | | | |
| Partea de alimentare | Exterior | | | | |
| Curent de funcționare | Racire | 4.0 (1.2 ~ 8.0) | 5.8 (1.5 ~ 9.0) | 8.1 (1.7 ~ 12.0) | |
| | Încalzire | 3.8 (1.2 ~ 9.0) | 5.1 (1.5 ~ 10.0) | 7.0 (1.7 ~ 13.0) | |
| Consumul de energie | Racire | 825 (240 ~ 1380) | 1130 (290 ~ 1500) | 1580 (330 ~ 2340) | |
| | Încalzire | 767 (240 ~ 1552) | 1005 (290 ~ 1720) | 1374 (340 ~ 2520) | |
| Tipul de agent frigorific | R32 Agent frigorific ecologic | | | | |
| Schimbător de căldură | Golden Fin | | | | |
| Compresor | Tip | Rotativ | | | |
| | MFG | RECHI | GMCC | SANYO | |
| Circulația aerului în interior (racire/încalzire) | m3/h 470/470 550/550 850/850 980/980 | | | | |
| Tip ventilator de interior | Flux încrucișat | | | | |
| Viteza ventilatorului de interior (S/H/M/L/Mute) | Racire | 1400/1300/1100/1000/900 | 1350/1200/1000/850/750 | 1400/1260/1050/870/800 | |
| | Încalzire | | 1250/1150/1000/900/800 | 1250/1200/1050/950/800 | |
| | Uscare | 1000 | 850 | 870 | |
| Outdoor fan type | Propeller fan | | | | |
| Outdoor air circulation | m3/h 1700 2600 3000 | | | | |
| Outdoor fan speed (S/H/M/L/Mute) | Racire | 930/930/830/730/630 | 1000/910/830/710/710 | 910/830/710/630/450 | |
| | Încalzire | | 950/950/830/710/710 | 890/830/690/590/450 | |
| Cablaj de conectare | Miez * Dimensiune 4 * 0.75mm² | | | | |
| Dispozitiv de expansiune | Capilar | | | | |
| Conducta de conectare | Gas | inci 3 / 8" | | | |
| | Lichid | 1 / 4" | | | |
| Zona de aplicare (aria) | m² 9 ~ 25 14 ~ 35 20 ~ 50 27 ~ 75 | | | | |
| Max. lungimea conductei de agent frigorific | m 25 | | | | |
| Max. diferența de nivel | 10 | | | | |
| Interval de temperatură de funcționare | °C 16 - 31 | | | | |
| Interval de temperatură ambientală | Exterior | °C Racire: -15 - 53 / Încalzire: -20 - 30 | | | |
| | Interior | Racire: 17 - 32 / Încalzire: 0 - 30 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Dimensiuni nete (W * H * D) | Exterior | mm | 698 * 255 * 190 | 777 * 250 * 201 | 910 * 294 * 206 | 1010 * 315 * 220 |
| | Interior | | 712 * 276 * 459 | | 853 * 602 * 349 | 920 * 699 * 380 |
| Greutate netă | Exterior | kg | 6.5 | 7.5 | 10 | 13 |
| | Interior | | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 4.0 |
| Dimensiunile brute (W * H * D) | Exterior | mm | 764 * 325 * 257 | 840 * 315 * 260 | 979 * 372 * 277 | 1096 * 390 * 297 |
| | Interior | | / | | 890 * 628 * 385 | 960 * 732 * 430 |
| Greutate brută | Exterior | kg | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| | Interior | | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 4.6 |
| Cantitatea de încărcare | | set | 330 | 315 | 200 | 145 |

Condiții comerciale

1. Garanție: 5 ani pentru compresor, 3 ani pentru unitati

Pachet și cutie pentru referință

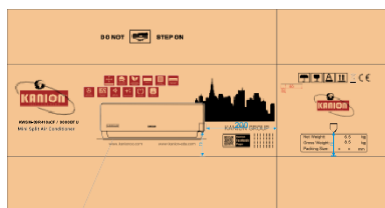

And it feels like home...

Suitable for Every House

Easy to Install and Maintain

Energy Saving - Economy for People and the Environment

Comfort, Safety and Healthy Living with Kanion AC Outstanding Features

5 Year for Compressor and 2 Years for Parts, Kanion Warranty



Kanion Air Conditioners
Webpage



Kanion Air Conditioners
Facebook



Kanion-sda
Webpage

