

**KANION**  
feel like home



📍 Baoneng Automobile Building, No. 128, Liyuan Road, Sungang, Luohu District, Shenzhen, China

📍 Floor 8, 4 Hillwood Road, Hermes Commercial Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China

[www.kanionco.com](http://www.kanionco.com)

[www.kanion-sda.com](http://www.kanion-sda.com)

[kanion@kanionco.com](mailto:kanion@kanionco.com)

+86 755 8225 6034




premium










Optional features





Smart App Controller  
works with the  
Google Assistant amazon alexa



Specificatii standard



# Aparate de aer condiționat de tip split perete din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, conceput pentru Uniunea Europeană

Model	Descriere	Citat (FOB)	Teavă și cablu	Certificat UE
KWSM-09IR32HF	9,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	  
KWSM-12IR32HF	12,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	
KWSM-18IR32HF	18,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	
KWSM-24IR32HF	24,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	

## Specificatii Generale


Model No.	KWSM-09IR32HF	KWSM-12IR32HF	KWSM-18IR32HF	KWSM-24IR32HF	
Alimentare electrică	220-240V~/50Hz/1P				
Tensiune	V 165 ~ 265				
Tip control	Telecomandă (Standard) / Controler de aplicație inteligent compatibil cu toate cele mai importante I.A. asistenți vocali (opțional)				
Capacitatea de racire	2600 (940 ~ 3300)	3500 (1000 ~ 3770)	5100 (1250 ~ 5910)	6810 (1830 ~ 7800)	
Capacitatea de încălzire	2610 (940 ~ 3360)	3520 (1000 ~ 3810)	5100 (1250 ~ 6070)	6870 (1850 ~ 7900)	
Capacitatea medie	2600	3500	5100	6800	
SEER	W/W 6.1				
Clasa energetica	A++				
EER	3.15	3.21	3.23	3.11	
COP	3.4	3.61	3.71	3.33	
Pdesignh medie	2000	2100	3800	4800	
SCOP Medie declarată	W/W 4.1				
Clasa energetică (medie)	A++				
Capacitatea declarată (-10°C)	1900	2000	3600	4500	
Capacitate de încălzire de rezervă (-10°C)	100		200	300	
Pdesignh (încalzire)	2650	3500	5200	6800	
SCOP (încalzire)	W/W 5.1				
Clasa energetica ((încalzire))	A+++				
Capacitatea declarată (2°C)	2650	3500	5200	6800	
Capacitate de încălzire de rezervă (2°C)	0				
Consumul anual de energie	Racire	149	201	293	
	Mediu	700	735	1330	
	Încalzire	604	659	1373	
Îndepărtarea umezelii	L/h 1				
Presiunea sonoră în interior (mediu)	25				
Presiunea sonoră exterioră (mediu)	40				
Partea de alimentare	Exterior				
Curent de funcționare	Racire	4.0 (1.2 ~ 8.0)	5.8 (1.5 ~ 9.0)	8.1 (1.7 ~ 12.0)	
	Încalzire	3.8 (1.2 ~ 9.0)	5.1 (1.5 ~ 10.0)	7.0 (1.7 ~ 13.0)	
Consumul de energie	Racire	825 (240 ~ 1380)	1130 (290 ~ 1500)	1580 (330 ~ 2340)	
	Încalzire	767 (240 ~ 1552)	1005 (290 ~ 1720)	1374 (340 ~ 2520)	
Tipul de agent frigorific	R32 Agent frigorific ecologic				
Schimbător de căldură	Golden Fin				
Compresor	Tip	Rotativ			
	MFG	RECHI	GMCC	SANYO	
Circulația aerului în interior (racire/încalzire)	m3/h 470/470      550/550      850/850      980/980				
Tip ventilator de interior	Flux încrucișat				
Viteza ventilatorului de interior (S/H/M/L/Mute)	Racire	1400/1300/1100/1000/900	1350/1200/1000/850/750	1400/1260/1050/870/800	
	Încalzire		1250/1150/1000/900/800	1250/1200/1050/950/800	
	Uscare	1000	850	870	
Outdoor fan type	Propeller fan				
Outdoor air circulation	m3/h 1700      2600      3000				
Outdoor fan speed (S/H/M/L/Mute)	Racire	930/930/830/730/630	1000/910/830/710/710	910/830/710/630/450	
	Încalzire		950/950/830/710/710	890/830/690/590/450	
Cablaj de conectare	Miez * Dimensiune 4 * 0.75mm²				
Dispozitiv de expansiune	Capilar				
Conducta de conectare	Gas	inci 3 / 8"			
	Lichid	1 / 4"			
Zona de aplicare (aria)	m² 9 ~ 25      14 ~ 35      20 ~ 50      27 ~ 75				
Max. lungimea conductei de agent frigorific	m 25				
Max. diferența de nivel	10				
Interval de temperatură de funcționare	°C 16 - 31				
Interval de temperatură ambientală	Exterior	°C Racire: -15 - 53 / Încalzire: -20 - 30			
	Interior	Racire: 17 - 32 / Încalzire: 0 - 30			

Dimensiuni nete (W * H * D)	Interior	mm	698 * 255 * 190	777 * 250 * 201	910 * 294 * 206	1010 * 315 * 220
	Exterior		712 * 276 * 459		853 * 602 * 349	920 * 699 * 380
Greutate netă	Interior	kg	6.5	7.5	10	13
	Exterior		22	22	35	40
Dimensiunile brute (W * H * D)	Interior	mm	764 * 325 * 257	840 * 315 * 260	979 * 372 * 277	1096 * 390 * 297
	Exterior		/		890 * 628 * 385	960 * 732 * 430
Greutate brută	Interior	kg	8.5	10	13	16
	Exterior		25	25	39	46
Cantitatea de încărcare		set	330	315	200	145

Condiții comerciale

1. Garanție: 5 ani pentru compresor, 3 ani pentru unitati

Pachet și cutie pentru referință

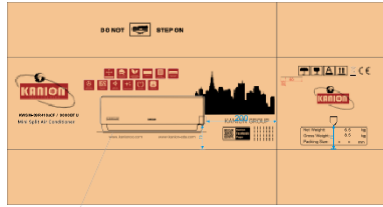

And it feels like home...

Suitable for Every House  
 Easy to Install and Maintain  
 Energy Saving - Economy for People and the Environment  
 Comfort, Safety and Healthy Living with Kanion AC Outstanding Features  
 5 Year for Compressor and 2 Years for Parts, Kanion Warranty



Kanion Air Conditioners  
Webpage



Kanion Air Conditioners  
Facebook



Kanion-sda  
Webpage

