

“ABACO DOOR” SRL

Moldova, Chisinau, Florilor 8/4. 3
Telefon: 079776458
Email : abacodoor@gmail.com
www.abaco.md



26.06.2024

Caracteristici: Usi garaj rulou

lamele din aluminiu cu dimensiunile de 77 mm latime si 18,5mm grosime,

umplute cu spuma poliuretanică cu o greutate de 4kg/mp

carcasa din aluminiu, tesita la 45 grade cu o grosime de 0,85 mm

ghidaje din aluminiu extrudat cu perii sertizate de 89 mm latime

ax din tabla de 1 mm otel galvanizat cu diametru de 70mm.

Ultima lamelă din aluminiu extrudat

Roleta este dotată cu motor de 80Nm inclusiv control manual.

În set sunt incluse 2 telecomanzi la fiecare roletă


“ABACO DOOR” SRL

C.F 1018600028424

Director Ion Fală



Aluminium rolling shutter slat H77 drawing:

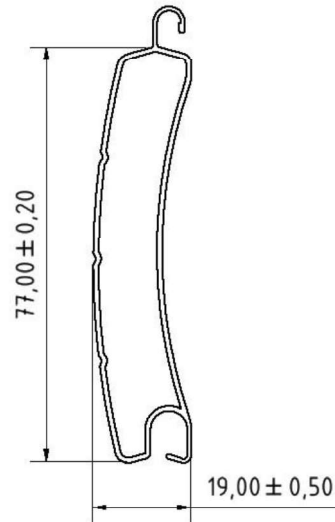

Dimensions are in mm.

Weight per square meter: 3.95kg/m².

Slats per meter height: 12.99pcs/m.

Chemical composition of aluminium used in Viomal rolling shutter slats according to EN 573:

| Element / Alloy | 3005 |
|-----------------|-----------|
| Si (%) | 0,60 max |
| Fe (%) | 0,70 max |
| Mn (%) | 1,00-1,50 |
| Mg (%) | 0,20-0,60 |
| Ti (%) | 0,10 max |
| Cu (%) | 0,30 max |
| Zn (%) | 0,25 max |
| Cr (%) | 0,10 max |
| Others | 0,05 max |

Paint specifications according to EN 1396:

1. Cr free passivation

Top side:

2. Primer 3-5 mic

3. Top coat Polyurethane/polyamide (PU/PA) with total thickness 25-35 mic.

Difference from standard colour shade sample (ΔE):

A. White or Light colours, $\Delta E^* \leq 0,50$, ΔL^* , Δa^* , $\Delta b^* \leq 0,50$

B. Dark colours $\Delta E^* \leq 0,80$, ΔL^* , Δa^* , $\Delta b^* \leq 0,80$

4. For metallic colours, fluorescent, pearlescent, special effect, or High chroma (e.g. reds, yellows, blues, orange, blacks, etc.) optical test of colour shade is valid (as described in the Norm ECCA T3 (paragraph No. 6 of the Norm)).

5. Gloss: 30 ± 7 % (60°), for clear textured: 35 ± 7 %.

6. T – Bend Test min T 1.0

7. Cross hatch test 0%

Reverse side:

8. Primer suitable for PU adhesion 3-5 mic.

Polyurethane

Polyurethane foam density: 60-65 kgs/m³.

Basic expanding component: water.

Supplier: DOW.

Packing

H77 slats are packed inside plastic bubble foil packaging. Each standard package contains 84 linear meters of 6m bars.

“ABACO DOOR” SRL

Moldova, Chisinau, Florilor 8/4. 3
Telefon: 079776458
Email : abacodoor@gmail.com
www.abaco.md



26.06.2024

Poartă secțională cu ușă pietonală.

Producator Ryterna Group, Lituania

Culoare RAL 8017

Poarta secțională este confecționată din panou sandwich cu grosimea de 40mm și cu 5 straturi de protecție, densitatea poliuritanului ($U=0,49W/m^2K$).

Poarta este acționată electric cu motor Ryterna Comfort 800N.

Accesoriile au grosime de 2,5 mm, ghidajele 1,5mm, și strat de galvanizare corespunzător normelor CE (min 270g zinc per m^2)

Arcuri sint prevăzute la rezistența de minimum 40 mii cicluri.

Ușa pietonală cu prag este confecționată din profil aluminiu anodat, setul include mîinier, lăcată si amortizator la închidere.

“ABACO DOOR” SRL

C.F 1018600028424

Director Ion Fală

