ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

2.7. ГУМОВЕ ПОКРИВАЛО З ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Гумове покривало використовується для додаткового захисту під час роботи з електричною напругою
ПЕРЕВАГИ	Додатковий захист при електричній напрузі
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал: силіконова гума Розмір: 750x750x2 мм Середня вага гумового покривала: 1 шт – 3,3 кг. Розміри можуть бути під замовлення. Покриття використовується для робочої напруги до 10 000 В. Виріб виготовляється з гладкою поверхнею.
МЕТОД ВИГОТОВЛЕННЯ	Каландрування
УПАКОВКА	Стопки по 10 шт Палета замотується стретч-плівкою

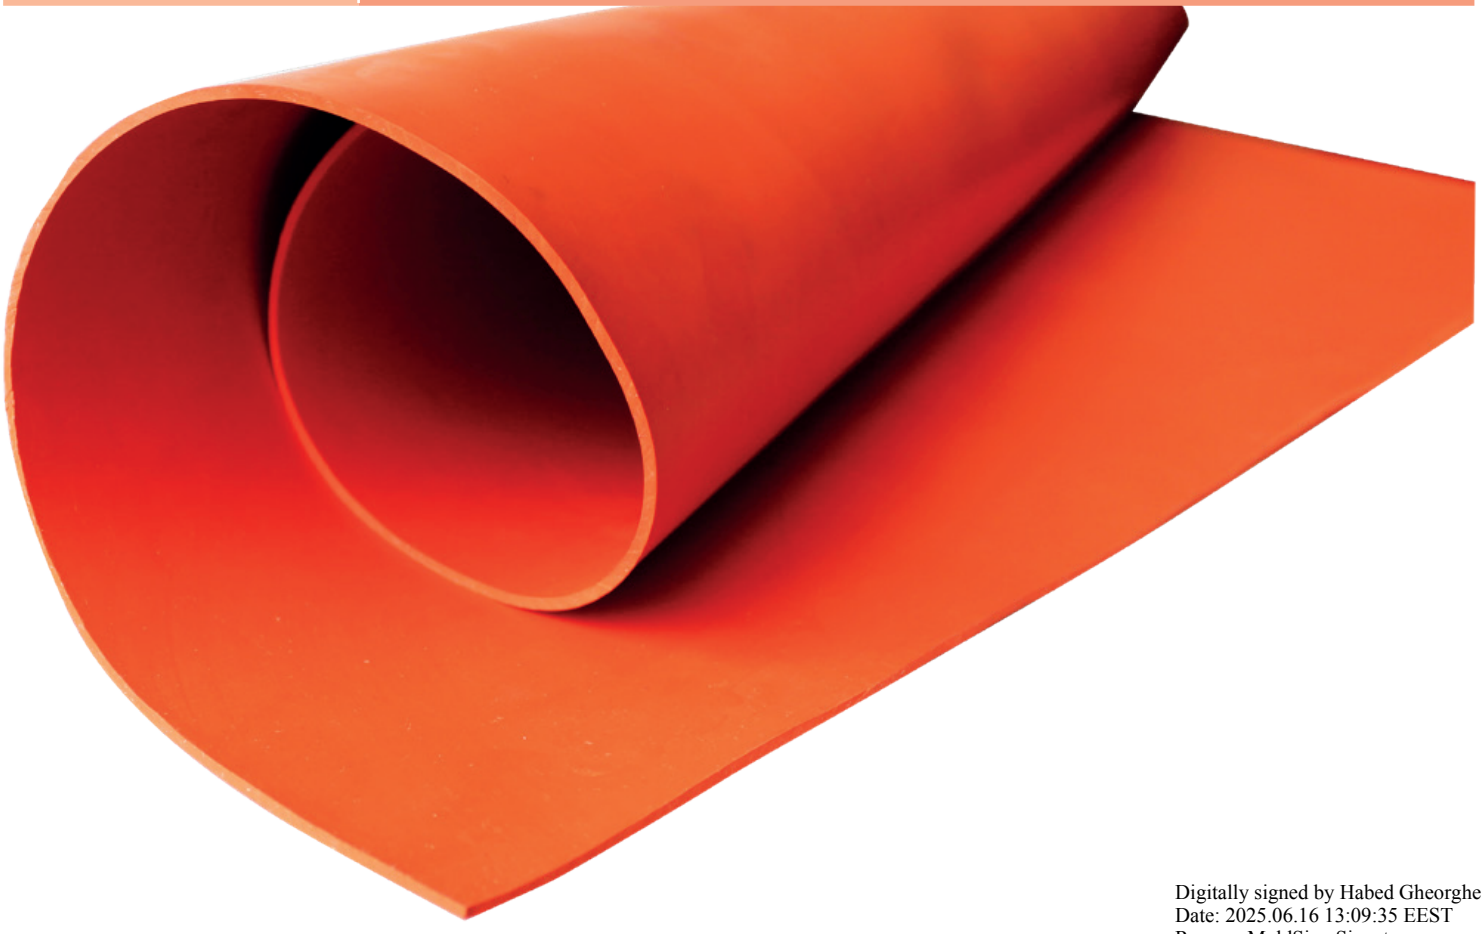

Digitally signed by Habed Gheorghe
Date: 2025.06.16 13:09:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

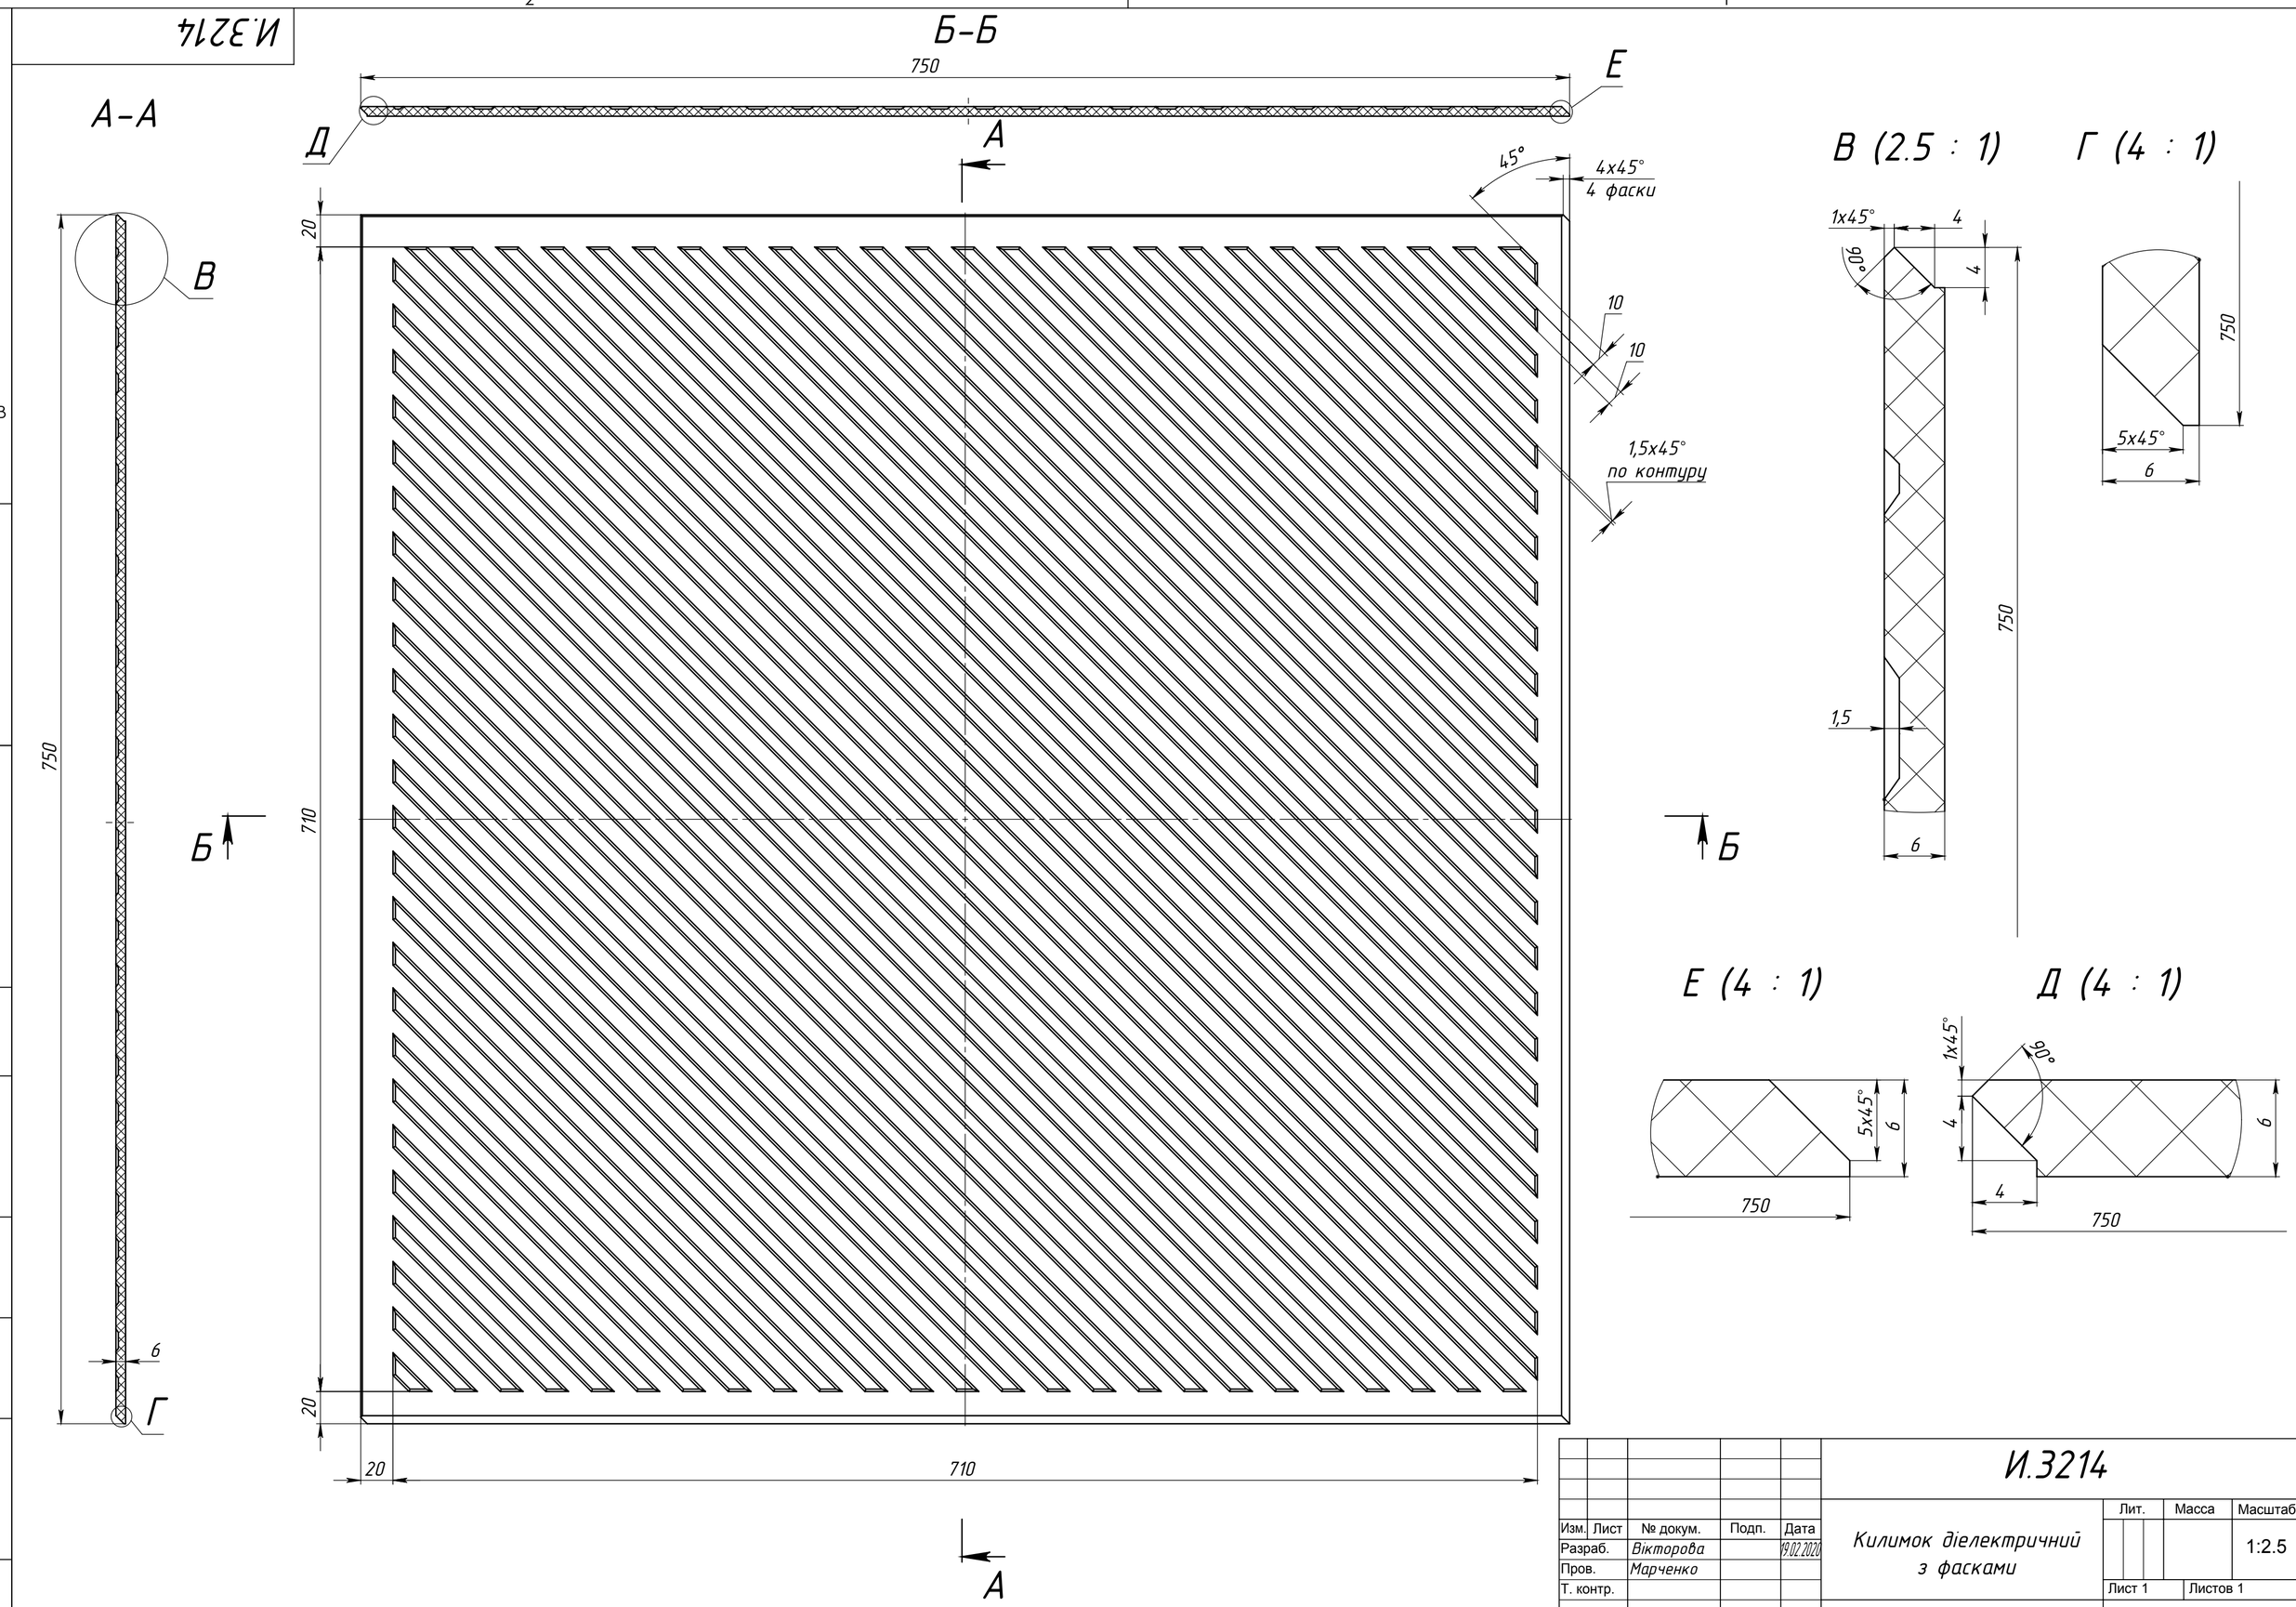

					И.3214			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Килимок діелектричний з фасками	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Вікторова		19.02.2020				1:2.5
Пров.		Марченко				Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					ТОВ "Київгума"			
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А2