

CAIET DE SARCINI Nr.2-1-1
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca
3. Obiectul achizițiilor Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita r-nul Soroca,PT-6

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-6		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,8840
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1 884,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	490,0000
4		Agrafa A 200	buc	490,0000
5		Suspendare intermediara КОПМ 1500	buc	39,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	55,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	57,0000
8		Clema PS-1-1	buc	56,0000
9		Clema 3ОИ 16-70/2,5-35	buc	268,0000
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	28,0000
11		Otel rotund d-8	m	196,0000
12		Otel rotund d-16	m	70,0000
		1.2. Lucrari de montare		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	67,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	67,0000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	67,0000
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000

1	2	3	4	5
17	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,2500
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1400
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,8900
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0240
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (BZUM, ЦММТ)	buc	2,0000
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc	6,0000
23	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (timer)	buc	1,0000
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME 172)	buc	1,0000
25	RpED04C	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea 2x25 mmp	buc	2,0000
26		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000
27		Tub termoretractabil 12-3	m	8,0000
28		Papuc de cablu TA 25 (KBT)	buc	6,0000
29		Cablu AVVG 2x25mm2	m	14,0000
30		Cablu AVVG 2x16mm2	m	3,0000
31		Conductor APV 1x16mm2	m	51,0000
32		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	121,0000
33		Furtun metalic d=25mm	m	14,0000
34		Teava de otel profil 40x40	m	10,0000
35		Beton C 15	m3	0,2500
		1.3. Utilaj		
36		Corp de iluminat LED 30W	buc	67,0000
37		Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000

1	2	3	4	5
38		Panou de comanda III MPI-2-3	buc	1,0000
39		Contor monofazat MT-172	buc	1,0000
40		Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000
41		Intrerupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000
42		Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000
43		Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000
44		Intrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc	1,0000
45		Contactator KM 40-20 40A	buc	1,0000
46		Descarcator OPI1 B 1P	buc	1,0000



**CAIET DE SARCINI Nr.2-1-2
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**


1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca

3. Obiectul achizițiilor Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita r-nul Soroca,PT-129

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-129		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,7520
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	752,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	170,0000
4		Agrafa A 200	buc	170,0000
5		Suspendare intermediara KOIIM 1500	buc	13,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	25,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	25,0000
8		Clema PS-1-1	buc	16,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	89,0000
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	8,0000
11		Otel rotund d-8	m	56,0000
12		Otel rotund d-16	m	20,0000
		1.2. Lucrari de montare		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	23,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	23,0000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	23,0000

1	2	3	4	5
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete,(ИЦМП-2-3)	buc	1,0000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5700
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc	1,0000
19		Conductor APV 1x16mm2	m	15,0000
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	42,0000
		1.3. Utilaj		
21		Corp de iluminat LED 30W	buc	23,0000
22		Panou de comanda ИЦМП-2-3	buc	1,0000
23		Intreupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000

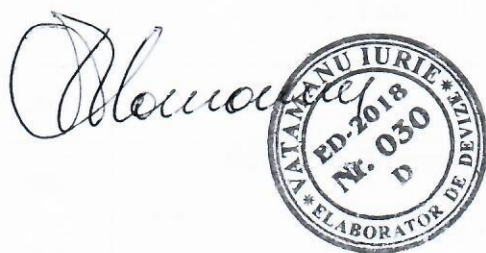


**CAIET DE SARCINI Nr.2-1-3
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
 3. Obiectul achizițiilor **Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita r-nul Soroca,PT-130**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-130		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,9200
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	920,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	138,0000
4		Agrafa A 200	buc	138,0000
5		Suspendare intermediara KOIM 1500	buc	12,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	17,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	17,0000
8		Clema PS-1-1	buc	16,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	60,0000
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	8,0000
11		Otel rotund d-8	m	56,0000
12		Otel rotund d-16	m	20,0000
		1.2. Lucrari de montare		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	15,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	15,0000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	15,0000

1	2	3	4	5
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (ЩМП-2-3)	buc	1,0000
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc	1,0000
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4200
19		Conductor APV 1x16mm ²	m	15,0000
20		Cablu VVGng 3x2.5mm ²	m	27,0000
		1.3. Utilaj		
21		Panou de comanda ЩМП-2-3	buc	1,0000
22		Corp de iluminat LED 30W	buc	15,0000
23		Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000



[Handwritten signature]

**CAIET DE SARCINI Nr.2-1-4
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca
3. Obiectul achizițiilor Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita r-nul Soroca,PT-708

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-131		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,9800
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	980,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	198,0000
4		Agrafa A 200	buc	198,0000
5		Suspendare intermediara KOIM 1500	buc	17,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	20,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	20,0000
8		Clema PS-1-1	buc	24,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	105,0000
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	12,0000
11		Otel rotund d-8	m	84,0000
12		Otel rotund d-16	m	30,0000
		1.2. Lucrari de montare		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	26,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	26,0000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	26,0000

1	2	3	4	5
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7200
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete,(ИІМП-2-3)	buc	1,0000
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc	1,0000
19		Conductor APV 1x16mm2	m	22,0000
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	50,0000
		1.3. Utilaj		
21		Corp de iluminat LED 30W	buc	26,0000
22		Panou de comanda ИІМП-2-3	buc	1,0000
23		Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000



[Handwritten signature]

CAIET DE SARCINI Nr.2-1-5
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
 3. Obiectul achizițiilor **Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita r-nul Soroca,PT-315**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-315		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,8240
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	824,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F2007	m	147,0000
4		Agrafa A 200	buc	147,0000
5		Suspendare intermediara KOIM 1500	buc	20,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	17,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	14,0000
8		Clema PS-1-1	buc	12,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	72,0000
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	6,0000
11		Otel rotund d-8	m	42,0000
12		Otel rotund d-16	m	15,0000
		1.2. Lucrari de montare		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	18,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	18,0000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	18,0000

1	2	3	4	5
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0240
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,2500
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1400
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6300
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0240
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete,(BZUM,ИЦМИТ)	buc	2,0000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47,КМИ,ОПС)	buc	6,0000
24	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (timer)	buc	1,0000
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME 172)	buc	1,0000
26	RpED04C	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea 2x25 mmp	buc	2,0000
27		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000
28		Tub termoretractabil 12-3	m	8,0000
29		Papuc de cablu TA 25 (KBT)	buc	6,0000
30		Cablu AVVG 2x25mm2	m	14,0000
31		Cablu AVVG 2x16mm2	m	3,0000
32		Conductor APV 1x16mm2	m	10,0000
33		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	36,0000
34		Furtun metalic d=25mm	m	14,0000
35		Teava de otel profil 40x40	m	10,0000

1	2	3	4	5
36		Beton C 15	m3	0,2500
		1.3. Utilaj		
37		Corp de iluminat LED 30W	buc	18,0000
38		Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000
39		Panou de comanda ИИМП-2-3	buc	1,0000
40		Contor monofazat MT-172	buc	1,0000
41		Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000
42		Intrerupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000
43		Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000
44		Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000
45		Intrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc	1,0000
46		Contactator KM 40-20 40A	buc	1,0000
47		Descarcator ОПС1 B 1P	buc	1,0000




CAIET DE SARCINI Nr.2-1-6
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita Noua r-nul Soroca PT-469**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-469		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,5500
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	550,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	164,0000
4		Agrafa A 200	buc	164,0000
5		Suspendare intermediara KOIM 1500	buc	10,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	10,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	20,0000
8		Clema PS-1-1	buc	12,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	48,0000
10	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,0000
11	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB95-3)	buc	4,0000
12	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	6,0000
13		Otel rotund d-8	m	42,0000
14		Otel rotund d-16	m	15,0000

1	2	3	4	5
		1.2. Lucrari de montare		
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	12,0000
16	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	12,0000
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,2500
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1400
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4500
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0240
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (BZUM, ЦММ)	buc	2,0000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc	7,0000
24	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (timer)	buc	1,0000
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME 172)	buc	1,0000
26		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	12,0000
27	RpED04C	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea 2x25 mmp	buc	2,0000
28		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000
29		Tub termoretractabil 12-3	m	8,0000
30		Papuc de cablu TA 25 (KBT)	buc	6,0000
31		Cablu AVVG 2x25mm2	m	14,0000
32		Cablu AVVG 2x16mm2	m	3,0000
33		Conductor APV 1x16mm2	m	10,0000

1	2	3	4	5
34		Cablu VVGng 3x2.5mm ²	m	18,0000
35		Furtun metalic d=25mm	m	14,0000
36		Teava de otel profil 40x40	m	10,0000
37		Beton C 15	m ³	0,2500
		1.3. Utilaj		
38		Corp de iluminat LED 30W	buc	12,0000
39		Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000
40		Panou de comanda IIMPII-2-3	buc	1,0000
41		Contor monofazat MT-172	buc	1,0000
42		Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000
43		Intrerupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000
44		Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000
45		Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000
46		Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	2,0000
47		Contactator KM 40-20 40A	buc	1,0000
48		Descarcator OPII1 B 1P	buc	1,0000

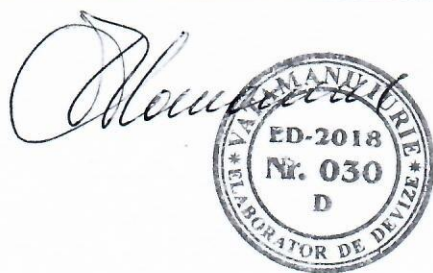

CAIET DE SARCINI Nr.2-1-7
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita r-nul Soroca,PT-616**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-616		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,3800
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	380,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	78,0000
4		Agrafa A 200	buc	78,0000
5		Suspendare intermediara KOIM 1500	buc	5,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	9,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	9,0000
8		Clema PS-1-1	buc	10,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	45,0000
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	5,0000
11		Otel rotund d-8	m	35,0000
12		Otel rotund d-16	m	13,0000
		1.2. Lucrari de montare		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	10,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	10,0000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	10,0000

1	2	3	4	5
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2700
17		Conductor APV 1x16mm2	m	9,0000
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	18,0000
		1.3. Utilaj		
19		Corp de iluminat LED 30W	buc	10,0000



CAIET DE SARCINI Nr.2-1-8
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca

3. Obiectul achizițiilor Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita r-nul Soroca,PT-652

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-652		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,2000
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	3 200,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	624,0000
4		Agrafa A 200	buc	624,0000
5		Suspendare intermediara КОПМ 1500	buc	68,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	52,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	52,0000
8		Clema PS-1-1	buc	70,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	196,0000
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	37,0000
11		Otel rotund d-8	m	259,0000
12		Otel rotund d-16	m	88,0000
		1.2. Lucrari de montare		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	87,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	87,0000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	87,0000

1	2	3	4	5
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,2300
17		Conductor APV 1x16mm2	m	63,0000
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	160,0000
		1.3. Utilaj		
19		Corp de iluminat LED 30W	buc	87,0000




CAIET DE SARCINI Nr.2-1-9
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
 3. Obiectul achizițiilor **Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita r-nul Soroca,PT-708**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-708		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati- autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,4200
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	420,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	90,0000
4		Agrafa A 200	buc	90,0000
5		Suspendare intermediara KOIM 1500	buc	9,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	6,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	6,0000
8		Clema PS-1-1	buc	10,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	58,0000
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	5,0000
11		Otel rotund d-8	m	35,0000
12		Otel rotund d-16	m	13,0000
		1.2. Lucrari de montare		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	12,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	12,0000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	12,0000

1	2	3	4	5
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4000
17		Conductor APV 1x16mm2	m	18,0000
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	22,0000
		1.3. Utilaj		
19		Corp de iluminat LED 30W	buc	12,0000

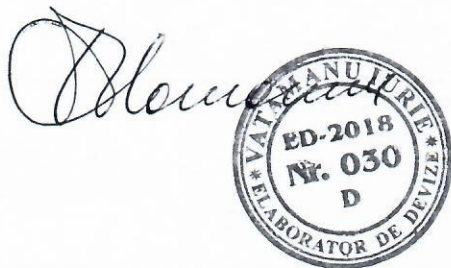

CAIET DE SARCINI Nr.2-1-11
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca
3. Obiectul achizițiilor Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita r-nul Soroca,PT-817

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-817		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	4,3090
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	4 309,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	634,0000
4		Agrafa A 200	buc	634,0000
5		Suspendare intermediara KOIIM 1500	buc	60,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	81,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	81,0000
8		Clema PS-1-1	buc	96,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	354,0000
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	48,0000
11		Otel rotund d-8	m	336,0000
12		Otel rotund d-16	m	120,0000
		1.2. Lucrari de montare		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	102,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	102,0000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	102,0000
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,2100

1	2	3	4	5
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete,(IIIMPI-2-3)	buc	1,0000
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc	1,0000
19		Conductor APV 1x16mm2	m	105,0000
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	216,0000
		1.3. Utilaj		
21		Corp de iluminat LED 30W	buc	102,0000
22		Panou de comanda IIIMPI-2-3	buc	1,0000
23		Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000

Handwritten signature: *H. H. H.*

Stamp: VAGAMANU IURIE
ED-2004
Nr. 030
D
LABORATOR DE DEVIET

CAIET DE SARCINI Nr.2-1-10
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Rublenita r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita r-nul Soroca,PT-750**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-750		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,3000
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1 300,0000
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	234,0000
4		Agrafa A 200	buc	234,0000
5		Suspendare intermediara KOIM 1500	buc	18,0000
6		Consola de ancoraj KM-1800	buc	41,0000
7		Pivot de ancora 3AC 4x16-50/14400	buc	41,0000
8		Clema PS-1-1	buc	20,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	116,0000
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	10,0000
11		Otel rotund d-8	m	70,0000
12		Otel rotund d-16	m	25,0000
		1.2. Lucrari de montare		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (L=1m)	buc	28,0000
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	28,0000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	28,0000

1	2	3	4	5
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6900
17		Conductor APV 1x16mm2	m	18,0000
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	51,0000
		1.3. Utilaj		
19		Corp de iluminat LED 30W	buc	28,0000

