

Repararea blocului nr.3, str. Ch.Asachi, 65, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta


DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie bloc 3

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 304 797,50 lei


№ art.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul. Lucrari de constructie bloc 3				
		1.1. Reparatii acoperis				
1	RpC142F	Demonțarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	450,00	28,75 28,12	12 937,45 12 653,95
2		Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporiilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2	450,00	7,68 1,68	3 456,88 755,46
3	CE13A2	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacără in sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu Техноэласт ЭПП+Техноэласт ЭКП	m2	450,00	195,33 28,54	87 898,46 12 842,82
4		Aerator pentru acoperișuri plate	buc	10,00	104,17 0,00	1 041,70 0,00
5	RpC122A	Glafuli și copertine din tabla zincată sau aluminiiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impastură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu lățimea desfășurată până la 30 cm inclusiv	m	70,00	75,19 42,81	5 263,59 2 996,66
6	TsH92B	Încărcarea în auto - Material decapat. încărcarea manuală	t	16,50	46,59 46,59	768,68 768,68
7	TsI50B5	Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculantă de 5 t la distanța de 1,5 km	t	16,50	42,57 0,00	702,40 0,00



		Total Reparatii acoperis Inclusiv salariu				112 069,16 30 017,57
		1.2. Timplarie PVC				
8	RpCO56A)	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,	m2	56,90	17,63 17,63	1 003,00 1 003,00
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	47,40	1 353,07 23,50	64 135,50 1 114,05
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	9,20	1 431,99 39,45	13 174,33 362,96
11	CK26B	Glafulri montate la ferestre din aluminiu	m	33,10	122,96 16,79	4 070,08 555,68
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	91,00	30,75 27,70	2 798,46 2 520,72
13	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuia la de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafulri de ferestre si usi plane	m2	15,90	97,40 62,37	1 548,71 991,64
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafulri de ferestre plane	m2	15,90	27,80 23,08	441,95 367,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafulri de ferestre plane	m2	35,10	2,81 1,26	98,60 44,19
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterior si interior)	m2	35,10	32,69 23,08	1 147,26 810,23
17	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	250,00	21,98 14,69	5 496,13 3 672,38
18	TtBO5A2-1	Transportul, prin putare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,00	54,56 54,56	109,12 109,12
19	TsI5OB5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,00	42,57 0,00	85,14 0,00
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				94 108,28 11 551,00
		Total Capitolul. Lucrari de constructie bloc 3 Inclusiv salariu				206 177,44 41 568,57

	Total	lei	206 177,44
	Fondul social	22,50 %	9 352,93
	Total	100,00 +	215 530,37
	Transportarea materialelor	6,00 %	9 565,26
	Cheltueli directe	100,00 +	225 095,64
	Cheltuieli de regie	8,50 %	19 133,13
	Total	100,00 +	244 228,76
	Beneficiul de deviz	4,00 %	9 769,15
	Total	100,00 +	253 997,92
	TVA	20,00 %	50 799,58
			304 797,50
	Total deviz:		
	Inclisiv salariu		41 568,57

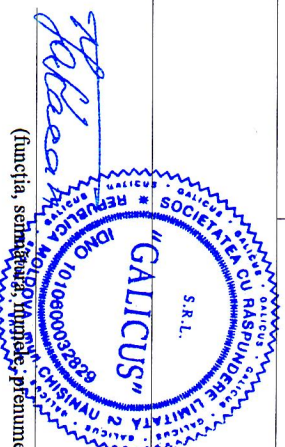

[Signature]

(funcția, semnătură, nume, prenumele)

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătură, nume, prenumele)

**Repararea blocului nr.3, str.
Gh.Asachi, 65, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmela

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie bloc 3


Valoarea de deviz 304 797,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :


1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,16	41,97	300,30
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,04	41,97	1 680,48
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	75,00	41,97	3 147,75
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,99	41,97	1 342,79
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	220,50	41,97	9 254,39
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,36	41,97	854,43
7.	7213050013100	Timichigiu	h-om	265,40	41,97	11 138,84
8.	7422010060100	Timplar	h-om	22,54	41,97	946,05
9.	9310060011900	Muncitor necalificat	h-om	20,92	41,97	877,80
10.	9310060011920	Muncitor deservire CM	h-om	250,96	41,97	10 532,62
11.	9310060011922	Muncitor deservire	h-om	11,95	41,97	501,50
12.	9310060011930	Muncitor	h-om	23,63	41,97	991,64
Total manopera						41 568,57



Materiale:

1.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	1,25	225,00	281,25
2.	1546445112354	Acrator pentru acoperisuri plate	buc	10,00	104,17	1 041,70
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,76	5,00	8,78

4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,07	3 300,00	247,50
5.	2010102904340	Dulpi de rasinoase	m3	0,15	3 300,00	495,00
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,03	3 700,00	111,00
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	56,60	1 300,00	73 580,00
8.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	147,00	0,05	7,35
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	283,50	9,81	2 781,14
10.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	135,00	20,00	2 700,00
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,31	91,10	1 303,37
12.	2416586105303	Amorsa grund	kg	5,26	10,00	52,65
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,04	20,00	280,80
14.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,77	24,00	114,48
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,10	95,00	769,75
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,11	1,70	3,58
17.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,77	4,45	74,64
18.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	232,30	1,76	408,85
19.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,46	608,33	276,79
20.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	42,03	2,50	105,08
21.	26821326004701	membrane bituminoase Техноэласт ЭППИ	m2	543,38	61,40	33 363,22
22.	26821326004702	membrane bituminoase Техноэласт ЭКП	m2	543,38	66,60	36 188,78
23.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	24,26	7,00	169,78
24.	2710403641867	Tabla zincata	kg	73,50	17,00	1 249,50
25.	2743123549026	Glafuluri din aluminiu pentru ferestre	m	33,10	104,00	3 442,40
26.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,21	65,00	143,32
27.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,21	14,50	31,97
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,50	14,50	21,75
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	329,80	0,50	164,90
30.	4011106202741	Energie electrica		42,38	0,00	0,00
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		0,52	0,00	0,00
32.	4100126202818	Apa		0,19	0,00	0,00
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata		1,76	1,00	1,75
		Total materiale de constructii				159 421,07




Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,50	171,90	429,75
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	90,00	25,00	2 250,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,09	10,50	0,96
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,14	10,50	284,92
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,73	17,50	520,36
6.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,47	25,00	11,77
7.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	237,50	1,00	237,50
8.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,00	95,00	665,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,77	165,00	787,54
		Total utilaje de constructii				5 187,80

Total	lei	206 177,44
Fondul social	22,50 %	9 352,93
Total	100,00 +	215 530,37
Transportarea materialelor	6,00 %	9 565,26
Cheltuieli directe	100,00 +	225 095,64
Cheltuieli de regie	8,50 %	19 133,13
Total	100,00 +	244 228,76
Beneficiul de deviz	4,00 %	9 769,15
Total	100,00 +	253 997,92
TVA		50 799,58

Total deviz: **304 797,50**

Intocmit

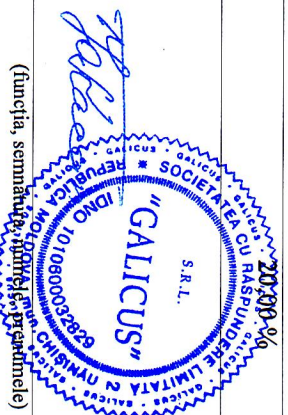

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Investitor

(denumirea lucrării)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	
					Valoare, lei	Total

1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul. Lucrari de constructie bloc 3				
1	RpCI42F	1.1. Reparatii acoperis				
		Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			28,75
	7213050013100	Trinichigiu	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,50	0,63
2	1zf01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum flierizat (subif) intr-un strat	m2			7,68
	7134030012200	Isolator hidroflug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2413317346000	Suspensie de bitum flierizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru montare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,00
3	CEI3A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu floarea in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Техноласт ЭПП+Техноласт ЭКП	m2			195,33
	7134030012200	Isolator hidroflug	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	26821326004701	membrane bituminoase Техноласт ЭПП	m2	1,1500	61,40	74,14
	26821326004702	membrane bituminoase Техноласт ЭКП	m2	1,1500	66,60	80,42
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,81	6,18
	2921140007681	Arzator cu floarea	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	17,50	1,05
4		Aerator pentru acoperisuri plate	buc			104,17
	1546445112354	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	1,0000	104,17	104,17
5	RpCI22A	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			75,19
	7213050013100	Trinichigiu	h-om	0,1900	41,97	32,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403641867	Tabla zincata	kg	1,0000	17,00	17,85
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	7,00	2,43
	2744125904770	Aliaji de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	65,00	2,05
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A I 2,5 x 60 OL.34 S2111	kg	0,0300	14,50	0,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,05	0,10

6	3410520005702 Tsh92B	Platforma telescopica pe auto Incarcarea in auto - Material decapat. incarcarea manuala	h-ut	0,1000	95,00	9,50	46,59
7	9310060019900 Tst50B5	Muncitor necalificat Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	h-om t	1,1100	41,97	46,59	46,59
	3410540000006	Autobasculanta 5t	h-ut	0,2580	165,00	42,57	0,00
8	RpCO56A	1.2. Timplarie PVC Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			17,63	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81	17,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81	
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 3 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 353,07	23,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,97	21,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10	
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crescat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50	
	2416566101572	Spuma de polietilen	kg	0,1650	91,10	15,03	
	2430226101600	Chit siliceic	kg	0,1230	95,00	11,69	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,35	
10	CK3A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 3 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 431,99	39,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	41,97	35,67	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,78	
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crescat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00	
	2416566101572	Spuma de polietilen	kg	0,7050	91,10	64,23	
	2430226101600	Chit siliceic	kg	0,2470	95,00	23,47	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,35	
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			122,96	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	104,00	104,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crescat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17	
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discutate, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,75	27,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	41,97	18,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,97	9,23	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	8,0050	608,33	3,04	
	2922140006702	Macara de fereasta	h-ut	8,0010	10,50	0,01	
13	CF61A	Discutate continua a suprafetei (tencuiei la un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				97,40	62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,37	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteln)	kg	0,3000	24,00	7,20	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,76	25,71	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,38	
	2952270007608	Masina de gauri manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74	

14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri de ferestre plane	m2				27,80
							23,08
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	41,97		18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97		4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,45		4,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00		0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,50		0,02
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri de ferestre plane	m2				2,81
							1,26
	7141020013300	Zigrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97		1,26
	2416586105303	Amorsa grund	kg	0,1500	10,00		1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00		0,05
16	CN06A	Vopstorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterior si interior)	m2				32,69
							23,08
	7141020013300	Zigrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97		23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00		8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70		0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50		1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00		0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00		0,00
17	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2				21,98
							14,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97		2,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	41,97		12,59
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	225,00		1,13
	2020142925412	PFL, dur de 6 mm	m3	0,00012	3 700,00		0,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 300,00		0,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 300,00		1,98
	2873145887000	Cuite cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,50		0,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	171,90		1,72
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,00		0,95
18	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t				54,56
							54,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	41,97		54,56
19	Ts150B5	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t				42,57
							0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	165,00		42,57

APPROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.