



## HY-PC60TL

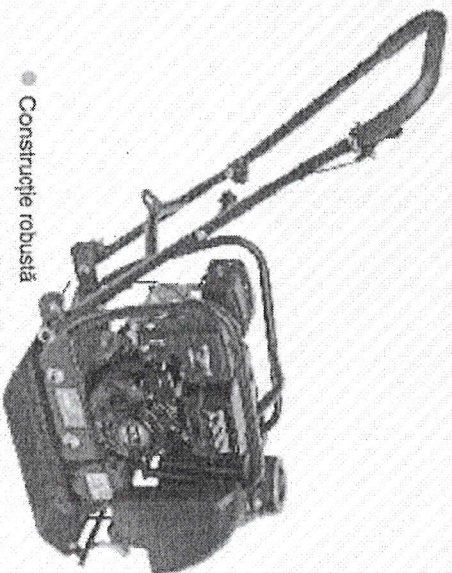

- Construcție robustă
- Livrare cu kit pentru asfalt

## HY-PC80TL

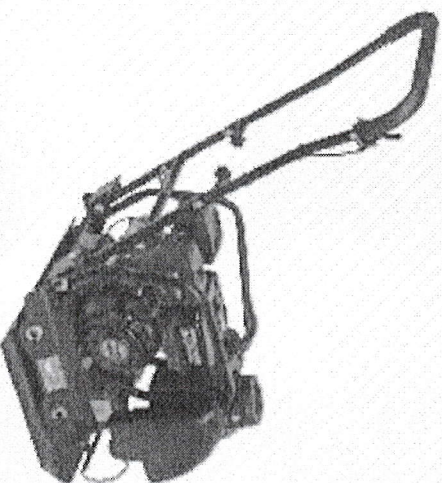

### MOTOR PE BENZINĂ

#### PLACĂ COMPACTOARE


#### HY-PC60TL

#### HY-PC80TL

| Motor                          | Loncin G200 / 4 timpi OHV | Loncin G200 / 4 timpi OHV |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Combustibil                    | benzină                   | benzină                   |
| Putere motor (CP)              | 6.5                       | 6.5                       |
| Forță de impact (kN)           | 12                        | 14                        |
| Frecvență lovituri (bătăi/min) | 4900                      | 4930                      |
| Viteză de înaintare (m/min)    | 32                        | 35                        |
| Adâncime compactare (cm)       | 28                        | 30                        |
| Eficiență (m²/h)               | 380                       | 400                       |
| Dimensiuni talpă (mm)          | 510x370                   | 510x480                   |
| Greutate (kg)                  | 65                        | 85                        |
| Pornire                        | la sfoară                 | la sfoară                 |
| Rezervor de apă                | da                        | ca                        |

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

## HY-RM80L

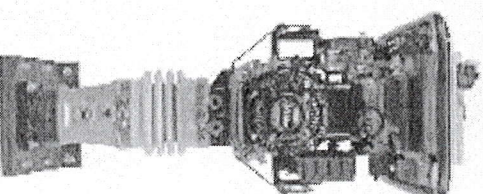

- Carcasă antișoc
- Ambreiaj îmbunătățit
- Burduf cu caracteristici de rezistență superioară, fabricat în Germania
- Motor LONCIN protejat special pentru aplicații grele, în condiții de praf și vibrații

### MOTOR PE BENZINĂ

#### MAI COMPACTOR

#### HY-RM80L

| Motor                            | Loncin 165F-3H / 4 timpi OHV |
|----------------------------------|------------------------------|
| Putere motor (CP)                | 4                            |
| Combustibil                      | benzină                      |
| Amplitudine lovitură (mm)        | 40-65                        |
| Forța de compactare (kN)         | 10                           |
| Dimensiuni talpă (mm)            | 300x310                      |
| Frecvență lovituri (bătăi / min) | 450-650                      |
| Viteză de înaintare (m/min)      | 10-13                        |
| Sistem de pornire                | la sfoară                    |
| Greutate (kg)                    | 80                           |

#### SPECIFICAȚII TEHNICE



GARANȚIE  
2 ANI

HYUNDAI  
Echipare 17-20