



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova.
tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-479-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Materiale bituminoase hidroizolante, în rulouri pentru
învelitori și hidroizolarea clădirilor și construcțiilor**
conform ANEXEI nr.1



SWEETONDALE



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Produse de:

Uzina SWEETONDALE SRL

51901, str. Torgivelna, 2, or. Kamenske, reg. Dnipropetrivsk, Ucraina

Loc de producție: str. Torgivelna, 2, or. Kamenske, reg. Dnipropetrivsk, Ucraina

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor


SM SR EN 13707+A2:2010, SM SR EN 13969:2010 / SM SR EN 13969:2010/A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 29.12.2024

Exp. 28.12.2029

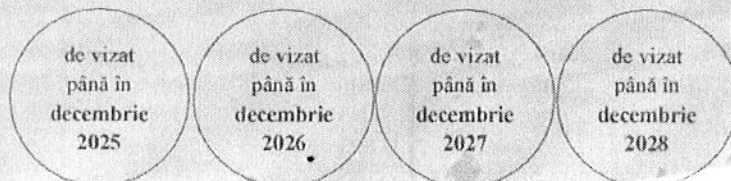

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale



Certification Body CERTMATCON
MD-2023, 4/2 Uzinelor street, office 4, Chişinău mun.,
Republic of Moldova.
tel +373 22 903 001, cell. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICATE

OF CONFORMITY OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

Number: CPP-479-2024

In accordance with Government Decision No. 913 of 25.07.2016 regarding the approval of the Technical Regulation regarding the minimum requirements for the sale of construction products, this certificate applies to:

Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing and waterproofing of buildings and constructions

According to the ANNEX no. 1



SWEETONDALE



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Produced by:

Limited Liability Company Zavod SWEETONDALE

51901, Dnipropetrovsk, Kamenske, obl. Torgivelná str.2, Ukraine

Place of manufacture: Dnipropetrovsk, Kamenske, obl. Torgivelná str.2, Ukraine

This certificate confirms that all provisions regarding the evaluation and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

SM SR EN 13707+A2:2010, SM SR EN 13969:2010 / SM SR EN 13969:2010/A1:2010

according to the 2+ system for the performances set out in this certificate are applied and factory production control meets all requirements specified for these performances.

This certificate will remain valid as long as the harmonized standard, the construction product, the methods of assessment of constancy of performance and the conditions of production in the factory are not substantially changed. This certificate may be suspended or withdrawn if it is found that the conditions under which it was issued are not being maintained.

Initial Certification 29.12.2024

Expiry 28.12.2029

General Director
Ion PUHA

Approved
by
december
2025

Approved
by
december
2026

Approved
by
december
2027

Approved
by
december
2028



Certificate valid only with Annexes no. 1, with the condition of annual approval.



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău,
Republica Moldova
tel.+373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

ANEXA 1 / ANNEX 1

la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-479-2024

to CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL Nr. CPF-479-2024

Nr.	Denumire/Name	Tip	DN/TS
1.	HYDROBASE ELAST	ЕПП, ЕКП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
2.	HYDROBASE FLEX	ЕПП, ЕКП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
3.	HYDROBASE ULTRA	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
4.	HYDROBASE STANDARD	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
5.	HYDROBASE LIGHT	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
6.	WATERBIT	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
7.	HYDROKLYM	XMM	TU Y 23 9-32944149-013:2024
8.	HYDROBASE MOST B	ЕМП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
9.	HYDROBASE MOST S	ЕМП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
10.	HYDROBASE FIX	ЕМП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
11.	HYDROBASE DECOR	ЕКП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
12.	HYDROBASE SOLO	ЕКП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
13.	HYDROBASE GREEN	ЕКП, ЕПП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
14.	HYDROBASE THERMO	ЕПП, ЕКП	TU Y 23 9-32944149-013:2024
15.	HYDROBASE VENT	ЕПВ, ЕКВ	TU Y 23 9-32944149-013:2024



Director general
General director
Ion PUHA

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



ТОВ «ПІВДЕНТЕСТ»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA0.YT.010802-24
Registered at the Record of certification body under

Термін дії з 08 січня 2024 р. до 07 січня 2026 р.
Term of validity is from

2715

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.99.13.

код ДКПН, ОКП

Продукція (тип) **Мастики, герметики, праймери: бітумні, бітумно-полімерні, бітумно-каучукові, каучукові, покрівельні, клеючі, бітумно-бутилкаучукові, гідроізоляційні, бітумно-емульсійні, бітумно-масляні, бітумно-латексні, гермабутил, бітумний клей, бітумний лак.**
Production (type)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Підпункт 4.1.4 Таблиця 1 (строки 1-3, 6) ДСТУ Б.В. 2.7-108-2001 "Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови"; Підпункт 4.1.3. ДСТУ Б В.2.7-77-98 «Будівельні матеріали. Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови».

Виробник (и) продукції
Producer (s)

ТОВ «ІЗОФАСТ ВИРОБНИЦТВО», Україна, 89623, Закарпатська область, Мукачівський район, село Клячаново, вулиця Мукачівська, будинок 127, код ЄДРПОУ 44505468, адреса виробничої площі: Україна, 01013, місто Київ, вулиця Інженерна, будинок 1, корпус А.

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «ІЗОФАСТ ВИРОБНИЦТВО», Україна, 89623, Закарпатська область, Мукачівський район, село Клячаново, вулиця Мукачівська, будинок 127, код ЄДРПОУ 44505468.

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виробляється серійно в період з 08.01.2024 р. до 07.01.2026 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification body

Орган з сертифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0108028/24 від 08.01.2024 р.
ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна,
Код ЄДРПОУ 13429259.

Завідувач сектору сертифікації/оцінки
відповідності продукції
Head of the product certification / conformity
assessment sector



Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

Материалы	ELAST	FLEX	ULTRA		STANDARD	LIGHT	WATERBIT	
			БИГОЛЬ	SD PROF			Поллипас Т	Поллибуд
Старое название	ТЕХНОЭЛАСТ	УНИФЛЕКС			БИКРОЭЛАСТ	ЕВРОБЕВЕРИОИД		
Вес, кг/м.кв	К 5.5 П 5.2	К 5.3 П 4.1	К 4.0 П 3.0	К 4.5* П 3.5*	К 4.0 П 2.5	К 3.5 П 2.5	К 4.0 П 2.5	К 3.5 П 2.0
Толщина материала, мм	К 4.2 П 4.0	К 3.8 П 2.8	Не нормируется по толщине, нормируется по весу					
Гибкость на бруссе °С	-25	-20	-15	-15	-10	0	-5	Было +0 Стало -5
Теплостойкость не менее °С	+100	+95	Было +90 Стало +105	+105	+90	+80	+95	Было +85 Стало +95
Разрывная сила материала на полиэфире в продольном / поперечном направлении, Н, не менее	Полиэстер	588/392	489/343	400/-	400/-	343/-	343/-	343/-
	Стекло-холст			343/-	343/-	294/-	294/-	294/-
Длина / ширина, м	10 x 1	10 x 1	П 15 x 1 К 10 x 1	10 x 1	П 15 x 1 К 10 x 1	П 15 x 1 К 10 x 1	П 15 x 1 К 10 x 1	9 x 1
								9 x 1





**ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»**

СЕРТИФІКАТ

НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Зареєстрований в реєстрі ОС ТОВ "ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ"
«13» лютого 2024 року за № UA.MS.163-24
Чинність: з «13» лютого 2024 року
до «12» лютого 2027 року

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІЗОФАСТ ВИРОБНИЦТВО»

юридична адреса: 89623, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Клячаново,
вул. Мукачівська, буд. 127

фактична адреса: 01013, м. Київ, вул. Інженерна, буд. 1, корпус А
код ЄДРПОУ 44505468

сфера сертифікації:

Виробництво продуктів нафтоперероблення
код КВЕД: 19.20

відповідає вимогам:


ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
Системи управління якістю. Вимоги



Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю
вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом проведення наглядного аудиту раз на рік

Заст. керівника органу з сертифікації

Олена ЗАБРОДСЬКА

ОС ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ», 10003, м. Житомир, Перемоги майдан, 10, testmetrstandart@ukr.net
Чинність сертифікату можливо перевірити за тел.: (0412) 43-30-20; 067-464-78-86





80117

Сертифікація
систем менеджменту

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Зареєстрований в реєстрі ОС ТОВ "ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ"

«13» лютого 2024 року за № UA.MS.161-24

Чинність: з «13» лютого 2024 року

до «12» лютого 2027 року

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗОФАСТ ВИРОБНИЦТВО»

юридична адреса: 89623, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Клячаново,
вул. Мукачівська, буд. 127

фактична адреса: 01013, м. Київ, вул. Інженерна, буд. 1, корпус А
код ЄДРПОУ 44505468

сфера сертифікації:

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, виробництво мастик, оптова
торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним
обладнанням; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами
та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
коди КВЕД: 23.99, 20.30, 46.73, 46.90, 47.52

відповідає вимогам:

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, ІНТ) Системи управління якістю. Вимоги

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю
вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом проведення наглядового аудиту раз на рік

Заст. керівника органу з сертифікації

Олена ЗАБРОДСЬКА

ОС ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ», 10003, м. Житомир, Теремогінський район, 10, testmetrstandart@ukr.net

• Чинність сертифікату можливо перевірити за тел 0412 43-30-20; 067-464-78-86



ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



Т.С.С. «ТСС «PVDENTEST»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA0.YT.010802-24
Registered at the Record of certification body under

Термін дії з 08 січня 2024 р. до 07 січня 2026 р.
Term of validity is from

2715

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.99.13.

код ДКПП, ОКП

Продукція (тип) Мастики, герметики, праймери: бітумні, бітумно-полімерні,
Production (type) бітумно-каучукові, каучукові, покрівельні, клеючі, бітумно-
бутилкаучукові, гідроізоляційні, бітумно-емальсійні, бітумно-
масляні, бітумно-латексні, гермабутил, бітумний клей,
бітумний лак.

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Підпункт 4.1.4 Таблиця 1 (строки 1-3, 6) ДСТУ Б.В. 2.7-108-2001
"Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні
технічні умови"; Підпункт 4.1.3. ДСТУ Б.В. 2.7-77-98 «Будівельні матеріали.
Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови».

Виробник (и) продукції
Producer (s)

ТОВ «ІЗОФАСТ ВИРОБНИЦТВО», Україна, 89623, Закарпатська область,
Мукачівський район, село Клячаново, вулиця Мукачівська, будинок 127, код
ЄДРПОУ 44505468, адреса виробничої площі: Україна, 01013, місто Київ,
вулиця Інженерна, будинок 1, корпус А.

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «ІЗОФАСТ ВИРОБНИЦТВО», Україна, 89623, Закарпатська область,
Мукачівський район, село Клячаново, вулиця Мукачівська, будинок 127,
код ЄДРПОУ 44505468.

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виробляється серійно в період з 08.01.2024 р. до 07.01.2026 р.,
з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз
на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification body

Орган з сертифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0108028/24 від 08.01.2024 р.
ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50.
Код ЄДРПОУ 13429259.

Завідувач сектору сертифікації/оцінки
відповідності продукції
Head of the product certification / conformity
assessment sector.



підпис

Анна КУРОЧКІНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

на мастику покрівельну бітумно-полімерну «МБК-Г» (R-20) гарячого застосування, вироблену ТОВ «Завод Ореол-1» згідно ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000)

№ партії _____ від _____ року

1. СКЛАД МАСТИКИ

Компоненти: суміш нафтових бітумів, полімерні модифікатори, мінеральні наповнювачі та технологічні добавки.

2. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Значення показника
Температура розм'якшення за кільцем і кулею, °C, не менше	+90
Водопоглинання протягом 24 год., % за масою, не більше	2,0
Міцність зчеплення з основою, МПа (кгс/см ²), не менше	0,3 (3,0)
Водонепроникність протягом не менше 10 хв., при тиску не менше 0,03 МПа (0,3 кгс/см ²)	Витримує
Відносне подовження при розриві, не менше, %	100
Гнучкість на брусі радіусом 10,0 ±0,2мм, за температури °C	-15
Умовна міцність, МПа (кгс/см ²), не менше	0,2 (2,0)
Міцність зчеплення між шарами, МПа (кгс/см ²), не менше	0,1 (1,0)
Міцність на зрушення клейового з'єднання, кН/м (кгс/см), не менше	0,1 (1,0)
Теплостійкість, °C	+100

3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Для влаштування нових та ремонту старих покрівель на житлових та промислових будівлях і спорудах.
2. Для гідроізоляції басейнів, фундаментів будівель та споруд.
3. Для гідроізоляції та антикорозійної обробки металевих поверхонь, труб, резервуарів.
4. Для приклеювання рулонних покрівельних матеріалів.
5. Для закладення тріщин і швів в конструкціях, шпаклівки поверхонь з вибоїнами, а також в місцях примикання покрівельного килима до покрівельних конструкцій.
6. Норми витрат мастики при улаштуванні гідроізоляції в один шар складають 1 – 1,5 кг/м².

4. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням мастику розігрівають до температури не вище +170 °C в котлах, при постійному перемішуванні.
2. Час застигання мастики - до 1 години при стандартній температурі навколишнього середовища (від +23°C до +25°C).
3. Робоча поверхня, на яку наноситься мастика, повинна бути сухою (вологість не більше 4%), очищеною від бруду, пилу та жирних плям, і оброблена праймером виробництва ТОВ «Ореол-1».
4. Мастика застосовується механічним способом або заливається в ручну, при температурі навколишнього середовища від 0°C за сухих погодних умов.

5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому захищеному від потрапляння прямих сонячних променів приміщенні при температурі від -20°C до +40°C.

6. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості поставленої мастики вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) при дотриманні споживачем встановлених умов експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін зберігання - 24 місяців з дня виготовлення.

Інженер з якості ТОВ «Завод Ореол - 1»

Чернишенко О. В.



ПАСПОРТ ЯКОСТІ

на мастику бітумно-каучукову «Універсальна», вироблену ТОВ «Ореол-1»
згідно ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000).

Партія: Жовтень 2022 року

1. СКЛАД МАСТИКИ

Бітум, розчинник, мінеральні наповнювачі та технологічні добавки, синтетичний каучук.

2. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Найменування показників	Значення показників
Умовна міцність, кгс/см ² , не менше	3,0
Міцність зчеплення з основою, кгс/см ² , не менше	5,0
Міцність зчеплення між шарами, кгс/см ² , не менше	3,0
Міцність на зрушення клейового з'єднання, кгс/см, не менше	3,0
Відносне подовження при розриві, %, не менше	100
Водопоглинання протягом 24 год., % за масою, не більше	0,4
Гнучкість на брусі, із закругленням радіусом, 5 ± 0,2 мм, при температурі °C	-15
Водонепроникність протягом, 24 год, при тиску не менше 0,03 МПа	Витримує
Теплостійкість, °C, не менше	+ 85
Маса нелетких речовин, %, не менше	60

3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Мастика використовується для влаштування нових та ремонту старих покрівель на житлових та промислових будівлях і спорудах; для гідроізоляції фундаментів будівель та споруд, бетонних та залізобетонних конструкцій, антикорозійної обробки металевих конструкцій, у тому числі труб і кузовів автомобілів; для приклеювання бітумних рулонних матеріалів до горизонтальних поверхонь.

2. Оптимальні норми витрат 1,0 кг/м² на кожен шар (для улаштування гідроізоляції та АКЗ – від 2 шарів, нових покрівель - від 5 шарів, для ремонту покрівель - від 3 шарів, для приклеювання до горизонтальних поверхонь бітумних рулонних матеріалів та пінополістиролу - в 1 шар).

4. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

1. Мастика готова до використання, перед використанням перемішати до отримання однорідної консистенції.

2. Робоча поверхня, на яку наноситься мастика, повинна бути сухою (вологість не більше 4%), очищеною від бруду, пилу та жирних плям, і оброблена праймером виробництва ТОВ «Ореол-1».

3. Час висихання кожного шару мастики за стандартних умов (температурі +20...+25 °C, та відносній вологості повітря 60-65 %) до 24 годин. Повна стабілізація покриття досягається не раніше ніж через 7 діб.

4. При зниженні температури і збільшенні відносній вологості повітря, час висихання і стабілізації мастичного покриття може збільшуватись.

5. Роботи з мастикою проводяться при температурі від -20°C до +40°C.

6. З метою захисту та збільшення строку експлуатації, мастичне покриття, яке безпосередньо контактує з ультрафіолетовим випромінюванням (прямі сонячні промені тощо) необхідно обробити мастикою бітумно-алюмініевою «Захисною» виробництва ТОВ «Ореол-1».

7. При низькій температурі навколишнього середовища, для зручності при нанесенні та уникнення загусання мастики рекомендовано попередньо витримати мастику в теплому приміщенні не менше 12 годин. Також допускається розбавлення мастики органічними розчинниками (уайт-спірит, бензин та інші) до необхідної консистенції, але не більше 8% від маси мастики.

5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ


Зберігати в герметично закритій тарі, в сухому захищеному від потрапляння прямих сонячних променів приміщенні при температурі від -20°C до +35°C.

6. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості поставленої мастики вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) при дотриманні споживачем встановлених умов експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін зберігання - 24 місяців з дня виготовлення.

Інженер-технолог ТОВ "Ореол-1"

Козяков П.В.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.10386.54-24
Registered in the Register by No.

Термін дії з 14 червня 2024р до 13 червня 2026р
Valid from



10386
Сертифікація
продукції

6807

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД

23.99.12

код ДКПТ ОКП

Продукція Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і
гідроізоляційні, (згідно з Додатком, усього 33 марки)

Відповідає вимогам ДСТУ EN 13969:2022 (EN 13969:2004, IDT, EN 13969:2004/A1:2006, IDT),
«Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції
фундаментів. Визначення та характеристики», ДСТУ EN 13707:2023 (EN 13707:2013, IDT) «Матеріали
листові гнучкі гідроізоляційні. Армвані бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення та харак-
теристики», ТУ У 23.9-32944149-013:2024 «Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і
гідроізоляційні. ТУ» пункти згідно з Додатком.

Виробник продукції ТОВ «ЗАВОД «СВІТОНДЕЙЛ», 51901, м. Кам'янське,
Product manufacturer вул. Торговельна, 2, код ЄДРПОУ 32944149

Сертифікат видано ТОВ «ЗАВОД «СВІТОНДЕЙЛ», 51901, м. Кам'янське, вул. Торговельна,
Certificate issued to 2, код ЄДРПОУ 32944149

Додаткова інформація Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляцій-
Additional information ні, (усього 33 марки), що виготовляються серійно з 14.06.2024р. до
13.06.2026р. Комбінація модулів В+D. Контроль відповідності
сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється
шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР З
Certificate is issued by the certification center СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ» (ТОВ «ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ») 01054, м.Київ, вул.
О.Кониського, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань №61-1-24 від 14.06.2024р. Випробу-
On the basis of вального центру «НВЦ „Надійність» НТУУ «КПІ» (03056, м. Київ, пр. Берестей-
ський, 37, корп.1, атестат акредитації № 20115 від 10.01.2023 р.).

Акт обстеження від 12.06.2024 р.

Керівник органу з сертифікації
Head of the certification body



підпис

А.А.Сафаров

ініціали, прізвище

№ 001446



Серія ГЄ

ДОДАТОК до сертифіката відповідності

№ UA.BR.10386.54-24

„ 14 „ червня 2024р

ДОДАТОК

Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні:

- ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ К ХКП (HYDROBASE STANDARD К ХКП), ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ К ЕКП (HYDROBASE STANDARD К ЕКП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ К ХКП (HYDROBASE LIGHT К ХКП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ К ЕКП (HYDROBASE LIGHT К ЕКП), ВАТЕРБІТ К ХКП (WATERBIT К ХКП), ВАТЕРБІТ К ЕКП (WATERBIT К ЕКП), ВАТЕРБІТ К ЕКО КП (WATERBIT К ЕКО КП);

- ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ П ХПП (HYDROBASE STANDARD П ХПП), ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ П ЕПП (HYDROBASE STANDARD П ЕПП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ П ХПП (HYDROBASE LIGHT П ХПП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ П ЕПП (HYDROBASE LIGHT П ЕПП), ВАТЕРБІТ П ХПП (WATERBIT П ХПП), ВАТЕРБІТ П ЕПП (WATERBIT П ЕПП), ВАТЕРБІТ П ЕКО ПП (WATERBIT П ЕКО ПП), ГІДРОКИЛИМ ХММ (HYDROKYLUM ХММ);

- ГІДРОБЕЙС ЕЛАСТ К ЕКП (HYDROBASE ELAST К ЕКП), ГІДРОБЕЙС ДЕКОР К ЕКП (HYDROBASE DEKOR К ЕКП), ГІДРОБЕЙС ФЛЕКС К ЕКП (HYDROBASE FLEX К ЕКП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА К ХКП (HYDROBASE ULTRA К ХКП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА К ЕКП (HYDROBASE ULTRA К ЕКП);

- ГІДРОБЕЙС ЕЛАСТ П ЕПП (HYDROBASE ELAST П ЕПП), ГІДРОБЕЙС ТЕРМО П ЕПП (HYDROBASE THERMO П ЕПП), ГІДРОБЕЙС ФЛЕКС П ЕПП (HYDROBASE FLEX П ЕПП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА П ХПП (HYDROBASE ULTRA П ХПП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА П ЕПП (HYDROBASE ULTRA П ЕПП);

- ГІДРОБЕЙС МОСТ Б ЕМП (HYDROBASE MOST Б ЕМП), ГІДРОБЕЙС МОСТ С ЕМП (HYDROBASE MOST С ЕМП), ГІДРОБЕЙС ФІКС ЕМП (HYDROBASE FIX ЕМП), ГІДРОБЕЙС СОЛО ЕКП (HYDROBASE SOLO ЕКП), ГІДРОБЕЙС ГРІН ЕКП (HYDROBASE GREEN ЕКП), ГІДРОБЕЙС ГРІН ЕПП (HYDROBASE GREEN ЕПП), ГІДРОБЕЙС ВЕНТ ЕКВ (HYDROBASE VENT ЕКВ), ГІДРОБЕЙС ВЕНТ ЕПВ (HYDROBASE VENT ЕПВ).

Усього 33 марки.

Показники згідно ДСТУ EN 13969:2022 (EN 13969:2004, IDT, EN 13969:2004/A1:2006, IDT), «Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики» п.5.4, п.5.5, ДСТУ EN 13707:2023 (EN 13707:2013, IDT) «Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Армвані бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення та характеристики» п.5.2.3, п.5.2.10, 5.2.18, ТУ У 23.9-32944149-013:2024 «Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні, покрівельні і гідроізоляційні. ТУ» п. 3.4.1, табл. 1 позиції 4, 6, 7, 8, 9, 10, табл.2 позиції 4, 6, 7, 8, 9, 11, табл. 3 позиції 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, табл. 4 позиції 4, 5, 6, 7, 8, 9, табл. 5 позиції 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13.

Керівник органу з сертифікації



А.А.Сафаров
підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище



№ 000026

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

PNP 150

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE
A PRODUSULUI – TIPULUI:

XPS – EN 13164 – T1 – CS(10\Y)150 – WL(T)0,7
PNP 150

2. UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Izolație termică a clădirilor

3. PRODUCĂTOR:

ORANGE TOWER SRL, str. A. Bernardazzi, 19,
mun. Ungheni, or. Ungheni, Republica Moldova

4. REPREZENTANT AUTORIZAT:

Irelevant

5. SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE
A PERFORMANȚELOR:

Sistemul 3

6. STANDARD ARMONIZAT:

SM EN 13164:2014 + A1:2016
(EN 13164:2012 + A1:2015)

7. ORGANISME NOTIFICATE:

Nº1434: POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI
S.A. (Centrul polonez pentru testare și certificare),
Jakuba Wejhera str.18a, 80-346, Gdańsk, Polonia



8. PERFORMANȚA DECLARATĂ A PNP 150

CARACTERISTICI ESENȚIALE			PERFORMANȚĂ	SPECIFICAȚII TEHNICE ARMONIZATE
Reacția la foc		Euroclass	F	
Ardere cu flacără		Nu au fost încă definite metode armonizate	NPD	
Toleranțe dimensionale		Clasa	T1	
Rezistența termică și conductivitatea termică	Conductivitatea termică declarată λ_D [W/m·K]	Grosimea nominală d_N [mm]	Rezistența termică declarată R_D [m²·K/W]	
	0,034	20	0,55	
	0,034	30	0,85	
	0,034	40	1,15	
	0,034	50	1,45	
	0,034	60	1,75	
	0,034	80	2,35	
	0,034	100	2,90	
	0,035	120	3,40	
	0,035	150	4,25	
Rezistența la compresiune	Rezistența la compresiune sau forța de compresiune la o deformare de 10%	CS(10Y)	CS(10Y)150 (≥150 kPa)	
Fluajul la compresiune	Fluajul la compresiune după o deformare relativă de 2% timp de 10 ani	CC(2/1,8/10)	NPD	
Rezistența la tracțiune	Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe	TR	NPD	
Permeabilitatea la apă	Absorbția pe termen lung a apei	WL(T)	WL(T)0,7 (≤ 0,7 [Vol.-%])	
	Absorbția pe termen lung a apei prin difuzie	WD(V)	NPD	
Permeabilitatea la vapori de apă	Factorul de rezistență la difuzia vaporilor de apă	MU	NPD	
Durabilitatea reacției la foc în cazul expunerii la căldură, factori de mediu, îmbătrânire/degradare/îngheț – dezgheț	Reacția la foc a produselor XPS nu se modifică în timp			
Durabilitatea rezistenței termice în cazul expunerii la căldură, factori de mediu, îmbătrânire/degradare/îngheț – dezgheț	Stabilitatea dimensională în condițiile specificate, 70°C; 90% r.h.	DS	NPD	
	Deformarea sub o sarcină specifică de compresie de 40 kPa și la condiții de temperatură de 70°C	DLT	NPD	
	Rezistența la îngheț – dezgheț după absorbția îndelungată a apei ca urmare a difuziei	FTCD	NPD	
	Rezistența la îngheț – dezgheț după absorbția îndelungată a apei ca urmare a scufundării	FTCI	NPD	
Substanțe periculoase	Emisia de substanțe periculoase către mediul interior	–	–	


NPD = No Performance Determined (performanță nedeterminată)

9. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul UE №305/2011, producătorul identificat mai sus asumându-și întreaga responsabilitate.

SEMNAȚ PENTRU ȘI ÎN NUMELE PRODUCĂTORULUI DE CĂTRE:

Vasily Deli, Director, ORANGE TOWER SRL.

Republica Moldova, Ungheni, 02 Mai 2022



Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

Область применения:

XPS TEXHONIKOL' CARBON ECO применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве для устройства теплоизоляции плитных и ленточных фундаментов, полов по грунту, плоских кровель, а также для утепления пола, стен, перегородок, цоколя, отмостки и фасада в частном доме.

Описание:

XPS CARBON ECO – идеальное решение для утепления коттеджа от фундамента до кровли. Высокая прочность и низкий показатель теплопроводности обусловили популярность этого материала у профессиональных строителей. XPS не

впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению. Срок службы материала не менее 50 лет. XPS TEXHONIKOL' CARBON ECO имеет добровольную сертификацию «Листок Жизни», что подтверждает безопасность применения в жилищном строительстве. Это отличный теплоизоляционный материал для тех, кто ищет качественную теплоизоляцию с высокими характеристиками.

Преимущества:

- **Энергоэффективный.** Имеет низкую теплопроводность и надежно защищает от потерь тепла.
- **Биостойкость.** Устойчив к насекомым и грызунам, не подвержен гниению.
- **Имеет минимальное водопоглощение.** Практически не впитывает влагу, не набухает и не разрушается.
- **Экологичный.** Не выделяет вредные вещества при эксплуатации, сертифицирован эко-маркировкой Листок Жизни.
- **Простота монтажа.** Наличие L-кромки по периметру плиты упрощает и ускоряет монтаж теплоизоляции на любые поверхности.
- **Долговечность.** Прослужит не менее 50 лет и не потребует замены.

Технические характеристики:

Показатель	Значение
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее* 30 – 39 мм ≥40 мм	150 200
Прочность при изгибе, кПа, не менее ≥30 мм	200



Теплопроводность при $(25 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, Вт/(м*К), не более ** <40 мм - 40 – 79 мм ≥80 мм	0,030 0,032 0,033
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более	0,034
Водопоглощение, не более, %	0,4
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па)	0,014
Группа горючести ***	Г4/Г3
Группа воспламеняемости	В2
Группа дымообразующей способности/токсичность	Д3/Т2
Температура эксплуатации, °С	От -70 до +75

* - могут выпускаться с прочностью на сжатие при 10 %-ной линейной деформации выше указанных в таблице значений, в этом случае продукция маркируется отдельным числовым значением, характеризующим величину прочности плиты на сжатие в кПа (например, 200, 250, 300, 400). При этом значения всех остальных показателей соответствуют значениям, указанным в таблице;

** - теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции

*** - плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr - 049 11 A009428-19

Дата выдачи: 15 июля 2019

Действителен до: 15 июля 2022

SM SR EN ISO/CEI 17065

Орган по сертификации OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Плиты полистирольные экструдированные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS,
тип: ТЕХНОПЛЕКС/ТЕННОРЛЕХ, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, ТЕХНОНИКОЛЬ
CARBON PROF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND.

Изделия произведённые в соответствии с СТО 72746455-3.3.1-2012.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП № 913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции; RNI 06-5.3.35:2001 п.2.2.

Подтверждается выполнение всех требований для выполнения контроля производства продукции указанные в приложении ZA гармонизированного стандарта SM EN 13164+A1:2016.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"

г. Рязань, ул. Восточный Промузел, 21, г. Рязань, Российская Федерация, 390047.

Код НКТ
3921

Код страны
RU

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИНН
6230043899

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт оценки № 0357 от 12.07.2019,

Акт проведения первоначальную оценку производства и обеспечения контроля продукции на производстве № 0357 от 05.06.2019

выданный ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr.-049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан CNA "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Орган по сертификации произвел, периодически проверяя, контроль продукции на производстве, и подтверждает что выполняются требования стандарта по обеспечению контроля качества продукции в соответствии с системой 2+.

Сертификат действует при условии что не производились изменения проведения испытаний и требований к продукции, включенных в гармонизированный стандарт, а также не производились существенные изменения на производстве, действия при которых изменяются характеристики декларации соответствия (DoP).

Периодическая оценка осуществляется один раз в год при сроке действия сертификата.

Орган по сертификации имеет право приостановить, отозвать или аннулировать сертификат при подтверждении несоблюдения условий его выдачи.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия В № 001314



Руководитель ОС

ПУХА Ион

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону





Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel.: +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md




CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-363-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETOANE

Agregat fin sort: 0-4 mm

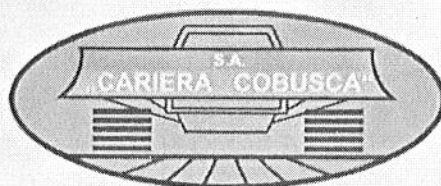

VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:
CARIERA COBUSCA SA,
Republica Moldova, rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de fabricare: rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de extracție: rl. Anenii Noi, s. Salcia

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010


după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	01.03.2024
Expirare	28.02.2029

Director General

Ion PUHA

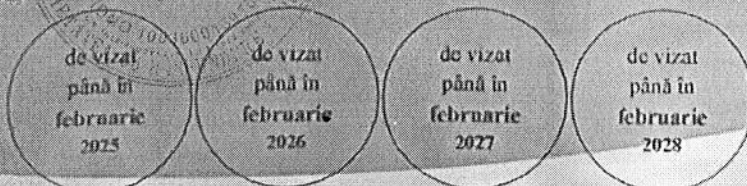


Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1442-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 42,5 R

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Rîbnița, str. P. Zaporojeț, nr.1, Raion Rîbnița
tel.0037355576340, fax.0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+

(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019, reînnoit 11.07.2024 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data emiterii: 08.08.2019

Data reînnoirii: 11.07.2024

Data expirării: 11.07.2029

Nr 00277

Conducătorul organismului



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1442-19

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 42,5 R

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistența inițială la compresiune (MPa)	$\geq 20,0$
Rezistența standard la compresiune (MPa)	$\geq 42,5; \leq 62,5$
Timp inițial de priză (min)	≥ 60
Reziduu insolubil (%)	$\leq 5,0$
Pierdere la calcinare(%)	$\leq 5,0$
Stabilitate (mm)	≤ 10
Conținutul de SO ₃ (%)	$\leq 4,0$
Conținutul de cloruri (%)	$\leq 0,10$
Compoziție (clinker) (%)	95 -100

NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanță a performanței este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților și a plăților la termenele stabilite prin contract.

VIZA PERIODICA:

PERIOADA DE SUPRAVEGHERE

PERIOADA DE SUPRAVEGHERE				
Tipul de activitate de supraveghere	Anul	Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică	Data obținerii vizei periodice	Viza periodică Termen de valabilitate 11.07.2025
Supraveghere periodică	2025	11.07.2025		
	2026	11.07.2026		
	2027	11.07.2027		
	2028	11.07.2028		

NOTA: Între două acțiuni de supraveghere periodică se efectuează la 2 luni încercări de audit pe probe în baza cărora se acordă menținerea vizei.



№ 00277



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1440-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 52,5 N

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Ribnița, str. P. Zaporojeț, nr. 1, Raion Rîbnița
tel. 0037355576340, fax. 0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+
(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:


CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019 și rămîne valabil cît nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a contrilului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data: 08.08.2019

Conducătorul organismului de certificare

E. Oprea



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1440-19

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 52,5 N

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistența inițială la compresiune (MPa)	$\geq 20,0$
Rezistența standard de compresiune (MPa)	$\geq 52,5$
Timp inițial de priză (min)	≥ 45
Reziduu insolubil (%)	$\leq 5,0$
Pierdere la calcinare(%)	$\leq 5,0$
Stabilitate (mm)	≤ 10
Conținutul de SO ₃ (%)	$\leq 4,0$
Conținutul de cloruri (%)	$\leq 0,10$
Compoziție (clincer) (%)	95 -100

NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanță a performanței este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegherii și a plăților la termenele stabilite prin contract.

VIZA PERIODICA: PERIODA ÎNȚIALĂ

Anul	Data limită până la care trebuie obținută Viza periodică	Data obținerii vizei periodice	Viza periodică Termen de valabilitate 2019
2019	08.09.2019		Semnatura/Ștampilă
	08.10.2019		
	08.11.2019		

NOTA: Viza pentru menținerea certificării se acordă pe baza rapoartelor de evaluare.

100001



Ștampilat



Caută produse după cod, denumire sau categorie

- PRODUSE
- Promotii
- Outlet
- Magazine
- Cataloage
- Centrul de ajutor

Plata în rate! Super ușor cu Leanpay. [Verifică limita](#)

Constructii / Termoizolatii / Polistiren / Polistiren extrudat Ode 5 cm

Polistiren extrudat Ode 5 cm

COD PRODUS: 272715 Producator: ODE

Stoc epuizat

Atenție! Produsul necesită transport specializat.
Se poate livra doar în județele AG, BUC, CL, DB, GR, IF, IL, PH, TR. Pentru livrare în alte județe ne puteți contacta.

-5%

141,90 lei / buc ~~149,00 lei / buc~~



Comanda telefonic la:
0377 10 22 22 (L-V: 08:00 - 17:00)

DESCRIERE

Polistirenul extrudat (XPS) este un material termoizolant utilizat pentru izolarea suprafetelor exterioare si interioare cum ar fi: acoperis, pardoseala, izolatie intre pereti, etc.

Este o placa de izolare termica cu suprafetele netede si muchii in forma literei "L", care previn formarea puntilor termice.

DESCRIERE

SPECIFICATII

REVIEW-URI

ale constructiilor si industriei. Datorita rezistentei crescute la comprimare si structurii cu celule inchise este potrivita pentru utilizarea in medii umede.

Polistirenul extrudat (XPS) poate fi utilizat cu usurinta intre temperaturile -50°C si $+75^{\circ}\text{C}$ fara sa isi piarda caracteristicile.

Caracteristici:

Rezistenta mare la compresiune si socuri mecanice;

Rezistenta ridicata la umezeala

Conductivitate termica $W/(mK)$: 0.035-0.038

Coeficient de rezistenta la difuzie $\mu = 100$

Rezistenta la compresiune: 300 kPa

Avantaje:

Rezistenta la cicluri de inghet - dezghet;



Ofera o temperatura echilibrata in interior iarna si previne supraincalzirea cladirii vara;

Previne crapaturile din cauza diferentelor de temperatura;

Protejeaza mediul, este realizat din agenti de expandare favorabili mediului inconjurator 100% reciclabili

Impachetare:

5.76 mp/bax (8 bucati/bax)

SPECIFICATII

Transport Specializat Da

Producator ODE

Culoare Verde

Greutate (kg) 9.77

Grosime 5 cm

Tip polistiren Extrudat





METHUEN

87504 г. Мариуполь ул. Левченко, 1. Телекс 115157
DEPO SU Levchanko, 1, Mariupol, 87504 Telex 115157
fax 38(0623)87-91-66 office@ilychsteel.com

Соответствие системы менеджмента качества на комбинате, требованиям стандарта ISO 9001:2015, подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 1210044452 TMS от 07.11.2020г) /Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate №1210044452 TMS dd. 07.11.2020)

[illegible]

Выплавка/Steelmaking process Конверторная/Basic oxygen

Cap. 2 m 2 cap. 1 Page 2 of 2 pages

[illegible][illegible]

ПРАТ "НАК ПА" ЛТД
 PJSC "NAK PA" LTD.
 Укр. контроль качества
 Quality control department

Денисенко И.В. / Denisenko I. V.
Ф.И.О. / name