

**Achizitionarea lucrarilor de
schimbare a blocurilor de
ferestre din PVC la cladirile
administrative aflate in gestiunea
I.P. DGACG RM**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 237 925,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	76,00	57,66	4 382,16
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,79	57,66	2 697,91
3.	7422010060100	Timplar	h-om	40,67	57,66	2 345,03
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,16	57,66	3 007,55
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,27	57,66	1 111,11
		Total manopera				13 543,76

Materiale:

1.	1 2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=200 mm	m	53,50	70,83	3 789,41
2.	1 2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Lacrimar b=200 mm	m	53,50	85,00	4 547,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,16	280,00	324,80
4.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	91,75	1 600,00	146 800,00
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,14	133,33	2 018,62
6.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,29	83,33	940,80
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	175,75	2,13	374,35
8.	2652102100713	Var pasta	m3	0,19	750,00	142,50
9.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,95	0,00	0,00
10.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,70	6,00	220,20
11.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	535,00 275,25	0,45 1,50	240,75 412,88
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	64,22	2,57	165,05
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28	23,33	6,53
		Total materiale de constructii				159 983,39

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24	45,00	10,80
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,91	45,00	130,95
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,24	45,00	10,80

		Total utilaje de construcții				152,55
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total:

Cheltuieli directe	lei	173 679,70
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	3 250,50
Transportarea materialelor	4,00 %	6 399,34
Total	100,00 +	183 329,54
Cheltuieli de regie	5,00 %	9 166,48
Total	100,00 +	192 496,02
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 774,88
Total	100,00 +	198 270,90
TVA	20,00 %	39 654,18

Total deviz:

237 925,08

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



Investitor
Obiect**Achizitionarea lucrarilor de schimbare a blocurilor
de ferestre din PVC la cladirile administrative aflate
in gestiunea I.P. DGACG RM****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de timplarie 1.1. Lucrari de timplarie. Ferestre S. Lazo, nr. 48				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 3 canaturi. Profil cu 4 camere	m2			1 674,14 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	2,57	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200 mm	m			79,18 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	1 252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=200 mm	m	1,0000	70,83	70,83
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Lacrimar b=200mm	m			110,32 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	1 274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Lacrimar b=200 mm	m	1,0000	85,00	85,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior)	m			32,49 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,13	1,58
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	750,00	0,60
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,33	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,05

Intocmit _____ 0

Verificat _____ 0

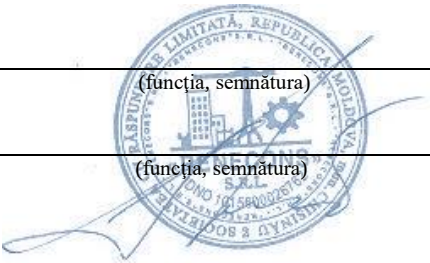

**Achizitionarea lucrarilor de
schimbare a blocurilor de
ferestre din PVC la cladirile
administrative aflate in gestiunea
I.P. DGACG RM**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 237 925,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de timplarie 1.1. Lucrari de timplarie. Ferestre S. Lazo, nr. 48				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	91,75	24,22 24,22	2 222,22 2 222,22
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 3 canaturi. Profil cu 4 camere	m2	91,75	1 674,14 32,29	153 602,47 2 962,57
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200 mm	m	53,50	79,18 5,19	4 236,08 277,92
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Lacrimar b=200mm	m	53,50	110,32 23,06	5 902,02 1 233,92
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu	m	237,50	32,49 28,83	7 716,91 6 847,13

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior)				
Total Lucrari de timplarie. Ferestre S. Lazo, nr. 48						173 679,70
Incluziv salariu						13 543,76
Total Lucrari de timplarie						173 679,70
Incluziv salariu						13 543,76
Cheltuieli directe			lei			173 679,70
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			3 250,50
Transportarea materialelor			4,00 %			6 399,34
Total			100,00 +			183 329,54
Cheltuieli de regie			5,00 %			9 166,48
Total			100,00 +			192 496,02
Beneficiu de deviz			3,00 %			5 774,88
Total			100,00 +			198 270,90
TVA			20,00 %			39 654,18

Total deviz: **237 925,08**
Incluziv salariu **13 543,76**

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

