

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-174671120135 din data 29 Mai 2025						
Obiectul achiziției: Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)						
Cod CPV: 37500000-3 - Jocuri și jucării; atracții de bălci						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea						
Complex de joacă mare	IP-400	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	Complex de joacă mare – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității).  Componente minime: <u>Turn cu acoperiș – minim 2 unități</u> Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele din metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și este prevăzută cu găuri. Pe suprafața	

				fâșiei de metal este aplicată o acoperire din material plastisol. Acoperișul este confecționat din LLDPE (diametrul minim 200 cm și înălțimea minimă de 165 cm, pe care va fixat cel puțin două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul este fixat direct pe pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care sunt aplicate figurine pe ambele părți ale plăcii). Acestea sunt de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului va fi executată în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. <u>Turn – minim 1 unitate</u> Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor este prevăzută minim 1 figurină confecționate din LLDPE (minim 50x60 cm). Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și este cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este aplicată o acoperire din material plastisol. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care sunt aplicate figurine pe ambele părți ale plăcii. Acestea sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni sunt comuni și pentru turnurile cu acoperiș. Fixarea echipamentului va fi executată în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. <u>Scară - minim 2 unități</u> Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți este de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și sunt cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este aplicată o acoperire din material plastisol. <u>Tobogan drept – minim 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 150 cm, lățime 75 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm <u>Tobogan elicoidal – minim 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli cuplat de turn sau pod. În interiorul toboganului este prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului	
--	--	--	--	--	--

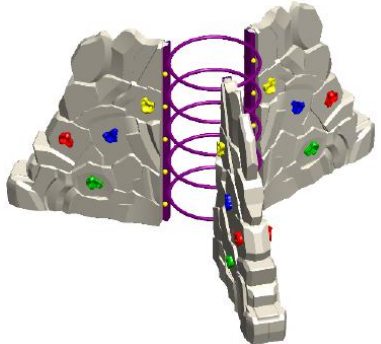
				de la sol până la platformă este de 190-210 cm, iar lățimea toboganului este de minim 50 cm. - <u>Tobogan tub – minim 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli cuplat de turn sau pod, cu diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară este ancorat în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 250 cm, lățime 90 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm <u>Echipament de cățărare – minim 1 unitate</u> Confecționat din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Elementele de cățărare sunt confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni minime: H – 100 cm. - <u>Pod de conexiune – minim 1 unitate</u> Compus din pardosea și garduț din elemente LLDPE. Pardoseaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Garduțul de ambele părți este confecționat din elemente LLDPE cu dimensiunea minimă de 200x120cm. - <u>Sistem cățărare - minim 1 unitate</u> Confecționat din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (110-120 mm, 32x2,5 mm, 27x2,5mm). Elementele de cățărare sunt fixate pe o țeavă transversală și sunt confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni minime echipament: Lățime – 120 cm, Lungime – 270 cm, H – 250 cm. Dimensiuni minime complex: Lățime – 700 cm, Lungime – 800 cm, H – 500 cm.	
Complex de joacă mediu	IP-106	Turcia	İŞİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini Complex de joacă mediu – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității).  Componente minime: <u>Turn cu acoperiș – minim 1 unitate</u>	

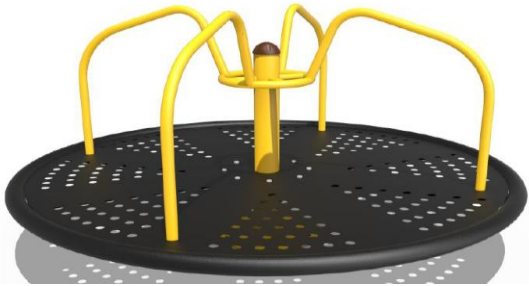
				Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele din metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și este prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este aplicată o acoperire din material plastisol. Acoperișul este confecționat din LLDPE (diametrul minim 200 cm și înălțimea minimă de 165 cm, pe care va fixat cel puțin două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul este fixat direct pe pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care sunt aplicate figurine pe ambele părți ale plăcii). Acestea sunt de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului va fi executată în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. <u>Turn – minim 1 unitate</u> Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor este prevăzută minim 1 figurină confecționate din LLDPE (minim 50x60 cm). Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și este cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este aplicată o acoperire din material plastisol. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care sunt aplicate figurine pe ambele părți ale plăcii. Acestea sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni sunt comuni și pentru turnurile cu acoperiș. Fixarea echipamentului va fi executată în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. <u>Scară - minim 1 unitate</u> Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți este de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și sunt cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este aplicată o acoperire din material plastisol. <u>Pod de conexiune – minim 1 unitate</u> Compus din pardosele și garduț, elemente LLDPE. Pardoselele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este aplicată o acoperire din material plastisol. Garduțul din ambele părți este confecționat din elemente LLDPE cu dimensiunea minimă de 200x120cm.	
--	--	--	--	--	--

					<u>Tobogan tub – minim 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli cuplat de turn sau pod, are diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 250 cm, lățime 90 cm, H – 100 cm <u>Tobogan drept – minim 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară este ancorat în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este dotată cu elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 150 cm, lățime 75 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm <u>Echipament de cățărare – minim 1 unitate</u> Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Elementele de cățărare sunt confecționate din LLDPE cu pereți dubli și sunt fixate pe un tub amplasat vertical. Dimensiuni minime: H – 150 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 700 cm, Lățime – 400 cm, H - 400 cm	
Complex de joacă mic	IP-100	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	Complex de joacă mic – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității).  Componente minime: <u>Turn cu acoperiș – minim 1 unitate</u> Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele din metal sunt prelucrate prin metoda	

					sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și este prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este aplicată o acoperire din material plastisol. Acoperișul este confecționat din LLDPE (diametrul minim 200 cm și înălțimea minimă de 165 cm, pe care va fixat cel puțin două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul este fixat direct pe pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care sunt aplicate figurine pe ambele părți ale plăcii). Acestea sunt de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului va fi executată în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. <u>Scară - minim 1 unitate</u> Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți este de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este aplicată o acoperire din material plastisol. <u>Tobogan drept – minim 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară este ancorat în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este dotată cu elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 150 cm, lățime 75 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm <u>Tobogan dublu drept – minim 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli este cuplat de turn sau pod. La partea inferioară este ancorat în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 190 cm, lățime 125 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm Dimensiuni minime complex:Lungime - 400 cm, Lățime – 350 cm, H - 440 cm	
Leagăn triplu	SK-301	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	 Leagăn triplu	

					Confecționat din cinci țevi de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt dotate cu dopuri din plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Leagănul prevăzut cu 3 posturi, locurile de șezut sunt confecționate din polietilenă. Două posturi leagăn (lungime minimă – 80 cm, lățime minimă 50 cm) sunt prevăzute pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime minimă – 110 cm, lățime minimă 30 cm) este prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 530 cm, Lățime – 110 cm, H - 240 cm	
Leagăn dublu	SK-100	Turcia	İŞİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	Leagăn dublu  Confecționat din cinci țevi de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt dotate cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Leagănul prevăzut cu cu 2 posturi locurile de șezut sunt confecționate din polietilenă. Un post de leagăn (lungime minimă – 80 cm, lățime minimă 50 cm) este prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte.	

					Alt post de leagăn (lungime minimă – 110 cm, lăţime minimă 30 cm) este prevăzut pentru copil, cu centură de protecţie din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum şi pentru însoţitor. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 310 cm, Lăţime – 110 cm, H - 240 cm	
Echipament căţărare	KT-100	Turcia	İŞİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	Echipament căţărare Confectionat din structură de metal galvanizat, prevăzut cu 5 inele.  Pe structura de metal sunt fixate 3 panouri confectionate din LLDPE prin rotomoulding, pe fiecare panou sunt fixate câte cel puţin 8 prize de căţărare. Dimensiuni minime echipament: Lungime - 250 cm, Lăţime – 250 cm	
Balansoar	THV-200	Turcia	İŞİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	Confectionat din pilon de metal galvanizat cu diametrul minim de 89 mm, pe care este fixată o țeavă arcuită prevăzută cu 2 șezuturi din LLDPE cu mânere.  La baza pilonului este prevăzut un element decorativ confectionat din LLDPE. Pentru amortizare, în timpul utilizării echipamentului sunt prevăzute elemente de cauciuc fixate pe pilon. Dimensiuni minime echipament: Lungime - 340 cm, Lăţime – 42 cm, H - 160 cm	

Carusel	DM-100	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	Confecţionat din structură de metal galvanizat, pilonul de bază cu diametrul minim de 76 mm.  Podeaua este confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Dimensiuni minime echipament: Diametru - 140 cm, H - 60 cm	
Figurină pe arc elicoidal	HP-100	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2–8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator,  compus din: - ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de min 155 cm, latime de min 25 cm si lungime de min 105 cm; Suprafata de siguranta este de 7-8 m². - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de min ø18mm şi înălţimea de 400-450 mm; - figurină realizată din panouri din HDPE cu grosimea minima de 12 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; - 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari;	

					- 2 suporturi pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice - sezut din HDPE - organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil - capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm. Dimenisuni minime echipament:770x380x780	
Balansoar pe arc elicoidal	THV-404	Turcia	İŞİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste între 315 ani.  Realizat din țevi de metal profilat galvanizat, cu 1 arc elicoidale. Prevazut cu 2 sezuturi realizate din HDPE și doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni minime: Lungime: 170 cm, latime: 25 cm, inaltime: 90 cm. Suprafata de siguranta este de 13-15 m². Fixarea echipamentului este prevăzută prin suport din metal ambutisat zincat si amplasat in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm.	
					Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat), confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică este confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea minimă 2 mm, cornier 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în min 2 straturi cu	

Bancă de odihnă	BNK-104	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	email (culoare RAL-9006). Banca este dotată cu rigle de lemn plastifiat corpulent, grosimea minimă de 35 mm și lățimea minimă de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat sunt fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni minime: (LxlxH: 1700x500x700 mm). Picioarele băncii sunt fixate în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. 	
Coș de gunoi	ACK-102	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea minimă de 3 mm, fixat din ambele părți cu buloni de o structură de țevă profilată din oțel, care este fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. Forma coșului este trapezoidală. Elementele de oțel sunt tratate cu grund și vopsite de minim 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului este fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. 	

Panou informativ	EP-111	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIKSAN. TIC. A.Ş.	Conform caiet de sarcini	Panou informativ confecționat din structură de metal cu dimensiuni minime (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond min: 50x100 mm. Elementele metalice sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minim 100 microni.	
-------------------------	--------	--------	--	-----------------------------	---	---

Semnat: semnatura electronica mobila efectuata prin serviciul guvernamental de semnatura electronica L.Ş.

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Cristea Oleg
În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.C. " Mobilier Novator" S.R.L.
Adresa: str. Igor Vieru 19/1, of.524, MD-2044, mun. Chişinău
Data “29” Mai 2025