



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002620-25

Data emiterii: 27 mai 2025

Valabil pînă la: 26 mai 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplărit:

- marca comercială "WHS" seria WHS 60 cu 4 camere, WHS 72 cu 5 și 6 camere, clasa B;
- marca comercială "VEKA" seria Soffline 70 cu 5 camere, Soffline 82 cu 6 și 7 camere, seria Euroline 58 cu 3 camere, seria Vekamove 76 cu 5 camere, seria Vekamotion 82 cu 5 și 9 camere, clasa A.

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu VEKA Ucraina TOB, Ucraina.

Codul NCM
3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2; SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 4.4 tab.3, pct. 5.2; pct. 5.3.2 tab. 5; pct. 5.3.3 tab. 3; 5.3.5; 5.4, 5.7, 5.10.3, 7.

PRODUCĂTOR

Concernul "VEKA", Germania.

Codul țării
DE

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

IDNO
1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 702 din 26.05.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 042/6 din 19.05.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 042/5 din 19.05.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru a verifica valabilitatea a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 114/2023 din 01.03.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Toate certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Raport de încercări
Nr. 042/1 din 19.05.2025

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

*S.C. "ECATERIX" S.R.L., str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova
OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Profile din clorură de polivinil (PVC)
Concernul "VEKA", Germania
Act de eșantionare-program radiologie nr. 702/1 din 12.05.2025
Guțu Maria - expert OC Certmatcon
1,0 kg
Cererea nr. 042 din 16.05.2025
042-1
16.05.2025
19.05.2025
Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Certificare
U= 65 %, T= 23 C°
Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 03.02.2025);
Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);
Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din
03.02.2025*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	2.64	1.88
Th-232 Bq/kg			-	0.00	1.84
K-40 Bq/kg			-	30.1	37.4
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	2.53	3.44

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. "ECATERIX" S.R.L.
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:


1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.



Rotari Anatolie
/nume, prenume/

Cheptene Acullina
/nume, prenume/

[Signature]
/semnătura/
[Signature]
/semnătura/

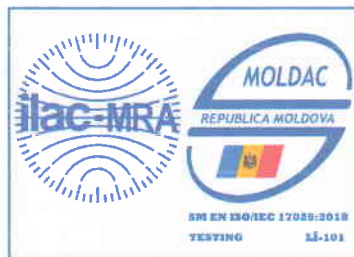

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 042/5 din 19.05.2025

Denumirea solicitantului:

Adresa solicitantului:

Denumirea produsului:

S.C. "ECATERIX" S.R.L.

str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 125, mun. Bălți, Republica Moldova

1. Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 4 camere pentru fereastră, marca comercială "WHS", îmbinare de colț sudată termic în unghi 90°;

2. Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 5 camere pentru fereastră, marca comercială "VEKA", îmbinare de colț sudată termic în unghi 90°;

3. Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "VEKA";

4. Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "WHS";

5. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 60, clasa B;

6. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 72, clasa B;

7. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamove 76, clasa A;

8. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Softline 82, clasa A;

9. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Softline 70, clasa A;

10. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Euroline 58, clasa A;

11. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamotion 82, clasa A;

Concernul "VEKA", Germania

str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 702 din 12.05.2025

Guțu Maria - expert OC Certmatcon

Certificare

str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova

16.05.2025

19.05.2025

19.05.2025

Producătorul:

Locul de eșantionare a probei:

Numărul și data actului de eșantionare:

Prezentat de către:

Scopul încercărilor:

Locul desfășurării:

Data prezentării produselor la încercare:

Data începutului încercării:

Data sfârșitului încercării:

Condițiile de mediu:

Documentul normativ - cerințe tehnice

Temperatura aerului 25 °C, Umiditatea relativă a aerului 61 %

SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.

Documentul normativ - metoda de încercare:

SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.

SM EN 514:2018 Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Determinarea rezistenței asamblărilor sudate în unghiuri și în T.

SM EN 478:2018 Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Caracterizarea aspectului după expunere la 150 °C.

Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:

• ruletă metalică, tip R2Y3K, nr. 8 (CE-nr. MD 10 3.5-212/2025 din 27.03.2025);

• rigla metalică cu 2 scări gradate, nr. 5 (CE-nr. MD 10 3.5-215/2025 din 27.03.2025);

• micrometru mecanic, tip MK, nr. 20120551745 (CE-nr. MD 10 3.5-



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 042/5 din 19.05.2025

Descrierea produsului:

210/2025 din 27.03.2025);

- aparat de cântărit cu funcționare neautomată, tip BSN-1.5 D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);
- stand universal pentru încercarea nodurilor și produselor de mobilier, tip 645MA (RVI nr. 101 din 03.02.2025);
- dinamometru, tip ДОСМ-3-0,2, nr. 492 (CE-nr. MD 10 3.8 -157/2025 din 03.04.2025);
- incintă termostatică (ETUVĂ, tip LT-G0202, nr. 24/00137 (CE- nr MD 10 3.5-210/2025 din 27.03.2025);
- rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din 03.02.2025).

1- Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 4 camere pentru fereastră, marca comercială "WHS", se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 60 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,5 mm, grosimea peretelui interior de 1,8 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm.

2- Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 5 camere pentru fereastră, marca comercială "VEKA", se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 70 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,5 mm, grosimea peretelui interior de 1,7 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm.

3- Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "VEKA", se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 70 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,6 mm, grosimea peretelui interior de 1,5 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm.

4- Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "WHS", se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 70 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,6 mm, grosimea peretelui interior de 1,5 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm.

5- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 60, clasa B; se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 60/72 mm, lățimea totală de 60/60 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 1,0 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm.

6- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 72, clasa B, se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 72 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 1,1 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm

7- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamove 76, clasa A, cu 5 camere se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 85 mm, lățimea totală de 75 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 2,0 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm

8- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Softline 82, clasa A, cu 5 camere se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 80 mm, lățimea totală de 85 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 2,0 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm

9- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Softline 70, clasa A; cu 5 camere se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 70 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 2,5 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 403/14 din 18.12.2024

10. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Euroline 58, clasa A; cu 3 camere se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 58 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 2,5 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm

11. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamotion 82, clasa A, cu 5 camere se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 82 mm, lățimea totală de 82 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 2,5 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor	DN cerințe tehnice SM EN 12608-1+A1:2020	DN metoda de încercare	Toleranța admisă, mm	Valoarea declarată, mm	Incertitudinea extinsă ± %	Valoarea măsurată
1-Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 4 camere pentru fereastră, marca comercială "WHS"							
1	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vârfului de colț, minim ≥ 35 N/mm²	pct. 5.10.3	SM EN 514:2018, pct. 8.3	-	-	2.68	36,18
							35,31
							35,60
							med. 35,70
2- Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 5 camere pentru fereastră, marca comercială "VEKA"							
2	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vârfului de colț, minim ≥ 35 N/mm²	pct. 5.10.3	SM EN 514:2018, pct. 8.3	-	-	2.68	36,78
							36,57
							36,84
							med. 36,73
3- Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "VEKA"							
1	Aspectul extern	pct. 5.2	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.1	Culoarea uniformă, suprafață uniformă, netedă, plană, omogenă, lipsite de impurități, cavități sau orice alt defect			
2.	Abaterea de la reacliniaritate a profilului ≤ 1 mm pentru o lungime de 1 m	pct. 5.3.5	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.2	± 1	-	4,0	1,1
							1,0
							1,0
3.	Masa profilului ≥ 95 % din masa nominală, g/m.l.	pct. 5.4	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.3	-	-	3,26	1220
4.	Comportare după încălzire la 150 °C	pct. 5.7	SM EN 478:2018, pct. 7	Nici un defect			
4- Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "WHS"							
1	Aspectul extern	pct. 5.2	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.1	Culoarea uniformă, suprafață uniformă, netedă, plană, omogenă, lipsite de impurități, cavități sau orice alt defect			
2.	Abaterea de la reacliniaritate a profilului ≤ 1 mm pentru o lungime de 1 m	pct. 5.3.5	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.2	± 1	-	4,0	0,9
							0,9
							0,8
3.	Masa profilului ≥ 95 % din masa nominală, g/m.l.	pct. 5.4	SM EN 12608-1+A1:2020,	-	-	3,26	1220

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 042/5 din 19.05.2025

4.	Comportare după încălzire la 150 °C		pct. 5.7	pct. 6.3 SM EN 478:2018, pct. 7	Nici un defect					
5- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 60, clasa B										
1	Dimensiunile profilului		pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	60	1,21	70,32		
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm						70,33		
		lățimea totală (w), mm						70,26		
								65,21		
								65,13		
						65,08				
2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile		pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa B	0,84	2,72	
		Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm						Clasa C nici o cerință	2,80
		suprafețele care nu sunt vizibile							2,76	
		Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm						Clasa C nici o cerință	2,21
		garnitura de etanșare							2,23	
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm						Clasa C nici o cerință	2,21
									2,10	
									2,09	
									2,08	
		6- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 72, clasa B								
1	Dimensiunile profilului		pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	72	1,21	72,25		
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm						72,32		
		lățimea totală (w), mm						72,21		
								65,20		
								65,18		
						65,17				
2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile		pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa B	0,84	2,91	
		Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm						Clasa C nici o cerință	2,86
		suprafețele care nu sunt vizibile							2,78	
		Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm						Clasa C nici o cerință	2,11
		garnitura de etanșare							2,10	
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm						Clasa C nici o cerință	2,09
									2,12	
									2,08	
									2,02	

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 403/14 din 18.12.2024

7- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamove 76, clasa A													
1	Dimensiunile profilului			pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,5	85	1,21	85,38				
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) > 80 mm							85,36				
									85,40				
									75,22				
									75,18				
									75,09				
lățimea totală (w), mm			± 0,5	76	0,56	75,22							
						75,18							
						75,09							
2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile			pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa A	0,84	2,98			
		Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm	Clasa C nici o cerință						2,84			
										2,74			
										2,74			
		suprafețele care nu sunt vizibile								-	Clasa A	1,18	2,72
		Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerință									2,72
													2,72
		garnitura de etanșare								-	Clasa A	1,08	3,86
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm	Clasa C nici o cerință									3,74
													3,72
8- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Softline 82, clasa A													
1	Dimensiunile profilului			pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	82	1,21	82,82				
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) > 80 mm							82,80				
									82,78				
									85,22				
									85,24				
									85,26				
lățimea totală (w), m			± 0,5	85	0,56	2,94							
2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile			pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa A	0,84	2,98			
		Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm	Clasa C nici o cerință						2,92			
										2,68			
										2,70			
		suprafețele care nu sunt vizibile								-	Clasa A	1,18	2,72
		Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerință									2,24
													2,26
		garnitura de etanșare								-	Clasa A	1,08	2,28
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm	Clasa C nici o cerință									
										9- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Softline 70, clasa A			
1	Dimensiunile profilului			pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	70	1,21	70,34				
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm							70,34				
									70,36				
									65,24				
									65,26				
									65,28				
lățimea totală (w), mm			± 0,5	65	0,56								



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 042/5 din 19.05.2025

2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile			pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa A	0,84	2,88
		Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm	Clasa C nici o cerință						2,90
		suprafețele care nu sunt vizibile								2,94
		Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerință			-	Clasa A	1,18	2,64
		garnitura de etanșare								2,62
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm	Clasa C nici o cerință						2,62
		-	Clasa A	1,08			2,40			
							2,42			
2,42										

10. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Euroline 58, clasa A										
1	Dimensiunile profilului			pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	58	1,21	58,44	
Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm			58,46						
lățimea totală (w), mm			58,46							
			65,26							
			65,30							
2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile			pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa A	0,84	2,80
Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm	Clasa C nici o cerință	2,82							
suprafețele care nu sunt vizibile			2,82							
Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerință	-	Clasa A	1,18	2,64				
garnitura de etanșare			2,62							
Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm	Clasa C nici o cerință	2,62							
-	Clasa A	1,08	2,10							
2,12										
2,12										
11. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamotion 82, clasa A										
1	Dimensiunile profilului			pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	82	1,21	82,82	
Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm			82,86						
lățimea totală (w), mm			82,88							
			86,22							
			86,26							
2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile			pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa A	0,84	3,12
Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm	Clasa C nici o cerință	3,08							
suprafețele care nu sunt vizibile			3,14							
Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerință	-	Clasa A	1,18	2,74				
garnitura de etanșare			2,78							
Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm	Clasa C nici o cerință	2,78							

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 403/14 din 18.12.2024

		A ≥ 2,5 mm	B ≥ 2,0 mm	C nici o cerință					2,72
		garnitura de etanșare							3,26
		Clasa A ≥ 2,0 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerință					3,28
						-	Clasa A	1,08	3,30

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. "ECATERIX" S.R.L.
2. CÎEC din cadru CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CertMatCon" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.



[Signature]

Rotari Anatolie

[Signature]

Cheptene Aculina