

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

ocds-b3wdp1-MD-1746711120135	Data: 08/05/2025	Alternativa nr.: _____
Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea	Lot: 2	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Bunuri:								
37500000-3	Lotul 2: Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea								
	1. Complex de joacă mare	buc.	1	350 000,00	420 000,00	350 000,00	420 000,00	La solicitare, în perioada 2025-2028 (48 luni) în termen maxim de 60 zile în baza contractelor subsecvente în cadrul procedurii de reofertare	
	2. Complex de joacă mediu	buc.	1	270 000,00	324 000,00	270 000,00	324 000,00		
	3. Complex de joacă mic	buc.	1	140 000,00	168 000,00	140 000,00	168 000,00		
	4. Leagăn dublu	buc.	1	22 000,00	26 400,00	22 000,00	26 400,00		
	5. Leagan	buc.	1	11 500,00	13 800,00	11 500,00	13 800,00		
	6. Pnaou interactiv	buc.	1	33 000,00	39 600,00	33 000,00	39 600,00		
	7. Figurină pe arc elicoidal	buc.	1	8 000,00	9 600,00	8 000,00	9 600,00		
	8. Balansoar pe arc elicoidal	buc.	1	13 000,00	15 600,00	13 000,00	15 600,00		
	9. Bancă de odihnă	buc.	1	4 000,00	4 800,00	4 000,00	4 800,00		
	10. Coș de gunoi	buc.	1	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00		

	<i>11.Panou informativ</i>	buc.	1	4 000,00	4 800,00	4 000,00	4 800,00		
	<i>12.Amenajarea terenului</i>	buc.	1	11 370,24	13 644,28	11 370,24	13 644,28		
				869 370,24	1 043 244,28	869 370,24	1 043 244,28		

Semnat:_____

(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**

Ofertantul: ”Altaprim” SRL

În calitate de: **Director**

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1746711120135	Data: 08.05.2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)	Lot: 2	Pagina: 1 din 10

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
37500000-3	Lot 2: Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea <i>Complex de joacă mare</i>	TOWER-03	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<u>Complex de joacă mare</u> – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității) Componente: - Turn cu acoperiș – 3 unități Confecționat din piloni de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul este confecționat din HDPE cu imagini, grosimea de 18 mm. Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de HDPE cu imagini, grosimea de 18 mm. Ele sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic.	ISO 9001 EN-1176

					Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. <u>- Turn – 1 unitate</u> Confecționat din piloni de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pe părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute 2 figurine confecționate din HDPE. Doi dintre piloni sunt comuni și pentru turnurile cu acoperiș. Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. <u>- Scară - 1 unitate</u> Compusă din balustrade (lungimea a unei părți este de 92cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. <u>- Pod de conexiune – 2 unitate</u> Compusă din pardosea și pereți din HDPE cu imagini. Pardoseaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. <u>- Tobogan drept – 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 265 cm, lățime -77cm, h-150cm <u>- Tobogan drept mic – 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn.	
--	--	--	--	--	---	--

					La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 193,5 cm, lățime -77cm, h-100 cm - <u>Tobogan elicoidal – 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de pod. În interiorul toboganului sunt prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 89mm. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă - 150 cm, lățimea toboganului - 52 cm. - <u>Tobogan tub –1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. Are un diametru interior de 75cm. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 341 cm, lățime 93,6 cm, H = 150 cm; - <u>Echipament de cățărare – 1 unitate</u> Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în camp electrostatic (dimensiuni 27 x 2,5mm). Lungimea – 135,8 cm, H-120 cm. <u>Dimensiuni complex:</u> <i>Lungime – 1084 cm, Lățime – 766 cm, H - 404 cm.</i>	
37500000-3	<i>Complex de joacă mediu</i>	TOWER-02	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație <i><u>Complex de joacă mediu</u></i> – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității) Componente: - <u>Turn cu acoperiș – 2 unități</u> Confecționat din piloni de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul este confecționat din HDPE cu imagini, grosimea de 18 mm.	ISO 9001 EN-1176

					Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de HDPE cu imagini, grosimea de 18 mm. Ele sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. <u>- Turn – 1 unitate</u> Confecționat din piloni de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pe părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute 2 figurine confecționate din HDPE. Doi dintre piloni sunt comuni și pentru turnurile cu acoperiș. Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. <u>- Scară - 1 unitate</u> Compusă din balustrade (lungimea a unei părți este de 92cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. <u>- Pod de conexiune – 1 unitate</u> Compusă din pardosea și pereți din HDPE cu imagini. Pardoseaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. <u>- Tobogan drept – 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE.	
--	--	--	--	--	---	--

					– 193,5 cm, lățime -77cm, h-100 cm - <u>Tobogan elicoidal – 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de pod. În interiorul toboganului sunt prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 89mm. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă - 150 cm, lățimea toboganului - 52 cm. - <u>Tobogan tub –1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. Are un diametru interior de 75cm. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 341 cm, lățime 93,6 cm, H = 150 cm; - <u>Echipament de cățărare – 1 unitate</u> Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în camp electrostatic (dimensiuni 27 x 2,5mm). Lungimea – 135,8 cm, H-120 cm. <u>Dimensiuni complex:</u> Lungime – 755 cm, Lățime – 661 cm, H - 404 cm.	
37500000-3	<i>Complex de joacă mic</i>	TOWER-01	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație <u>Complex de joacă mic</u> – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității) Componente: - <u>Turn cu acoperiș – 1 unități</u> Confecționat din piloni de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul este confecționat din HDPE cu imagini, grosimea de 18 mm. Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de HDPE cu imagini, grosimea de 18 mm. Ele sunt fixate de pilonii	ISO 9001 EN-1176

					din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. - Scară - 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea a unei părți este de 136cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – 1 unitate Compusă din pardosea și pereți din HDPE cu imagini. Pardoseaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi este prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 265 cm, lățime -77cm, h-150 cm - Tobogan elicoidal – 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de pod. În interiorul toboganului sunt prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 89mm. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă - 150 cm, lățimea toboganului - 52 cm. <u>Dimensiuni complex:</u> Lungime – 521 cm, Lățime – 391 cm, H - 404 cm.	
37500000-3	Leagăn dublu	SA-02	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație Leagăn dublu confecționat din 2 țevi arcuite de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11,4cm, grosimea peretelui 2,5mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. De	ISO 9001 EN-1176

						asemenea sunt fixate 2 figurine confecționate din LLDPE. Sunt prevăzut cu 2 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Unul post: leagăn (lungime– 87,5cm, lățime - 50cm) este prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn: (lungime – 116,5 cm, lățime 36 cm) este prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. <u>Dimensiuni leagăn:</u> Lungime - 400 cm, H - 310 cm Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.	
37500000-3	<i>Leagăn</i>	PP-38	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	Confecționat din țevi de metal galvanizat. Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic fixate cu două nituri de aluminiu. Echipat cu 1 post leagăn confecționat din HDPE, cu lanțuri învelite în cauciuc. <u>Dimensiuni leagăn:</u> Lungime - 265 cm, Lățime – 225 cm, H - 250 cm.	ISO 9001 EN-1176
37500000-3	<i>Panou interactiv</i>	DS-36	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<u>Compus din turnuri, 2 scaune, panou “Abac”, panou “Timpul”, panou “Calendar” și panou “Tic-Tac-Toe”.</u> <u>Compenente:</u> Turn cu acoperiș – 1 unitate Confecționat din 4 stâlpi pentru turn cu dimensiuni de 80 x 80 mm și înălțimea de 1951 mm. Fabricat din țevă de profil metalică, având dimensiunile de 1135x910x1951 mm. Elementele din metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Acoperișul în formă conică este confecționat din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), oferind rezistență la intemperii, cu grosimea de 15 mm. Acoperișul este fixat direct în stâlpii din țevă de profil metalică cu sisteme speciale de prindere. Turn –4 unitati Confecționate din 4 stâlpi cu dimensiuni de 80 x 80 mm, fabricate din țevă de profil metalică și stâlpi exterior. Acestea	ISO 9001 EN-1176

					sunt fixate cu sisteme de prindere specială pe bază de cleme de platic. Patru unități din stâlpi sunt comuni și pentru turnul de acoperiș. Echipamentul este fixat prin în fundație de beton BC300, la o adâncime de 0,70 m. <u>Scaun – 2 unități</u> Confecționate din material HDPE cu grosimea de 15 mm, lungimea de 910 mm și lățimea acestora de 250 mm. Suporturile de scaunelor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, două găuri cu diametrul 80 mm, poziționate la capetele suportului și patru găuri cu diametrul de 9 mm, amplasate aproape de unul dintre capete. Distanța între centrele găurilor este de 810 mm și înălțimea între marginea superioară și inferioară este de 166 mm. <u>Panou – 4 buc.</u> Fabricat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu dimensiuni: lungime – 800 mm, înălțime – 600 mm. Panourile sunt atașate la stâlpul turnului și la stâlpul exterior folosind sisteme speciale de prindere bazate pe șuruburi de mobilier. <u>Panoul “Abac”</u> din polietilena HDPE cu grosimea de 15 mm si multicolor, ce reprezintă panou educative cu bile mobile, util pentru dezvoltarea abilităților matematice. <u>Panoul “Timpul”</u> din polietilena HDPE cu grosimea de 15 mm si multicolor, prevăzut pentru învățarea noțiunilor despre ceas și timp. <u>Panoul “Calendar”</u> confecționat din polietilena HDPE cu grosimea de 15 mm si multicolor, destinat pentru cunoașterea zilelor, lunilor și anotimpurilor. <u>Panoul “Tic-Tac-Toe”</u> din polietilena HDPE cu grosimea de 15 mm si multicolor, destinat pentru un joc clasic integrat pentru dezvoltarea gândirii strategice. Cerințe pentru instalare Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,75 mm pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor <u>excludă</u> posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
--	--	--	--	--	---	--

						Dimensiunile ale echipamentului – 2245x2245x1951 mm	
37500000-3	<i>Figurină pe arc elicoidal</i>	ZP-13	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<u>Figurină pe arc elicoidal</u> cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2–9 ani, destinat unui numar de 1 utilizator, compus din: - Suprafata de siguranta este de 10,42m2. - Ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø20mm și înălțimea de 400 mm; - Figurină din panouri din HDPE cu grosimea de 19 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; - 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari; - 2 suporti pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice - sezut din HDPE - organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil - capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Echipamentul este cu ansamblu de fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 50cm si lungime de 75cm. <u>Dimenisuni echipament:</u> 790x380x830	ISO 9001 EN-1176
37500000-3	<i>Balansoar pe arc elicoidal</i>	ZP-23	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<u>Balansoar pe arc elicoidal</u> prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste intre 3-15 ani. Realizat din țevi de metal profilat galvanizat, cu 1 arc elicoidale. Prevazut cu 2sezuturi din HDPE și doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. <u>Dimensiuni:</u> Lungime: 266 cm, Latime: 34 cm, Inaltime: 110 cm. Suprafata de siguranta este de 16,07 m2. Echipamentul este cu ansamblu de fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 50cm si lungime de 75cm.	ISO 9001 EN-1176
37500000-3	<i>Bancă de odihnă</i>	Bk-06	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn), confecționată din metal și lemn.	ISO 9001

						Carcasa metalică este confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea 2 mm, colțar 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în 2 straturi cu email (culoare RAL-9006). Banca este prevăzută cu rigle de lemn din rasinoase, lemn uscat și tratat (9 buc), grosimea de 50 mm și vopsită în 3 straturi cu email pentru exterior pe bază de apă (culoarea stejarului). Riglele din lemn sunt fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni: (LxlxH: 2000x550x700 mm) Picioarele băncii sunt fixate în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20cm.	
37500000-3	<i>Coș de gunoi</i>	PP-104	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țevă profilată din oțel, care este fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20cm. Forma coșului este trapezoidală. Elementele de oțel sunt tratate cu grund și vopsite de 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului este fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.	ISO 9001
37500000-3	<i>Panou informativ</i>	P-002	MD	ALTAPRIM SRL	Conform descrierii din documentație	Confecționat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 200 cm. Panou confecționat din etalbond: 50x100 cm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	 *
37500000-3	<i>Amenajarea terenului</i>	*	MD	Asocierea- Altaprim SRL/ PLAYPARK SRL / DACVI-COM SRL	Conform descrierii din documentație	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joacă, nivelarea terenului, transportarea pământului, instalarea echipamentului.	*

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**

În calitate de: **Administrator**

(semnătura autorizată)

Ofertantul: **”Altaprim” SRL**

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 1775/25 din 02.04.2025

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „PLAYPARK”, IDNO 1023500065456, conform cererii nr.4156/25 din 01.04.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

T.Popa, 022244390

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.04.02 15:06:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DLS

Nr. 0890

P-0112/2024

Eliberat domnului (doamnei): **NICOLAI CONDRATIUC**

Pentru a activa în calitate de:

Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023))

Domeniile:

Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **25.07.2024**

Valabil pînă la **24.07.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.07.25 16:44:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0890 din 25 iulie 2024

Domeniile de atestare

1. Instalații și rețele interioare:

d) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

2. Instalații și rețele exterioare:

g) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

q) utilaje și instalații electrotehnice;

-----SFÎRȘIT-----



REPUBLICA MOLDOVA

Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale

LEGITIMAȚIE Seria 2024-DLS Nr. 0890

Numele **CONDRAȚIUC**

Prenumele **NICOLAI**



Atestat în calitate de **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387**

alin. (6) CUC nr. 234/2023

Eliberată la **25.07.2024**

Valabilă până la **24.07.2025**

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.07.25 16:45:12 EEST
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Domeniile:

1. Instalații și rețele interioare: **d**,

2. Instalații și rețele exterioare: **g**,

3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice: **q**,

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

Fisa Tehnica

Seria PREMIUM
Complex de joaca TOWER-03



Echipament conform normativ - EN 1176

MATERIALE

Structura principală - Tevi metalice vopsite în câmp electrostatic
Platforme - Fasie metalică cu guri, sablate și acoperite cu plastisol
Treptele scării - Fasie metalică cu guri, sablate și acoperite cu plastisol
Balustrade - Tevi metalice galvanizate, sablate și vopsite în câmp electrostatic
Acoperis - Polietilena HDPE cu imagini
Panouri - Polietilena HDPE cu imagini
Tobogane - Polietilena LDPE cu peneți dubli
Elemente de protecție - Polietilena LDPE
Sisteme de prindere - Cleme de plastic
Cataratoare - Tevi metalice galvanizate, sablate și vopsite în câmp electrostatic




INCLUDE

Descriere	Cant.
Acoperis din HDPE cu imagini	3
Platforma 116 x 116 cm	4
Scara cu balustrada h=100 cm	1
Cataratoare h=120 cm	1
Panouri din HDPE cu imagini	4
Element de protecție	4
Tobogan drept h=100 cm	1
Tobogan drept h=150 cm	1
Tobogan tub h=150 cm	1
Tobogan elicoidal h=150 cm	1
Pod de conexiune cu panouri din HDPE cu imagini	2
Figurine animate	2

Grupa de varsta: 3 - 14 ani
Dimensiuni: 1084 x 766 x 404 cm
Suprafata de siguranta: 3484 x 1385 cm
Inaltimea de cadere libera: 1.5m
Disponibilitate piese de schimb: Da

DIMENSIUNI



SPECIFICATI COMPONENTE SI MATERIALE

- Pilonii din metal galvanizat, vopsit în câmp electrostatic;
- Platforme și scările sunt realizate din fasie de metal cu grosimea de 2mm acoperita cu plastisol PVC;
- Acoperisul și panourile sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE, 18 mm grosime), un material durabil, rezistent la factorii externi;
- Toboganele din polietilena LDPE cu suprafață netedă;
- Elementele de protecție ale toboganelor sunt realizate din polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE);
- Surburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Include: scara cu balustrada, trei turnuri cu acoperis, turn fără acoperis, tobogan drept (H=1m), tobogan drept (H=1.5m), tobogan tub (H=1.5m), tobogan elicoidal (H=1.5m), cataratoare, două poduri de conexiune, două figurine animate;

MENTIUNI

- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 50/50/75 cm;
- Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Nu exista colturi ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- Evitati orientarea toboganelor catre sud;

SUPRAFATA DE SIGURANTA

larbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauduc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm)



www.PLAYPARK.md
e-mail: admin@playpark.md

Fisa Tehnica

Seria PREMIUM
Complex de joaca TOWER-02



Echipament conform normativ - EN 1176

MATERIALE

Structura principală - Tevi metalice vopsite în câmp electrostatic
Platforme - Fasie metalică cu guri, sablate și acoperite cu plastisol
Treptele scării - Fasie metalică cu guri, sablate și acoperite cu plastisol
Balustrade - Tevi metalice galvanizate, sablate și vopsite în câmp electrostatic
Acoperis - Polietilena HDPE cu imagini
Panouri - Polietilena HDPE cu imagini
Tobogane - Polietilena LDPE cu peneți dubli
Elemente de protecție - Polietilena LDPE
Sisteme de prindere - Cleme de plastic
Cataratoare - Tevi metalice galvanizate, sablate și vopsite în câmp electrostatic




INCLUDE

Descriere	Cant.
Acoperis din HDPE cu imagini	2
Platforma 116 x 116 cm	3
Scara cu balustrada h=100 cm	1
Cataratoare h=120 cm	1
Panouri din HDPE cu imagini	3
Element de protecție	3
Tobogan drept h=100 cm	1
Tobogan tub h=150 cm	1
Tobogan elicoidal h=150 cm	1
Pod de conexiune cu panouri din HDPE cu imagini	1
Figurine animate	2

Grupa de varsta: 3 - 14 ani
Dimensiuni: 755 x 663 x 404 cm
Suprafata de siguranta: 1155 x 1063 cm
Inaltimea de cadere libera: 1.5m
Disponibilitate piese de schimb: Da

DIMENSIUNI



SPECIFICATI COMPONENTE SI MATERIALE

- Pilonii din metal galvanizat, vopsit în câmp electrostatic;
- Platforme și scările sunt realizate din fasie de metal cu grosimea de 2mm acoperita cu plastisol PVC;
- Acoperisul și panourile sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE, 18 mm grosime), un material durabil, rezistent la factorii externi;
- Toboganele din polietilena LDPE cu suprafață netedă;
- Elementele de protecție ale toboganelor sunt realizate din polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE);
- Surburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Include: scara cu balustrada, două turnuri cu acoperis, turn fără acoperis, tobogan drept (H=1m), tobogan tub (H=1.5m), tobogan elicoidal (H=1.5m), cataratoare, pod de conexiune, două figurine animate;

MENTIUNI

- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 50/50/75 cm;
- Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Nu exista colturi ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- Evitati orientarea toboganelor catre sud;

SUPRAFATA DE SIGURANTA

larbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauduc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm)



www.PLAYPARK.md
e-mail: admin@playpark.md

Fisa Tehnica

Seria PREMIUM
Complex de joaca TOWER-01



Echipament conform normativ - EN 1176

MATERIALE

Structura principală - Tevi metalice vopsite în câmp electrostatic
Platforme - Fasie metalică cu guri, sablate și acoperite cu plastisol
Treptele scării - Fasie metalică cu guri, sablate și acoperite cu plastisol
Balustrade - Tevi metalice galvanizate, sablate și vopsite în câmp electrostatic
Acoperis - Polietilena HDPE cu imagini
Panouri - Polietilena HDPE cu imagini
Tobogane - Polietilena LDPE cu peneți dubli
Elemente de protecție - Polietilena LDPE
Sisteme de prindere - Cleme de plastic




INCLUDE

Descriere	Cant.
Acoperis din HDPE cu imagini	1
Platforma 116 x 116 cm	1
Scara cu balustrada h=150 cm	1
Panouri din HDPE cu imagini	1
Element de protecție	2
Tobogan drept h=150 cm	1
Tobogan elicoidal h=150 cm	1
Pod de conexiune 90 x 62.5 cm	1

Grupa de varsta: 3 - 14 ani
Dimensiuni: 521 x 393 x 404 cm
Suprafata de siguranta: 921 x 793 cm
Inaltimea de cadere libera: 1.5 m
Disponibilitate piese de schimb: Da

DIMENSIUNI



SPECIFICATI COMPONENTE SI MATERIALE

- Pilonii din metal galvanizat, vopsit în câmp electrostatic;
- Platforme și scările sunt realizate din fasie de metal cu grosimea de 2mm acoperita cu plastisol PVC;
- Acoperisul și panourile sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE, 18 mm grosime), un material durabil, rezistent la factorii externi;
- Toboganele din polietilena LDPE cu suprafață netedă;
- Elementele de protecție ale toboganelor sunt realizate din polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE);
- Surburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Include: scara cu balustrada, turn cu acoperis, tobogan drept (H=1.5m), tobogan elicoidal (H=1.5m), pod de conexiune (L=0.9m);

MENTIUNI

- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 50/50/75 cm;
- Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Nu exista colturi ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- Evitati orientarea toboganelor catre sud;

SUPRAFATA DE SIGURANTA

larbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauduc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm)



www.PLAYPARK.md
e-mail: admin@playpark.md

PLAYPARK S.R.L. Moldova

Tel: +373 690 77 456


Str. Uzinelor, 97

FISA TEHNICA DE PRODUS




SA-04

LEAGAN DUBLU



Suprafata de siguranta	36,12 m ²
Lungime	400 cm
Lățime	116,5 cm
Inaltime totala	310 cm
Inaltime de cadere libera	0,45 m
Varsta utilizatori	< 2 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maxima [kg]	75
Adancimea fundatiilor	0,75 m
Optiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitate piese de schimb	Da

Dimensiuni:



SPECIFICATI COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura din oțel cu Ø114 mm și grosimea peretelui 2,5 mm vopsita în câmp electrostatic;
- Capetele structurii sunt asigurate cu capace din cauduc;
- Surburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Nu exista colturi sau aschii ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- Lant: oțel inoxidabil, calibrat;
- Scaune sigure, certificate;

MENTIUNI

- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 50/50/75 cm;
- Echipamentul este certificat de catre organizatii acreditate sau certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale;
- Aspectul real poate diferi. Disponibil cu variante de scaun diferite: R1 - scaun drept, R6 - scaun preschool, R4 - scaun Family pentru adult si copii, R7 - scaun cu siguranta suplimentara pentru copii cu nevoi speciale;
- Conform inaltimei de cadere libera din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

SUPRAFATA DE SIGURANTA

larbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauduc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.



www.PLAYPARK.md
e-mail: admin@playpark.md

PLAYPARK S.R.L. Moldova

Tel: +373 690 77 456

Str. Uzinelor, 97

FISA TEHNICA DE PRODUS




PP-38

LEAGAN



Suprafata de siguranta	14,2 m ²
Lungime	265 cm
Lățime	225 cm
Înălțime totală	250 cm
Înălțime de cadere liberă	0,45 m
Vârsta utilizatori	< 3 ani
Capacitate	1 copil
Greutate maximă [kg]	75
Adâncimea fundațiilor	0,75 m
Opțiuni de culoare	
Disponibilitate piese de schimb	Da

Dimensiuni:



SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura din metal galvanizat, vopsit în câmp electrostatic;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri din plastic;
- Suruburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Nu există colțuri sau ascuțite care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Tant: oțel inoxidabil, calibrat;
- Scaun sigur, certificat;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 50/50/75 cm;
- Echipamentul este certificat de către organizații acreditate sau certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale;
- Aspectul real poate diferi; Disponibil cu variante de scaun diferite: R1 - scaun drept, R6 - scaun prescolari, R4 - scaun Family pentru adult;
- și copii, R7 - scaun cu siguranță suplimentară pentru copii cu nevoi speciale;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;



SUPRAFAȚA DE SIGURANȚA

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.

www.PLAYPARK.md
e-mail: admin@playpark.md

PLAYPARK S.R.L. Moldova

Tel: +373 690 77 456

Str. Uzinelor, 97

FISA TEHNICA DE PRODUS




DS-36

SET DE PANOURI INTERACTIVE



Suprafata de siguranta	27,51 m ²
Lungime	2245 mm
Lățime	2245 mm
Înălțime totală	1951 mm
Înălțime de cadere liberă	0,4 m
Vârsta utilizatori	2+ ani
Capacitate	10 copii
Greutate maximă [kg]	-
Adâncimea fundațiilor	0,75 m
Opțiuni de culoare	
Disponibilitate piese de schimb	Da

Dimensiuni:



SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura din metal galvanizat;
- Pe structura de metal sunt fixate 4 panouri din HDPE;
- Acoperișul, scaune și panourile sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE, 15 mm grosime);
- Suruburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Nu există colțuri sau ascuțite care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Include: turn cu acoperiș, turne fără acoperiș, 2 scaune, panou "Abac", panou "Timpul", panou "Calendar" și panou "Tic-Tac-Toe";

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 50/50/75 cm;
- Echipamentul este certificat de către organizații acreditate sau certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale;
- Dispozitiv realizat conform standardelor EN 1176-1:2017-2;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚA

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.



www.PLAYPARK.md
e-mail: admin@playpark.md

PLAYPARK S.R.L. Moldova

Tel: +373 690 77 456

Str. Uzinelor, 97

FISA TEHNICA DE PRODUS




ZP-13

FIGURINA pe ARC



Suprafata de siguranta	10,42 m ²
Lungime	0,79 m
Lățime	0,38 m
Înălțime totală	0,83 m
Înălțime de cadere liberă	<0,52 m
Vârsta utilizatori	3-12 ani
Capacitate	1 copil
Greutate maximă [kg]	55
Adâncimea fundațiilor	0,75 m
Opțiuni de culoare	
Disponibilitate piese de schimb	Da

Vedere laterală:



Concrete anchor:



SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE

- Arc din oțel 20 mm, vopsit în câmp electrostatic;
- Scaunele și alte elemente sunt realizate din polietilenă HDPE (grosimea 19mm) de înaltă densitate, anti-grafii, fără întreținere;
- Suruburi acoperite cu capace din plastic;
- Nu există colțuri ascuțite care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Alte elemente din metal zincate și/sau vopsite în câmp electrostatic;
- Suport pentru picioare și manere colorate sunt cauciucate, durabile și ergonomice;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 50/50/75 cm;
- Echipamentul este certificat de către organizații acreditate sau certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚA

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.



www.PLAYPARK.md
e-mail: admin@playpark.md

PLAYPARK S.R.L. Moldova

Tel: +373 690 77 456

Str. Uzinelor, 97

FISA TEHNICA DE PRODUS




ZP-23

BALANSOAR pe arc cu 2 locuri



Suprafata de siguranta	16,07 m ²
Lungime	2,66 m
Lățime	0,34 m
Înălțime totală	1,10 m
Înălțime de cadere liberă	<0,54 m
Vârsta utilizatori	3-9 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maximă [kg]	55
Adâncimea fundațiilor	0,75 m
Opțiuni de culoare	
Disponibilitate piese de schimb	Da

Vedere laterală:



Concrete anchor:



SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE

- Arc din oțel 20 mm, vopsit în câmp electrostatic;
- Structura din oțel 60x60mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Scaunele și alte elemente sunt realizate din polietilenă HDPE (grosimea 19mm) de înaltă densitate, anti-grafii, fără întreținere;
- Suruburi acoperite cu capace din plastic;
- Nu există colțuri ascuțite care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Alte elemente din metal zincate și/sau vopsite în câmp electrostatic;
- Suport pentru picioare și manere colorate sunt cauciucate, durabile și ergonomice;

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 50/50/75 cm;
- Echipamentul este certificat de către organizații acreditate sau certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚA

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.



www.PLAYPARK.md
e-mail: admin@playpark.md

Adresa: str. Uzinelor 97, MD-2023
mun. Chișinău, Republica Moldova
c/I (idno) 102500065456
Cod TVA 6613927
IBAN - MD43AG000000022515813923 MDL
IBAN - MD48AG000000022515813923 EUR
Bank - BICMAIB S.A. suc. Miron Costin Business Centre
BIC - AGRNMD2X47

Tel: +373 692 32 158
+373 691 33 469

E-mail: admin@playpark.md
sales@playpark.md

Descriere banca de odihna Bk-06

Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn), confecționată din metal și lemn.
Carcasa metalică este confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea 2 mm, colțar 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în 2 straturi cu email (culoare RAL-9006).

Banca este prevăzută cu rigle de lemn din rasinoase, lemn uscat și tratat (9 buc), grosimea de 50 mm și vopsită în 3 straturi cu email pentru exterior pe bază de apă (culoarea stejarului).

Riglele din lemn sunt fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni: (LxIxH: 2000x550x700 mm)

Picioarele băncii sunt fixate în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.



03.04.2025

“PLAYPARK” SRL

Adresa: str. Uzinelor 97, MD-2023
mun. Chișinău, Republica Moldova
c/I (idno) 102500065456
Cod TVA 6613927
IBAN - MD43AG000000022515813923 MDL
IBAN - MD48AG000000022515813923 EUR
Bank - BICMAIB S.A. suc. Miron Costin Business Centre
BIC - AGRNMD2X47

Tel: +373 692 32 158
+373 691 33 469

E-mail: admin@playpark.md
sales@playpark.md

Descriere Coș de gunoi PP-104

Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulnărire de o structură de țevă profilată din oțel, care este fixată în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.

Forma coșului este trapezoidală.

Elementele de oțel sunt tratate cu grund și vopsite de 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006).

Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului este fixată în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.



03.04.2025


“PLAYPARK” SRL

CARRIER CONSTRUCTION

80x80 mm will be formed from a box profile with a minimum wall thickness of 2.5 mm. The lower parts of the box profiles forming the carrier construction will be joined by welding method with a sheet flange with a minimum size of 200x200x5mm. The box profiles will be subjected to sandblasting Process.

ELECTROSTATIC PAINT

All metal parts whose production has been completed should be rinsed by leaving them in a degreasing bath with a 5% concentration at 70 °C for 10 minutes. After rinsing, metals washed with hulaas with a special alloy detergent with phosphate coating property should be subjected to SANDBLASTING process, then polyester-based static powder coating process should be performed and baked in a 200 °C oven for 20 minutes.



BOLTS, NUTS AND WASHERS


Such bolts, washers and nuts used in the system must be dachromate coated. And certainly there should be no sharp corner protrusions more than max 3mm.

All nuts should be hexagonal. In this way, the problem of loosening and falling of the nuts due to vibration will be eliminated.

Electro galvanized bolts should only


be used in places that are closed with plastic lids. Exposed all bolts and nuts in the places should be dachromate coated.

116x116 cm SQUARE PLATFORM



- ◆ A Minimum of 20x40x1.5 mm on the carcass made of box profiles, the dimensions of the platform, which will be formed by attaching a 2 mm wall thickness sheet metal with welded joints, will be 116x116 cm. The connection holes of the platform will be opened in advance. The number of supports placed under the platform is 6 pieces and the platform dimensions will be 8 cm.
- ◆ The upper surface of this platform will be coated with PVC (Plastic) with -60 ±5 Shore A hardness, 1 g/cm³ density, at least 90 kg/cm² breaking strength, 650-700% break elongation and 100 m³ (max) abrasion property by H101 DIPPING METHOD with anti-static material mixture. The PVC thickness will be at least 1 mm at each point.
- ◆ These platforms will be connected by clamping by means of galvanized bolts and nuts on special cut ears existing in the carrier construction (attached at the manufacturing stage).

116x116 cm SQUARE PLATFORM WITH 90x62.5 cm EXTENSION PLATFORM




- ◆ The Min. the dimensions of the platform, which will be formed by attaching a 2 mm wall thickness sheet metal with frequent points to the carcass made of 20x40x1.5 mm box profiles, will be 116x206 cm. The connection holes of the platform will be opened in advance.
- ◆ The upper surface of this platform will be coated with PVC (Plastic) with -60 ±5 Shore A hardness, 1 g/cm³ density, at least 90 kg/cm² breaking strength, 650-700% break elongation and 100 m³ (max) abrasion property by H101 DIPPING METHOD with anti-static material mixture. The PVC thickness will be at least 1 mm at each point.
- ◆ A. These platforms will be connected by clamping by means of galvanized bolts and nuts on special cut flanges existing in the carrier construction (attached at the manufacturing stage).

H: 100 CM LADDER AND RAILING FROM THE GROUND TO THE TOWER




- ◆ The Access Stairs will be manufactured in one piece from DXP sheet with a wall thickness of 2 mm so that they can reach a height difference of 100 CM from the tower to the platform.
- ◆ The step height of the stairs will be minimum 13 cm, maximum 20 cm. Stair railing minimum 70 cm, maximum 85 cm height 2 pieces will be manufactured for each stair group.
- ◆ The stair treads will be coated with PVC (Plastic) BY HOT DIPPING METHOD with mixed anistatic material mixed with -60±5 shore A hardness, 1 g/cm³ density, at least 90 kg/cm² breaking strength, 650-700% break elongation and 100 m³ (max) wear property. The PVC thickness will be at least 1 mm at each point.
- ◆ The edges of the ladder railing will be made of a minimum of 32x2.5 mm pipe, the railings will be made of a minimum of 27x2.5 mm pipe. Dec between the bars on the stair railing, 80mm, max. it will be 89mm.
- ◆ The stair railings will be painted with polyester-based electro-static powder coating after sandblasting.

H: 150 cm LADDER AND RAILING



- ◆ The Access Stairs will be manufactured in one piece from DXP sheet with a wall thickness of 2 mm so that they can reach a height difference of 150 CM from the tower to the platform.
- ◆ The step height of the stairs will be minimum 13 cm, maximum 20 cm. Stair railing minimum 70 cm, maximum 85 cm height 2 pieces will be manufactured for each stair group.
- ◆ The stair treads will be coated with PVC (Plastic) BY HOT DIPPING METHOD with mixed anistatic material mixed with -60±5 shore A hardness, 1 g/cm³ density, at least 90 kg/cm² breaking strength, 650-700% break elongation and 100 m³ (max) wear property. The PVC thickness will be at least 1 mm at each point.
- ◆ The edges of the ladder railing will be made of a minimum of 32x2.5 mm pipe, the railings will be made of a minimum of 27x2.5 mm pipe. Dec between the bars on the stair railing, 80mm, max. it will be 89mm.
- ◆ The stair railings will be painted with polyester-based electro-static powder coating after sandblasting.

H:50 INTERNAL STAIRS



- ◆ H50 internal stairs The main body and climbing pipes will be made of 27x2.5 mm pipe:
- ◆ The maximum gaps on the sides of the ladder will be 89 mm.
- ◆ A The 50 cm internal staircase will be painted with polyester-based electrostatic powder coating after sandblasting or degreasing.
- ◆ Pre 150 the internal staircase must be manufactured in accordance with the technical drawing above.
- ◆ The matters not specifically specified in the specification will be carried out according to TSE EN 1176-1 standards.

HDPE PANEL



- ◆ The Min. it will be produced by CNC Router method from 18 mm thick high density polyethylene (HDPE) sheet.
- ◆ The connection to the support Carrier poles will be provided with 3mm thick connection ears.
- ◆ All sharp corners will be rounded so as not to harm the children.

HDPE ROOF



- ◆ The Min. it will be produced by CNC Router method from 18 mm thick high density polyethylene (HDPE) sheet.
- ◆ The connection to the bearing posts will be provided with 3mm thick connection flanges.
- ◆ All sharp corners will be rounded so as not to harm the children.

HDPE BRIDGE




- ◆ The bridge side railing is made of 18mm HDPE material.
- ◆ The platform will be made of 2 mm sheet metal
- ◆ The upper surface of this platform will be coated with PVC (Plastic) with -60 ±5 Shore A hardness, 1 g/cm³ density, at least 90 kg/cm² breaking strength, 650-700% break elongation and 100 m³ (max) abrasion property by H101 DIPPING METHOD with anti-static material mixture.
- ◆ The PVC thickness will be at least 1 mm at each point.
- ◆ The patterns will be processed on a CNC router machine.

FIGURED FLAT SLIDE ENTRANCE



- ◆ The entrance of the Two-Figure Flat slide is one-piece on the top and both sides in order to ensure the safe passage of children to the slide. It will be made of specially designed polyethylene with double walls.
- ◆ The entrance to the Two-Figure Flat slide measures 94x117 cm, the entrance is min. it will be designed and manufactured with a width of 57 cm.
- ◆ A 2 mm diameter 2 mm thick 100 cm galvanized pipe with a diameter of Ø27 mm will be fixed to the main structure with the help of a clamp system and to the platform with the help of screws from the upper side of the entrance to the three-figure flat slide. Ø27x2 mm galvanized pipe will be passed through the polyethylene inlets as a whole. pipes shorter than 100 cm will not be used.
- ◆ Self-colored plastic clamps based on polyamide, shaped by injection method, through which a galvanized pipe with a diameter of Ø27 mm can pass, will be used at the points of connection of these pipes with the entrance of the slide.
- ◆ All slide entrances will be manufactured with rotation technology from powdered self-colored LDPE raw materials. The dyes used in coloring will be in accordance with children's health and food regulations.
- ◆ Weight Min.8 KG

SPIRAL SLIDE ENTRANCE AND DASHBOARD



- ◆ Subject technical drawing these are barriers made of metal pipe or polyethylene in order to ensure safe entry to the spiral slide used in the game group provided that they adhere to the measurements and safety rules.
- ◆ When the entrance barrier is used as polyethylene, the insulation will be completed with metal railings on the right and left along the platform.
- ◆ The bottom will be faced with metal railings from the polyethylene product end with the help of bolts and nuts so as to grasp the entrance section of the slide, please without hidden details will be hidden with plastic covers.
- ◆ All of the entrance and handrails can also be used from polyethylene materials to ensure safe entry for spiral slides. In this case, the polyethylene entrance barriers and railings will be manufactured from self-colored LDPE raw materials with double walls with rotation technology. The dyes used in coloring will be in accordance with the children's health and food regulations. The entrance and railings must weigh a minimum of 21 kg.

H:100cm FLAT SLIDE




- ◆ About 100 cm, on FLAT slides connected to the platform at a height of; the angle of inclination of the sliding section with the bed, it will be manufactured as a double wall and one piece with a maximum of 40° when measured according to the height axis of the slide.
- ◆ The height of the two Flat Slides, the side parts of the entrance section, will be at least 20 cm. The width of the sliding section of the Flat Slide will be at least 40 cm.
- ◆ The width of the exit section of this Flat slide will be at 77 cm, and the exit radius will be at least 50 mm.
- ◆ The exit section of this slide will be concreted by embedding it in the ground with an anchor.
- ◆ These Slides will be manufactured with rotation technology from powdered self-colored LDPE raw materials. The dyes used in coloring will be in accordance with children's health and food regulations.
- ◆ TS EN 1176-3 / 04.02.2010 Within the scope of the document, the expression "FLAT SLIDE" is mandatory.
- ◆ Weight Min.25 KG

H:150 cm FLAT SLIDE



- ◆ The height is 150 cm, on FLAT slides connected to the platform at a height of; the angle of inclination of the sliding section with the bed it will be manufactured in a double wall and one piece with a maximum of 40° when measured according to the height axis of the slide.
- ◆ The height of the two Flat Slides, the side parts of the entrance section, will be at least 22 cm. The width of the sliding section of the Flat Slide will be at least 42 cm.
- ◆ The width of the exit section of this Flat slide will be at 77 cm, and the exit radius will be at least 50 mm.
- ◆ The exit section of this slide will be concreted by embedding it in the ground with an anchor.
- ◆ These Slides will be manufactured with rotation technology from powdered self-colored LDPE raw materials. The dyes used in coloring will be suitable for children's health and food regulations.
- ◆ TS EN 1176-3 / 04.02.2010 within the scope of the document, the expression "FLAT SLIDE" is mandatory.
- ◆ Weight Min.35 KG


H: 100 cm FLAT TUBE SLIDE (WITH MOUNTING)



- ◆ The parts forming the Deciding tube slide; The entrance panel and the tube exit part will be made of powdered self-colored (LDPE) raw material with double walls; the spacers will be made with single walls with rotation technology. The dyestuffs used in coloring will be in accordance with the children's health and food regulations.
- ◆ A.H. It will be designed to descend a maximum of 40 slopes from platforms with a height of 100 (±10) cm. It should be in accordance with the shape in the technical drawing. The inner diameter of the cylindrical slide will be 75 cm.
- ◆ A polyethylene barrier and a minimum of 145 angled elbows will be manufactured monolithic on the upper side to ensure the safe entry of children to the slide. The entrance railing will be 100 cm (±10) high from the platform. An angled exit bracket will be located at the bottom to reduce the speed.
- ◆ The connection of the three parts of the inner tube slide is brought side by side and after face-to-face pressing, connection will be provided with the condition of using galvanized plated imbus bolts, nuts and washers as a result of 8 holes to be drilled on each tube part with a diameter of 10 mm. These connection nuts will be protected with plastic caps.
- ◆ There will be a metal foot connection place to be fixed to the ground at the bottom. These will be fixed by throwing concrete on the ground with metal legs according to their height.
- ◆ In order for the surface of the final product to be smooth, it is necessary that the surface of the mold made of aluminum or equivalent material has been sandblasted and manufactured by undergoing a teflon coating process for surface gloss.
- ◆ Weight min.73 KG.

SEK-TEC
Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No: 270900
Mersis No: 08020015000001000001
Etiler, Beşiktaş / İstanbul


H: 150 cm FLAT TUBE SLIDE (WITH MOUNTING)

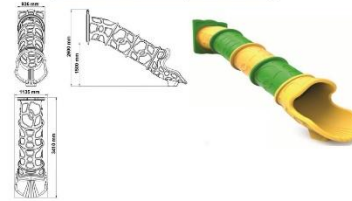

- ◆ The parts forming the Deciding tube slide; The entrance panel and the tube exit part will be made of powdered self-colored (LDPE) raw material with double walls; the spacers will be made with single walls with rotation technology. The dyestuffs used in coloring will be in accordance with the children's health and food regulations.
- ◆ A.H. It will be designed to descend a maximum of 40 slopes from platforms with a height of 150 (±10) cm. It should be in accordance with the shape in the technical drawing. The inner diameter of the cylindrical slide will be 75 cm.
- ◆ A polyethylene barrier and a minimum of 145 angled elbows will be manufactured monolithic on the upper side to ensure the safe entry of children to the slide. The entrance railing will be 100 cm (±10) high from the platform. An angled exit bracket will be located at the bottom to reduce the speed.
- ◆ The connection of the three parts of the inner tube slide is brought side by side and after face-to-face pressing, connection will be provided with the condition of using galvanized plated imbus bolts, nuts and washers as a result of 8 holes to be drilled on each tube part with a diameter of 10 mm. These connection nuts will be protected with plastic caps.
- ◆ There will be a metal foot connection place to be fixed to the ground at the bottom. These will be fixed by throwing concrete on the ground with metal legs according to their height.
- ◆ In order for the surface of the final product to be smooth, it is necessary that the surface of the mold made of aluminum or equivalent material has been sandblasted and manufactured by undergoing a teflon coating process for surface gloss.
- ◆ Weight min.98 KG.

SEK-TEC
Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No: 270900
Mersis No: 08020015000001000001
Etiler, Beşiktaş / İstanbul

BARRIER-FREE SWING SEAT



- ◆ This Barrier-free swing seat should consist of polyethylene material with a front protection belt for safety, closed on 3 sides.
- ◆ This Barrier-free swing seat should consist of polyethylene material, which has a front protection for safety
- ◆ All seats should be single and have a mother-child figured protection belt.
- ◆ Each protection belt must have a lock system to prevent falls.
- ◆ Shock-absorbing rubber should be used to prevent bumps on the front surface of the unobstructed swing seat.
- ◆ A swing seat should be manufactured in such a way that its width and length are 59 x71 cm, and its height is at least 87.5 cm.
- ◆ The width of the seating area is min. It should be 50 cm.
- ◆ The dyes used in this coloring will comply with children's health and food regulations.
- ◆ It should weigh at least 10 kg together with a swing seat railing.
- ◆ TS EN 1176-2 / 04.07.2010 The expression **"POLYETHYLENE"** is mandatory within the scope of the document.

SEK-TEC
Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No: 270900
Mersis No: 08020015000001000001
Etiler, Beşiktaş / İstanbul

MOTHER'S LAP SWING SEAT



- ◆ The seat where the child will sit on the mother's lap swing seat, should be closed on 4 sides, the mother's it should be produced in such a way that there are fine lines on the seat where it will sit in order to prevent slipping.
- ◆ All seat must be single.
- ◆ An impact absorbing rubber bumper should be used on the front surface of the swing seat to prevent bumps.
- ◆ A swing seat should be manufactured with a width and length 116.5 x 55 cm with a height of at least 36 cm.
- ◆ The width of the seating area where the child will be sited is it should be min 33 cm.
- ◆ A mother's lap swing seat should have a minimum weight of 10 kg.
- ◆ TS EN 1176-2 / 04.07.2010 The expression **"POLYETHYLENE"** is mandatory within the scope of the document.
- ◆ The dyes used in this coloring will comply with children's health and food regulations.

SEK-TEC
Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No: 270900
Mersis No: 08020015000001000001
Etiler, Beşiktaş / İstanbul

İSİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK
SANAYİ TİCARET A.Ş.
BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 416 NOLU SK. İDARİ BİNA
NO:1/ SELÇUKLU KONYA / TÜRKİYE
TEL: +90 532 509 69 26



OFFICIAL CONFIRMATION

We hereby confirm that the company **İSİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.**, registered at the address: **BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 416 NOLU SK. İDARİ BİNA NO:1, SELÇUKLU, KONYA, TURKEY**, is a manufacturer of parts and components used in the production of playground and sports equipment, including:

- slides;
- roofs and panels made of LLDPE and HDPE polyethylene;
- plastic play elements;
- metal platforms and stairs coated with plastisol (PVC);
- metal and plastic fasteners;
- rope elements and reinforced rope;
- structural components for swings and balance equipment.

The above-mentioned components are produced in strict accordance with the requirements of the **Turkish & European Safety Standard EN 1176 – Playground Equipment Standard**, including:

- **EN 1176-1** – General safety requirements;
- **EN 1176-2 to EN 1176-7** – depending on the type of equipment (swings, slides, rope structures, etc.).

All products undergo the necessary testing, internal quality control, and are accompanied by technical documentation confirming compliance with the above standards.

These parts and components are supplied to **PLAYPARK SRL** and are used in the production of customized models of equipment designed and developed by **PLAYPARK SRL**.

CONFIRMARE OFICIALA

Prin prezenta, confirmam ca societatea **İSİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.**, inregistrata la adresa: **BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 416 NOLU SK. İDARİ BİNA NO:1, SELÇUKLU, KONYA, TURCIA**, este producator de piese si componente utilizate in fabricarea echipamentelor de joaca si sport:

- tobogane, acoperisuri si panouri din polietilena LLDPE si HDPE, elemente de joaca din plastic, platforme si scari metalice acoperite cu plastisol (PVC), elemente de fixare metalice si din plastic, elemente de franghie si franghie armata, elemente structurale pentru leagane ai echipamente de balans.

Productia acestor componente se realizeaza in conformitate stricta cu cerintele standardelor de siguranta **Turcesti si Europene EN 1176 - Playground Equipment Standard**, inclusiv:

- **EN 1176-1** - Cerinte generale de siguranta;
- **EN 1176-2 ~ EN 1176-7** - in functie de tipul echipamentului (leagane, tobogane, structuri cu franghii etc.).


Toate produsele sunt supuse testelor necesare, controlului intern al calitatii si sunt insotite de documentatie tehnica care confirma conformitatea cu standardele mentionate.

Aceste piese si componente sunt furnizate catre **PLAYPARK SRL** si sunt utilizate in productia de modele individuale de echipamente proiectate si dezvoltate de **PLAYPARK SRL**.

Date: 08.04.2025

(Signature, name, position, stamps)

EXPORT MANAGER: **Fatih AVCI**



Building trust together

Certificate

TSE has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

İŞİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

BOYÜKKAYACIK OSB MAH. 416 NOLU SK.İDARİ BİNA NO:1/ SELÇUKLU
KONYA / TÜRKİYE

has implemented and maintains a
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
for the following scope:
Scope of the certificates given is annex.

which fulfils the requirements of the following standard:

TS EN ISO 9001:2015

ISSUED ON: 05-05-2025

First Issued on: 08-05-2025

Express of 05-05-2028

Registration Number : TR-KY-8676/25

DELTA COMMUNICATIONS PLAN

Alex Stoichitoiu
President of IONe

Konva Regional Coordinator A.

The attachment is directly linked to the Kofist Member's e-mail certificate and should not be used as a stand-alone document.

[illegible]

[†]The list of 1026 names is given in the case of some of the authors in the references in the text and in the case of some authors in the references in the text.

Building
trust
together.

Certificate

Annex to IONET Certificate Number :TR-CY-1314/25

Name and Address of the ~~Entity~~ organization

ISILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

BUYUKKAYACIK OSB MAH. 410 NOLU SK. IDARI BINA NO: 1/ SELCUKLU KONYA / TÜRKİYE

Scope of the Certificate

CHILDRENS PLAY GROUPS, FITNESS, WOOD CAMELLIA, SITTING BENCHES, DUSTBIN DESIGN,
MANUFACTURING AND SALES

RETRIEVED FROM THE
PLANTER'S RECORD
RETRIEVED FROM THE
RETRIEVED FROM THE

This annex is only valid in connection with the original certificate number mentioned above.

Cybernetics

AEON Spain **AEON** Certification Partner **APCS** Portugal **CBO** Chile **CBO** Costa Rica **COR** Costa Rica **COR** Czech Republic
 Cret Coet Costa **EQE** Finland **EQE** Germany **EACIS** Certification Group **WIA** Poland **PERFORISMA** Venezuela
INTERED Colombia **GRU** Brazil and Hongkong **INTERED** Costa Rica **TEAM** Argentina **JQA** Japan
KPJ Korea **KQA** Uruguay **KIRTEC** Greece **KIST** Taiwan **Sanku** Abu Dhabi **SAB** United Arab Emirates **SINTEC** Mexico **PCBC** Mexico
 Quality Assure **BSI** India **SGS** Germany **GBR** UK International **MAHON** UK **IRAN** Iran **GRU** Brazil **SGS** Taiwan **YKGS** Turkey

* The General Office Nanoflex is valid at the manufacturing of new dentures. Further information is available under www.kapp-nanoflex.com.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405