




Муфта соединительная „UNIVERSAL GT”

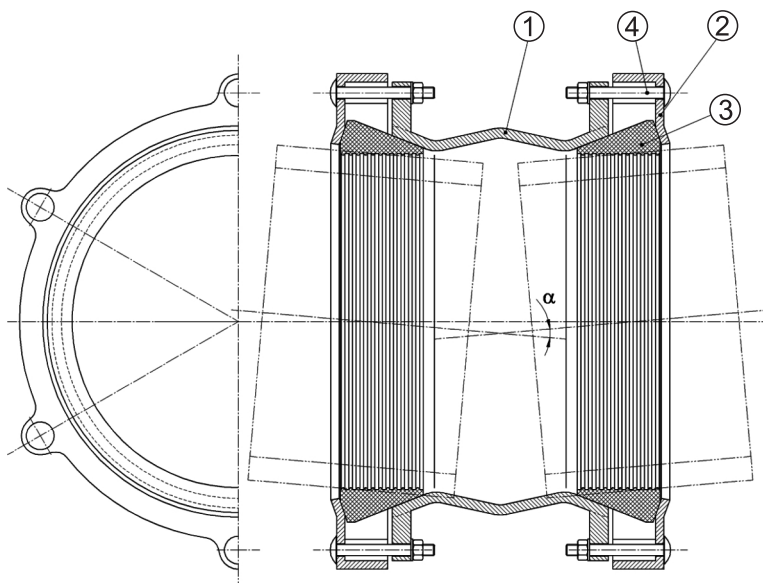

■ НАЗНАЧЕНИЕ:


- Для соединений и монтажа арматуры в разных типах трубопроводов. Делает возможным соединение труб с разными диаметрами. Допускаемое угловое отклонение соединенных труб в диапазоне до 8°.

■ МАТЕРИАЛЫ:

- 1,2 - корпус - сфероидальный чугун защищённый эпоксидной порошковой краской,
- 3 - прокладка - резина EPDM или NBR,
- 4 - оцинкованная сталь,
- вариант: болты и гайки – нержавеющая сталь

Продукт обладает сертификатом Польского гигиенического института допускающим контакт с питьевой водой.

DN	Диаметр [мм] D _{мин} - D _{макс}	Масса, [kg]	Болты	Длина Болты L, [mm]	Индекс
50	40 - 75	7,00	6xM14	300	
80	80 - 115	9,00	8xM14	300	
100	105 - 135	10,20	8xM14	300	
150	155 - 195	14,70	8xM14	300	
200	215 - 258	24,00	8xM14	340	
250	270 - 310	26,00	12xM16	360	
300	310 - 350	32,60	12xM16	360	
400	395 - 435	40,00	12xM16	360	
500 	505 - 540	68,00	20xM16	365	
600 	610 - 645	74,00	20xM16	365	
800 	810 - 845	98,00	24xM16	365	

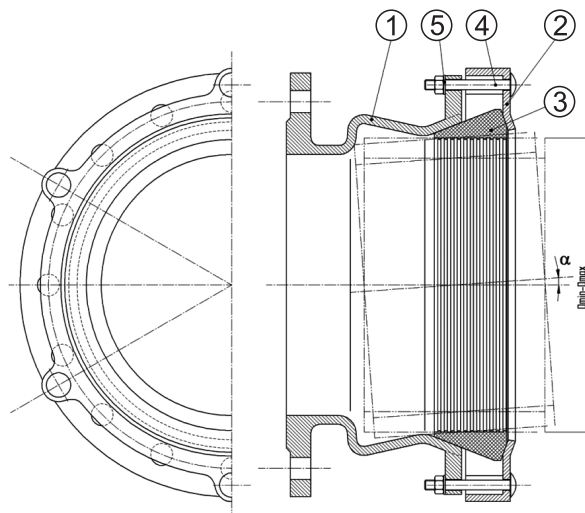

■ НАЗНАЧЕНИЕ:

- Для соединений и монтажа арматуры для разных типов трубопроводов. Благодаря специальной прокладке скрепление номинального диаметра DN подходит для многих типов труб. Допускаемое угловое отклонение соединённых труб в диапазоне до 8°.

■ МАТЕРИАЛЫ:

- 1,2 - корпус - сфероидальный чугун защищённый эпоксидной порошковой краской,
- 3 - прокладка - резина EPDM или NBR,
- 4,5 - оцинкованная сталь,
 - вариант: болты и гайки – нержавеющая сталь

Продукт обладает сертификатом Польского гигиенического института допускающим контакт с питьевой водой.

DN	Диаметр [мм] Dмин - Dмакс	Масса, [kg]	Болты	Длина L, [mm]	Индекс
40/50	40 - 75	7,00	3xM14	200	
80	80 - 115	9,00	4xM14	240	
100	105 - 135	15,00	4xM14	240	
150	155 - 195	24,00	4xM16	270	
200	215 - 258	30,00	6xM14	270	
250	270 - 310	39,00	6xM16	290	
300	310 - 350	49,00	6xM16	290	
400	395 - 435	62,00	6xM16	300	
500 	505 - 540	80,00	10xM16	240	
600 	610 - 645	95,00	10xM16	240	
800 	810 - 845	100,00	12xM16	240	