

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DoP: 09/2022-GB-VG1-PL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Adeziv PC VG1 PORȚELAN LUX, 25 kg.
2. Utilizare preconizată: Se utilizează la montarea plăcilor din piatră naturală și granit pe pardoseli și pereți. Produsul deține proprietăți anti-alunecare. Produsul se utilizează pentru lucrări interioare și exterioare.
3. Fabricant: GENERAL BUILDING S.R.L., MD-2004, str. Bucuriei, 18, or. Chișinău, Republica Moldova.
4. Reprezentant autorizat: N/A.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 4.
- 6a. Standart armonizat: SM EN 12004-1:2017, Corespunde tipului și clasei CIT.
Organism notificat: SRL "CIPC INCERC TEST".
- 6b. Documentul de evaluare european: N/A.
Evaluare tehnică europeană: N/A.
Organism de evaluare tehnică: N/A.
Organism notificat: N/A.

7. Performanțe declarate:

Denumirea performanței	Performanță minimă conform standardului	Performanțe stabilite conform raportului de încercări din 24.09.2021
Reacție la foc	Clasa A1	Clasa A1
Timp deschis extins după nu mai puțin de 20 minute	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,818 \text{ N/mm}^2$
Determinarea alunecării nu mai mică de 0,5 mm	$\leq 0,5 \text{ mm}$	$0,27 \text{ mm}$
Rezistența aderenței inițială la tracțiune nu mai mică de	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,862 \text{ N/mm}^2$
Rezistența aderenței la tracțiune după imersiune în apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,924 \text{ N/mm}^2$
Rezistența aderenței la tracțiune după îmbătrânirea termică	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,550 \text{ N/mm}^2$
Rezistența aderenței la tracțiune după 25 cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,742 \text{ N/mm}^2$

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specificată: Raport de încercări inițiale de tip din 24.09.2021;

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Palade Dionisie

în or. Chișinău, str. Bucuriei, 18 la data de 01.10.2022

Semnătura



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ DoP: 03/2020-GB-VG12-GPP

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Mortar BG VG12 GIPS-PUTZ PROFI, 30 kg.
2. Utilizare preconizată: Tencuială-mortar pe bază de gips, se utilizează pentru egalizarea suprafețelor și obținerea de suprafețe netede pe pereți și plafoane în interiorul clădirilor, în locuri uscate fără umiditate ridicată permanentă și fără condens de lungă durată. Se folosește pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă, piatră de var, a pereților din blocuri BCA, beton spongios și blocuri de ghips).
3. Fabricant: GENERAL BUILDING S.R.L., MD-2004, str. Bucurei, 18, or. Chișinău, Republica Moldova.
4. Reprezentant autorizat: N/A.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3.
- 6a. Standart armonizat: SR EN 13279-2:2014, SR EN 1745:2012;
- Organism notificat: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Construcții Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, Sucursala Iași.
- 6b. Documentul de evaluare european: N/A.
Evaluare tehnică europeană: N/A.
Organism de evaluare tehnică: N/A.
Organism notificat: N/A.

7. Performanțe declarate:

Denumirea performanței	Performanțe stabilite conform rapoartelor de încercări nr. 22-5661-1, 24-5661-2, 26-5661-3, 28-5661-4, 30-5661-5, 32-5661-6 din 30.03.2020
Reacție la foc	Clasa A1
Raportului apă/ipsos	0,593
Timpului de priză	43-51 min
Aderența	0,62 N/mm ²
Rezistența la încovoiere	1,9 N/mm ²
Rezistența la compresiune	3,70 N/mm ²
Conductivitatea termică în stare uscată și la o temperatură medie de 10 ⁰ C.	0.367 (W/mK)
Densitatea	1055 kg/m ³

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specificată: Rapoarte de încercări nr. 22-5661-1, 24-5661-2, 26-5661-3, 28-5661-4, 30-5661-5, 32-5661-6 din 30.03.2020 din 30.03.2020;

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Palade Dionisie
în or. Chișinău, str. Bucurei, 18 la data de 01.04.2020.

Semnătura _____





S.R.L"GENERAL BUILDING"

Republica Moldova, or. Chisinau, MD-2004, str. Bucuriei 18

c/f1016600002116, cod TVA 0609604

TEL.: +373 22 00 11 00; FAX +373 22 513 575,

Email: office@building.md

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ DoP: 01/2023-GB-VG5-PS

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Adeziv IF VG-5 Polistiren Sistem, 25 kg.
2. Utilizare preconizată: Se utilizează la montarea și lipirea plăcilor din polistiren
3. Fabricant: GENERAL BUILDING S.R.L., MD-2004, str. Bucuriei, 18, or. Chișinău, Republica Moldova.
4. Reprezentant autorizat: N/A.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 4.
- 6a. Standard armonizat: SR EN 1015-12:2016, SR EN 13494:2020;

Organism notificat: N/A

- 6b. Documentul de evaluare european: N/A.
Evaluare tehnică europeană: N/A.
Organism de evaluare tehnică: N/A.
Organism notificat: N/A.

7. Performanțe declarate:

Denumirea performanței	Performanță minimă conform standardului	Performanțe stabilite conform încercărilor de laborator
Reacție la foc	Clasa A1	Clasa A1
Aderență la beton, cedarea coeziunii în strat de mortar	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,73 \text{ N/mm}^2$
Aderență la polistiren, rupere la polistiren	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	$0,089 \text{ N/mm}^2$
Aderență la vată minerală, rupere la vată minerală	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	$0,084 \text{ N/mm}^2$

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specificată: N/A

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Palade Dionisie

în or. Chișinău, str. Bucuriei, 18 la data de – 10.01.2023

Semnătura





S.R.L"GENERAL BUILDING"

Republica Moldova, or. Chisinau, MD-2004, str. Bucurei 18

c/f1016600002116, cod TVA 0609604

TEL.: +373 22 00 11 00; FAX +373 22 513 575,

Email: office@building.md

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ DoP: 09/2021-GB-VG2-UE

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Adeziv PC VG2 UNIVERSAL EXTRA, 25 kg.
2. Utilizare preconizată: se utilizează la montarea plăcilor din ceramică, faianță, gresie și porțelanat pe pardoseli și pereți cu mărimea nu mai mare de 100x100 cm. Produsul deține proprietăți anti-alunecare. Produsul se utilizează pentru lucrări interioare și exterioare. Se poate de folosit în băi și bazine.
3. Fabricant: GENERAL BUILDING S.R.L., MD-2004, str. Bucurei, 18, or. Chișinău, Republica Moldova.
4. Reprezentant autorizat: N/A.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3.
- 6a. Standart armonizat: SM EN 12004-1:2017, Corespunde tipului și clasei CIT.
Organism notificat: SRL "CIPC INCERC TEST".
- 6b. Documentul de evaluare european: N/A.
Evaluare tehnică europeană: N/A.
Organism de evaluare tehnică: N/A.
Organism notificat: N/A.

7. Performanțe declarate:

Denumirea performanței	Performanță minimă conform standardului	Performanțe stabilite conform raportului de încercări inițiale de tip nr. 573, 574 din 24.09.2021
Reacție la foc	Clasa A1	Clasa A1
Timp deschis extins după nu mai puțin de 20 minute	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,733 \text{ N/mm}^2$
Determinarea alunecării nu mai mică de 0,5 mm	$\leq 0,5 \text{ mm}$	0,29 mm
Rezistența aderenței inițială la tracțiune nu mai mică de	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,733 \text{ N/mm}^2$
Rezistența aderenței la tracțiune după imersiune în apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,927 \text{ N/mm}^2$
Rezistența aderenței la tracțiune după îmbătrânirea termică	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,768 \text{ N/mm}^2$
Rezistența aderenței la tracțiune după 25 cicluri de îngheț-dezgheț	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$1,374 \text{ N/mm}^2$

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specificată: Raport de încercări inițiale de tip nr. 573, 574 din 24.09.2021;


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Palade Dionisie

în or. Chișinău, str. Bucurei, 18 la data de 01.10.2021

Semnătura

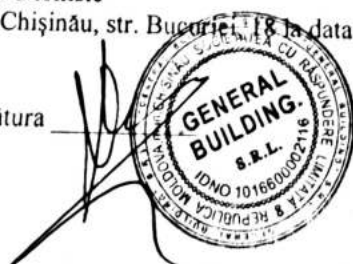



S.R.L"GENERAL BUILDING"

Republica Moldova, or. Chisinau, MD-2004, str. Bucurei 18
c/f1016600002116, cod TVA 060960 TEL.: +373 22 00 11 00; FAX +373 22 513 575,
Email: office@building.md

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ DoP: 03/2020-GB-VG11-GPU

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Mortar BG VG11 GIPS-PUTZ UNIVERSAL, 30 kg.
2. Utilizare preconizată: Tencuială-mortar pe bază de gips, se utilizează pentru egalizarea suprafețelor și obținerea de suprafețe netede pe pereți și plafoane în interiorul clădirilor, în locuri uscate fără umiditate ridicată permanentă și fără condens de lungă durată. Se folosește pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă, piatră de var, a pereților din blocuri BCA, beton spongios și blocuri de ghips).
3. Fabricant: GENERAL BUILDING S.R.L., MD-2004, str. Bucurei, 18, or. Chișinău, Republica Moldova.
4. Reprezentant autorizat: N/A.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3.
- 6a. Standart armonizat: SR EN 13279-2:2014, SR EN 1745:2012;
- Organism notificat: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Construcții Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, Sucursala Iași.
- 6b. Documentul de evaluare european: N/A.
- Evaluare tehnică europeană: N/A.
- Organism de evaluare tehnică: N/A.
- Organism notificat: N/A.

7. Performanțe declarate:

Denumirea performanței	Performanțe stabilite conform rapoartelor de încercări nr. 22-5661-1, 24-5661-2, 26-5661-3, 28-5661-4, 30-5661-5, 32-5661-6 din 30.03.2020
Reacție la foc	Clasa A1
Raportului apă/ipsos	0,593
Timbului de priză	43-51 min
Aderența	0,62 N/mm ²
Rezistența la încovoiere	1,9 N/mm ²
Rezistența la compresiune	3,70 N/mm ²
Conductivitatea termică în stare uscată și la o temperatură medie de 10 ⁰ C.	0.367 (W/mK)
Densitatea	1055 kg/m ³

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specificată: Rapoarte de încercări nr. 22-5661-1, 24-5661-2, 26-5661-3, 28-5661-4, 30-5661-5, 32-5661-6 din 30.03.2020 din 30.03.2020;

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Palade Dionisie

în or. Chișinău, str. Bucurei, 18 la data de 01.04.2020.

Semnătura



S.R.L"GENERAL BUILDING"

Republica Moldova, or. Chisinau, MD-2004, str. Bucuriei 18
c/f1016600002116, cod TVA 0609604

TEL.: +373 22 00 11 00; FAX +373 22 513 575,

Email: office@building.md

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ DoP: 01/2023-GB-VG7-ARMARE TERMO FIBRA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Adeziv IF VG7 ARMARE TERMO FIBRA, 25 kg.

2. Utilizare preconizată: Se utilizează pentru armarea și șpăcluirea plăcilor din polistiren expandat și vată minerală, la lucrări de interior și exterior precum și la realizarea stratului de protecție cu insertie de plasa din fibra de sticla, pentru imbunatatirea izolatiei termice a peretilor exteriori si renovari de fatade, pentru aplicare pe pereti monolitici, suporturi zidarie si suporturi tencuite.

3. Fabricant: GENERAL BUILDING S.R.L., MD-2004, str. Bucuriei, 18, or. Chișinău, Republica Moldova.

4. Reprezentant autorizat: N/A.

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 4.

6a. Standard armonizat: SR EN 1015-12:2016, SR EN 13494:2020, SR EN 13498:2004, SR EN 13497:2019;

Organism notificat: N/A

6b. Documentul de evaluare european: N/A.

Evaluare tehnică europeană: N/A.

Organism de evaluare tehnică: N/A.

Organism notificat: N/A.

7. Performanțe declarate:

Denumirea performanței	Performanță minimă conform standardului	Performanțe stabilite conform încercărilor de laborator
Reacție la foc	Clasa A1	Clasa A1
Aderență la beton, cedarea coeziunii în strat de mortar	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,71 \text{ N/mm}^2$
Aderență la polistiren, rupere la polistiren	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	$0,082 \text{ N/mm}^2$
Aderență la vată minerală, rupere în vată minerală	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	$0,081 \text{ N/mm}^2$
Rezistență la penetrare	>200N PE200 >500N PE500	419 (compozit cu polistiren) 386 (compozit cu vata minerala)
Rezistență la impact	-fără deteriorări la 2J -fără deteriorări la 10 J	-fără deteriorări la 2J -fără deteriorări la 10 J

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specificată: N/A

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Palade Dionisie

în or. Chișinău, str. Bucuriei, 18 la data de – 10.01.2023

Semnătura





S.R.L"GENERAL BUILDING"

Republica Moldova, or. Chisinau, MD-2004, str. Bucurei 18
c/f1016600002116, cod TVA 0609604

TEL.: +373 22 00 11 00; FAX +373 22 513 575,

Email: office@building.md

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ DoP: 01/2023-GB-VG6-VTS

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Adeziv IF VG6 Vata Termo Sistem, 25 kg.
2. Utilizare preconizată: Se utilizează la montarea și lipirea plăcilor din vată minerală.
3. Fabricant: GENERAL BUILDING S.R.L., MD-2004, str. Bucurei, 18, or. Chișinău, Republica Moldova.
4. Reprezentant autorizat: N/A.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 4.
- 6a. Standard armonizat: SR EN 1015-12:2016, SR EN 13494:2020;
Organism notificat: N/A
- 6b. Documentul de evaluare european: N/A.
Evaluare tehnică europeană: N/A.
Organism de evaluare tehnică: N/A.
Organism notificat: N/A.

7. Performanțe declarate:

Denumirea performanței	Performanță minimă conform standardului	Performanțe stabilite conform încercărilor de laborator
Reacție la foc	Clasa A1	Clasa A1
Aderență la beton, cedarea coeziunii în strat de mortar	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,75 \text{ N/mm}^2$
Aderență la vată minerală, rupere la vată minerală	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	$0,085 \text{ N/mm}^2$

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specificată: N/A

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Palade Dionisie
în or. Chișinău, str. Bucurei, 18 la data de – 10.01.2023

Semnătura

