

Reparatia capitala a casei de cultura din s. Grimancauti, raionul Briceni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Reparatia capitala a casei de cultura din s. Grimancauti, raionul Briceni.

Valoarea de deviz 228 125 lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,40	12,87 12,87	43,76 43,76
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				43,76 43,76
		1.2. Pereti				
2	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,16	761,19 202,31	121,79 32,37
3	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	12,00	10,32 0,89	123,83 10,67
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,00	57,87 52,10	115,73 104,20
5	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm,	m2	45,20	138,00 36,78	6 237,76 1 662,46

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura metalica				
6	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie PGC - hidrofob	m2	50,80	104,71 54,77	5 319,28 2 782,41
7	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - PGC - hidrofob	m2	84,50	130,25 54,77	11 005,87 4 628,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 924,26 9 220,29
		1.3. Usi si ferestre				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,98	1 224,82 24,82	12 223,75 247,75
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - perete dispartitor si usa	m2	22,40	1 224,83 24,83	27 436,11 556,11
10	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,490 x 0,575 - 2 buc., 1,385 x 0,470 - 2 buc.)	m2	3,02	822,37 22,37	2 483,56 67,56
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				42 143,42 871,42
		1.4. Pardoseli				
11	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de	m2	74,10	63,96 17,16	4 739,55 1 271,85



1	2	3	4	5	6	7
		beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii				
12	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	74,10	156,77 36,17	11 616,73 2 679,97
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,00	41,54 26,05	997,01 625,26
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 353,29 4 577,08
		1.5. Lucrari de finisare interioare				
14	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - PGC hidrofob	m2	4,50	128,70 61,30	579,17 275,85
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - placi gr. 10 mm cu calitate superioara	m2	69,60	214,87 67,43	14 954,95 4 693,13
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	231,40	2,76 0,92	637,62 212,77
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm	m2	202,60	50,25 37,39	10 179,64 7 575,82
18	CF51B K = 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-202,60	29,79 22,07	-6 035,46 -4 470,98
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	5,70	59,75 46,89	340,56 267,30



1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului gr. 2 mm				
20	CF53B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-5,70	36,23 28,51	-206,50 -162,48
21	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	8,50	26,89 13,79	228,56 117,24
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,00	15,29 6,13	275,27 110,34
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchiiilr glrfurilor	m	120,00	6,12 3,06	735,00 367,80
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,30	2,76 0,92	573,97 191,53
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	208,30	24,19 16,86	5 038,68 3 511,42
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	107,70	193,46 75,09	20 835,97 8 087,46
		Total Lucrari de finisare interioare Inclusiv salariu				48 137,43 20 777,20
		1.6. Canalizarea interioara				
27	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic	m	9,00	45,99	413,88

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			11,65	104,82
28	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00	37,71 20,23	452,47 242,75
29	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	27,47 10,42	54,94 20,84
30	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc	2,00	111,72 33,72	223,43 67,43
31	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,00	28,42 9,19	312,67 101,14
32	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	20,77 14,71	124,65 88,27
33	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	815,18 56,70	1 630,37 113,41
34	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	4,00	355,88 134,86	5 423,53 539,44
35	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	593,40 78,16	1 186,80 156,31



1	2	3	4	5	6	7
36	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,00	2,45 2,45	4,90 4,90
37	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	2,00	35,25 35,25	70,50 70,50
		Total Canalizarea interioara Inclusiv salariu				9 898,14 1 509,81
		1.7. Apeduct interior				
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	26,00	39,22 19,31	1 019,82 502,05
39	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	10,00	35,47 18,39	354,71 183,90
40	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	17,00	8,63 6,13	146,71 104,21
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	448,00 50,57	896,00 101,14
42	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	38,62 7,36	386,19 73,56

1	2	3	4	5	6	7
43	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,00	224,96 70,49	224,96 70,49
44	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	2,00	35,25 35,25	70,50 70,50
45	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	31,00	4,90 4,90	152,02 152,02
		Total Apeduct interior Inclusiv salariu				3 250,91 1 257,87
		1.8. Groapa de acumulare a apelor reziduale				
46	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,20	801,80 0,00	160,36 0,00
47	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3	2,50	23,60 23,60	59,00 59,00
48	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	22,50	5,52 5,52	124,13 124,13
49	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	45,99 11,65	367,90 93,18
50	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot,	buc	3,00	37,71	113,12



1	2	3	4	5	6	7
		piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm			20,23	60,69
51	RpSF08B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	0,80	3,06 3,06	2,45 2,45
52	RpGD12H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26-50 cm grosime	buc	2,00	39,23 39,23	78,46 78,46
53	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,85	1 042,48 247,05	886,11 209,99
54	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - Se monteaza inelele din beton armat prefabricat D = 2,0 m - 3 buc. Capac din beton - 1 buc.	buc	3,00	920,00 0,00	2 760,00 0,00
		Total Groapa de acumulare a apelor reziduale Inklusiv salariu				4 551,53 627,90
		Total		lei		148 302,74
		Asigurari sociale si medicale		22,50 %		8 749,20
		Transportarea materialelor		2,00 %		2 181,36
		Total		100,00 +		159 233,30
		Total		100,00 +		159 233,30
		Cheltuieli de regie		7,50 %		11 942,50
		Total		100,00 +		171 175,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		5 135,27
		<i>Total</i>		100,00 +		176 311,07
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				176 311,07 38 885,33
		2. Lucrari de montare				
55	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp 2 x 1,5	m	52,00	12,47 1,84	648,45 95,63
56	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp 3 x 2,5	m	45,00	13,34 1,84	600,10 82,76
57	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,00	34,78 9,20	173,88 45,98
58	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	97,00	22,02 13,18	2 135,48 1 278,41
59	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	5,00	61,16 13,49	305,78 67,43
60	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1,50	3,07 3,07	4,60 4,60
61	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	4,00	35,25 35,25	140,99 140,99
62	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	11,00	445,38 8,58	4 899,20 94,40
63	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,00	445,38 8,58	890,76 17,16
64	VC01A	Montarea ventilatoarelor in perete de model Hardi - 2	buc	2,00	778,43 517,37	1 556,86 1 034,74
65	RpEE09B	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate	buc	1,00	94,70 73,87	94,70 73,87

1	2	3	4	5	6	7
		tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare.				
		<i>Total</i>	lei			11 450,80
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			660,59
		<i>Total</i>	100,00 +			12 111,39
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			170,30
		<i>Total</i>	100,00 +			12 281,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			1 115,67
		<i>Total</i>	100,00 +			13 397,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			401,92
		<i>Total</i>	100,00 +			13 799,28
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				13 799,28
		3. Valoarea utilajului				2 935,97
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				0,00

	Total	lei	190 104
	TVA	20,00 %	38 021
	Total deviz: Inklusiv salariu		228 125
			41 817

Intocmit

Verificat



(Handwritten signature)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a casei de cultura din s. Grimancauti, raionul Briceni.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reparatia capitala a casei de cultura din s. Grimancauti, raionul Briceni.

Valoarea de deviz 228 125 lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,225	30,65	6,90
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,600	30,65	110,34
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,720	30,65	3 209,66
4.	7123010010200	Betonist	h-om	0,984	30,65	30,16
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,348	30,65	10,67
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	45,200	30,65	1 385,38
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,900	30,65	88,88
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,630	30,65	785,57
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	242,325	30,65	7 427,26
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	127,668	30,65	3 913,02
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,400	30,65	104,21
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	85,100	30,65	2 608,30
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,260	30,65	191,87
14.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,794	30,65	146,94
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,760	30,65	1 034,74
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	57,430	30,65	1 760,24
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	127,756	30,65	3 915,72
18.	7422010060100	Timplar	h-om	162,294	30,65	4 974,30
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,975	30,65	183,13
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,359	30,65	2 095,21
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,971	30,65	428,21
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	241,781	30,65	7 410,59
Total manopera						41 817

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	5,000	23,28	116,40
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,113	60,83	6,87
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,123	115,00	14,14
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 650,820	0,01	36,51
5.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,020	800,00	2 416,00
6.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	32,380	1 200,00	38 856,00

7.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	203,965	0,11	22,43
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,955	12,24	807,29
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	83,320	18,33	1 527,26
10.	24302261000001	Fuga	kg	69,968	10,82	757,05
11.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,898	12,24	145,64
12.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	36,850	1,80	66,33
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	430,800	2,40	1 033,92
14.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	2,000	0,50	1,00
15.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	103,002	2,00	206,01
16.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,080	58,55	238,88
17.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	58,55	234,20
18.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	103,887	8,25	857,07
19.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224	8,33	10,20
20.	25212167170501 6	Teava din material plastic 16	m	10,200	8,33	84,97
21.	25212167170502 0	Teava din material plastic 20	m	26,520	10,83	287,21
22.	25212167201601 10	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	17,510	33,34	583,78
23.	25212167201605 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	11,330	18,67	211,53
24.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	10,608	12,28	130,27
25.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	87,470	24,67	2 157,88
26.	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110	buc	15,375	17,05	262,15
27.	25231567122305 0	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50	buc	6,240	5,83	36,38
28.	25231567153001	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 110	buc	2,000	17,05	34,10
29.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	25,200	2,83	71,32
30.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	16,200	2,83	45,84
31.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,600	2,83	7,36
32.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	36,000	5,33	191,88
33.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	319,545	2,00	639,09
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,800	8,33	164,93
35.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	588,18	1 211,65
36.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	4,080	975,67	3 980,73
37.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060	420,33	865,88
38.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,400	1,37	3,29
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	49,934	1,37	68,41
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	593,655	1,80	1 068,58
41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	77,086	100,00	7 708,60
42.	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	3,000	150,00	450,00
43.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3(0,05 m3)	buc	3,000	250,00	750,00
44.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KLI-20(0,59 m3)	buc	3,000	120,00	360,00
45.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm hidrofob	buc	1,575	73,29	115,43
46.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	196,067	24,77	4 856,58
47.	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofob	m2	53,607	24,77	1 327,85
48.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,853	900,00	3 467,70
49.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,489	900,00	440,10
50.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,059	800,00	47,20

51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,120	800,00	96,00
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	351,753	2,39	840,69
53.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	113,085	100,00	11 308,50
54.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	24,480	11,13	272,46
55.	2682162605829	Vata minerala	m2	49,720	27,00	1 342,44
56.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	12,300	9,20	113,16
57.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	99,943	4,44	443,75
58.	2710703520285	Profil de suport	m	299,148	4,44	1 328,22
59.	2722103107000	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5	m	48,668	10,63	517,34
60.	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru 2x1,5	m	56,238	9,83	552,82
61.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	73,080	140,00	10 231,20
62.	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi cornier perforat	m	120,000	1,80	216,00
63.	2746167335101	Priza bipolară	buc	5,000	45,37	226,85
64.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000	2,20	22,00
65.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000	7,50	22,50
66.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	9,095	12,24	111,32
67.	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,400	1,20	6,48
68.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	42,262	4,44	187,64
69.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	89,496	4,44	397,36
70.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,870	17,03	65,91
71.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,215	24,77	30,10
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,500	23,06	11,53
73.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	0,21	0,63
74.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	720,000	0,21	151,20
75.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 957,956	0,21	411,16
76.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	90,000	0,21	18,90
77.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,480	0,16	15,44
78.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	26,130	0,16	4,18
79.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040	42,67	87,05
80.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,080	30,65	125,05
81.	2874136313300	Diblu din metal	buc	278,400	0,11	30,62
82.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	42,67	87,05
83.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	4,080	42,67	174,09
84.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	30,65	62,53
85.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	35,67	145,53
86.	28751142038701	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase 110	buc	2,080	75,00	156,00
87.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	65,67	131,34
88.	2875274200001	Capacul cu rama din beton	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
89.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	10,200	30,65	312,63
90.	2875274204000	Bratară fixare	buc	17,000	2,50	42,50
91.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	13,520	420,00	5 678,40
92.	2875276305105	Conector	buc	19,980	1,20	23,98
93.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	2,010	250,00	502,50
94.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	280,33	560,66
95.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,080	30,65	125,05
96.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040	30,65	62,53
97.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,080	30,65	125,05
98.	3320634625001	Contactator automat	buc	1,000	20,83	20,83
Total materiale de construcții						117 583

Utilaje de constructii:

1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,878	182,64	160,36
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,905	208,64	188,82
Total utilaje de constructii						349

Total	lei	190 104
TVA	20,00 %	38 021


Total deviz:**228 125**

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a casei de cultura
din s. Grimancauti, raionul Briceni.

Investitor Primaria s. Grimancauti,
raionul Briceni.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,87
						12,87
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	30,65	6,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,65	6,44
		1.2. Pereti				
2	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv	m3			761,19
						202,31
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	30,65	188,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,65	13,81
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,37	427,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	115,00	88,38
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	60,83	42,94
3	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			10,32
						0,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	30,65	0,89
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,20	9,43
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			57,87
						52,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,65	7,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	30,65	44,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	23,06	5,76
5	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			138,00
						36,78
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	30,65	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,65	6,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	24,77	58,58
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	4,44	4,15
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	4,44	8,79
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	27,00	29,70
6	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie PGC - hidrofob	m2			104,71
						54,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,65	54,77
	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofob	m2	1,0500	24,77	26,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	4,44	3,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,44	9,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,80	0,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	12,24	1,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,11	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,21	2,72

1	2	3	4	5	6	7
7	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - PGC - hidrofob	m2			130,25 54,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,65	54,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,77	26,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	4,44	3,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,44	9,82
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	24,67	25,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,80	0,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	12,24	1,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,11	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,21	2,72
		1.3. Usi si ferestre				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 224,82 24,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,65	22,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,65	2,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - perete dispartitor si usa	m2			1 224,83 24,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,65	22,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,65	2,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
10	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,490 x 0,575 - 2 buc., 1,385 x 0,470 - 2 buc.)	m2			822,37 22,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,65	20,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,65	2,14
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
		1.4. Pardoseli				
11	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderii	m2			63,96 17,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	30,65	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	30,65	7,97
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	900,00	46,80
12	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			156,77 36,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,65	36,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	104,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,39	11,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	10,82	5,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mari de 16 mp	m			41,54 26,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	30,65	22,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,65	3,06


1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	800,00	4,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,13	11,35
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,37	0,14
		1.5. Lucrari de finisare interioare				
14	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - PGC hidrofoab	m2			128,70 61,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	30,65	55,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,65	4,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,65	1,53
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm hidrofoab	buc	0,3500	73,29	25,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	17,03	14,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,77	6,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,21	9,45
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,21	4,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,33
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - placi gr. 10 mm cu calitate superioara	m2			214,87 67,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,65	4,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,65	62,83
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,11	0,44
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,65	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,24	1,84
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm	m2			50,25 37,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,65	37,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
18	CF51B K = 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			29,79 22,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,65	22,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,72
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 2 mm	m2			59,75 46,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,65	46,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
20	CF53B K= 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,23 28,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,65	28,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,72
21	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			26,89 13,79
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	30,65	12,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,65	1,53
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,24	13,10
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,29 6,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,65	6,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,33	9,16
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m			6,12

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu cornier la muchii rlfurilor				3,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	30,65	2,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,65	0,31
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi cornier perforat	m	1,0000	1,80	1,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,21	1,26
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,65	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,24	1,84
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,65	16,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,33	7,33
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			193,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,65	68,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,65	6,13
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,82	3,57
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
		1.6. Canalizarea interioara				
27	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,65	11,65
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	33,34	34,34
28	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			37,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	30,65	20,23
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110	buc	1,0000	17,05	17,48
29	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc			27,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,65	10,42
	25231567153001	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 110	buc	1,0000	17,05	17,05
30	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc			111,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	30,65	33,72
	28751142038701	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase 110	buc	1,0000	75,00	78,00
31	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,65	9,19
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,67	19,23
32	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			20,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	30,65	14,71
	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	buc	1,0000	5,83	6,06


1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50				
33	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			815,18 56,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	30,65	56,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	588,18	605,83
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,67	43,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	30,65	31,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	8,33	5,10
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,67	72,77
34	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			1 355,88 134,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	30,65	134,86
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	975,67	995,18
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	42,67	43,52
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	30,65	31,26
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	30,65	31,26
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	12,28	28,81
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	58,55	59,72
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	30,65	31,26
35	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			593,40 78,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	30,65	78,16
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	420,33	432,94
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	30,65	31,27
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	42,67	43,52
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	12,28	7,51
36	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,45 2,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	30,65	2,45
37	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc			35,25 35,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0500	30,65	1,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1000	30,65	33,72
		1.7. Apeduct interior				
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			39,22 19,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	30,65	19,31
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	10,83	11,05
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,83	1,98
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,83	1,27
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,83	0,28
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,33	5,33
39	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			35,47 18,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	30,65	18,39
	252121671705016	Teava din material plastic 16	m	1,0200	8,33	8,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,83	1,98
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,83	1,27
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,33	5,33
40	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			8,63 6,13

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,65	6,13
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	2,50	2,50
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			448,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,65	50,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,33	280,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,55	117,10
42	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			38,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	30,65	7,36
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	30,65	31,26
43	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			224,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	30,65	70,49
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	65,67	131,34
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	7,50	22,50
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,21	0,63
44	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc			35,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0500	30,65	1,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1000	30,65	33,72
45	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			4,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	30,65	4,90
		1.8. Groapa de acumulare a apelor reziduale				
46	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			801,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	182,64	801,80
47	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			23,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	30,65	23,60
48	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			5,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	30,65	5,52
49	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,65	11,65
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	4,0300	33,34	34,34
50	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			37,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	30,65	20,23
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110	buc	1,0000	17,05	17,48
51	RpSF08B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din	10 m			3,06

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm				3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	30,65	3,06
52	RpGD12H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26-50 cm grosime	buc			39,23
						39,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	30,65	2,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	30,65	36,78
53	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 042,48
						247,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	30,65	172,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	30,65	74,18
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	900,00	517,76
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	800,00	55,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	208,64	222,14
54	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - Se monteaza inelele din beton armat prefabricat D = 2,0 m - 3 buc. Capac din beton - 1 buc.	buc			920,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
	2875274200001	Capacul cu rama din beton	buc		1 200,00	400,00
		2. Lucrari de montare				
55	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp 2 x 1,5	m			12,47
						1,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,65	1,84
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru 2x1,5	m	1,0300	9,83	10,63
56	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp 3 x 2,5	m			13,34
						1,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,65	1,84
	272210310700	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5	m	1,0300	10,63	11,50
57	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			34,78
						9,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	30,65	9,20
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	23,28	23,28
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,20	2,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
58	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			22,02
						13,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	30,65	13,18
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	8,25	8,84
59	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			61,16
						13,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	30,65	13,49
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	45,37	45,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,20	2,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
60	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,07
						3,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	30,65	3,07
61	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc			35,25
						35,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0500	30,65	1,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1000	30,65	33,72



1	2	3	4	5	6	7
62	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			445,38
						8,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,65	8,58
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	420,00	436,80
63	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			445,38
						8,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,65	8,58
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	420,00	436,80
64	VC01A	Montarea ventilatoarelor in perete de model Hardi - 2	buc			778,43
						517,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800	30,65	517,37
	2874115842683	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,16	7,72
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000	0,16	2,09
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	250,00	251,25
65	RpEE09B	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare.	buc			94,70
						73,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4100	30,65	73,87
	3320634625001	Contactator automat	buc	1,0000	20,83	20,83
		3. Valoarea utilajului				

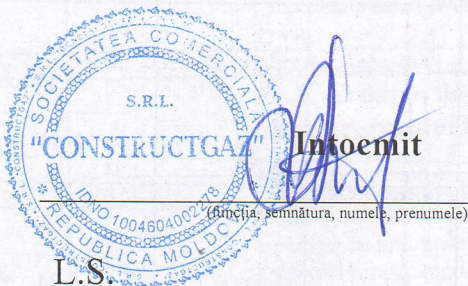

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.