




CATEGORY | KATEGORIE

**MEDIUM**

# Light



EN

The telescopic mast **Light** has a diameter of 90mm and extended heights from 2.640mm up to 7.944mm. These mast models can be used for the most common uses, like lighting, cameras and medium weight equipment. These masts can be equipped with a tilt and turn unit.

DE

Der Teleskopmast **Light** hat einen Durchmesser von 90mm und ausgefahrene Höhen von 2.640mm bis zu 7.944mm. Diese Mastmodelle können für die meisten Einsätze, wie Beleuchtung, Kameras oder mittelgroßes Zubehör eingesetzt werden. Diese Maste können mit einer Dreh- und Schwenkvorrichtung ausgestattet werden



APPLICATIONS / ANWENDUNGEN

# MEDIUM | Light


## TECHNICAL LAYOUT TECHNISCHE AUSLEGUNG

A/B (mm)

3 sections 123/149 / 3 Sektionen 123/149

4 sections 156/182 / 4 Sektionen 156/182

5 sections 189/215 / 5 Sektionen 189/215

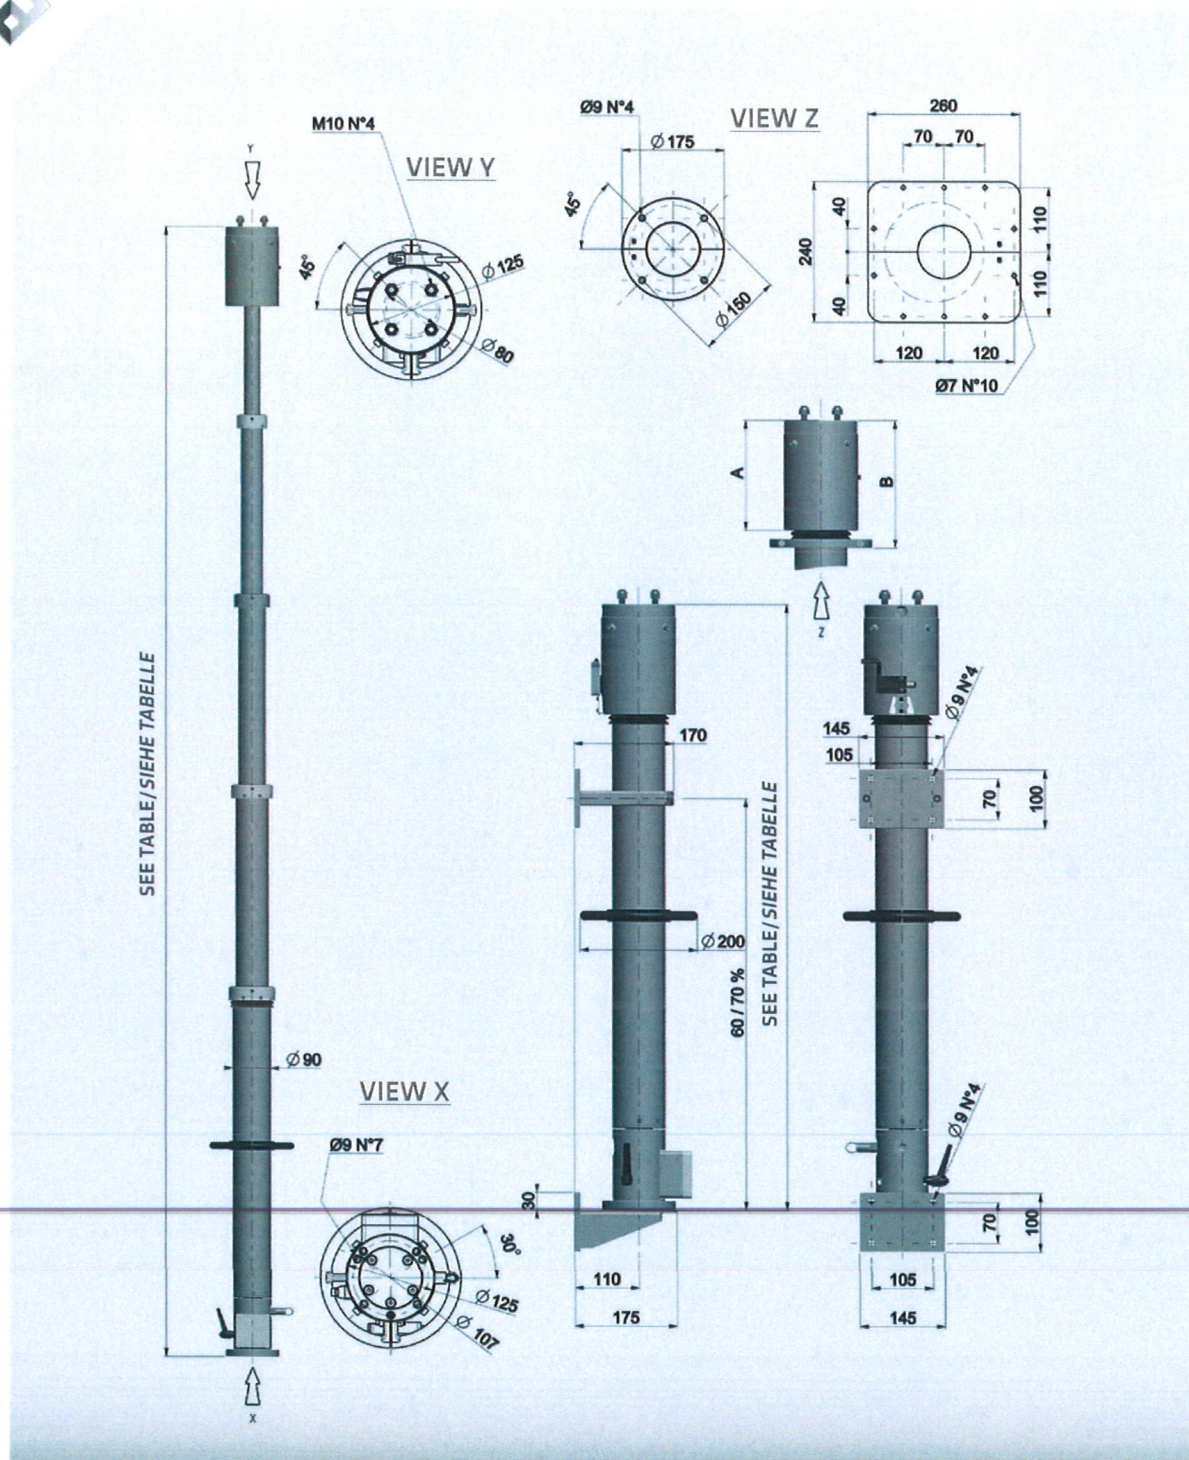

# MEDIUM | Light

Mod. LIGHT Ø 90 mm			4 sections with internal cable 4 Sektionen mit innenliegendem Kabel									
CL 34			16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Code N	extended height ausgefahrene Höhe	mm	2.298	2.805	3.273	3.823	4.492	5.147	5.767	6.446	6.946	
	retracted height eingefahrene Höhe	mm	996	1.146	1.266	1.396	1.566	1.736	1.906	2.096	2.251	
	weight Gewicht	kg	11,2	12,2	13,2	14,2	15,5	16,8	18,1	19,5	20,7	
Code T	extended height ausgefahrene Höhe	mm	2.335	2.842	3.310	3.860	4.529	5.184	5.804	6.483	6.983	
	retracted height eingefahrene Höhe	mm	1.033	1.183	1.303	1.433	1.603	1.773	1.943	2.133	2.288	
	weight Gewicht	kg	13,7	14,7	15,6	16,7	18	19,3	20,5	21,9	23,1	
Code R	extended height ausgefahrene Höhe	mm	2.393	2.900	3.368	3.918	4.587	5.242	5.862	6.541	7.041	
	retracted height eingefahrene Höhe	mm	1.091	1.241	1.361	1.491	1.661	1.831	2.001	2.191	2.346	
	weight Gewicht	kg	20,9	21,9	22,8	23,9	25,2	26,5	27,7	29,1	30,3	
internal spiralled cable innenliegendes Spiralkabel			Standard 4x1,5 mm <sup>2</sup> Cod. B optional see page 188 / siehe Seite 188									
max. top load max. Kopflast			kg	30	30	30	25	25	25	22	20	18
max. allowed wind speed max. zulässige Windgeschwindigkeit			km / h	145	135	125	135	120	110	120	110	100
with max. surface bei max Fläche				0,7 m <sup>2</sup>		0,5 m <sup>2</sup>		0,3 m <sup>2</sup>				
max. air pressure max Luftdruck				2,5 kg / cm <sup>2</sup> (bar)								
Ø top section Ø Top Sektion				51 mm								

## Legend / Legende

Code N: Non turnable mast / Mast mit fester Basis

Code T: Manually turnable mast 360° / Mast mit manuell drehbare Basis 360°

Code R: Electric turning base 12 / 24 V / Elektrisch drehbare Basis 12 / 24 V

⚠ Please contact us for alternative wind speed loading requests. / Falls Sie Fragen zu den von uns angegebenen Windgeschwindigkeiten haben, erwarten wir gerne Ihre Anfrage.