

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din "26" IULIE_2022

COP privind achiziționarea bunurilor Tractor multifuncțional, toacător pentru crengi și accesorii aferente Primăria mun. Ungheeni ocds-b3wdp1-MD-1723705380111 din 15 aug 2024
 Obiectul achiziției: Tractor multifuncțional, toacător pentru crengi și accesorii aferente Primăria mun. Ungheeni ocds-b3wdp1-MD-1723705380111 din 15 aug 2024


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						

<p>Tractor</p>	<p>MT5.73</p>	<p>Coreea de Sud</p>	<p>LS Mtron</p>	<p>Motor: > 70 cp Nr Cilindri: 4 Volum Motor: > 2400cm3 Norma Emisii: Stage V Volum Rezervor: 50 - 55l Toratii PTO: 540 / 1000 rot/min Cutie de Viteze: > 12x12 cu inversor sau automat Tractiune: 4x4 Cupldri Hidraulice: >8, cu manevrare prin manete Capacitate ridicarea Trantri: > 1500 kg Dimensiuni: L-I-H = 3400x1400x2300 Sistem de aer conditionat Greutate: > 2100 kg</p>
<p>Specificatii tehnice</p> <p>Tractor LS, MT5.73 cu cabina, 73 CP, motor L4C25-T1A-Mitsubishi, Tier V, tractiune 4x4</p> <p>AVANTAJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extra garantie: 5 ani sau 3000 ore functionare - Transmisie Power Shuttle - 20 viteze inainte, 20 viteze inapoi - 4x4 cu diferential blocabil - Pajta mare de forta - Ciltindree mai mica > Cuplu mare > Consum mic - Reglare ecartament in functie de cultura - Sistem autocontrol EHL, comanda rapida coborare ridicare trantri - Inclinare manuala/automata a tirantului lateral MOTOR - Tier V, model , L4C25-T1A- Mitsubishi, 4 timpi, racire cu apa - Nr. cilindri: 4, Capacitate cilindric: cmc - Cuplu maxim: 276 Nm - Putere: 73 CP - Pompa de injectie: CRDI <p>TRANSMSISIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Power Shuttle- LS Mtron - Ambreiaj: Discuri de ambreiaj unede - Diferential blocabil: Blocare diferential electrohidraulic (EHD) - Nr. Viteze: 20 inainte/20 cu Creep PTO - Tip: Independent - Rotatii pe minut: 540, 540E, 1000 <p>SISTEM HIDRAULIC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prindere in 3 puncte: Cat II - Detectarea curentului de sarcina: Veriga superioara - Debit de ulei nominal: 50 litri/min - Presiune ulei: 19 MPa - Capacitatea de ridicare in tiranti: 3000 kg - Prize hidraulice: 3 x dubla actiune (tip cu retur cu arc) <p>SISTEM DE DIRECTIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Hidraulic - Raza minima de viraj (cu frana): 3427 mm - Numarul de ture de directie: 3,6 ture - Debit de ulei nominal: 25 litri/min - Presiune ulei: 14,5 MPa <p>SISTEM ELECTRIC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaj: 12V - Alternator: 12V-70V - Pornire: 12V - 2.0 KW, Tip solenoid electric - Lumini: faruri, lumini de semnalizare, lumini laterale, lumini stop, lumini de lucru <p>DIMENSIUNI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura: cabina cu AC, filtrare, incalzire, sistem audio stereo - Lungime totala: 4235 mm - Latime totala: 1892-2291 mm - Inaltime totala: 2640 mm - Greutate: 3007 kg - Greutate frontala: 42 kg bara de protectie/ greutateii 8x20 kg - Anvelope: fata 11 R-24/APR) 				

				<p>Sistem de basculare pe trei parti</p> <p>Inaltimea burturilor: > 500mm + > 500mm;</p> <p>Obloane vopsite cu montare si demontare rapida, posibilitate de rabatare a celor de pe lateral si spate.</p> <p>Sistem de suspensie pe arcuri in foi.</p> <p>Sistem de iluminat pentru circularea stradala.</p> <p>Directia pe doua axe</p> <p>Sistem de frinare hidraulic pe ambele axe.</p> <p>Dimensiuni interior: = 4,5m x 2,0m x 0,85;</p> <p>Dimensiuni exterior::5,40m x 2,2m x 1,90m;</p> <p>Volun incarcare: - 7,70 m3;</p> <p>Suprafata incarcare: 9,1 m2;</p> <p>Grosimea peretilor: > 2mm;</p> <p>Grosimea poddelei: > 4mm;</p> <p>Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 BK/T;</p> <p>Tent pentru acoperire;</p>	<p>Sistem de basculare pe trei parti</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>Capacitatea de încărcare nominală, max kN (kg), 60 (6000);</p> <p>Viteză de deplasare în timpul transportului, max. km/h (m/s),35 (9,72);</p> <p>Sistem de frinare hidraulic pe ambele axe.</p> <p>Distanța de frinare agregatului la viteză 30 km/h, m, 12,5;</p> <p>Greutatea, kg, 2300;</p> <p>Avra platformei, m², 8,8;</p> <p>Dimensiunile de gabarit, Lu X La X In (cu obloanele), 6100x2115x1790 (2190);</p> <p>Agregatarea, puterea tractorului, kw, 30-55</p> <p>Grosimea peretilor: > 2mm;</p> <p>Grosimea poddelei: > 4mm;</p> <p>Garantie: 12 luni</p>	
Remorca cu 2 axe	RB-6	Moldova	Moldagrotehnic a	<p>Volun: 3 m3</p> <p>Motor: >13 cp</p> <p>Latime totala: - 4250 mm</p> <p>Mlarime totala: : 1550 mm</p> <p>Dimensiuni:2,4m x1,2m x1m</p> <p>Inaltime de lucru: reglabil</p> <p>Paralelism: Unghi reglabil</p> <p>Cortina admisic: reglabil</p> <p>Greutate:650kg</p>	<p>Volun: 3,3 m3</p> <p>Motor: 13 cp</p> <p>Latime totala: - 4250 mm</p> <p>Marime totala: : 1550 mm</p> <p>Dimensiuni:2,4m x1,2m x1m</p> <p>Inaltime de lucru: reglabil</p> <p>Paralelism: Unghi reglabil</p> <p>Cortina admisic: reglabil</p> <p>Greutate: 650kg</p> <p>Garantie: 12 luni</p>	
Remorca mono ax pentru colectarea funzelor	FT-2200	Estonia	Forestel	<p>Latime de lucru: > 1,2 m</p> <p>Greutate: > 850 kg</p> <p>Putere minim necesarir: 50 cp</p> <p>Nr. cutele: >5 buc</p> <p>Nr. ciocacDe: > 20 buc</p>	<p>Puterea decesara de la 50 c.p</p> <p>Viteza Pio necesara 1000 RMP</p> <p>Dimensiuni 150x112x112</p> <p>Latime de lucru: 1,2 m</p> <p>Greutate: 865 kg</p> <p>Nr. curele: 5 buc</p> <p>Nr. ciocane: 20 buc</p> <p>Garantie:12 luni</p>	
Tocator forestier	TM 1200	Italia	Zanon	<p>Compatibili: cu tractorul</p> <p>Capacitate Ridicare: min 700 kg</p> <p>Garantie > 1 An</p> <p>Culoarea tractorului</p>	<p>Inaltimea maxima de ridicare 3210 mm</p> <p>Unghiul maxim de descarcare 64 grade</p> <p>Andancime de sapare 177 mm</p> <p>Capacitate de ridicare 1644</p> <p>Greutate fara cupa 560 kg</p> <p>Latime cupa 2000 mm</p> <p>Compatibilitate tractor</p> <p>Garantie:12 luni</p>	
Incarcator frontal	LL6100	Coreea de Sud	LS Mitron			

<p><i>Perie de matutari cu rezervor de apa, cu colector hidraulic si perie laterala</i></p>	<p>Agata ZM-2000</p>	<p>Polonia</p>	<p>Pronar SP</p>	<p>Viteza de aspirare (km/h): 0-20; Latimea de aspirare (mm) 2000; . Diametru Perie: > 500 mm . Rotirea periei: > 1,40 rpm . Viteza lucru: > 10 km/h Viteza de deplasare: >20 km/h . Greutate: > 400 kg</p>	<p>Actionarea periei central: hydraulic Deschiderea containerului pentru deseuri: hydraulic Latimea de lucru: 2000mm Volumul containerului pentru deseuri: 250L Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min Viteza de lucru: 10km/h Viteza de deplasare: 20 km/h Productivitate: 11875m²h Greutate: 470kg Perie laterala pentru bordure: inclusa, diametrul 800mm Sistem de pulverizare a aprei: 240L cu pulverizatorii Rotirea periei: pina la 200 rpm Garantie: 12 luni</p>	
<p><i>Lama de zapada</i></p>	<p>EX200</p>	<p>Grecia</p>	<p>Gracicus</p>	<p>. Compatibili cu tractorul . Latime lucru: >170 cm . Atlasare: Fata tractor . Puterea necesari: 40-60cp . Masa 250 - 300 kg . Garantie - 1an Schimbarea unghiului: Hidraulic > 30 grade Sting Dreapta</p>	<p>Latime, mm 700 Latimea de lucru, mm 2000 (1793) Puterea tractorului, CP 40-80 Dimensiuni L/L/H, cm 200x95x70 Greutate, kg 285 Schimbarea unghiului: Hidraulic 30 grade Stinga- Dreapta Garantie: 12 luni</p>	
<p><i>Tocator de masa vegetala</i></p>	<p>TMC 1900</p>	<p>Italia</p>	<p>Zanon</p>	<p>Latimea bazei: min. 180 cm . Greutate: > 400 kg . Numar ciocane > 24pucai . Greutate Ciocan minim 0.5 kg . Putere minim Necesara: > 50 c.p. . Distana in lateral dreapta de la centrul tractorului: 243cm . Unghi de inclinare: -5o +9o grade</p>	<p>Latime de lucru 1900 mm Latime totala 215 cm Regulare Unghi 90 grade – 55 grade Deplasare in laterala 168 cm Greutate 690 kg Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte Sistem flotant de copiere a reliefului Greutate Ciocan 1200 gr Numar Ciocane 48 buc Dimensiuni 215x168x100 Viteza Rotor 540/1000 Sistem Antisoc Putere Tractor 70-100 CP Numarul de curele -4 Buc Garantie 12 luni</p>	
<p><i>Sararia, masina zincata de imprastiat material antiderapant</i></p>	<p>L400</p>	<p>Grecia</p>	<p>Gracicus</p>	<p>Volum: >.380l . Material zincat . Greutate: > 80 kg</p>	<p>Greutate (kg) 80 Putere min(C.P.)20 Dimensiuni (m)1125/1125/1125 Volum 400l Latimea de lucru 5-15 m Viteza de lucru 5-15 m Nr de Rotoare de Distributie:1 Garantie:12 luni</p>	

Aspirator pentru frunze	MIDvac	Estonia	Forestel	<ul style="list-style-type: none"> . Cai putere > 13 . Ventilator: 4 lame . Putere Vacuumare: min. 110m3/min . Lama de maruntire a frunzelor . Furtun :5m . Diametru: > 200mm 	<ul style="list-style-type: none"> Motor Briggs&Stratton Putere Vacuumare 450 mm Putere Vacuumare 180 m3 Cai putere 13 . Ventilator: 4 lame . Lama de maruntire a frunzelor . Furtun : 5m . Diametru Furtun 200 mm Greutate: 93 kg Garantie: 12 luni 	
Tocator de crengi	AM-200BD-K PRO	Ukraina	Arpal	<ul style="list-style-type: none"> . Lungime: > 2014 mm: . Latime: > 1201 mm: Inaltime 2319mm Greutate 1850 kg . Dimensiuni admisie: =285*255 mm . Inaltime de incarcare a benzii transportoare: 4 m Max. performanta: >14 m3/h Numar de cutite: 6 pcs . Diametrul maxim de taiere:2000mm Motor Benzina 	<ul style="list-style-type: none"> Lungime:4360mm Latime:2030mm Inaltime:3000mm Greutate:1480kg Admisie:265x280mm Inaltime banda 3500 mm Performanta 14m3/ora Numar cutite 6 buc Revoluții max cutit 165 rpm Motor benzina 35 c.p. Diametru max de taiere 200 mm Garantie: 12 luni 	
TOTAL						

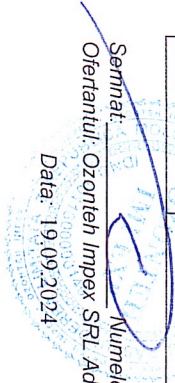

Semnata: [Signature] Numele, Prenumele: Nanu Vasile In calitate de: Director Vinzari
 Ofertantul: Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
 Data: 19.09.2024