


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Ungheni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Ungheni**
3. Obiectul achizițiilor **L369 s.Buciumeni reparatia partii carosabile (selectiv) podete**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Partea carosabila (L=2700m B=5m) Selectiv				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, inasa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	6,75
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,40
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire t=12cm (Nisip EXCLUS)	m3	1 620,00
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,40
2. Amenajari podete 6 unitati (intrari, iesiri)				
5	TsA04C2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3	12,00
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,00
7	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	122,00
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройстве входного и выходного оголовка)	m3	7,20
9	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеенная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	17,10

Autoritatea contractantă

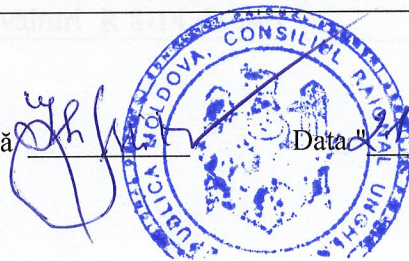

Data

09 2021

L369 Buciumeni reparatia partii carosabile (selectiv) podete

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta


Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila (L=2700m B=5m) Selectiv				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	6,750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	14,242		
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,400		
	2952220000354 7	Autogreder <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	3,132		
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire t=12cm (Nisip EXCLUS)	m3	1 620,0 00		
	7129020012800	Pavator	h-om	1 296,00 0		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	416,340		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	165,240		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 057,40 0		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	405,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	68,040		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	417,960		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	40,500		
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,488		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	14,630		
Total						
Total Partea carosabila (L=2700m B=5m) Selectiv						
		2. Amenajari podete 6 unitati (intrari, iesiri)				
5	TsA04C2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3	12,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	47,520		
6	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	37,800		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,080		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,880		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,600		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,126		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018		
	2320187315789	Decofrol	kg	4,320		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	122,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,026		
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	125,050		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство входного и выходного оголовка)	m3	7,200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,968		
	2663102100000	Beton B20	m3	7,344		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,266		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,082		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	17,100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,836		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolații	t	0,116		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticlă bitumată	m2	40,014		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Amenajari podete 6 unitati (intrari, iesiri)						

Autoritatea contractantă

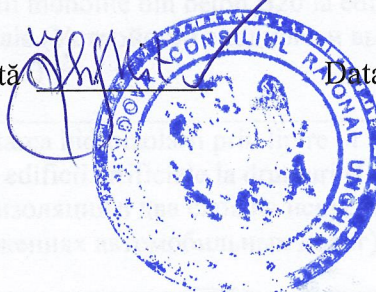

Data "21"

09 2021