

DENUMIREA PRODUSULUI: Combinezon de protecție ZK3B-53L Portavita

Producător: Portavita SRL


Adresa: Republica Moldova, Chisinau str. Petricani 17/22

Denumire Stofă: SPUNBOND LAMINAT (ANTISTATIC) + PE Peliculă HOTMELT RESPIRABIL

DESCRIERE: STOFĂ

Fabricat folosind 100% polipropilenă și polietilenă laminat cu clei hotmelt.

Compoziție: 66gsm (+ - 5gsm)

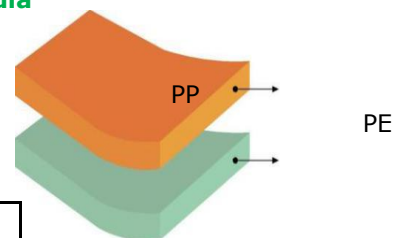

Spunbond antistatic	100% PP	40gsm
Clei hotmelt		3gsm
În 2 straturi	100%PE	23gsm

Combinezon de protecție ZK3B-53L

Caracteristici

- Tehnologie de material la cel mai înalt nivel. Stofă moale care reduce zgomotul cauzat de mișcare. Nivel înalt de rezistență chimică și mecanică. Talia elastică este lipită cu banda adezivă pentru a minimiza potențialele puncte de intrare a lichidelor. Elastic aplicat la mâneci și botoși pentru a oferi confort și libertate în mișcare. Ineluş pentru degetul mare pentru o fixare sigură în timpul lucrărilor cu mânele ridicate și fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. Cu glugă care oferă o potrivire confortabilă și o acoperire împrejurul marginii feței.. Clapetă pentru bărbie este cu bandă adezivă care se prinde ușor, pentru o utilizare ușoară și o fixare sigură. Două fâșii cu bandă adezivă care acoperă fermoarul, pentru a oferi o protecție înaltă. Cusăturile sunt lipite cu bandă adezivă, care oferă protecție împotriva particulelor de praf și jeturi lichide de înaltă presiune.


MATERIALE

Costum	Polipropilenă / polietilenă
Fermoar	Panglică din polyester/cursor
Elastic	Poliester elastic
Ață	Poliester

MĂRIMI

Se execută în următoarele mărimi- S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

Selectați o haină de o mărime potrivită pentru a asigura o mișcare ușoară și suficientă în timpul lucrului.

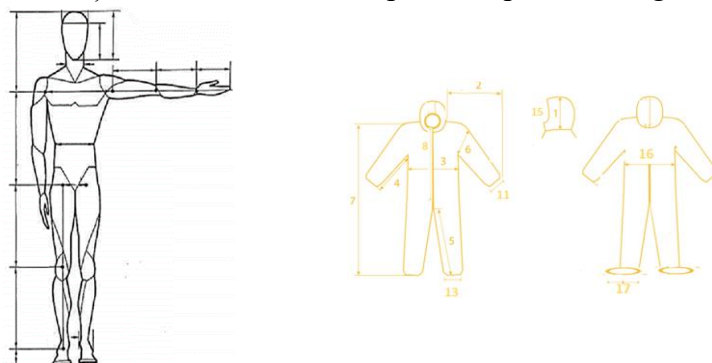

Limitări în utilizare

A nu se utiliza în:

- Contact cu uleiuri, scântei, flăcări sau lichide combustibile.
- Medii cu riscuri mecanice ridicate (abraziuni, rupturi, tăieturi).
- Medii cu temperaturi excesive.



A nu se spăla



A nu se curăța chimic

A nu se utiliza
înălbitori

A se păstra departe de
scântei sau flăcări

-  A nu se călca
-  A nu se reutiliza

-  A nu se usca

Proprietăți

Tip 6 EN 13034



EN14605



Type 3

EN14605



Type 4

EN 14126



Categoria III

EN ISO 13982-1



Tip 5

Produsul nu trebuie niciodată schimbat sau modificat.

Depozitare și utilizare

- A se păstra în pachetul original într-un mediu curat și uscat.
- A se păstra departe de razele directe a soarelui, de surse de temperatură ridicată și de vapori solvenți.
- A se păstra la temperaturi de la -10 ° C până la + 20 ° C și cu umiditate relativă sub 80%.
- Perioada de valabilitate este de trei ani de la data fabricației, cu condiția că este depozitat conform indicațiilor de mai sus.
- Înlocuiți combinezonul dacă este deteriorat, puternic contaminat, sau în conformitate cu practicile locale de lucru.
- Utilizați și aruncați îmbrăcămintea contaminată cu grijă în conformitate cu reglementările naționale.