

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.RU.04ССН0.02197

Срок действия с 28.09.2022 по 27.09.2025

№ 03218

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru
Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.ОС01

ПРОДУКЦИЯ

Паронит марок: ПОН, ПОН-А, ПОН-Б, ПМБ, ПМБ-1, ПЭ, ПК, ПА, ПОН-В
Серийный выпуск

код ОК

23.99.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 481-80

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ТОРМОЗНЫХ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ".
Место нахождения: 196006, РОССИЯ, Санкт-Петербург, улица Цветочная, дом 16,
ИНН 7810246750, ОГРН 1027804862360

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ТОРМОЗНЫХ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ".
Место нахождения: 196006, РОССИЯ, Санкт-Петербург, улица Цветочная, дом 16, ИНН 7810246750,
ОГРН 1027804862360. Телефон: +7 (812) 388-07-60. Адрес электронной почты: info@zavodati.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 13816-МС-2022 от 28.09.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ТОВ Єдісон Груп

edisongroupdp@gmail.com

м. Дніпро

вул. Калинова 64

ПАСПОРТ ЯКОСТІ / ПАСПОРТ КАЧЕСТВА Бітум нафтовий ізоляційний БНІ-ІV / Битум БНИ-ІV ГОСТ 9812-74

№ партії: 0001

Маса нетто: 12,00 т

Вид упаковки: брикет

Дата видачі документа качества/

Дата видачі документа про якість: 01.12.2023 р

Дата производства/Дата виготовлення: 01.12.2023 р

Получатель/Одержувач: ТОВ «ЄДИСОН ГРУП»

№ п/п	Найменування показників / Наименование показателей	Вимоги НД / Требования НД	Фактичні показники / Фактические показания
1	Глибина проникнення голки (пенетрація) 0,1 при 25, °С, не менше / Глубина проникновения иглы (пенетрация) 0,1 при 25°С, не менее	25-40	28,90
2	Температура розм'ягчення по методу «Кільця і кулі», °С, не менше / Температура размягчения по методу «Кольца и шары», °С, не менее	75-85	82,00
3	Водонасичення за 24 год, %, не більше / Водонасыщение за 24 ч, %, не более	-	-
4	Розтяжність при 25 ° С, не менше / Растяжение при 25 ° С, не меньше	3,00	3,55
5	Зміна маси після прогріву %, не більше / Смена массы после прогрева %, не более	0,5	0,3
6	Температура спалаху °С, не нижче / Температура вспышки °С, не ниже	250,00	253,50
7	Масова доля парафіну, %, не більше / Массовая доля парафина, %, не более	-	-

Висновок: Бітум нафтовий ізоляційний БНІ-ІV відповідає ГОСТ 9812-74

Вывод: Битум БНИ-ІV соответствует ГОСТ 9812-74

Испит проводив, лаборант ВТК Банніков С.М

Затверджено технічним відділом виробництва

Испытание проводил, лаборант ВТК Банников С.М

Утверждено техническим отделом производства





ТОВ Єдісон Груп

edisongroupdp@gmail.com

м. Дніпро

вул. Калинова 64

ПАСПОРТ ЯКОСТІ / ПАСПОРТ КАЧЕСТВА Мастика бітумно-гумова МБГ-90 / Мастика МБР-90 ГОСТ 15836-79

№ партії: 0003

Маса нетто: 4,00 т

Вид упаковки: брикет

Дата видачі документа качества/

Дата видачі документа про якість: 15.12.2023 р

Дата производства/Дата виготовлення: 15.12.2023 р.

Получатель/Одержувач: ТОВ «ЄДИСОН ГРУП»

№ п/п	Найменування показників / Наименование показателей	Вимоги НД / Требования НД	Фактичні показники / Фактические показания
1	Температура розм'ягчення по методу «Кільця і кулі», °С, не менше / Температура размягчения по методу «Кольца и шары», °С, не менее	90,00	94,10
2	Глибина проникнення голки (пенетрація) 0,1 при 25, °С, не менше / Глубина проникновения иглы (пенетрация) 0,1 при 25°C, не менее	20,00	23,90
3	Тягучість при 25 °С, см не менше / Растяжение при 25 °С, см не менее	3,00	3,39
4	Температура спалаху у відкритому тиглі °С, не нижче / Температура вспышки в открытом тигле °С, не ниже	250,00	250,00
5	Водонасичення за 24 год, %, не більше / Водонасыщение за 24 ч, %, не более	0,20	0,18
6	Однорідність/Однородность	Однорідна/ Однородна	Однорідна/ Однородна

Висновок: Мастика бітумно-гумова МБГ-90 відповідає ГОСТ 15836-79

Вывод: Мастика битумная-резиновая МБР-90 соответствует ГОСТ 15836-79

Испит проводив, лаборант ВТК Банніков С.М

Затверджено технічним відділом виробництва

Испытание проводил, лаборант ВТК Банников С.М

Утверждено техническим отделом производства



0101424

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

Бобруйский филиал, г. Бобруйск, ул.М. Горького, 2, тел.72-06-99

СЕРТИФИКАТ

№ BYPR3602001329

продукции собственного производства

1. Производитель Открытое акционерное общество «Беларусьрезинотехника»,
Республика Беларусь, 213829, Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Минская,
д.102.

Наименование обособленных подразделений юридического лица, осуществляющих производство продукции,
место нахождения нет

2. Регистрационный номер производителя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей 700069297

3. Место нахождения производства Республика Беларусь, Могилевская область,
г.Бобруйск, ул.Минская, д.102

4. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза
Код по ТН ВЭД ЕАЭС – 4005 91 000 0

Бризол модифицированный

5. Сертификат действителен с 08.06.2023 до 08.06.2024

6. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная
в пункте 4 настоящего сертификата, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт сектора
экспертизы и сертификации

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

Мажуга Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

08.06.2023

(дата)




ОАО «Беларусьрезинотехника»

Паспорт качества Бризол модифицированный СТБ 1485-2004

Номер партии 2
Дата изготовления 18.02.2021г.
Количество рулонов в партии в штуках 35
Количество бризола в рулоне в метрах квадратных 18
Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления
Пожарно-технические показатели по горючести Г 4 по ГОСТ 30244 по воспламеняемости – к группе В 3 по ГОСТ 30402, по распространению пламени – к группе РП 4 по ГОСТ 30444

Штамп технического контроля



ОАО «Беларусьрезинотехника»

Паспорт качества Бризол модифицированный СТБ 1485-2004

Номер партии _____
Дата изготовления _____
Количество рулонов в партии в штуках _____
Количество бризола в рулоне в метрах квадратных _____
Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления
Пожарно-технические показатели по горючести Г 4 по ГОСТ
30244 по воспламеняемости — к группе В 3 по ГОСТ 30402, по рас-
пространению пламени — к группе РП 4 по ГОСТ 30444

Штамп технического контроля



ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
м. Одеса, Київське шосе, 5

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
СТРІЧКА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА «БІЗОМ-АРМ»
ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії № 7
Дата виготовлення 20.04.23р.
Теоретична маса M^2 2.05

Маса нетто КГ _____
Кількість M^2 _____
Кількість рулонів ШТ _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд стрічки	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень
2.	Зовнішній вигляд рулону	Циліндричної форми з рівними торцями	Циліндричної форми з рівними торцями
3.	Міцність при розриві, МПа, (kg/cm^2), не менше	15,6 (160)	20.5
4.	Відносне видовження при розриві, %, не менше	200	225
5.	Адгезія стрічки до зашпальованої сталеві поверхні при температурі +20 °C, Н/мм, не менше	3,5	3,8
6.	Адгезія стрічки до стрічки в напусті при температурі +20 °C, Н/мм, не менше	1,5	1.5
7.	Водопоглинання за 24 години, %, не більше	0,1	0.08
8.	Діелектрична суцільність. Відсутність пробою електричним струмом за напруги, 5 кВ/мм товщини захисного покриття	Відсутність пробою	Відсутність пробою
9.	Температура крихкості мастичного шару, °C, не вище	Мінус 5	Витримує
10.	Міцність при ударі (в складі конструкції) при температурі +20 °C, Дж, не менше	15	15
11.	Загальна товщина стрічки, мм, не менше	1,6 + 0,1 2,1 + 0,1	1.70
12.	Ширина стрічки, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 150 ± 3,0	225

Гарантійний термін зберігання - два роки з дня виготовлення.

Заключення : Стрічка бітумно-полімерна «БІЗОМ-АРМ» відповідає вимогам ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна бітумно-полімерна «БІЗОМ».

Начальник ВТК Л.Л.Миронова

Дата видачі: 21.04.2023р.



ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

м. Одеса, Київське шосе, 5

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

ГРУНТІВКА (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ»

ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії №5

Маса нетто кг _____

Дата виготовлення 02.03.2023р.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411- 021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд	Однорідна рідина чорного кольору	Відповідає
2.	Умовна в'язкість по ВЗ-4 при температурі +20 °С, с	25±10	25
3.	Масова доля нелетких речовин, %	Не менше 20	20

Гарантійний термін зберігання - два роки з дня виготовлення.

Заключення : Грунтівка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» відповідає вимогам
ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна
бітумно-полімерна «БІЗОМ» та ДСТУ 4219-2003
“Трубопроводи сталеві магістральні”.

Начальник ВТК



Л.Л.Миронова

Дата видачі 16.03.2023р.





СЕРТИФІКАТ



ISO 9001:2015

ДСТУ ISO 9001:2015

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ "Глобал Сертифік" підтверджує, що компанія

ПрАТ "Одеський завод оздоблювальних матеріалів"

в наступній сфері діяльності:

Розроблення та виробництво: обладнання, матеріалів та комплектуючих, що призначені для ізоляції і захисту від підземної та атмосферної корозії зовнішньої поверхні сталевих магістральних трубопроводів; елементів доріг та злітно-посадкових смуг летовищ; погонажних виробів; антисептичних засобів; пакувальних виробів; ізоляційних, конструкційних, адгезивних, бітумних, біорозкладних, термоусадкових, рулонних полімерних матеріалів і виробів.

адреса:

Київське шосе 5, м. Одеса, 65031, Україна


впровадила та застосовує систему управління якістю відповідно до вимог вищеназваного стандарту. Сертифікат виданий на підставі аудиторського звіту № PCA-00266/9001 та рішення щодо сертифікації від 02.03.2021 р.

Реєстраційний № сертифіката: UA-GC/1/265:2021

Для попереднього сертифіката: 01.03.2021

Сертифікат дійсний з: 02.03.2021

Сертифікат дійсний до: 01.03.2024


Керівник органу з сертифікації
систем менеджменту
Рубальський С.С.



80043
DСТУ EN ISO/IEC 17021-1

СЕРТИФІКАТ



ISO 14001:2015

ДСТУ ISO 14001:2015

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ "Глобал Сертифік" підтверджує, що компанія

ПрАТ "Одеський завод оздоблювальних матеріалів"

в наступній сфері діяльності:

Розроблення та виробництво: обладнання, матеріалів та комплектуючих, що призначені для ізоляції і захисту від підземної та атмосферної корозії зовнішньої поверхні сталевих магістральних трубопроводів; елементів доріг та злітно-посадкових смуг летовищ; погонажних виробів; антисептичних засобів; пакувальних виробів; ізоляційних, конструкційних, адгезивних, бітумних, біорозкладних, термоусадкових, рулонних полімерних матеріалів і виробів

адреса:

Київське шосе 5, м. Одеса, 65031, Україна

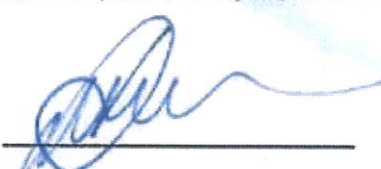
впровадила та застосовує систему екологічного управління відповідно до вимог вищеназваного стандарту. Сертифікат виданий на підставі аудиторського звіту № CA-00266/14001 та рішення щодо сертифікації від 02.03.2021.

Реєстраційний № сертифіката: UA-GC/2/265:2021

Дія попереднього сертифіката: -

Сертифікат дійсний з: 02.03.2021

Сертифікат дійсний до: 01.03.2024


Керівник органу з сертифікації
систем менеджменту
Рубальський С.С.



80943
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1

СЕРТИФІКАТ



ISO 45001:2018

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ "Глобал Сертифік" підтверджує, що компанія

ПрАТ "Одеський завод оздоблювальних матеріалів"

в наступній сфері діяльності:

Розроблення та виробництво: обладнання, матеріалів та комплектуючих, що призначені для ізоляції і захисту від підземної та атмосферної корозії зовнішньої поверхні сталевих магістральних трубопроводів; елементів доріг та злітно-посадкових смуг летовищ; погонажних виробів; антисептичних засобів; пакувальних виробів; ізоляційних, конструкційних, адгезивних, бітумних, біорозкладних, термоусадкових, рулонних полімерних матеріалів і виробів.

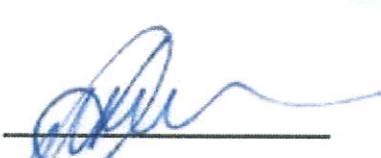
адреса:

Київське шосе 5, м. Одеса, 65031, Україна

впровадила та застосовує систему управління гігієною та безпекою праці відповідно до вимог вищеназваного стандарту. Сертифікат виданий на підставі аудиторського звіту № CA-00266/45001 та рішення щодо сертифікації від 02.03.2021 р.

Реєстраційний № сертифіката: UA-GC/3/265:2021
Дія попереднього сертифіката: -

Сертифікат дійсний з: 02.03.2021
Сертифікат дійсний до: 01.03.2024


Керівник органу з сертифікації
систем менеджменту
Рубальський С.С.



ЯРОСЛАВЛЬ-РЕЗИНОТЕХНИКА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 180038
г. ЯРОСЛАВЛЬ, ул. СПАРТАКОВСКАЯ, 12

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ПОЛОТНО МЕМБРАННОЕ 882-1

ТУ 38 105362-97

Наименование текстиля и номер артикула

кантон 56023

Толщина, мм

2,5

Партия №

24

Количество, м²

643,1

Дата изготовления

сентябрь

2021

(месяц, год)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей	Результаты контроля
1. Внешний вид	соответствует ТУ
2. Кратковременная статистическая нагрузка при избыточном давлении 392,0 кПа $\pm$ 14,7 кПа (4,00 кгс/см ² $\pm$ 0,15 кгс/см ²)	выдерживает
3. Воздухонепроницаемость ткани при давлении 147,0 кПа $\pm$ 14,7 кПа (1,5 кгс/см ² $\pm$ 0,15 кгс/см ²)	непроницаема
4. Изменение массы полотна мембранного при воздействии стандартной среды	11,1
5. Температурный предел хрупкости, °C	-40°C

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Партия полотна мембранного 882-1 проверена ОТК и соответствует требованиям ТУ 38 105362-97.



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие полотна мембранного требованиям ТУ 38 105362-97 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения полотна мембранного в складских условиях 3 года со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения полотно мембранное каландрованное может быть использовано при условии сохранения ее свойств в пределах требований технических условий.

ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Полотно мембранное предназначено для изготовления деталей, работающих в качестве диафрагм вакуумных регуляторов распределителей при температуре от минус 40 до плюс 100 °С в среде автомобильного бензина.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Полотно мембранное транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозок грузов, предусмотренных для данного вида транспорта.

Полотно мембранное должно храниться в помещении на стеллажах при относительной влажности воздуха 50-65 % при температуре от минус 5 до плюс 30 °С на расстоянии 1 м от обогревательных приборов, не менее 0,2 м от пола и 0,5 м от стен.

Допускается хранение полотна в не отапливаемом помещении.

При хранении полотно мембранное должно быть защищено от воздействия прямых солнечных лучей, от воздействия химических и других веществ, разрушающих резиновое покрытие.

Начальник ОТК

М.П. «11» августа 2011 г.

