



Модель	PL-SLC 50W
Код продукта	31979
Цвет	Белый
Мощность (Вт)	50 Вт
Размеры (В*Ш)	330*140 мм
Световой поток (Лм)	5500 Лм
Цветовая температура (К)	6500 К
Угол освещения (°)	115*42°
Напряжение (В)	85-265 В
Частота	50...60 Hz
Индекс цветопередачи, Ra	R ≥ 70
Степень защиты (IP)	IP65
Гарантийный срок (мес.)	12 месяцев
Брэнд	PANLIGHT
Срок службы (ч)	30.000 часов





Светодиодный консольный LED светильник 80 Вт

Светодиодные светильники консольные

Характеристики

Модель	PL-SLG 80W
Код продукта	31977
Цвет	Белый
Мощность (Вт)	80 Вт
Размеры (В*Ш)	620*260 мм
Световой поток (Лм)	8000 Лм
Цветовая температура (К)	6500 К
Угол освещения (°)	120*50°
Напряжение (В)	85-265 В
Частота	50...60 Hz
Индекс цветопередачи, Ra	R ≥ 80
Степень защиты (IP)	IP65
Гарантийный срок (мес.)	12 месяцев
Бренд	PANLIGHT
Срок службы (ч)	30 000 часов





Накладной светильник IP44 НПП

Пылевлагозащищённые светильники IP65

Характеристики

Модель	NPP 03-100-201
Код продукта	98120
Мощность (макс)	60W
Напряжение	220-240V
Цоколь	E27
Степень защиты	IP44
Частота	50-60Hz
Размеры (Ø*B)	235*105





Накладной светильник

Накладные светильники из пластика

Характеристики

Модель	Plafon ZUMRUT-3 alb
Код продукта	9970003
Мощность (макс)	40W
Напряжение	220-240V
Цоколь	E27
Степень защиты	IP65
Частота	50-60Hz
Размеры (Д*Ш*В)	225*120*105mm



Светодиодная лампа A60 18Вт (6000K)


Лампы светодиодные A60



Характеристики

Модель	PL-A60P18CW/E27
Код продукта	32221
Цвет	Белый
Угол рассеивания°	200°
Мощность (Вт)	18 Вт
Мощность заменяемой лампы (Вт)	150 Вт
Световой поток (лм)	1500-1550 Лм
Цветовая температура (К)	6000 К
Возможность диммирования	Не диммируемая
Тип цоколя	E27
Класс энергоэффективности	A+
Размеры (мм)	Ø60*H109 мм
Напряжение (В)	230 В
Частота	50...60 Hz
Индекс цветопередачи, Ra	R ≥ 80
Срок службы (ч)	30 000 часов
Гарантийный срок (мес.)	12 месяцев
Брэнд	



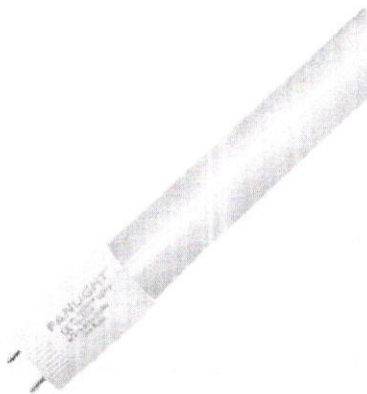

Светодиодная трубка G13 25 Вт (6500K)

Светодиодная трубка G13

Характеристики

Модель	PL-T8B25CW
Код продукта	31000
Цвет	Белый
Угол рассеивания°	160°
Мощность (Вт)	25 Вт
Световой поток (лм)	2750 Лм
Цветовая температура (К)	6500 К
Возможность диммирования	Не диммируемая
Тип цоколя	G13
Класс энергоэффективности	A+
Размеры (мм)	Ø26*1200 мм
Напряжение (В)	175-265 В
Частота	50...60 Hz
Индекс цветопередачи, Ra	R ≥ 80
Срок службы (ч)	25 000 часов
Гарантийный срок (мес.)	12 месяцев
Брэнд	PANLIGHT





Светодиодная трубка G13 10 Вт (6500K)

Светодиодная трубка G13

Характеристики


Модель	PL-T8B10CW
Код продукта	31988
Цвет	Белый
Угол рассеивания°	160°
Мощность (Вт)	10 Вт
Световой поток (лм)	900 Лм
Цветовая температура (К)	6500 К
Возможность диммирования	Не диммируемая
Тип цоколя	G13
Класс энергоэффективности	A+
Размеры (мм)	Ø26*600 мм
Напряжение (В)	175-265 В
Частота	50...60 Hz
Индекс цветопередачи, Ra	R ≥ 80
Срок службы (ч)	25 000 часов
Гарантийный срок (мес.)	12 месяцев
Брэнд	PANLIGHT



Кабель электрический АВВГ 2х2.5 мм² (А) АВВГ

Характеристики

Модель	Cablu electric AVVG 2x2.5mm ² (A)
Код продукта	71128
Длина бухты	100 м
Сечение	2.5 мм ²
Цвет	Черный
Максимальная температура нагрева жил	70°C
Температура окружающей среды при эксплуатации	от -50°C до 50°C
Число жил	2
Номинальное напряжение	660 В
Тип материала	Алюминий
Производитель	АЗОВКАБЕЛЬ

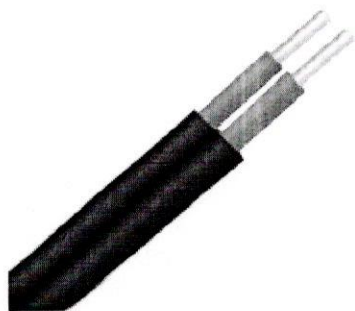




Кабель электрический АВВГ 2х4 мм² (Е) АВВГ

Характеристики

Модель	Cablu electric AVVG 2x4mm ² (E)
Код продукта	71048
Длина бухты	100 м
Сечение	4.0 мм ²
Цвет	Черный
Максимальная температура нагрева жил	70°C
Температура окружающей среды при эксплуатации	от -50°C до 50°C
Число жил	2
Номинальное напряжение	660 В
Тип материала	Алюминий
Производитель	Электротехника

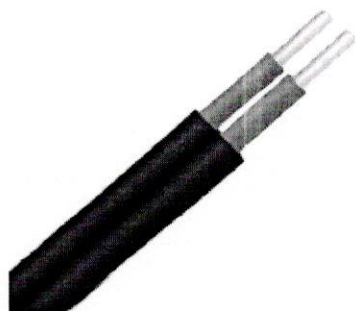

Кабель электрический АВВГ 4x10 мм² (А)

АВВГ

Характеристики

Модель

Cablu electric AVVG 4x10mm² (A)

Код продукта

71105

Описание

Конструкция:
Электрический силовой кабель с одноп

Область применения:
Используется для стационарных силовы
производственных и складских помеще

Сечение

10.0 мм²

Цвет

Черный

Максимальная температура нагрева жил

70°C

Температура окружающей среды при эксплуатации

от -50°C до 50°C

Число жил


4

Номинальное напряжение

660 В

Тип материала

Производитель

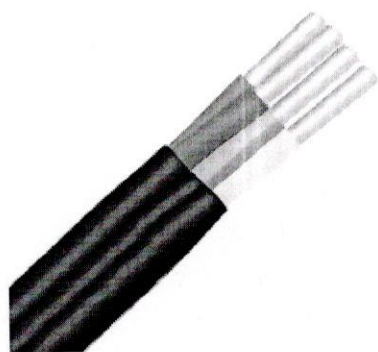


Кабель электрический АВВГ 4x35 мм² (А)

АВВГ

Характеристики

Модель	Cablu electric AVVG 4x35mm ² (A)
Код продукта	71132
Сечение	35.0 мм ²
Цвет	Черный
Максимальная температура нагрева жил	70°C
Температура окружающей среды при эксплуатации	от -50°C до 50°C
Число жил	4
Номинальное напряжение	660 В
Тип материала	Алюминий
Производитель	АЗОРКАБЕЛЬ

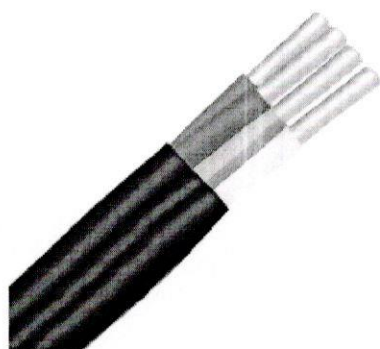

Кабель электрический АВВГ 4x50 мм² (А)

АВВГ

Характеристики

Модель

Код продукта

Сечение

Цвет

Максимальная температура нагрева жил

Температура окружающей среды при эксплуатации

Число жил

Номинальное напряжение

Тип материала

Производитель

Cablu electric AVVG 4x50mm² (A)

71133

50.0 мм²

Черный


70°C

от -50°C до 50°C

4

660 В

Алюминий

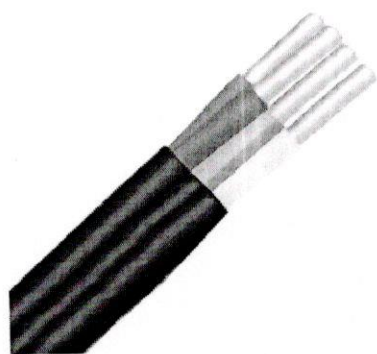



Розетка наружная с заземлением IP20

EKF наружная IP20

Характеристики

Модель	EKF
Код продукта	14158
Сила электрического тока	16A
Рабочее напряжение	220-240V/AC
Цвет	Белый
С заземлением	Да
Защита от детей	Нет
Степень защиты	



PANLIGHT®



Распределительная коробка 100x100x70 IP65

Распределительные коробки PANLIGHT

Характеристики

Модель	Cutii de distributie exter. 100x100x70 IP65
Код продукта	44146
Тип установки	Наружный
Размеры	100x100x70
Степень защиты	IP65



EKF
electrotechnica



Патрон карболитовый
подвесной E27

Патрон E27

Электрические патроны

Характеристики

Модель	EKF
Код продукта	14052
Цоколь	E27






Вилка прямая с заземлением 16A

Аксессуары

Характеристики

Модель	AY-KA
Код продукта	7711500
Сила электрического тока	16A
Рабочее напряжение	250V
Цвет	Белый
Степень защиты	IP20



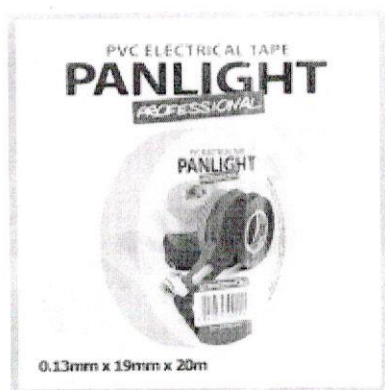

Изолента ПВХ белая (19*20)

Изолента ПВХ

Характеристики

Модель	Banda izolanta PVC (alba)
Код продукта	80800
Цвет	Белый
Размеры (Т*Ш*Д)	0.13mm*19mm*20m





Изолента ХБ (18*15m)

Изолента ХБ

Характеристики

Модель Banda izolanta bumbac

Код продукта 8860


Цвет Черный

Размеры (Ш*Д) 18mm*15m



Кронштейн консольного светильника

Светодиодные светильники консольные



Характеристики

Модель KR-3M

Код продукта 98871

Диаметр Ø 45mm





Кронштейн консольного светильника

Светодиодные светильники консольные

Характеристики

Модель Suport pentru felinar stradal

Код продукта 94467

Диаметр Ø 42mm

