



ÇK-400 ÇÖP KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



ŞUBAT/2020

İÇİNDEKİLER


1. GENEL ÜRÜN TANIMI	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. ÜRÜN AĞACI	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. ÜRÜN ETİKETİ.....	2
4. ÜRÜN HACMİ	2
5. ÜRÜNÜ OLUŞTURAN YARIMAMUL HAMMADDELERİ VE AĞIRLIKLARI	2
6. ÜRÜN TEKNİK RESİM	3
7.MONTAJ.....	4

ÇK-400 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL ÜRÜN TANIMI

Geçici olarak çöpleri depolamak amacıyla, uygun kaldırma araçlarına göre tasarlanmış 2 tekerlekli kap.

2. ÜRÜN AĞACI

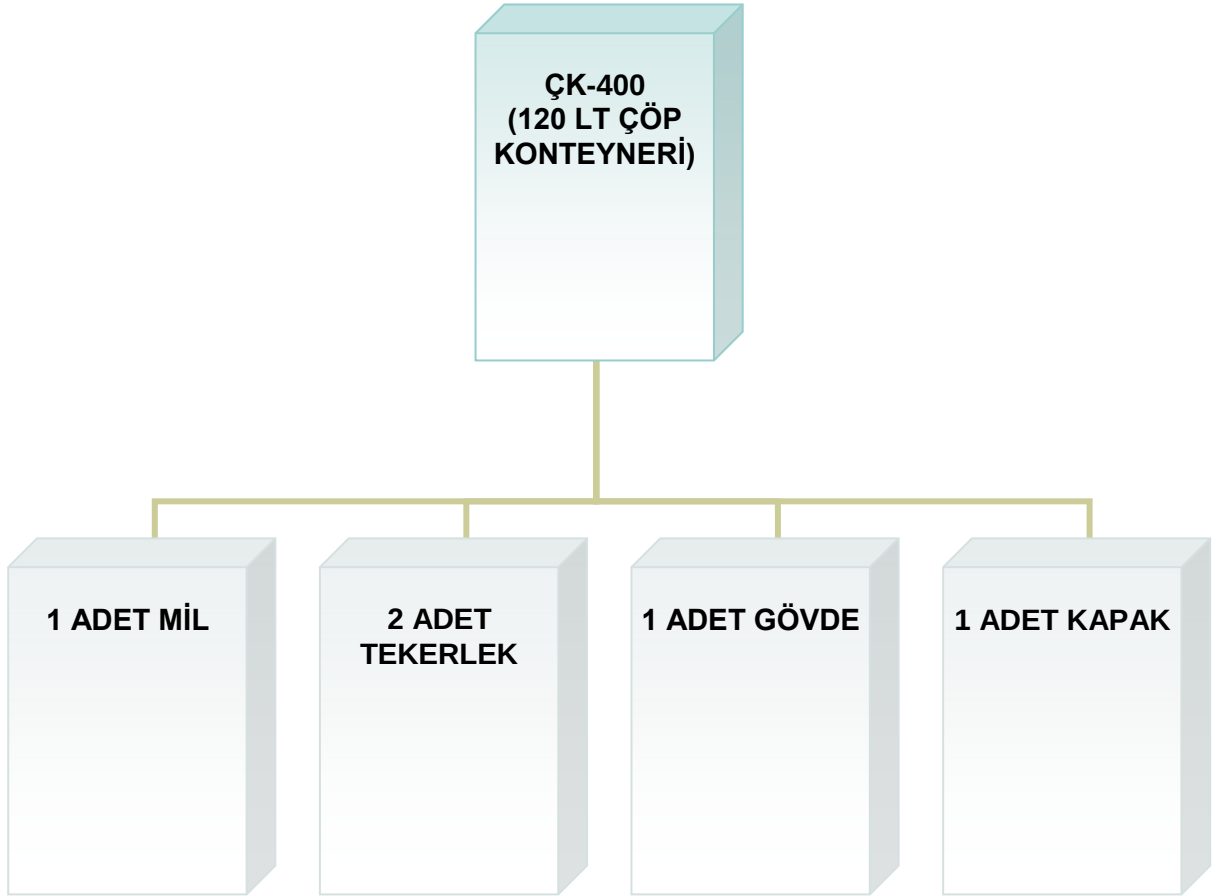

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

3. ÜRÜN ETİKETİ

 P1190116-1-2 www.hipas.com.tr	
ÜRÜN KODU:	ÇK-400
RENK:	SARI
MİKTAR:	1
TARİH/SAAT:	29.10.2019 12:32
MÜŞTERİ ADI:	-
 	OPERATÖR CANER K

4. ÜRÜN HACMİ

Kapak kapalı iken ürün içinde kalan toplam boşluğun hacmi 120 lt

5. ÜRÜNÜ OLUŞTURAN YARI MAMUL VE AĞIRLIKLARI

YARI MAMUL	HAMMADDE	AĞIRLIK (GR)
GÖVDE	HDPE (YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN)	5900 GR
KAPAK	HDPE (YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN)	560 GR
TEKER	KAUÇUK	835 GR/AD
MİL	DEMİR	380 GR
	TOPLAM AĞIRLIK	8510 GR

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

5.1. HDPE (YÜKSEK YOĞUNLUKLULU POLİETİLEN)

HDPE, petrolden elde edilen yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir. **Yüksek yoğunluklu** olduğu kimyasal maddelere karşı direnci ve darbelere karşı dayanıklılığı diğer polietilenlere göre daha yüksektir. Plastik enjeksiyonda gövde ve kapak üretiminde hammadde olarak kullanılır. Teknik Bilgi Formu aşağıdaki gibidir.

Resin Properties	Unit	Typical Value	Test Method
Melt Index	g/10'	18	D1238
Density	g/cc	0.952	D1505
Thermal Properties	Unit	Typical Value	Test Method
Vicat Softening Point	°C	122	D1525
Molded Properties	Unit	Typical Value	Test Method
Flectural Modulus	Mpa	1350	D790
Notched Izod Impact @ 23 °C	J/m	25	D256/A


5.2. TEKERLEK

Ürün Özellikleri

Bağlantı Şekli	:	Pim Bağlantı
Kasnak (Jant) Malzemesi	:	Polipropilen (Moblen)
Kaplama Malzemesi	:	Kauçuk
Yataklama Tipi	:	Burçlu
Teker Çapı (mm)	:	200
Toplam Yükseklik (mm)	:	50
Taşıma Kapasitesi (Kg)	:	110
Tabla Ebatları (mm) / Civata Çapı (mm) / Pim Çapı (mm) / Delik Çapı (mm) / Soket Ölçüsü (mm)	:	20
Tabla Delik Eksenleri (mm) / Civata Uzunluğu (mm) / Pim Uzunluğu (mm) / Soket Uzunluğu (mm) / Porya Uzunluğu (mm)	:	40
Kaplama Özelliği	:	Yumuşak Taban
Çalışma Sıcaklığı	:	-20°C / +60°C
Uygulama Alanı	:	Çöp Konteyneri

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

6. ÜRÜN TEKNİK RESİMLERİ

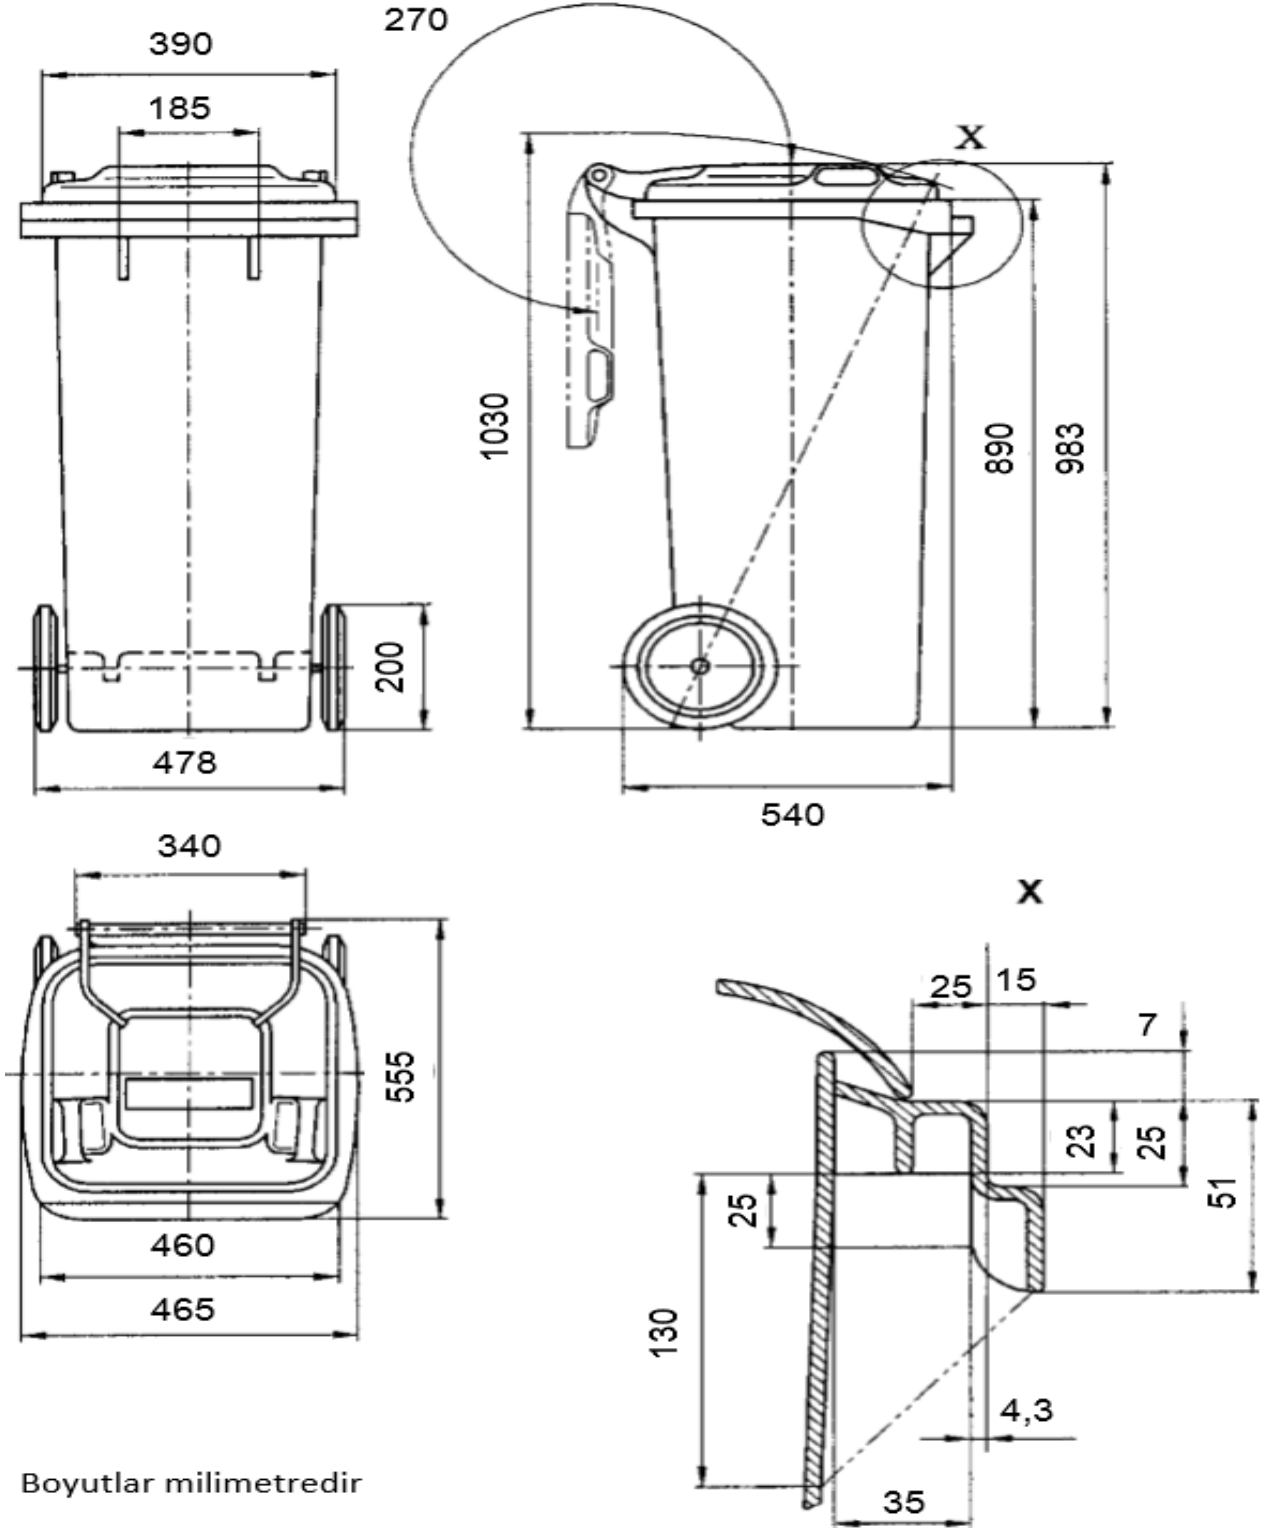

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

7. MONTAJ



1.RESİM: Tüm Parçalar



2.RESİM: Mil Yerleştirme

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür



3. RESİM: Mil Yerleştirme 2



4.RESİM: Tekerlek Takma

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür



5.RESİM: Tekerlek Takma 2



HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

6.RESİM: Kapak Takma



7.RESİM: Montajlı K-400

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür