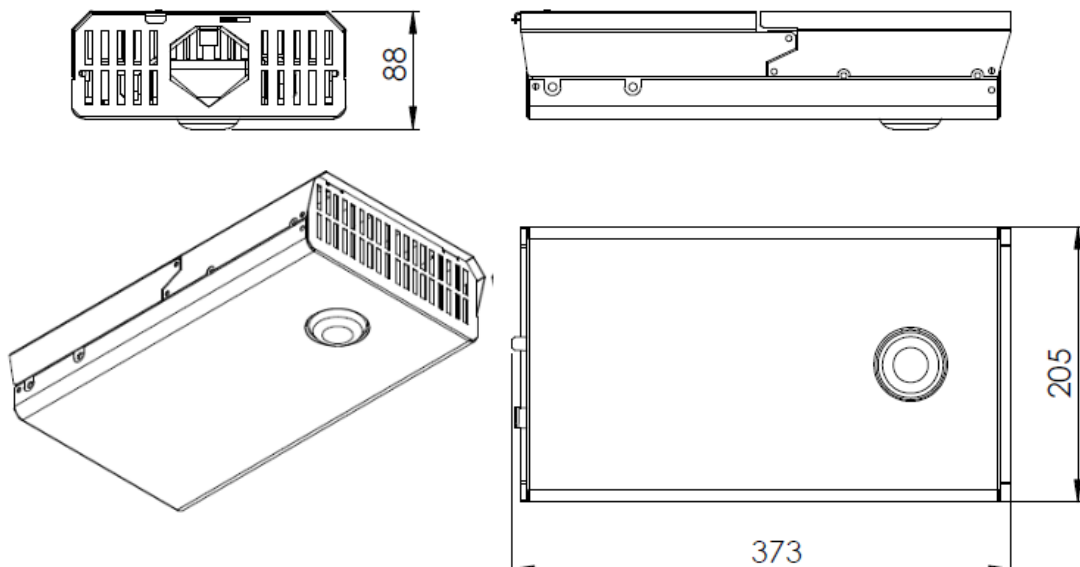


CIS - Centrul pentru Iluminat cu Semiconductori**FIȘA TEHNICĂ**
Corp de iluminat de exterior cu LED tip SOLARIS 34W

Denumire	Solaris 34W
Locul unde se utilizează	Iluminat perimetral și stradal
Tensiunea nominală	230 V ~
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	34 W ± 10 %
Factor de putere	> 0,95
Distorsiuni armonice	max. 10 %
Clasa de protecție	II
Flux luminos	4080
Temperatura de culoare	rece
Indice redare culori	> 70
Optica / Material	lentila / policarbonat
Grad de protecție	IP66
Temperaturi de funcționare	- 25 °C...+ 45 °C
Masa	3,0 Kg
Dimensiuni de gabarit	373 x 205 x 88 mm
Dispozitiv prindere pe teava	colier Ø 48 mm

Formă și dimensiuni de gabarit**Standarde aplicabile:**SR EN 60598-1:2015
SR EN 60598-2-3:2004
SR EN 55015:2014
SR EN 61000-3-2:2015
SR EN 61000-3-3:2014
SR EN 61547 :2010