
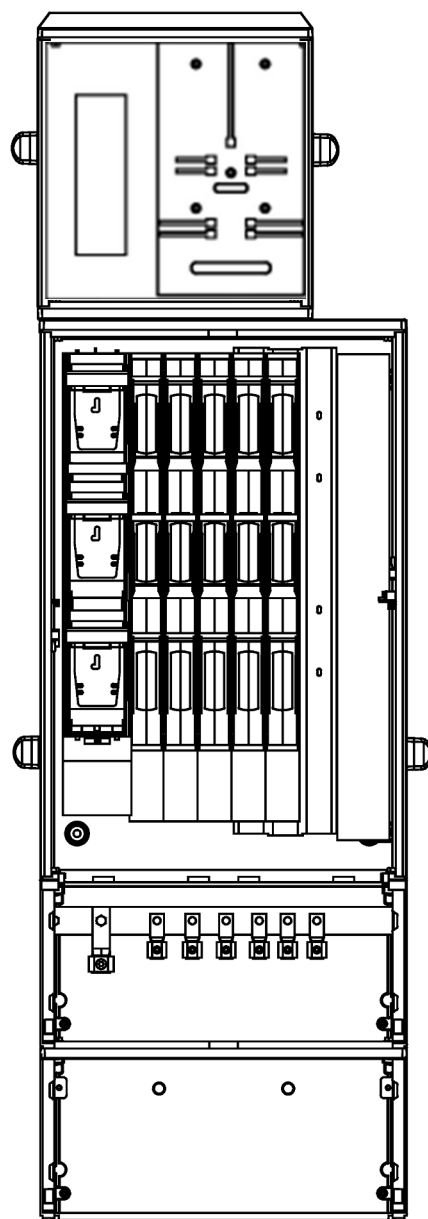


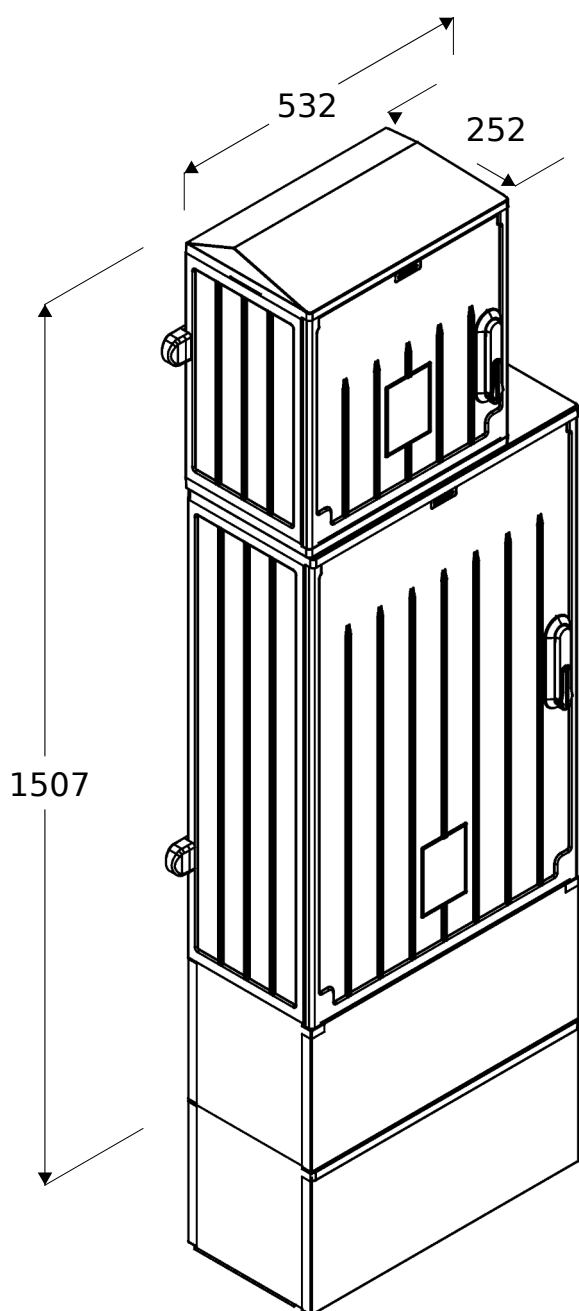

Основные технические данные:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Максимальный ток:                | до 1000 А   |
| Номинальное напряжение:          | до 1000 В   |
| Номинальное напряжение изоляции: | 500 В       |
| Номинальная частота:             | 50~60 Гц    |
| Степень защиты:                  | IK10, IP 54 |
| Рабочая температура:             | -50~85 С    |
| Соответствует норме:             | EN 60 439-1 |
| Класс изоляции:                  | II          |

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-5


№ карты:

2023/04/21-1/5



## Техническое описание:

- |                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Корпус OSZ 40x40+OSZi 53x80+K .....                                                        | 1шт. |
| 2. Płyta montażowa 36x36x4 .....                                                              | 1шт. |
| 3. Панель для счетчика T/3F .....                                                             | 1шт. |
| 4. Pronutec 443.51.10.05.02 Fuse switch BTVC+NH-00/185 160A term V + conection cover          | 3шт. |
| 5. Pronutec 440.72.12.03AK Disconnector+measurement (SFS NH2 sec DT-1M V 400/5) with cable    | 1шт. |
| 6. Uchwyt kątowy pod wkręt .....                                                              | 2шт. |
| 7. Pronutec 443.01.503 Double adaptor for fuse switch BTVC+NH-00/185 .....                    | 2шт. |
| 8. Шина PEN CU 53/50x5 1D-4M RN .....                                                         | 1шт. |
| 9. Шина CU 53/50x5 SNN .....                                                                  | 3шт. |
| 10. Испытательная колодка .....                                                               | 1шт. |
| 11. Крепление на стену UMO K2 (без монтажа). Отверстия под UMO K2 с установленными заглушками | 4шт. |
| 12. Прозрачная дверь в отсеке учета с возможностью пломбировки .....                          | 1шт. |

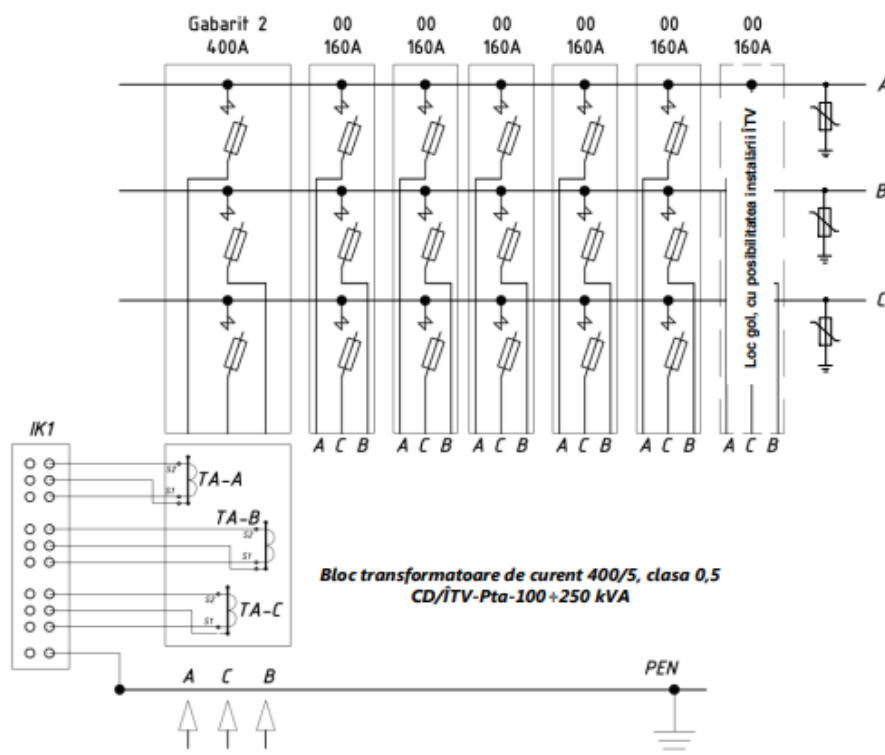

Schema nr. 4, CD/ITV-1-5

## Основные технические данные:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Максимальный ток:                | до 1000 А   |
| Номинальное напряжение:          | до 1000 В   |
| Номинальное напряжение изоляции: | 500 В       |
| Номинальная частота:             | 50~60 Гц    |
| Степень защиты:                  | IK10, IP 54 |
| Рабочая температура:             | -50~85 С    |
| Соответствует норме:             | EN 60 439-1 |
| Класс изоляции:                  | II          |

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-5

№ карты:

2023/04/21-1/5