



VORTEX-S AS-200

ASPIRATORI PER MEDIA CHIRURGIA
- VACUUM EXTRACTION

SUCTION UNITS FOR MEDIUM SURGERY
- VACUUM EXTRACTION

VORTECO AS-100

ASPIRATORI PER PICCOLA E MEDIA CHIRURGIA
VACUUM EXTRACTION - EMERGENZA

SUCTION UNITS FOR MINOR AND MEDIUM SURGERY
VACUUM EXTRACTION - EMERGENCY



VORTEX-S AS-200



VORTECO AS-100





SERIE VORTEX-S AS-200 per media chirurgia, Vacuum-extraction

CARATTERISTICHE GENERALI

Conformi alle Norme IEC 60601-1 e EN 10079-1 e certificate CE. Le serie di aspiratori VORTEX AS200 e VORTECO AS100 sono costituite da diversi modelli, che permettono di soddisfare ogni possibile esigenza nel campo della piccola e media chirurgia, comprese le piccole sale operatorie e le procedure di Vacuum-extraction

VORTEX-S AS-200/20LT

È il modello base della serie indicato per il pronto soccorso, la corsia, l'endoscopia, l'otorinolaringoiatria, i tracheotomizzati, la ginecologia per le aspirazioni endouterine, la piccola e media chirurgia, le piccole sale operatorie etc,etc. Ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- Certificato CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Classe IEC 60601-1: I BF.
- Uso senza limiti di tempo (8 ore)/Rumorosità inferiore a 50 dB.
- Rete /assorbimento: 230V monofase, 50Hz / 138VA.
- Gruppo aspirante a pistone senza manutenzione (vuoto max. 700 mm Hg "0,9 atm, 0,90 bar", portata 20 lt/min, motore da 1/5 di HP).
- Involucro metallico con verniciatura antigraffio, maniglia e sede porta vasi già predisposta per l'uso di vasi monouso (Ø da 9 a 12 cm).
- Un (a richiesta 2) vaso da 2 lt in policarbonato infrangibile ed autoclavabile con dispositivo interno di troppo pieno, tubazioni in silicone autoclavabile (Ø mm 7x12).
- Regolatore di vuoto e vuotometro di controllo 0 -76 cm/Hg).
- Interruttore di rete e, a richiesta, comando a pedale STOP/ PN (pneumatico, molto sicuro, stagno, antiesplosione).

- Dimensioni (larg/prof/alt), peso: cm 35x28x30 - Kg 7,5.
- Dimensioni (larg/prof/alt), peso con carrello H5: cm 50x50x85 - Kg 17,5
- È dotabile di filtro antibatterico!!: V. nota 1)
- È dotabile di vari completamenti!!: V. nota 2)
- È disponibile in versione carrellata!!: V. nota 3)

VORTEX-S AS-200/30LT

È un aspiratore identico al VORTEX AS200/20LT, ma con un gruppo aspirante più potente che garantisce una maggior velocità di aspirazione. Le caratteristiche tecniche diverse dal modello VORTEX AS 200/20LT sono:

- Rete /assorbimento: 230V monofase, 50Hz / 140VA.
- Gruppo aspirante a pistone senza manutenzione (vuoto max. 700 mm Hg "0,9 atm, 0,90 bar", portata 30 lt/min, motore da 1/5 di HP).

VORTEX-S AS-200/20LT VE

È il modello della serie indicato sia per il pronto soccorso, la corsia, l'endoscopia, la ginecologia per le aspirazioni endouterine, la piccola e media chirurgia, le piccole sale operatorie che per le procedure di Vacuum-Extraction in quanto è completo anche di comando a pedale di regolazione del vuoto. Ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- Certificato CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Classe IEC 60601-1: I BF.
- Uso senza limiti di tempo (8 ore) / Rumorosità inferiore a 50 dB.
- Rete /assorbimento: 230V monofase, 50Hz / 138VA.
- Gruppo aspirante a pistone senza manutenzione (vuoto max. 700 mm Hg "0,9 atm, 0,90 bar", portata 20 lt/min, motore da 1/5 di HP).
- Involucro metallico con verniciatura antigraffio, maniglia e sede porta vasi già predisposta per l'uso di vasi monouso (Ø da 9 a 12 cm).
- Un (a richiesta 2) vaso da 2 lt in policarbonato infrangibile

- ed autoclavabile con dispositivo interno di troppo pieno, tubazioni in silicone autoclavabile (Ø mm 7x12).
- Regolatori di vuoto a pannello ed a pedale (autobloccante, conserva la posizione impostata dall'operatore) con vuotometro di controllo (0-76 cm/Hg).
- Interruttore di rete e, a richiesta, comando a pedale STOP/ PN (pneumatico, molto sicuro, stagno, antiesplosione).
- Dimensioni (larg/prof/alt), peso: cm 35x28x30 - Kg 7,5.
- Dimensioni (larg/prof/alt), peso con carrello H5: cm 50x50x85 - Kg 17,5.
- È dotabile di filtro antibatterico!!: V. nota 1)
- È dotabile di vari completamenti!!: V. nota 2)
- È disponibile in versione mobile!!: V. nota 3)

VORTEX-S AS-200/30LT VE

È un aspiratore identico al modello VORTEX AS200/20LT-VE, ma con un gruppo aspirante più potente che garantisce una maggior velocità di aspirazione. Le caratteristiche tecniche diverse dal modello VORTEX AS 200/20LT-VE sono:

- Rete /assorbimento: 230V monofase, 50Hz / 140VA.
- Gruppo aspirante a pistone senza manutenzione (vuoto max. 700 mm Hg "0,9 atm, 0,90 bar", portata 30 lt/min, motore da 1/5 di HP).

- Nota 1) È dotabile di filtro antibatterico monouso, con funzione anche di troppo pieno supplementare.

- Nota 2) Sono disponibili: un dispositivo esterno di troppo pieno, un porta cannule, una scatola di acciaio inox per gli accessori.

- Nota 3) È disponibile anche una versione mobile con carrello H5. In tal caso l'apparecchio non ha le sedi porta vasi (sono sul carrello e sono già predisposte per l'uso di vasi monouso di diam. da 9 a 16 cm anche del tipo per parete) e viene bloccato sul carrello diventando un aspiratore carrellato.

SERIE VORTECO AS-100 per piccola e media chirurgia, Vacuum-extraction, emergenza

VORTECO AS-100/EMERGENCY(*)

È il modello della serie funzionante sia a rete o corrente continua che con batteria di emergenza ricaricabile. È indicato per l'uso privato, il pronto soccorso, la corsia, i carrelli di emergenza etc,etc. Ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- Certificato CE (93/42+2007/47): CE0434.
- Classe IEC dell'apparecchio: I B.
- Uso: 45 min (anche con batteria)/Rumorosità inferiore a 65 dB.
- Rete /assorbimento: 12VDC / 690VA.
- Classe IEC/ rete/assorbimento dell'alimentatore: Classe II / 230V / 990 VA.
- Batteria: ricaricabile ermetica 12VDC 3Ah.
- Gruppo aspirante a pistone senza manutenzione (vuoto max. 600 mmHg "0,8 atm, 0,80 bar", portata 20 lt/min).
- Involucro metallico con verniciatura antigraffio, maniglia e sede porta bottiglione.
- Un vaso da 1lt in policarbonato infrangibile/autoclavabile con dispositivo interno di troppo pieno, tubazioni in silicone autoclavabile (Ø mm 7 x12).
- Interruttore di rete, regolatore di vuoto e vuotometro di controllo (0 -76 cm/Hg).
- Dimensioni (larg/prof/alt), peso: cm 37x26x10,5 - Kg 6.
- La versione base con un vaso da 1lt è dotabile anche di borsa per il trasporto e di cavo per il collegamento per presa accendisigari di automobile.

È dotabile di filtro antibatterico!!: V.nota 1)

VORTECO AS-100/15LT

È il modello più piccolo della serie indicato per il pronto soccorso, la corsia, la piccola chirurgia. Ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- Classe IEC/CEI 60601-1: I BF.
- Certificato CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Uso: 1 ora / Rumorosità inferiore a 65 dB.
- Rete /assorbimento: 230V monofase, 50Hz / 180VA.
- Gruppo aspirante a pistone senza manutenzione (vuoto max. 650 mmHg "0,86 atm, 0,86 bar", portata 15 lt/min, motore da 1/4 di HP).
- Involucro metallico con verniciatura antigraffio, maniglia e sede porta vasi già predisposta per l'uso di vasi monouso (Ø da 9 a 12 cm).
- Un (a richiesta 2) vaso da 1o 2 lt in policarbonato infran-

gibile/autoclavabile con dispositivo interno di troppo pieno, tubazioni in silicone autoclavabile (Ø mm 7x12).

- Interruttore di rete, regolatore di vuoto e vuotometro di controllo (0-76 cm/Hg).
- Dimensioni (larg/prof/alt), peso: cm 35x28x30 - Kg 6,8.
- È dotabile di filtro antibatterico!!: V. nota 1)
- È dotabile di vari completamenti!!: V. nota 2)

VORTECO AS-100/20LT

È il modello della serie indicato per il pronto soccorso, la corsia, l'endoscopia, l'otorinolaringoiatria, i tracheotomizzati, la ginecologia per le aspirazioni endouterine, la piccola e media chirurgia, le piccole sale operatorie etc,etc. Ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- Classe IEC/CEI 60601-1: I BF.
- Certificato CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Uso senza limiti di tempo (6 ore)/Rumorosità inferiore a 50 dB.
- Rete /assorbimento: 230V monofase, 50Hz / 138VA.
- Gruppo aspirante a pistone senza manutenzione (vuoto max. 700 mmHg "0,9 atm, 0,90 bar", portata 20 lt/min, motore da 1/5 di HP).
- Involucro metallico con verniciatura antigraffio, maniglia e sede porta vasi già predisposta per l'uso di vasi monouso (Ø da 9 a 12 cm).
- Un (a richiesta 2) vasi da 1 o 2 lt (solo da 2 lt per l'uso come aspiratore endouterino) in policarbonato infrangibile ed autoclavabile con dispositivo interno di troppo pieno, tubazioni in silicone autoclavabile (Ø mm 7x12).
- Interruttore di rete, regolatore di vuoto e vuotometro di controllo (0 -76 cm/Hg).
- Dimensioni (larg/prof/alt), peso: cm 35x28x30 - Kg 7,5.
- Dimensioni (larg/prof/alt), peso con carrello H5: cm 50x50x85 - Kg 17,5.
- È dotabile di filtro antibatterico!!: V. nota 1)
- È dotabile di vari completamenti!!: V. nota 2)
- È disponibile in versione mobile!!: V. nota 3)

VORTECO AS-100/30LT

È un aspiratore identico al VORTECO AS100/20 LT, ma con un gruppo aspirante più potente che garantisce una maggior potenza e velocità di aspirazione. Le caratteristiche tecniche diverse dal modello VORTECO AS 100/20LT sono:

- Alimentazione/assorbimento: 230V monofase alternata - 50Hz / 140VA.
- Gruppo aspirante a pistone senza manutenzione (vuoto max. 650/700 mmHg "0,9 atm, 0,9 bar, 900 mbar", portata 30 lt/min, motore da 1/5 di HP).

VORTECO AS-100/30LT VE

È il modello della serie indicato non solo per il pronto soccorso, la corsia, l'endoscopia, la ginecologia per le aspirazioni endouterine, la piccola e media chirurgia, le piccole sale operatorie, ma anche per le procedure di Vacuum-Extraction in quanto è completo di comando a pedale di regolazione del vuoto. Ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- Classe IEC/CEI 60601-1: I BF.
- Certificato CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Uso senza limiti di tempo (6 ore) / Rumorosità inferiore a 50 dB.
- Rete /assorbimento: 230V monofase, 50Hz / 140VA.
- Gruppo aspirante a pistone senza manutenzione (vuoto max. 700 mmHg "0,9 atm, 0,90 bar", portata 30 lt/min, motore da 1/5 di HP).
- Involucro metallico con verniciatura antigraffio, maniglia e sede porta vasi già predisposta per l'uso di vasi monouso (Ø da 9 a 12 cm).
- Un (a richiesta 2) vasi da 1 o 2 lt (solo da 2 lt per l'uso come aspiratore endouterino) in policarbonato infrangibile ed autoclavabile con dispositivo interno di troppo pieno, tubazioni in silicone autoclavabile (Ø mm 7x12).
- Interruttore di rete, regolatore di vuoto e vuotometro di controllo (0 -76 cm/Hg).
- Regolatori di vuoto a pannello ed a pedale (autobloccante, conserva la posizione impostata dall'operatore) con vuotometro di controllo (0-76 cm/Hg).
- Comando di accensione a pannello.
- Dimensioni (larg/prof/alt), peso: cm 35x28x30 - Kg 7,5.
- Dimensioni (larg/prof/alt), peso con carrello H5: cm 50x50x85 - Kg 17,5.
- È dotabile di filtro antibatterico!!: V. nota 1)
- È dotabile di vari completamenti!!: V. nota 2)
- È disponibile in versione mobile!!: V. nota 3)

- Nota 1) È dotabile di filtro antibatterico monouso, con funzione anche di troppo pieno supplementare.

- Nota 2) Sono disponibili: un dispositivo esterno di troppo pieno, un porta cannule, una scatola di acciaio inox per gli accessori.

- Nota 3) È disponibile anche una versione mobile con carrello H5. In tal caso l'apparecchio non ha le sedi porta vasi (sono sul carrello e sono già predisposte per l'uso di vasi monouso di diam. da 9 a 16 cm anche del tipo per parete) e viene bloccato sul carrello diventando un aspiratore carrellato.



VORTEX-S AS-200 SERIES for medium surgery, Vacuum-extraction

GENERAL FEATURES

Built in accordance with the latest International Standards IEC 60601-1 and EN 10079-1 and the EC Certificates, the series of suction units VORTEX AS200 and VORTECO AS100 are composed of different models, which allow to meet every kind of need in the field of small and medium surgery (i.e. the small operating theatres and the Vacuum-extraction procedures).

VORTEX-S AS-200/20LT

It is the basic model of the series. It is suitable for: Emergency Room, hospital, endoscopy, ENT, tracheotomized people, gynaecology - endouterine treatments, small and medium surgery, small operating theatres, etc. Its technical characteristics are as follows:

- EC Certificate (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Class IEC 60601-1: I BF.
- Usage for unlimited time (8 hours) / Noise: less than 50 dB.
- Power supply / Absorption: 230V - one phase, 50Hz/138VA.
- Piston pump-unit, maintenance free (max. vacuum: 700 mm Hg "0.9 atm, 0.90 bar", flow rate: 20lt/min, engine: 1/5 HP).
- Painted metal case, handle and seat for the jars, already prepared for the usage of disposable jars (Ø from 9 to 12 cm).
- One (two, on request) collection jar of 2 lt. made of unbreakable and autoclavable polycarbonate, with internal overflow device, and silicone autoclavable tubing (Ø mm 7x12).
- Vacuum regulator and vacuum check device (0-76 cm/Hg).
- Main switch and, on request, pedal switch STOP/PN (pneumatic, very safe, water-proof, anti-explosion).

- Dimensions (width/depth/height), weight: cm 33.5x30x25 - Kg 7.5.
 - Dimensions (width/depth/height), weight with trolley H5: cm 50x50x85 - Kg 17.5.
- It can be equipped with antibacterial filter!!: See note 1)
It can be equipped with many components!!: See note 2)
It can be equipped with trolley!!: See note 3)

VORTEX-S AS-200/30LT

It is the same as model VORTEX AS200/20LT, but with a more powerful pump-unit, which assures a higher aspiration speed.

The extra technical characteristics are as follows:

- Power supply / Absorption: 230V - one phase, 50Hz / 140VA.
- Piston pump-unit, maintenance free (max. vacuum 700 mm Hg "0.9 atm, 0.90 bar", flow rate: 30lt/min, engine: 1/5 HP).

VORTEX-S AS-200/20LT VE

It is the model of the series suitable both for Emergency Room, hospital, endoscopy, gynaecology - endouterine treatments -, small and medium surgery, small operating theatres, as well as the Vacuum-Extraction procedures, because it is equipped also with the pedal switch for the vacuum regulation. Its technical characteristics are as follows:

- EC Certificate (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Class IEC 60601-1: I BF.
- Usage for unlimited time (8 hours) / Noise: less than 50 dB.
- Power supply / Absorption: 230V - one phase, 50Hz / 138VA.
- Piston pump-unit, maintenance free (max. vacuum: 700 mm Hg "0.9 atm, 0.90 bar", flow rate: 20lt/min, engine: 1/5 HP).
- Painted metal case, handle and seat for the jars, already prepared for the usage of disposable jars (Ø from 9 to 12 cm).
- One (two, on request) collection jar of 2 lt. made of

- unbreakable and autoclavable polycarbonate, with internal overflow device, and silicone autoclavable tubing (Ø mm 7x12).
 - Panel and pedal vacuum regulator (self-blocking, it maintains the initial position set by the operator), and vacuum check device (0-76 cm/Hg)
 - Main switch and, on request, pedal switch STOP/PN (pneumatic, very safe, water-proof, anti-explosion)
 - Dimensions (width/depth/height), weight: cm 33.5x30x25 - Kg 7.5.
 - Dimensions (width/depth/height), weight with trolley H5: cm 50x50x85 - Kg 17.5.
- It can be equipped with antibacterial filter!!: See note 1)
It can be equipped with many components!!: See note 2)
It can be equipped with trolley!!: See note 3)

VORTEX-S AS-200/30LT VE

It is the same as model VORTEX AS200/20LT-VE, but with a more powerful pump-unit, which assures a higher aspiration speed.

The extra technical characteristics are as follows:

- Power supply / Absorption: 230V - one phase, 50Hz / 140VA.
- Piston pump-unit, maintenance free (max. vacuum: 700 mm Hg "0.9 atm, 0.90 bar", flow rate: 30lt/min, engine: 1/5 HP).

- Note 1) It can be equipped with a disposable antibacterial filter, which works also as supplementary overflow device;
- Note 2) Available pieces: external overflow device, cannulae-handle, stainless steel box for the accessories;
- Note 3) Available also with trolley model H5. In this case, the unit does not have any seat for the usage of collection jars (they are on the trolley, and they are already prepared for the usage of disposable jars of diam. from 9 to 16 cm (also for wall). The unit is fixed on the trolley.

VORTECO AS-100 SERIES for small and medium surgery, Vacuum-extraction, emergency

VORTECO AS-100/EMERGENCY(*)

It is the model of the series that can be supplied both with AC mains and with chargeable emergency battery. It is suitable for: private usage, Emergency Room, hospital, the emergency trolleys, etc. Its technical characteristics are as follows:

- EC Certificate (93/42+2007/47): CE0434.
- Class IEC of the unit: I B.
- Usage: 45 min. (even with battery) / Noise: less than 65 dB.
- Power supply / Absorption: 12VDC / 690VA.
- Class IEC / Power supply / Absorption: Class II / 230 V / 990 VA.
- Battery: hermetic and chargeable 12VDC 3 Ah.
- Piston pump-unit, maintenance free (max. vacuum: 600 mmHg "0.8 atm, 0.80 bar", flow rate: 20lt/min).
- Painted metal case, handle and seat for the jars.
- One collection jar of 1 lt. made of unbreakable and autoclavable polycarbonate, with internal overflow device, and silicone autoclavable tubing (Ø mm 7x12).
- Main switch, vacuum regulator and vacuum check device (0-76 cm/Hg).
- Dimensions (width/depth/height), weight: cm 37x26x10.5 - Kg 6.
- The basic version with 1 jar of 1 lt. can be equipped also with a bag for the transport, and a cable for the connection to the car lighter socket.

It can be equipped with antibacterial filter!!: See note 1)

VORTECO AS-100/15LT

It is the smallest model of the series. It is suitable for: Emergency Room, hospital and small surgery. Its technical characteristics are as follows:

- Class IEC/CEI 60601-1: I BF.
- EC Certificate (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Usage: 01 hour / Noise: less than 65 dB.
- Power supply/Absorption: 230V one-phase, 50 Hz/180VA.
- Piston pump-unit, maintenance free (max. vacuum: 650 mmHg "0.86atm, 0.86 bar", flow rate: 15lt/min, engine: 1/4 H/P).
- Painted metal case, handle and seat for the jars, already prepared for the usage of the disposable jars (Ø from 9 to 12 cm).
- One (two, on request) collection jar of 1 or 2 lt. made

- of unbreakable and autoclavable polycarbonate, with internal overflow device, and silicone autoclavable tubing (Ø mm 7x12).
- Main switch, vacuum regulator and vacuum check device (0-76 cm/Hg).
- Dimensions (width/depth/height), weight: cm 33.5x30x25 - Kg 6.8.

It can be equipped with antibacterial filter!!: See note 1)
It can be equipped with many components!!: See note 2)

VORTECO AS-100/20LT

It is the model of the series suitable both for Emergency Room, hospital, endoscopy, ENT, tracheotomy, gynaecology - endouterine treatments -, small and medium surgery, small operating theatres, etc. Its technical characteristics are as follows:

- Class IEC 60601-1: I BF.
 - EC Certificate (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
 - Usage for unlimited time (6 hours) / Noise: less than 50 dB.
 - Power supply/Absorption: 230V - one phase, 50Hz/138VA.
 - Piston pump-unit, maintenance free (max. vacuum 700 mmHg "0.9atm, 0.90 bar", flow rate: 20lt/min, engine: 1/5 HP).
 - Painted metal case, handle and seat for the jars, already prepared for the usage of disposable jars (Ø from 9 to 12 cm).
 - One (two, on request) collection jar of 1 or 2 lt. (2 lt. for the endouterine function) made of unbreakable and autoclavable polycarbonate, with internal overflow device, and silicone autoclavable tubing (Ø mm 7x12).
 - Main switch, vacuum regulator and vacuum check device (0-76 cm/Hg).
 - Dimensions (width/depth/high), weight: cm 33.5x30x25 - Kg 7.5.
 - Dimensions (width/depth/height), weight with trolley H5: cm 50x50x85 - Kg 17.5.
- It can be equipped with antibacterial filter!!: See note 1)
It can be equipped with many components!!: See note 2)
It can be equipped with trolley!!: See note 3)

VORTECO AS-100/30LT

It is the same as model VORTECO AS100/20LT, but with a more powerful pump-unit, which assures a higher aspiration speed. The extra technical characteristics are as follows:

- Power supply/Absorption: 230V - one phase, 50Hz/140VA.
- Piston pump-unit, maintenance free (max. vacuum: 650/700 mmHg "0.9atm, 0.9 bar, 900mbar", flow rate: 30lt/min, engine: 1/5 HP).

VORTECO AS-100/30LT VE

It is the model of the series suitable both for Emergency Room, hospital, endoscopy, gynaecology - endouterine treatments -, small and medium surgery, small operating theatres, as well as the Vacuum-Extraction procedures, because it is equipped also with the pedal switch for the vacuum regulation. Its technical characteristics are as follows:

- Class IEC 60601-1: I BF.
 - EC Certificate (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
 - Usage for unlimited time (6 hours) / Noise: less than 50 dB.
 - Power supply/Absorption: 230V - one phase, 50Hz/140VA.
 - Piston pump-unit, maintenance free (max. vacuum: 700 mmHg "0.9atm, 0.90 bar", flow rate: 30lt/min, engine: 1/5 HP).
 - Painted metal case, handle and seat for the jars, already prepared for the usage of disposable jars (Ø from 9 to 12 cm).
 - One (two, on request) collection jar of 1 or 2 lt. (2 lt. for the endouterine function) made of unbreakable and autoclavable polycarbonate, with internal overflow device, and silicone autoclavable tubing (Ø mm 7x12).
 - Main switch, vacuum regulator and vacuum check device (0-76 cm/Hg).
 - Panel and pedal vacuum regulator (self-blocking, it maintains the initial position set by the operator), and vacuum check device (0-76 cm/Hg).
 - Panel switching device.
 - Dimensions (width/depth/height), weight: cm 33.5x30x25 - Kg 7.5.
 - Dimensions (width/depth/height), weight with trolley H5: cm 50x50x85 - Kg 17.5.
- It can be equipped with antibacterial filter!!: See note 1)
It can be equipped with many components!!: See note 2)
It can be equipped with trolley!!: See note 3)

- Note 1) It can be equipped with a disposable antibacterial filter, which works also as supplementary overflow device;
- Note 2) Available pieces: external overflow device, cannulae-handle, stainless steel box for the accessories;
- Note 3) Available also with trolley model H5. In this case, the unit does not have any seat for the usage of collection jars (they are on the trolley, and they are already prepared for the usage of disposable jars of diam. from 9 to 16 cm also for wall). The unit is fixed on the trolley.



SERIE VORTEX-S AS-200

pour la moyenne chirurgie, Vacuum-extraction

CARACTERISTIQUE GENERALES

Conformes aux Normes IEC 60601-1 et EN 10079-1 et certifiées CE, les séries d'aspirateurs VORTEX AS200 et VORTECO AS100 sont constituées de différents modèles, qui permettent de répondre à toutes exigences dans les domaines de la petite et moyenne chirurgie, les petites salles opératoires et les opérations de Vacuum-extraction incluses.

VORTEX-S AS-200/20LT

C'est le modèle base de la série; il est indiqué pour le secourisme, la salle d'hôpital, l'endoscopie, l'oto-rhino-laryngologie, les trachéotomisés, la gynécologie pour les aspirations endouterines, la petite et moyenne chirurgie, les petites salles opératoires, etc. Il a les caractéristiques techniques suivantes:

- Certificat CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Classe IEC 60601-1: I BF.
- Utilisation sans limites de temps (8 heures) / Bruit inférieur à 50 dB.
- Réseau / absorption: 230V mono-phase, 50Hz / 138VA.
- Groupe pompe à piston sans maintenance (vide max. 700mmHg "0,9atm, 0,96 bar", débit 20lt./min, moteur 1/5 HP).
- Châssis métallique avec vernis antigrieffure, poignée et siège pour les vases déjà prêt pour l'utilisation de vases disponibles (Ø de 9 à 12 cm).
- Un seul vase (deux, sur requête) de 2lt. en polycarbonate infrangible / autoclavable avec dispositif intérieur de trop plein, tubes en silicone autoclavable (Ø mm 7x12).
- Régulateur de vide et dispositif de contrôle de vide (0-76 cm/Hg).
- Interrupteur de réseau et, sur requête, commandement

à pédale STOP/PN (pneumatique, très sûr, étanche, anti-explosion).

- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids: cm 33,5x30x25 - Kg 7,5.
- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids avec le chariot H5: cm 50x50x85 - Kg 17,5.

Il peut être équipé de filtre anti-bactérien!!: Voir note 1)

Il peut être équipé de différents compléments!: Voir note 2)

Il est disponible dans la version " avec chariot "!!: Voir note 3)

VORTEX-S AS-200/30LT

C'est un modèle identique au VORTEX AS200/20LT, mais avec un groupe d'aspiration plus puissant, qui assure une plus grande vitesse d'aspiration. Les caractéristiques techniques qui sont différentes par rapport au modèle VORTEX AS 200/20LT sont les suivantes:

- Réseau / absorption: 230V mono-phase, 50Hz / 140VA.
- Groupe pompe à piston sans maintenance (vide max. 700mmHg "0,9 atm, 0,90 bar", débit 30lt./min, moteur 1/5 HP).

VORTEX-S AS-200/20LT VE

C'est le modèle de la série indiqué aussi bien pour le secourisme, la salle d'hôpital, l'endoscopie, la gynécologie pour les aspirations endouterines, la petite et moyenne chirurgie, les petites salles opératoires que pour les opérations de Vacuum-Extraction, car il est équipé aussi du commandement à pédale pour la régulation du vide. Il a les caractéristiques techniques suivantes:

- Certificat CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Classe IEC 60601-1: I BF.
- Utilisation sans limites de temps (8 heures) / Bruit inférieur à 50 dB.
- Réseau / absorption: 230V mono-phase, 50Hz / 138VA.
- Groupe pompe à piston sans maintenance (vide max. 700mmHg "0,9 atm, 0,90 bar", débit 20lt./min, moteur 1/5 HP).
- Châssis métallique avec vernis antigrieffure, poignée et siège pour les vases déjà prêt pour l'utilisation de vases disponibles (Ø de 9 à 12 cm).

- Un seul vase (deux, sur requête) de 2lt. en polycarbonate infrangible / autoclavable avec dispositif intérieur de trop plein, tubes en silicone autoclavable (Ø mm 7x12).

- Régulateur de vide à panneau et à pédale (auto-bloquant, il maintient la position initiale réglée par l'opérateur), et dispositif de contrôle de vide (0-76 cm/Hg).

- Interrupteur de réseau et, sur requête, commandement à pédale STOP/PN (pneumatique, très sûr, étanche, anti-explosion).

- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids: cm 33,5x30x25 - Kg 7,5.
- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids avec le chariot H5: cm 50x50x85 - Kg 17,5.

Il peut être équipé de filtre anti-bactérien!!: Voir note 1)

Il peut être équipé de différents compléments!!: Voir note 2)

Il est disponible dans la version "avec chariot"!!: Voir note 3)

VORTEX-S AS-200/30LT VE

C'est un modèle identique au VORTEX AS200/20LT-VE, mais avec un groupe d'aspiration plus puissant, qui assure une plus grande vitesse d'aspiration. Les caractéristiques techniques qui sont différentes par rapport au modèle VORTEX AS 200/20LT-VE sont les suivantes:

- Réseau / absorption: 230V mono-phase, 50Hz / 140VA.
- Groupe pompe à piston sans maintenance (vide max. 700mmHg "0,9atm, 0,90 bar", débit 30lt./min, moteur 1/5 HP).

- Note 1) Il peut être équipé de filtre anti-bactérien disponible, avec fonction ultérieure de trop plein;

- Note 2) Nous avons disponibles: un dispositif extérieur de trop plein, un porte-canule, une boîte en acier pour les accessoires;

- Note 3) Il est aussi disponible une version mobile "avec chariot" H5. Dans ce cas-ci, l'aspirateur n'est pas équipé de sièges pour les vases, car ils se trouvent sur le chariot et ils sont déjà prêts pour l'utilisation de vases disponibles de diam. de 9 à 16 cm, même du type pour le mur. L'aspirateur est bloqué sur le chariot et il devient un aspirateur mobile à tous les effets.

SERIE VORTECO AS-100

pour la petite et moyenne chirurgie, Vacuum-extraction, urgence

VORTECO AS-100/EMERGENCY(*)

C'est le modèle de la série qui fonctionne aussi bien à réseau ou courant continu qu'avec batterie d'urgence recyclable. Il est indiqué pour une utilisation privée, le secourisme, la salle d'hôpital, les chariots d'urgence, etc. Il a les caractéristiques techniques suivantes:

- Certificat CE (93/42+2007/47): CE0434.
- Classe IEC de l'aspirateur: I B.
- Utilisation: 45 minutes (même avec batterie) / Bruit inférieur à 65 dB.
- Réseau / absorption: 12VDC / 690VA.
- Classe IEC / réseau / absorption de l'alimentateur: Classe II / 230V / 990VA.
- Batterie: rechargeable, hermétique 12VDC 3Ah.
- Groupe pompe à piston sans maintenance (vide max. 600mmHg "0,8 atm, 0,80 bar", débit 20lt./min).
- Châssis métallique avec vernis antigrieffure, poignée et siège pour le vase.
- Un seul vase de 1lt. en polycarbonate infrangible / autoclavable avec dispositif intérieur de trop plein, tubes en silicone autoclavable (Ø mm 7x12).
- Interrupteur de réseau, régulateur de vide et dispositif de contrôle de vide (0-76 cm/Hg).
- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids: cm 37x26x10,5 - Kg 6.
- La version-base avec un vase de 1lt. peut être équipée aussi d'un sac pour le transport et d'un câble pour la connexion avec l'allume-cigare de la voiture.

Il peut être équipé de filtre anti-bactérien!!: Voir note 1)

VORTECO AS-100/15LT

C'est le modèle le plus petit de la série, qui est indiqué pour le secourisme, la salle d'hôpital et la petite chirurgie. Il a les caractéristiques techniques suivantes:

- Classe IEC 60601-1: I BF.
- Certificat CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Utilisation: 1 heure / Bruit inférieur à 65 dB.
- Réseau / absorption: 230V mono-phase, 50Hz / 180VA.
- Groupe pompe à piston sans maintenance (vide max. 650mmHg "0,86atm, 0,86 bar", débit 15lt./min, moteur 1/4 HP).
- Châssis métallique avec vernis antigrieffure, poignée et siège pour les vases déjà prêt pour l'utilisation de vases disponibles (Ø de 9 à 12 cm).
- Un seul vase (deux, sur requête) de 1 ou 2lt. en polycarbo-

nate infrangible / autoclavable avec dispositif intérieur de trop plein, tubes en silicone autoclavable (Ø mm 7x12).

- Interrupteur de réseau, régulateur de vide et dispositif de contrôle de vide (0-76 cm/Hg).

- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids: cm 33,5x30x25 - Kg 6,8.

Il peut être équipé de filtre anti-bactérien!!: Voir note 1)

Il peut être équipé de différents compléments!!: Voir note 2)

VORTECO AS-100/20LT

C'est le modèle de la série indiqué pour le secourisme, la salle d'hôpital, l'endoscopie, l'oto-rhino-laryngologie, les trachéotomisés, la gynécologie pour les aspirations endouterines, la petite et moyenne chirurgie, les petites salles opératoires, etc. Il a les caractéristiques techniques suivantes:

- Classe IEC/CEI 60601-1: I BF.
- Certificat CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Utilisation sans limites de temps (6 heures) / Bruit inférieur à 50 dB.
- Réseau / absorption: 230V mono-phase, 50Hz/138VA.
- Groupe pompe à piston sans maintenance (vide max. 700mmHg "0,9atm, 0,90 bar", débit 20lt./min, moteur 1/5 HP).
- Châssis métallique avec vernis antigrieffure, poignée et siège pour les vases déjà prêt pour l'utilisation de vases disponibles (Ø de 9 à 12 cm).
- Un seul vase (deux, sur requête) de 1 ou 2lt. (2lt. seulement pour une utilisation en tant qu'aspirateur endouterin), en polycarbonate infrangible / autoclavable avec dispositif intérieur de trop plein, tubes en silicone autoclavable (Ø mm 7x12).
- Interrupteur de réseau, régulateur de vide et dispositif de contrôle de vide (0-76 cm/Hg).
- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids: cm 33,5x30x25 - Kg 7,5.
- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids avec le chariot H5: cm 50x50x85-Kg 17,5.
- Il peut être équipé de filtre anti-bactérien!!: Voir note 1)
- Il peut être équipé de différents compléments!!: Voir note 2)
- Il est disponible dans la version "avec chariot"!!: Voir note 3)

VORTECO AS-100/30LT

C'est un modèle identique au VORTECO AS100/20LT, mais avec un groupe d'aspiration plus puissant, qui assure une plus grande vitesse d'aspiration. Les caractéristiques techniques qui sont différentes par rapport au modèle VORTECO AS 100/20LT sont les suivantes:

- Réseau / absorption: 230V mono-phase, 50Hz / 140VA.
- Groupe pompe à piston sans maintenance (vide max. 650/700mmHg "0,9atm, 0,9 bar, 900mbar", débit 30lt./min, moteur 1/5 HP).

VORTECO AS-100/30LT VE

C'est le modèle de la série indiqué aussi bien pour le secourisme, la salle d'hôpital, l'endoscopie, la gynécologie pour les aspirations endouterines, la petite et moyenne chirurgie, les petites salles opératoires que pour les opérations de Vacuum-Extraction, car il est équipé aussi du commandement à pédale pour la régulation du vide. Il a les caractéristiques techniques suivantes:

- Classe IEC/CEI 60601-1: I BF.
- Certificat CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Utilisation sans limites de temps (6 heures) / Bruit inférieur à 50 dB.
- Réseau / absorption: 230V mono-phase, 50Hz/140VA.
- Groupe pompe à piston sans maintenance (vide max. 700mmHg "0,9atm, 0,90 bar", débit 30lt./min, moteur 1/5 HP).
- Châssis métallique avec vernis antigrieffure, poignée et siège pour les vases déjà prêt pour l'utilisation de vases disponibles (Ø de 9 à 12 cm).
- Un seul vase (deux, sur requête) de 1 ou 2lt. (2lt. seulement pour une utilisation en tant qu'aspirateur endouterin), en polycarbonate infrangible / autoclavable avec dispositif intérieur de trop plein, tubes en silicone autoclavable (Ø mm 7x12).
- Interrupteur de réseau, régulateur de vide et dispositif de contrôle de vide (0-76 cm/Hg).
- Régulateur de vide à panneau et à pédale (auto-bloquant, il maintient la position initiale réglée par l'opérateur), et dispositif de contrôle de vide (0-76 cm/Hg).
- Commandement de mise en marche à panneau
- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids: cm 33,5x30x25-Kg 7,5.
- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids avec le chariot H5: cm 50x50x85-Kg 17,5.
- Il peut être équipé de filtre anti-bactérien!!: Voir note 1)
- Il peut être équipé de différents compléments!!: Voir note 2)
- Il est disponible dans la version "avec chariot"!!: Voir note 3)

- Note 1) Il peut être équipé de filtre anti-bactérien disponible, avec fonction ultérieure de trop plein;

- Note 2) Nous avons disponibles: un dispositif extérieur de trop plein, un porte-canule, une boîte en acier pour les accessoires;

- Note 3) Il est aussi disponible une version mobile "avec chariot" H5. Dans ce cas-ci, l'aspirateur n'est pas équipé de sièges pour les vases, car ils se trouvent sur le chariot et ils sont déjà prêts pour l'utilisation de vases disponibles de diam. de 9 à 16 cm, même du type pour le mur. L'aspirateur est bloqué sur le chariot et il devient un aspirateur mobile à tous les effets.



SERIE VORTEX-S AS-200 para mediana cirugía, Vacuum-extraction

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricados según las normativas IEC 60601-1 y EN 10079-1 y con homologación CE, las series de aspiradores VORTEX AS200 y VORTECO AS100 están constituidas por diversos modelos permitiendo al usuario una elección del modelo más indicado para sus necesidades en el campo de la pequeña y mediana cirugía comprendiendo las pequeñas salas operatorias y como vacuo extractor en cirugía.

VORTEX-S AS-200/20LT

Es el modelo base de la serie, indicado para multitud de usos: primeros auxilios, en endoscopia, en otorrinolaringología, en traqueotomizados, en ginecología para aspiraciones endouterinas, en pequeña y mediana cirugía, en pequeñas salas operatorias, etc. Tiene las siguientes características técnicas:

- Certificado CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Clase IEC 60601-1: I BF.
- Uso sin limite de tiempo (8 horas)/Sonoridad inferior a 50 dB.
- Red /absorción: 230V monofásico, 50Hz / 138VA.
- Grupo de aspiración a pistón sin mantenimiento (vacío máx. 700 mm Hg "0,9 atm, 0,90 bar", caudal 20 lt/min, motor de 1/5 di HP).
- Carter en chapa metálica barnizada, manillar y porta botellas predispuestos para el uso de botellas desechables (Ø da 9 a 12 cm).
- Una botella de 2 lt (bajo pedido 2) en poli carbonato irrompible y esterilizable con dispositivo interno anti-rebose, tubos en silicona esterilizable (Ø mm 7x12).
- Regulador de vacío y vacuometro de control (0-76 cm/Hg).
- Interruptor de red y, bajo pedido mando a pedal STOP/PN

- (neumático, muy seguro, estanco, antiexplosión).
- Dimensiones (largo/ancho/alto), peso: cm 35x28x30 - Kg 7,5.
- Dimensiones (largo/ancho/alto), peso con carro H5: cm 50x50x85 - Kg 17,5.
- Se puede suministrar con filtro bactericida!!!: Ver nota 1)
- Se puede suministrar con varios complementos!!!: Ver nota 2)
- Se puede suministrar con carro!!!: Ver nota 3)

VORTEX-S AS-200/30LT

Es un aspirador idéntico al VORTEX AS200/20LT, pero con un grupo de aspiración más potente que garantiza una mayor velocidad de aspiración.

Las características técnicas que difieren del modelo VORTEX AS 200/20LT son:

- Red /absorción: 230V monofásico, 50Hz / 140VA.
- Grupo de aspiración a pistón sin mantenimiento (vacío máx. 700 mm Hg "0,9 atm, 0,90 bar", caudal 30 lt/min, motor de 1/5 di HP).

VORTEX-S AS-200/20LT VE

Es el modelo de la serie indicado para los primeros auxilios, en endoscopia, en ginecología para aspiraciones endouterinas, en pequeña y mediana cirugía, en pequeñas salas operatorias, etc.

Tiene las siguientes características técnicas:

- Certificado CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Clase IEC 60601-1: I BF.
- Uso sin limite de tiempo (8 horas) / Sonoridad inferior a 50 dB.
- Red /absorción: 230V monofásico, 50Hz / 138VA.
- Grupo de aspiración a pistón sin mantenimiento (vacío máx. 700 mmHg "0,9 atm, 0,90 bar", caudal 20 lt/min, motor de 1/5 di HP).
- Carter en chapa metálica barnizada, manillar y porta botellas predispuestos para el uso de botellas desechables (Ø da 9 a 12 cm).
- Una botella de 2 lt (bajo pedido 2) en policarbonato irrom-

- pible y esterilizable con dispositivo interno anti-rebose, tubos en silicona esterilizable (Ø mm 7x12).
- Regulador de vacío en panel y a pedal (autoblocante, conservando la posición seleccionada por el operador) con vacuometro de control (0-76 cm/Hg).
- Interruptor de red y, bajo pedido mando a pedal STOP/PN (neumático, muy seguro, estanco, antiexplosión).
- Dimensiones (largo/ancho/alto), peso: cm 35x28x30 - Kg 7,5.
- Dimensiones (largo/ancho/alto), peso con carro H5: cm 50x50x85 - Kg 17,5.

- Se puede suministrar con filtro bactericida!!!: Ver nota 1)
- Se puede suministrar con varios complementos!!!: Ver nota 2)
- Se puede suministrar con carro!!!: Ver nota 3)

VORTEX-S AS-200/30LT VE

Es un aspirador idéntico al modelo VORTEX AS200/20LT-VE, pero con un grupo de aspiración más potente que garantiza una mayor velocidad de aspiración. Las características técnicas que difieren del modelo VORTEX AS 200/20LT-VE son:

- Red /absorción: 230V monofásico, 50Hz / 140VA.
- Grupo de aspiración a pistón sin mantenimiento (vacío máx. 700 mm Hg "0,9 atm, 0,90 bar", caudal 30 lt/min, motor de 1/5 di HP).

- Nota 1) Se puede suministrar con filtro bactericida desechable con funciones anti-rebose suplementario de seguridad.

- Nota 2) Son disponibles: un dispositivo externo de anti-rebose, un porta cánulas, una caja de acero inoxidable para los accesorios (todo bajo pedido).

- Nota 3) Se puede suministrar también en una versión móvil con carro H5. En este caso el aparato no tiene los habitáculos porta botellas ya que los lleva el carro y están predispuestos para el uso de las botellas desechables de diam. desde 9 a 16 cm., bloqueándose sobre el carro, convirtiéndose de esta manera de un aspirador móvil.

SERIE VORTECO AS-100 per pequeña y mediana cirugía, Vacuum-extraction, emergencia

VORTECO AS-100/EMERGENCY(*)

Es el modelo de la serie que funciona tanto en red como con batería de emergencia recargable. Está indicado para ser usado en el privado, en primeros auxilios, en emergencia, etc. Tiene las siguientes características técnicas:

- Certificado CE (93/42+2007/47): CE0434.
- Clase IEC del aparato: IB.
- Uso: 45 min. (también con batería) / Sonoridad inferior a 65 dB.
- Red /absorción: 12VDC / 690VA.
- Clase IEC/ red/ absorción del alimentador: Clase II / 230 V / 990 VA.
- Batería: recargable, hermética 12 VDC 3 Ah.
- Grupo de aspiración a pistón sin mantenimiento (vacío máx. 600 mmHg "0,8 atm, 0,80 bar", caudal 20 lt/min).
- Carter en chapa metálica barnizada, manillar y porta botellas.
- Una botella de 1 lt en poli carbonato irrompible y esterilizable con dispositivo interno anti-rebose, tubos en silicona esterilizable (Ø mm 7x12).
- Interruptor de red, regulador de vacío y vacuometro de control (0-76 cm/Hg).
- Dimensiones (largo/ancho/alto), peso: cm 37x26x10,5 - Kg 6.
- La versión base con una botella de 1 Lt. se puede suministrar también con una bolsa para el transporte y con cable de conexión con enchufe especial para mechero del automóvil.

Se puede suministrar con filtro bactericida!!! V. Nota 1)

VORTECO AS-100/15LT

Es el modelo más pequeño de la serie indicado para ser usado en primeros auxilios, en pequeña cirugía. Tiene las características técnicas siguientes:

- Clase IEC/CEI 60601-1; I BF.
- Certificado CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Uso: 1 hora / Sonoridad inferior a 65 dB.
- Red /absorción: 230V monofásico, 50Hz / 180VA.
- Grupo de aspiración de pistón sin mantenimiento (vacío máx. 650 mmHg "0,86 atm, 0,86 bar", caudal 15 lt/min, motor de 1/4 HP).
- Carter en chapa metálica barnizada, manillar y porta botellas predispuesto para usar botellas desechables (Ø de 9 a 12 cm).
- Una botella de 2 lt (bajo pedido 2) en poli carbonato

irrompible/esterilizable con dispositivo interno anti-rebose, tubos en silicona esterilizable (Ø mm 7x12).

- Interruptor de red, regulador de vacío y vacuometro de control (0-76 cm/Hg).
- Dimensiones (largo/ancho/alto), peso: cm 35x28x30 - Kg 6,8
- Se puede suministrar con filtro bactericida!!! V. Nota 1)
- Se puede suministrar con complementos varios!!!: V. Nota 2)

VORTECO AS-100/20LT

Es el modelo de la serie indicado para ser usado en primeros auxilios, en endoscopia, en otorrinolaringología, en traqueotomía, en ginecología para las aspiraciones endouterinas, en pequeña y mediana cirugía, en pequeñas salas de operaciones etc, etc. Tiene las siguientes características técnicas:

- Clase IEC/CEI 60601-1: I BF.
- Certificado CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Uso sin limite de tiempo (6 horas)/Sonoridad inferior a 50 dB.
- Red /absorción: 230V monofásico, 50Hz / 138VA.
- Grupo de aspiración de pistón sin mantenimiento (vacío máx. 700 mmHg "0,9 atm, 0,90 bar", caudal 20 lt/min, motor de 1/5 HP);
- Carter en chapa metálica barnizada, manillar y porta botellas predispuesto para usar botellas desechables (Ø de 9 a 12 cm).
- Una botella de 1 o 2 lt (bajo pedido 2) (solo de 2 lt para utilizar como aspirador endouterino) en poli carbonato irrompible y esterilizable con dispositivo interno anti-rebose, tubos en silicona esterilizables (Ø mm 7x12).
- Interruptor de red, regulador de vacío y vacuometro de control (0-76 cm/Hg).
- Dimensiones (largo/ancho/alto), peso: cm 35x28x30 - Kg 7,5.
- Dimensiones (largo/ancho/alto), peso con carro H5: cm 50x50x85 - Kg 17,5.

Se puede suministrar con filtro bactericida!!! V. Nota 1)

Se puede suministrar con complementos varios!!!: V. Nota 2)

Se puede suministrar en versión móvil!!!: V. Nota 3)

VORTECO AS-100/30LT

Es un aspirador idéntico al VORTECO AS100/20 LT, pero con un grupo de aspiración más potente que garantiza una mayor potencia y velocidad de aspiración. Las características técnicas distintas del modelo VORTECO AS 100/20LT son:

- Alimentación/absorción: 230V monofásico alterna - 50Hz/140VA.
- Grupo de aspiración de pistón sin mantenimiento (vacío máx. 650/700 mmHg "0,9 atm, 0,9 bar, 900 mbar", caudal 30 lt/min, motor de 1/5 HP).

VORTECO AS-100/30LT VE

Es el modelo de la serie indicado no solo para ser usado en primeros auxilios, en endoscopia, en ginecología para las aspiraciones endouterinas, en pequeña y mediana cirugía, en pequeñas salas de operaciones, pero también en los procedimientos de Vacuum-Extractor ya que tiene un mando a pedal de regulación de vacío. Tiene las siguientes características técnicas:

- Clase IEC/CEI 60601-1: I BF.
- Certificado CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Uso sin limite de tiempo (6 horas)/Sonoridad inferior a 50 db.
- Red /absorción: 230V monofásico, 50Hz / 140VA.
- Grupo de aspiración de pistón sin mantenimiento (vacío máx. 700 mmHg "0,9 atm, 0,90 bar", caudal 30 lt/min, motor de 1/5 HP).
- Carter en chapa metálica barnizada, manillar y porta botellas predispuesto para usar botellas desechables (Ø de 9 a 12 cm).
- Una botella de 1 o 2 lt (bajo pedido 2) (solo de 2 lt para utilizar como aspirador endouterino) en poli carbonato irrompible y esterilizable con dispositivo interno anti-rebose, tubos en silicona esterilizables (Ø mm 7x12).
- Interruptor de red, regulador de vacío y vacuometro de control (0-76 cm/Hg).
- Regulador de vacío sobre el panel y a pedal (autoblocante, mantiene la posición impuesta por el operador) con vacuometro de control (0-76 cm/Hg).
- Mando de encendido sobre el panel.
- Dimensiones (largo/ancho/alto), peso: cm 35x28x30 - Kg 7,5.
- Dimensiones (largo/ancho/alto), peso con carro H5: cm 50x50x85 - Kg 17,5.

Se puede suministrar con filtro bactericida!!!: V. Nota 1)

Se puede suministrar con complementos varios!!!: V. Nota 2)

Se puede suministrar en versión móvil!!!: V. Nota 3)

- Nota 1) Se puede suministrar con filtro bactericida desechable con funciones anti-rebose suplementario de seguridad.

- Nota 2) Son disponibles: un dispositivo externo de anti-rebose, un porta cánulas, una caja de acero inoxidable para los accesorios (todo bajo pedido).

- Nota 3) Se puede suministrar también en una versión móvil con carro H5. En este caso el aparato no tiene los habitáculos porta botellas ya que los lleva el carro y están predispuestos para el uso de las botellas desechables de diam. desde 9 a 16 cm. (también del tipo de pared) bloqueándose sobre el carro, convirtiéndose de esta manera de un aspirador móvil.

ACCESSORI

GP/TPE- Dispositivo esterno di troppo pieno.
 C/H- Porta cannule trasparente, autoclavabile.
 STOP/PN- Comando a pedale (di accensione).
 STOP/VR- Comando a pedale (di regolazione vuoto).
 H10/AB- Tavolino carrellato a due piani (cm 40x40) con ruote antistatiche, due con freni.
 H5- Tavolino carrellato. (*)
 GP/FM- Gruppo filtro antibatterico monouso. (*)
 R/FM- Filtro di ricambio per gruppo GP/FM. (*)
 VMLT2- Vaso lt 2 in policarbonato infrangibile, autoclavabile.
 TP/PG- Tappo in nylon con dispositivo di troppo pieno per VMLT2, autoclavabile.
 PT/7- Connettore per tubazione TS/7.
 TS/7- Tubazione standard in silicone autoclavabile - Ø mm 7x12.
 TS/A- Idem, lunga mt 2 con connettore PT/7.
 VMLT1- Vaso graduato da lt 1 in policarbonato infrangibile, autoclavabile.
 TP/B1- Tappo in gomma con dispositivo di troppo pieno per VMLT1, sterilizzabile.
 VASI PER SACCHE MONOUSO DA LT. 1 e 2, richiedere specifico dettaglio.

SOLO PER VORTECO AS 100/EMERGENCY

V/VE- Vaso graduato da lt 1 in policarbonato infrangibile, sterilizzabile. (*)
 T/VE- Tappo con dispositivo di troppo pieno per V/AE, sterilizzabile. (*)
 B/VE- Borsa per trasporto. (*)
 C/VE- Cavo collegamento a presa accendisigari. (*)

CANNULE PER CHIRURGIA

1-C/SAC- Serie di 4 cannule con manico: Yankhauer curva, Yankhauer malleabile, Universale curva e Universale malleabile (terminale anti-incollamento).
 2-C/SAC2- Serie di 2 cannule con manico e comando a dito: Yankhauer curva, Yankhauer malleabile.
 3-C/SC2- Serie di 2 cannule: retta, curva.

CANNULE PER USI GENERALI E OTORINOLARINGOIATRIA

6-C/AS- Curva aspira saliva.
 6-C/AM- Angolata aspira muco.
 7-C/MS6- Morbida in silicone, Ø mm 6 con comando a dito.
 7-C/MS8- Idem, Ø mm 8.
 8-C/UM6- Universale curva con manico e comando a dito
 8-C/UM8- Idem, retta malleabile.
 9-C/F1- "Frazier/Fergusson", Ø mm 1,5 con comando a dito.
 9-C/F2- Idem, Ø mm 2
 9-C/F3- Idem, Ø mm 3
 9-C/F4- Idem, Ø mm 4

CANNULE PER ENDOSCOPIA (con comando a dito)

10-C/J1- "Jackson", cm 35 x Ø mm 3
 10-C/J2- Idem, cm 45
 10-C/J3- Idem, cm 25 x Ø mm 4
 10-C/J4- Idem, cm 35
 10-C/J5- Idem, cm 45
 10-C/J6- Idem, cm 55
 10-C/J6- Idem, cm 60 x Ø mm 4

CATETERI MONOUSO

11-R/CH- Raccordo per cateteri. (*)
 11-CH/14- cm 60 x Ø mm 4,7 (*)
 11-CH/16- cm 60 x Ø mm 5,4 (*)
 11-CH/18- cm 60 x Ø mm 6 (*)

CANNULE PER GINECOLOGIA

12-SET/E- Set per aspirazione endouterina costituito da: 5 cannule rotanti atraumatiche (Ø mm 14/12/10/8/6), manico con regolazione manuale di aspirazione, tubazione (in silicone, Ø mm 12x22) e raccordi. Tutto autoclavabile.
 13-SET/E-MONO- Set per aspirazione endouterina con cannule monouso costituito da: 6 adattatori (Ø mm 4/5/6/8/10/12), manico con regolazione manuale di aspirazione, tubazione (in silicone, Ø mm 12x22) e raccordi. Tutto autoclavabile.
 TS/12- Tubazione in silicone autoclavabile, Ø mm 12x22.
 TS/E- Idem - lunga mt 2, con connettore PT/12.

VENTOSE PER VACUUM-EXTRACTION

14-VE/MC- Set di ventose metalliche autoclavabili costituito da: 3 coppette metalliche (Ø mm 30/40/50) con membrane, manico, tiranti e tubazioni.
 15-VE/SC60- Coppetta (ventosa) morbida in silicone autoclavabile (Ø mm 60) con manico, tirante e regolazione manuale del vuoto.
 15-VE/SC70- Idem (Ø mm 70).
 TS/7- Tubazione standard in silicone autoclavabile, Ø mm 7x12.
 TS/A- Idem - lunga mt 2, con connettore PT/7.

ACCESSORIES

GP/TPE- External overflow device.
 C/H- Transparent and autoclavable cannulae-handle.
 STOP/PN- Pedal switch (for the activation).
 STOP/VR- Pedal switch (for the vacuum regulation).
 H10/AB- Trolley with two shelves (cm 40x40) and antistatic wheels, two with castors.
 H5- Trolley. (*)
 GP/FM- Disposable antibacterial filter group. (*)
 R/FM- Spare filter for the group GP/FM. (*)
 VMLT2- Jar 2lt. made of autoclavable and unbreakable polycarbonate.
 TP/PG- Cap made of nylon with overflow device for VMLT2, autoclavable.
 PT/7- Connector for tubing TS/7.
 TS/7- Standard autoclavable silicone tubing - Ø mm 7x12.
 TS/A- See above, 2mt long with connector PT/7.
 VMLT1- Graduated jar of 1lt. made of autoclavable and unbreakable polycarbonate.
 TP/B1- Cap made of rubber with overflow device for VMLT1, sterilizable.
 JARS FOR DISPOSABLE BAGS OF LT. 1 and 2, ask for specific details.

ONLY FOR VORTECO AS 100/EMERGENCY

V/VE- Graduated jar of 1lt made of sterilizable unbreakable polycarbonate. (*)
 T/VE- Cap with overflow device for V/AE, sterilizable. (*)
 B/VE- Handle for transport. (*)
 C/VE- Connecting cable for the lighter socket. (*)

CANNULAE FOR SURGERY

1-C/SAC- Series of 4 cannulae with handle: Yankhauer curved, Yankhauer soft, Universal curved and Universal soft (the final part does not attach).
 2-C/SAC2- Series of 2 cannulae with handle and finger switch: Yankhauer curved, Yankhauer soft.
 3-C/SC2- Series of 2 cannulae: straight, curved.

CANNULAE FOR GENERAL USE AND ENT OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

6-C/AS- Curved saliva sucking cannula.
 6-C/AM- Angled mucus sucking cannula.
 7-C/MS6- Silicone soft cannula, Ø mm 6 with finger switch.
 7-C/MS8- See above, Ø mm 8.
 8-C/UM6- Universal curved cannula with handle and finger switch.
 8-C/UM8- See above, soft straight cannula.
 9-C/F1- "Frazier/Fergusson", Ø mm 1.5 with finger switch.
 9-C/F2- See above, Ø mm 2
 9-C/F3- See above, Ø mm 3
 9-C/F4- See above, Ø mm 4

CANNULAE FOR ENDOSCOPY (with finger switch)

10-C/J1- "Jackson", cm 35xØ mm 3
 10-C/J2- See above, cm 45
 10-C/J3- See above, cm 25xØ mm 4
 10-C/J4- See above, cm 35
 10-C/J5- See above, cm 45
 10-C/J6- See above, cm 55
 10-C/J6- See above, cm 60x Ø mm 4

DISPOSABLE CATHETERS


11-R/CH- Connection for catheters. (*)
 11-CH/14- cm 60 x Ø mm 4.7 (*)
 11-CH/16- cm 60 x Ø mm 5.4 (*)
 11-CH/18- cm 60 x Ø mm 6 (*)

CANNULAE FOR GYNAECOLOGY

12-SET/E- Set for endouterine aspiration, made of: 5 rotating a-traumatic cannulae (Ø mm 14/12/10/8/6), handle with manual aspiration regulation, tubing (in silicone, Ø mm 12x22) and connectors. All the pieces are autoclavable.
 13-SET/E-MONO- Set for endouterine aspiration with disposable cannulae, made of: 6 adaptors (Ø mm 4/5/6/8/10/12), handle with manual aspiration regulation, tubing (in silicone, Ø mm 12x22) and connectors. All the pieces are autoclavable.
 TS/12- Silicone autoclavable tube, Ø mm 12x22.
 TS/E- See above - 2mt. long, with connector PT/12.

CUPS FOR VACUUM-EXTRACTION

14-VE/MC- Set of metallic autoclavable cups, made of: 3 metallic cups (Ø mm 30/40/50) with membrane, handle, tyrants and tubing.
 15-VE/SC60- Autoclavable silicone soft suction cup (Ø mm 60) with handle, tyrant and manual vacuum regulation.
 15-VE/SC70- See above (Ø mm 70).
 TS/7- Autoclavable silicone standard tubing, Ø mm 7x12.
 TS/A- See above - 2mt. long, with connector PT/7.

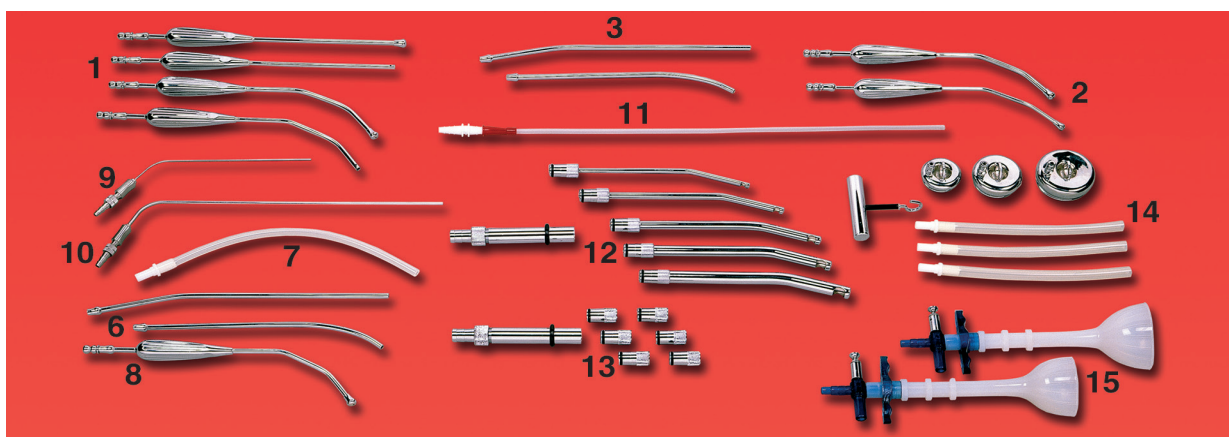

ACCESSOIRES

GP/TPE- Dispositif extérieur de trop plein.
 C/H- Porte-canule transparent, autoclavable.
 STOP/PN- Commandement à pédale (pour l'activation).
 STOP/VR- Commandement à pédale (pour la régulation du vide).
 H10/AB- Chariot sur roues à deux plans (cm 40x40), avec roues antistatiques, deux avec freins.
 H5- Chariot sur roues. (*)
 GP/FM- Groupe filtre anti-bactérien disposable. (*)
 R/FM- Filtre détaché pour le groupe GP/FM. (*)
 VMLT2- Vase 2lt en polycarbonate infrangible, autoclavable.
 TP/PG- Bouchon en nylon avec dispositif de trop plein pour VMLT2, autoclavable.
 PT/7- Connecteur pour tube TS/7.
 TS/7- Tube standard en silicone autoclavable - Ø mm 7x12.
 TS/A- Voir ci-dessus, longueur mt.2 avec connecteur PT/7.
 VMLT1- Vase 1lt en polycarbonate infrangible, autoclavable.
 TP/B1- Bouchon en caoutchouc avec dispositif de trop plein pour VMLT1, autoclavable.
VASES POUR SACHETS DISPOSABLES DE LT. 1 et 2, demander des details.
SEULEMENT POUR VORTECO AS 100/EMERGENCY
 V/VE- Vase 1lt en polycarbonate infrangible, stérilisable. (*)
 T/VE- Bouchon avec dispositif de trop plein pour V/AE, stérilisable. (*)
 B/VE- Sac pour le transport. (*)
 C/VE- Câble pour la connexion à l'allume-cigare. (*)

CANULES POUR CHIRURGIE

1-C/SAC- Série de 4 canules avec manche: Yankhauer courbe, Yankhauer souple, Universelle courbe et Universelle souple (partie finale qui ne s'attache pas).
 2-C/SAC2- Série de 2 canules avec manche et commandement à doigt: Yankhauer courbe, Yankhauer souple.
 3-C/SC2- Série de 2 canules: droite, courbe.

CANULES POUR UTILISATION GENERALE ET OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

6-C/AS- Courbe pour l'aspiration de la salive.
 6-C/AM- Anguleuse pour l'aspiration du mucus.
 7-C/MS6- Souple en silicone, Ø mm 6 avec commandement à doigt.
 7-C/MS8- Voir ci-dessus, Ø mm 8.
 8-C/UM6- Universelle courbe avec manche et commandement à doigt.
 8-C/UM8- Voir ci-dessus, droite et souple.
 9-C/F1- "Frazier / Fergusson", Ø mm 1,5 avec commandement à doigt.
 9-C/F2- Voir ci-dessus, Ø mm 2
 9-C/F3- Voir ci-dessus, Ø mm 3
 9-C/F4- Voir ci-dessus, Ø mm 4

CANULES POUR ENDOSCOPIE (avec commandement à doigt)

10-C/J1- "Jackson", cm 35xØ mm 3 10-C/J5- Voir ci-dessus, cm 45
 10-C/J2- Voir ci-dessus, cm 45 10-C/J6- Voir ci-dessus, cm 55
 10-C/J3- Voir ci-dessus, cm 25xØ mm 4 10-C/J6- Voir ci-dessus, cm 60xØ mm 4
 10-C/J4- Voir ci-dessus, cm 35

CATHÉTERS DISPOSABLES

11-R/CH- Raccord pour les cathéters. (*) 11-CH/16- cm 60 x Ø mm 5,4 (*)
 11-CH/14- cm 60 x Ø mm 4,7 (*) 11-CH/18- cm 60 x Ø mm 6 (*)

CANULES POUR LA GYNÉCOLOGIE

12-SET/E- Jeu pour l'aspiration endouterine, composé de: 5 canules rotatives a-traumatiques (Ø mm 14/12/10/8/6), manche avec régulation manuelle d'aspiration, tubes (en silicone, Ø mm 12x22) et raccords. Tout autoclavable.
 13-SET/E - MONO- Jeu pour l'aspiration endouterine avec canules disponibles, composé de: 6 adaptateurs (Ø mm 4/5/6/8/10/12), manche avec régulation manuelle d'aspiration, tubes (en silicone, Ø mm 12x22) et raccords. Tout autoclavable.
 TS/12- Tube en silicone autoclavable, Ø mm 12x22.
 TS/E- Voir ci-dessus, longueur 2mt, avec connecteur PT/12.

VENTOUSES POUR VACUUM-EXTRACTION

14-VE/MC- Jeu de ventouses métalliques autoclavables, composé de: 3 coupes métalliques (Ø mm 30/40/50) avec membrane, manche, tirants et tubes.
 15-VE/SC60- Coupe (ventouse) souple en silicone autoclavable (Ø mm 60) avec manche, tirant et régulation manuelle du vide.
 15-VE/SC70- Voir ci-dessus (Ø mm 70).
 TS/7- Tube standard en silicone autoclavable, Ø mm 7x12.
 TS/A- Voir ci-dessus - longueur 2mt, avec connecteur PT/7.

ACCESORIOS

GP/TPE- Dispositivo externo anti-rebose.
 C/H- Porta cánulas transparente, esterilizable.
 STOP/PN- Mando a pedal (de encendido).
 STOP/VR- Mando a pedal (de regulación de vacío).
 H10/AB- Mesa con ruedas antiestáticas, dos con frenos, y 2 baldas (cm 40x40).
 H5- Carro. (*)
 GP/FM- Grupo filtro antibactericida desechable. (*)
 R/FM- Filtro de recambio para grupo GP/FM. (*)
 VMLT2- Botella de lt 2 en policarbonato irrompible, esterilizable.
 TP/PG- Tapa con dispositivo anti reboso para VMLT2, esterilizable.
 PT/7- Conector para tubos TS/7.
 TS/7- Tubos standard en silicona esterilizable - Ø mm 7x12.
 TS/A- Ídem, largo mt 2 con conector PT/7.
 VMLT1- Botella graduada de lt 1 en poli carbonato irrompible, esterilizable.
 TP/B1- Tapa en goma con dispositivo anti reboso para VMLT1, esterilizable.
BOTELLAS PARA BOLSAS DESECHABLES DE LT. 1 y 2, pedir por los detalles.

SOLO PARA VORTECO AS 100/EMERGENCIA

V/VE- Botella graduada de lt 1 en poli carbonato irrompible, esterilizable. (*)
 T/VE- Tapa con dispositivo anti reboso para V/AE, esterilizable. (*)
 B/VE- Bolsa para el transporte. (*)
 C/VE- Cable de conexión para el mechero del automóvil. (*)

CANULAS PARA CIRUGIA

1-C/SAC- Serie de 4 cánulas con mango: Yankhauer curva, Yankhauer maleable, Universal curva y Universal maleable (terminal anti-pegamento).
 2-C/SAC2- Serie de 2 cánulas con mango y mando de dedo: Yankhauer curva, Yankhauer maleable.
 3-C/SC2- Serie de 2 cánulas: recta, curva.

CANULAS PARA USOS GENERALES Y OTORINOLARINGOLOGIA

6-C/AS- Curva aspira saliva.
 6-C/AM- Angulada aspira mucosidad.
 7-C/MS6- Blanda en silicona, Ø mm 6 con mando de dedo.
 7-C/MS8- Ídem, Ø mm 8.
 8-C/UM6- Universal curva con mango y mando de dedo.
 8-C/UM8- Ídem, recta maleable.
 9-C/F1- "Frazier/Fergusson", Ø mm 1,5 con mando de dedo.
 9-C/F2- Ídem, Ø mm 2
 9-C/F3- Ídem, Ø mm 3
 9-C/F4- Ídem, Ø mm 4

CANULAS PARA ENDOSCOPIA (con mando de dedo)

10-C/J1- "Jackson", cm 35xØ mm 3 10-C/J5- Ídem, cm 45
 10-C/J2- Ídem, cm 45 10-C/J6- Ídem, cm 55
 10-C/J3- Ídem, cm 25xØ mm 4 10-C/J6- Ídem, cm 60xØ mm 4
 10-C/J4- Ídem, cm 35

CATETERES DESECHABLES


11-R/CH- Conexión para catéteres. (*) 11-CH/16- cm 60 x Ø mm 5,4 (*)
 11-CH/14- cm 60 x Ø mm 4,7 (*) 11-CH/18- cm 60 x Ø mm 6 (*)

CANULAS PARA GINECOLOGIA

12-SET/E- Set para aspiración endouterina compuesto de: 5 cánulas rodantes atraumaticas (Ø mm 14/12/10/8/6), mango con regulación manual de aspiración, tubos (en silicona, Ø mm 12x22) y adaptadores. Todo esterilizable.
 13-SET/E-MONO- Set para aspiración endouterina con cánulas desechables compuesto de: 6 adaptadores (Ø mm 4/5/6/8/10/12), mango con regulación manual de aspiración, tubos (en silicona, Ø mm 12x22) y adaptadores. Todo esterilizable.
 TS/12- Tubos en silicona esterilizable, Ø mm 12x22.
 TS/E- Ídem - largo mt 2, con conector PT/12.

VENTOSAS PARA VACUUM-EXTRACTION

14-VE/MC- Set de ventosas metálicas esterilizables compuesto de: 3 cazuelas metálicas (Ø mm 30/40/50) con membranas, mango, tirantes y tubos.
 15-VE/SC60- Cazuela (ventosa) blanda en silicona esterilizable (Ø mm 60) con mango, tirantes y regulación manual del vacío.
 15-VE/SC70- Ídem (Ø mm 70).
 TS/7- Tubos standard en silicona esterilizables, Ø mm 7x12.
 TS/A- Ídem - largo mt 2, con conector PT/7.

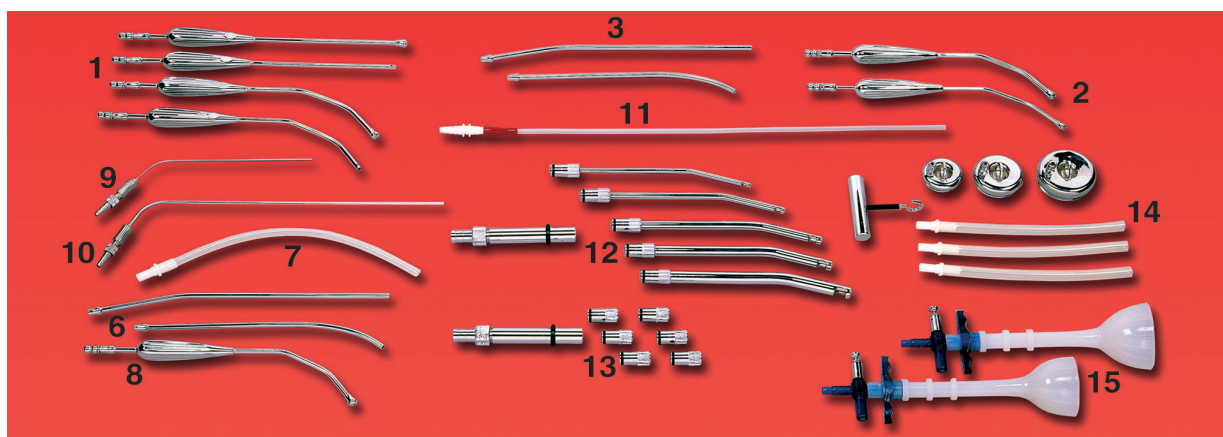



VORTECO AS-100
EMERGENCY (*)



VORTEX-S AS-200
on H5 TROLLEY



























alsa apparecchi medicali s.r.l.

Via C. Bonazzi, 16
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALIA
Tel. +39 051 70 01 01 (r.a.) Fax +39 051 70 21 82
www.alsamed.com
alsa@alsamed.com





















- È fatta riserva di apportare tutte le varianti a migliororia che si riterranno opportune, senza preavviso.
- The manufacturer has the right to change the specifications to improve the quality of the products without notice.
- La maison constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications nécessaires pour améliorer ses produits, sans préavis.
- El productor se reserva el derecho de aportar las modificaciones necesarias sin aviso.

(*) Possono non essere certificati CE0051.




















ELETTRODI MONOPOLARI
 MONOPOLAR ELECTRODES
 ELECTRODES MONOPOLAIRES
 ELECTRODOS MONOPOLARES

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C Autoclave
	A lama dritta • Straight knife À lame droite • De cuchillo recto	E1
	A lama (spatola) dritta isolata • Insulated straight knife (spatula) À lame (spatule) droite isolé • De cuchillo (espátula) recto aislado	E1/I
	A lama angolata • Bent knife (spatula) À lame courbée • De cuchillo con angulo	E3
	A lancetta retta • Straight lancet Lancette droite • Lanceta recta	E1/L
	A lancetta angolata • Bent lancet Lancette courbée • Lanceta con angulo	E3/L
	Ad ago grosso, retto • Straight needle, thick type À aiguille grosse, droite • De aguja grueso, recto	E5
	Ad ago grosso, angolato • Thick needle, bent type À aiguille grosse, courbée • De aguja grueso, con angulo	E6
	Ad ago sottile, retto • Straight needle, thin type À aiguille fine, droite • De aguja fino, recto	E7
	Ad ago sottile isolato • Insulated thin needle À aiguille fine, insulé • De aguja fino, aislado	E7/I
	Ad ago sottile, angolato • Thin needle, bent type À aiguille fine, courbée • De aguja fino, con angulo	E8
	Ad ago finissimo • Very thin needle À aiguille très fine • De aguja super fino	E10
	Ad ago finissimo angolato • Very thin needle, bent type À aiguille très fine, courbée • De aguja super fino, con angulo	E11
	A sfera Ø 2,5 mm, retto • Ball Ø 2.5 mm, straight type À bille Ø 2,5 mm, droite • De bola Ø 2,5 mm, recto	E12
	A sfera Ø 2,5 mm, angolata • Ball Ø 2.5 mm, bent type À bille Ø 2,5 mm, courbée • De bola Ø 2,5 mm, con angulo	E13
	A sfera Ø 4 mm, retto • Ball Ø 4 mm, straight type À bille Ø 4 mm, droite • De bola Ø 4 mm, recto	E14
	A sfera Ø 4 mm, angolata • Ball Ø 4 mm, bent type À bille Ø 4 mm, courbée • De bola Ø 4 mm, con angulo	E15
	A sfera Ø 6 mm, retto • Ball Ø 6 mm, straight type À bille Ø 6 mm, droite • De bola Ø 6 mm, recto	E16
	A sfera Ø 6 mm, angolata • Ball Ø 6 mm, bent type À bille Ø 6 mm, courbée • De bola Ø 6 mm, con angulo	E17
	Diamante 5x10 mm • Diamond 5x10 Diamant 5x10 mm • Diamante 5x10	E18
	Diamante 10x10 mm • Diamond 10x10 mm Diamant 10x10 mm • Diamante 10x10 mm	E19
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E21
	Ansa a filo Ø 10 mm • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 mm • Asa de alambre Ø 10 mm	E23
	Ansa a filo Ø 15 mm • Wire loop Ø 15 mm Anse à fil Ø 15 mm • Asa de alambre Ø 15 mm	E25
	Ansa a nastro Ø 10 mm • Ribbon loop Ø 10 mm Anse à bande Ø 10 mm • Asa de cinta Ø 10 mm	E23/N
	Ansa a nastro Ø 15 mm • Ribbon loop Ø 15 mm Anse à bande Ø 15 mm • Asa de cinta Ø 15 mm	E25/N
	A paletta 8x12 mm • Plate electrode 8x12 mm À palette 8x12 mm • De placa 8x12 mm	E26

ELETTRODI MONOPOLARI
 MONOPOLAR ELECTRODES
 ELECTRODES MONOPOLAIRES
 ELECTRODOS MONOPOLARES

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 
	Prolunga • Extension Rallonge • Alargamiento	EXT/15
	A lama • Knife À lame • De cuchillo	E27
	Ad ago • Needle À aiguille • De aguja	E29
	Ad ago sottile • Thin needle À aiguille fine • De aguja fino	E30
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E31
	Ansa a filo Ø 10 mm • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 mm • Asa de alambre Ø 10 mm	E33
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball, 2.5 mm Ø À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E35
	A sfera Ø 4 mm • Ball, 4 mm Ø À bille Ø 4 mm • De bola Ø 4 mm	E37
	A sfera Ø 6 mm • Ball, 6 mm Ø À bille Ø 6 mm • De bola Ø 6 mm	E39
	A lama • Knife À lame • De cuchillo	E40
	A lama (spatola) isolata • Insulated knife (spatula) À lame (spatule) isolé • De cuchillo (espátula) aislado	E40/I
	Ad ago grosso • Thick needle À aiguille grosse • De aguja grueso	E41
	Ad ago sottile • Thin needle À aiguille fine • De aguja fino	E42
	Ad ago sottile isolato • Insulated thin needle À aiguille fine isolé • De aguja fino aislado	E42/I
	Ansa a filo Ø 5 • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 • Asa de alambre Ø 5	E43
	Ansa a filo Ø 10 • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 • Asa de alambre Ø 10	E44
	Ansa a filo Ø 15 • Wire loop Ø 15 mm Anse à fil Ø 15 • Asa de alambre Ø 15	E45
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E46
	A sfera Ø 4 mm • Ball Ø 4 mm À bille Ø 4 mm • De bola Ø 4 mm	E47


ELETTRODI MONOPOLARI
 MONOPOLAR ELECTRODES
 ELECTRODES MONOPOLAIRES
 ELECTRODOS MONOPOLARES

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C Autoclave
 <p>Ø2.4 mm LOOP (Leep, Lletz procedures) 13 cm</p>	<p>Ansa a filo 10x10 mm • Wire loop 10x10 mm Anse à fil 10x10 mm • Asa de alambre 10x10 mm</p>	E50
 <p>LOOP (Leep, Lletz procedures)</p>	<p>Ansa a filo 15x10 mm • Wire loop 15x10 mm Anse à fil 15x10 mm • Asa de alambre 15x10 mm</p>	E52
 <p>LOOP (Leep, Lletz procedures)</p>	<p>Ansa a filo 20x8 mm • Wire loop 20x8 mm Anse à fil 20x8 mm • Asa de alambre 20x8 mm</p>	E53
 <p>LOOP (Leep, Lletz procedures)</p>	<p>Ansa a filo 20x10 mm • Wire loop 20x10 mm Anse à fil 20x10 mm • Asa de alambre 20x10 mm</p>	E54
 <p>LOOP (Leep, Lletz procedures)</p>	<p>Ansa a filo 20x20 mm • Wire loop 20x20 mm Anse à fil 20x20 mm • Asa de alambre 20x20 mm</p>	E55
 <p>SQUARE LOOP</p>	<p>Ansa a filo 10x5 mm • Wire loop 10x5 mm Anse à fil 10x5 mm • Asa de alambre 10x5 mm</p>	E56
 <p>SQUARE LOOP</p>	<p>Ansa a filo 10x8 mm • Wire loop 10x8 mm Anse à fil 10x8 mm • Asa de alambre 10x8 mm</p>	E57
 <p>SQUARE LOOP</p>	<p>Ansa a filo 10x10 mm • Wire loop 10x10 mm Anse à fil 10x10 mm • Asa de alambre 10x10 mm</p>	E58
Elettrodi per microchirurgia • Microsurgical electrodes • Electrodes pour microchirurgie • Electrodos para microcirugía		
 <p>Ø2.4 mm 5-7 cm</p>	<p>Ad ago sottile retto • Straight thin needle À aiguille fine droite • De aguja fina recta</p>	E101
	<p>Ad ago sottile angolato • Thin bent needle À aiguille fine courbée • De aguja fina acodada</p>	E102
	<p>Ad ago sottile angolato • Thin bent needle À aiguille fine coudée • De aguja fina acodada</p>	E103
	<p>Ad ago grosso • Thick needle À aiguille grosse • De aguja gruesa</p>	E105
	<p>Ad ago grosso angolato • Thick angled needle À aiguille grosse courbée • De aguja gruesa acodada</p>	E106
	<p>Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm</p>	E110
	<p>Ansa Ø 5 mm angolata • Angled loop Ø 5 mm Anse coudée Ø 5 mm • Asa acodada Ø 5 mm</p>	E109
	<p>Laccio allungato Ø 5 mm • Long wire loop Ø 5 mm Anse à fil long Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm</p>	E111
	<p>Laccio allungato Ø 5 mm • Long wire loop Ø 5 mm Anse à fil long Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm</p>	E112
	<p>A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2,5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm</p>	E120
	<p>A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2,5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm</p>	E121

ACCESSORI PER BICOAGULAZIONE
 ACCESSORIES FOR BICOAGULATION
 ACCESSOIRES POUR LA BICOAGULATION
 ACCESORIOS DE BICOAGULACIÓN




Cavo per: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 e MB1/MC, Alsatom serie SU
 Cable for: Excell MCD series, Alsatom MB1 and MB1/MC series, Alsatom SU series
 Câble pour: Excell série MCD, Alsatom série MB1 et MB1/MC, Alsatom série SU
 Cable para: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 y MB1/MC, Alsatom serie SU

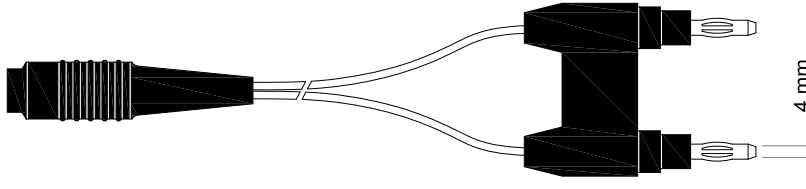

ALSA
 CPB
 (3 m)
 CPB/5
 (5 m)


Cavo per: Excell serie MCDS e NHP, Alsatom serie SU/MPC
 Cable for: Excell MCDS and NHP series, Alsatom SU/MPC series
 Câble pour: Excell série MCDS et NHP, Alsatom série SU/MPC
 Cable para: Excell serie MCDS y NHP, Alsatom serie SU/MPC

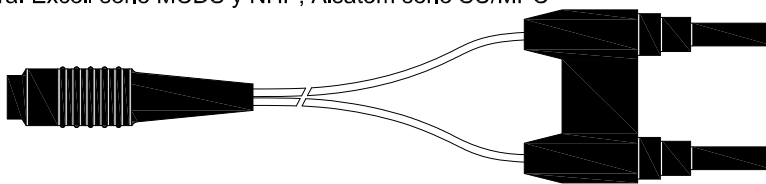

ALSA
 CPB/E
 (3 m)
 CPB/E5
 (5 m)

Pinze di lunghezza diversa sono fornibili a richiesta (specificare tipo e lunghezza, es. PBC/R14 = PBC/R lunga 14 cm)
Forceps of different length are available on request (please, specify length and type, i.e. PBC/R14 = PBC/R 14 cm long)
Pinces avec différente longueur peuvent être fournis sur demande (veuillez spécifier longueur et modèle, par exemple PBC/R14 = PBC/R longue 14 cm)
Pinzas de longitud distinta se pueden suministrar bajo pedido (detallar por favor longitud y modelo, por ejemplo PBC/R14 = PBC/R con 14 cm de longitud)

Punte / Tips / Pointes / Puntas		Spina / Plug / Fiche / Enchufe		
A punta / Pointed / Pointu / Con la punta 	Smussate / Blunted / Arrondies / Redondeadas 	Tipo piatto europeo / European flat type / Type plate européenne / Tipo plano europeo 		
Pinza isolata (Cushing / Potts-Smith) Insulated forceps (Cushing / Potts-Smith) Pince isolée (Cushing / Potts-Smith) Pinza recubierta (Cushing / Potts-Smith)		L (cm) ± 1	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation / avec irrigation / con irrigación
1. Retta / Straight type / Droite / Recta	B	16	PMC/RS	PMC/RSL
	C	18	PMC/R18	
	C	20	PMC/R	PMC/RL
	C	25	PMC/R25	PMC/R25L
	D	18	PBC/R18	
	D	20	PBC/R	PBC/RL
2. Curva / Bent type / Courbée / Curva	D	25	PBC/R25	PBC/R25L
	B	16	PMC/CS	PMC/CSL
	C	18	PMC/C18	
	C	20	PMC/C	PMC/CL
	C	25	PMC/C25	PMC/C25L
	D	18	PBC/C18	
D	20	PBC/C	PBC/CL	
D	25	PBC/C25	PBC/C25L	

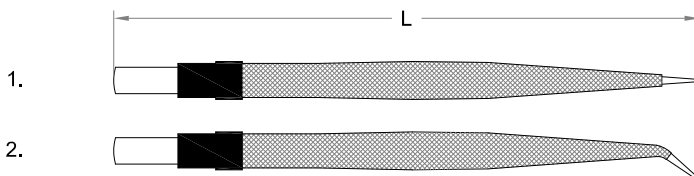


ACCESSORI PER BICOAGULAZIONE
 ACCESSORIES FOR BICOAGULATION
 ACCESSOIRES POUR LA BICOAGULATION
 ACCESORIOS DE BICOAGULACIÓN




Pinza isolata (Jeweler) Insulated forceps (Jeweler) Pince isolée (Jeweler) Pinza recubierta (Jeweler)		L (cm) ± 1	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation avec irrigation / con irrigación	
1. Retta / Straight type / Droite / Recta	B	12	PMC/JR		
2. Curva / Bent type / Courbée / Curva	B	12	PMC/JC		
Pinza isolata (a baionetta / Jansen / Yasargil) Insulated forceps (bayonet type / Jansen / Yasargil) Pince isolée (à bayonnette / Jansen / Yasargil) Pinza recubierta (de baioneta / Jansen / Yasargil)		L (cm) ± 1	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation avec irrigation / con irrigación	
1. Retta / Straight type / Droite / Recta	B	16	PMC/RSB		
	C	17	PMC/B17		
	C	20	PMC/B	PMC/BL	
	C	25	PMC/B25		
	D	17	PBC/B17		
	D	20	PBC/B	PBC/BL	
	D	25	PBC/B25		
	2. Curva / Bent type / Courbée / Curva	C	20	PMC/BCD	
		D	20	PBC/BCD	
	3. Curva / Bent type / Courbée / Curva	C	20	PMC/BCU	
	D	20	PBC/BCU		
Elettrodo bipolare Bipolar electrode Electrode bipolaire Electrodo bipolar		L1(mm)	L 2(mm)	ALSA	
1. Ad ago per turbinati (Binner) / Needle type for turbinals (Binner) À aiguille pour cornets (Binner) / De aguja para cornetes (Binner)		68	170	EBT	
2. Per laringe / For larynx / Pour larynx / Para laringe		68	310	EBL	

PINZE, FORBICI E CANNULE D'ASPIRAZIONE ISOLATE MONOPOLARI
 MONOPOLAR INSULATED FORCEPS, SCISSORS AND SUCTING CANNULAE
 PINCES, CISEAUX ET CANULES POUR ASPIRATION MONOPOLAIRE ISOLEES
 PINZAS, TIJERAS Y CANULAS PARA ASPIRACION MONOPOLARES RECUBIERTAS




Pinze e forbici monopolari • Monopolar forceps and scissors • Pincers et ciseaux monopolaires • Pinzas y tijeras monopolares		L (cm) ± 1	ALSA
1. (Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	25	PMI/2
	B	18	PMI/1
	B	20	PMI/1-20
	B	25	PMI/1-25
2. Curva • Bent type • Courbée • Curva	B	25	PMI/1C25
	C	20	PMI/DB2-20
(DeBakey - AT/Atraumatic) - Retta • Straight • Droite • Recta	C	25	PMI/DB2-25
	D	20	PMI/DB1-20
	D	25	PMI/DB1-25
	A	20	PMI/B
3. Baionetta • Bayonet • Bayonette • Baioneta	B	18	PMI/B1-18
		18	FI/18
4. Retta • Straight • Droite • Recta		24	FI/24

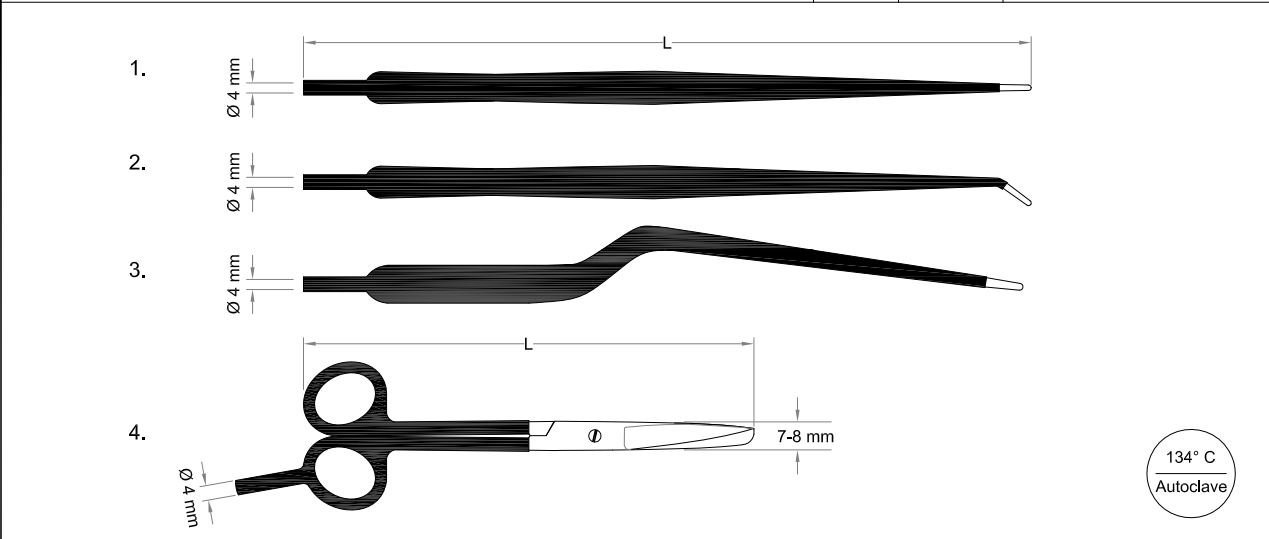


Cannule d'aspirazione (Frazier) • Sucting cannulae (Frazier) • Canules pour aspiration (Frazier) • Canulas para aspiracion (Frazier)	L (cm) ± 1	ALSA
1.	14	CFI/1
2.	20	CFI/2
3.	40	CFI/3





Cavo per: Excell serie MCD e MCDS, Alsatom serie SU MPC Cable for: Excell MCD and MCDS series, Alsatom SU MPC series Câble pour: Excell série MCD et MCDS, Alsatom série SU MPC Cable para: Excell serie MCD y MCDS, Alsatom serie SU MPC	L (m)	ALSA
	3,5	CPI
	5	CPI/5



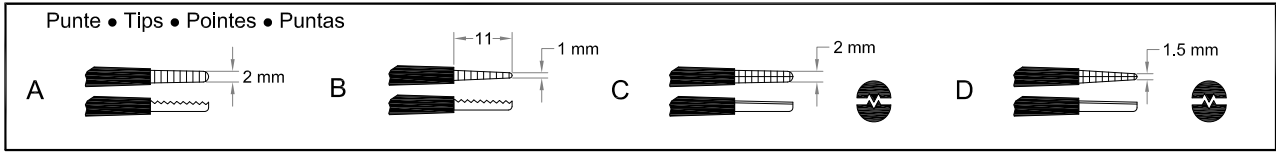

PINZE, FORBICI E CANNULE D'ASPIRAZIONE ISOLATE MONOPOLARI
 MONOPOLAR INSULATED FORCEPS, SCISSORS AND SUCTING CANNULAE
 PINCES, CISEAUX ET CANULES POUR ASPIRATION MONOPOLAIRE ISOLEES
 PINZAS, TIJERAS Y CANULAS PARA ASPIRACION MONOPOLARES RECUBIERTAS




Pinze senza cavo di collegamento • Forceps without connecting cable Pinces sans câble de raccordement • Pinzas sin cable de conexión		L (cm) ± 1	ALSA
(Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	25	PIC/2
	B	18	PIC/1
	B	25	PIC/1-25
	D	20	PIC/DB1-20
(DeBakey - AT/Atraumatic) - Retta • Straight • Droite • Recta	C	20	PIC/DB2-20
	C	25	PIC/DB2-25
	D	25	PIC/DB1-25





Pinze con comando manuale • Hand-controlled forceps Pinces avec commande manuelle • Pinzas con mando manuale		L (cm) ± 1	ALSA
1. (Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	21	PMI/PJ20
	A	24	PMI/PJ25
2. (Jansen / Yasargil) - A baionetta • Bayonet type • À bayonnette • De bayoneta	A	21	PMI/B

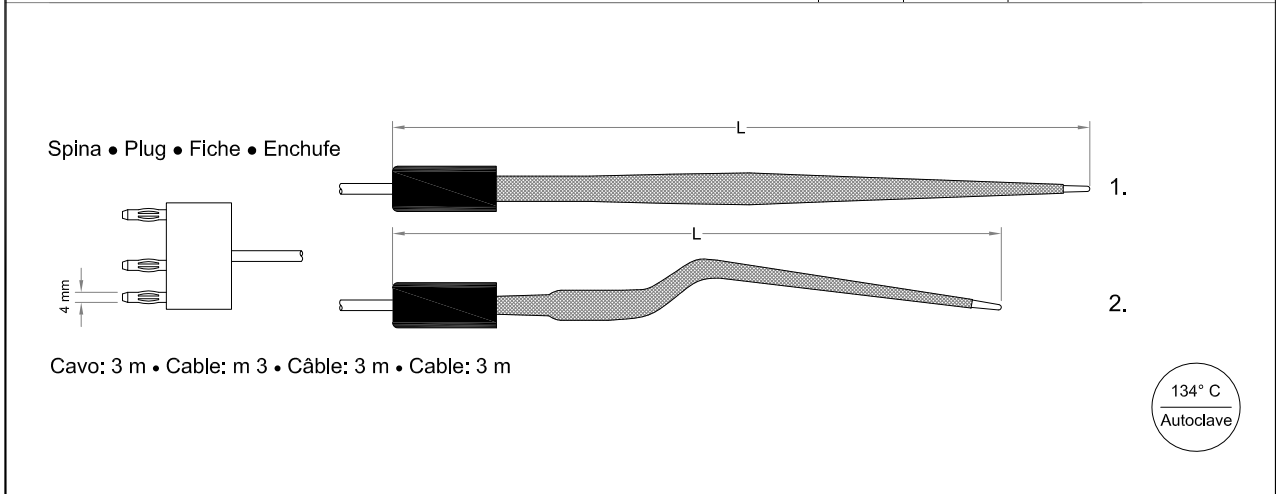

ACCESSORI ARTROSCOPICI
 ARTHROSCOPIC ACCESSORIES
 ACCESSOIRES ARTHROSCOPIQUES
 ACCESORIOS DE ARTROSCOPI



<p>STERILIZZABILE MAX 80-100 VOLTE / STERILIZABLE MAX 80-100 TIMES STERILISABLE MAX 80-100 FOIS - ESTERILIZABLE MAX 80-100 VECES</p>	MPE/E MPE/F
	MPE/CMS
<p>ANGLED NEEDLE</p>	E/ND12
<p>DAGGER</p>	E/DR12
<p>HOOK</p>	E/HK12
<p>HOCKEY</p>	E/HY14
<p>ANGLED NEEDLE</p>	E/ND18
<p>DAGGER</p>	E/DR18
<p>HOOK</p>	E/HK18
<p>HOCKEY</p>	E/HY18
<p>ADATTATORE / ADAPTOR / ADAPTATEUR / ADAPTADOR</p>	RD/424

ACCESSORI MONOPOLARI PER LAPAROSCOPIA
 MONOPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
 ACCESSOIRES MONOPOLAIRES DE LAPAROSCOPIE
 ACCESORIOS MONOPOLARES DE LAPAROSCOPIA









apparecchi medicali s.r.l.

<p>J/HOOK-Pedal Control</p> <p>Senza aspirazione / Without suction / Sans aspiration / Sin aspiración</p>	<p>EL/ML-J</p>
<p>L/HOOK-Pedal Control</p> <p>Senza aspirazione / Without suction / Sans aspiration / Sin aspiración</p>	<p>EL/ML-L</p>
<p>J/HOOK-Pedal Control</p> <p>Con aspirazione / With suction / Avec aspiration / Con aspiración</p>	<p>EL/ML-JS</p>
<p>L/HOOK-Pedal Control</p> <p>Con aspirazione / With suction / Avec aspiration / Con aspiración</p>	<p>EL/ML-LS</p>
<p>Cavo di collegamento per elettrodi EL/ML / Connecting cable for EL/ML electrodes Câble de connection pour electrodes EL/ML / Cable de conexión para electrodos EL/ML</p>	<p>CPE (L = 3.5 m) CPE/5 (L = 5 m)</p>
<p>J/HOOK-Hand Control</p> <p>Senza aspirazione / With no suction / Sans aspiration / Sin aspiración</p>	<p>EL/MLH-J</p>
<p>L/HOOK-Hand Control</p> <p>Senza aspirazione / With no suction / Sans aspiration / Sin aspiración</p>	<p>EL/MLH-L</p>
<p>Manipolo con controllo manuale (taglio - coagulazione) / Pencil with hand control (cut - coag) Poignée porte-electrodes avec commande manuelle (coupe - coagulation) / Mango porta electrodos para mando manual (corte - coagulación)</p> <p>sistema di bloccaggio / block system système de blocage / sistema de bloqueo</p>	<p>MPE/CMS-300/4</p>
<p>Elettrodo a lama per manico MPE/CMS 300-4 / Knife electrode for MPE/CMS 300-4 handle Electrode à lame droite pour poignée MPE/CMS 300-4 / Electrodo de cuchillo para mango MPE/CMS 300-4</p>	<p>EL/1-4</p>

ACCESSORI BIPOLARI PER LAPAROSCOPIA
 BIPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
 ACCESSOIRES BIPOLAIRES POUR LAPAROSCOPIE
 ACCESORIOS BIPOLARES PARA LAPAROSCOPIA

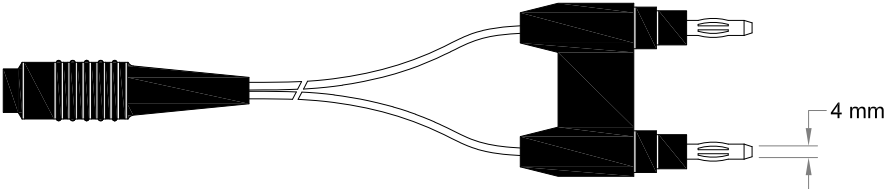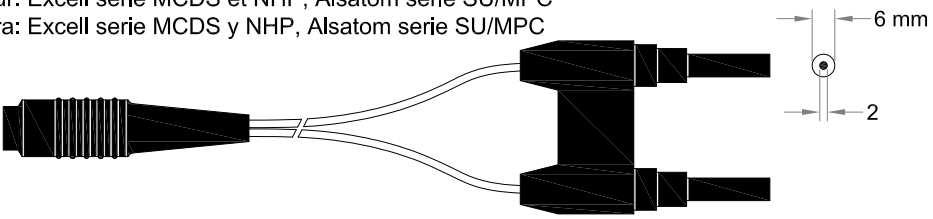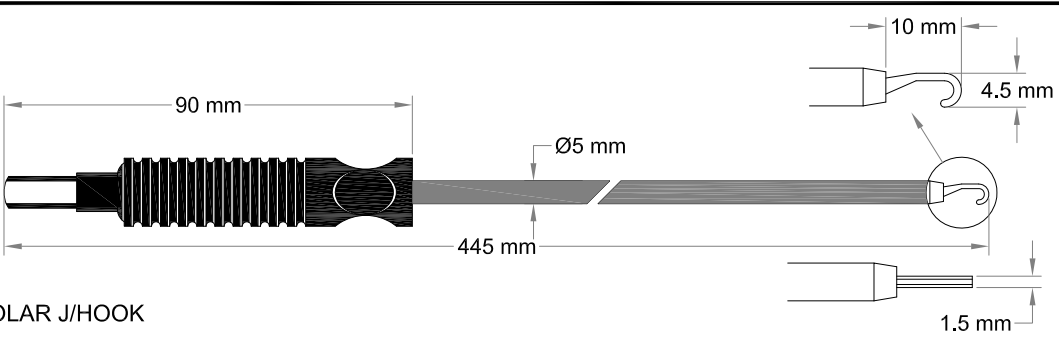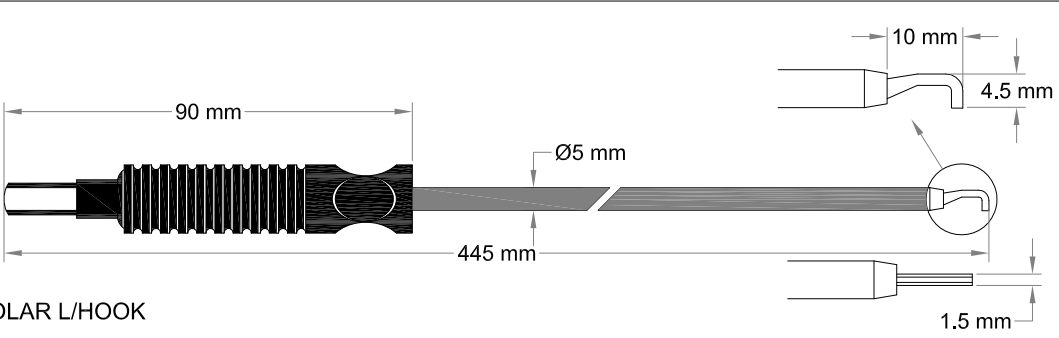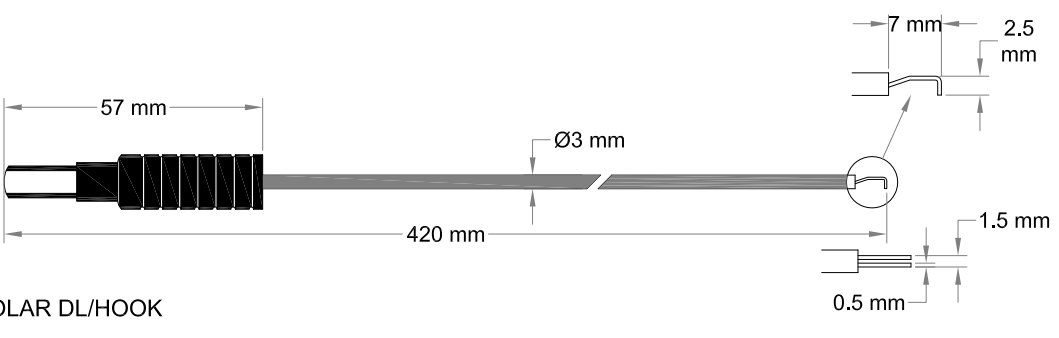

<p>Cavo per: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 e MB1/MC, Alsatom serie SU Cable for: Excell MCD series, Alsatom MB1 and MB1/MC series, Alsatom SU series Câble pour: Excell série MCD, Alsatom série MB1 et MB1/MC, Alsatom série SU Cable para: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 y MB1/MC, Alsatom serie SU</p>	<p>ALSA</p>
	<p>CPB (3 m) CPB/5 (5 m)</p>
<p>Cavo per: Excell serie MCDS e NHP, Alsatom serie SU/MPC Cable for: Excell MCDS and NHP series, Alsatom SU/MPC series Câble pour: Excell série MCDS et NHP, Alsatom série SU/MPC Cable para: Excell serie MCDS y NHP, Alsatom serie SU/MPC</p> 	<p>CPB/E (3 m) CPB/E5 (5 m)</p>
 <p>BIPOLAR J/HOOK</p>	<p>EL/BL-J</p>
 <p>BIPOLAR L/HOOK</p>	<p>EL/BL-L</p>
 <p>BIPOLAR DL/HOOK</p>	<p>EL/BL-DL</p>
<p>Spina / Plug / Fiche / Enchufe</p>	
<p>Tipo piatto europeo / European flat type / Type plate européenne / Tipo plano europeo</p>	
	<p>1:1</p>

ACCESSORI BIPOLARI PER LAPAROSCOPIA
 BIPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
 ACCESSOIRES BIPOLAIRES POUR LAPAROSCOPIE
 ACCESORIOS BIPOLARES PARA LAPAROSCOPIA



apparecchi medicali s.r.l.



	Pinza completa / Forceps complete Pince complet / Pinza completa	Solo elettrodo / Electrode only Seul electrode / Solo electrodo
	tk 707-100 ZDR	tk 707-100 E
	tk 707-101 ZDR	tk 707-101 E
	tk 707-103 ZDR	tk 707-103 E
	tk 707-105 ZDR	tk 707-105 E
	tk 707-106 ZDR	tk 707-106 E
Carburo di tungsteno / Tungsten carbide Carbure de tungstène / Carburo de tungsteno		
	tk 707-108 ZDR	tk 707-108 E
	tk 707-109 ZDR	tk 707-109 E

FORBICI BIPOLARI
 BIPOLAR SCISSORS
 CISEAUX BIPOLAIRES
 TIJERAS BIPOLARES

















Lama standard
 Standard blade
 Lame standard
 Hoja standard




Lama delicata
 Delicate blade
 Délicat lame
 Hoja delicada

FORBICI BIPOLARI 18 cm BIPOLAR SCISSORS 18 cm CISEAUX BIPOLAIRES 18 cm TIJERAS BIPOLARES 18 cm	85718110	FORBICI BIPOLARI 18 cm BIPOLAR SCISSORS 18 cm CISEAUX BIPOLAIRES 18 cm TIJERAS BIPOLARES 18 cm	85718120
FORBICI BIPOLARI 21 cm BIPOLAR SCISSORS 21 cm CISEAUX BIPOLAIRES 21 cm TIJERAS BIPOLARES 21 cm	85721110	FORBICI BIPOLARI 21 cm BIPOLAR SCISSORS 21 cm CISEAUX BIPOLAIRES 21 cm TIJERAS BIPOLARES 21 cm	85721120
FORBICI BIPOLARI 23 cm BIPOLAR SCISSORS 23 cm CISEAUX BIPOLAIRES 23 cm TIJERAS BIPOLARES 23 cm	85723110	FORBICI BIPOLARI 23 cm BIPOLAR SCISSORS 23 cm CISEAUX BIPOLAIRES 23 cm TIJERAS BIPOLARES 23 cm	85723120
FORBICI BIPOLARI 28 cm BIPOLAR SCISSORS 28 cm CISEAUX BIPOLAIRES 28 cm TIJERAS BIPOLARES 28 cm	85728110	FORBICI BIPOLARI 28 cm BIPOLAR SCISSORS 28 cm CISEAUX BIPOLAIRES 28 cm TIJERAS BIPOLARES 28 cm	85728120

ACCESSORI PER MICROCHIRURGIA
 ACCESSORIES FOR MICRO SURGERY
 ACCESSOIRES POUR MICRO CHIRURGIE
 ACCESORIOS PARA MICROCHIRURGIA

PARTICOLARE PARTICULAR PARTICULIER PARTICULAR	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL
	Manipolo piccolo per aghi - Cavo 2,5 m Small handle for needles - Cable 2.5 m	MLD/F 
	Mandrino porta aghi aghi • Needle adaptor	MID 
	Ago corto per depilazione • Insulated needle for epilation	AID 
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,1 mm • Set of 10 not insulated needles Ø 0.1 mm	SAD 
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,15 mm • Set of 10 not insulated needles Ø 0.15 mm	SAD/1 
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,2 mm • Set of 10 not insulated needles Ø 0.2 mm	SAD/2 
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,4 mm • Set of 10 not insulated needles Ø 0.4 mm	SAD/3 

PINZE PER COAGULAZIONE BIPOLARE "POWERGRIP"
 BIPOLAR COAGULATION FORCEPS "POWERGRIP"
 PINCES DE COAGULACION BIPOLAIRE "POWERGRIP"
 PINZAS DE COAGULACIÓN BIPOLAR "POWERGRIP"

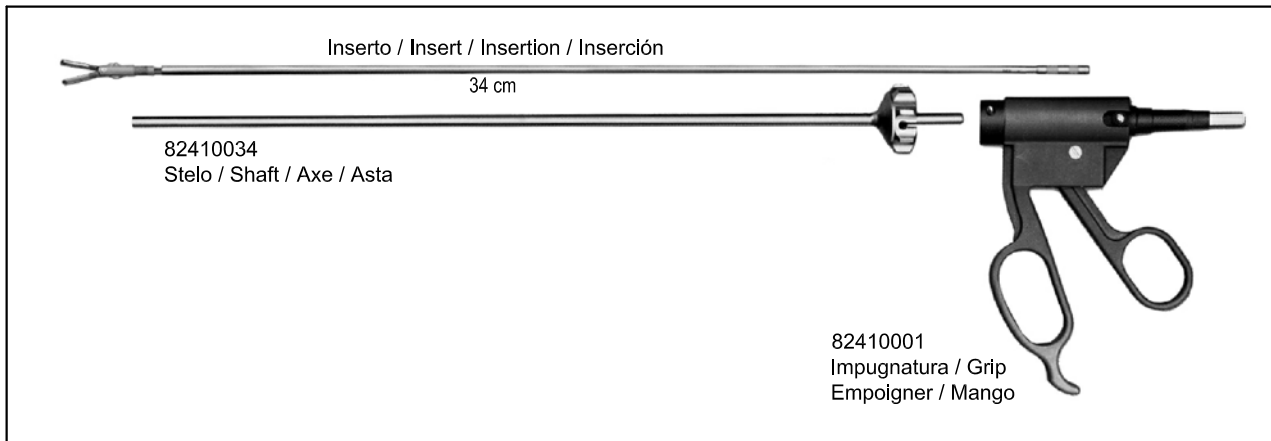


<p>82400019</p>	<p>82400018</p>	<p>82400010</p>
<p>Dissettore Maryland Maryland dissector Dissecteur Maryland Disector Maryland</p>	<p>Forbici Scissors Ciseaux Tijeras</p>	<p>Pinza da presa Grasping forceps Pinces de préhension Pinza de presa</p>
<p>82400014</p>	<p>82400015</p>	<p>82400011</p>
<p>Pinza da presa micro France Grasper micro France Pince de préhension micro France Pinzas de sujeción micro France</p>	<p>Pinza da presa curva Curved grasping forceps Pince de préhension courbée Pinzas de presa curva</p>	<p>Pinza delicata curva Curved delicate forceps Pince delicate courbée Pinzas delicadas curva</p>

ADATTATORI DI COLLEGAMENTO
CONNECTING ADAPTERS
ADAPTEURS DE CONNECTION
ADAPTADORES DE CONEXIÓN




CAVI DI PIASTRA NEUTRA / NEUTRAL PLATE LEADS
CÂBLES POUR L'ELECTRODE INDIFFERENTE/ CABLES PARA LA PLACA NEUTRA

Cavi con spinotto tipo 1.....standard per apparecchi:.....Valleylab, ecc.
Cables with plug type 1.....standard for units:.....Valleylab, Conmed, etc.
Câbles avec fiche type 1.....standard pour appareils:.....Valleylab, et.
Cables con enchufe tipo 1.....estándar para equipos:.....Valleylab, Conmed, etc.



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/EN.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe
tipo 2.....Standard per apparecchi:.....vari U.S.A.
type 2.....Standard for units:.....various U.S.A.
type 2.....Standard pour appareils:.....divers U.S.A.
tipo 2.....Estándar para equipos:.....diferentes U.S.A.




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/EN1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe
tipo 3.....Standard per apparecchi:.....Erbe, ecc.
type 3.....Standard for units:.....Erbe, etc.
type 3.....Standard pour appareils:.....Erbe, etc.
tipo 3.....Estándar para equipos:.....Erbe, etc.



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/EN2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

ADATTATORI PER CAVI MONOPOLARI / ADAPTERS FOR MONOPOLAR LEADS
REDUCTEURS POUR LES CABLES MONOPOLAIRES / ADAPTADORES PARA CABLES MONOPOLARES

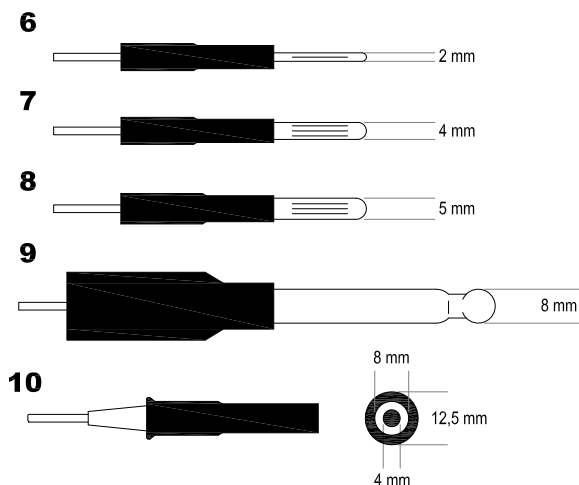

Cavi con spinotto / Cables with plug
Câbles avec broche / Cable con enchufe
tipo 6 - Ø 2 mm / type 6 - Ø mm 2
tipo 7 - Ø 4 mm / type 7 - Ø mm 4
tipo 8 - Ø 5 mm / type 8 - Ø mm 5
tipo 9 - Ø 8 mm / type 9 - Ø mm 8
tipo 10.....Standard per apparecchi: Martin, Berchtold, ecc.
type 10.....Standard for units: Martin, Berchtold, ecc.
tipo 10.....Standard pour appareils: Erbe, etc.
tipo 10.....Estándar para equipos: Erbe, etc

Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/5.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom SU-MPC
RD/70.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom MB1-MC

ADATTATORI PER CAVI BIPOLARI / ADAPTERS FOR BIPOLAR LEADS
REDUCTEURS POUR LES CABLES BIPOLAIRES / ADAPTADORES PARA CABLES BIPOLARES

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo A - 2 spinotti Ø 4 mm.....standard internazionale U.S.A
type A - 2 pins, Ø 4 mm.....U.S.A. international standard
type A - 2 broches, Ø 4 mm.....standard international U.S.A
type A - 2 clavijas, Ø 4 mm.....estandar internacional U.S.A




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

Non necessario / Not needed / Pas nécessaire / No necesario.....serie / series/ gamme / serie.....Excell MCD
RD/BF.....serie / series/ gamme / serie.....Excell MCDS / NHP
Non necessario / Not needed / Pas nécessaire / No necesario.....serie / series/ gamme / serie.....Alsatom MB1-MC
RD/BF.....serie / series/ gamme / serie.....Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo B: 2 spinotti Ø 4 mm / type B: 2 pins, Ø 4 mm
type B: 2 broches, Ø 4 mm / type B: 2 clavijas, Ø 4 mm



L = 28,58 (Valleylab, EMC...)
L = 22 (EMC, Dolley...)
L = 31,75 (Conmed...)

Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/F.....Per serie / For series / Pour gamme / Para serie.....Excell MCD, Alsatom MB1-MC
RD/BF.....Per serie / For series / Pour gamme / Para serie.....Excell MCDS / NHP, Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo C.....Standard per apparecchi:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
type C.....Standard for units:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
type C.....Standard pour appareils:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
tipo C.....Estandar para equipos:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/F1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie.....Excell MCD, Alsatom MB1-MC
RD/BF1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie.....Excell MCDS / NHP, Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo D.....Standard per apparecchi:.....Martin, Berchtold, etc.
type D.....Standard for units:.....Martin, Berchtold, etc.
type D.....Standard pour appareils:.....Martin, Berchtold, etc.
tipo D.....Estandar para equipos:.....Martin, Berchtold, etc.:



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/F2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD
RD/BF2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCDS / NHP
RD/F2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom MB1-MC
RD/BF2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom SU-MPC



CERTIFICATO CE

Certificato n. 187/MDD

Dichiarazione di approvazione del sistema qualità

(Sistema completo di garanzia qualità)

Visto l'esito delle verifiche condotte in conformità all'Allegato II, con l'esclusione del punto 4, della direttiva 93/42/CEE e s.m.i., si dichiara che la ditta:

ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - VIA C. BONAZZI 16 (ITA) - Italy

mantiene nello stabilimento di:

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - VIA C. BONAZZI 16 (ITA) - Italy

un sistema qualità che assicura la conformità dei seguenti prodotti:

Aspiratori chirurgici

Accessori per aspiratori medicali e vacuum-extractors

Accessori per elettrobisturi

Aspiratori di fumi elettrochirurgici

Elettrobisturi

Carrelli non elettrificati per apparecchi per elettrochirurgia, aspiratori di fumi elettrochirurgici e aspiratori medicali

serie e modelli indicati in Allegato

ai requisiti essenziali della direttiva suddetta ad essi applicabili (in tutte le fasi dalla progettazione al controllo finale) ed è sottoposta alla sorveglianza prevista dal punto 5 dell'Allegato II. Per i dispositivi in classe III questo certificato è valido solamente con il relativo certificato di esame CE della progettazione di Allegato II.4.

Riferimento pratiche IMQ:

10A9800405; 10A9900240; 10AA00040; 10AA00016; 10AA00060; 10AA00156; 10AA00262; 10AB00169; 10AB000170; 10AC00210; 10AE00050; 10AF00011; 10AF00032; 10AF00192; 10AG00183; 10AH00132; 10AH00244; 10AI00034; 10AI00127; 10AI00122; 10AJ00093; 10EL00005; COMEDCONMHDM110021912-01; 10SN00082; DM16-0007485-01; 10AN00148; 10EO00012; DM16-0007485-01; DM17-0017739-01; DM18-0029069-01; DM18-0029585-01; DM18-0031303; DM19-0046045-01.

Questa Dichiarazione di approvazione è rilasciata dall'IMQ S.p.A. quale organismo notificato per la direttiva 93/42/CEE e s.m.i. Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

Emesso il: 1999-05-10
 Data aggiornamento: 2019-11-25
 Sostituisce: 2018-11-07
 Data scadenza: 2022-03-13


 IMQ DocuSign



CERTIFICATO CE

Certificato n. 187/MDD

Allegato

Aspiratori chirurgici

Serie: VACUMSOL Modd. VACUMSOL AS-60; VACUMSOL AS-65; VACUMSOL AS-65/H.

Serie: VORTEX-S Modd. VORTEX-S AS-200/30LT; VORTEX-S AS-200/20LT VE; VORTEX-S AS-200/30LT VE;
VORTEX-S AS-200/20LT.

Serie: VORTECO Modd. VORTECO AS-100/15LT; VORTECO AS-100/20LT; VORTECO AS-100/30LT;
VORTECO AS-100/30LT VE.

Serie: POLIVAC Modd. POLIVAC B4/SLT 30 1; POLIVAC B4/SLT 30 2; POLIVAC B4/SLT 30 1-EXP; POLIVAC
B4/SLT 30 2-EXP; POLIVAC B4/SLT 30 P-EXP; POLIVAC B4/SLT 50 E; POLIVAC B4/SLT 30 1VE-EXP; POLIVAC
B4/SLT 30 PVE-EXP.

Accessori per aspiratori medicali e vacuum-extractors

Modd. come da documento allegato "Elenco-AccAspir#A" del 29.03.2005; valido solo se provvisto del
timbro IMQ.

Accessori per elettrobisturi

Modd. come da documento allegato "AccElettr-Elenco#D" del 30.03.2008; valido solo se provvisto del
timbro IMQ.

Aspiratori di fumi elettrochirurgici

Serie: CS Modd. CS200; CS200LC; CS900LC

Elettrobisturi

Serie: ALSATOM Modd. ALSATOM SU 50-MPC; ALSATOM SU 100-MPC; ALSATOM SU 140-MPC; ALSATOM
SU 140/D-MPC; ALSATOM SU 140/BD-MPC; ALSATOM SU 140/D-MPC (100V-60Hz).

Serie: MCDSe Modd. EXCELL 200 MCDSe; EXCELL 250 MCDSe; EXCELL 350 MCDSe; EXCELL 400 MCDSe;
EXCELL 250/A MCDSe; EXCELL 400/A MCDSe.

Serie: NHP Modd. EXCELL NHP 250/D; EXCELL NHP 350/D; EXCELL NHP 400/D; EXCELL NHP 250/DA;
EXCELL NHP 400/DA; EXCELL NHP ENDOMED.

Mod. MB 140-PRO
Marca ALCYON

Modd. BIPOLAR HF 100; BIPOLAR HF 140.
Marca BUTTERFLY ITALIA

Serie: NHP/T Modd. EXCELL NHP/T-400; EXCELL NHP/T-200; EXCELL NHP/TA-400; EXCELL NHP/TA-200.

Mod. PWT-400
Marca TONTARRA

Emesso il: 1999-05-10
Data aggiornamento: 2019-11-25
Sostituisce: 2018-11-07
Data scadenza: 2022-03-13



IMQ DocuSign



CERTIFICATO CE

Certificato n. 187/MDD

Allegato

Elettrobisturi

Serie: TopTom Modd. TopTom SU 50; TopTom SU 100; TopTom SU 140; TopTom SU 140/D.

Serie: AMNOTOM Modd. AMNOTOM 160 BASE; AMNOTOM 400 COMPACT; AMNOTOM 400 PREMIUM;
AMNOTOM 400 PREMIUM A.

Marca AMNOTEC

Carrelli non elettrificati per apparecchi per elettrochirurgia, aspiratori di fumi elettrochirurgici e aspiratori medicali

Modd. H10; H10/AB; H23/SE; H25; H26

Emesso il: 1999-05-10
Data aggiornamento: 2019-11-25
Sostituisce: 2018-11-07
Data scadenza: 2022-03-13

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. G.', is written over a horizontal line.

DocuSign

IMQ



www.imq.it

CERTIFICATO N. **9120.ALSA**
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL

VIA C. BONAZZI 16 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIA C. BONAZZI 16 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione, immissione in commercio, assistenza tecnica e produzione conto terzi di elettrobisturi con o senza gas ARGON e relativi accessori, aspiratori chirurgici e relativi accessori, aspiratori di fumi elettrochirurgici e relativi accessori
Design, manufacture, placing on the market, technical service and contract manufacturing of electrosurgical units with or without ARGON gas and related accessories, electrosurgical aspirators and related accessories, electrosurgical smoke evacuators and related accessories

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

*THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS*

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
	<i>FIRST CERTIFICATION</i>	<i>CURRENT ISSUE</i>	<i>EXPIRY</i>
	1998-05-05	2019-10-31	2022-12-19

IMQ S.p.A.- VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flavio Ornago



*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*



SGQ N° 005 A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IAF: 19

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment of the entire Management System within three years.



Organismo di Certificazione Federato CISQ
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/IMQ has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL

VIA C. BONAZZI 16 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Design, manufacture, placing on the market, technical service and contract manufacturing of electrosurgical units with or without ARGON gas and related accessories, electrosurgical aspirators and related accessories, electrosurgical smoke evacuators and related accessories

Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2019 - 10 - 31

Expires on: 2022 - 12 - 19

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: IT - 1231



Alex Stoichitoiu
President of IQNET



Ing. Claudio Provetti
President of CISQ

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.



www.imq.it

CERTIFICATO N. 9124.ALS2
CERTIFICATE N.



IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL

VIA C. BONAZZI 16 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIA C. BONAZZI 16 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 13485:2016

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione, immissione in commercio, assistenza tecnica e produzione conto terzi di elettrobisturi con o senza gas ARGON e relativi accessori, aspiratori chirurgici e relativi accessori, aspiratori di fumi elettrochirurgici e relativi accessori

Design, manufacture, placing on the market, technical service and contract manufacturing of electrosurgical units with or without ARGON gas and related accessories, electrosurgical aspirators and related accessories, electrosurgical smoke evacuators and related accessories

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 13485:2016 possono essere ottenute consultando l'organizzazione
Further clarifications regarding the applicability of ISO 13485:2016 requirements may be obtained by consulting the organization

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	1998-11-30	2019-10-31	2022-12-19

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flavio Ornago



SGQ N° 005 A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF, and ILAC Mutual Recognition Agreements

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment of the entire Management System within three years



Organismo di Certificazione Federato CISQ
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/IMQ has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL

VIA C. BONAZZI 16 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Design, manufacture, placing on the market, technical service and contract manufacturing of electrosurgical units with or without ARGON gas and related accessories, electrosurgical aspirators and related accessories, electrosurgical smoke evacuators and related accessories

Further clarifications regarding the applicability of ISO 13485:2016 requirements may be obtained by consulting the organization

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 13485:2016

Issued on: 2019 - 10 - 31

Expires on: 2022 - 12 - 19

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: IT - 126301



Alex Stoichitoiu
President of IQNET



Ing. Claudio Provetti
President of CISQ

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.