
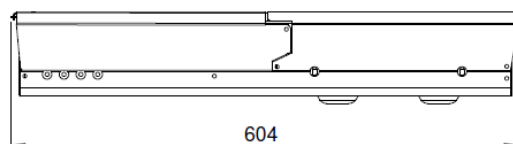
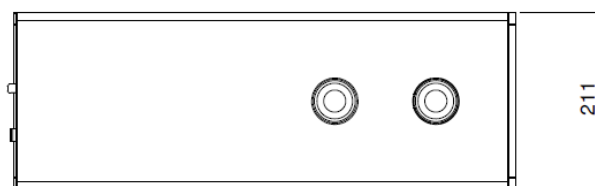


CIS - Centrul pentru Iluminat cu Semiconductori**FIȘA TEHNICĂ****Corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip SOLARIS 66W**

DENUMIRE	SOLARIS 66W
Locul unde se utilizează	Iluminat perimetral și stradal
Tensiunea nominală	230 V ~
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	66 W ± 10 %
Factor de putere (λ)	> 0,98
Distorsiuni armonice (THD)	max. 10 %
Clasa de protecție	I
Fluxul luminos	8700 lm
Temperatura de culoare	5000K
Indice redare culori (IRC)	> 80
Optica / Material	lentile / policarbonat
Grad de protecție	IP66 / IK10
Temperaturi de lucru	- 30 °C...+ 45 °C
Masa	max. 7,5 Kg
Dimensiuni de gabarit	604 x 211 x 109 mm
Înălțimea de montare recomandată	3...8 m
Colier fixare teava	40...60 mm

Formă și dimensiuni de gabarit**Standarde aplicabile:**SR EN 60598-1:2015
SR EN 60598-2-3:2004
SR EN 55015:2014
SR EN 61000-3-2:2015
SR EN 61000-3-3:2014
SR EN 61547:2010