


Planul demontarii elementelor din lemn (Fragment 1)

sc. 1:100

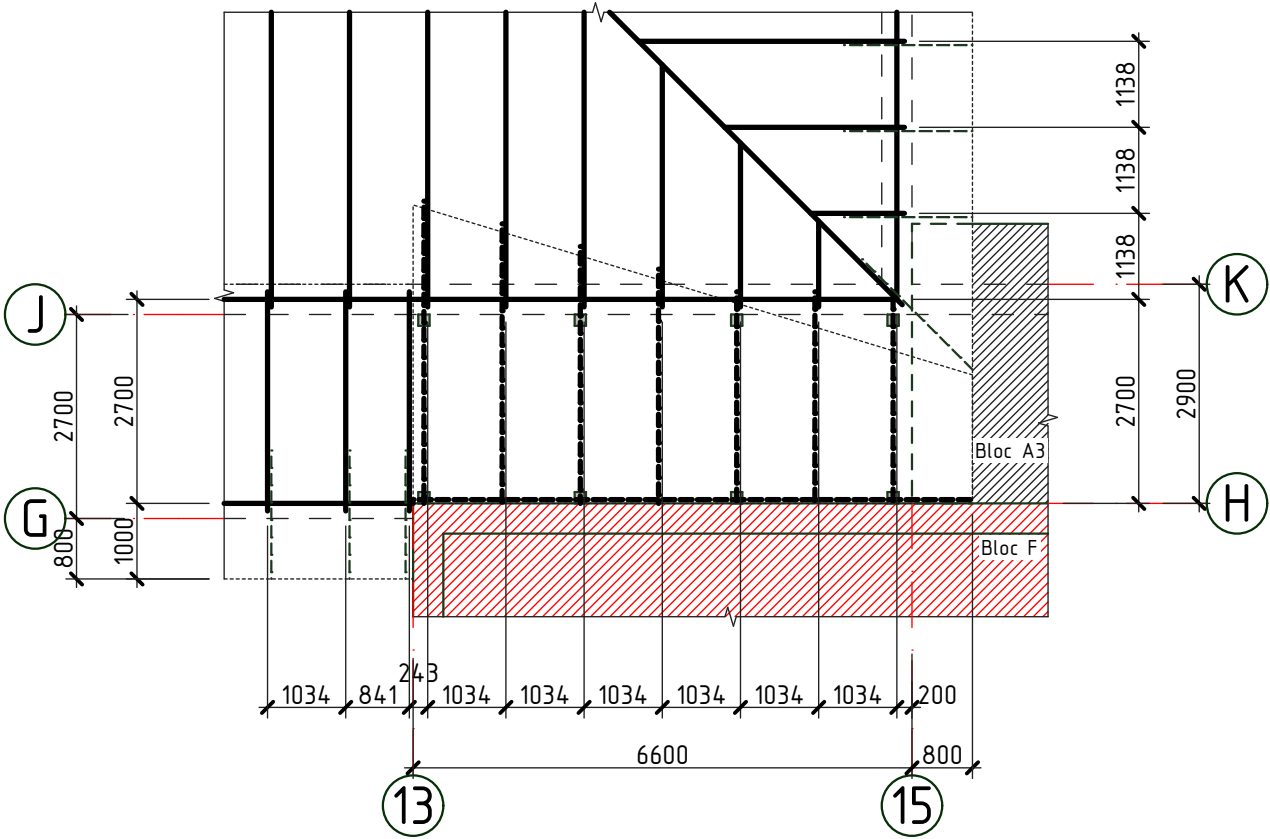

- — — —

Conturul parapetului
-

Conturul acoperisului
- Elemente de rezistenta a acoperisului
- Leat de streasina din lemn, demontat (vezi pl. 15)
- Elemente de rezistenta a acoperisului, demontate
- Popi, demontati


Specificatia lemnului demontat

1. Pe plansa data sint descrise urmatoarele tipuri de lucrari de demontare:

- Demontarea sipcii, capriorilor, popilor, penelor si a leaturilor de streasina existente din structura de rezistenta a acoperisului existent.

2. Lucrarile de demontare si demolare se vor efectua cu echipamente speciale in conformitate cu NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii".

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Capriori 150x50(h)mm, l _{tot} =20,30m	0,15	m ³	
	Pana 150x50(h)mm, l _{tot} =7,60m	0,06	m ³	
	Pop 150x50mm, l _{tot} =17,60m	0,13	m ³	

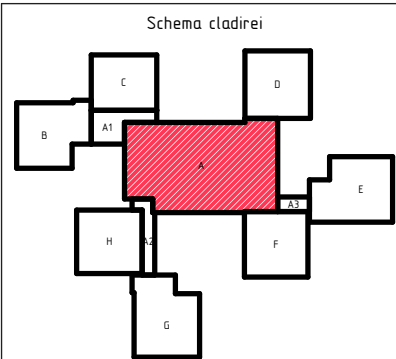

2020	28.07-D/20-SAC	Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16					
A.S.P	Mihaila V.		07.20	Scoala primara Bloc A	faza	plansa	planse
I.S.P	Hihtat Em.		07.20		PE	16	
Elaborat	Mihaila V.		07.20	Planul demolarii elementelor din lemn (Fragmet 1)		"GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti	