

Informations réglementaires

Marquage	Indice de classement	PHTALATES LATEX	
CE	I		

Stéthoscope à micro double position en aluminium avec double membrane, la bague de micro vissée est en aluminium.

La lyre est en laiton chromé et la tubulure de la lyre est composée de deux tubes en PVC.

1 - Identification du dispositif



2 - Références


Référence	Désignation
S20028	Stéthoscope complet micro Ø 45 mm adulte

3 - Utilisation du dispositif

- Auscultation cardiaque ☒ ☒ ☐
- Auscultation vasculaire ☒ ☒ ☐
- Auscultation pulmonaire ☒ ☒ ☐
- Prise de tension artérielle ☒ ☒ ☐

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Référence	Désignation	Caractéristique
A	A12307	Micro double position Ø 45 mm	Aluminium
B	A12306	Membrane Ø 45 mm	Terphane
C	A12303	Embout de lyre	PVC moulé ultra souple
D	A12304	Lyre (avec embouts)	Tube en laiton chromé + PVC
E	A12305	Monture en Y double tubulure	PVC moulé
F	A12301	Bague anti-froid	Aluminium

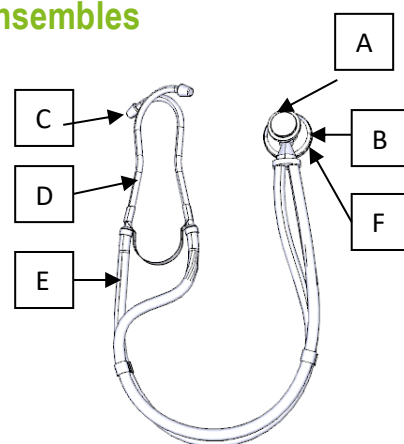

5 - Nettoyage désinfection

Pulvérisation de solutions décontaminantes. Ne pas utiliser de détergeant, ne pas immerger.

6 - Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT
S20028	1

7 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40 ° c	30 à 40 %	500 à 1060 hpA

 DDM ISO 13485 G MED DESSILLONS & DUTRILLAUX	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		CT 021
	Stéthoscope type Rappaport double position		Indice 7

8 – Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

La durée de cette garantie est de 12 mois.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.

Dessillons & Dutrillaux Zone Industrielle La Tuque Tél : +33 5 53 48 30 66 technique@ddmedical.fr		47240 CASTELCULIER Fax : +33 5 53 47 24 64 www.ddmedical.fr	Date du premier certificat de marquage CE : 2004	Page 3 / 3
--	--	---	---	------------