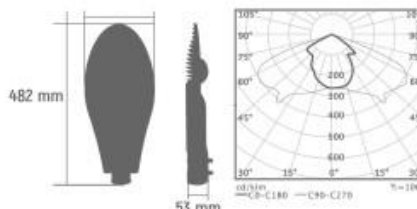


FIȘĂ TEHNICĂ a corpului de iluminat

9 septembrie 2020

MODEL: STREET LIGHT 30W1COB 4500-6000K LEAF 2) G1200**Imagini, date tehnice:**

Domeniul de utilizare: este destinat iluminatului stradal și a altor spații deschise: alei, trotuare, parcuri, zone pietonale, drumuri rurale, principale și secundare, gări, parcuri și alte suprafețe asemănătoare.

Sursă de lumină: LED PHILIPS, Ra=92, durata de viață -50000 ore.

Flux : 2700 - 6000K , 30W , 120lum/W

Descrierea produsului:

Carcasa totodată radiator psiv din aluminiu

Sistem de montare pe stîlp în consola, pe teava orizontală (Ø 40-60mm)

Dispensator : Lentila din policarbonat cu asimetrie și unghi de propagare la 145°.

Driver pentru alimentarea sursei GRUNLED, cu PF>0,9.

Marimi : : 482*203*75mm

Masa : 1,6 kg

Culoare : GRI

Caracteristici tehnice:

Frecvența-50Hz

Tensiunea de alimentare 160-260 V.

Temperatura ambientală: -30 - + 40 °C

Grad de protecție : IP-65

Rezistența de izolație și rigiditate electrică : clasa I

Corespunde standardelor pentru iluminat și sînt conforme cu cerințele obligatorii stabilite în:

HG Nr. 255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice

“Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”

SM SR EN 60598-2-3:2010 (cap.3.4-3.11, 3.14)

Verificat și aprobat**director, Danu Vadim**

Pentru orice informație contactați-ne la : office@ledmarket.md sau magazin@ledmarket.md
Adresa: MD-2045 mun. Chișinău, bd. Moscovei 21, LED MARKET SRL, tel. +373 60886600

