


Descrierea tehnică a bunurilor livrate

1. Gard liniar

Confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezghet), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm, fixat cu 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului de 2 mm). Va fi prevăzut cu 20 stâlpi (4 buc - 40x40mm și 16 buc - 60x40 mm, H – 800 mm fixați în fundație de beton B150, la o adâncime de 300 mm. Stâlpii vor fi prevăzuți cu capace anti-eroziune. Distanța între stâlpi va fi de 2 m.

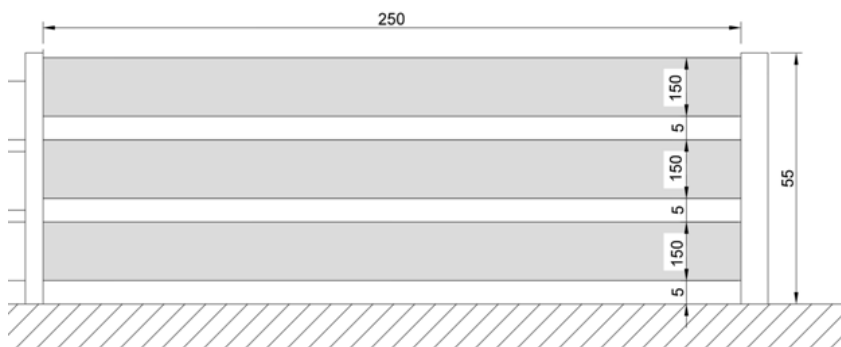

2. Dale de cauciuc

Dalele de cauciuc reprezintă – plăci alcătuite din cauciuc SBR granulat, reciclat ecologic, primare din procesul de prelucrare a articolelor utilizate de cauciuc. Având dimensiuni de 1000*1000 mm și grosimea de 30 mm pot fi așezate pe suprafețe de beton cât și în sălile de fitness. Pavelele din cauciuc au o durată mare de viață, fiind vulcanizate la temperaturi înalte acestea rezistă foarte bine la traficul din stradă și pot suporta cu succes greutatea. Covorul elastic va fi folosit ca suprafață de contact, la ieșirile din tobogane și sub șezuturile leagănelor. Covorul elastic va fi așezat prin turnare continuă, nu prin plăci îmbinate astfel, la ieșirile de pe echipamentele de alunecare (topogane) va fi așezat covor din cauciuc cu mărimea de 100*100*3 cm, iar sub șezuturile leagănelor va fi asternut covor cu mărimea de 100*50*3 cm.

Grosimea (+/-2) : 3000 mm

Culoarea : negru

Valoare HIC (SREN 1177) : 1000 mm

Reducere nivel zgomot : 16 db

Greutate (+/-3%) : 22 kg/m²

Deformare sub sarcină : max 0.5 mm

Sistem de conectare : Nu



3. Balansoar pe arc elicoidal (Căluți)

Balansoar pe arc elicoidal tip căluți, destinat copiilor cu varste între 3-15 ani. Realizat din lemn uscat, fasonat, protejat împotriva intemperiilor și daunătorilor, cu 2 arcuri elicoidale. Prevazut cu 2 sezuturi din polietilena și două manere cauciucate, fixate pe două figurine (Căluț). Dimensiuni: Lungime: 300 cm, latime: 35 cm, înălțime: 74 cm. Suprafața de siguranță va fi de 20 mp.



4. Figurină pe arc elicoidal , tematica –Tigru

Echipament pe arc elicoidal tip tigră cu balansare verticală, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 2–8 ani, destinat unui număr maxim de 1 utilizator, compus din:

- *ansamblu fundație din metal ambutisat zincat cu înălțimea de 157 cm, lățime de 27 cm și lungime de 105 cm;

- *ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de $\varnothing 18\text{mm}$ și înălțimea de 400mm;

panouri din HDPE cu grosimea de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice tip calut;

2 manere din HDPE cu insertii metalice fără componente toxice conform raportului tehnic de încercări;

2 suporturi pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fără componente toxice

sezut din HDPE


- organe de asamblare tip suruburi și piulite cu autofranare din oțel inoxidabil;

capace și saibe din PE pentru protecția suruburilor și piulitelor.

Echipamentul va avea următoarele dimensiuni: lungime 157 cm, lățime 27 cm, înălțime 105 cm.

Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundație din metal ambutisat zincat, în fundație de beton B150, la o adâncime de 50cm, lățime de 40cm și lungime de 75cm.

Suprafața de siguranță : 7.1 m^2

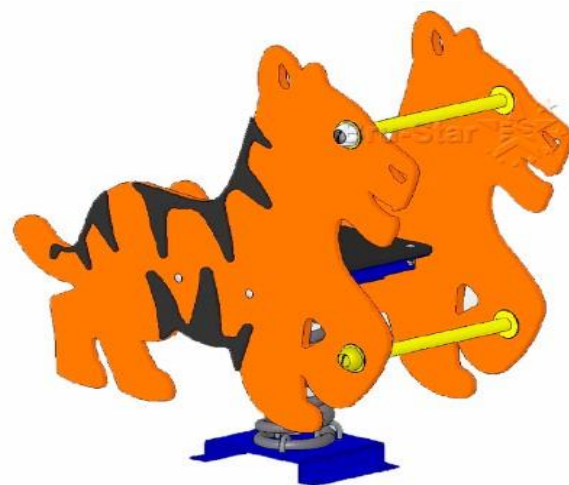

5. Posturile leagănelor

Sezuturile, vor avea următoarele dimensiuni: lungime 45 cm, latime 18cm, grosime 3.85 cm si vor fi confectionate din cauciuc cu rezistenta la rupere armat cu insertii din aluminiu. Lanturile confectionate din otel galvanizat, vor avea lungimea de 1,63 m, ochi ø5-6mm si vor fi invelite intr-o teaca de polipropilena pentru protectia mainilor.



6. Tobogan drept

Toboganul drept ce este anexat la zona de așteptare va fi realizat din fibra de sticlă și va reprezenta echipamentul pe care copiii se lasă să alunece de-a lungul unei piste lungi de 250 cm și late de 55 cm, mărginită de protecții laterale plasate pe întreaga ei lungime. Disponibil diverse culori .Dimensiuni de gabarit : 295*55*50 cm.

Suprafața de siguranță : 530*355 cm



7. Tobogan elicoidal – disponibil in două modele

Va fi realizat din PAFS cu h 1700 mm, suprafata alunecare 2500 mm si parti laterale 150 mm. Tobogan cu teava de sustinere cu $\varnothing 133$ mm si grosime 3 mm . Toboganul elicoidal va fi cuplat la zona de asteptare si va reprezenta echipamentul pe care copiii se lasa sa alunece de-a lungul unei serpentine lungi de 310 cm si late de 60 cm, marginita de protectii laterale plasate in lungul ei. Toboganul va prezenta 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona de iesire.

Zona de plecare va fi protejata cu protectii laterale cu inaltime de minim 50 cm si reprezinta zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se afla in prelungirea zonei de asteptare. In aceasta zona va fi prevazuta, in cadrul structurii de gard metalic folosit la cuplare, o bara de retinere transversala ce nu permite accesul in pozitie verticala a utilizatorului in zona de plecare ci numai in pozitia aplecat.

Zona de alunecare va fi protejata cu protectii laterale cu inaltime de 30 cm.

Zona de iesire va fi zona in care copilul iese din zona de alunecare. Extremitatea zonei de iesire va fi curbata in jos iar marginea ei nu va atinge solul, aflandu-se la o inaltime de 25 cm deasupra solului. Va fi protejata cu protectii laterale cu inaltime de 25 cm.

Inaltimea de plecare a toboganului va fi de 150cm rezultand astfel o inaltime de cadere de 150cm.



*Suprafata de
siguranta :
470*460 cm*



8. Carusel- învîrtitoare

Structura metalica din teava de otel, cu rotire 360 de grade in jurul axului central; cu sezut si podea antiderapanta. Caruselul este prevăzut cu 6 locuri compus din 3 scaunele duble din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm. Podeaua este formată din placaj gofrat rezistent la apă cu grosimea de 15 mm .Structura centrală va fi confecționată din țevă metalică cu grosime de 4 mm și diametrul de 130 mm. Carcasa caruselului format din țevă metalică cu diam.de 35 mm si grosimea peretelui de 3 mm. Țeava la spate va fi din metal cu diametrul de 30mm și grosime de 3 mm.



Republica Moldova, MD 2002,
mun. Chișinău, str. Muncești 271 of. 606.
C/F 1003600109932, C/TVA 0304443
TEL.. (373 22)40-77-69, FAX 40-77-32
MOB: 069 33 33 55
www.damicom.md
e-mail : salesdamicom@gmail.com



Toate elementele metalice vor fi vopsite în 2 straturi în câmp electrostatic rezistent la intemperii ,ultraviolet.

Axul se monteaza in fundatie de beton cu dimensiunea de minim 50x50 cm

Dimensiuni carusel : Ø 1,6 x h 80 cm

Suprafata de siguranta Ø 4,75 m

Greutate maxima admisa: 240 kg .Grupa de varsta: copii 3-14 ani

9.pietriș de râu

Pietriș de râu spălat, fracția 5-20 cm



10. Plăcuțele de lemn vor fi confecționate din lemn de pin uscat, cu marginile prelucrate, tratate și vopsite cu vopsea pe bază de apă

* Toate produsele respecta condiții privind conformitatea standardelor relevante, și sunt însoțite de certificate de conformitate (standardele EN 1176, ISO 18001, 14001, 9001)

Garanția produselor constituie: 24 luni.

Termen de exploatare : 12 ani

Producător : TURCIA

Furnizor si instalator : DAMICOM SRL

PARK DİZAYN KENT EKİPMANLARI İMALAT
İNŞ. İTH. İHT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mersin Tarsus Org. San. Bölg. Burhan Mh. 1.Cd. No.4
Tel: 0324 290 01 01 Fax: 290 01 02 Akdeniz/MERSİN
Uray 721 040 8055 www.parkdizayn.com



KBT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
NIP: 526-28-35-731, Regon: 140041080