



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 86/18 privind achiziția prin Licitatie Publică

12 iunie 2018

or. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licitatiei Publice nr. 18/01249 din 24.04.2018, între SC **“Megacon Service” S.R.L.** și **IMSP SCMC “V. Ignatenco”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Grenoble 149, telefon: 20-88-87, fax: 20-88-54, e-mail: vignatenco@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.10009 din “27”aprilie 2016, reprezentat prin **Alexandru HOLOSTENCO**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC **“Megacon Service” S.R.L.** cu sediul în adresa juridică: m. Chişinău, str. Mesager,4, tel/fax 22-35-80-66/069135312 e-mail: megacon.md@gmail.com înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170, din 22.11.2006 autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.039010 seria A MMII din 13.02.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, reparații, reconstrucții, reprezentat de **Cerescu Ghenadie**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparatie în secția ORL a IMSP SCMC “ V. Ignatenco”.

Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național si

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 267 012,90 lei (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”

IMSP SCMC, V.Ignatenco”

Adresa: Mun.Chișinău str. Grenoble 149

Tel./Fax: 022-20-88-87; 022-20-88-54

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat

Adresa Băncii: mun. Chișinău

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN MD98TRPCBW518430A00380AA

Cod Fiscal: 1003600152640/0208625

“ANTREPRENOR”

„Megacon Service” S.R.L.

Adresa: str. Mesager,4

Tel.-Fax: /22-35-80-66/069135312

Denumirea Băncii: BC “Victoriabank” SA

Adresa Băncii: fil. Nr.7 Orhei

Cont Bancar: VICBM2X836

IBAN MD22VI000002224707111MDL

Cod Fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților


“BENEFICIAR”

IMSP SCMC „V.Ignatenco”



“ANTREPRENOR”

„SC Megacon Service” S.R.L.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355

privind achiziția prin Licitație deschisă

08.07.2019

mun.Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă nr. MD-1556086988811 din data 08.07.2019 , între Instituție publică IMSP Institutul de Medicina Urgenta 1003600152606 , cu sediul în MD 2004 Moldova, Republic of mun.Chișinău str. str.Toma Ciorba nr.1 , telefon: 250707 , fax: 250809 , e-mail: achizitii@urgenta.md , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152606 din 23.12.2003 , reprezentat prin Mihail Ciocanu șef serviciul achiziții publice , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Megacon Service SRL 1006600054170 , cu sediul în MD-2069 mun.Chișinău , str. mesager,4 , telefon: 1006600054170 , fax: , e-mail: megacon.md@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din 22.11.2006 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 21.04.2017 , eliberată de ---- , pe un termen de ---- ani, pentru genurile de activitate ---- , reprezentat prin Ghenadie Ceresau 1 director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a secției ginecologie ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1999110.34 (unu milion nouă sute nouăzeci și nouă mii una sută zece virgulă trei patru) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 90 zile după semnarea actului de primire predare

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
- c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a. suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 60 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai

dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta

- pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - Deviz lucrari de ventilare si conditionere.pdf
 - deviz echipament electric si iluminat.pdf
 - deviz incalzirea.pdf
 - deviz instalatii apeduct si canalizare.pdf
 - deviz instalatii de telecomunicatii.pdf
 - deviz lucrari de reparatie.pdf
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 30.12.2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

09.07.2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 2004 mun.Chișinău str.Toma Ciorba nr.1 Tel./Fax: 250707 / 250809 Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat Adresa Băncii: MD2004 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod fiscal: 1003600152606	Adresa: Moldova, Republic of MD-2069 mun.Chișinău mesager,4 Tel./Fax: 1006600054170 Denumirea Băncii: BC "Victoriabank"SA fil.7 Orhei Adresa Băncii: MD2069 Cod Bancar: 00000000000 Cont de decontare: MD22VI00000222707111MDL Cod IBAN: MD22VI000002224707111MDL Cod fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitație deschisă MD-1556086988811	Data: 08.07.2019
Denumirea licitației: Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor	Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	bucăți	1	1665925.28	1999110.34	1665925.28	1999110.34	30.12.2019
	Total Lot 1					1665925.28	1999110.34	
	TOTAL					1665925.28	1999110.34	

Numele, Prenumele: Ghenadie Ceresau 1 În calitate de: directorr

Ofertantul: Megacon Service SRL Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău mesager,4 MD-2069

**Lucrari de reparatie a sectiei
ginicologie-chirurgicala din
blocul maternitate**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a sectiei ginicologie-chirurgicala din blocul maternitate

Valoarea de deviz 2 443 871,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	862,190	28,15	24 270,64
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,320	28,15	374,96
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3 237,179	28,15	91 126,59
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	527,0625	28,15	14 836,81
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 160,011	28,15	60 804,31
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,664	28,15	272,04
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 432,387	28,15	40 321,69
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	441,000	28,15	12 414,15
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	485,370	28,15	13 663,17
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	234,598	28,15	6 603,92
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	164,500	28,15	4 630,68
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	608,600	28,15	17 132,08
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	90,100	28,15	2 536,32
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,800	28,15	472,92
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	272,400	28,15	7 668,06
16.	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	101,160	28,15	2 847,65
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 471,6055	28,15	41 425,70
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,500	28,15	380,02
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 721,461	28,15	48 459,12
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	205,000	28,15	5 770,75
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 823,9265	28,15	51 343,50
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	865,4375	28,15	24 362,06
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	448,4214	28,15	12 623,07
		Total manopera				484 340,21

Materiale:

1.	101000218	Cablu BBΓHT-LS-0.66 3*1.5	m	250,000	14,90	3 725,00
2.	101000219	Cablu BBΓHT-LS-0.66 3*2.5	m	350,000	16,33	5 715,50
3.	101000222	Teava gofrata d=16 mm	m	250,000	8,25	2 062,50
4.	101000223	Teava gofrata d=20 mm	m	400,000	10,83	4 332,00
5.	101000227	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc	90,000	280,00	25 200,00
6.	101000233	Cablu UTP5	m	100,000	7,40	740,00

7.	1010002351	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc	3,000	1 450,00	4 350,00
8.	101000236	Intrerupator automat 25A	buc	28,000	29,00	812,00
9.	101000237	Intrerupator automat 16A	buc	60,000	29,00	1 740,00
10.	101000250	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5*3,5	m	50,000	265,88	13 294,00
11.	101000260	avertizoare de fum ИПП	buc	4,000	165,00	660,00
12.	101000261	Acumulator tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	8,000	360,00	2 880,00
13.	101000262	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc	4,000	3 985,00	15 940,00
14.	101000263	registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV	buc	1,000	9 980,00	9 980,00
15.	101000264	bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc	1,000	1 290,00	1 290,00
16.	101000266	HDD 2TB p/u video supravighere	buc	1,000	2 395,00	2 395,00
17.	101000354	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	15,000	35,00	525,00
18.	10100231	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	20,000	45,00	900,00
19.	10100238	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	1,000	279,00	279,00
20.	10100239	Bara N 8x12mm/26/2	buc	12,000	99,16	1 189,92
21.	10100247	Cablu COR 6*0.22mm	m	550,000	6,90	3 795,00
22.	10100256	Panou de control 16 zone	buc	1,000	12 188,00	12 188,00
23.	10100257	sursa de alimentare de rezerva	buc	1,000	1 130,00	1 130,00
24.	10100258	Emitator telegrafic-telefonice	buc	1,000	2 250,00	2 250,00
25.	10100259	avertizoare de fum ИПК-8/1	buc	38,000	140,00	5 320,00
26.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0008	12 000,00	9,60
27.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,002754	41 500,00	116,20
28.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	41 500,00	132,80
29.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,000	5,00	15,00
30.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,005342	41 500,00	219,95
31.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000195	15 000,00	1,50
32.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	15 000,00	48,00
33.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,00004	15 000,00	0,60
34.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00099	16 850,00	16,85
35.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00012	14 500,00	1,45
36.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,02041	14 500,00	297,25
37.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	14 500,00	1,45
38.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0052	45 000,00	234,00
39.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,070	1 620,00	113,40
40.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	42 000,00	33,60
41.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,612	54,25	87,45
42.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,200	33,00	39,60
43.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,2145	25,00	5,37
44.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018	28 450,00	512,10
45.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00039	54 250,00	21,70
46.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,655	14,00	23,17
47.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,980	42,00	293,16
48.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00004	15 000,00	0,60
49.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0398	96,20	3,84
50.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,089	12,50	1,11
51.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,672	41,00	273,55
52.	1012073	Ate aspre	kg	0,420	12,40	5,21
53.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	12,100	3,50	42,35

54.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	186,660	2,00	373,32
55.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,924	35,00	172,34
56.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	186,660	3,50	653,31
57.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,534	54,20	28,95
58.	1019787	Chit de etansare	kg	0,455	15,00	6,82
59.	1019852	Vopsea	kg	3,303	36,20	119,57
60.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKq-1"	100 buc	0,182	25,00	4,55
61.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,100	12,00	49,20
62.	1111000100048	Strat sintetic	m2	31,07265	5,00	155,36
63.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,024	12,40	0,30
64.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,300	25,00	32,50
65.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	666,400	25,00	16 660,00
66.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	92,03788	195,00	17 947,38
67.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,460	195,00	89,70
68.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	107,72715	18,00	1 939,09
69.	16025103	Sirena	buc	2,000	250,00	500,00
70.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	114,010	5,60	638,45
71.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,2175	25,00	180,44
72.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7515	3 335,00	2 506,25
73.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 225,200	0,08	338,02
74.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,167	12 450,00	2 079,15
75.	2030112930000	Usi interioare din lemn medicinale	m2	120,800	1 950,00	235 560,00
76.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	56,3625	12,00	676,35
77.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	51,200	1 150,00	58 880,00
78.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	26,6337	22,00	585,94
79.	2051142950700	Dibluri	buc	20,000	0,50	10,00
80.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	63,000	0,35	22,05
81.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	11,000	5,60	61,60
82.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,993	14,00	13,91
83.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	108,46695	14,00	1 518,54
84.	2320166200729	Parchetin	l	9,3054	15,00	139,58
85.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,035	25,00	25,88
86.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,252	8,33	2,10
87.	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	2,370	8,33	19,74
88.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	19,3475	14,75	285,37
89.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	52,700	5,80	305,66
90.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,3507	22,00	51,71
91.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	72,000	98,00	7 056,00
92.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,192	95,00	778,24
93.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,150	10,75	66,11
94.	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	411,015	21,60	8 877,93
95.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	175,6875	10,75	1 888,65
96.	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei-(lac pentru aplicare pe vopsea emulsie apoasa)	kg	257,0403	180,00	46 267,25
97.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,240	41,00	9,84
98.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	468,500	35,00	16 397,50
99.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	26,240	35,00	918,40
100.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,400	18,00	79,20
101.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,375	45,00	16,88
102.	24302261000001	Fuga	kg	82,804	22,00	1 821,69
103.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	37,800	21,66	818,75
104.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	100,241212	50,00	5 012,06

105.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	74,3505	15,00	1 115,26
106.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,820	15,00	132,30
107.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,8672	45,00	129,02
108.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,9027	9,00	8,12
109.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,8054	250,00	451,35
110.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	243,480094	50,00	12 174,01
111.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	81,07335	60,00	4 864,40
112.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	194,6925	34,15	6 648,74
113.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	739,200	2,60	1 921,92
114.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	30,870	2,60	80,26
115.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 837,5672 5	5,60	15 890,38
116.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	223,625062	5,60	1 252,30
117.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	469,130	2,60	1 219,74
118.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,350	75,00	551,25
119.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	7,350	35,00	257,25
120.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	594,5379	18,00	10 701,68
121.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	37,67225	27,00	1 017,15
122.	25212167002101 00	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	10,712	41,00	439,19
123.	2521216704235	Tub PVC cu D=16 mm tip IP	m	481,950	2,83	1 363,92
124.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	257,500	27,00	6 952,50
125.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	30,900	22,00	679,80
126.	25212167100002 0	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	41,200	22,00	906,40
127.	25212167100002 05	Teava pentru drenaj pex 16mm	m	41,200	25,00	1 030,00
128.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,344	15,00	110,16
129.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,350	15,00	110,25
130.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,100	3,50	7,35
131.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	8,400	2,50	21,00
132.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	567,51345	165,00	93 639,73
133.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	134,175038	180,00	24 151,50
134.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	31,200	45,00	1 404,00
135.	25231567122301 10	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	10,250	65,00	666,25
136.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	70,875	2,50	177,19
137.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	250,000	0,50	125,00
138.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	4,000	10,00	40,00
139.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 427,745	6,05	8 637,86
140.	2622102438000	Lavoar (Lavuar ceramic pe picior 550*450mm calitatesuperioara a materialelor)	buc	12,3624	900,00	11 126,16
141.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,3025	1 000,00	5 302,50
142.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior (calitate superioara amaterialelor)	buc	2,121	1 200,00	2 545,20
143.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,350	250,00	1 837,50
144.	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	22,500	1,60	36,00
145.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	86,800	3,30	286,44

146.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,018	3,30	19,86
147.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29 885,800	1,40	41 840,12
148.	2652102100713	Var pasta	m3	0,97196	2 500,00	2 430,00
149.	2652102100737	Var hidratat	kg	425,9555	3,20	1 363,06
150.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	245,470	1,33	326,48
151.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 265,056	1,60	14 824,08
152.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 235,5516 25	4,40	5 436,42
153.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 840,860	2,00	3 681,72
154.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	42,000	25,00	1 050,00
155.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x12.5 cm	buc	14,490	80,00	1 159,20
156.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	110,7365	125,00	13 842,06
157.	26701122030001	Placi tip faianta 30*60 (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar)	m2	194,040	115,00	22 314,60
158.	2670112204050	Placi PFL melaminate (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2	41,3325	150,95	6 239,14
159.	2670112204051	Placi din laminat (laminat 10mm grosime; seria 33)	m2	31,07265	145,00	4 505,53
160.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 157,680	2,60	3 009,98
161.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	54,360	15,00	815,40
162.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	26,576	25,00	664,40
163.	2710503808004	Fir de sudare	m	681,640245	15,00	10 224,60
164.	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	7,500	15,83	118,72
165.	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	22,500	75,00	1 687,50
166.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	595,455	145,00	86 340,98
167.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080	13,50	1,08
168.	27431235490251	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri	m	759,150	3,50	2 657,03
169.	2746163334851	Tevi rotunde trase din cupru 99,9	m	75,750	73,33	5 554,75
170.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	21,000	90,00	1 890,00
171.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	21,000	40,01	840,21
172.	27461673351001	Priza pentru internet si telefonie	buc	10,200	125,00	1 275,00
173.	2811236305075	Console	kg	50,400	14,50	730,80
174.	28112363062001	Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150x200	buc	28,000	75,00	2 100,00
175.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000	5,00	50,00
176.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	70,875	4,50	318,94
177.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	14,500	30,00	435,00
178.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	15,000	750,00	11 250,00
179.	28221157000002	Radiator corpul de radiator avind 10 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))	buc	36,000	1 000,00	36 000,00
180.	28221157000003	Radiator corpul de radiator avind 16 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc	4,000	1 600,00	6 400,00
181.	2822115708000	Element de sustinere	buc	49,680	3,00	149,04

182.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	80,000	15,00	1 200,00
183.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	35,604	27,50	979,11
184.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	11,178	17,75	198,41
185.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,268	17,00	174,56
186.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,900	30,00	27,00
187.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	204,800	0,35	71,68
188.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 863,000	0,08	149,04
189.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	828,000	0,08	66,24
190.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,000	0,50	10,00
191.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	250,000	0,50	125,00
192.	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	75,000	0,50	37,50
193.	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	75,000	0,20	15,00
194.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,1088	15,00	16,63
195.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	89,964	77,50	6 972,21
196.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	250,000	0,50	125,00
197.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	7,350	35,00	257,25
198.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 268,400	0,50	1 134,20
199.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	160,000	0,50	80,00
200.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,200	10,00	42,00
201.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	7,350	35,00	257,25
202.	2875114200780	Cada pentru dus (pentru persoane cu dizabilitati)	buc	2,060	2 750,00	5 665,00
203.	28751142007801	Cada pentru dus (calitate superioara amaterialelor)	buc	5,150	2 750,00	14 162,50
204.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,240	75,00	918,00
205.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	19,450	35,00	680,75
206.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	24,480	2,00	48,96
207.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	7,350	150,00	1 102,50
208.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	94,500	2,00	189,00
209.	28752741101021 1	Piesa de racordare (cot 90) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,000	7,50	750,00
210.	28752741101021 2	Piesa de racordare (cot 45) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,000	5,00	500,00
211.	28752741101021 4	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	80,000	34,00	2 720,00
212.	28752741101022 0	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	40,000	23,00	920,00
213.	28752741101022 3	Piesa de racordare (mufa) adind diametrul 20 mm	buc	30,000	2,50	75,00
214.	28752741101023	Piesa de racordare (teu 25*20*25) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	80,000	9,00	720,00
215.	28752741101029 8	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (RacordPP-R 20*1/2")	buc	80,000	75,00	6 000,00
216.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	30,000	4,00	120,00
217.	2875274123510	Dop din fonta	buc	47,250	7,00	330,75
218.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	80,000	60,00	4 800,00
219.	2875274204000	Bratara fixeare	buc	250,000	2,50	625,00
220.	2875276305105	Conector	buc	183,816	2,50	459,54
221.	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	78,750	25,00	1 968,75
222.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	124,000	0,50	62,00
223.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	7,2216	45,00	324,97
224.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,182	35,00	76,37

225.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	19,095	750,00	14 321,25
226.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,350	75,00	551,25
227.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,350	60,00	441,00
228.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	40,000	60,00	2 400,00
229.	2913134500001	Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european)	buc	4,000	175,00	700,00
230.	2952270003140206	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	4,020	14 500,00	58 290,00
231.	3220137315778	Decapant	kg	3,420	55,00	188,10
232.	354535	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	120,000	75,00	9 000,00
233.	4011106202741	Energie electrica	kw	32,220	1,98	63,80
234.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1365	750,00	102,38
235.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	115,737395	20,47	2 369,14
236.	4100126202818	Apa	m3	30,386262	20,47	622,02
237.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,120	1,98	0,24
238.	5009030	Flanse	10 buc	6,500	2,50	16,25
239.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,836	25,00	45,90
240.	5009061	Fisa de izolatie	buc	366,100	1,00	366,10
241.	5009062	Papuci de cablu	buc	912,800	0,50	456,40
242.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	89,000	3,20	284,80
243.	5009090	Profil de montaj	buc	3,250	25,00	81,25
244.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05408	25,00	1,35
245.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,918	75,00	68,85
246.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,672	12,50	20,90
247.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,79665	25,00	44,92
248.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	25,00	1,52
249.	5009619	Ate de cusut	kg	0,089	15,00	1,33
250.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0624	75,00	4,68
251.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MI", sectiune 4 mm2	t	0,00176	18 900,00	34,02
252.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00027	96 000,00	19,20
253.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC61"	kg	0,068	9,60	0,65
254.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"	kg	0,398	9,60	3,81
255.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	3,970	9,60	38,11
256.	5309001	Tevi de polietilena	m	1,950	27,00	52,65
257.	5420055	Vaselina tehnica	kg	19,900	9,00	179,10
258.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,534	9,00	4,80
259.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,200	5,00	16,00
260.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	4,442	75,00	333,15
261.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,02275	75,00	1,71
262.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,500	15,00	37,50
263.	5500122	Flux "ΦKJIT"	kg	0,040	15,00	0,60
264.	5641635415	Acumulator 12V-7.2A Ultracell	buc	1,000	250,00	250,00
265.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	197,6175	2,60	513,80
		Total materiale de constructii				1 216 526,64

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	5,585	15,00	83,77
----	--------	--	------	-------	-------	-------

		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,760	15,00	26,40
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	19,500	5,00	97,50
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	19,500	5,00	97,50
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	38,160	5,00	190,80
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,900	5,00	74,50
7.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	7,163	25,00	179,07
8.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	7,163	25,00	179,07
9.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	3,100	25,00	77,50
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,67596	5,00	83,39
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,6525	5,00	203,26
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,640	5,00	8,20
13.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	9,370	45,00	421,65
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	154,73983	2,00	309,47
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,89935	5,00	129,50
16.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,36085	5,00	41,81
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,200	5,00	21,00
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,9643	5,00	39,82
19.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	40,000	20,00	800,00
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	29,41515	5,00	147,08
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	25,200	5,00	126,00
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,57823	5,00	2,89
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,7296	5,00	18,65
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	162,1405	5,00	810,70
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,750	45,00	33,75
26.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	34,068	5,00	170,34
27.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,265	5,00	26,32
28.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	5,040	250,00	1 260,00
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	32,250	100,00	3 225,00
30.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,585	45,00	251,33
		Total utilaje de constructii				9 136,27

Total	lei	2 036 559,29
TVA	20,00 %	407 311,86

Total deviz: **2 443 871,15**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a sectiei
ginecologie-chirurgicala din blocul maternitate**

**Investitor IMSP Institutul Mamei si
Copilului**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie sectiaginecologie chirurgicala				
		1.1. Lucrari de reparatie generale				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,16 12,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230000	28,15	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230000	28,15	6,47
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,030000	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000	5,00	0,15
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,23 21,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390000	28,15	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390000	28,15	10,98
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050000	5,00	0,25
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,42 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	5,00	0,06
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (BETONOCONTACT)	m2			4,21 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,150000	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,60	0,13
5	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2			211,08 67,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394000	28,15	67,39
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015000	125,00	126,87
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300000	2,60	11,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,200000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020000	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,004000	20,47	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073000	5,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011600	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,005300	5,00	0,03
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea	m2			364,05 89,80

1	2	3	4	5	6	7
		2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000000	28,15	56,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190000	28,15	33,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	50,00	7,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350000	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250000	5,60	29,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150000	60,00	9,04
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100000	18,00	19,90
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050000	165,00	174,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	20,47	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012000	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	5,00	1,00
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC inclusiv elementele de (laminat 10mm grosime; seria 33)	m2			215,73 36,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150000	28,15	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	28,15	4,22
	2670112204051	Placi din laminat (laminat 10mm grosime; seria 33)	m2	1,050000	145,00	153,77
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050000	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	2,00	0,06
		1.1.2. Pereti				
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			114,05 111,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450000	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500000	28,15	98,53
	4100126202818	Apa	m3	0,120000	20,47	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080000	5,00	0,40
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,67 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	5,00	0,05
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,21 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,150000	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,60	0,13
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			68,60 47,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400000	28,15	39,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000	28,15	8,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030000	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007000	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008000	5,00	0,04
12	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			29,49 20,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,290000	28,15	16,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	28,15	3,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,070000	1,40	5,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,155000	3,20	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006000	195,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,47	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	5,00	0,01
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,10 14,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320000	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180000	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740000	1,40	1,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000800	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004900	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001200	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001000	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	5,00	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,21 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,150000	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,60	0,13
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	20,47	0,01
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			46,09 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	5,00	0,08
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			78,08 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486000	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610000	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,011200	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,029600	5,00	0,15
18	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m			10,99 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	28,15	7,32
	27431235490251	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri	m	1,050000	3,50	3,68
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150000	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,60	0,13
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,15 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	2,00	0,02
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	28,15	15,48

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,47	0,04
22	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lac pentru aplicare pe vopsea emulsie apoasa)	m2			67,77 18,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650000	28,15	18,30
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei-(lac pentru aplicare pe vopsea emulsie apoasa)	kg	0,242000	180,00	43,56
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,101000	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100000	14,00	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050000	1,33	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	5,60	0,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070000	15,00	1,05
23	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete)	m2			359,13 114,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500000	28,15	70,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570000	28,15	44,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	50,00	7,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425000	50,00	21,36
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750000	5,60	9,85
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	15,00	15,38
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,050000	180,00	189,94
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	20,47	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008000	5,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015000	5,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070000	5,00	0,35
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30*60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, (coltar din masa plastica) cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar)	m2			209,80 68,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250000	28,15	63,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	28,15	5,63
	26701122030001	Placi tip faianta 30*60 (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar)	m2	1,050000	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,08	1,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,330000	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008000	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	5,00	0,06
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150x200	buc			91,28 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470000	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030000	28,15	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150000	10,00	1,50
	28112363062001	Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150x200	buc	1,000000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500000	1,40	0,70
		1.1.3. Tavane				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grila (armstrong medicinal productie german,	m2			216,21

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea panourilor de 12mm)				61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050000	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	1,050000	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015000	2,00	0,03
27	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier dinghips-carton hidrofug, grosime 12,5 mm pestructura din profile zincata: suprafete tavanelorplane	m2			132,64 56,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800000	28,15	50,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	28,15	4,22
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050000	28,15	1,41
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x12.5 cm	buc	0,350000	80,00	28,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860000	27,50	23,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270000	17,75	4,79
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200000	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,440000	2,50	11,10
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,15 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	2,00	0,02
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150000	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,60	0,13
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,47	0,04
		1.1.4. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, sipereti dispartitori din DSP.)	m2			11,82 11,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210000	28,15	5,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	28,15	5,91
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (usi interne medicinale din lemn, parteade jos fiind captusita cu tabla zincata, la alegereamodelului se va consulta cu beneficiarul)	m2			2 014,40 50,67
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470000	28,15	41,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080000	28,15	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250000	28,15	7,04
	2030112930000	Usi interioare din lemn medicinale	m2	1,000000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085000	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450000	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220000	25,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	2,00	0,04
33	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 193,91 22,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,760000	28,15	21,39

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040000	28,15	1,13
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160000	95,00	15,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056000	45,00	2,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600000	1,98	1,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	2,00	0,04
34	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 mprevazuti cu rondele sudate, fixata in zid decaramida sau parapet de beton, confectionata dinteava din otel zincat (mina curenta pentrupersoane cu dizabilitati)	m			780,44 25,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900000	28,15	25,33
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,000000	750,00	750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100000	1,98	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060000	30,00	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700000	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025000	45,00	1,13
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200000	5,00	1,00
35	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2			347,08 95,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,300000	28,15	8,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,480000	28,15	69,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400000	28,15	11,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	28,15	5,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,020000	3 335,00	66,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,500000	1,33	0,67
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,500000	12,00	18,04
	2670112204050	Placi PFL melaminate (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2	1,100000	150,95	166,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	2,00	0,02
		1.2. Lucrari de reparatie a coridorului si a camerei de asteptare				
		1.2.1. Pardoseli				
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,23 21,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390000	28,15	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390000	28,15	10,98
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050000	5,00	0,25
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,42 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	5,00	0,06
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (BETONOCONTACT)	m2			4,21 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,150000	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,60	0,13
39	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2			211,08 67,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394000	28,15	67,39
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015000	125,00	126,88

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300000	2,60	11,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,200000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020000	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,004000	20,47	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073000	5,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011600	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,005300	5,00	0,03
40	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			99,05 11,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300000	28,15	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	28,15	2,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020000	77,50	83,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350000	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000000	0,08	0,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050000	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001000	5,00	0,01
41	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			56,40 42,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,350000	28,15	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	28,15	4,22
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,120000	45,00	5,51
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,030000	250,00	7,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000	15,00	0,46
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015000	9,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100000	3,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	20,47	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	5,00	0,05
		1.2.2. Pereti				
42	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2			13,23 12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450000	28,15	12,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	20,47	0,56
43	RpCJ34C	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra	m2			115,74 61,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,100000	28,15	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100000	28,15	30,96
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	1,700000	25,00	42,50
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	1,400000	3,30	4,62
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,850000	5,80	4,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	20,47	0,51
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,050000	25,00	1,25
		1.2.3. Tavane				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,67 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	5,00	0,05
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor BETONOCNTACT)	m2			4,21 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCNTACT	kg	0,150000	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,60	0,13
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			54,83 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	2,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	5,00	0,10
47	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3	m2			33,37 26,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	28,15	26,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	1,60	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	5,00	0,24
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	20,47	0,01
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,15 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	2,00	0,02
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150000	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,60	0,13
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,47	0,04
		1.2.4. Timplarie				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, sipereti dispartitori din DSP.)	m2			11,82 11,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210000	28,15	5,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	28,15	5,91
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltime pinala 35 m (usi interne medicinale din lemn, parteade jos fiind captusita cu tabla zincata, la alegereamodelului se va consulta cu beneficiarul)	m2			2 014,40 50,67
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470000	28,15	41,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080000	28,15	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250000	28,15	7,04
	2030112930000	Usi interioare din lemn medicinale	m2	1,000000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085000	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450000	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220000	25,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	2,00	0,04
54	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2			347,08 95,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,300000	28,15	8,44
	7422010060100	Timplar	h-om	2,480000	28,15	69,81

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400000	28,15	11,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	28,15	5,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,020000	3 335,00	66,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,500000	1,33	0,67
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,500000	12,00	18,04
	2670112204050	Placi PFL melaminate (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2	1,100000	150,95	166,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	2,00	0,02
		1.3. Lucrari de reparatie la fatada				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,67 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	5,00	0,05
56	RpCJ24C	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mozaic granulat din piatra de calcar (praf de piatra), executate cu mortar de var-ciment marca 25-T in 2 straturi (grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			64,87 13,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,260000	28,15	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210000	28,15	5,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,840000	1,40	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001000	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006000	195,00	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001600	20,47	0,03
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	1,870000	25,00	46,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	5,00	0,01
57	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			103,68 24,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	28,15	14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	28,15	10,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800000	98,00	78,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	20,47	0,51
58	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,10 14,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320000	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180000	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740000	1,40	1,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000800	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004900	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001200	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001000	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	5,00	0,01
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	20,47	0,01
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,08 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486000	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)	kg	0,300000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610000	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,011200	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,029600	5,00	0,15
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONCONTACT)	m2			2,59

1	2	3	4	5	6	7
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,60	0,13
62	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			36,78
						12,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450000	28,15	12,67
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640000	35,00	22,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050000	1,33	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003000	20,47	0,06
		1.4. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.4.1. Apeduct si canalizare				
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			26,74
						26,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	28,15	26,74
64	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			30,96
						30,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	28,15	30,96
65	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tablaemailata, polimetacril etc. (calitate superioara amaterialelor)	buc			2 920,63
						52,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850000	28,15	52,08
	28751142007801	Cada pentru dus (calitate superioara amaterialelor)	buc	1,000000	2 750,00	2 832,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	35,00	36,05
66	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (pentru persoane cu dizabilitati)	buc			2 920,63
						52,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850000	28,15	52,08
	2875114200780	Cada pentru dus (pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1,000000	2 750,00	2 832,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	35,00	36,05
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (calitate superioara)	buc			786,12
						32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150000	28,15	32,37
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000000	750,00	753,75
68	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavuar ceramic pe picior 550*450mm calitatesuperioara a materialelor)	buc			1 104,72
						52,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850000	28,15	52,08
	2622102438000	Lavoar (Lavuar ceramic pe picior 550*450mm calitatesuperioara a materialelor)	buc	1,010000	900,00	927,18
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000000	2,00	4,08
69	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (calitate superioara)	buc			786,12
						32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150000	28,15	32,37
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000000	750,00	753,75
70	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,36
						19,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700000	28,15	19,70
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,030000	27,00	29,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,010000	22,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,004000	25,00	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,018000	14,00	0,26
71	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			61,51 13,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,480000	28,15	13,51
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,000000	45,00	46,80
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,027000	22,00	0,62
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,011000	25,00	0,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,020000	14,00	0,29
72	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			32,51 9,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350000	28,15	9,85
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,030000	22,00	22,66
73	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			28,34 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150000	28,15	4,22
	2875274111010220	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	1,000000	23,00	23,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	55,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015000	45,00	0,68
74	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)	buc			1 959,30 132,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700000	28,15	132,30
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010000	1 000,00	1 060,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000000	75,00	78,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000000	60,00	63,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000000	15,00	15,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000000	75,00	78,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000000	35,00	36,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000000	150,00	157,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000000	35,00	36,75
75	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (calitate superioara amaterialelor)	buc			2 171,41 132,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700000	28,15	132,31
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior (calitate superioara amaterialelor)	buc	1,010000	1 200,00	1 272,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000000	75,00	78,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000000	60,00	63,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000000	15,00	15,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000000	75,00	78,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000000	35,00	36,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000000	150,00	157,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000000	35,00	36,75
76	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			69,38 24,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,860000	28,15	24,21
	252121670021010 0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,030000	41,00	43,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032000	22,00	0,73
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,015000	25,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,009000	14,00	0,13
77	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			88,48 18,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660000	28,15	18,58
	2523156712230110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,000000	65,00	66,63
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,079000	22,00	1,78
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,038000	25,00	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,036000	14,00	0,52
		1.4.2. Incalzirea				
78	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160000	28,15	4,50
79	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,81 2,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100000	28,15	2,81
80	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			15,92 12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,460000	28,15	12,95
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300000	7,00	2,21
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029000	25,00	0,76
81	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			42,23 42,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100000	28,15	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400000	28,15	39,41
82	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,52 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160000	28,15	4,50
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015000	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008000	5,60	0,04
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,050000	14,00	0,70
83	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			6,96 2,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,080000	28,15	2,25
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,000000	4,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015000	25,00	0,38
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,008000	41,00	0,33
84	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc			2,68 1,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,050000	28,15	1,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,008000	8,33	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005000	14,75	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025000	45,00	1,13
85	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			39,07 11,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400000	28,15	11,26
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,030000	27,00	27,81
86	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			11,37 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180000	28,15	5,07
	287527411010212	Piesa de racordare (cot 45) avind diametrul exterior	buc	1,000000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm				
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,007000	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018000	45,00	0,81
87	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,87 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180000	28,15	5,07
	287527411010211	Piesa de racordare (cot 90) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,000000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,007000	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018000	45,00	0,81
88	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,04 7,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,260000	28,15	7,32
	28752741101023	Piesa de racordare (teu 25*20*25) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,000000	9,00	9,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	5,60	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,007000	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026000	45,00	1,17
89	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			40,37 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180000	28,15	5,07
	287527411010214	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,000000	34,00	34,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,007000	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018000	45,00	0,81
90	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			32,51 9,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350000	28,15	9,85
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,030000	22,00	22,66
91	IC38A	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			7,84 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150000	28,15	4,22
	287527411010223	Piesa de racordare (mufa) adind diametrul 20 mm	buc	1,000000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	55,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015000	45,00	0,68
92	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			11,63 5,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200000	28,15	5,63
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,000000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050000	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100000	5,00	0,50
93	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))	buc			1 062,13 56,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000000	28,15	56,30
	28221157000002	Radiator corpul de radiator avind 10 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,030000	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060000	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050000	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	5,00	1,00
94	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator	buc			1 677,57

1	2	3	4	5	6	7
		avind 16 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)				70,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500000	28,15	70,38
	28221157000003	Radiator corpul de radiator avind 16 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc	1,000000	1 600,00	1 600,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040000	25,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080000	18,00	1,44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050000	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250000	5,00	1,25
95	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			22,38
						5,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200000	28,15	5,63
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,000000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150000	5,00	0,75
96	ID01A	Robinet de ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			65,80
						5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180000	28,15	5,07
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012000	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024000	18,00	0,43
97	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc			63,81
						2,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100000	28,15	2,81
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000000	60,00	60,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100000	10,00	1,00
98	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord PP-R 20*1/2")	buc			80,34
						4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150000	28,15	4,22
	287527411010298	Piesa de racordare (fiting) avind diametrulexterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (RacordPP-R 20*1/2")	buc	1,000000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	55,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015000	45,00	0,68
99	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			16,92
						14,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,530000	28,15	14,92
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,100000	20,00	2,00
		1.4.3. Sistemul de alimentare cu oxigen				
100	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			2,81
						2,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100000	28,15	2,81
101	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			8,60
						7,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,280000	28,15	7,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220000	1,33	0,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001000	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005000	20,47	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010000	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	5,00	0,07
102	F E03 B	Teava de cupru, de 8 x 1 mm	m			166,95
						37,44

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,320000	28,15	37,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010000	28,15	0,28
	2746163334851	Tevi rotunde trase din cupru 99,9	m	1,010000	73,33	74,06
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,300000	75,00	22,50
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,100000	15,83	1,58
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,000000	0,20	0,20
	2411115904513	Oxygen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,030000	8,33	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,250000	14,75	3,69
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,300000	1,60	0,48
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,000000	0,50	0,50
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,050000	25,00	26,25
103	F E19 A	Set de priza pentru Oxygen montate pe perete (standart european)	buc			192,34 15,20
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	0,540000	28,15	15,20
	2913134500001	Set de priza pentru Oxygen montate pe perete (standart european)	buc	1,000000	175,00	175,00
	2411115904513	Oxygen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,030000	8,33	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,110000	14,75	1,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020000	13,50	0,27
		1.5. Sistema de climatizare				
		1.5.1. Montare utilaj				
104	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului maimare de 24 BTU, de pe scari (conditioner deperete, iarna-vara, 24 BTU, calitate superioara, producatorul se va consulta cu beneficiarul)	buc			1 580,39 118,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,200000	28,15	118,23
	2811236305075	Console	kg	12,000000	14,50	182,70
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500000	3,50	1,84
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000000	2,50	5,25
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000000	25,00	262,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000000	0,35	5,51
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000000	90,00	472,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000000	40,01	210,05
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,264000	15,00	4,16
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,410000	5,00	2,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,120000	5,00	0,60
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,260000	250,00	315,00
105	IC35A	Teava pentru drenaj pex 16mm	m			34,20 8,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300000	28,15	8,45
	2521216710000205	Teava pentru drenaj pex 16mm	m	1,030000	25,00	25,75
		1.5.2. Utilaj Climatizare				
106	RVC17A	Agreat de climatizare (conditioner de perete,iarna-vara, 24 BTU, calitate superioara,producatorul se va consulta cu beneficiarul)	buc			14 572,50 0,00
	2952270003140206	Agreat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	1,000000	14 500,00	14 572,50
		1.6. Lucrari electrice				
		1.6.1. Lucrari de constructie				
107	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			6,19 6,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	28,15	6,19
108	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			2,81 2,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100000	28,15	2,81

1	2	3	4	5	6	7
109	RpEJ09A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			8,60
						7,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,280000	28,15	7,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220000	1,33	0,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001000	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005000	20,47	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010000	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	5,00	0,07
110	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,63
						5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030000	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170000	28,15	4,79
111	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,26
						12,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330000	28,15	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330000	1,40	0,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001000	195,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000100	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	20,47	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010000	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	5,00	0,07
		1.6.2. Montare Utilaj				
112	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			78,84
						43,91
	1	Muncitor	h-om	1,560000	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070000	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001000	12,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049000	41,00	2,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220000	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014000	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220000	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006000	54,20	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,036000	36,20	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001000	12 450,00	12,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000000	3,20	3,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020000	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001000	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006000	9,00	0,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,012000	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130000	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040000	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	45,00	0,09
113	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc			78,84
						43,91
	1	Muncitor	h-om	1,560000	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070000	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001000	12,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049000	41,00	2,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220000	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014000	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220000	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006000	54,20	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,036000	36,20	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001000	12 450,00	12,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000000	3,20	3,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020000	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001000	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006000	9,00	0,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,012000	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130000	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040000	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	45,00	0,09
114	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 32 automate	buc			451,20 98,24
	1	Muncitor	h-om	3,490000	28,15	98,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,250000	42,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170000	41,00	6,97
	1019852	Vopsea	kg	0,030000	36,20	1,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025000	12 450,00	311,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,290000	15,00	4,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,150000	5,00	5,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,290000	45,00	13,05
115	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			448,30 349,06
	1	Muncitor	h-om	12,400000	28,15	349,06
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,000040	14 500,00	0,67
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000800	45 000,00	36,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000060	54 250,00	3,34
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008320	25,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004100	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009600	75,00	0,72
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЮС30"	kg	0,500000	9,60	4,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390000	15,00	5,85
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390000	45,00	17,55
116	35	Cablu ББГГГ-LS-0.66 3*1.5	m			14,90 0,00
	101000218	Cablu ББГГГ-LS-0.66 3*1.5	m	1,000000	14,90	14,90
117	35	Cablu ББГГГ-LS-0.66 3*2.5	m			16,33 0,00
	101000219	Cablu ББГГГ-LS-0.66 3*2.5	m	1,000000	16,33	16,33
118	35	Cablu ББГГГ-LS-0.66 5*3,5	m			265,88 0,00
	101000250	Cablu ББГГГ-LS-0.66 5*3,5	m	1,000000	265,88	265,88
119	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			654,26 470,10
	1	Muncitor	h-om	16,700000	28,15	470,10
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,002100	14 500,00	30,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200000	2,00	24,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200000	3,50	42,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200000	25,00	5,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021000	750,00	15,75
	5009030	Flanse	10 buc	1,000000	2,50	2,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,000000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,500000	25,00	12,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,300000	27,00	8,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110000	15,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,810000	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110000	45,00	4,95
120	3553	Teava gofrata d=16 mm	m			8,25
						0,00
	101000222	Teava gofrata d=16 mm	m	1,000000	8,25	8,25
121	3553	Teava gofrata d=20 mm	m			10,83
						0,00
	101000223	Teava gofrata d=20 mm	m	1,000000	10,83	10,83
122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 401,33
						1 072,52
	1	Muncitor	h-om	38,100000	28,15	1 072,52
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,003150	41 500,00	131,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500000	41,00	61,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000000	1,00	102,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,420000	75,00	31,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040000	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040000	45,00	1,80
123	354354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc			75,00
						0,00
	354535	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	1,000000	75,00	75,00
124	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			3 329,91
						2 485,64
	1	Muncitor	h-om	88,300000	28,15	2 485,64
	1010115	Suruburi cu cap semitrotund, lungime 50 mm	t	0,003060	41 500,00	129,11
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080000	35,00	142,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040000	25,00	51,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020000	75,00	76,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,310000	75,00	23,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360000	15,00	20,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400000	5,00	212,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,600000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360000	45,00	61,20
125	2121	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc			280,00
						0,00
	101000227	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc	1,000000	280,00	280,00
126	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 149,13
						906,40
	1	Muncitor	h-om	32,200000	28,15	906,40
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,003150	41 500,00	138,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040000	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040000	45,00	1,80
127	354	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc			35,00
						0,00
	101000354	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	1,000000	35,00	35,00
128	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 152,20
						923,30
	1	Muncitor	h-om	32,800000	28,15	923,30
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,003150	41 500,00	124,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040000	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040000	45,00	1,80
129	2354	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc			45,00
						0,00
	10100231	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	1,000000	45,00	45,00
130	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (cablu UTP5)	1 km			4 843,10
						3 828,40
	1	Muncitor	h-om	136,000000	28,15	3 828,40
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000300	15 000,00	4,50
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,010000	14 500,00	145,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,330000	25,00	8,30
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,700000	14,00	9,80
	1019787	Chit de etansare	kg	0,700000	15,00	10,50
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,280000	25,00	7,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,000000	9,00	270,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,140000	75,00	10,50
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,035000	75,00	2,60
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,020000	25,00	275,50
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	11,020000	25,00	275,50
131	cablu	Cablu UTP5	m			7,40
						0,00
	101000233	Cablu UTP5	m	1,000000	7,40	7,40
132	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet si telefoniemontate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			145,79
						11,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,400000	28,15	11,26
	27461673351001	Priza pentru internet si telefonie	buc	1,020000	125,00	127,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005000	1,33	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000000	0,50	1,00
		1.6.3. Utilaj electricitate				
133	351453	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc			1 450,00
						0,00
	1010002351	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc	1,000000	1 450,00	1 450,00
134	354354	Intrerupator automat 25A	buc			29,00
						0,00
	101000236	Intrerupator automat 25A	buc	1,000000	29,00	29,00
135	354354	Intrerupator automat 16A	buc			29,00
						0,00
	101000237	Intrerupator automat 16A	buc	1,000000	29,00	29,00
136	35435	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc			279,00
						0,00
	10100238	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	1,000000	279,00	279,00
137	3515	Bara N 8x12mm/26/2	buc			99,16
						0,00
	10100239	Bara N 8x12mm/26/2	buc	1,000000	99,16	99,16
		1.7. Sistema de securitate				
		1.7.1. Sistema antiincendiu				
138	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator:	buc			678,88

1	2	3	4	5	6	7
		bloc de baza pentru 20 raze (panou de control p-u 16 zone)				675,60
	1	Muncitor	h-om	24,000000	28,15	675,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,005600	96,20	0,54
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,056000	9,60	0,54
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160000	5,00	0,80
139	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc			228,20 225,20
	1	Muncitor	h-om	8,000000	28,15	225,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000020	41 500,00	0,83
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003800	96,20	0,37
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,038000	9,60	0,36
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,174000	5,00	0,87
140	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set			2 419,94 920,51
	1	Muncitor	h-om	32,700000	28,15	920,51
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,003200	41 500,00	132,80
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,003200	15 000,00	48,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000110	14 500,00	1,45
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "B" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,070000	1 620,00	113,40
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000800	42 000,00	33,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,600000	54,25	86,80
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,200000	33,00	39,60
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018000	28 450,00	512,10
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,200000	14,00	16,80
	1012073	Ate aspre	kg	0,400000	12,40	4,96
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,000000	12,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,000000	0,50	180,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,200000	12,50	15,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,700000	9,60	6,72
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,400000	9,00	3,60
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,200000	5,00	16,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,400000	75,00	180,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,400000	15,00	36,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,640000	15,00	24,60
141	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare de fum ИПК-8/1)	buc			58,51 56,30
	1	Muncitor	h-om	2,000000	28,15	56,30
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000010	41 500,00	0,44
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000500	96,20	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250000	3,50	0,88
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,005000	9,60	0,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160000	5,00	0,80
142	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare ИПП)	buc			58,07 56,30
	1	Muncitor	h-om	2,000000	28,15	56,30
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000010	41 500,00	0,415
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000500	96,20	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250000	3,50	0,88
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,005000	9,60	0,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160000	5,00	0,80
143	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (12V-7.2A)	buc			62,28 57,99
	1	Muncitor	h-om	2,060000	28,15	57,99
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "Г/І"	t	0,000110	16 850,00	1,90
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000030	96 000,00	2,40
144	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			4 846,38 3 828,40
	1	Muncitor	h-om	136,000000	28,15	3 828,40
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000300	15 000,00	3,33
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie	t	0,010000	14 500,00	145,00

1	2	3	4	5	6	7
		diferita zincata, diametrul 3,0 mm				
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,330000	25,00	8,24
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,700000	14,00	9,80
	1019787	Chit de etansare	kg	0,700000	15,00	10,49
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,280000	25,00	7,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,000000	9,00	270,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,140000	75,00	10,49
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,035000	75,00	2,64
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,020000	25,00	275,49
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	11,020000	25,00	275,49
145	cablu	Cablu COR 6*0.22mm	m			6,90
						0,00
	10100247	Cablu COR 6*0.22mm	m	1,000000	6,90	6,90
146	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m			17,50
						12,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460000	28,15	12,95
	2521216704235	Tub PVC cu D=16 mm tip IP	m	1,020000	2,83	3,03
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200000	2,00	0,42
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150000	2,50	0,39
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,150000	4,50	0,71
147	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sirena	buc			179,47
						168,90
	1	Muncitor	h-om	6,000000	28,15	168,90
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,000400	12 000,00	4,80
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006000	54,25	0,33
	1012073	Ate aspre	kg	0,010000	12,40	0,13
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,050000	12,00	0,60
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060000	1,98	0,12
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,010000	9,60	0,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,050000	75,00	3,75
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050000	15,00	0,75
		1.7.2. Monitorizare Video				
148	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video	buc			626,85
						613,67
	1	Muncitor	h-om	21,800000	28,15	613,67
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,000010	15 000,00	0,15
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000030	14 500,00	0,36
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000010	15 000,00	0,15
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,006000	12,40	0,07
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,000000	0,50	2,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,118000	12,50	1,48
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MI", sectiune 4 mm2	t	0,000440	18 900,00	8,51
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC61"	kg	0,017000	9,60	0,16
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,010000	15,00	0,15
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,030000	15,00	0,45
149	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV)	buc			678,88
						675,60
	1	Muncitor	h-om	24,000000	28,15	675,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,005600	96,20	0,54
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,056000	9,60	0,54
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160000	5,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
150	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			4 843,10 3 828,40
	1	Muncitor	h-om	136,000000	28,15	3 828,40
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000300	15 000,00	4,50
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,010000	14 500,00	145,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,330000	25,00	8,30
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,700000	14,00	9,80
	1019787	Chit de etansare	kg	0,700000	15,00	10,50
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,280000	25,00	7,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,000000	9,00	270,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,140000	75,00	10,50
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,035000	75,00	2,60
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	11,020000	25,00	275,50
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	11,020000	25,00	275,50
151	cablu	Cablu COR 6*0.22mm	m			6,90 0,00
	10100247	Cablu COR 6*0.22mm	m	1,000000	6,90	6,90
152	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V)	buc			228,20 225,20
	1	Muncitor	h-om	8,000000	28,15	225,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000020	41 500,00	0,83
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003800	96,20	0,37
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,038000	9,60	0,36
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,174000	5,00	0,87
153	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, (12V-7.2A)	buc			59,68 57,99
	1	Muncitor	h-om	2,060000	28,15	57,99
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "Г/Г"	t	0,000110	16 850,00	1,69
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000030	96 000,00	2,88
154	08-03-532-1	HDD 2TB pentru video supraveghere	buc			116,86 52,64
	1	Muncitor	h-om	1,870000	28,15	52,64
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070000	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001000	12,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050000	41,00	2,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020000	35,00	0,70
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006000	54,20	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,045000	36,20	1,63
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004000	12 450,00	49,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000000	3,20	3,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010000	25,00	0,25
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061000	25,00	1,52
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001000	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006000	9,00	0,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,012000	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003000	15,00	0,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,010000	5,00	0,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,120000	5,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003000	45,00	0,14
		1.7.3. Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video				
155	panou de control	Panou de control 16 zone	buc			12 188,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10100256	Panou de control 16 zone	buc	1,000000	12 188,00	12 188,00
156		sursa de alimentare de rezerva	buc			1 130,00
						0,00
	10100257	sursa de alimentare de rezerva	buc	1,000000	1 130,00	1 130,00
157		Emitator telegrafic-telefonice	buc			2 250,00
						0,00
	10100258	Emitator telegrafic-telefonice	buc	1,000000	2 250,00	2 250,00
158		avertizoare de fum ИПК-8/1	buc			140,00
						0,00
	10100259	avertizoare de fum ИПК-8/1	buc	1,000000	140,00	140,00
159	454	avertizoare de fum ИПП	buc			165,00
						0,00
	101000260	avertizoare de fum ИПП	buc	1,000000	165,00	165,00
160	354	Sirena	buc			250,00
						0,00
	16025103	Sirena	buc	1,000000	250,00	250,00
161		Acumulator tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc			360,00
						0,00
	101000261	Acumulator tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	1,000000	360,00	360,00
162	35435454	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc			3 985,00
						0,00
	101000262	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc	1,000000	3 985,00	3 985,00
163	335354	registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV	buc			9 980,00
						0,00
	101000263	registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV	buc	1,000000	9 980,00	9 980,00
164	24454	bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc			1 290,00
						0,00
	101000264	bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc	1,000000	1 290,00	1 290,00
165	2521	Acumulator 12V-7.2A Ultracell	buc			250,00
						0,00
	5641635415	Acumulator 12V-7.2A Ultracell	buc	1,000000	250,00	250,00
166	545454	HDD 2TB p/u video supravighere	buc			2 395,00
						0,00
	101000266	HDD 2TB p/u video supravighere	buc	1,000000	2 395,00	2 395,00
		1.8. Evacuarea deseurilor				
167	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			46,17
						46,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,640000	28,15	46,17
168	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			25,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258000	100,00	25,80

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Institutul Mamei si Copilului
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie a sectiei ginicologie-chirurgicala din blocul maternitate

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a sectiei ginicologie-chirurgicala din blocul maternitate

Valoarea de deviz 2 443 871,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie sectiagynecologie chirurgicala 1.1. Lucrari de reparatie generale 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	250,000	14,16 12,95	3 540,77 3 237,24
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	300,000	23,23 21,96	6 969,15 6 587,10
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	608,500	46,42 19,71	28 246,39 11 990,50
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (BETONOCONTACT)	m2	41,400	4,21 0,84	174,48 34,96
5	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	41,400	211,08 67,39	8 738,60 2 789,99
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la	m2	537,800	364,05 89,80	195 785,09 48 293,63

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)				
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC inclusiv elementele de (laminat 10mm grosime; seria 33)	m2	29,300	215,73 36,59	6 320,82 1 072,23
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				249 775,30 74 005,65
		1.1.2. Pereti				
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,000	114,05 111,19	456,20 444,77
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 374,050	8,67 7,60	11 918,51 10 443,47
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	1 374,050	4,21 0,84	5 790,94 1 160,39
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 374,050	68,60 47,85	94 254,72 65 755,16
12	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	1 374,050	29,49 20,27	40 526,34 27 849,24
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	563,200	18,10 14,07	10 194,63 7 927,04

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	1 189,250	4,21 0,84	5 012,09 1 004,32
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 189,250	17,41 5,63	20 709,17 6 695,48
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 189,250	46,09 34,34	54 808,82 40 842,41
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	85,000	78,08 41,83	6 637,16 3 555,63
18	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	723,000	10,99 7,32	7 948,67 5 291,64
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	1 062,150	2,59 0,84	2 747,79 896,99
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 062,150	20,15 15,48	21 398,63 16 444,74
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 062,150	31,18 15,48	33 121,28 16 444,74
22	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lac pentru aplicare pe vopsea emulsie apoasa)	m2	1 062,150	67,77 18,30	71 984,03 19 434,69
23	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent	m2	127,150	359,13 114,57	45 663,45 14 567,64

1	2	3	4	5	6	7
		la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete)				
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30*60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, (coltar din masa plastica) cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar)	m2	184,800	209,80 68,97	38 771,27 12 745,19
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150x200	buc	28,000	91,28 14,07	2 555,70 394,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				474 499,40 251 897,64
		1.1.3. Tavane				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	567,100	216,21 61,93	122 612,69 35 120,50
27	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier dinghips-carton hidrofulg, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincate: suprafete tavanelor plane	m2	41,400	132,64 56,30	5 491,40 2 330,82
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,400	20,15 15,48	834,06 640,97
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	41,400	2,59 0,84	107,10 34,96

1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,400	31,18 15,48	1 290,98 640,98
		Total Tavane Inclusiv salariu				130 336,23 38 768,23
		1.1.4. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, sipereti dispartitori din DSP.)	m2	106,200	11,82 11,82	1 255,60 1 255,60
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiehidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (usi interne medicinale din lemn, parteade jos fiind captusita cu tabla zincata, la alegereamodelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	104,000	2 014,40 50,67	209 498,12 5 269,68
33	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	51,200	1 193,91 22,52	61 128,09 1 153,02
34	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 mprevazuti cu rondele sudate, fixata in zid decaramida sau parapet de beton, confectionata dinteava din otel zincat (mina curenta pentrupersoane cu dizabilitati)	m	15,000	780,44 25,33	11 706,57 380,02
35	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2	23,000	347,08 95,15	7 982,78 2 188,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				291 571,16 10 246,71
		<i>Total</i>	lei			1 146 182,09

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			84 356,60
		Transportarea materialelor	1,00 %			7 698,84
		Cheltuieli de regie	8,33 %			103 145,18
		Beneficiu de deviz	2,68 %			35 949,06
		Total Lucrari de reparatie generale Inclusiv salariu				1 377 331,77 374 918,23
		1.2. Lucrari de reparatie a coridorului si a camerei de asteptare				
		1.2.1. Pardoseli				
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	67,700	23,23 21,96	1 572,69 1 486,48
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,700	46,42 19,71	3 142,61 1 334,03
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (BETONOCONTACT)	m2	67,700	4,21 0,84	285,32 57,17
39	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	67,700	211,08 67,39	14 289,95 4 562,38
40	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	84,000	99,05 11,26	8 320,37 945,84
41	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	59,000	56,40 42,23	3 327,88 2 491,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 938,82 10 877,18
		1.2.2. Pereti				
42	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	62,000	13,23 12,67	820,28 785,38
43	RpCJ34C	Reparatii la fatade, prin	m2	62,000	115,74	7 175,99

1	2	3	4	5	6	7
		reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra			61,93	3 839,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 996,27 4 625,04
		1.2.3. Tavane				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,700	8,67 7,60	587,23 514,55
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	67,700	4,21 0,84	285,32 57,17
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	67,700	54,83 43,07	3 712,05 2 915,81
47	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3	m2	67,700	33,37 26,18	2 259,07 1 772,35
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,700	17,41 5,63	1 178,90 381,15
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,700	20,15 15,48	1 363,93 1 048,17
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	67,700	2,59 0,84	175,14 57,17
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,700	31,18 15,48	2 111,11 1 048,17
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 672,75 7 794,54
		1.2.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, sipereti dispartitori din DSP.)	m2	16,800	11,82 11,82	198,62 198,62
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiehidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (usi interne medicinale din lemn, parteade jos fiind captusita cu tabla zincata, la alegereamodelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	16,800	2 014,40 50,67	33 842,00 851,25
54	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2	14,500	347,08 95,15	5 032,71 1 379,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 073,33 2 429,49
		<i>Total</i>	lei			89 681,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			5 788,41
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			636,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			8 005,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			2 790,19
		Total Lucrari de reparatie a coridorului si a camerei de asteptare Inclusiv salariu				106 901,74 25 726,25
		1.3. Lucrari de reparatie la fatada				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000	8,67 7,60	433,69 380,02
56	RpCJ24C	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mozaic granulat din piatra de calcar (praf de piatra), executate cu mortar de var-ciment marca 25-T in 2 straturi (grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	300,000	64,87 13,23	19 461,53 3 969,15

1	2	3	4	5	6	7
57	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	90,000	103,68 24,77	9 331,54 2 229,48
58	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	273,000	18,10 14,07	4 941,60 3 842,47
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,000	17,41 5,63	713,96 230,83
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	41,000	78,08 41,83	3 201,46 1 715,07
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	41,000	2,59 0,84	106,06 34,62
62	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	41,000	36,78 12,67	1 507,80 519,37
		<i>Total</i>	lei			39 697,64
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 907,23
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			267,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			3 571,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			1 244,69
		Total Lucrari de reparatie la fatada Inclusiv salariu				47 688,38 12 921,01
		1.4. Lucrari tehnico-sanitare 1.4.1. Apeduct si canalizare				
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,000	26,74 26,74	267,43 267,43

1	2	3	4	5	6	7
64	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,000	30,96 30,96	309,65 309,65
65	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tablaemailata, polimetacril etc. (calitate superioara amaterialelor)	buc	5,000	2 920,63 52,08	14 603,14 260,39
66	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (pentru persoane cu dizabilitati)	buc	2,000	2 920,63 52,08	5 841,26 104,16
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (calitate superioara)	buc	7,000	786,12 32,37	5 502,86 226,61
68	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavuar ceramic pe picior 550*450mm calitatesuperioara a materialelor)	buc	12,000	1 104,72 52,08	13 256,61 624,93
69	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (calitate superioara)	buc	12,000	786,12 32,37	9 433,47 388,47
70	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	35,000	49,36 19,70	1 727,75 689,67
71	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	30,000	61,51 13,51	1 845,21 405,36
72	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	40,000	32,51 9,85	1 300,50 394,10

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
73	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	40,000	28,34 4,22	1 133,58 168,90
74	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)	buc	5,000	1 959,30 132,30	9 796,52 661,52
75	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (calitate superioara amaterialelor)	buc	2,000	2 171,41 132,31	4 342,81 264,61
76	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	69,38 24,21	693,81 242,09
77	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	88,48 18,58	884,76 185,79
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				70 939,36 5 193,68
		1.4.2. Incalzirea				
78	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,000	4,50 4,50	67,56 67,56
79	RpIB11C	Demontarea consolelor sau	buc	100,000	2,81	281,50

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare			2,81	281,50
80	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	150,000	15,92 12,95	2 387,29 1 942,35
81	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	30,000	42,23 42,23	1 266,75 1 266,75
82	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	30,000	5,52 4,50	165,56 135,12
83	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	30,000	6,96 2,25	208,65 67,56
84	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	30,000	2,68 1,41	80,40 42,23
85	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	250,000	39,07 11,26	9 767,50 2 815,00
86	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,000	11,37 5,07	1 137,40 506,70
87	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,000	13,87 5,07	1 387,40 506,70
88	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	80,000	18,04 7,32	1 443,36 585,52

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
89	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	80,000	40,37 5,07	3 229,92 405,36
90	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	30,000	32,51 9,85	975,37 295,57
91	IC38A	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	30,000	7,84 4,22	235,18 126,67
92	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	250,000	11,63 5,63	2 907,50 1 407,50
93	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))	buc	36,000	1 062,13 56,30	38 236,68 2 026,80
94	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 16 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc	4,000	1 677,57 70,38	6 710,26 281,50
95	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	80,000	22,38 5,63	1 790,40 450,40
96	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	80,000	65,80 5,07	5 263,92 405,36
97	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie	buc	40,000	63,81	2 552,60

1	2	3	4	5	6	7
		mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)			2,81	112,60
98	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord PP-R 20*1/2")	buc	80,000	80,34 4,22	6 427,16 337,80
99	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	400,000	16,92 14,92	6 767,80 5 967,80
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				93 290,16 20 034,35
		1.4.3. Sistemul de alimentare cu oxigen				
100	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	2,81 2,81	168,90 168,90
101	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	60,000	8,60 7,88	515,82 472,92
102	F E03 B	Teava de cupru, de 8 x 1 mm	m	75,000	166,95 37,44	12 521,48 2 807,96
103	F E19 A	Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european)	buc	4,000	192,34 15,20	769,37 60,80
		Total Sistemul de alimentare cu oxigen Inclusiv salariu				13 975,57 3 510,58
		<i>Total</i>	lei			178 205,09
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			6 466,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			1 479,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			15 506,38

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	2,68 %			5 404,42
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				207 061,86 28 738,61
		1.5. Sistema de climatizare				
		1.5.1. Montare utilaj				
104	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului maimare de 24 BTU, de pe scari (conditioner deperete, iarna-vara, 24 BTU, calitate superioara, producatorul se va consulta cu beneficiarul)	buc	4,000	1 580,39 118,23	6 321,56 472,92
105	IC35A	Teava pentru drenaj pex 16mm	m	40,000	34,20 8,45	1 367,80 337,80
		Total	lei			7 689,36
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			182,41
		Transportarea materialelor	1,00 %			56,08
		Cheltuieli de regie	76,00 %			616,15
		Beneficiu de deviz	2,68 %			228,97
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				8 772,97 810,72
		1.5.2. Utilaj Climatizare				
106	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner de perete, iarna-vara, 24 BTU, calitate superioara, producatorul se va consulta cu beneficiarul)	buc	4,000	14 572,50 0,00	58 290,00 0,00
		Total	lei			58 290,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			699,48
		Total Utilaj Climatizare Inclusiv salariu				58 989,48
		Total Sistema de climatizare Inclusiv salariu				67 762,45 810,72
		1.6. Lucrari electrice				
		1.6.1. Lucrari de constructie				
107	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников	buc	70,000	6,19 6,19	433,51 433,51

1	2	3	4	5	6	7
		различного типа, включая штанги и плафоны)				
108	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	400,000	2,81 2,81	1 126,00 1 126,00
109	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	400,000	8,60 7,88	3 438,78 3 152,80
110	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,000	5,63 5,63	168,90 168,90
111	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,000	13,26 12,10	397,78 363,14
		<i>Total</i>	lei			5 564,97
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 179,98
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			2,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			562,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			195,89
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 505,58 5 244,35
		1.6.2. Montare Utilaj				
112	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	28,000	78,84 43,91	2 207,60 1 229,59
113	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	60,000	78,84 43,91	4 730,57 2 634,84
114	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 32 automate	buc	3,000	451,20 98,24	1 353,60 294,73
115	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,500	448,30 349,06	2 913,95 2 268,89
116	35	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3*1.5	m	250,000	14,90	3 725,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
117	35	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3*2.5	m	350,000	16,33 0,00	5 715,50 0,00
118	35	Cablu BBГHГ-LS-0.66 5*3,5	m	50,000	265,88 0,00	13 294,00 0,00
119	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	6,500	654,26 470,10	4 252,72 3 055,68
120	3553	Teava gofrata d=16 mm	m	250,000	8,25 0,00	2 062,50 0,00
121	3553	Teava gofrata d=20 mm	m	400,000	10,83 0,00	4 332,00 0,00
122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,200	1 401,33 1 072,52	1 681,60 1 287,02
123	354354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	120,000	75,00 0,00	9 000,00 0,00
124	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,900	3 329,91 2 485,64	2 996,92 2 237,08
125	2121	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc	90,000	280,00 0,00	25 200,00 0,00
126	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	1 149,13 906,40	172,37 135,96
127	354	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	15,000	35,00 0,00	525,00 0,00
128	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200	1 152,20 923,30	230,44 184,66
129	2354	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	20,000	45,00 0,00	900,00 0,00
130	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (cablu UTP5)	1 km	0,100	4 843,10 3 828,40	484,31 382,84
131	cablu	Cablu UTP5	m	100,000	7,40 0,00	740,00 0,00
132	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet si telefoniemontate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	145,79 11,26	1 457,95 112,60
		Total	lei			87 976,03

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			3 110,38
		Transportarea materialelor	1,00 %			731,43
		Cheltuieli de regie	76,00 %			10 506,16
		Beneficiu de deviz	2,68 %			2 742,29
		Total Montare Utilaj Inclusiv salariu				105 066,29 13 823,89
		1.6.3. Utilaj electricitate				
133	351453	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc	3,000	1 450,00 0,00	4 350,00 0,00
134	354354	Intrerupator automat 25A	buc	28,000	29,00 0,00	812,00 0,00
135	354354	Intrerupator automat 16A	buc	60,000	29,00 0,00	1 740,00 0,00
136	35435	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	1,000	279,00 0,00	279,00 0,00
137	3515	Bara N 8x12mm/26/2	buc	12,000	99,16 0,00	1 189,92 0,00
		Total	lei			8 370,92
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			100,45
		Total Utilaj electricitate Inclusiv salariu				8 471,37
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				121 043,24 19 068,24
		1.7. Sistema de securitate				
		1.7.1. Sistema antiincendiu				
138	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (panou de control p-u 16 zone)	buc	1,000	678,88 675,60	678,88 675,60
139	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,000	228,20 225,20	228,20 225,20
140	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,000	2 419,94 920,51	2 419,94 920,51
141	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare de fum ИПК-8/1)	buc	38,000	58,51 56,30	2 223,30 2 139,40

1	2	3	4	5	6	7
142	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare IIIP)	buc	4,000	58,07 56,30	232,28 225,20
143	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	8,000	62,28 57,99	498,27 463,91
144	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,450	4 846,38 3 828,40	2 180,87 1 722,78
145	cablu	Cablu COR 6*0.22mm	m	450,000	6,90 0,00	3 105,00 0,00
146	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	450,000	17,50 12,95	7 876,10 5 827,05
147	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sirena	buc	2,000	179,47 168,90	358,93 337,80
		<i>Total</i>	lei			19 801,77
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 820,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			69,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 528,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			863,51
		Total Sistema antiincendiu Inklusiv salariu				33 084,24 12 537,45
		1.7.2. Monitorizare Video				
148	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video	buc	4,000	626,85 613,67	2 507,40 2 454,68
149	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTVI)	buc	1,000	678,88 675,60	678,88 675,60
150	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,100	4 843,10 3 828,40	484,31 382,84
151	cablu	Cablu COR 6*0.22mm	m	100,000	6,90 0,00	690,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
152	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V)	buc	1,000	228,20 225,20	228,20 225,20
153	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, (12V-7.2A)	buc	1,000	59,68 57,99	59,68 57,99
154	08-03-532-1	HDD 2TB pentru video supraveghere	buc	1,000	116,86 52,64	116,86 52,64
		<i>Total</i>	lei			4 765,33
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			866,01
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			8,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 925,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			229,55
		Total Monitorizare Video Inklusiv salariu				8 794,66 3 848,95
		1.7.3. Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video				
155	panou de control	Panou de control 16 zone	buc	1,000	12 188,00 0,00	12 188,00 0,00
156		sursa de alimentare de rezerva	buc	1,000	1 130,00 0,00	1 130,00 0,00
157		Emitator telegrafic-telefonice	buc	1,000	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00
158		avertizoare de fum ИПК-8/1	buc	38,000	140,00 0,00	5 320,00 0,00
159	454	avertizoare de fum ИПП	buc	4,000	165,00 0,00	660,00 0,00
160	354	Sirena	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
161		Acumulator tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	8,000	360,00 0,00	2 880,00 0,00
162	35435454	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc	4,000	3 985,00 0,00	15 940,00 0,00
163	335354	registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV	buc	1,000	9 980,00 0,00	9 980,00 0,00
164	24454	bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc	1,000	1 290,00 0,00	1 290,00 0,00
165	2521	Acumulator 12V-7.2A Ultracell	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
166	545454	HDD 2TB p/u video supravighere	buc	1,000	2 395,00 0,00	2 395,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 783,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			657,40
		Total Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video Inclusiv salariu				55 440,40
		Total Sistema de securitate Inclusiv salariu				97 319,30 16 386,40
		1.8. Evacuarea deseurilor				
167	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	125,000	46,17 46,17	5 770,75 5 770,75
168	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	125,000	25,80 0,00	3 225,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 995,75
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 298,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			857,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			298,87
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				11 450,55 5 770,75
		Total Lucrari de reparatie sectiagynecologie chirurgicala Inclusiv salariu				2 036 559,29 484 340,21
		Total	lei			2 036 559,29
		TVA	20,00 %			407 311,86
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 443 871,15 484 340,21

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil până la **22 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 26 aprilie 2016

Valabilă până la 26 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 26 aprilie 2016

Valabil până la 26 aprilie 2021



Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469



Numele **Levcenco**
Prenumele **Ruslan**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **8 aprilie 2016**
Valabilă până la **8 aprilie 2021**
Anatolie ZOLOTCOV
Viceministru



MOLDOVA

**DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil până la **8 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IMSP Institutul Mamemii si Copilului

Lucrări de reparație a secției ginecologie chirurgicală din blocul maternitate

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2020											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de reparatie generale												
2.	Lucrari tehnico-sanitare												
3.	Lucrari electrice												
4.	Sistema de securitate												
5.	Evacuarea deseurilor												

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a sectiei ginecologie,a IMSP

Institutul de Medicina Urgenta

2. Numărul și data contractului: Nr.MD-2019-07.08-000077-1-11/355 din 08.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul de Medicina Urgenta

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Toma Ciorba nr.1

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>1 999 110.34 lei</u>	<u>111 553.76 \$</u>
----------------------------------	-------------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>1 999 110.34 lei</u>	<u>111 553.76 \$</u>
------------------------------------	-------------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 3 (luni)

a) contractată _____

b) _____

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 05.02.

2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație în secția ORL a IMSP SCMC „V.Ignatenco”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 86/18 din 12.06.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCMC V.Ignatenco”**

4. Adresa beneficiarului: **str.Grenoble 149, mun Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>2 267 012.90. lei</u>	<u>135 140.73 \$</u>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>2 267 012.90 lei</u>	<u>135 140.73 \$</u>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **6 (luni)**

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. din 03.04.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 05.02.2020

Privind lucrarea _Reparația a secției Ginecologie executată la obiectul din Cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1, mun Chisinau în baza contractului nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08 iulie 2019 încheiată între IMSP IMU și SC., MEGACON-SERVICE,, SRL pentru lucrare de reparație a încăperilor Secției Ginecologie al IMSP IMU din strada T. Ciorba 1.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 februarie 2020 fiind formată din:
Președintele comisiei Mihail Ciocanu-director IMSP IMU

Vicepreședinte – Igor Curov- vicedirector medical IMSP IMU

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

A. Apostol- șef serviciu electric

V. Grevici- șef serviciu termotehnic

Alexandru Baciuc – șef serviciu telecomunicații

Timur Sirbu – șef serviciu ventilare

Nina Melnic – șef serviciu reparație.

Ludmila Tihon - șef secție Ginecologie

2. Calitatea satisfăcătoare

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația descrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu lipsește nimic

2) lucrările cuprinse în devizul aprobat au fost executate și nu sunt obiecții;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

Recepția lucrărilor în secția de Ginecologie.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele Recepționarea lucrărilor:

6. Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 05 februarie 2020

Comisia de recepție:

Specialiști:

Igor Curov – vicedirector profil medical .

Gh. Ionițel – șef secție mentenanță infrastructură și dezvoltare

N. Melnic- șef serviciu construcție .

A. Apostol- șef serv electric.

V. Grevici - șef serviciu termotehnic.

Alex Baciuc - șef serv telecomunicații

Timur Sirbu- șef serv ventilare.

Liudmila Tihon – șef secție Ginecologie

7. Lucrarea executată la secția Ginecologie al IMSP IMU este propusă spre recepționare.

TRANSMIȘ

EXECUTAT

L.Ș.

(semnătura)

2015

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.

2015

(semnătura)

Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul

IMSP SCMC „V. Ignatenco”

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

**Lucrari de reparație în secția ORL a Spitalului Clinic
Municipal de copii „V. Ignatenco”**

Municipiul Chișinău

Obiectivul

este executat în cadrul contractului nr. 86/18 din 12 iunie 2018, antreprenor SRL „Megacon Service”.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 01-03 aprilie 2019 fiind formată din :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco - Director IMSP SCMC „ V. Ignatenco”

Membrii comisiei:

1. Grigore Mantea – directorul economic IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;
2. Dimitri Noroc- șef de secție ORL al IMSP SCMS „ V. Ignatenco”;
3. Iurie Gromatchi - responsabil tehnic ;
4. Beștango Aurelia- sora majoră a IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;

Au mai participat:


- Ghenadie Cerescu – director SRL „Megacon Service” (antreprenor general)
- Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate conform devizului de cheltuieli a lucrărilor de reparație capitală a secției ORL a Spitalului Clinic Municipal de copii „ V. Ignatenco”
- Lucrările au fost complet terminate decembrie 2018;
- Observațiile comisiei de recepție finală – nu sunt ;
- Valoarea obiectivului este de _____ lei.

- În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune :
- spre recepție
- Comisia de recepție finală recomandă următoarele :
-se recepționează
- Prezentul proces –verbal, conține 3 file.

Comisia de recepție finală :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco

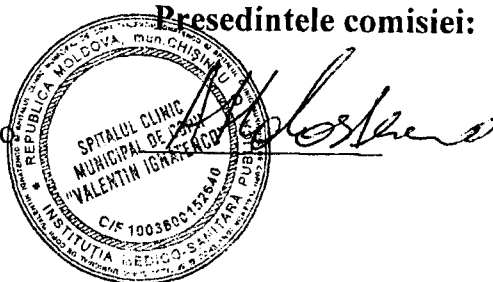


Membrii comisiei:

Grigore Mantea

Dimitri Noroc

Iurie Gromatchi



Beștango Aurelia

Ghenadie Cerescu
(antreprenor)

