


# **Lucrari de reparatii a acoperisului la cladirea CNTS din Balti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 997 208,24 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de desfacere, demontare</b>                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( Разборка существующего асбестоцементного покрытия) | m2   | 1 268,00                              | 23,34<br>23,04                        | 29 595,12<br>29 214,72 |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Разборка деревянной обрешетки кровли)                             | m2   | 1 268,00                              | 6,21<br>5,76                          | 7 874,28<br>7 303,68   |
| 3      | RpCH32E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. ( Демонтаж стропильной системы)                                                        | m3   | 40,200                                | 78,08<br>78,08                        | 3 138,82<br>3 138,82   |
| 4      | RpCH32E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. ( Демонтаж деревянного короба вентшахты)                                               | m3   | 2,990                                 | 78,08<br>78,08                        | 233,46<br>233,46       |
| 5      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( Демонтаж столбиков)                      | m3   | 3,220                                 | 130,00<br>126,40                      | 418,60<br>407,01       |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Демонтаж штукатурки)                                                                                         | m2   | 134,500                               | 9,79<br>8,64                          | 1 316,76<br>1 162,08   |
| 7      | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granluit sau similare) ( Разборка изоляционных и защитных материалов покрытия чердака)                                | m3   | 204,800                               | 36,94<br>32,64                        | 7 565,31<br>6 684,67   |
| 8      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (                                                                                                              | m    | 410,700                               | 4,63                                  | 1 901,54               |

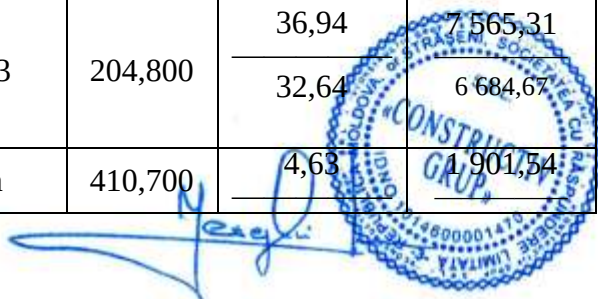


| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-----------------------|
|    |            | Разборка элементов крыши - желобов, отливов)                                                                                                                                                                                                                |     |         | 4,48             | 1 839,94              |
| 9  | RpIC20A    | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm ( Демонтаж труб отопления) | m   | 215,000 | 32,74<br>27,84   | 7 039,10<br>5 985,60  |
| 10 | RpIA54C    | Demontarea rezervoarelor de condens, pina la 1000 l ( Демонтаж бака)                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000   | 161,44<br>127,68 | 161,44<br>127,68      |
| 11 | RpCU09A    | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare ( Перемещение строймусора)              | t   | 265,800 | 39,90<br>30,40   | 10 605,42<br>8 080,32 |
| 12 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)                                                                                          | t   | 265,800 | 17,60<br>17,60   | 4 678,08<br>4 678,08  |
| 13 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)                                                                                          | t   | 265,800 | 14,40<br>14,40   | 3 827,52<br>3 827,52  |
| 14 | TsI50A10   | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km ( Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                | t   | 265,800 | 36,40<br>0,00    | 9 675,12<br>0,00      |


**Total Capitolul 1. Lucrari de desfacere, demontare**

**88 030,56**


|    |        |                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |        | <b>2. Capitolul 2. Finisarea exterioara</b>                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                       |
| 15 | CD55A  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                    | m3 | 3,080   | 911,50<br>119,04   | 2 807,42<br>366,64    |
| 16 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Bc20/ M250) ( Устройство ж/б пояса) | m3 | 23,460  | 1 249,61<br>123,20 | 29 315,74<br>2 890,27 |
| 17 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv               | m2 | 220,600 | 85,13<br>38,40     | 18 778,58<br>8 471,04 |
| 18 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile                           | kg | 848,200 | 13,77<br>2,02      | 11 680,56<br>1 709,97 |

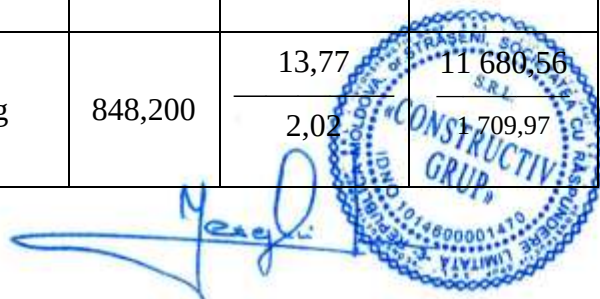


| 1                                                  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6              | 7                      |
|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|------------------------|
|                                                    |        | executate cu cofraje glisante ( арматура AIII D= 12 mm )                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                |                        |
| 19                                                 | CC02L1 | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( Арматура A III d=12mm)                                                | kg | 357,040  | 14,20<br>2,40  | 5 069,26<br>856,90     |
| 20                                                 | CL18A  | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton ( Уголок 150x10,50 x4)                                                                                                        | kg | 710,200  | 27,23<br>6,72  | 19 337,47<br>4 772,54  |
| 21                                                 | CL18A  | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton ( Полоса 40x4,50x4,80x5)                                                                                                      | kg | 468,510  | 27,23<br>6,72  | 12 756,69<br>3 148,39  |
| 22                                                 | CL18A  | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton ( Металлические изделия - Анкер M12, Болт M12, Дюбель d=8)                                                                    | kg | 424,950  | 27,23<br>6,72  | 11 570,63<br>2 855,66  |
| 23                                                 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton ( Штукатурка стен шахт, ж/б карниза, и откосов) | m2 | 512,000  | 58,91<br>38,40 | 30 161,92<br>19 660,80 |
| 24                                                 | CF17C  | Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стесловолокна 5x5 мм уложенная в р-р)                                                                           | m2 | 512,000  | 16,26<br>6,40  | 8 323,07<br>3 276,80   |
| 25                                                 | CF50A  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului. (Шпаклевание стен)                                                                                                           | m2 | 512,000  | 47,31<br>20,48 | 24 222,21<br>10 485,76 |
| 26                                                 | CN11A  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe glet existent (Окраска)                                                                                                                                    | m2 | 512,000  | 55,69<br>14,40 | 28 513,28<br>7 372,80  |
| <b>Total Capitolul 2.<br/>Finisarea exterioara</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                | <b>202 536,92</b>      |
|                                                    |        | <b>3. Capitolul 3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                |                        |
| 27                                                 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montată pe un strat de nisip de 10 mm grosime (Плиты п/жесткие м/ватные "ROCKWOOL". б=150 мм, 65кг/м3)                                                    | m2 | 1 041,00 | 161,49<br>5,44 | 168 105,89<br>5 663,04 |
| 28                                                 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliț de                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 041,00 | 16,49          | 17 169,21              |

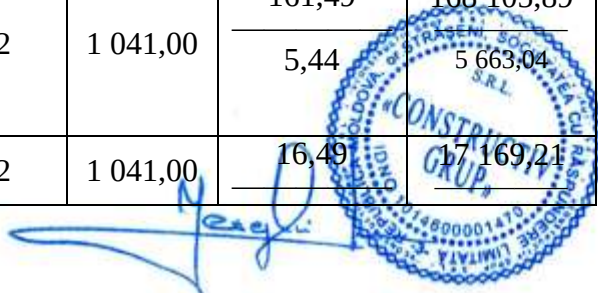

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                  | 7                       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------------------|
|    |       | tigla, placi ondulate sau amprentate (Огнестойкая плёнка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          | 8,00               | 8 328,00                |
| 29 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Строительные ноги, кобылки, маурлат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 36,320   | 5 537,24<br>770,88 | 201 112,56<br>27 998,36 |
| 30 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешётка, V= 3.40 m3)                                                                                                                                               | m2  | 1 135,00 | 32,81<br>9,44      | 37 239,35<br>10 714,40  |
| 31 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Карнизный щит, B= 7,08 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 221,500  | 25,11<br>8,16      | 5 561,27<br>1 807,44    |
| 32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 48,600   | 178,37<br>27,20    | 8 668,78<br>1 321,92    |
| 33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Огнестойкая плёнка)                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1 574,20 | 16,49<br>8,00      | 25 963,28<br>12 593,60  |
| 34 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Устройство защитных фартуков кровли из оцинкованной стали)                                                                                                                                                                                   | m2  | 254,200  | 406,13<br>38,40    | 103 236,98<br>9 761,28  |
| 35 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc., (Кровля из профилированного листа LK - 20) | m2  | 1 336,40 | 156,85<br>38,40    | 209 621,02<br>51 317,76 |
| 36 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа LK - 20)  | m2  | 140,100  | 156,85<br>38,40    | 21 975,38<br>5 379,84   |
| 37 | CE18B | Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Кровельный вентель)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 13,000   | 1 099,79<br>28,80  | 14 297,20<br>374,40     |
| 38 | CE18B | Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Канализационный вентель H= 350 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 8,000    | 1 099,79<br>28,80  | 8 798,28<br>230,40      |
| 39 | CE18B | Luminatoare din cupolete din PAS sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 4,000    | 1 099,79           | 4 399,14                |

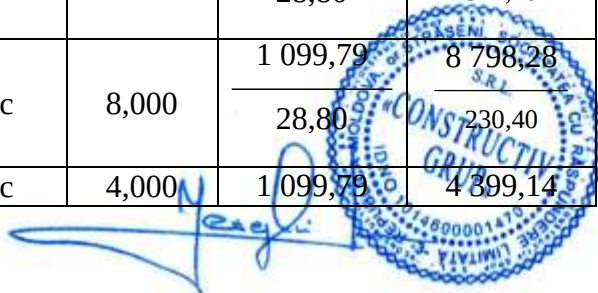

| 1                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                  | 7                     |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|
|                                      |         | PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Канализационный вентель H= 500 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         | 28,80              | 115,20                |
| 40                                   |         | Труба гофра Д=110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 26,000  | 81,20<br>0,00      | 2 111,20<br>0,00      |
| 41                                   | RpCI08C | Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu (Конёк)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 125,200 | 64,95<br>18,56     | 8 131,72<br>2 323,71  |
| 42                                   | RpCI08C | Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu( Снегоупор0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 186,000 | 64,95<br>18,56     | 12 080,66<br>3 452,16 |
| 43                                   | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д= 150 мм)                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 199,200 | 139,89<br>9,60     | 27 865,29<br>1 912,32 |
| 44                                   | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( Система водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д= 120 мм)                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 243,600 | 139,69<br>11,20    | 34 028,48<br>2 728,32 |
| <b>Total Capitolul 3. Acoperisul</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    | <b>910 365,85</b>     |
|                                      |         | <b>4. Capitolul 4. Слуховые окна</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                       |
| 45                                   | CK01A   | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( Слуховое окно 1300x900 - 4 шт)                                                                                                                                                        | m2 | 4,680   | 1 242,73<br>86,40  | 5 815,98<br>404,35    |
| 46                                   | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 4,680   | 52,11<br>32,00     | 243,87<br>149,76      |
| 47                                   | CE41A   | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Слуховое окно - 2 шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,180   | 5 537,24<br>770,88 | 996,70<br>138,76      |
| 48                                   | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,090   | 178,28<br>27,20    | 16,05<br>2,45         |
| 49                                   | CE06C   | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Кровля из профилированного листа ЛК - 20) | m2 | 7,400   | 156,85<br>38,40    | 1 160,73<br>284,16    |
| 50                                   | CK01A   | Ferestre din lemn simple, duble sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 0,960   | 1 242,73           | 1 193,02              |

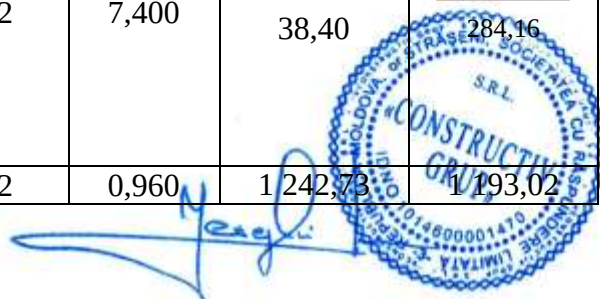



| 1                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5             | 6                | 7                      |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|------------------------|
|                                          |         | cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( Слуховое окно 600x800 - 2 шт)                                                                                                                     |     |               | 86,40            | 82,94                  |
| <b>Total Capitolul 4.</b>                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |                  | <b>9 426,36</b>        |
| <b>Слуховые окна</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |                  |                        |
|                                          |         | <b>5. Capitolul 5. Вентшахты Вш1 - 22 шт. Вш2 - 2шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |                  |                        |
| 51                                       | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Уголок 100x6,75x5,50x4)                                                                                                                                    | kg  | 2 768,80<br>0 | 27,23<br>6,72    | 75 389,44<br>18 606,34 |
| 52                                       | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Полоса 50x 4)                                                                                                                                               | kg  | 493,610       | 27,23<br>6,72    | 13 440,11<br>3 317,06  |
| 53                                       | CK35A   | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойного распора Д10, L=100мм)                                                                                                                                                                                             | buc | 288,000       | 5,80<br>4,80     | 1 670,40<br>1 382,40   |
| 54                                       | CE16A   | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Устройство оцинкованной стали)                                                                                                                                       | m2  | 60,000        | 406,13<br>38,40  | 24 367,50<br>2 304,00  |
| 55                                       | CK29A   | Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (Стены сэндвич б= 50 мм)                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 225,800       | 425,32<br>57,60  | 96 038,38<br>13 006,08 |
| 56                                       | RpCI08C | Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu ( Покрывающая планка)                                                                                                                                                                                                             | m   | 347,600       | 194,55<br>18,56  | 67 625,51<br>6 451,46  |
| 57                                       | CE25B   | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Уплотнитель универсальный 40x70 мм)                                                                                                                                                                                         | m   | 288,000       | 29,50<br>6,40    | 8 496,00<br>1 843,20   |
| 58                                       | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска) | t   | 2,660         | 860,33<br>206,08 | 2 288,48<br>548,17     |
| <b>Total Capitolul 5.</b>                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |                  | <b>289 315,83</b>      |
| <b>Вентшахты Вш1 - 22 шт. Вш2 - 2шт.</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |                  |                        |
|                                          |         | <b>6. Capitolul 6. Ограждение кровли ОГ - 1,2,3,4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |               |                  |                        |
| 59                                       | CC02B2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 1 293,00      | 12,14            | 15 695,73              |



| 1                                                                  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 5     | 6                | 7                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------|--------------------|
|                                                                    |        | in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Арматура AI d= 14,16 мм)                                                                                                                                                        |   |       | 0,86             | 1 117,15           |
| 60                                                                 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска0 | t | 1,293 | 860,33<br>206,08 | 1 112,41<br>266,46 |
| <b>Total Capitolul 6.</b><br><b>Ограждение кровли ОГ - 1,2,3,4</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |                  | <b>16 808,13</b>   |

|                                                    |         |              |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|
| Cheltuieli direct                                  | lei     | 1 516 483,39 |
| Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 27,5 %       | 27,50 % | 91 981,46    |
| Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %                 | 2,00 %  | 23 081,27    |
| Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 1 %       | 1,00 %  | 16 315,46    |
| Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 % | 1,00 %  | 16 478,62    |
| TVA                                                | 20,00 % | 332 868,04   |
| Total, inclusive TVA                               | lei     | 1 997 208,24 |

**Total deviz:**

**1 997 208,24**

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

