



FURTUN ACOPERIT CU CAUCIUC ZYFIRE

CONSTRUCȚIE

● Design interior:

Suprafață foarte netedă, care minimizează pierderile prin frecare pentru un flux eficient al fluidului.

● Compoziția învelișului:


Realizat din 100% filamente sintetice de poliester cu rezistență ridicată. Design țesut circular, oferind durabilitate și rezistență. Înglobat într-un compus de cauciuc pentru protecție optimă.

● Material:

Se utilizează un compus de Nitril/PVC de înaltă calitate, încorporat. Culoarea standard este roșie, cu alte opțiuni disponibile la cerere.

● Exterior:

Prezintă nervuri longitudinale care sporesc rezistența la abraziune, protejând furtunul împotriva uzurii și deteriorării.

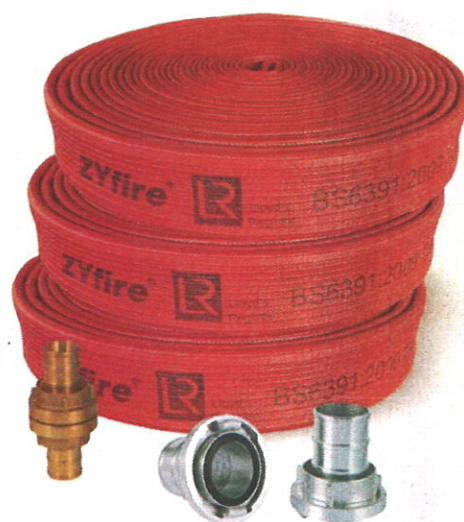

Descriere	Tip furtun
ZYFire 2" Furtun plat pliabil, acoperit cu cauciuc atât la interior, cât și la exterior	
Tip/Dimensiune	Tip C" 52mm
Tip și dimensiune cuplaj	Cuplaj de aluminiu forjat
Lungime furtun	20M
Diametru interior	52mm
Construcție furtun	Întărit cu un înveliș cu nervuri, realizat din filamente sintetice de poliester cu rezistență ridicată
Material interior furtun	Căptușeală interioară din cauciuc amestecat cu nitril
Conformare STANDARD	DIN14811:2008-I :AI +A2+A3 M.E.D 96/98 EC/ 856391
TIP	Clasa 3
Presiune de lucru	17 bar
Presiune de testare	30 bar
Presiune de ieșire	50 bar
Rezistent la temperatură	-40°C – până la 100°C
Alte proprietăți	Rezistență ridicată la abraziune, îmbătrânire și ozon, precum și rezistență la ulei, substanțe chimice și combustibil


Descriere	Tip furtun
ZYFire 3" Furtun plat pliabil, acoperit cu cauciuc atât la interior, cât și la exterior	
Tip/Dimensiune	Tip B" 75mm
Tip și dimensiune cuplaj	Cuplaj de aluminiu forjat
Lungime furtun	20M
Diametru interior	75mm
Construcție furtun	Întărit cu un înveliș cu nervuri, realizat din filamente sintetice de poliester cu rezistență ridicată
Material interior furtun	Căptușeală interioară din cauciuc amestecat cu nitril
Conformare STANDARD	DIN14811:2008-I :AI +A2+A3 MED/ 856391
TIP	Clasa 3
Presiune de lucru	17 bar
Presiune de testare	25 bar
Presiune de ieșire	50 bar
Rezistent la temperatură	40°C – până la 100°C
Alte proprietăți	Rezistență ridicată la abraziune, îmbătrânire și ozon, precum și rezistență la ulei, substanțe chimice și combustibil

Diametru Intern		Model Nr.	Max Greutate unitară	Lungime max	Presiune operare	Presiune de test	Presiune de ieșire
inch	mm		kg/m	m	bar	bar	bar
2"	52	17-52	S0.5	100	17	30	50
3"	75	17-75	S0.79	100	17	25	50



Furtun acoperit cu cauciuc nitrilic
 culoare:

Tub: EPDM, PU,TPR,
 Amestec Nitril/TPR etc.
 Manta întărire:Polyester o
 Capac: EPDM, PU,TPR,
 Amestec Nitril/TPR etc.

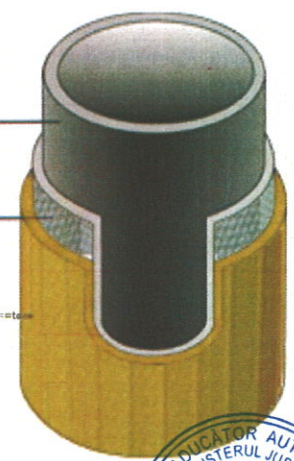



Subsemnata, BĂROIU DIANA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză și japoneză, în temeiul autorizației numărul 15360 din data de 02.02.2006, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT




ZYFIRE RUBBER COVERED HOSE



CONSTRUCTION

- **Inside design:**
Very smooth surface that minimizes friction loss for efficient fluid flow.
- **Jacket Composition:**
Made from 100% high tenacity synthetic polyester yarn.
Circular woven design, providing durability and strength.
Embedded in a rubber compound for optimum protection.
- **Material:**
High-quality Nitrile/PVC compound used, which is incorporated during the extrusion process.
Standard color is red, with options available on request.
- **Outside:**
Features longitudinal ribs that enhance abrasion resistance, protecting the hose from wear and damage.

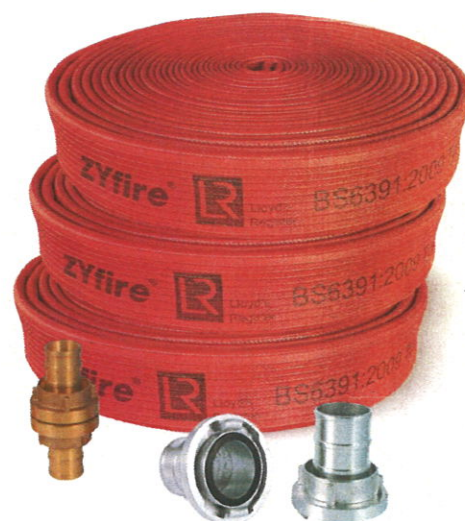

Description	Hose type
-------------	-----------

ZYFire 2" layflat hose, inside and outside rubber covered

TYPE / SIZE	Type C" 52mm
COUPLING TYPE & SIZE	aluminum forged Storz coupling
HOSE LENGTH	20M
INNER DIAMETER	52mm
HOSE CONSTRUCTION	Reinforced with a ribbed jacket, from high tenacity synthetic polyester yarn
HOSE INNER LINING	Nitrile-blended rubber inner lining
STANDARD COMPLIANCE	DIN 14811: 2008-1 : A1 + A2 + A3 M.E.D 96/98 EC / BS6391
TYPE	Class 3
WORKING PRESSURE	17 bar
TESTING PRESSURE	30 bar
BURST PRESSURE	50 bar
TEMPERATURE RESISTENT	-40°C - up to 100°C
OTHER PROPERTIES	high abrasion, ageing & ozone resistance, oil, chemical, fuel resistance

Description	Hose type
-------------	-----------

ZYFire 3" layflat hose, inside and outside rubber covered

TYPE / SIZE	Type B" 75mm
COUPLING TYPE & SIZE	aluminum forged Storz coupling
HOSE LENGTH	20M
INNER DIAMETER	75mm
HOSE CONSTRUCTION	Reinforced with a ribbed jacket, from high tenacity synthetic polyester yarn
HOSE INNER LINING	Nitrile-blended rubber inner lining
STANDARD COMPLIANCE	DIN 14811: 2008-1 : A1 + A2 + A3 MED / BS6391
TYPE	Class 3
WORKING PRESSURE	17 bar
TESTING PRESSURE	25 bar
BURST PRESSURE	50 bar
TEMPERATURE RESISTENT	-40°C - up to 100°C
OTHER PROPERTIES	high abrasion, ageing & ozone resistance, oil, chemical, fuel resistance

Internal Diameter		Model No.	Max Unit Weight	Max Length	Service Pressure	Test Pressure	Burst Pressure
inch	mm		kg/m	m	bar	bar	bar
2"	52	17-52	≤0.5	100	17	30	50
3"	75	17-75	≤0.79	100	17	25	50




Nitrile Rubber Covered Hose
color:

Tuber: EPDM, PU, TPR,
Nitrile/TPR blend etc.

Reinforcement jacket:
Polyester or Nylon

Cover: EPDM, PU, TPR,
Nitrile/TPR blend etc.

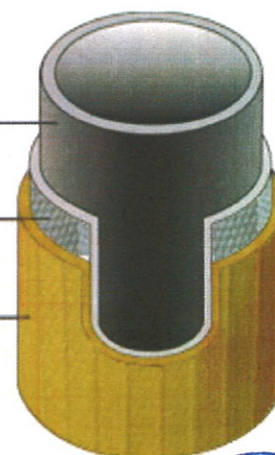

Furtunuri de aspirație „TASPOK”

Furtunuri de aspirație și refulare, special concepute pentru vehicule și echipamente de stingere a incendiilor și pentru aplicații industriale. Rezistente la abraziune. Furtunurile sunt livrate fără cuplaje sau cu cuplaj, în conformitate cu standardul internațional.



Referințe						
Diametru nominal	Cod	Lungimea furtunului	Greutate	Raza de îndoire	Cuplare	Standard
45 din API	06352	cu metru	1,4 kg/m ²	275 mm	-	-
70	06353	cu metru	2,5 kg/m ²	430 mm	-	-
110	06354	cu metru	4,8 kg/m ²	710 mm	-	-
45 din API	09513	2 metri	3,3 kg	275 mm	SG DN40	NF E 29-572
70	09515	2 metri	6,2 kg	430 mm	SG DN65	NF E 29-572
110	09517	2 metri	12,3 kg	710 mm	AR DN100	NF S 61-701
45 din API	09514	4 metri	6,1 kg	275 mm	SG DN40	NF E 29-572
70	09516	4 metri	11,2	430 mm	SG DN65	NF E 29-572
110	09518	4 metri	kg 21.9 kg	710 mm	AR DN100	NF S 61-701

CARATTERISTICI

Construcții

Corp de cuplare	• Aliaj de aluminiu
Garnitură de cuplare	• Nitril
Șuruburi și axe	• O el inoxidabil
Furtun	• Cauciuc sintetic de înaltă tenacitate armat cu sârmă de oțel

Caratteristiche

Presiunea de lucru	• 6 bari
Temperatură	• de la -30°C la +80°C
Cuplaje	• În conformitate cu standardele internaționale Notă: la cerere este disponibil un alt cuplai. Contactati departamentul nostru de vânzări pentru mai multe informații.


Notă: la cerere este disponibil un alt cuplaj. Contactati departamentul nostru de vânzări pentru mai multe informații.

Duza de pulbere - 5 kg/s



CARACTERISTICI

Corp	• Aliaj de aluminiu cu anodizare tare
Huse pentru mânere	• Poliuretan
Șuruburi și ax	• Oțel inoxidabil
Caracteristici tehnice	
Debitul pulberii	• 5 kg/s
Presiune de lucru	• 16 bar
Test de presiune	• 25,5 bar
Inchidere	• Supapă cu bilă
Admisie	• Cuplaj de admisie pivotant Storz C / 52 sau cuplaj diferit în funcție de cerere
Greutate	• 1,5 kg

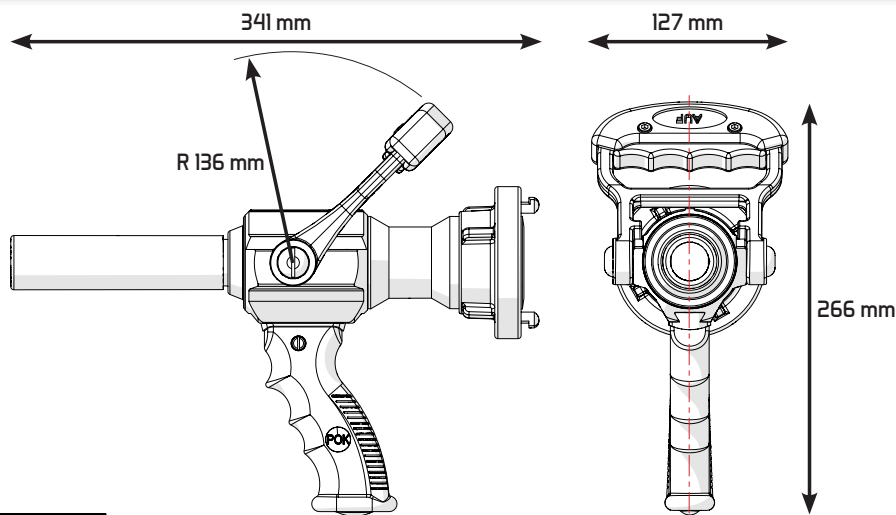




TURBOKADOR 750


Pistol tip B

Debit și model cu jet selectabil

MOP_LAM_02160_EN_A - 19/04/2019

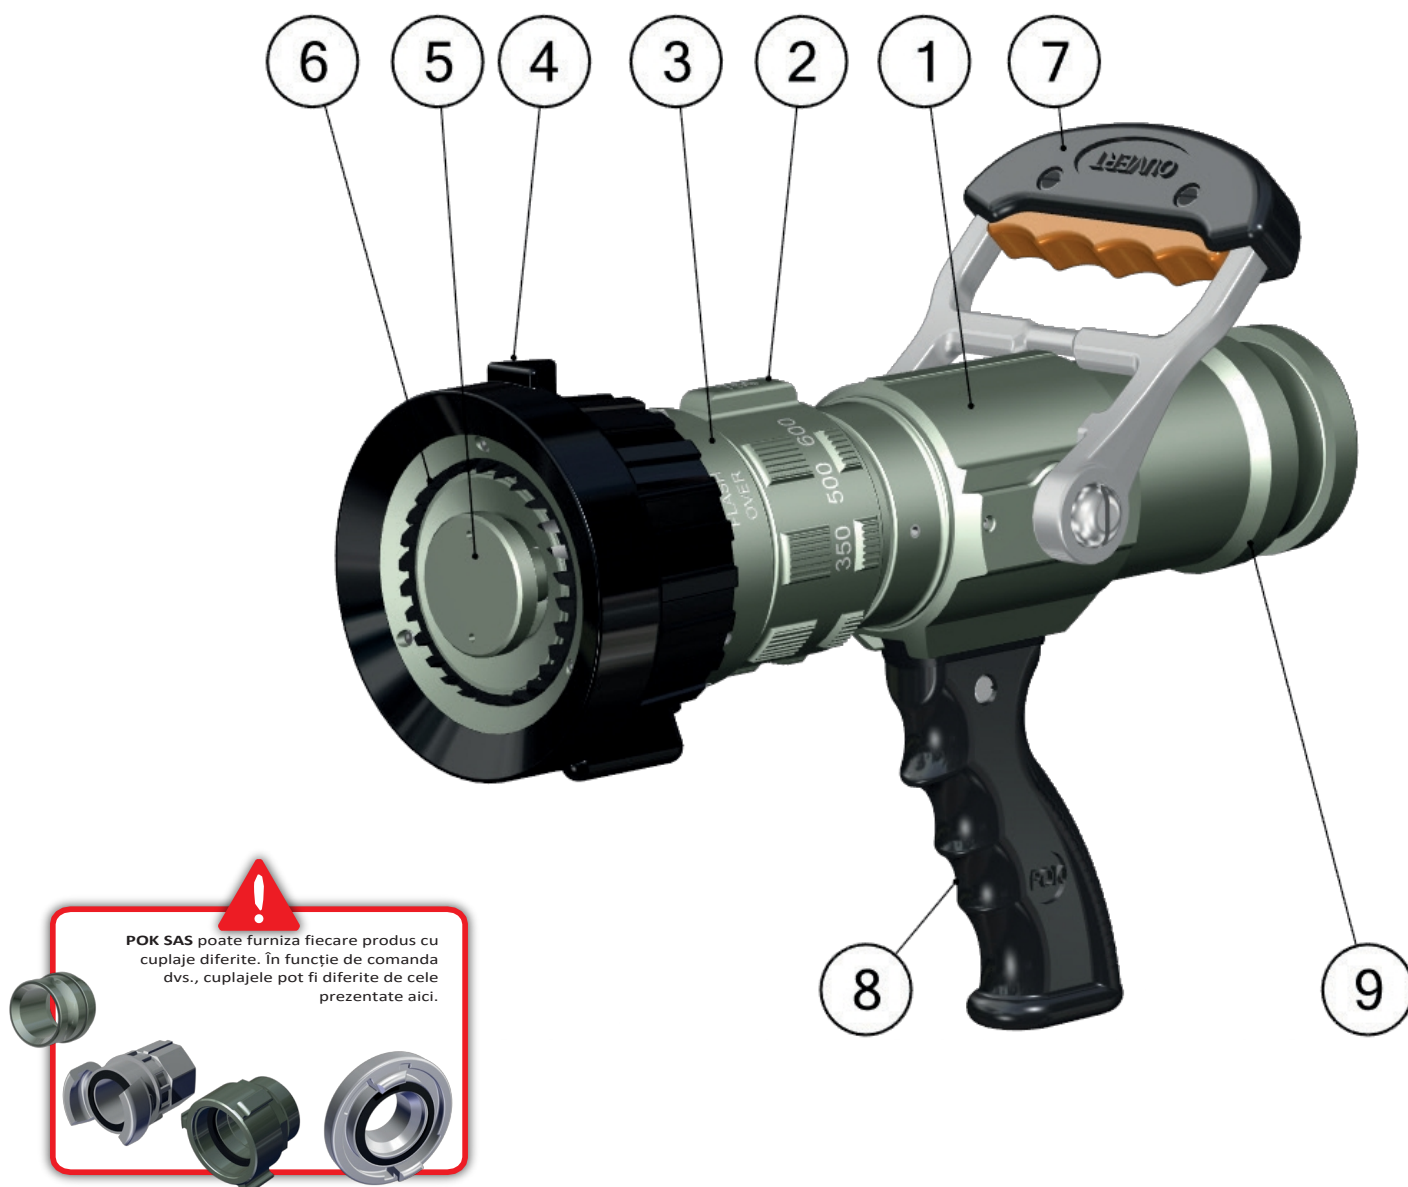

MARK	DESCRIERE
1	Corp
2	Inel de reglare a debitului cu indicator tactil
3	Inel de reglare a modelului de jet cu indicatoare vizuale
4	Cap de protecție cu indicatoare tactile pentru modelul jetului
5	Tijă
6	Dinți rotativi
7	Mâner de acționare
8	Mâner pistol cu capac din poliuretan
9	Cuplaj de admisie pivotant, 2,5" instantaneu, cu filet exterior

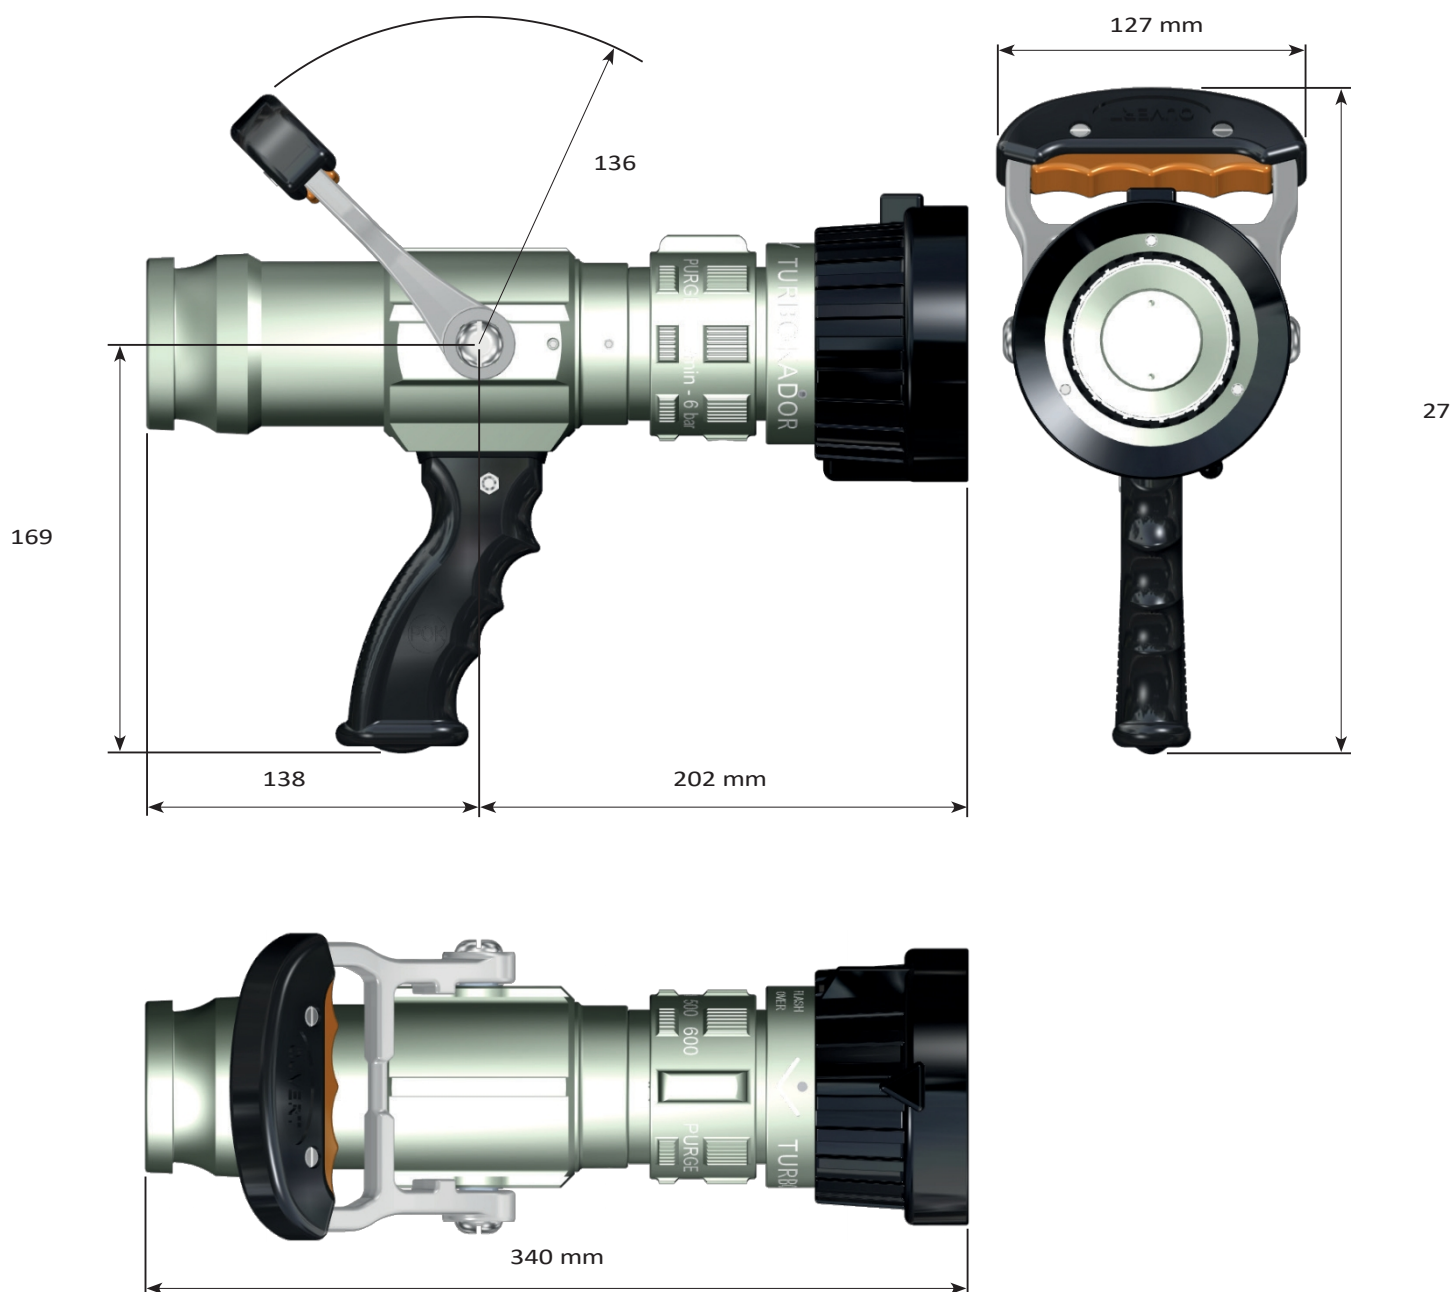

Greutate: 3,5 kg

• Construcție

	Coduri •
37154.BS336	
Standard	• Conform standardului EN 15182-2
Corp, tijă, alezaj, inele, țeavă de admisie și cuplaj	• Aliaj de aluminiu, anodizare dură
Protecție pentru cap, capace pentru mânere	• Poliuretan
Șuruburi și axe	• Oțel inoxidabil
Garnituri	• Nitril


• Caracteristici

Debit	• 750 lpm la 6 bar
Presiune maximă de lucru	• 16 bar
Presiune de testare	• 25,5 bar
Reglarea debitului	• Prin rotirea inelului de reglare a debitului • 350-500-600 și 750 lpm - Poziția „FLUSH” la oprire
Tipul de difuzie	• Dinți rotativi • Difuzie conică tubulară
Reglarea modelului de jet	• Prin rotirea inelului capului • Jet drept, jet de atac (35°) sau pulverizare cu difuzie completă de ceață (130°)
Supapă de închidere	• Supapă cu bilă Ø 35 mm
Domeniu orizontal	• 40 metri la 750 lpm @ 6 bar

• Caracteristici mecanice

Intrare	• Cuplaj pivotant, 2,5"
Spălare	• Prin rotirea inelului de reglare a debitului
Filtru	• Da, oprește particulele mai mari de Ø 7,5 mm
Greutate	• 3,5 kg


Duză de înaltă presiune CRIQUET - difuzor MAGILITE 150 lpm la 20 bar, intrare 1" BSP mamă și cot pivotant de înaltă presiune

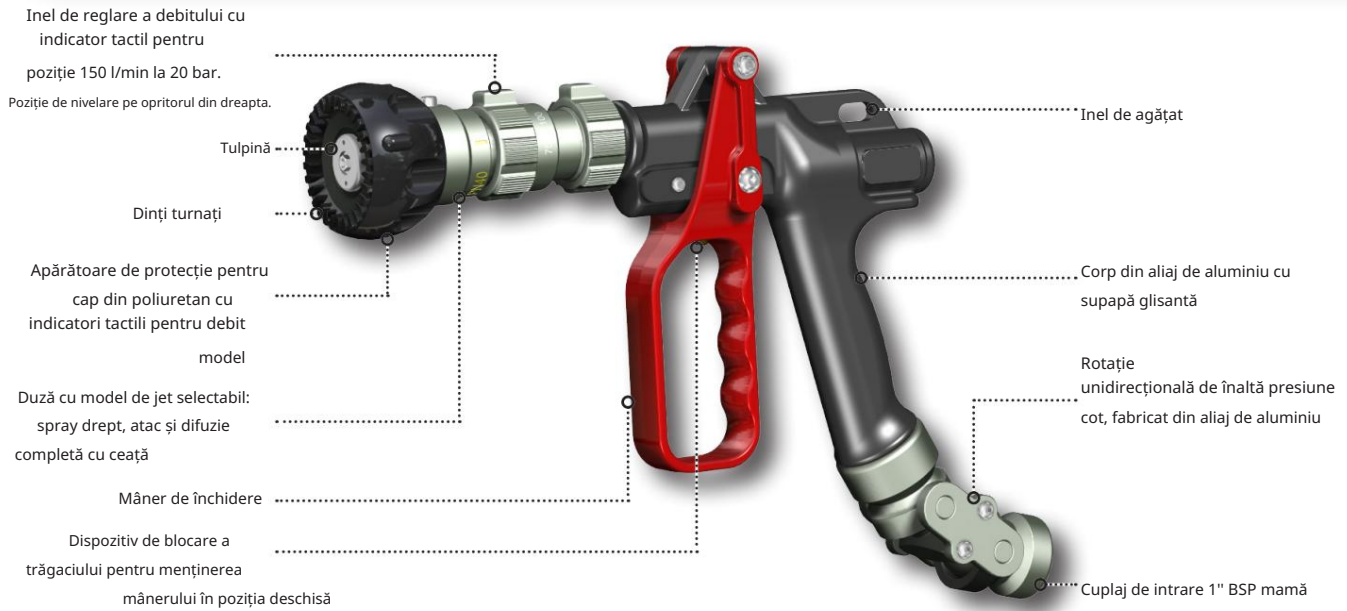


CARACTERISTICI

Codul duzei	• 30825.MAGI.150
Construcții	
Corpul duzei, difuzorul și cotul	• Aliaj de aluminiu, anodizare dură
Mâner	• Aliaj de aluminiu, acoperit cu poliester
Bară de protecție pentru cap	• Poliuretan
Tijă, șuruburi și axe	• O el inoxidabil
Caracteristici hidraulice	
Debit	• 150 l/min la 20 bar
Presiune maximă de lucru	• 40 bar
Presiunea de testare	• 60 bar
Reglarea debitului	• Prin rotirea inelului de reglare a debitului • 3 poziții: 75, 100 și 150 lpm - Poziția "FLUSH" la opritor
Ajustarea modelului de flux	• Prin rotirea inelului capului • Jet direct, jet de atac (30°) sau pulverizare cu difuzie completă în ceață (130°) • Jet conic complet
Oprire	• Supapă glisantă cu trăgaci
Caracteristici mecanice	
Cuplaj de admisie	• Filet interior BSP de 1"
Cot de admisie	• Cod: 33764 • de la -45° la +45°
Mâner de închidere	• Prin pârghie cu dispozitiv de blocare
Greutate	• 2,51 kg


Duză de înaltă presiune CRIQUET - difuzor MAGILITE 150 lpm la 20 bar, intrare 1" BSP mamă și cot pivotant de înaltă presiune

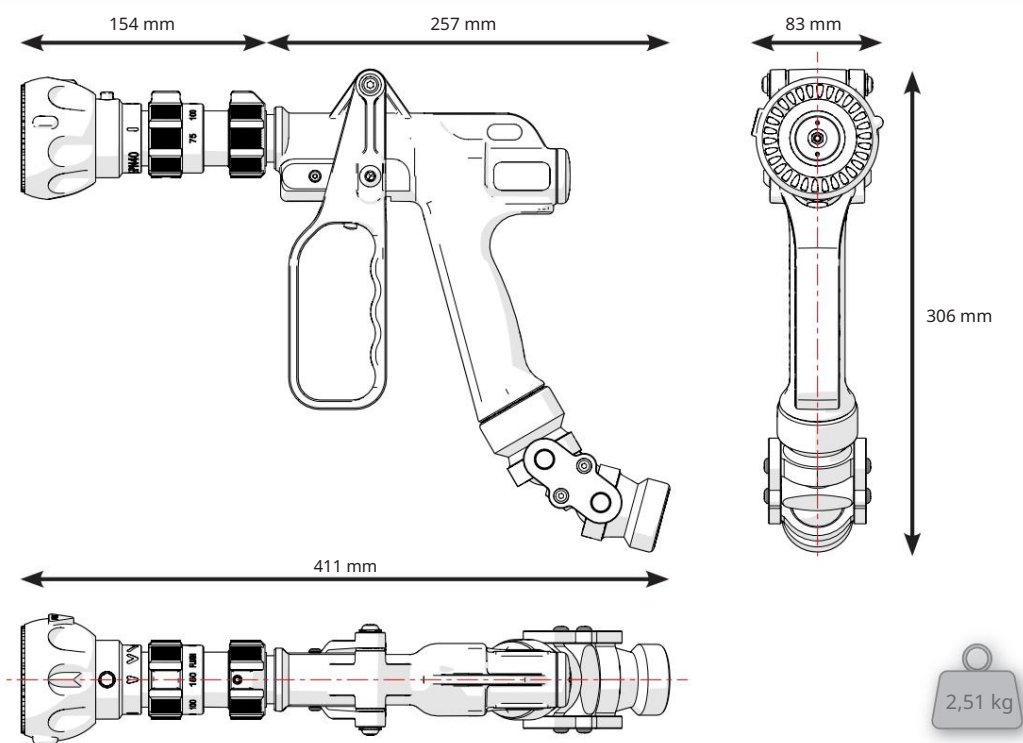

CHIFFRE DE DÉBIT ET PRESION
Débite/presione Curves

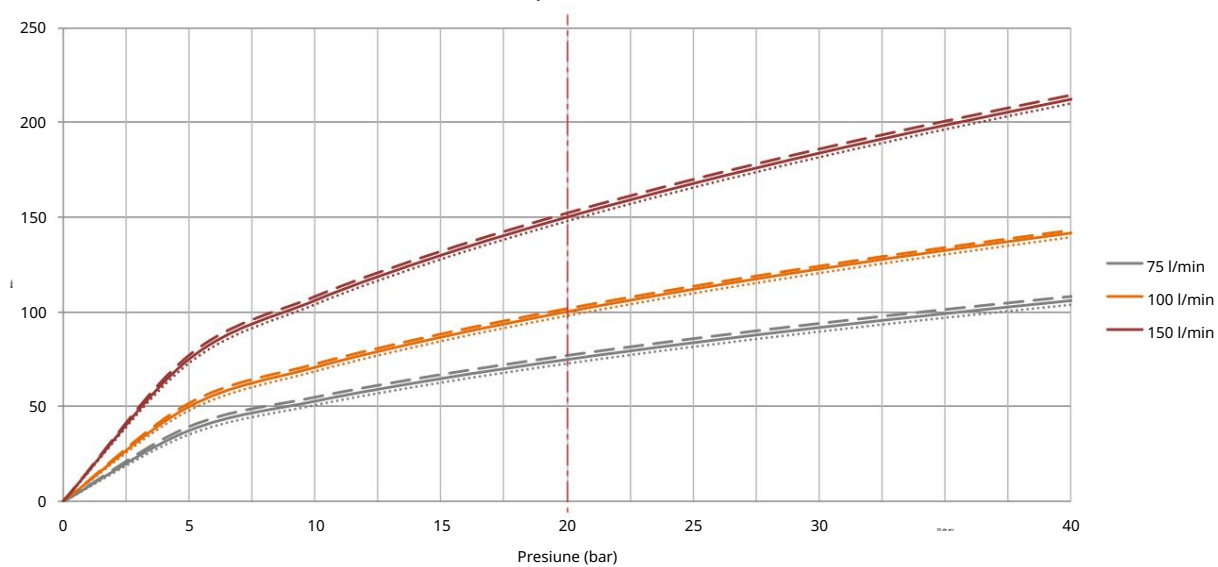

MAGILITE 150, R.O.A.

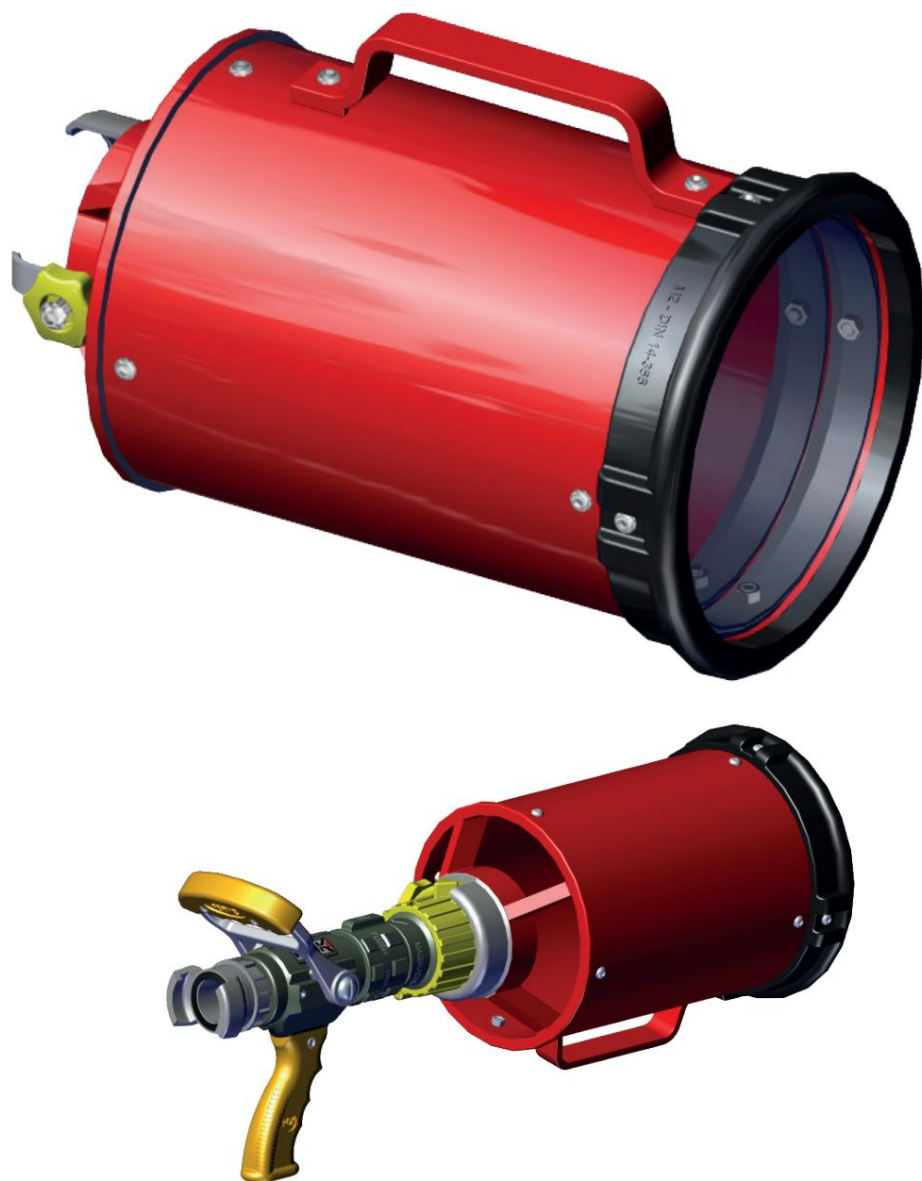

Veri izaa b

Cap de spumă - Seria 500


pentru teci cilindrice - expansiune medie

MOP_MOU_02340_EN_B - 13/01/2023

Date tehnice

Prezentare

Cap de spumă - Seria 500 - pentru teci cilindrice, expansiune medie

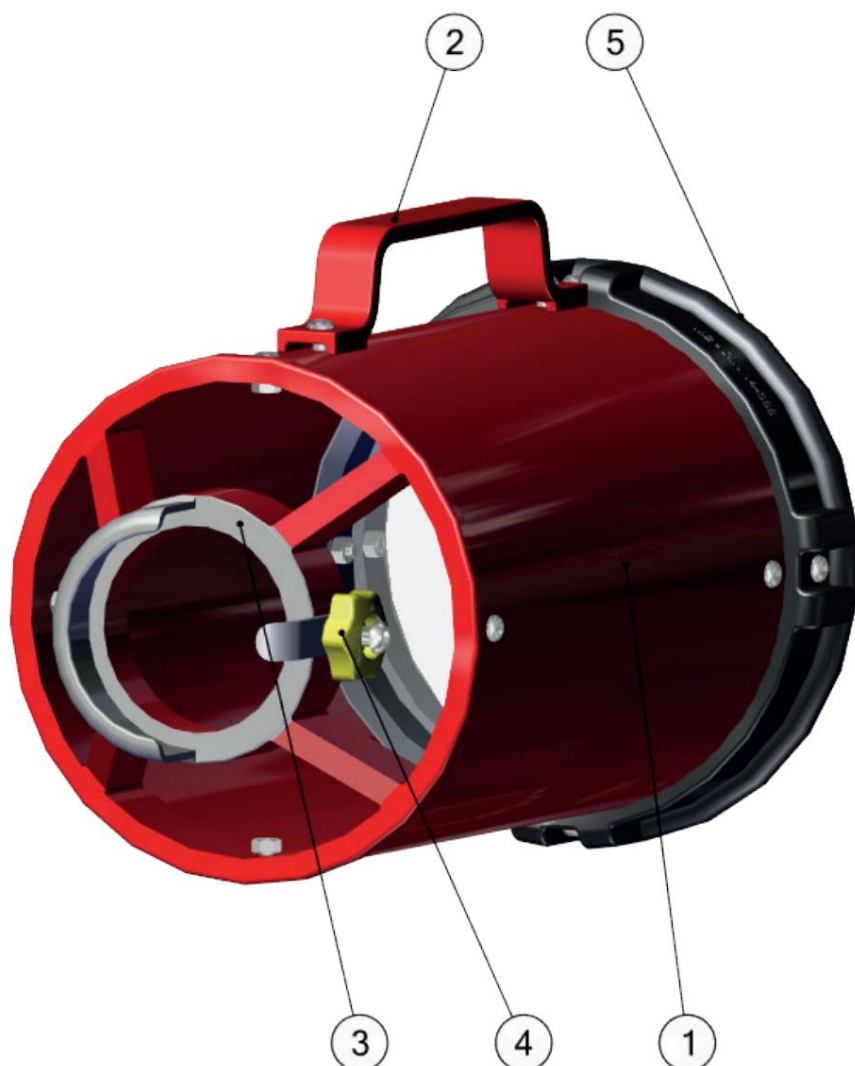

MARKS	DESCRIERE
1	Teavă de ramificare
2	Mâner de transport
3	Inel de centrare
4	Buton de strângere cu clapetă
5	Teacă de protecție


Construcții

DESEMNARE	DOMENIU
Tub, mâner și buton de strângere	• Aliaj de aluminiu • Acoperit cu poliester
Teacă de protecție	• PTFE
Hardware și tab	• O el inoxidabil
Greutate	• 2,87 kg


Caracteristici

DESEMNARE	DOMENIU
Presiune maximă de lucru	• 16 bari
Presiunea de testare	• 25,5 bari
Blocare	• 1 buton de strângere cu clapeta sa
Expansiunea spumei	• aproximativ x20 (în funcție de emulgatorul utilizat)
Compatibilitate	• pentru teci cilindrice

Dimensiuni totale

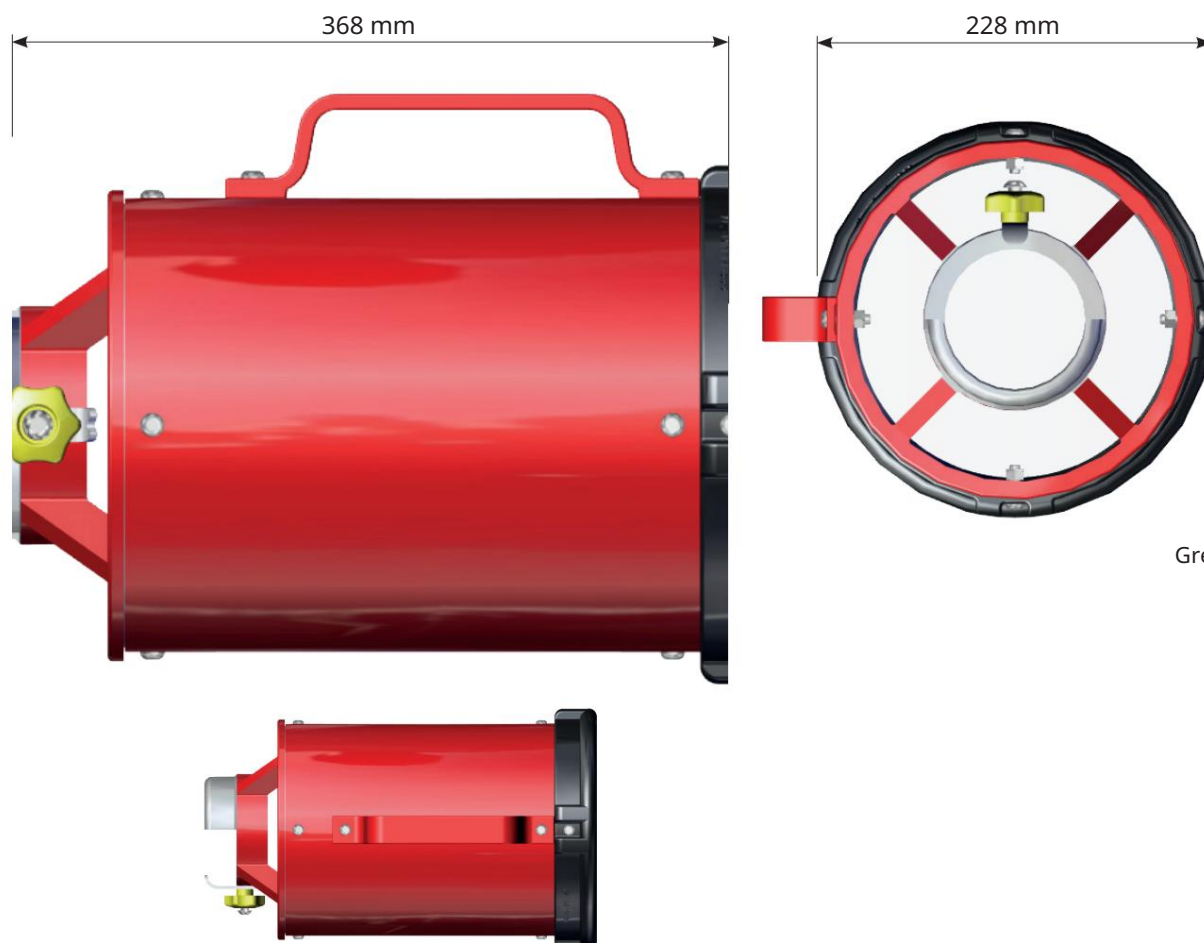

Greutate: 2,87 kg

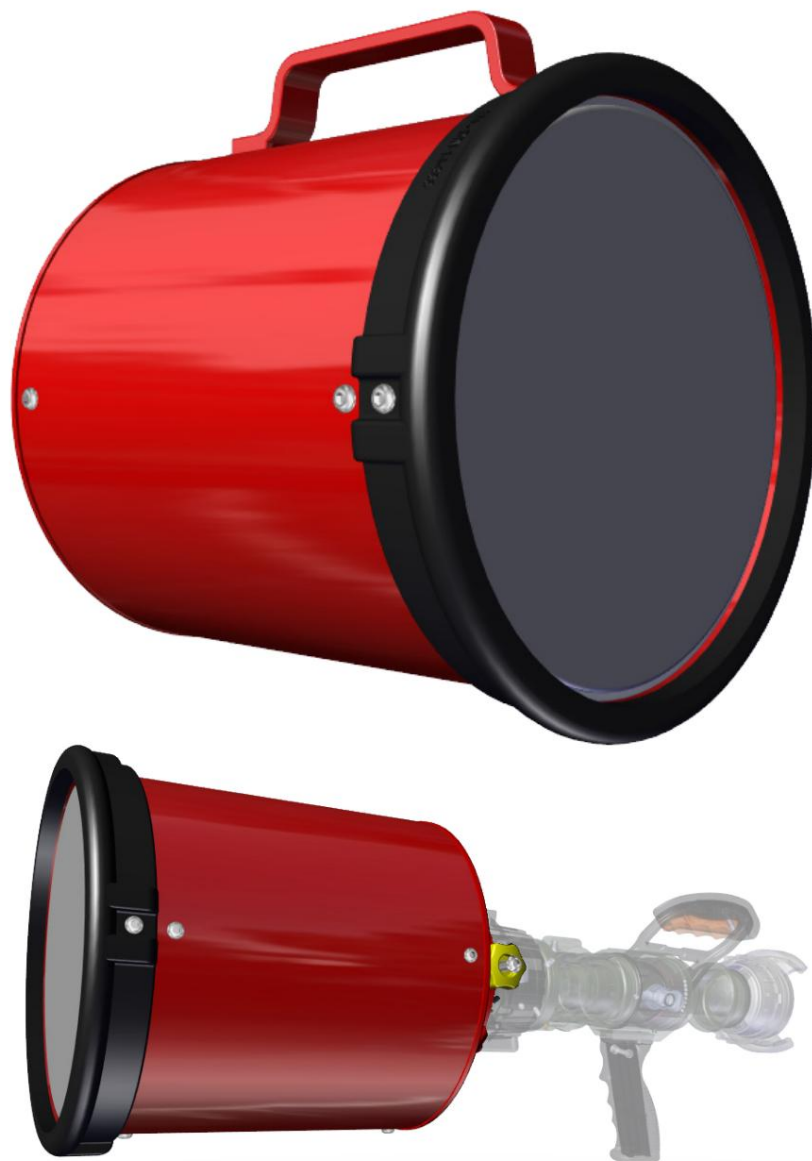


Veriizaa

Cap de spumă - Seria 1000

pentru conducte cilindrice - expansiune medie

MOP_MOU_02310_EN_A - 19/11/2020

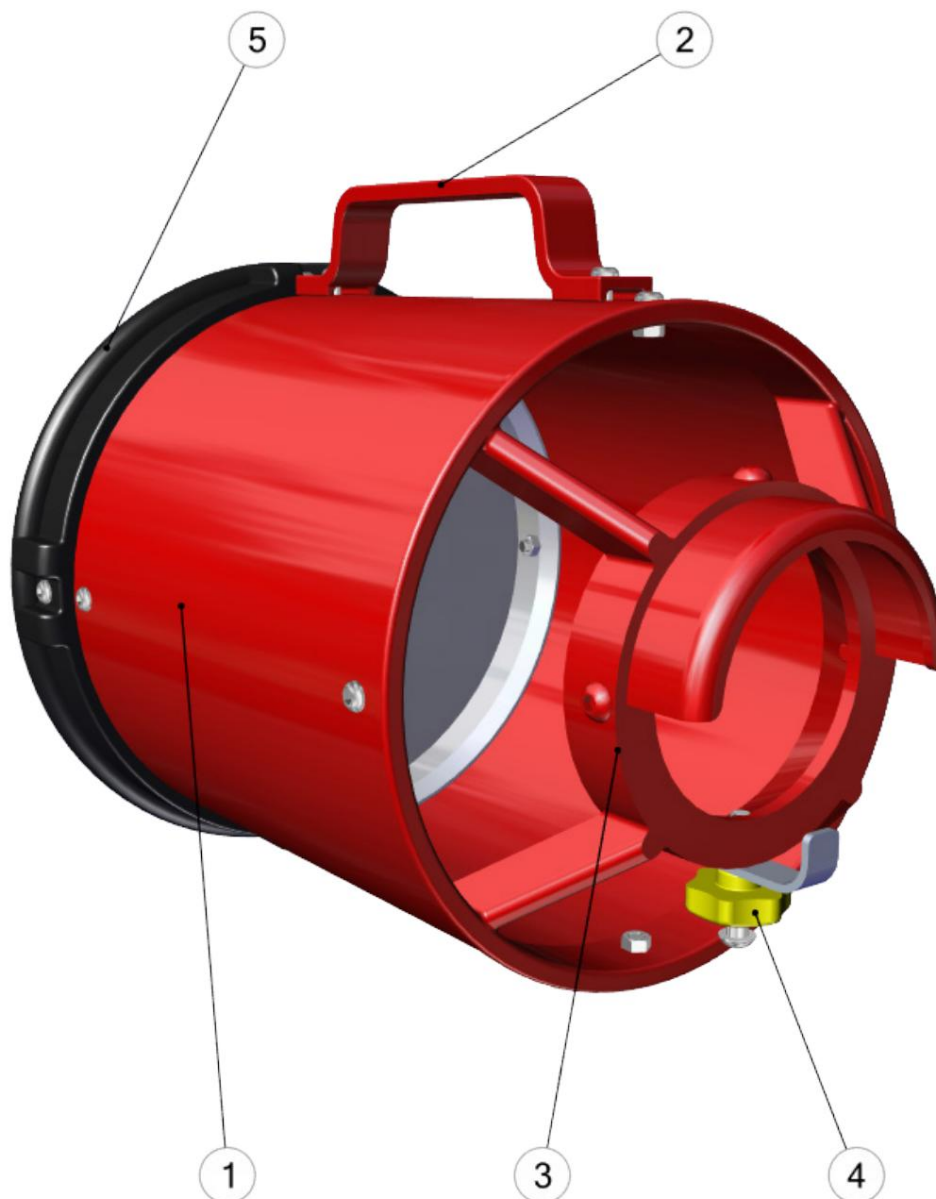

MARKS	DESCRIERE
1	Teavă de ramificare
2	Mâner de transport
3	Inel de centrare
4	Strângerea butonului cu ajutorul clapetei sale
5	Bară de protecție


Construcții

DESEMNARE	VALOARE
Țeavă de ramificare și mănere	• Aliaj de aluminiu • Acoperit cu poliester
Bară de protecție	• EPDM
Șuruburi	• O el inoxidabil
Știft de blocare	• Alamă
Greutate	• 3,70 kg

Caracteristici

DESEMNARE	VALOARE
Presiune maximă de lucru	• 16 bari
Presiunea de testare	• 25,5 bari
Blocare	• 1 buton de strângere cu clapeta sa
Expansiune	• aproximativ x20 (în funcție de emulgatorul utilizat)
Compatibilitate	• pentru conducte cilindrice

Dimensiuni totale

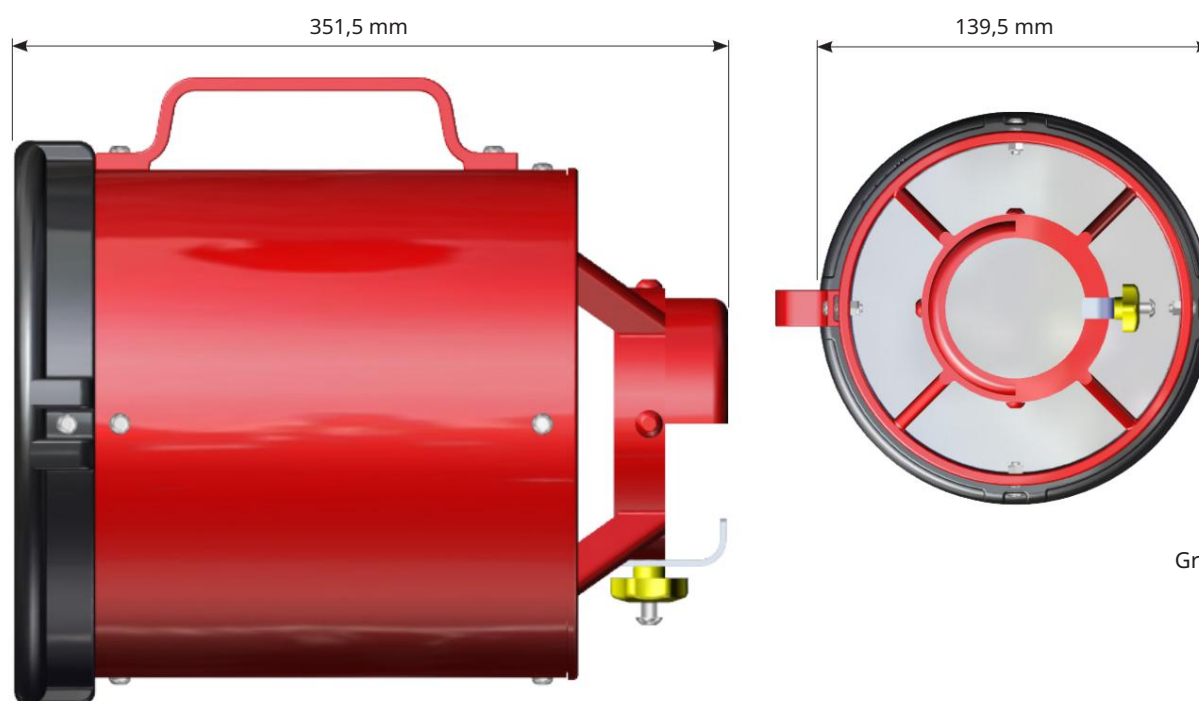

Greutate: 3,70 kg

123 50

Schlauchbrücke

Dönges Gummischlauchbrücke

Sicherheitsschlauchbrücke mit ineinander greifenden Verbindungsteilen, die auch als Tragegriffe dienen. Anpassungsfähig an Bodenunebenheiten. Mit reflektierenden Streifen.

Merkmale:

- aus schwarzem Vollgummi
- seitliche Reflexstreifen
- getestet bis 40 t Überfahrlast
- beliebig in der Breite erweiterbar

	Best.-Nr.	Typ	für Schläuche	Abmessung L x B mm	Gewicht g
1	211711	B	2 x B, Codar D	860 x 300	11.500
2	211712	A	2 x A, B, Codar D	1.000 x 300	17.780



Traducere din limba germană

Punte trecere furtunuri

Punte trecere furtunuri de cauciuc marca Dönges

Punte de siguranță pentru trecere furtunuri cu puncte de contact interconectate, care servesc și drept mănere de transport. Adaptabile la teren denivelat.
Cu benzi reflectorizante.

Caracteristici:

- din cauciuc ranforsat negru
- benzi laterale reflectorizante
- testate până la o capacitate de trecere de 40t
- extensie posibilă a lățimii în funcție de necesitate


Nr. comandă	Tip	Pentru furtunuri tip	Dimensiuni lungime x lățime în mm	Greutate în g
1	B	2 x B, C sau D	860 x 300	11.500
2	A	2 x A, B, C sau D	1.000 x 300	17.780

Subsemnata IRINA RAHMANOV interpret și traducător autorizat pentru limba/limbile străine: ENGLEZĂ, RUSĂ, în temeiul autorizației nr. 23073 din data de 09.09.2008 eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT,

ACADEMIA DE TRADUCERI
3401traducatori@intercom.ro
+40742189705, +40748069069
București, bd. Nădărescu 18, Universitate
contact@academiadetraduceri.ro
www.intercom.ro



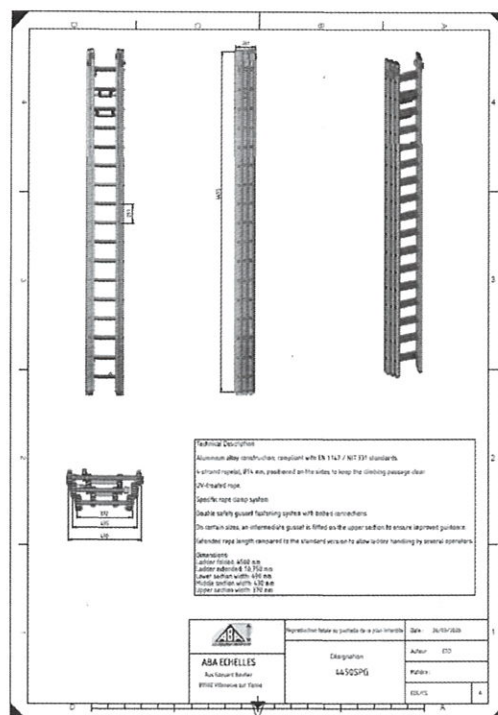

Legendă:

Descriere Tehnică

Construcție din aliaj de aluminiu, conformă cu standardele EN 1147 / NIT 331.

Frânghie (frânghii) cu 4 fire, Ø14 mm, poziționată pe părțile laterale pentru a menține liber culoarul de urcare.

Frânghie tratată UV.

Sistem specific de blocare a frânghiei.

Sistem de fixare cu guseu de siguranță dublu, cu conexiuni prin șuruburi.

La anumite dimensiuni, un guseu intermediar este montat pe secțiunea superioară pentru a asigura o ghidare îmbunătățită.

Lungime extinsă a frânghiei față de versiunea standard pentru a permite manevrarea scării de către mai mulți operatori.

Dimensiuni:

Scară pliată: 4500 mm

Scară extinsă: 10.750 mm

Lățime secțiune inferioară: 490 mm

Lățime secțiune mijlocie: 430 mm

Lățime secțiune superioară: 370 mm

Sigla oficială aplicată: ABA ECHELLES

ABA ECHELLES

Rue Edouard Boutier

89500 Villeneuve sur Yonne

Reproducerea totală sau parțială a acestui plan este interzisă

Denumire: 4450SPG

Data: 26/03/2026

Autor: ETD

Material:


EDC/CS: A

D A

Subsemnata, BĂROIU DIANA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză și japoneză, în temeiul autorizației numărul 15360 din data de 02.02.2006, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT



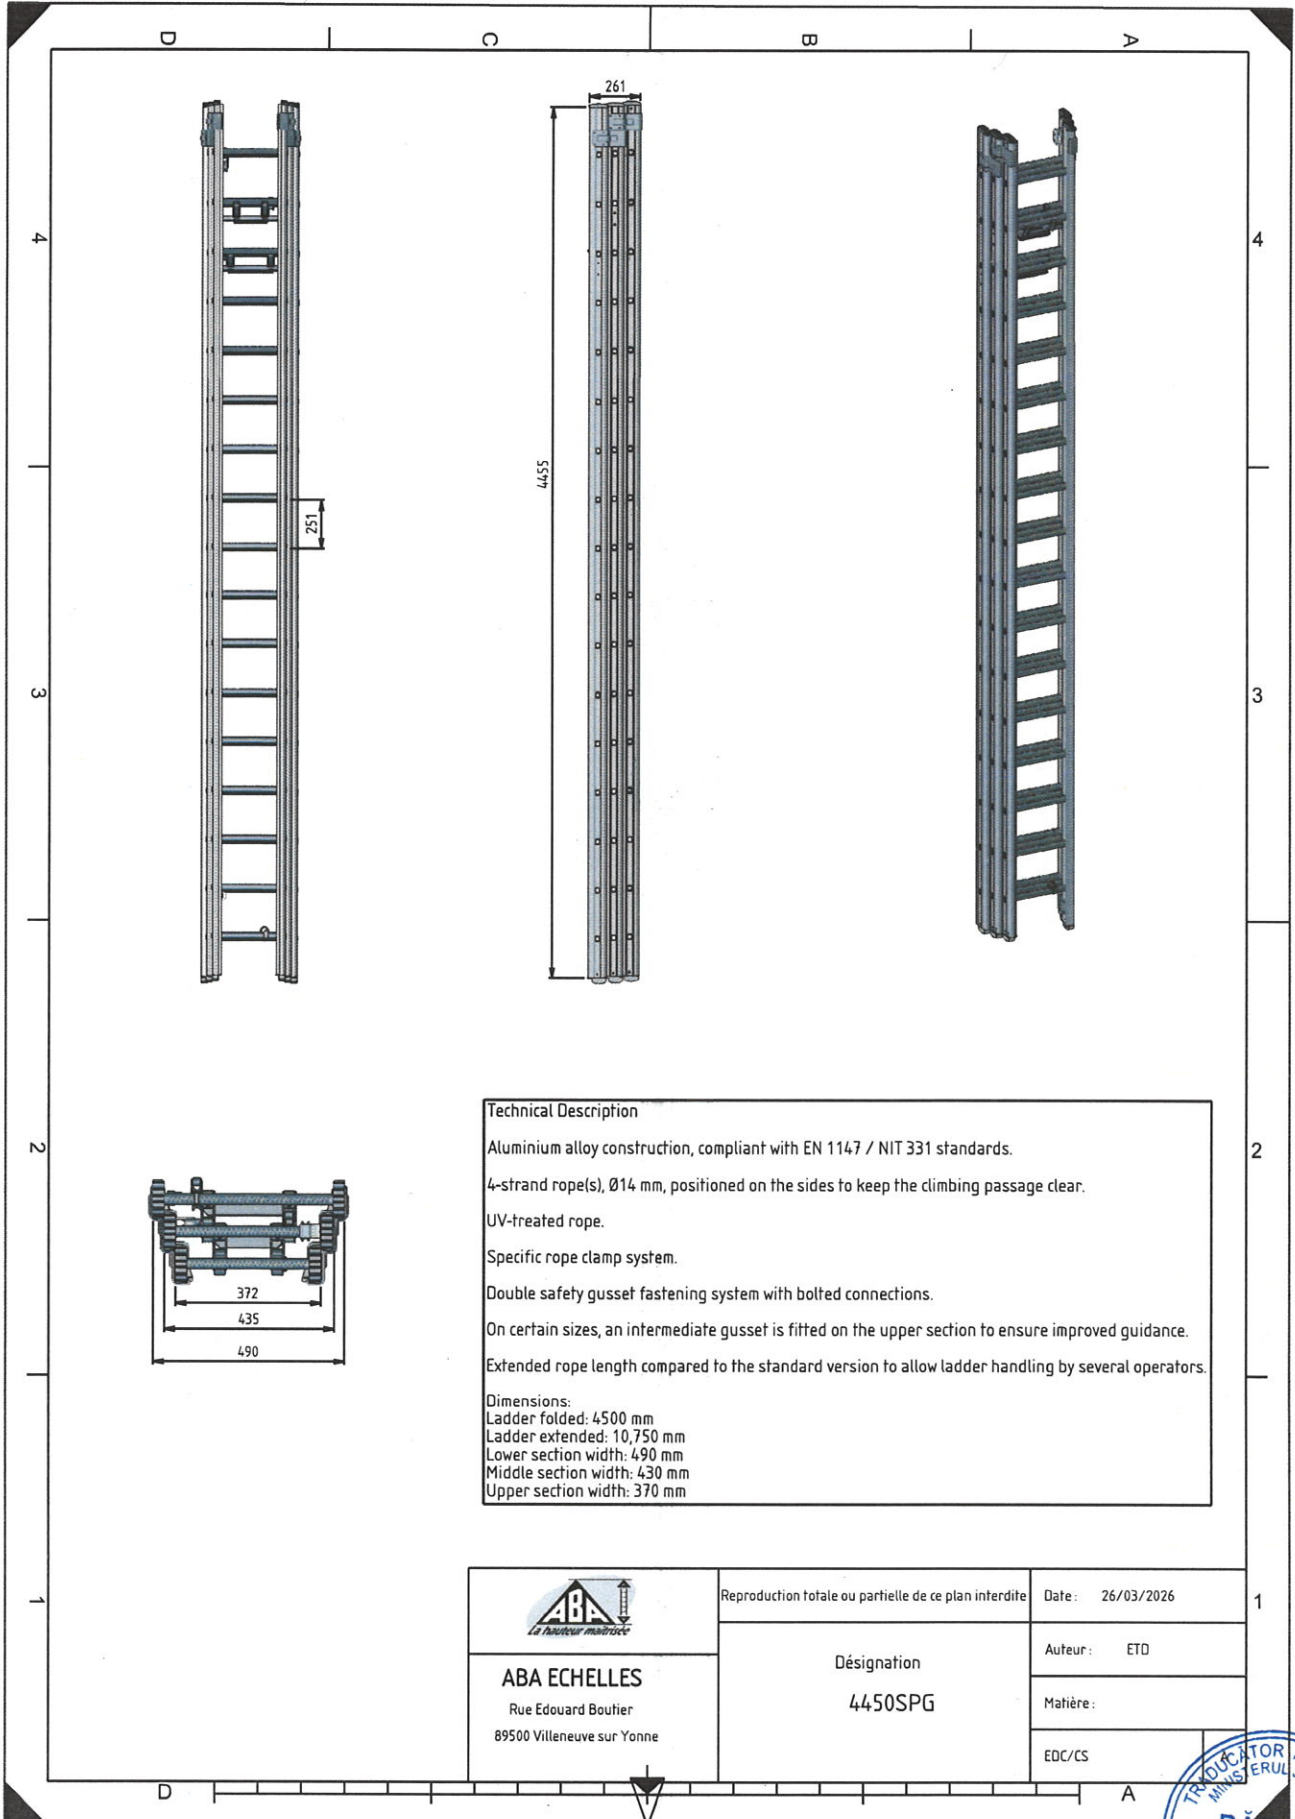

Cheie universală pt. cămine utilități



Cheie cu dimensiuni 72 x 72 mm, diametrul bratelor 9 mm, vârfuri cu profil: triunghiular 10mm, 2x pătrat 8 si 10mm, și rotund diametru 6mm. Pentru deschiderea caminelor de utilitati, apă, gaz, electricitate. Cheie din aliaj bazat pe zinc, suprafață acoperită cu pulbere neagră.



Avertismente de utilizare:

Atenție! Folosiți echipament individual de protecție în timpul lucrului.

Entitatea responsabilă pentru acest produs în UE:

(EU) TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław; e-mail: info@yato.pl; www.yato.com

Index	
78477	12/72



S.C. INTERPROTECT S.R.L.


str. Murelor nr. 12A, Oradea, județul Bihor, 410269

e-mail: interprotect@rdslink.ro; web: www.interprotect.rdsor.ro

M: (40)745-316803; T/F: (40)259-430162; F: (40)259-437822; J05/401/1998

CIF: RO 10412467; Iban: R096 RNCB 0032 0464 9750 0001; BCR Oradea

FIȘĂ TEHNICĂ Cheie hidrant subteran

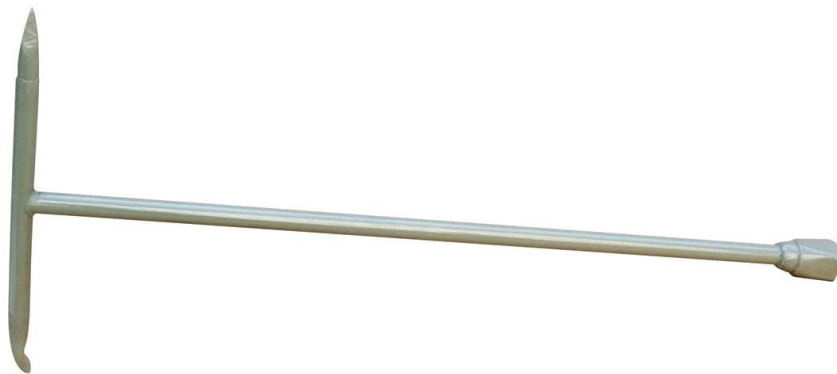

PRODUCĂTOR: CSOLNOKI SZERELVÉNYGYARTÓ Kft. din Ungaria

DOMENIU DE UTILIZARE:

Se utilizează pentru deschiderea și închiderea hidrantului subteran.

MATERIAL: Accesorii din țevă de oțel, cu rezistență la rupere de 400 N/mm.

ASPECT: Un capăt al țevii este plată, celălalt e ascuțită. Tratat împotriva coroziunii, vopsit în culoarea neagră. Cheia are format triunghi.

CONDIȚII PRIVIND APTITUDINI DE FUNCȚIONARE:

Aliajele de aluminiu sunt rezistente la coroziune.

Durata de viață în condiții normale de exploatare este echivalentă cu durata de viață a utilajelor cu care sunt folosite.

Având în vedere domeniul de aplicare, cerințele de mediu înconjurător sunt cele obișnuite.

Intervalul de temperatură a mediului înconjurător pentru care produsul își păstrează caracteristicile de funcționare: -20°C la +50°C

CHEIE HIDRANT	LUNGIME	MÂNER	LATUL CHEII	MASA
tip	mm	mm	mm	kg
Subteran	1000	500	32,5	3



S.C. INTERPROTECT S.R.L.

str. Murelor nr. 12A, Oradea, județul Bihor, 410269

e-mail: interprotect@rdslink.ro; web: www.interprotect.rdsor.ro

M: (40)745-316803; T/F: (40)259-430162; F: (40)259-437822; J05/401/1998

CIF: RO 10412467; Iban: R096 RNCB 0032 0464 9750 0001; BCR Oradea

FIȘĂ TEHNICĂ

Cheie racord combinată din oțel pentru racorduri A/B/C



DISTRIBUITOR: DUNAMENTI CSZ Kft. din Ungaria

STANDARD DE REFERINȚĂ: MSZ 1094 : 2009

DOMENIU DE UTILIZARE: Se utilizează pentru îmbinarea sau desfacerea a racordurilor de mărime A, B și C.

MATERIAL: Cheia este din oțel tratat, mânerul acoperit cu un strat PVC striat.

DURITATE : HB 130

REZISTENȚA LA RUPERE: $R_m = 470 \text{ N/mm}^2$

CONDIȚII PRIVIND APTITUDINI DE FUNCȚIONARE:

Oțelul tratat este rezistent la coroziune.

Durata de viață în condiții normale de exploatare este echivalentă cu durata de viață a utilajelor cu care sunt folosite.


Având în vedere domeniul de aplicare, cerințele de mediu înconjurător sunt cele obișnuite.

Intervalul de temperatură a mediului înconjurător pentru care produsul își păstrează caracteristicile de funcționare: -20°C la +50°C

CHEIE RACORD	LUNGIME	MASA
tip	mm	kg
A-B-C oțel	350	0,70

MARCARE: siglă CSZ, inscripția "ABC"

STANDROHRE – două ieșiri cu posibilitate de închidere

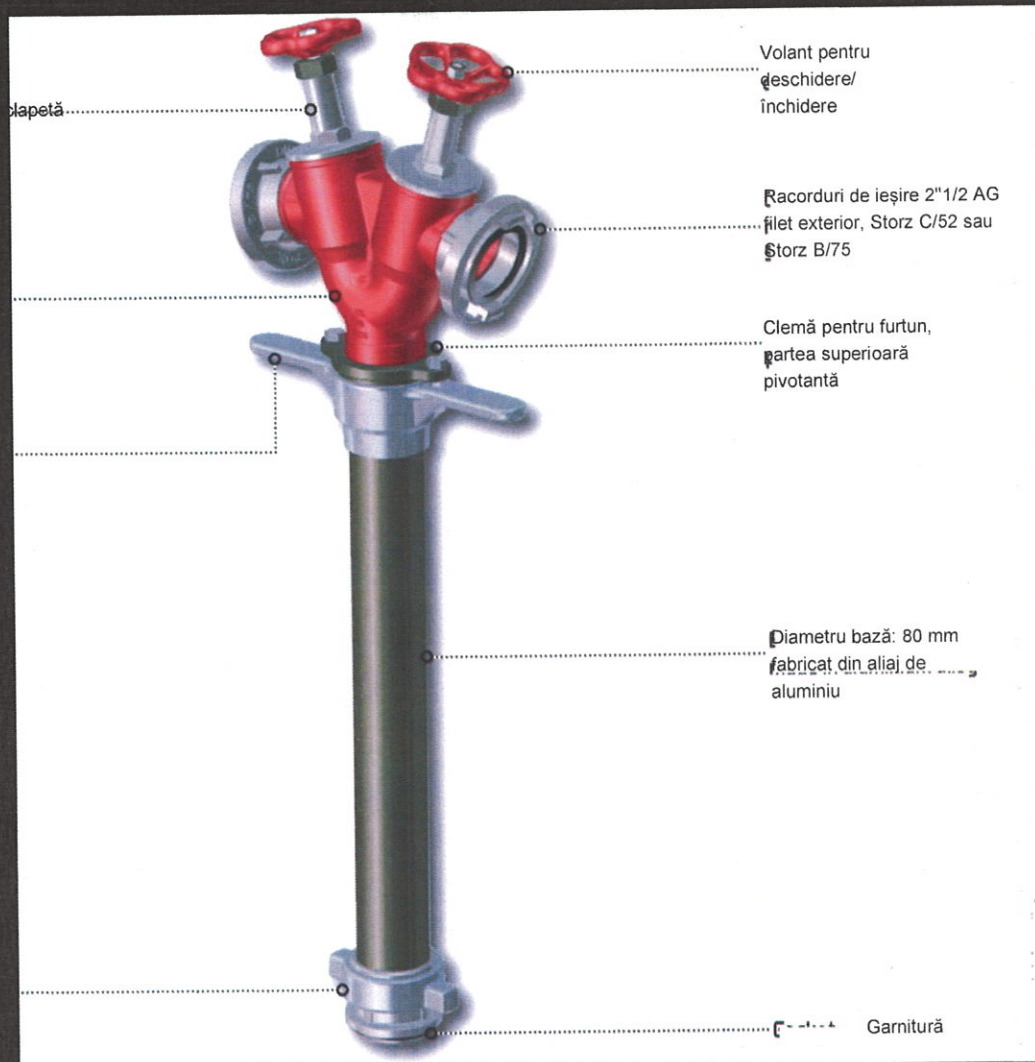

POK SAS poate furniza fiecare produs cu cuplaje diferite. În funcție de comandă, cuplajele pot fi diferite de cele prezentate în acest document.



FIȘĂ TEHNICĂ

CARACTERISTICI

Standard

■ Conform standardului DIN 14 375 - 2B

Construcții

Caroserie	■ Aliaj de aluminiu, acoperit cu poliester
Bază	■ Aliaj de aluminiu, anodizare dură
Garnituri	■ Nitril
Șuruburi și axe	■ Oțel inoxidabil

Caracteristici hidraulice

Presiunea maximă de lucru	■ 15 bar
Presiunea de încercare	■ 25,5 bar
Diametrul bazei	■ DN 80
Deschidere	■ 2 supape cu volant

Caracteristici mecanice


Admisie	■ Dispozitiv de racordare conform standardului DIN 14 375 - 2B
ieșiri	■ 2 x filet - tată AG de 2" 1/2

Notă: La cerere este disponibil un cuplaj diferit. Contactați departamentul nostru de vânzări pentru mai multe informații



Referințe

Descriere	Cod	Ieșire	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Greutate (Kg)
DN 80 - tată AG de 2"	07906	2 x filet - tată AG de 2"	950	330	100	5,24
DN 80 - tată AG de 2" 1/2	07907	2 x filet - tată AG de 2" 1/2	1022	330	100	5,22
DN 80 - Storz C/52	07908	2 x Storz C/52	950	330	100	5,81
DN 80 - Storz B/75	07909	2 x Storz B/75	1022	330	125	7,10
DN 80 - Storz DN55	09228	2 x Storz DN55 NEN 3374	1022	330	118	7,02
DN 80 - DSP DN55	07914	2 x DSP DN55, fără înclucitoare	1022	330	100	5,84

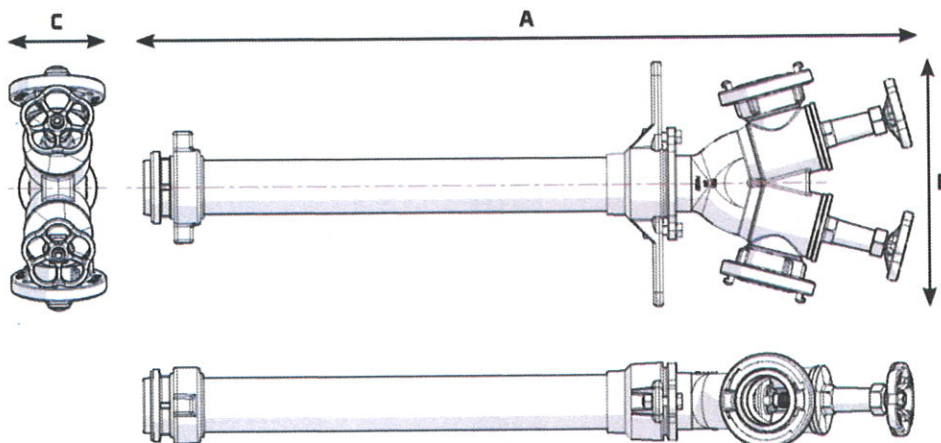

POK SAS - 18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANȚA
Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - Email : info@pok.fr - Web : www.pok.fr



Subsemnata, BĂROIU DIANA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză și japoneză, în temeiul autorizației numărul 15360 din data de 02.02.2006, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT




JUSTITIA
BĂRIL
15360
ESTI

TECHNICAL DATA SHEET

STANDROHRE - zwei absperrbare abgänge

The "STANDROHRE" are standpipes made of aluminium alloy allowing to connect to the local underground water network.

They are available in DN50 and DN80, with one or two outlets, with or without flywheel valves, with water meter, etc.

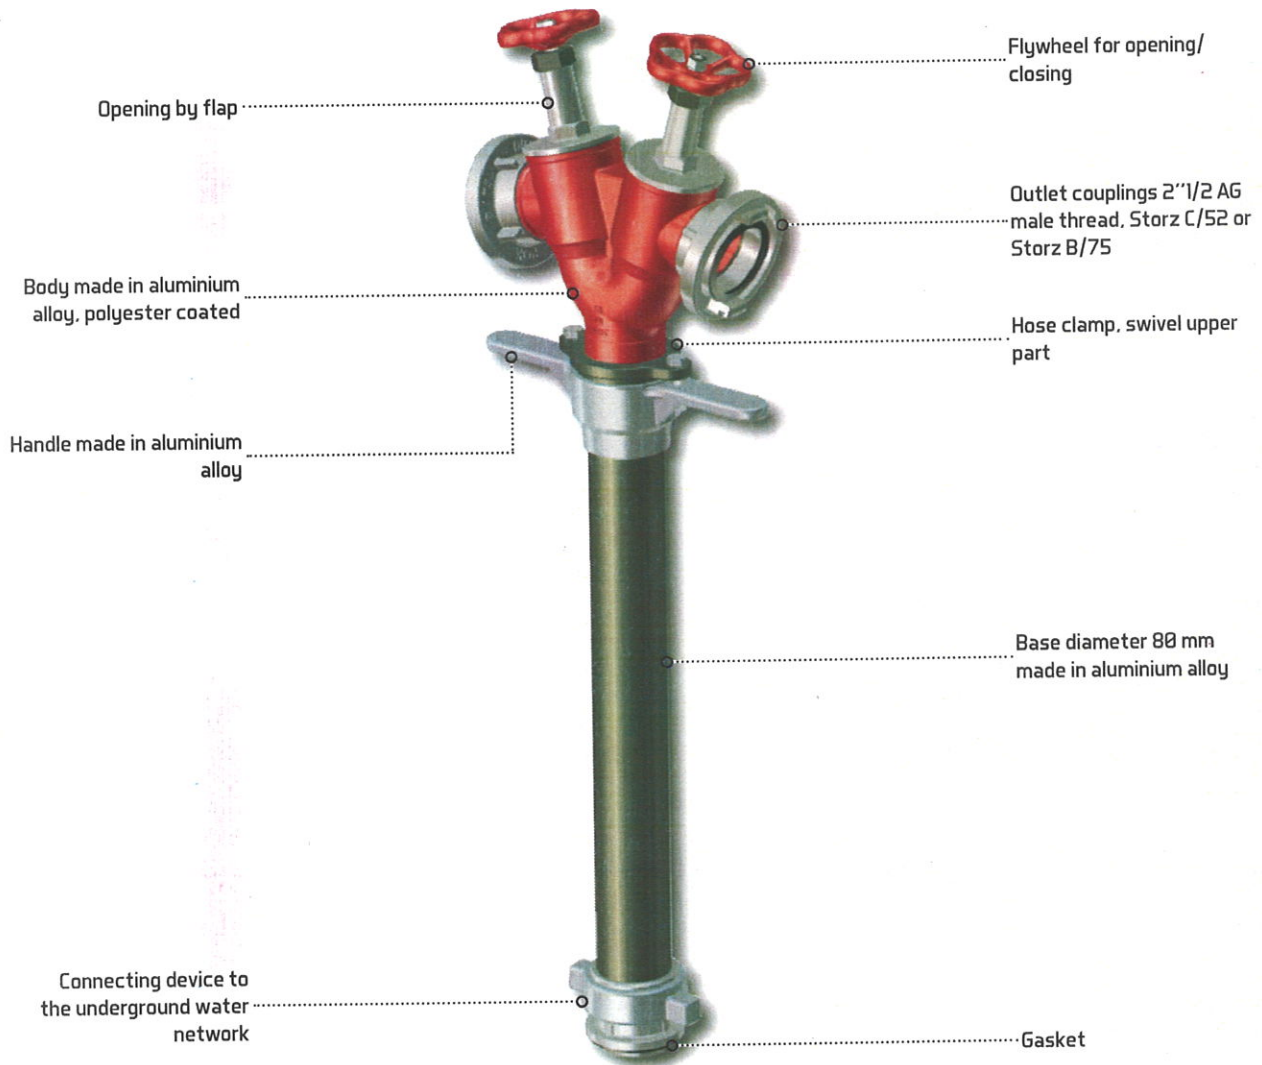

POK
FIREFIGHTING EQUIPMENT

POK SAS - 18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - Email : info@pok.fr - Web : www.pok.fr

TRADUCATOR AUTORIZAT
MINISTERUL JUSTITIEI
BĂRIL
15360
ESTI

15360 ESTI - Copyright © POK SAS - Illustrations are only informative

TECHNICAL DATA SHEET

STANDROHRE - zwei absperrbare abgänge


CHARACTERISTICS

Standard	• Conform to the norm DIN 14 375 - 2B
Construction	
Body	• Aluminium alloy, polyester coated
Base	• Aluminium alloy, hard anodisation
Gaskets	• Nitrile
Screws and axles	• Stainless steel
Hydraulic characteristics	
Max. working pressure	• 16 bar
Test pressure	• 25,5 bar
Base diameter	• DN 80
Opening	• 2 flywheel valves
Mechanical characteristics	
Inlet	• Connecting device in compliance with standard DIN 14 375 - 2B
Outlets	• 2 x 2" 1/2 AG male thread
Note : a different coupling is available upon request. Contact our sales department for more informations	



References

Designation	Code	Outlet	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (Kg)
DN 80 - 2" AG male	07906	2 x 2" AG male thread	960	330	100	5,24
DN 80 - 2" 1/2 AG male	07907	2 x 2" 1/2 AG male thread	1022	330	100	6,22
DN 80 - Storz C/52	07908	2 x Storz C/52	960	330	100	5,81
DN 80 - Storz B/75	07909	2 x Storz B/75	1022	330	126	7,10
DN 80 - Storz DN65	09228	2 x Storz DN65 NEN 3374	1022	330	118	7,02
DN 80 - DSP DN65	07914	2 x DSP DN65, without lock	1022	330	100	6,84

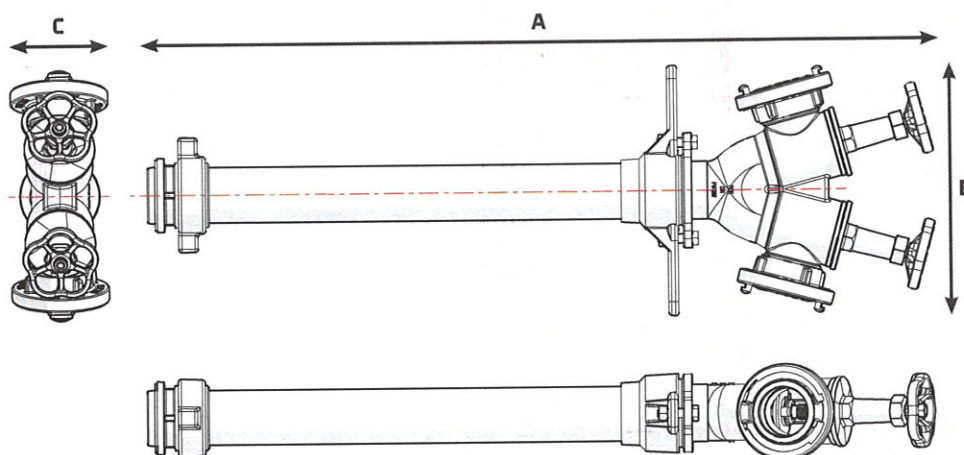


FTE_P08_DIE02_EN_A - 11/05/2017 - Copyright © POK SAS - Illustrations are only informative

POK SAS - 18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - Email : info@pok.fr - Web : www.pok.fr





Unelte profesionale din fibră de sticlă pentru situații de urgență

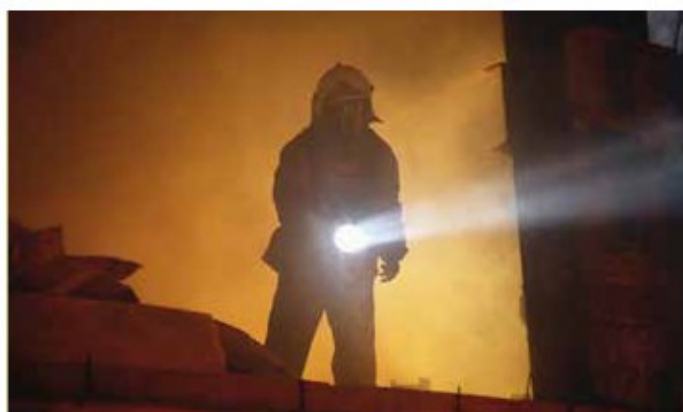

UNELTE DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU POMPIERI



Nupla este o companie specializată în producerea și distribuirea de unelte dedicate industriei și intervențiilor la incendii sau ale forțelor de ordine. Aceste produse facilitează îndeplinirea sarcinilor cât mai eficient și ergonomic, cu riscuri reduse pentru personal.

Nuplaglas® Fibreglass este o tehnologie revoluționară pentru uneltele de intervenție destinate brigăzilor de pompieri. Coada uneltei este indestructibilă la utilizarea normală, fabricată din poliester armat cu fibră de sticlă (**PAFS**) obținut în urma unui procedeu patentat de **pultruziune structurală TCP** (Tension-Continuous-Parallel), ce presupune impregnarea continuă a milioane de fibre paralele cu rășină duroplastică și conducerea acestora sub tensiune într-o matriță încălzită cu microunde. Produsele rezultate au o rezistență foarte ridicată la flacără, apă și deteriorare UV, nu sunt afectate de temperaturi negative, tăieturi, lovituri, umezeală și majoritatea chimicalelor industriale, nu conduc curentul electric și nu produc așchii, oferind o durată de viață ce poate depăși 20 de ani.

Pe lângă sculele de mână normale, ca topoarele, răngile Halligan și cleștii de tăiat bolțuri, au fost dezvoltate și alte instrumente specifice folosind aceeași fibră de sticlă **Nuplaglas® TCP**, dar cu un interior de plastic în formă de fagure. Căngile, cârligele de demolare, bătătoarele de foc și alte unelte devin astfel mult mai ușoare, păstrând o rezistență comparabilă cu oțelul.

Dezvoltarea continuă a produselor cu ajutorul brigăzilor de pompieri din întreaga lume a dus la apariția sistemului **Nupole**: aceleași unelte puternice, sigure, durabile și ergonomice, disponibile în lungimi standard de 90cm sau 120cm, acum pot fi extinse rapid cu ajutorul unor elemente suplimentare de 90 – 245 cm. Sistemul **Nupole** simplifică stocarea uneltelor în autospeciale de mici dimensiuni, permițând utilizarea ca instrument lung doar atunci când este nevoie.

Garanția uneltelor este de 5 ani. Dacă un instrument **Nupla** se rupe sau nu își face datoria în condițiile de utilizare pentru care a fost conceput, exceptând uzura normală, acesta va fi reparat sau înlocuit în mod gratuit.

Distribuitor:

	Ultrans TM Bd. Ferdinand 5 900659 Constanța Tel: 0241.550.007 Fax: 0241.518.865 E-mail: office@ultrans.ro Web: www.ultrans.ro
--	--

UNELTE EXTENSIBILE NUPOLE PENTRU POMPIERI COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

CANGE EXTENSIBILĂ NUPOLE



Ref	L mm	G (g)
240100	900	2000
240105	2000	3500

CANGE FRANCEZĂ CÂRLIG EXTENSIBILĂ NUPOLE



Ref	L mm	G (g)
240100FR	900	2500

CANGE ACOPERIȘ EXTENSIBILĂ NUPOLE



Ref	L mm	G (g)
240110	900	3250

CANGE TAVAN EXTENSIBILĂ NUPOLE



Ref	L mm	G (g)
240125	900	2000

BĂTĂTOR FOC EXTENSIBIL NUPOLE



Ref	L mm	G (g)
240135	900	2000
240135M	900	1200

GREBLĂ INCENDIU MCLEOD EXTENSIBILĂ NUPOLE




Ref	L mm	G (g)
240145	900	1800

GREBLĂ INCENDIU EXTENSIBILĂ NUPOLE



Ref	L mm	G (g)
240155	900	1800

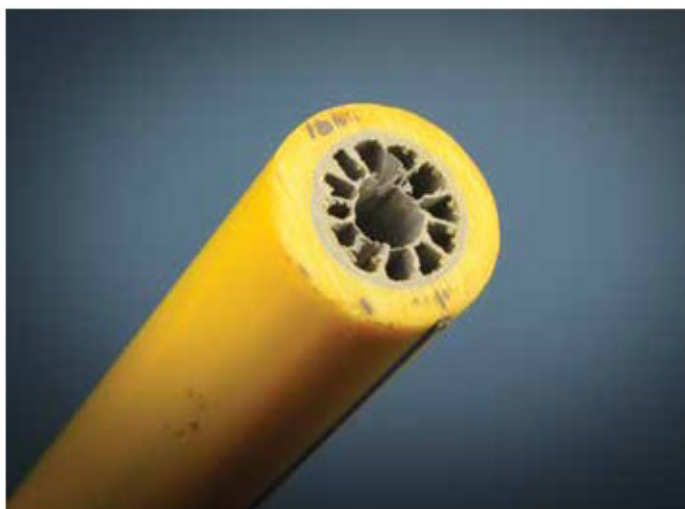

UNELTE EXTENSIBILE NUPOLE PENTRU POMPIERI COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

LOPATĂ EXTENSIBILĂ NUPOLE



Ref		L mm	G (g)
240185	Rotundă	600	1800
240165	Pătrată	600	1800

COADĂ TERMINAȚIE NUPOLE



Ref	Coadă	L mm	G (g)
240120	dreaptă	900	1100
240140	D	900	1125
240130	dreaptă	1800	2000
240121	dreaptă	2000	3000

COADĂ EXTENSIE NUPOLE



Ref	L mm	G (g)
240150	900	865
240160	1200	1600
240170	2450	2400

KIT EXTENSIBIL PENTRU ACOPERIȘ NUPOLE

Ref	include	G (g)
240199	240100, 240110	8000
	240140, 240160	



PRĂJINĂ ȘI CÂRLIG



Ref		L mm	G (g)
240114	Cap Nupole	1550	2500
240115	Coadă dreaptă Nupole	1350	1450
240875	Lungime fixă	1900	1800

UNELTE EXTENSIBILE NUPOLE

Sistemul **NUPOLE** este o caracteristică unică a produselor **Nupla**. Acest sistem de atașare / detașare este disponibil ca opțiune pentru cele mai importante unelte Nupla destinate pompierilor și pentru extensiile Nuplaglas®. În funcție de situație, instrumentul va putea beneficia de lungimea potrivită, rapid și simplu.

Piesele Nupole asigură o montare rapidă și pot fi interschimbate pentru a se adapta cu ușurință la tipul intervenției. Extensiile atașabile pot mări raza de acțiune a uneltelor, iar sistemul modular reduce greutatea, crește portabilitatea și permite descompunerea pentru stocare în compartimente compacte ale autospecialei. Sistemul Nupole reduce investițiile necesare pentru un set complet de unelte și scade numărul de piese din inventar.

Capul uneltei, coada extensibilă și mânerul sunt prevăzute cu îmbinări care permit asamblarea și dezasamblarea rapidă. În funcție de intervenție, instrumentul poate fi lungit imediat prin atașarea unei extensii centrale, între cap și coada-terminație. Legăturile robuste dintre piese sunt construite din aluminiu utilizat în industria aeronautică și sunt dotate cu butoane de detașare rapidă.



UNELTE FIXE PENTRU POMPIERI COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

CANGE



Ref	Coadă	L mm	G (g)
240400	dreaptă	1200	2100
240410	D	1200	2200
240420	dreaptă	1800	2700
240430	D	1800	2735
240440	dreaptă	2450	3000
240450	D	2450	3100
240460	dreaptă	3000	3450
240470	D	3000	3500
240480	dreaptă	3600	4400
240490	D	3600	5200

Disponibil până la 6000 mm

CANGE FRANCEZĂ CÂRLIG



Ref	L mm	G (g)
240420FR	2000	2600

BĂTĂTOR FOC



Ref	L mm	G (g)
240860	2100	2500
240860M	2100	2200

CANGE ACOPERIȘ



Ref	Coadă	L mm	G (g)
240600	dreaptă	1200	3000
240610	D	1200	3500
240620	dreaptă	1800	4000
240630	D	1800	4500
240640	dreaptă	2400	4000
240650	D	2400	4500
240660	dreaptă	3000	4400
240670	D	3000	5000

Disponibil până la 6000 mm

GREBLĂ INCENDIU MCLEOD



Ref	L mm	G (g)
240855	1250	7000

CANGE TAVAN



Ref	Coadă	L mm	G (g)
240605	dreaptă	1200	3000
240615	D	1200	3700
240625	dreaptă	1800	3100
240635	D	1800	3750

UNELTE FIXE PENTRU POMPIERI COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

GREBLĂ INCENDIU



Ref	L mm	G (g)
240850	1500	2500

LOPATĂ NOROI



Ref	L mm	Coadă	G (g)
MUDSP2D	700	D	2500
MUDRP2L	1200	dreaptă	2500

LOPATĂ EX



Ref	L mm	G (g)
SCOOPNS	1200	2500

LOPATĂ



Ref		L mm	G (g)
SP2L	Pătrată	1250	2500
RP2L	Rotundă	1250	2500

MĂTURĂ TIP PERIE



Ref		L mm	G (g)
240865		1250	1600
240866		1500	1750
P7218	Perie	450	1000
48BMH	Coadă	1250	600
60BMH	Coadă	1500	750



TOPOARE POMPIERI COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ / LEMN

TOPOR US



Ref	Coadă	L mm	G (g)
240800	Nupla clasic	900	3600
240800H	Nupla hicori	900	3200

TOPOR TÂRNĂCOP US



Ref	Coadă	L mm	G (g)
240810	Nupla clasic	900	3800
240810H	Nupla hicori	900	3200

TOPOR PULASKI



Ref	Coadă	L mm	G (g)
240815	Nupla clasic	900	3100
240815H	Nupla hicori	900	2500

TOPORAȘ

DIN 7287



Ref		L mm	G (g)
240831	măner SG	400	1400

TOPOR TÂRNĂCOP

DIN 14900



Ref		L mm	G (g)
240840	14036CS	900	3100
240841	14032CS	700	3000

TOCURI PROTECȚIE



Ref		G (g)
240801	pentru 240831	250
240802	pentru 240840	400
240803	pentru 240810	70

TOPORAȘ CAMPER



Ref	L mm	G (g)
240820	500	1000

UNELTE PENTRU FORȚAREA INTRĂRII ȘI TĂIERE COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

RANGĂ HALLIGAN



Ref		L mm	G (g)
250800	Rangă Halligan, capete din oțel	600	3900
250810	Rangă Halligan, capete din oțel	760	4000
250820	Rangă Halligan, capete din oțel	910	4300
250801	Curea transport topor/Halligan		150
250840	Set rangă Halligan 91cm și topor	910	8300

- Avantajul unei greutate reduse
- Capete din oțel forjat
- Coadă solidă Nuplaglas® neconductivă
- Rezistență similară oțelului
- Greutate redusă cu până la 35%

RANGĂ



Ref		L mm	G (g)
250900	33", coadă solidă Nuplaglas® Black Ergo, capete oțel ascuțit	825	3000
250901	38", coadă solidă Nuplaglas® Black Ergo, capete oțel ascuțit	950	3220
250902	44", coadă solidă Nuplaglas® Black Ergo, capete oțel ascuțit	1100	3450
250903	50", coadă solidă Nuplaglas® Black Ergo, capete oțel ascuțit	1250	3720


- Capăt curbat sau ascuțit
- Capete din oțel călit matritat
- Până la 35% mai ușoare
- Coadă Nuplaglas® neconductivă pentru protecție la șoc electric
- Materialul compozit Nuplaglas® are rezistență similară oțelului

CLEȘTE TĂIERE BOLȚURI



Ref	Tăiere Ø mm	L mm	G (g)
240900	8	457	2000
240910	11	610	2700
240920	13	762	4540
240930	16	914	6500



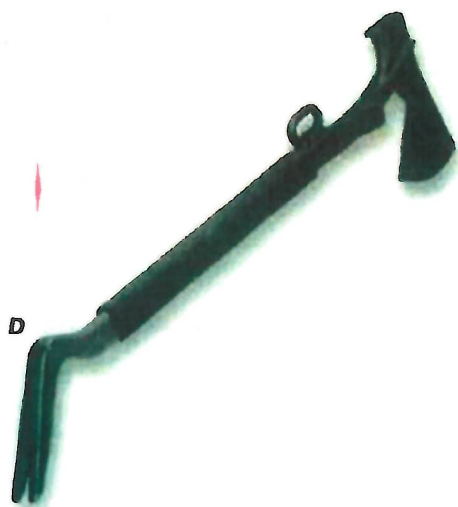


D. Firemaxx Tool

14 Tools in One

- | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|
| ▶ Axe | ▶ Battery disconnect | ▶ Hinge remover |
| ▶ Hammer | ▶ Windshield cutter | ▶ Pry bar |
| ▶ Spanner wrench | ▶ Rappelling ring | ▶ Storz latch opener |
| ▶ Gas shut-off | ▶ Dry wall cutter | ▶ Hood remover |
| ▶ Water shut-off | ▶ Forcible entry | ▶ Ship. wt. 10 lbs. |

BB099 Firemaxx Tool




D. Unealta Firemaxx

14 unelte într-una singură

- | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ► Secure | ► Deconectare baterie | ► Scoatere balamale |
| ► Ciocan | ► Tăiere parbriz | ► Rangă/pârghie |
| ► Cheie pentru piuliță | ► Inel de rapel | ► Deschidere zăvoare/incuietori |
| ► Oprire gaz | ► Tăiere pereu uscat | ► Deschidere capace/capote |
| ► Oprire apă | ► Intrare forțată | ► Greutate la expediție 4.5 kg |

BB099 Unealtă Firemaxx





W.S. Darley & Co.

**EQUIPMENT DIVISION-EXPORT DEPARTMENT
325 SPRING LAKE DRIVE, ITASCA, IL USA
PHONE 708 345 8050 FAX 708-345-8993**

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Remprim SO#120272

We hereby certify that, the items supplied against the above order have been manufactured and supplied in accordance with the manufacturer's norms and the specifications and quantities indicated on the order.

Items:

2 – Firemaxx Tool, BB099

W.S. Darley & Co

Signed:.....*Panaka Philip*.....

Panaka Philip

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Romprim- SO 120272

Certificam prin prezentul ca, articolele furnizate in baza comenzii sus-mentionate au fost produse si furnizate in conformitate cu normele producatorului, iar specificatiile si cantitatile listate sunt ambalate conform standardelor de ambalare la export.

Articole:

2	Scula Firemaxx	BB099
----------	-----------------------	--------------

W.S. Darley & Co

Semnat:

Data: 17 martie, 2015

Panakal Philip

MORECU ADRIAN NICOLAE
Traducere autorizata
Sala E Nr 0569





