

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului
Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I

Autoritatea contractantă: Primăria s.Cușmirca

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078
din “30” Ianuarie 2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s.Cușmirca**

R. MOLDOVA, r-nul Șoldănești, s.Cușmirca

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078 din

30 ian. 2025

(ziua/luna/anul)

, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **28 februarie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078
din "30" Ianuarie 2025

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria s.Cușmirca

R. MOLDOVA, r-nul Șoldănești, s.Cușmirca

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

6 833 259 lei

(șase milioane opt sute treizeci și trei mii două sute cincizeci și nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de:

1 366 652 lei

(un milion trei sute șasezeci și șase mii șase sute cincizeci și doi lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

8 199 911 lei

(opt milioane una sută nouăzeci și nouă mii nouă sute unsprezece lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **5 (cinci) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

28 februarie 2025

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri succesive** în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **409 996 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **5 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **28 februarie 2025**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis** **MSign**

Funcția în cadrul firmei: _____ **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**

Nr. 858/24
din 24 Februarie 2025

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 122

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria satului Cușmirca, r-nul Șoldănești, (IDNO 1007601004490)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocde-b3wdp1-MD-1738247255078 din 28.02.2025, pentru efectuarea lucrarilor: „Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, r-nul Șoldănești, etapa I”, subsemnații BC “Energbank” SA, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față de **Primaria satului Cușmirca, r-nul Șoldănești, (IDNO 1007601004490)**, sa plătim suma de **80 000,00 (optzeci mii , 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **02 mai 2025**.

Cu respect, Marin Telojer

Director al Sucursalei “Botanica”

BC “Energbank” SA



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078
din "30" Ianuarie 2025

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s.Cușmirca**
R. MOLDOVA, r-nul Șoldănești, s.Cușmirca
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

60 (șasezeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

2 mai 2025

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **28 februarie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea lucrărilor)																				
			Anul 2025																				
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		Organizare de santier																					
1	2-2-1	Rețele exterioare de apeduct Etapa 1																					
2	2-4-1	Platforma B statie de pompare de asupra sondei arteziene																					
3	2-4-2	Platforma B Cabina pentru tablouri electrice KK3 2*1.5																					
4	2-4-3	Platforma B Turn de apa V=50m3, H=9m																					
5	2-6-1	Statie de dezinfectare a apei potaile Platforma B (IVC)																					
6	2-6-2	Statie de dezinfectare a apei potaile Platforma B (RAC)																					
7	2-6-3	Statie de dezinfectare a apei potaile Platforma B (Utilaj)																					
8	2-6-4	Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (Platforma B)																					
9	2-8-1	Forarea sondei arteziene																					
10	2-10-1	Tamponarea si lichidarea sondei arteziene nr.858. Platforma B																					
11	2-12-1	Hazna pentru apa tehnica Platforma B																					
12	4-1-1	Alimentarea cu energie electrica (142/2024-AEE)																					
13	7-2-1	Platforma B. Plan general																					

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 5 (cinci) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: _____
MSign
(semnătura)

Nume: _____
ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Director

Denumirea firmei și sigiliu: _____
VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni
sectorul Vălicica Nouă, etapa I**

2. Numărul și data contractului:

Nr.26 din 14 decembrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria com. Trușeni

4. Adresa beneficiarului:

com. Trușeni, mun. Chișinău

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	10 435 806,00	579 767,00
b) finală (la data finalizării contractului)	10 157 013,00	564 278,50

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

6 luni

b) Efectiv realizată:

9 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Finanțare pe etape

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.4 din 5 octombrie 2023

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

Msign

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

Msign

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26
privind achiziția prin LICITAȚIE DESCHISĂ

„14” decembrie 2022

comuna Trușeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din data 30.11.2022, între Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

comuna Trușeni, mun. Chișinău

(localitatea)

str. 27 august, 30, telefon: 022-59-02-36, fax: _____, IDNO 1007601007398
reprezentat prin primar interimar Grozav Sergiu

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. "Valdcongrup"

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. Uzinelor, 171/2

(localitatea)

telefon: _____, fax: _____, IDNO 1009600000374 autorizat
pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „___” _____ 20____, eliberată
de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat prin administrator Turcan

Denis, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni sect. Vălicica Nouă (etapa I) REPETAT în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni, maxim până la 30.06.2023, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite, iar în condiții climaterice nefavorabile din perioada rece a anilor 2022 – 2023, termenul de executare a lucrărilor poate fi prelungit/modificat.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **10 435 806,00 lei** (zece mln patrusute treizeci și cinci mii optsute șase lei,00 MD, inclusiv **1 739 301,00** TVA lei MD. (suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de 30 de zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

Plățile aferente prezentului contract în cadrul Proiectului de execuție se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.294-MI1584DL2022 din 16.08.2022

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...5... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE

BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, forma garanției: rețineri successive din plata cuvenită pentru faturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în

contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1. zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.



RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Uzinelor nr. 171/2

Telefon: + 0 786 64 664

Cod fiscal: 1009600000374

Banca: "Energbank"

Cod: ENEGMD22858

IBAN MD47EN000000222404607858

BENEFICIARUL

Adresa poștală: str. 27 august, 30

Telefon: 022-59-81-11

Cod fiscal: 1007601007398

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2x

IBAN MD04TRPDAK319230H11194AC

MD86 EN00000002256895858-50.000-
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

[Signature]

ANTREPRENOR

S.R.L. VALDCONGREP



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 26
Din „ 14 ” 12 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<u>Lucrări de</u> <u>construcție a</u> <u>rețelei de</u> <u>apeduct din com.</u> <u>Truseni sect.</u> <u>Vălicica Nouă</u> <u>(etapa I)</u> <u>REPETAT</u>	45247 130-0	conform caietului de sarcini	conform devizului de cheltuieli	Formulare de deviz 7,5,3.
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.R.L "VALDCONGRUO"



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 26
din " 14 " 12 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	<u>Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Truseni sect. Vălicica Nouă (etapa I) REPETAT</u>	45247 130-0	1 lot	1 lot	10 435 806,00	10 435 806,00	6 luni
	TOTAL					10 435 806,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.R.L "VALDCONGROUP"



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul Nr. 26 din " 14 , decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi " 29 , iunie 2023 , între S.R.L. "Valdcongrup", în persoana dlui Turcanu Denis și Primăria comunei Trușeni, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din " 14 " decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din " 30 " noiembrie 2022 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 29 iunie 2023 .

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului cu **291 498,00 lei.**
2. Suma totală a contractului constituie – **10 157 013,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.


“ OPERATOR ECONOMIC ”:

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:

S.R.L. Valdcongrup
director _____



PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI
primar interimar _____ Grozav Sergiu





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIŢIONAL Nr. 2

la contractul Nr. 26 din ” 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 28 „, aprilie 2023, între **S.R.L. ”Valdcongrup”**, în persoana dlui Turcanu Denis şi **Primăria comunei Truşeni**, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din ” 14 ” decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din ” 30 ” noiembrie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr. 1A din 27 aprilie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- 1. Se majorează suma contractului cu 949 523,00 lei.**
(inclusiv lucrări în sumă de 949 523,00 lei).
- 2. Suma totală a contractului în rezultatul majorării constituie – 9 865 515,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC ”:

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:

SRL Valdcongrup

director _____



PRIMĂRIA COMUNEI TRUŞENI

primar interimar _____

Grozav Sergiu





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 26 din ” 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 28 „, aprilie 2023, între **S.R.L. ”Valdcongrup”**, în persoana dlui Țurcanu Denis și **Primăria comunei Trușeni**, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din ” 14 ” decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din ” 30 ” noiembrie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 27 aprilie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Se micșorează suma contractului cu 1 519 814,00 lei.**
(excludere lucrări în sumă de 1 519 814,00 lei).
2. **Suma totală a contractului în rezultatul micșorării constituie – 8 915 992,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC ”:

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:

SRL Valdcongrup

director _____



PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

primar interimar _____

Grozav Sergiu



INVESTITOR

Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 4 din 05 octombrie 2023

Privind lucrarea ” **Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I** ” executată în cadrul contractului nr. **26** din **14.12.2022** încheiat între Primăria comunei Trușeni și ”**VALDCONGRUP**” S.R.L. pentru lucrările de **construcție a apeductului din sectorul Vălicica Nouă, com. Trușeni.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **Nr. 04 din 20.02.2023**, eliberată de comunei Trușeni, cu valabilitate pînă la **24 luni**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15 septembrie – 05 octombrie 2023** fiind formată din:

Președinte:

Membrii comisiei:

<u>1. Sergiu Grozav</u>	—	<u>Primar interimar com. Trușeni</u>
<u>2. Ghenadie NEDREAGA</u>	—	<u>Viceprimar com. Trușeni</u>
<u>3. Gheorghe MÎRZÎNCU</u>	—	<u>Arhitector com. Trușeni</u>
<u>4. Daniil GODOROJA</u>	—	<u>Specialist în domeniu</u>
<u>5. Sergiu RADU</u>	—	<u>Responsabil tehnic</u>
<u>6. Ecaterina Vîrlan</u>	—	<u>Contabil – șef com. Trușeni</u>
<u>7. Andrei SANDU</u>	—	<u>Devizier</u>

3. Au mai participat la recepție:

<u>Denis ȚURCAN</u>	—	<u>Director ”VALDCONGRUP” S.R.L.</u>
<u>Anatolii ȚURCAN</u>	—	<u>Diriginte de șantier ”VALDCONGRUP” S.R.L.</u>
<u>Gheorghe Munteanu</u>	—	<u>Specialist.Direcția control implimentare ONDRL.</u>

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr.26 din 14.12.2022

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
aprobarea efectuării lucrărilor de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
recepționarea lucrărilor de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa , cu obiecțiile incluse în anexa 2.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **Platforma rezervoarelor** (2 buc) cu $V=300 \text{ m}^3$ fiecare și **Platforma stației de pompare** , adresa str.George Cojbuc, destinația **alimentare cu apă potabilă**, compus din următoarele construcții rețele de apeduct $\varnothing 160 \text{ l}=133 \text{ m}$; $\varnothing 140 \text{ l}=1806 \text{ m}$; $\varnothing 110 \text{ l}=484 \text{ m}$; $\varnothing 90 \text{ l}=3382 \text{ m}$; $\varnothing 63 \text{ l}=530 \text{ m}$ cu conectarea a 166 gospodării ; cămine de vizitare $\varnothing 2000 - 11$ seturi ; $\varnothing 1500 - 17$ seturi ; $\varnothing 1000 - 6$ seturi .

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi **05 octombrie 2023** în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.05 17:02:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Specialist



Președinte:

1. Sergiu GROZAV

Membrii comisiei:

2. Ghenadie NEDREAGA

Digitally signed by Nedreaga Ghenadie
Date: 2023.10.05 11:07:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

3. Gheorghe MÎRZÎNCU

Digitally signed by Mîrzîncu Gheorghe
Date: 2023.10.05 15:54:21 BST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




4. Daniil GODOROJA

(semnătura)

5. Sergiu RADU

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.06 09:43:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



6. Ecaterina VÎRLAN

Digitally signed by Vîrlan Ecaterina
Date: 2023.10.05 16:54:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



7. Andrei SANDU

Digitally signed by Sandu Andrei
Date: 2023.10.05 14:50:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10. Lucrarea : "Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I " este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 05 " octombrie 2023

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:36:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 05 " octombrie 2023

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:33:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete.

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție 44/22.10.2021 în volum deplin fără abateri.

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:34:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com. Trușeni

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:04:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grozav Sergiu

Responsabil Tehnic

Radu Sergiu

Director Valdcongrup SRL

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:38:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Turcan Denis

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate.

1. Înverzirea zonelor de protecție la rezervoare și stația de pompare.
2. De instalat analizatorul de clor în stația de pompare.
3. De testat generatorul de pe teritoriul stației de pompare.
4. De montat convectorul în stația de pompare.
5. De completat cu buloane căminele de vizitare.

Termenul de execuție până pe 31.10.2023

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:32:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com.Trușeni

Grozav Sergiu

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:05:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic



Radu Sergiu

Director Valdcongrup SRL

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:39:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Turcan Denis

Lista
lucrărilor cuprinse în documentatia tehnică, la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

1. Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție nr. 44/22.10.2021 respectând procesele tehnologice.

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:31:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com.Trușeni

Grozav Sergiu

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:07:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic



Radu Sergiu

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:40:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director Valdcongrup SRL

Țurcan Denis



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2039;
tel: 590-236, 598-111, fax: 598-171, www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

Nr 1354 din 01-11-2023

Către: **SRL VALDCONGRUP**

Referință

internă:

Data: **31.10.2023**

Att: **Denis ȚURCAN**
Director

Ref.: Contract nr.26 din 14.12.2022 _____

Stimate Dle Denis,

Primăria com.Trușeni a luat act la scrisoarea de informare nr.92 din 10.10.2023 , precum că obiecțiile enumerate în Anexa 2 a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.4 din 05 octombrie 2023 . au fost înlăturate (executate). Astfel , conform Hotărârei Guvernului Nr.HG 285/1996 din 23.05.1996 , capitolul II p.26,29, Primăria com.Trușeni anulează obiecțiile din Anexa 2 a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Cu stimă,
Primar interimar comuna Trușeni

Grozav Sergiu





REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-3733;
tel: 022 590-236, 022 590-238 www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

04499433

Din 05-02-2024 nr. 135

În atenția persoanelor interesate

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria com. Trușeni, confirmă că operatorul economic S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L. a efectuat lucrări de construcție a rețelei de apeduct în sectorul Vălicica Nouă, com. Trușeni, etapa I, conform contractului nr. 26 din 14 decembrie 2022.

Lucrările de montare a sistemului de apeduct au fost executate calitativ, în termen, respectând exigențele esențiale ale Legii nr. 721 din 02.02.1996, privind calitatea în construcții și standardele în vigoare.

În procesul de execuție antreprenorul a demonstrat abilități organizatorice, a dat dovadă de profesionalism și a oferit sprijinul necesar în alegerea celor mai bune soluții pentru buna implementare a proiectului.

Prin urmare recomandăm conlucrarea cu operatorul economic "VALDCONGRUP" S.R.L. tuturor celor interesați în construcția sistemelor de apeduct și canalizare.

Cu respect

Primar



Viorica BERRGOI

DECLARAȚIE**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești	Primăria s.Temeleuți r-nul Florești	contractant unic	7 077 814	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
2	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești	Primăria s.Cernița r-nul Florești	contractant unic	6 525 048	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
3	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești	Primăria s.Coșernița r-nul Florești	contractant unic	8 637 081,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
4	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești	Primăria s.Văscăuți r-nul Florești	contractant unic	7 160 494,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
5	Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	7 154 238	10 luni	Nr.01 din 13 martie 2024
6	Îmbunătățirea procesului educațional în instituția de educație timpurie Nr.4 ANDRIEȘ	Primăria mun. Hîncești	contractant unic	8 496 360	7 luni	Nr. din 16 iunie 2023
7	Extindereasistemului intern de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare în sectorul III localizat în s.Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești	Primăria s. Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești	contractant unic	6 816 061	12 luni	Nr. 1 din 9 iunie 2023
8	Sanitație pentru Bilicenii Vechi	Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei	contractant unic	10 022 726	7 luni	Nr.01 din 12 martie 2024
9	Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei	IMSP Centru de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	33 740 144,39	12 luni	în execuție

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078
din "30" Ianuarie 2025

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta_Mercedes AXOR_18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta_Mercedes AXOR 2528_26,0 t	buc	1	Proprie
3	Autobasculanta_Mercedes ATEGO_12,0 t	buc	1	Proprie
4	Automacara_Zil ГЯ 133	buc	1	Proprie
5	Basculantă_MAN TGL 8.180_7,5 t	buc	1	Proprie
6	Basculantă_Iveco Ford_18,0 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
8	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
9	Bus_Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
10	Excavator_CAT 308E2 CR_8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator_CAT 305D_5,1 t	buc	1	Proprie
13	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
14	Excavator_TEREX HR 18_5,0 t	buc	1	Proprie
15	Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
15	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
16	Aparat de găurit_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură PE cap la cap_Techodue PT160	buc	1	Proprie
19	Aparat de sudură_Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
21	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
24	Aparata de sudura_Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
25	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
26	Baracă pentru personal	buc	5	Proprie

27	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj_Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
29	Ciocan de abataj_Stark AG750	buc	1	Proprie
30	Ciocan de abataj_Stark RH 1110	buc	2	Proprie
31	Ciocan demolator_Bosch	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
33	Ciocan rotopercutor_Einhell TC-RH 900	buc	1	Proprie
34	Ciocan rotopercutor_Stark RH 1350	buc	1	Proprie
35	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg_Lombardini	buc	2	Proprie
37	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
38	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
39	Compactor manual 250 kg	buc	1	Proprie
40	Compresor	buc	2	Proprie
41	Compresor, 8atm	buc	1	Proprie
42	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
43	Containere pentru gunoi de construcție	buc	2	Proprie
44	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
45	Fierăstrău vertical_Bosch PST 650	buc	1	Proprie
46	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
47	Generator de curent 6.8 kW_Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
48	Generator_Hagel	buc	1	Proprie
49	Generator_DWG 4.2	buc	1	Proprie
50	Generator_GT 25-17	buc	1	Proprie
51	Generator_SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
52	Instalație de foraj_PU-20 Lifan	buc	1	Proprie
53	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
54	Macara mobilă	buc	2	Proprie
55	Mai mecanic	buc	2	Proprie
56	Mașină de găurire diamantată_Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
57	Mașină de găurit_Einhell TC-ID 720E	buc	1	Proprie
58	Mașină de găurit_Hitachi DS 18DBSL	buc	1	Proprie
59	Mașină de înșurubat_Stark CD 12-2 Li-Ion	buc	1	Proprie
60	Mașină de mestecat_Einhel TC-MX 1400-2E	buc	1	Proprie
61	Mașină de taiat asfalt_FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
62	Mașină de tăiat asfalt_GDE30-17	buc	1	Proprie
63	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
64	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
65	Miră de nivelment_Bosch GR500	buc	1	Proprie
66	Miră de nivelment_Kapro 603-5M	buc	1	Proprie
67	Miră de nivelment_PH3-3000C	buc	1	Proprie
68	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
69	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
70	Nivelă laser pentru faianță_Bosch PLT-2	buc	1	Proprie
71	Nivelmetru_2H-10KJI	buc	1	Proprie
72	Nivelmetru_3H-5JI	buc	1	Proprie
73	Nivelmetru_H3-3	buc	1	Proprie
74	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
75	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
76	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
77	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
78	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
79	Piciorul de compactare_SRV300	buc	1	Proprie
80	Placa vibrantă_CF Hd	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular_Hitachi G 23SW2	buc	1	Proprie

82	Polizor unghiular_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
83	Polizor unghiular_Stark AG2500	buc	1	Proprie
84	Polizor unghiular_Stark AG750	buc	1	Proprie
85	Polizor unghiular_Stark AG850R	buc	1	Proprie
86	Pompă electrică	buc	1	Proprie
87	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
88	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
89	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
90	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
91	Utilaj pentru foraj orizontal dirijat de tip "PRAID"	buc	1	Chirie
92	Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
93	Schele	m2	2000	Proprie
94	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
95	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
96	Telemetru_Bosch	buc	1	Proprie
97	Teodolit	buc	1	Proprie
98	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
99	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
100	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
101	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
102	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
103	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

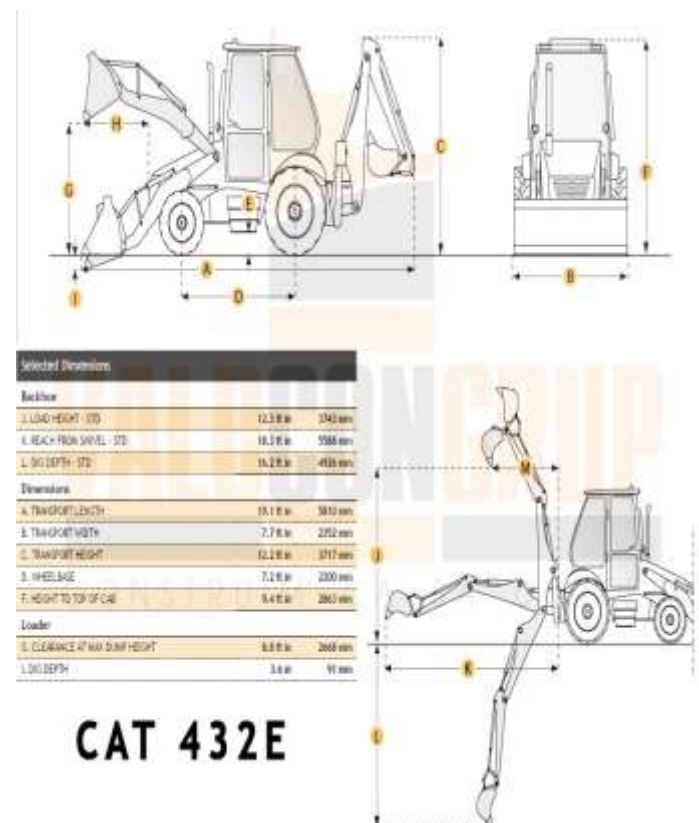


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

3. Excavator – CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
CHISINAU (P.V.),
(data)
31/01/2023

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINTĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Serie nr.
Кузов №

Excavator Caterpillar 308E2 CR

Posezor
Владелец

CAT0308EFFJX08130

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получено

Adrian

1320

Служба по контролю «Таможня», 65, 66 и 67 - 20000000

Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR



Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR



Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2

4. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală
Таможенный

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Model și marcă
Вид и марка

Caracteristici
Характеристики

Posesor
Владелец

Denumirea
Место нахождения

Pașaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratori veniți
Сотрудники таможни

Agent
Получатель
Gutium Marian



Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

5. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Repartoriu nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

De la
От

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C

6. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2007

Rechnung

Kunden-Nr. 14, 80740-Nachbau
Abnehmer: M.O. Bauunternehmen und Vertriebsgesellschaft mbH & Co.

Rechnungs-Nr.: 1001000007
Datum: 01.03.2017
Uhrzeit: 17:12

Rechnungs-Nr.: 1001000007
Datum: 01.03.2017
Uhrzeit: 17:12

Rechnungs-Nr.: 1001000007
Datum: 01.03.2017
Uhrzeit: 17:12

Ausgänger	Rechnungs-Nr.	Abnehmer	Abrechnung	Abrechnung	Menge	Preis	MWSt	Netto
10.03.2017	1001000007	M.O. Bauunternehmen und Vertriebsgesellschaft mbH & Co.	Cat 307C		1	21.880,00	0,00	21.880,00

Die Lieferung erfolgt unter der Bedingung, dass der Käufer die Maschine in gutem Zustand erhält und die Maschine in gutem Zustand erhält.

Summe € 21.880,00

Figura 18. Factură CAT 307C



Figura 19.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 20.. Vedere Nr.2 CAT307C



Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C

7. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004



Figura 22. *Adeverință pentru mijlocul de transport*



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO_18,0 t_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

9. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
LAL948		E1 X	
N3	E2 WDB9505092L221473	E3 8200 E4 18000	
BA 10	E5 2 E6 6370	E7 MOTORINĂ	
MERCEDES	E8 X	E9 COMBINATE	
<	E10 08 02 2021	E11 X	
AXOR	E12 219501006	E13 ASP	
2007			
WDB9505092L221473			

"VALDCONGRUP" S.R.L.	
C1.2 1009600000374	C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR	X1 SCHIMB COL. DIR.

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST): 3021071002673

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CRF156	E2 WDB9506052K995708
J1 AUTOCAMION	G 11080 F1 26000
D1 MERCEDES	S1 2 P1 6370
D2 AXOR 2528	P5 90692600452905
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ROȘU
E WDB9506052K995708	Q X
E1 X	I 29 01 2014
H X	
149500624	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X REUTILARE MECANISM DIRECȚIE DISPOZITIV DE RIDICARE

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

INDV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

A yellow dump truck with a wooden bed, parked on a paved surface. The truck has "WALDCORP" and "111.13.819.422" written on the side of the cab. The background shows trees and a building.

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		
A CR0316	E2 X	
J1 AUTOCAMION	G 2500	F1 3500
D1 MERCEDES	S1 7	P1 2148
D2 411CDI	P5 61198131157350	
D3 BASCULANTĂ	P3 MOTORINĂ	
B 2006	R ROȘU ÎNCHIS	
E WDB9046221R907771	Q X	
E1 WDB9046221R907771	I 07 05 2014	
	H 06 05 2019	
149502092		

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.	
C1.2 1009600000374	
C1.3 MDA CHIȘINĂU	
C4 UZUFRACTUAR	
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"	
X LOCAȚIUNE	
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.	
IDNV (Codul vehiculului în RST)	3013080007251

Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

15. Macara



Figura 44. Vedere Nr.1



Figura 45. Vedere Nr.2



Figura 46. Vedere Nr.3



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2

16. Compactor mecanic



Figura 49. Vedere Nr.1



Figura 50. Vedere Nr.2



Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300

17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

19. Tăietor de asfalt lamă



Figura 55. Vedere Nr.1



Figura 56. Vedere Nr.3



Figura 58. Vedere Nr.1



Figura 57. Vedere Nr.2



Figura 59. Vedere Nr.2

20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

22. Instalație de foraj



Figura 65. Vedere Nr.1



Figura 66. Vedere Nr.2



Figura 67. Vedere Nr.3

23. Ciocan demolator



Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH

24. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2



Figura 71. Vedere Neptun



Figura 72. Vedere Kappa

25. Generator



Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL

26. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 74. Vedere Nr.1



Figura 75. Vedere Nr.2

27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



Figura 76. Vedere Nr.1



Figura 79. Vedere Nr.2



Figura 77. Vedere Nr.2



Figura 78. Vedere Nr.1

28. Aparat de sudura electrofuziune



Figura 80. Vedere Nr.1



Figura 81. Vedere Nr.1

29. Baracă / vagon pentru personal



Figura 82. Baracă Nr.1



Figura 83. Baracă Nr.3



Figura 84. Baracă Nr.2



Figura 85. Baracă Nr.4

30. Compactor manual 250kg



Figura 86. Vedere Nr.1

31. Container metallic pentru depozitare materiale



Figura 87. Vedere Nr.1

32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 88. Vedere Nr.1



Figura 89. Vedere Nr.2

33. Container pentru gunoi de construcție



Figura 90. Vedere



Figura 91. Vedere Nr.2

34. Schele pentru fațade



Figura 92. Vedere Nr.1



Figura 93. Vedere Nr.2

35. Sisteme de susținere cu pâlnie



Figura 94. Vedere Nr.1



Figura 95. Vedere Nr.2

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 2121 din 23.09.2024
2	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 2122 din 23.09.2024
3	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	14	Conform Anexei	Nr. 2117 din 23.09.2024
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 0899 din 21.11.2024
5	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	UTM	25	Conform Anexei	Nr.0570 din 22.02.2022
6	Diriginte de Șantier 1-Terasamente și lucrări de teren 2-Executarea/desființarea construcțiilor 3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor 4-Lucrări de finisare a construcțiilor	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 1790 din 5.05.2023
7	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele electrice 2.Instalații de automatizare	UTM	37	Conform Anexei	Nr. 0587 din 22.02.2022
8	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1.Instalații și rețele de încălzire 2.Instalații de ventilație și climatizare.	UTM	20	Conform Anexei	Nr. 0437 din 10.02.2021
3	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	14	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
10	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	7	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
Maistru în construcții					
11	Maistru în construcții	UTM	15		
12	Maistru în construcții	UTM	10		
Securitate și Sănătate în Muncă					
13	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	USM	15	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024
10	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	7	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024

14	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	15	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024
Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
15	Sudor mase plastice	Studii profesionale	10	Conform Anexei	Nr.0344-24 din 26.01.2024
16	Sudor mase plastice	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0343-24 din 26.01.2024
17	Sudor mase plastice	Studii profesionale	8	Conform Anexei	Nr.0345-24 din 26.01.2024
18	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0340-24 din 26.01.2024
19	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0341-24 din 26.01.2024
20	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10		
Construcții capitale și Reconstrucții					
21	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
22	Muncitori auxiliari	17 persoane			
23	Strungar	1 persoană			
24	Sudor	2 persoane			
25	Țimplar în construcții	5 persoane			
26	Tencuitor	4 persoane			
27	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
28	Administrația și logistică	4 persoane			
29	Masinist Excavatorist	4 persoane			
30	Mecanic	1 persoană			
31	Șef de garaj	1 persoană			
32	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:
Funcția în cadrul întreprinderii:
Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374

E-mail: valdcongrup@gmail.com

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664

Web: valdcongrup.md

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

Compania "Valdcongrup" S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. Țurcan Anatolii – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

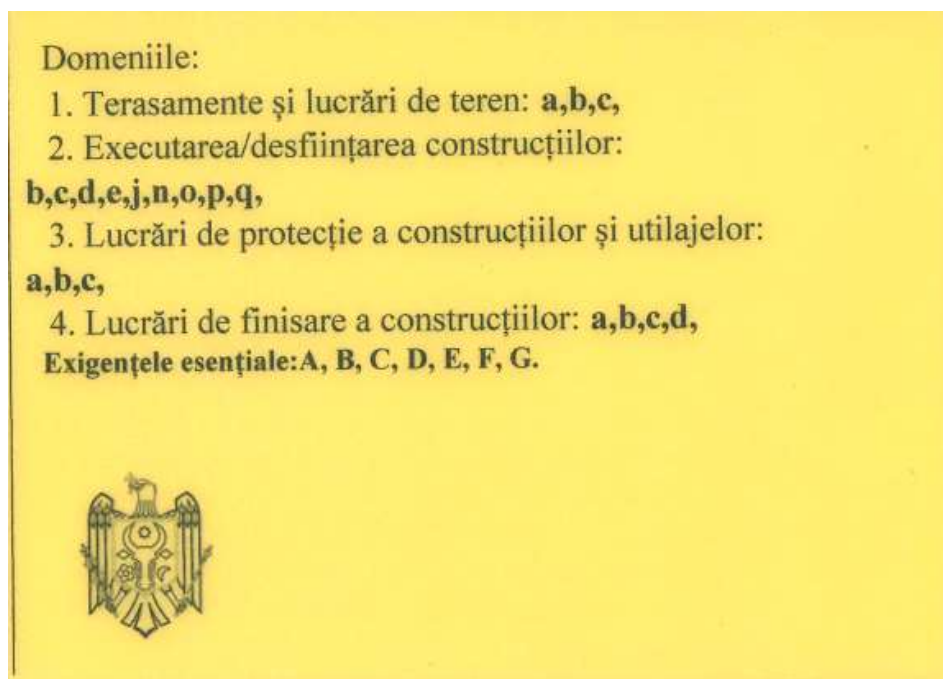


Figura 1. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2121**
P-0223/2024

Eliberat domnului (doamnei): **TURCAN ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de:

Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**

Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

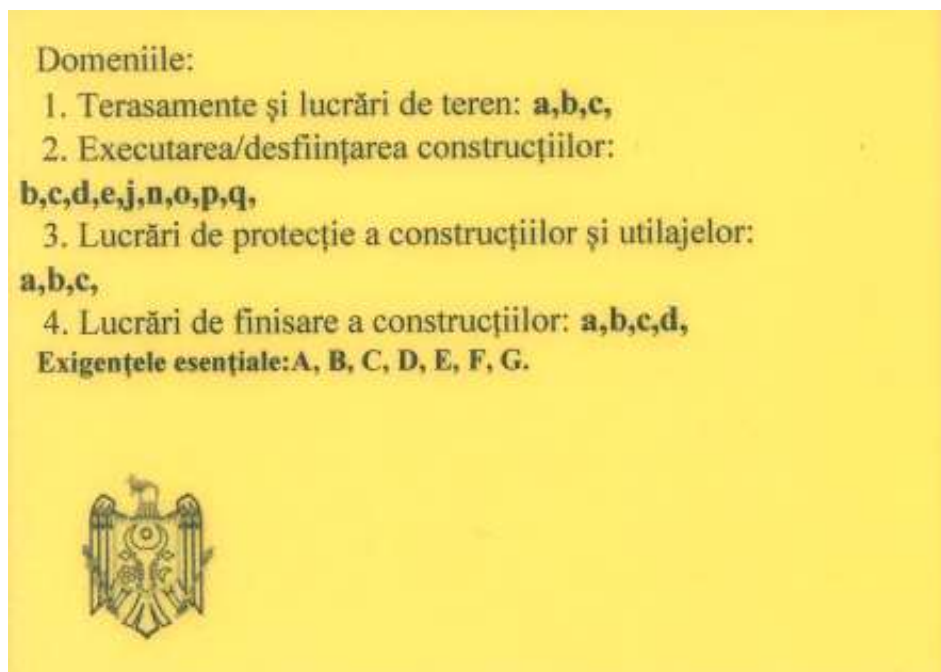


Figura 4. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2122


REPUBLICA			MOLDOVA
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE			
CERTIFICAT			
de atestare tehnico-profesională			
Seria 2024-DȘ		Nr. 2122	
P-0222/2024			
Eliberat domnului (doamnei): ȚURCAN VADIM			
Pentru a activa în calitate de:			
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)			
Domeniile:			
Conform anexei			
Exigențele esențiale:			
A – rezistența și stabilitate;			
B – siguranță în exploatare;			
C – siguranța la foc;			
D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;			
E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;			
F – protecție împotriva zgomotului;			
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.			
Eliberat la	23.09.2024	Digitally signed by Șipiten Veaceslav Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
Valabil pînă la	20.09.2029	 	
Ministru/Secretar de stat:			
Veaceslav Sipitca			
			

Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

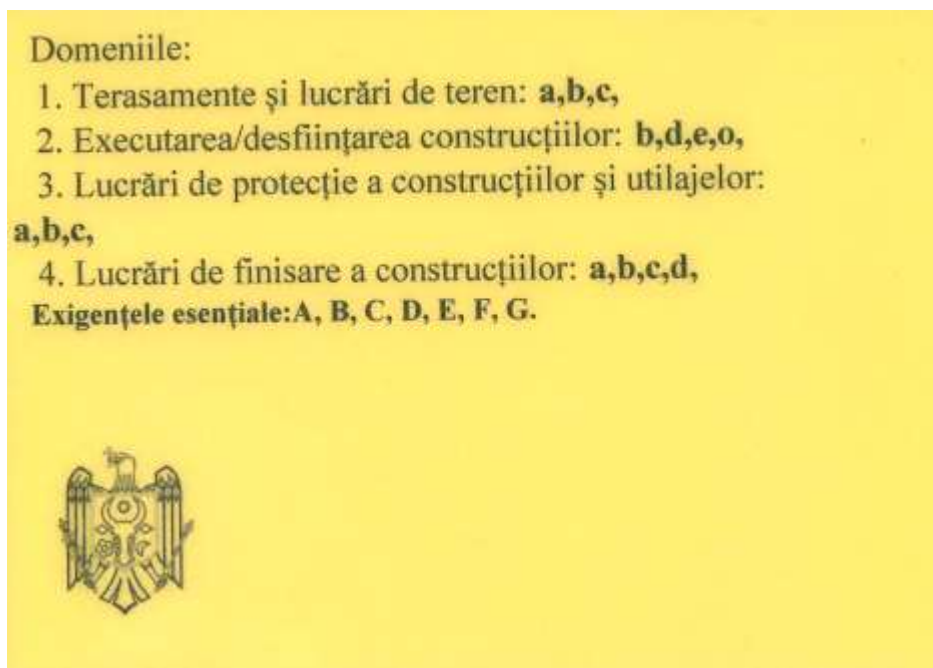


Figura 7. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2117

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 9. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

4. **Crețu Mihai** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
- Domeniile: **Conform anexei**

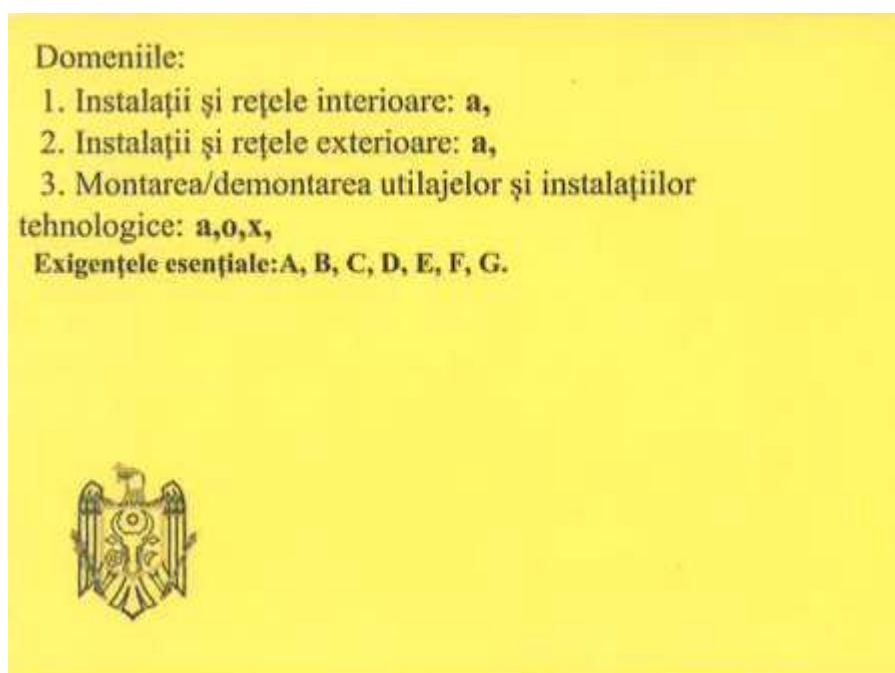


Figura 10. Legitimatie Seria 2024-DLS, Nr.0899

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DLS** Nr. **0899**
P-0378/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CREȚU MIHAI**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **21.11.2024**

Valabil pînă la **20.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.11.21 16:37:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DLS, Nr.0899

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0899 din 21 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

1. Instalații și rețele interioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

2. Instalații și rețele exterioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

a) contoare de apă;

o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;

x) utilaje și instalații de irigare;

-----SFÎRȘIT-----

5. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

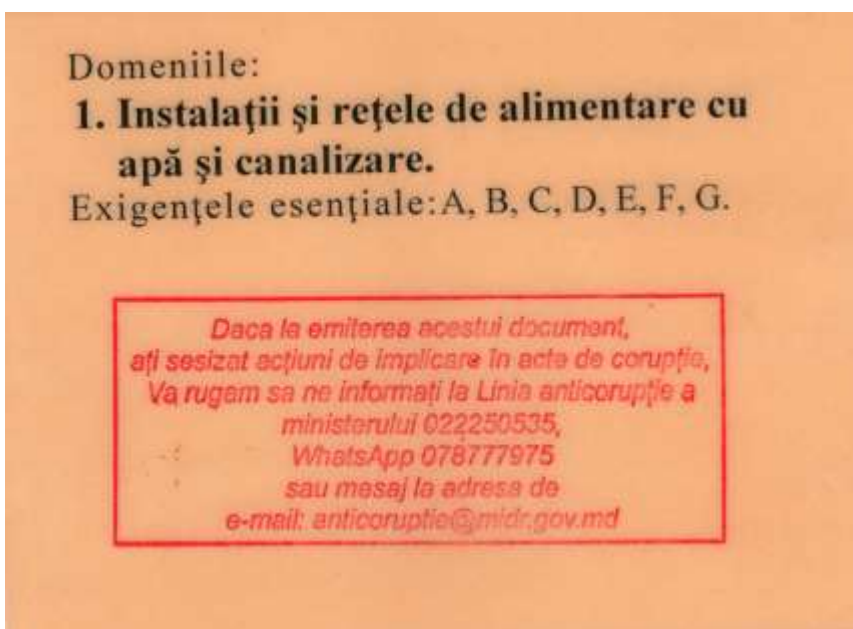


Figura 13. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570



Figura 14. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

6. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile: **Conform anexei**

**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
b,d,e,f,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Figura 15. Legitimație Seria 2023-DS, Nr.1790



Figura 16. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1790 din 5 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

7. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
 2. Instalații de automatizare.



Figura 18. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.**5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru**Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587**

8. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



Figura 20. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437

10. Ceban Igor – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**



Domeniile:
Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările
de construcții și restaurare: **a,**
Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.



Figura 23. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0395



Figura 24. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0395

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0395 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 25. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024- ED, Nr.0395

11. Salamandîc Olga – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

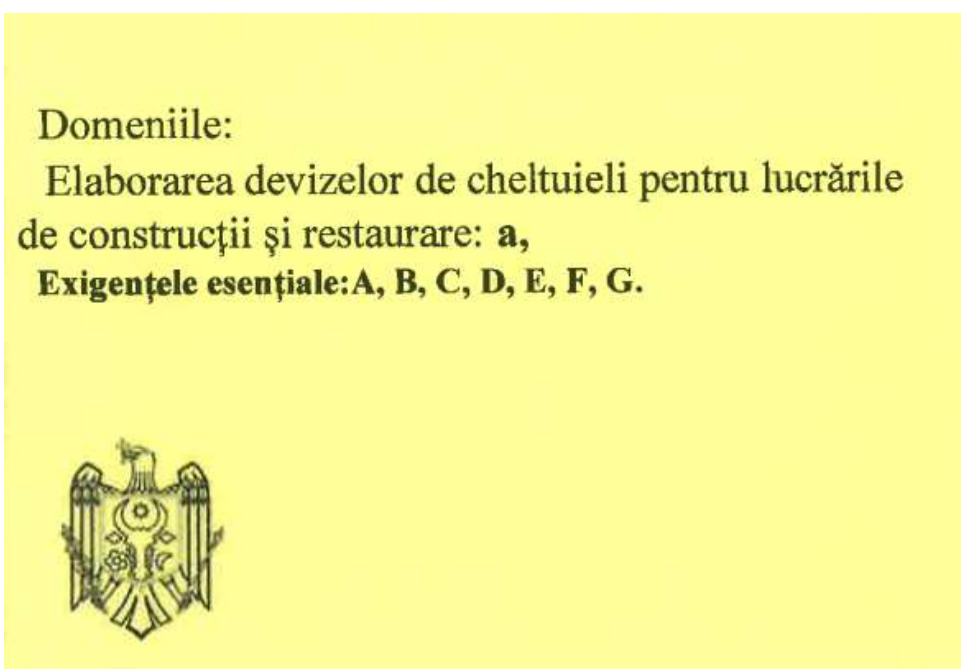


Figura 26. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0394

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-ED** Nr. **0394**
P-0337/2024

Eliberat domnului (doamnei): **SALAMANDÎC OLGA**

Pentru a activa în calitate de:
Elaborator de devize

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**

Valabil până la **07.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.11.12 16:39:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EURIPEANĂ




Figura 27. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0394 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

12. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md
 Seria. SSM I
 Nr. 013649

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S. SSM EXPERT

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Figura 29. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia


Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
49	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



Figura 30. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

13. Salamandic Olga - Elaborator de devize

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05250

CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 31. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
17	Valdcongrup SRL	Salamandic Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 32. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

14. Jioară Oleg- Masitru

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05274

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 33. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
41	Valdcongrup SRL	Jioară Oleg	Maistru	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 34. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

15. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE N. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Țurcan Vasiliu
(numele, prenumele)
SR4 „Valdcongrup” SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii N° 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
„ 26 ” 01 20 24

Permisul este valabil până la
„ 26 ” 01 20 24

Președinte al comisiei
Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)




Figura 35. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

16. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE N. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Calestru Ion
(numele, prenumele)
SR4 „Valdcongrup” SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Cap la cap)
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii N° 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
„ 26 ” 01 20 24

Permisul este valabil până la
„ 26 ” 20 24

Președinte al comisiei
Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)




Figura 36. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

17. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:
Sudur mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 01 24

Permisul este valabil până la
26 01 24

Președinte al comisiei
[Signature]
 (numele, prenumele)
Belou

SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Buinovschi Maxim
 (numele, prenumele)

Figura 37. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

18. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:
 Разрешено осуществлять деятельность:
la sudarea manuală
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 921206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
31 01 22

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение validно до 31 01 22

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии
[Signature]
 (numele, prenumele)
Belou

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
 Представитель Органа технического государственного надзора
[Signature]
 (numele, prenumele)
[Signature]

Hîncotă Oleg
 (numele, prenumele)

SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 38. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

19. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase




Popa Adrian
(numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei
 Belous
(semnătura) (numele, prenumele)



Figura 39. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

20. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase




Iachim Vitalie
(numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei
 Belous
(semnătura) (numele, prenumele)



Figura 40. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078
din "30" Ianuarie 2025

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078

din "30" Ianuarie 2025

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 18

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078
din "30" Ianuarie 2025

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu este

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către

Primăria s.Cușmirca

R. MOLDOVA, r-nul Șoldănești, s.Cușmirca

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi Nu este, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător financiar)

Nu este

(adresa terțului susținător financiar)

la dispoziția VALDCONGRUP S.R.L. toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și

(denumirea ofertantului/candidatului)

la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la

dispoziția

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

suma de -, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a

(valoarea totală/partială din propunerea financiară)

contractului de achiziție publică.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem față de

(denumirea terțului susținător financiar)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului)

, în baza contractului de achiziție publică și pentru care VALDCONGRUP S.R.L. a primit

(denumirea ofertantului/candidatului)

susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm

(denumirea terțului susținător financiar)

definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm pentru

(denumirea terțului susținător financiar)

prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordat

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu este

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către

Primăria s. Cușmirca

R. MOLDOVA, r-nul Șoldănești, s. Cușmirca

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi Nu este, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

Nu este

(adresa terțului susținător tehnic și profesional)

dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea

(denumirea ofertantului)

integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

resursele tehnice și/sau profesionale de susținere, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate **VALDCONGRUP S.R.L.**, în baza contractului de achiziție

(denumirea ofertantului/candidatului)

publică și pentru care **VALDCONGRUP S.R.L.** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului

(denumirea ofertantului/candidatului)

angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **VALDCONGRUP S.R.L.**, care ar putea

(denumirea ofertantului)

conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea tehnică și profesională acordată

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 20

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078
din "30" Ianuarie 2025

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu este

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

declar pe

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1738247255078 sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I (obiectul contractului)

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078
din "30" Ianuarie 2025

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu este

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1738247255078 sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților

autorizați ai **Primăria s. Cușmirca**

R. MOLDOVA, r-nul Șoldănești, s. Cușmirca

(denumirea și adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CIFRA MEDIE ANUALĂ DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

Situația financiară:

Nr.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2021	73 505 901
2	2022	86 208 687
3	2023	77 467 551
Media anuală:		79 060 713

Data completării:

28 februarie 2025

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CALCUL - LICHIDITATEA GENERALĂ CONFORM IPO14

Lichiditatea generală:

LG= Active circulante/Datorii curente*100%

Active circulante	Datorii curente	Lichiditatea generală (col.1/col2x100%)
1	2	3
44 466 400 lei	4 049 930 lei	10,97954779

Concluzie: La calcularea lichidității generale am obținut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 979 %. Această majorare se încadrează în nivelul optim ce caracterizează achitarea nemijlocită cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării:

28 februarie 2025

Semnăt:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primăria s.Cușmirca

R. MOLDOVA, r-nul Șoldănești, s.Cușmirca

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achizției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I	5 Ani

Data completării:

28 februarie 2025

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1738247255078
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Cușmirca
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601004490

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ✓
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ✓Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ✓Nu
------	--	------------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
Plata impozitelor			
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ✓Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ✓Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 77 467 551 MDL Perioada Anul 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 79 060 713 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 73 505 901 MDL Anul 2021
		Valoarea 86 208 687 MDL Anul 2022
		Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea medie totală 79 060 713 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 57 persoane
		Anul 2022
		Angajați 55 persoane
		Anul 2023
		Angajați 61 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Angajați 7 persoane
		Anul 2022
		Angajați 7 persoane
		Anul 2023
		Angajați 7 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni sectorul Vălicica Nouă, etapa I
		10 157 013,00 MDL
		14 decembrie 2022
		5 octombrie 2023
		Primăria com. Trușeni, mun. Chișinău
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu

D. Standarde de asigurare a calității

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1738247255078</u>

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanţelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declaraţii finale

Operatorul economic declară că informaţiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte şi corect furnizate, cunoscând pe deplin consecinţele cazurilor grave de declaraţii false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorităţii/entităţii contractante fără întârziere, certificatele şi documentele justificative solicitate, cu excepţia cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obţine documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiţia că operatorul economic să fi furnizat informaţiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei) care să îi permită autorităţii contractante sau entităţii contractante să facă acest lucru şi se consimte accesul la informaţiile menţionate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria s.Cuşmirca

, astfel cum este descrisă în capitolul I secţiunea A să obţină acces la documentele justificative privind informaţiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfăşurării procedurii de achiziţie

[ocds-b3wdp1-MD-1738247255078](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 28 februarie 2025

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chişinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Subsemnatul, ȚURCAN Denis reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică
nr. ocds-b3wdp1-MD-1738247255078 din data **28 februarie 2025**
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/
beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre
judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Țurcan Denis	2001002096198
Țurcan Lucia	0960606546370
-	-

Data completării:

28 februarie 2025

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

**Denumirea firmei și
sigiliu:**

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului
Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I

Autoritatea contractantă: Primăria s.Cușmirca

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: Construcția rețelelor publice locale de apeduct a satului Cușmirca, raionul Șoldănești, etapa I
Beneficiar: Primăria s.Cușmirca
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-2-1	Retele exterioare de apeduct Etapa 1	4 107 642	821 528	4 929 170
2	2-4-1	Platforma B statie de pompare de asupra sondei arteziene	153 661	30 732	184 393
3	2-4-2	Platforma B Cabina pentru tablouri electrice KK3 2*1.5	50 655	10 131	60 786
4	2-4-3	Platforma B Turn de apa V=50m3, H=9m	448 661	89 732	538 393
5	2-6-1	Statie de dezinfectare a apei potaile Platforma B (IVC)	91 725	18 345	110 070
6	2-6-2	Statie de dezinfectare a apei potaile Platforma B (RAC)	8 626	1 725	10 351
7	2-6-3	Statie de dezinfectare a apei potaile Platforma B (Utilaj)	600 000	120 000	720 000
8	2-6-4	Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (Platforma B)	48 280	9 656	57 936
9	2-8-1	Forarea sondei arteziene	844 090	168 818	1 012 908
10	2-10-1	Tamponarea si lichidarea sondei arteziene nr.858. Platforma B	77 516	15 503	93 019
11	2-12-1	Hazna pentru apa tehnica Platforma B	35 933	7 187	43 120
12	4-1-1	Alimentarea cu energie electrica (142/2024-AEE)	133 625	26 725	160 350
13	7-2-1	Platforma B. Plan general	232 845	46 569	279 414
TOTAL			6 833 259	1 366 652	8 199 911

Întocmit VALDCONGRUP S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat Primăria s.Cușmirca
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Proiectarea rețelei de apeduct a satului Cusmirca, r-nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1 Rețele exterioare de apeduct Etapa 1

Valoarea de deviz 4 929 170 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	65,01	1 756,000 0,000	114 157,560 0,000
2	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	16,25	2 388,000 0,000	38 805,000 0,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	811,40	9,575 0,000	7 769,150 0,000
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3	40,60	92,400 92,400	3 751,440 3 751,440

1	2	3	4	5	6	7
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	57,69	586,600 586,600	33 840,954 33 840,954
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	210,00	247,700 42,700	52 017,000 8 967,000
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	210,00	286,900 81,900	60 249,000 17 199,000
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	59,43	436,000 0,000	25 911,480 0,000
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 240,40	21,700 21,700	48 616,680 48 616,680
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2 240,40	52,800 51,800	118 293,120 116 052,720
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	59,43	981,050 617,400	58 303,801 36 692,082
		<i>Total</i>	Lei			561 715,185
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				561 715,185 265 119,876
		1.2. Montarea armaturilor si tevilor				

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 125 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 125 mm	m	242,00	236,598 19,460	57 256,716 4 709,320
13	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 110 mm	m	730,00	206,448 19,460	150 707,040 14 205,800
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 90 mm	m	4 030,00	115,178 12,740	464 167,340 51 342,200
15	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 75 mm	m	7 340,00	79,728 7,560	585 203,520 55 490,400
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 63 mm	m	380,00	65,918 3,780	25 048,840 1 436,400
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 50 mm	m	1 280,00	50,873 3,780	65 117,440 4 838,400
18	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 160mm (de protectie)	m	75,00	257,986 11,620	19 348,947 871,500
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 140 mm (de protectie)	m	208,00	200,894 10,290	41 785,932 2 140,320

1	2	3	4	5	6	7
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 125 mm (de protectie)	m	689,00	163,623 10,290	112 736,240 7 089,810
21	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	13,00	22,400 22,400	291,200 291,200
22	SA34I K=0.3	Confectionarea, montarea si cimentarea teyii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 325x7mm, l=200mm	buc	9,00	123,454 13,650	1 111,087 122,850
23	SA34I k=0,3	Confectionarea, montarea si cimentarea teyii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 273x6mm, l=200mm	buc	56,00	105,464 13,650	5 905,985 764,400
24	IzL03C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	11,80	80,520 10,500	950,136 123,900
25	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125mm	buc	2,00	3 036,000 49,000	6 072,000 98,000
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	buc	6,00	2 326,500 38,500	13 959,000 231,000
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm	buc	23,00	1 660,900 38,500	38 200,700 885,500
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare	buc	31,00	1 546,500	47 941,500

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm			38,500	1 193,500
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	1 286,500 38,500	2 573,000 77,000
30	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=125x100mm	buc	1,00	1 798,800 129,500	1 798,800 129,500
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=100x80mm	buc	2,00	1 006,600 62,300	2 013,200 124,600
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=80x65mm	buc	7,00	906,600 62,300	6 346,200 436,100
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu flanse suport pentru hidrant cu fonta ductila PN10 d=80/80mm	buc	1,00	2 066,600 62,300	2 066,600 62,300
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu flanse suport pentru hidrant cu fonta ductila PN10 d=65/65mm	buc	1,00	2 116,600 62,300	2 116,600 62,300
35	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc	2,00	2 713,800 129,500	5 427,600 259,000

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 125-250 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=125/80mm				
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/100mm	buc	2,00	1 741,600 62,300	3 483,200 124,600
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/80mm	buc	1,00	1 576,600 62,300	1 576,600 62,300
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/50mm	buc	1,00	1 366,600 62,300	1 366,600 62,300
39	AcA26A	inarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/80mm	buc	4,00	1 366,600 62,300	5 466,400 249,200
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/65mm	buc	4,00	1 216,600 62,300	4 866,400 249,200
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/50mm	buc	1,00	1 216,600 62,300	1 216,600 62,300
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=65/65mm	buc	4,00	1 076,600 62,300	4 306,400 249,200
43	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare	buc	1,00	350,500	350,500

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (cot picior), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Cot picior cu flanse din fonta ductila pentru hidrant PN10 d=100mm			38,500	38,500
44	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 125 mm. Capat flansa PEHD PE100 d=125mm	buc	3,00	298,900 84,000	896,700 252,000
45	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PEHD PE100 d=110mm	buc	6,00	243,350 84,000	1 460,100 504,000
46	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Capat flansa PEHD PE100 d=90mm	buc	23,00	203,000 70,000	4 669,000 1 610,000
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 75 mm. Capat flansa PEHD PE100 d=75mm	buc	32,00	199,970 70,000	6 399,040 2 240,000
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Capat flansa PEHD PE100 d=63mm	buc	2,00	160,800 56,000	321,600 112,000
49	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm Flansa libera	buc	3,00	707,700 211,400	2 123,100 634,200

1	2	3	4	5	6	7
50	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 110 mm Flansa libera	buc	6,00	353,800 62,300	2 122,800 373,800
51	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 90 mm Flansa libera	buc	23,00	343,300 62,300	7 895,900 1 432,900
52	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 75 mm Flansa libera	buc	32,00	306,550 62,300	9 809,600 1 993,600
53	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 63 mm Flansa libera	buc	2,00	285,550 62,300	571,100 124,600
54	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Robinet antiincendiar subteran cu mufa si racord d=50mm	buc	1,00	766,500 38,500	766,500 38,500
55	AcF09A	Placa indicatoare hidrant „RI” montata	buc	1,00	92,311 72,100	92,311 72,100
56	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=125/50mm	buc	1,00	2 813,800 129,500	2 813,800 129,500
57	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana de aerisire cominata AVK PN10 d=80mm	buc	1,00	3 522,500 38,500	3 522,500 38,500
58	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu egal PE100 d=90x90x90mm	buc	6,00	405,000 70,000	2 430,000 420,000

1	2	3	4	5	6	7
59	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu egal PE100 d=75x75x75mm	buc	13,00	344,400 70,000	4 477,200 910,000
60	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Teu egal PE100 d=110x110x110mm	buc	1,00	465,550 84,000	465,550 84,000
61	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Teu redus PE100 d=110x90x110mm	buc	1,00	500,900 84,000	500,900 84,000
62	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Teu redus PE100 d=110x50x110mm	buc	1,00	824,100 84,000	824,100 84,000
63	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE100 d=90x75x90mm	buc	3,00	677,700 70,000	2 033,100 210,000
64	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE100 d=90x63x90mm	buc	1,00	667,600 70,000	667,600 70,000
65	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul	buc	10,00	652,450 70,000	6 524,500 700,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 75, 90 mm. Teu redus PE100 d=90x50x90mm				
66	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE100 d=75x50x75mm	buc	4,00	429,240 70,000	1 716,960 280,000
67	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90mm. Reductie PE100 d=90x75mm	buc	2,00	263,600 70,000	527,200 140,000
68	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE100 d=90x50mm	buc	1,00	243,400 70,000	243,400 70,000
69	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE100 d=75x50mm	buc	1,00	218,150 70,000	218,150 70,000
70	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop PE d=75mm	buc	3,00	291,880 70,000	875,640 210,000
71	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE d=50mm	buc	17,00	179,990 56,000	3 059,830 952,000
72	SD13C	Supapa de sens cu gratar, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 65 mm	buc	2,00	1 543,000 28,000	3 086,000 56,000

1	2	3	4	5	6	7
73	SB30B	Suportii pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru armaturi in camine, avind greutatea 2,1 - 10 kg (Teava patrata 100*4mm)	kg	762,45	51,887 13,300	39 561,623 10 140,585
74	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (Teava patrata 100*4mm) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,762	1 242,348 511,000	946,669 389,382
75	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,762	1 521,650 693,000	1 159,497 528,066
76	AcD22E	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior. Beton pentru montarea teurilor	m3	0,78	1 461,618 191,800	1 140,062 149,604
77	AcD22E	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior. Beton pentru montarea unghiurilor de rotatie	m3	1,396	1 461,703 191,798	2 040,538 267,750
78	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	9 000,00	6,800 2,800	61 200,000 25 200,000
79	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4 760,00	11,400 4,900	54 264,000 23 324,000
80	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	242,00	14,600 5,600	3 533,200 1 355,200
81	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	13 760,00	0,317 0,287	4 361,920 3 949,120

1	2	3	4	5	6	7
82	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	242,00	0,479 0,434	115,918 105,028
		<i>Total</i>	Lei			1 920 215,93 1
		Total Montarea armaturilor si tevilor Inclusiv salariu				1 920 215,93 1 227 387,335
		1.3. Camine de vizitare 1.3.1. Camine de vizitare d=1m CK1, CK2				
83	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,50	2 119,213 970,900	3 178,820 1 456,350
84	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIJ-10 (0,18 m3)	buc	2,00	800,000 0,000	1 600,000 0,000
85	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KIJ-10-6 (0,16 m3)	buc	2,00	600,000 0,000	1 200,000 0,000
86	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KIJ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00	800,000 0,000	1 600,000 0,000
87	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIJ11-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	800,000 0,000	1 600,000 0,000
88	Pret de piata	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,00	170,000 0,000	340,000 0,000
89	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KIJ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,00	240,000 0,000	480,000 0,000
90	Pret de piata	Consolidari metalice	kg	41,60	15,000 0,000	624,000 0,000
91	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	32,40	25,000 0,000	810,000 0,000
92	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,072	529,431 180,639	38,119 13,006

1	2	3	4	5	6	7
93	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,072	972,153 435,361	69,995 31,346
94	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	2,00	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
95	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,54	32,882 4,200	379,455 48,468
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,06	435,250 69,300	461,365 73,458
97	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,74	1 728,838 584,500	1 279,340 432,530
		<i>Total</i>	Lei			16 661,094
		Total Camine de vizitare d=1m CK1, CK2 Inclusiv salariu				16 661,094 2 055,158
		1.3.2. Camine de vizitare d=1.5m BK1-BK4; BK6-15; BK17-19				
98	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	19,94	1 769,004 676,200	35 273,938 13 483,428
99	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	4,99	2 321,276 781,200	11 583,169 3 898,188
100	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KLD-15 (0,38 m3)	buc	18,00	1 100,000 0,000	19 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
101	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,28 m3	buc	18,00	800,000 0,000	14 400,000 0,000
102	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	18,00	1 100,000 0,000	19 800,000 0,000
103	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	17,00	1 100,000 0,000	18 700,000 0,000
104	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-2(0,27 m3)	buc	1,00	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
105	Pret de piata	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	18,00	170,000 0,000	3 060,000 0,000
106	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	18,00	240,000 0,000	4 320,000 0,000
107	Pret de piata	Consolidari metalice	kg	374,90	15,000 0,000	5 623,500 0,000
108	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	275,40	25,000 0,000	6 885,000 0,000
109	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,65	529,400 180,600	344,110 117,390
110	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,65	972,200 435,400	631,930 283,010
111	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	18,00	1 500,000 0,000	27 000,000 0,000
112	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	169,60	32,885 4,200	5 577,356 712,320
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,54	435,250 69,300	4 152,285 661,122
114	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	6,66	1 728,828	11 513,993

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			584,500	3 892,770
		<i>Total</i>	Lei			189 865,281
		Total Camine de vizitare d=1.5m BK1-BK4; BK6-15; BK17-19 Inklusiv salariu				189 865,281 23 048,228
		1.3.3. Camine de vizitare d=2.0m BK5; BK16				
115	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,35	1 714,791 564,200	4 029,760 1 325,870
116	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
117	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	1 850,000 0,000	1 850,000 0,000
118	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,00	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
119	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
120	Pret de piata	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00	170,000 0,000	170,000 0,000
121	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	240,000 0,000	240,000 0,000
122	Pret de piata	Consolidari metalice	kg	20,80	15,000 0,000	312,000 0,000
123	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	16,20	25,000 0,000	405,000 0,000
124	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,037	529,459 180,676	19,590 6,685
125	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	0,037	529,459 180,676	19,590 6,685

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
126	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	1,00	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,53	435,249 69,300	230,682 36,729
128	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,37	1 728,865 584,500	639,680 216,265
		<i>Total</i>	Lei			15 916,302
		Total Camine de vizitare d=2.0m BK5; BK16 Inklusiv salariu				15 916,302 1 592,234
		<i>Total</i>	Lei			222 442,677
		Total Camine de vizitare Inklusiv salariu				222 442,677 26 695,620
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului 1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 1400*0.5=700m2				
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 801,00	30,150 20,300	84 450,150 56 860,300
130	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	70,00	142,890 112,000	10 002,300 7 840,000
131	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	175,00	24,400 10,010	4 270,000 1 751,750
132	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	1,575	542,997 0,000	855,220 0,000
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	291,38	9,575 0,000	2 789,975 0,000
134	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	70,00	303,950	21 276,500

1	2	3	4	5	6	7
					63,000	4 410,000
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	87,50	435,250 69,300	38 084,375 6 063,750
136	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta din decapari 50%, numai salariul si mecanismele	m3	87,50	90,250 69,300	7 896,875 6 063,750
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	15 570,000 0,000	6 539,400 0,000
138	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	700,00	268,244 11,200	187 770,800 7 840,000
139	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	700,00	180,110 8,400	126 077,000 5 880,000
		<i>Total</i>	Lei			490 012,595
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 1400*0.5=700m2 Inclusiv salariu				490 012,595 96 709,550
		1.4.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 4200*0.5=2100 m2				
140	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	378,00	24,400 10,010	9 223,200 3 783,780
141	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	1,89	543,000 0,000	1 026,270 0,000
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	274,05	9,575 0,000	2 624,025 0,000
143	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	222,90	303,950 63,000	67 750,455 14 042,700
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	189,00	435,250 69,300	82 262,250 13 097,700
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta din decapari 50%, numai salariul si mecanismele	m3	189,00	90,250 69,300	17 057,250 13 097,700

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			179 943,450
		Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 4200*0.5=2100 m2 Inklusiv salariu				179 943,450 44 021,880
		<i>Total</i>	Lei			669 956,045
		Total Demolarea si restabilirea drumului Inklusiv salariu				669 956,045 140 731,430
		<i>Total</i>	Lei			3 374 329,83 8
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			158 384,223
		<i>Transportarea</i>	4 %			88 646,635
		<i>Total</i>				3 621 360,69 6
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			289 708,856
		<i>Total</i>				3 911 069,55 2
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			156 442,782
		<i>Total</i>				4 067 512,33 4
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				4 067 512,33 4 659 934,261
		2. Montarea utilajului				
146	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm L=1800mm	buc	1,00	597,271 190,400	597,271 190,400
147	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm L=1800mm	buc	1,00	597,271 190,400	597,271 190,400
148	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm	buc	2,00	597,268 190,400	1 194,535 380,800

1	2	3	4	5	6	7
		L=1800mm				
		<i>Total</i>	Lei			2 389,077
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			182,784
		<i>Transportarea</i>	4 %			65,099
		<i>Total</i>				2 636,960
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			380,800
		<i>Total</i>				3 017,760
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			120,710
		<i>Total</i>				3 138,470
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				3 138,470 761,600
		3. Procurare utilaj				
149	Pret de piata	Hidrant antiincendiar suprateran d=100mm L=1800mm	buc	1,00	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
150	Pret de piata	Hidrant antiincendiar suprateran d=80mm L=1800mm	buc	1,00	9 000,000 0,000	9 000,000 0,000
151	Pret de piata	Hidrant antiincendiar suprateran d=65mm L=1800mm	buc	2,00	9 000,000 0,000	18 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			37 000,000
		Total Procurare utilaj Inclusiv salariu				37 000,000

		Total	Lei			4 107 642
		TVA	20 %			821 528
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 929 170 660 694

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Proiectarea rețelei de apeduct a satului Cusmirca, r-nul Soldanesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1 Rețele exterioare de apeduct Etapa 1

Valoarea de deviz 4 929 170 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	872,119	70,00	61 048,330
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	196,000	70,00	13 720,000
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,9622	70,00	417,354
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,8124	70,00	826,868
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,590	70,00	41,300
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,475	70,00	943,250
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 208,0943	70,00	84 566,601
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1 311,6624	70,00	91 816,368
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,1064	70,00	917,448
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,5446	70,00	458,122
11.	7212030022700	Sudor	h-om	128,600	70,00	9 002,000
12.	7212030022750	Sudor electric	h-om	38,1225	70,00	2 668,575
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,030	70,00	72,100
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	106,743	70,00	7 472,010
15.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,236	70,00	16,520
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 235,7255	70,00	296 500,785
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	637,3405	70,00	44 613,835
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	86,4695	70,00	6 052,865
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	191,079	70,00	13 375,530
20.	9312040019600	Sapator	h-om	373,800	70,00	26 166,000
		Total manopera				660 694

Materiale:

1.	100	Placi prefabricate pt. camine KИI-15 (0,38 m3)	buc	18,000	1 100,00	19 800,000
2.	101	Inel prefabricat pt. camine KИI-15-6 (0,28 m3)	buc	18,000	800,00	14 400,000
3.	102	Inel prefabricat pt. camine KИI-15-9 (0,4 m3)	buc	18,000	1 100,00	19 800,000
4.	103	Placi prefabricate pt. camine KИII1-15-2(0,27 m3)	buc	17,000	1 100,00	18 700,000
5.	104	Placi prefabricate pt. camine KИII2-15-2(0,27 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
6.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	95,322	1,80	171,580
7.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	98,700	1 800,00	177 660,000

8.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	65,800	1 800,00	118 440,000
9.	116	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
10.	117	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	1 850,00	1 850,000
11.	118	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
12.	119	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	330,7745	300,00	99 232,350
14.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,200	300,00	1 260,000
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,3757	300,00	1 612,710
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	547,243	200,00	109 448,600
17.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	215,250	200,00	43 050,000
18.	149	Hidrant antiincendiar suprateran d=100mm L=1800mm	buc	1,000	10 000,00	10 000,000
19.	150	Hidrant antiincendiar suprateran d=80mm L=1800mm	buc	1,000	9 000,00	9 000,000
20.	151	Hidrant antiincendiar suprateran d=65mm L=1800mm	buc	2,000	9 000,00	18 000,000
21.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,5339	10,00	45,339
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,4958	5,00	22,478
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,354	5,00	1,770
24.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	30,1017	25,00	752,543
25.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	3,5678	900,00	3 211,020
26.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,6042	150,00	690,630
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	204,6882	1,50	307,032
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1087	1 500,00	163,050
29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,8382	24,00	20,117
30.	2320156200901	Motorina	kg	7,5254	20,00	150,508
31.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	31,1756	20,00	623,512
32.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,5428	30,00	16,284
33.	2320166200676	White spirit	kg	1,6966	30,00	50,898
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	348,0736	15,00	5 221,104
35.	23203226000401	Bitum	t	0,4326	15 000,00	6 489,000
36.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,2272	15,00	18,408
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,301	15,00	34,515
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0335	10,00	10,335
39.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0155	40,00	0,620
40.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,780	40,00	31,200
41.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	8,5344	65,00	554,736
42.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,776	65,00	375,440
43.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0206	65,00	1,339
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,1392	65,00	269,048
45.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	6,5532	65,00	425,958
46.	25132066215001	Banda de avertizare	m	15 122,160	1,10	16 634,376
47.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	32,320	30,00	969,600
48.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,5495	65,00	35,717
49.	25212167010011 8	Teava PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 160mm (de protectie)	m	77,2669	235,00	18 157,722
50.	25212167010011	Teava PE100 SDR26 PN6, avind diametrul	m	215,3424	180,00	38 761,632

	9	de 140 mm (de protectie)				
51.	252121670100120	Teava PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 125 mm (de protectie)	m	713,3217	144,00	102 718,325
52.	2521216710001112	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 125 mm	m	243,210	190,00	46 209,900
53.	2521216710001113	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 110 mm	m	733,650	160,00	117 384,000
54.	2521216710001114	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 90 mm	m	4 050,150	90,00	364 513,500
55.	2521216710001115	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 75 mm	m	7 362,020	60,00	441 721,200
56.	2521216710001116	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 63 mm	m	381,140	50,00	19 057,000
57.	2521216710001117	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 50 mm	m	1 283,840	35,00	44 934,400
58.	252210330484022	Teava de 325x7mm, l=200mm	m	1,620	600,00	972,000
59.	252210330484023	Teava de 273x6mm, l=200mm	m	10,080	500,00	5 040,000
60.	252315671381144	Capat flansa PEHD PE100 d=125mm	buc	3,030	170,00	515,100
61.	252315671381145	Capat flansa PEHD PE100 d=110mm	buc	6,060	115,00	696,900
62.	252315671381146	Capat flansa PEHD PE100 d=90mm	buc	23,230	100,00	2 323,000
63.	252315671381147	Capat flansa PEHD PE100 d=75mm	buc	32,320	97,00	3 135,040
64.	252315671381148	Capat flansa PEHD PE100 d=63mm	buc	2,020	80,00	161,600
65.	252315671381158	Teu egal PE100 d=90x90x90mm	buc	6,060	300,00	1 818,000
66.	252315671381159	Teu egal PE100 d=75x75x75mm	buc	13,130	240,00	3 151,200
67.	252315671381160	Teu egal PE100 d=110x110x110mm	buc	1,010	335,00	338,350
68.	252315671381161	Teu redus PE100 d=110x90x110mm	buc	1,010	370,00	373,700
69.	252315671381162	Teu redus PE100 d=110x50x110mm	buc	1,010	690,00	696,900
70.	252315671381163	Teu redus PE100 d=90x75x90mm	buc	3,030	570,00	1 727,100
71.	252315671381164	Teu redus PE100 d=90x63x90mm	buc	1,010	560,00	565,600
72.	252315671381165	Teu redus PE100 d=90x50x90mm	buc	10,100	545,00	5 504,500
73.	252315671381166	Teu redus PE100 d=75x50x75mm	buc	4,040	324,00	1 308,960
74.	252315671381167	Reductie PE100 d=90x75mm	buc	2,020	160,00	323,200
75.	252315671381168	Reductie PE100 d=90x50mm	buc	1,010	140,00	141,400
76.	252315671381169	Reductie PE100 d=75x50mm	buc	1,010	115,00	116,150
77.	252315671381170	Dop PE d=75mm	buc	3,030	188,00	569,640
78.	252315671381171	Dop PE d=50mm	buc	17,170	99,00	1 699,830
79.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,095	10,00	120,950
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 260,1376	2,40	5 424,330
81.	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,1788	2,40	48,429
82.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,346	2,40	20,030
83.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	2,360	2,00	4,720
84.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0039	2 000,00	7,800
85.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	61,5876	0,50	30,794
86.	2663102100000	Beton	m3	2,2637	1 200,00	2 716,440

87.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,5067	1 200,00	608,040
88.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	15,0121	1 300,00	19 515,730
89.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,3355	1 100,00	2 569,050
90.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	9,8035	600,00	5 882,100
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,0876	5,00	75,438
92.	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,2678	22,00	5,892
93.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	11,200	22,00	246,400
94.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,700	22,00	169,400
95.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1755	25,00	4,387
96.	281210630605073	Teava patrata 100*4mm	kg	840,6011	35,00	29 421,038
97.	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,4478	10,00	14,478
98.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	148,000	6,00	888,000
99.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	32,320	6,00	193,920
100.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,120	2,00	8,240
101.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,320	4,00	129,280
102.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,120	1,00	4,120
103.	287411730000025	Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10 d=125 mm	buc	2,060	2 900,00	5 974,000
104.	287411730000026	Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10 d=100 mm	buc	6,240	2 200,00	13 728,000
105.	287411730000027	Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10 d=80 mm	buc	23,920	1 560,00	37 315,200
106.	287411730000028	Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10 d=65mm	buc	32,240	1 450,00	46 748,000
107.	287411730000029	Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10 d=50 mm	buc	2,080	1 200,00	2 496,000
108.	287411730000043	Cot picior cu flanse din fonta ductila pentru hidrant PN10 d=100mm	buc	1,040	300,00	312,000
109.	287411730000054	Robinet antiincendiar subteran cu mufa si racord d=50mm	buc	1,040	700,00	728,000
110.	287411730000057	Vana de aerisire cominata AVK PN10 d=80mm	buc	1,040	3 350,00	3 484,000
111.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	4,040	300,00	1 212,000
112.	287527411010030	Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=125x100mm	buc	1,000	1 585,00	1 585,000
113.	287527411010031	Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=100x80mm	buc	2,000	890,00	1 780,000
114.	287527411010032	Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=80x65mm	buc	7,000	790,00	5 530,000
115.	287527411010033	Cruce cu flanse suport pentru hidrant cu fonta ductila PN10 d=80/80mm	buc	1,000	1 950,00	1 950,000
116.	287527411010034	Cruce cu flanse suport pentru hidrant cu fonta ductila PN10 d=65/65mm	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
117.	287527411010035	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=125/80mm	buc	2,000	2 500,00	5 000,000
118.	287527411010036	Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/100mm	buc	2,000	1 625,00	3 250,000
119.	287527411010037	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/80mm	buc	1,000	1 460,00	1 460,000
120.	287527411010038	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/50mm	buc	1,000	1 250,00	1 250,000

121.	28752741101003 9	Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/80mm	buc	4,000	1 250,00	5 000,000
122.	28752741101004 0	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/65mm	buc	4,000	1 100,00	4 400,000
123.	28752741101004 1	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/50mm	buc	1,000	1 100,00	1 100,000
124.	28752741101004 2	Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=65/65mm	buc	4,000	960,00	3 840,000
125.	28752741101005 6	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=125/50mm	buc	1,000	2 600,00	2 600,000
126.	28752744001004 9	Flansa libera d=125 mm	buc	3,150	450,00	1 417,500
127.	28752744001005 0	Flansa libera d=110 mm	buc	6,300	270,00	1 701,000
128.	28752744001005 1	Flansa libera d=90 mm	buc	24,150	260,00	6 279,000
129.	28752744001005 2	Flansa libera d=75 mm	buc	33,600	225,00	7 560,000
130.	28752744001005 3	Flansa libera d=63 mm	buc	2,100	205,00	430,500
131.	29131242042107 2	Supapa de sens cu gratar d=65 mm	buc	2,020	1 500,00	3 030,000
132.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	336,080	10,00	3 360,800
133.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	2,4956	10,00	24,956
134.	4100116202820	Apa potabilă	m3	1 662,4195	10,00	16 624,195
135.	4100126202818	Apa	m3	85,703	10,00	857,030
136.	84	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	800,00	1 600,000
137.	85	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-6 (0,16 m3)	buc	2,000	600,00	1 200,000
138.	86	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	800,00	1 600,000
139.	87	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10- 1(0,10 m3)	buc	2,000	800,00	1 600,000
140.	88	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	21,000	170,00	3 570,000
141.	89	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc	21,000	240,00	5 040,000
142.	90	Consolidări metalice	kg	437,300	15,00	6 559,500
143.	91	Scara cu vânguri din oțel	kg	324,000	25,00	8 100,000
144.	94	Capac din fontă cu ramă de tip T	buc	21,000	1 500,00	31 500,000
		Total materiale de construcții				2 254 789

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	54,250	15,00	813,750
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	359,9526	40,00	14 398,104
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	28,246	15,00	423,690
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	179,9763	15,00	2 699,644

5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1811	30,00	5,433
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,9425	300,00	582,750
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	11,253	30,00	337,590
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	103,560	20,00	2 071,200
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	521,200	20,00	10 424,000
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,126	400,00	50,400
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,5537	400,00	5 821,480
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	19,600	120,00	2 352,000
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	382,4064	400,00	152 962,560
14.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	7,6314	100,00	763,140
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	64,7787	400,00	25 911,480
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,108	15,00	46,620
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	54,250	15,00	813,750
18.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,7072	20,00	14,144
19.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,3056	15,00	19,584
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	617,4777	35,00	21 611,719
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,3548	30,00	70,644
22.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,3044	30,00	9,132
23.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,3304	30,00	9,912
24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	823,494	25,00	20 587,350
25.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	18,8149	100,00	1 881,490
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	29,704	20,00	594,080
27.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,3068	100,00	30,680
28.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	7,6314	250,00	1 907,850
29.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	28,770	20,00	575,400
30.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	103,560	20,00	2 071,200
31.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	521,200	250,00	130 300,000
32.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	32,3671	250,00	8 091,775
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	97,200	250,00	24 300,000
34.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	52,7326	250,00	13 183,150
35.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	524,940	100,00	52 494,000
Total utilaje de constructii						498 230

Total	Lei	4 107 642
TVA	20 %	821 528

Total deviz:

4 929 170

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
2	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3			2 388,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,9700	400,00	2 388,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3			92,400 92,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,600 586,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			247,700 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			286,900 81,900
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70

1	2	3	4	5	6	7
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,800 51,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	70,00	51,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			981,050 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,00	363,65
		1.2. Montarea armaturilor si tevilor				
12	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 125 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 125 mm	m			236,598 19,460
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	70,00	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	70,00	6,65
	2521216710001112	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 125 mm	m	1,0050	190,00	190,95
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
13	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 110 mm	m			206,448 19,460
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	70,00	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	70,00	6,65
	2521216710001113	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 110 mm	m	1,0050	160,00	160,80
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 90 mm	m			115,178 12,740
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	70,00	8,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	70,00	4,27
	2521216710001114	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 90 mm	m	1,0050	90,00	90,45
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
15	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 75 mm	m			79,728 7,560
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	70,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	70,00	2,52
	2521216710001115	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 75 mm	m	1,0030	60,00	60,18
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 63 mm	m			65,918 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710001116	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 63 mm	m	1,0030	50,00	50,15
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de	m			50,873

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 50 mm				3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710001117	Teava PE100 SDR17 PN10 diametrul 50 mm	m	1,0030	35,00	35,10
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
18	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 160mm (de protectie)	m			257,986 11,620
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	70,00	11,62
	252121670100118	Teava PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 160mm (de protectie)	m	1,0150	235,00	242,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	30,00	0,38
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 140 mm (de protectie)	m			200,894 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670100119	Teava PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 140 mm (de protectie)	m	1,0150	180,00	186,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	30,00	0,34
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 125 mm (de protectie)	m			163,623 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670100120	Teava PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 125 mm (de protectie)	m	1,0150	144,00	149,08
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	30,00	0,34
21	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			22,400 22,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3200	70,00	22,40
22	SA34I K=0.3	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 325x7mm, l=200mm	buc			123,454 13,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	70,00	13,65
	252210330484022	Teava de 325x7mm, l=200mm	m	0,6000	600,00	108,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	15,00	0,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	10,00	0,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,07
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	40,00	0,48
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,40	0,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 000,00	0,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	200,00	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,00
23	SA34I k=0,3	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 273x6mm, l=200mm	buc			105,464 13,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	70,00	13,65
	252210330484023	Teava de 273x6mm, l=200mm	m	0,6000	500,00	90,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	15,00	0,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	10,00	0,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	40,00	0,48
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,40	0,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 000,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	200,00	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,00
24	IzL03C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2			80,520 10,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	70,00	3,50
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2000	2,00	0,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	15,00	1,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	10,00	10,25
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	30,00	1,38
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	2,6420	20,00	52,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	30,00	0,84
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	100,00	2,60
25	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125mm	buc			3 036,000 49,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	70,00	49,00
	287411730000025	Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10 d=125 mm	buc	1,0000	2 900,00	2 987,00
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	buc			2 326,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000026	Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10 d=100 mm	buc	1,0000	2 200,00	2 288,00
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm	buc			1 660,900 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000027	Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10 d=80 mm	buc	1,0000	1 560,00	1 622,40
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm	buc			1 546,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000028	Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10 d=65mm	buc	1,0000	1 450,00	1 508,00
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc			1 286,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000029	Robinet cu sertar cu pana EPDM PN10 d=50 mm	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
30	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=125x100mm	buc			1 798,800 129,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	287527411010030	Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=125x100mm	buc	1,0000	1 585,00	1 585,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,00	54,00
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=100x80mm	buc			1 006,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010031	Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=100x80mm	buc	1,0000	890,00	890,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=80x65mm	buc			906,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010032	Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10 d=80x65mm	buc	1,0000	790,00	790,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu flanse suport pentru hidrant cu fonta ductila PN10 d=80/80mm	buc			2 066,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010033	Cruce cu flanse suport pentru hidrant cu fonta ductila PN10 d=80/80mm	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu flanse suport pentru hidrant cu fonta ductila PN10 d=65/65mm	buc			2 116,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010034	Cruce cu flanse suport pentru hidrant cu fonta ductila PN10 d=65/65mm	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
35	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=125/80mm	buc			2 713,800 129,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	287527411010035	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=125/80mm	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,00	54,00
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/100mm	buc			1 741,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010036	Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/100mm	buc	1,0000	1 625,00	1 625,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/80mm	buc			1 576,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010037	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/80mm	buc	1,0000	1 460,00	1 460,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/50mm	buc			1 366,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010038	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=100/50mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
39	AcA26A	inarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/80mm	buc			1 366,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010039	Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/80mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/65mm	buc			1 216,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010040	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/65mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/50mm	buc			1 216,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010041	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=80/50mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=65/65mm	buc			1 076,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010042	Teu egal cu flanse din fonta ductila PN10 d=65/65mm	buc	1,0000	960,00	960,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
43	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (cot picior), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Cot picior cu flanse din fonta ductila pentru hidrant PN10 d=100mm	buc			350,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000043	Cot picior cu flanse din fonta ductila pentru hidrant PN10 d=100mm	buc	1,0000	300,00	312,00
44	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 125 mm. Capat flansa PEHD PE100 d=125mm	buc			298,900 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381144	Capat flansa PEHD PE100 d=125mm	buc	1,0100	170,00	171,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	20,00	21,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
45	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PEHD PE100 d=110mm	buc			243,350 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381145	Capat flansa PEHD PE100 d=110mm	buc	1,0100	115,00	116,15
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	20,00	21,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
46	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Capat flansa PEHD PE100 d=90mm	buc			203,000 70,000

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381146	Capat flansa PEHD PE100 d=90mm	buc	1,0100	100,00	101,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 75 mm. Capat flansa PEHD PE100 d=75mm	buc			199,970 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381147	Capat flansa PEHD PE100 d=75mm	buc	1,0100	97,00	97,97
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Capat flansa PEHD PE100 d=63mm	buc			160,800 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381148	Capat flansa PEHD PE100 d=63mm	buc	1,0100	80,00	80,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
49	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm Flansa libera	buc			707,700 211,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	70,00	211,40
	287527440010049	Flansa libera d=125 mm	buc	1,0000	450,00	472,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	20,00	23,80
50	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 110 mm Flansa libera	buc			353,800 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010050	Flansa libera d=110 mm	buc	1,0000	270,00	283,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
51	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 90 mm Flansa libera	buc			343,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010051	Flansa libera d=90 mm	buc	1,0000	260,00	273,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
52	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 75 mm Flansa libera	buc			306,550 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010052	Flansa libera d=75 mm	buc	1,0000	225,00	236,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
53	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 63 mm Flansa libera	buc			285,550 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010053	Flansa libera d=63 mm	buc	1,0000	205,00	215,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
54	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Robinet antiincendiar subteran cu mufa si racord d=50mm	buc			766,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000054	Robinet antiincendiar subteran cu mufa si racord d=50mm	buc	1,0000	700,00	728,00
55	AcF09A	Placa indicatoare hidrant „RI” montata	buc			92,311 72,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	70,00	72,10
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,2600	22,00	5,89
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	2,00	8,24
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	1,00	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	40,00	0,62
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	65,00	1,34
56	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=125/50mm	buc			2 813,800 129,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	287527411010056	Teu redus cu flanse din fonta ductila PN10 d=125/50mm	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,00	54,00
57	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana de aerisire cominata AVK PN10 d=80mm	buc			3 522,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000057	Vana de aerisire cominata AVK PN10 d=80mm	buc	1,0000	3 350,00	3 484,00
58	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu egal PE100 d=90x90x90mm	buc			405,000 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381158	Teu egal PE100 d=90x90x90mm	buc	1,0100	300,00	303,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
59	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu egal PE100 d=75x75x75mm	buc			344,400 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381159	Teu egal PE100 d=75x75x75mm	buc	1,0100	240,00	242,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
60	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Teu egal PE100 d=110x110x110mm	buc			465,550 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381160	Teu egal PE100 d=110x110x110mm	buc	1,0100	335,00	338,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	20,00	21,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
61	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Teu redus PE100 d=110x90x110mm	buc			500,900 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381161	Teu redus PE100 d=110x90x110mm	buc	1,0100	370,00	373,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	20,00	21,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
62	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Teu redus PE100 d=110x50x110mm	buc			824,100 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381162	Teu redus PE100 d=110x50x110mm	buc	1,0100	690,00	696,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	20,00	21,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,60
63	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE100 d=90x75x90mm	buc			677,700 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381163	Teu redus PE100 d=90x75x90mm	buc	1,0100	570,00	575,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
64	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE100 d=90x63x90mm	buc			667,600 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381164	Teu redus PE100 d=90x63x90mm	buc	1,0100	560,00	565,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
65	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE100 d=90x50x90mm	buc			652,450 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381165	Teu redus PE100 d=90x50x90mm	buc	1,0100	545,00	550,45
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
66	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE100 d=75x50x75mm	buc			429,240 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381166	Teu redus PE100 d=75x50x75mm	buc	1,0100	324,00	327,24
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
67	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90mm. Reductie PE100 d=90x75mm	buc			263,600 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381167	Reductie PE100 d=90x75mm	buc	1,0100	160,00	161,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
68	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE100 d=90x50mm	buc			243,400 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381168	Reductie PE100 d=90x50mm	buc	1,0100	140,00	141,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
69	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE100 d=75x50mm	buc			218,150 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381169	Reductie PE100 d=75x50mm	buc	1,0100	115,00	116,15
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
70	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop PE d=75mm	buc			291,880 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381170	Dop PE d=75mm	buc	1,0100	188,00	189,88
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
71	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE d=50mm	buc			179,990 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381171	Dop PE d=50mm	buc	1,0100	99,00	99,99
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
72	SD13C	Supapa de sens cu gratar, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 65 mm	buc			1 543,000 28,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	70,00	28,00
	291312420421072	Supapa de sens cu gratar d=65 mm	buc	1,0000	1 500,00	1 515,00
73	SB30B	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru armaturi in camine, avind greutatea 2,1 - 10 kg (Teava patrata 100*4mm)	kg			51,887 13,300
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1400	70,00	9,80
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,0500	70,00	3,50
	281210630605073	Teava patrata 100*4mm	kg	1,0500	35,00	38,59
74	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (Teava patrata 100*4mm) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 242,348 511,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	70,00	511,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	65,00	559,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	10,00	19,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	30,00	39,60
75	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 521,650 693,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	70,00	693,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	65,00	728,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	10,00	59,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	24,00	26,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
76	AcD22E	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior. Beton pentru montarea teurilor	m3			1 461,618 191,800
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,7400	70,00	191,80
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 200,00	1 248,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
77	AcD22E	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior. Beton pentru montarea unghiurilor de rotatie	m3			1 461,703 191,798
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,7400	70,00	191,80
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 200,00	1 248,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
78	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,800 2,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	100,00	3,00
79	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,400 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	100,00	5,00
80	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			14,600 5,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	70,00	5,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	10,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	100,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
81	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
82	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,479 0,434
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	70,00	0,43
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	15,00	0,04
		1.3. Camine de vizitare				
		1.3.1. Camine de vizitare d=1m CK1, CK2				
83	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 119,213 970,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	70,00	679,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	70,00	291,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 300,00	536,73
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	150,00	19,64
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	32,23
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,40	1,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50
84	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			800,000 0,000
	84	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
85	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc			600,000 0,000
	85	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
86	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			800,000 0,000
	86	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
87	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			800,000 0,000
	87	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
88	Pret de piata	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			170,000 0,000
	88	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
89	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			240,000 0,000
	89	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
90	Pret de piata	Consolidari metalice	kg			15,000 0,000
	90	Consolidari metalice	kg	1,0000	15,00	15,00
91	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			25,000 0,000
	91	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	25,00	25,00
92	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			529,431 180,639
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	70,00	180,64
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,79
93	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm	t			972,153 435,361

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu pensula de mina				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	70,00	435,36
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	30,00	16,79
94	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc			1 500,000
						0,000
	94	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
95	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,882
						4,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
96	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3			435,250
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
97	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 728,838
						584,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	70,00	539,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,40	698,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	154,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		1.3.2. Camine de vizitare d=1.5m BK1-BK4; BK6-15; BK17-19				
98	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 769,004
						676,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	70,00	473,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	70,00	203,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 300,00	680,06
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	150,00	24,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 100,00	90,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	200,00	29,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,40	1,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	250,00	267,00
99	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 321,276
						781,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	70,00	546,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	70,00	234,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 300,00	679,65
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	150,00	21,11
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 100,00	90,69
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 200,00	121,85
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	8,0000	15,00	120,65
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	25,00	150,81
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,16

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,80	34,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,40	1,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	250,00	287,25
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	30,00	1,83
100	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			1 100,000 0,000
	100	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
101	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,28 m3)	buc			800,000 0,000
	101	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,28 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
102	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 100,000 0,000
	102	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
103	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc			1 100,000 0,000
	103	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
104	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-2(0,27 m3)	buc			1 200,000 0,000
	104	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
105	Pret de piata	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			170,000 0,000
	88	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
106	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc			240,000 0,000
	89	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
107	Pret de piata	Consolidari metalice	kg			15,000 0,000
	90	Consolidari metalice	kg	1,0000	15,00	15,00
108	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			25,000 0,000
	91	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	25,00	25,00
109	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			529,400 180,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	70,00	180,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
110	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			972,200 435,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	70,00	435,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	30,00	16,80
111	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc			1 500,000 0,000
	94	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
112	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,885 4,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
113	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			435,250 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
114	CA02B3	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea manuală și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 728,828 584,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	70,00	539,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,40	698,11
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	154,73
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		1.3.3. Camine de vizitare d=2.0m BK5; BK16				
115	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, în teren fără apă subterană	m3			1 714,791 564,200
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	5,6400	70,00	394,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	70,00	169,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 300,00	748,47
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,2100	150,00	31,65
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 100,00	76,25
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	200,00	26,53
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,40	1,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	250,00	266,24
116	Pret de piată	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc			2 500,000 0,000
	116	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
117	Pret de piată	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			1 850,000 0,000
	117	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
118	Pret de piată	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc			1 500,000 0,000
	118	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
119	Pret de piată	Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)	buc			2 500,000 0,000
	119	Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
120	Pret de piată	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc			170,000 0,000
	88	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
121	Pret de piată	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			240,000 0,000
	89	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
122	Pret de piată	Consolidări metalice	kg			15,000 0,000
	90	Consolidări metalice	kg	1,0000	15,00	15,00
123	Pret de piată	Scara cu vânguri din oțel	kg			25,000 0,000
	91	Scara cu vânguri din oțel	kg	1,0000	25,00	25,00
124	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de	t			529,459

1	2	3	4	5	6	7
		plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				180,676
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	70,00	180,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,78
125	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			529,459 180,676
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	70,00	180,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,78
126	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc			1 500,000 0,000
	94	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			435,249 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
128	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 728,865 584,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	70,00	539,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,40	698,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	154,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului				
		1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 1400*0.5=700m2				
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			30,150 20,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
130	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			142,890 112,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,62
131	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,400 10,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
132	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			542,997 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	100,00	543,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			9,575

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
134	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			303,950
						63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			435,250
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
136	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta din decapari 50%, numai salariul si mecanismele	m3			90,250
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 570,000
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
138	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			268,244
						11,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	120,00	1,99
139	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			180,110
						8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,37
		1.4.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 4200*0.5=2100 m2				
140	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,400
						10,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
141	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			543,000
						0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	100,00	543,00
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,575
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57

1	2	3	4	5	6	7
143	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			303,950 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			435,250 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta din decapari 50%, numai salariul si mecanismele	m3			90,250 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
		2. Montarea utilajului				
146	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm L=1800mm	buc			597,271 190,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	70,00	190,40
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	300,00	303,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	65,00	8,93
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	6,00	48,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	4,00	32,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	200,00	14,14
147	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm L=1800mm	buc			597,271 190,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	70,00	190,40
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	300,00	303,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	65,00	8,93
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	6,00	48,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	4,00	32,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	200,00	14,14
148	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm L=1800mm	buc			597,268 190,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	70,00	190,40
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	300,00	303,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	65,00	8,93
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	6,00	48,48
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	4,00	32,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	200,00	14,14
		3. Procurare utilaj				
149	Pret de piata	Hidrant antiincendiar suprateran d=100mm L=1800mm	buc			10 000,000 0,000
	149	Hidrant antiincendiar suprateran d=100mm L=1800mm	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
150	Pret de piata	Hidrant antiincendiar suprateran d=80mm L=1800mm	buc			9 000,000 0,000
	150	Hidrant antiincendiar suprateran d=80mm L=1800mm	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
151	Pret de piata	Hidrant antiincendiar suprateran d=65mm L=1800mm	buc			9 000,000 0,000
	151	Hidrant antiincendiar suprateran d=65mm	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		L=1800mm				

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Cusmirca
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Proiectarea rețelei de apeduct a satului Cusmirca, r-nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1 Platforma B statie de pompare de asupra sondei arteziene

Valoarea de deviz 184 393 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Statie de pompare a fintinii arteziene 1.1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,40	409,000 385,000	163,600 154,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,10	820,000 0,000	82,000 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,30	144,200 144,200	43,260 43,260
4	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (срезка обсадной колонны) (excludere: petrol, cirpe)	buc	1,00	246,200 109,200	246,200 109,200
5	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	0,30	47,900 46,900	14,370 14,070

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (excludere: autocisterna)	m3	1,51	445,456 21,000	672,639 31,710
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,03	224,403 119,000	1 353,151 717,570
8	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 (excludere: buldozer, automacara)	m3	3,62	1 576,604 315,000	5 707,306 1 140,300
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (ц/п раствор в клолодцах просадочных грунтах)	m2	4,52	153,590 119,000	694,228 537,880
10	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (excludere: beton, cofraje, piatra, cuie, bara)	m3	1,96	1 218,617 618,800	2 388,490 1 112,848
11	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Excludere: КЦ-7-3, КЦД-20	buc	1,00	6 370,000 0,000	6 370,000 0,000
12	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm (excludere: electropompa, mufa)	m	0,60	145,290 35,000	87,174 21,000
13	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	14,00	39,900	558,600

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (скобы) (excludere: energie, carbuni, sirma)			14,700	205,800
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединительные элементы) (excludere: energie, carbuni, sirma)	kg	24,80	39,900 14,700	989,520 364,560
15	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	3,00	35,000 35,000	105,000 105,000
16	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm (Заделка отверстий сальниковой набивкой) (excludere: sapun)	buc	1,00	45,710 35,000	45,710 35,000
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile - для устройсто замка из бетона	m2	6,03	224,403 119,000	1 353,151 717,570
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - замок (excludere: buldozer, automacara)	m3	0,90	1 680,573 315,000	1 512,516 283,500
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	20,34	32,715 4,200	665,415 85,428

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (наружная гидроизоляция) (excludere: filier)				
20	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л с ключем) (excludere: ciment, nisip, apa)	buc	1,00	1 179,400 57,400	1 179,400 57,400
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,10	436,000 0,000	43,600 0,000
22	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	10,30	47,900 46,900	493,370 483,070
23	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (обвалование учтено в смете PG)	100 m3	0,04	484,000 0,000	19,360 0,000
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,04	436,000 0,000	17,440 0,000
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,04	994,600 617,400	39,784 24,696
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (excludere: autocisterna)	m3	0,80	445,460 21,000	356,368 16,800
27	DB09A	Macadam penetrat cu bitum (excludere: autocisterna, celula, incarcator, criblura)	m2	5,34	165,609 4,200	884,353 22,428

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26 086,005
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				26 086,005 6 383,090
		<i>Total</i>	Lei			26 086,005
		Total Statie de pompare a fintinii arteziene Inclusiv salariu				26 086,005 6 383,090
		1.2. Conductele, contor de apa, vana si alt. armaturi				
28	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA - для демонтажа старых водоподъемных труб с неработающем насосом (sterge materiale) Ksal=0,125	buc	1,00	1 496,250 1 496,250	1 496,250 1 496,250
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN=1,6 МПа	buc	3,00	1 286,500 38,500	3 859,500 115,500
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa uni-sens d=2" PN16)	buc	1,00	1 182,500 38,500	1 182,500 38,500
31	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (Robinet cu 3 cai pentru manometru, filet) (excludere: cilti, sirma, carbura, oxigen, niplu)	buc	1,00	442,460 32,200	442,460 32,200
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Ventuz 2" PN16)	buc	1,00	2 846,500 38,500	2 846,500 38,500
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	1,00	216,600 62,300	216,600 62,300

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Suport de sustinere OF-50)				
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel d=50mm)	buc	1,00	139,500 73,500	139,500 73,500
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor PE d=63x50 mm)	buc	1,00	226,000 40,600	226,000 40,600
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila d=50mm)	buc	6,00	185,400 73,500	1 112,400 441,000
37	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (fara flansa)	buc	6,00	121,249 40,600	727,494 243,600
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Соединительная головка муфтовая д=50мм)	buc	1,00	266,600 62,300	266,600 62,300
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel D=57x3,5-57x3,5)	buc	2,00	384,300 73,500	768,600 147,000
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de conducta din otel L=0,1m, D=57x3,5mm)	buc	1,00	180,300 73,500	180,300 73,500
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100	buc	2,00	180,300 73,500	360,600 147,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Segment de conducta din otel L=0,3m, D=57x3,5mm)				
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de conducta din otel L=0,15m, D=57x3,5mm)	buc	1,00	180,300 73,500	180,300 73,500
43	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,50	62,740 40,600	31,370 20,300
44	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" Conducta de refulare din otel, D=60x5, mufa de imbinare-23buc Ksal=0.21	m	148,00	129,202 13,965	19 121,828 2 066,820
		<i>Total</i>	Lei			33 158,802
		Total Conductele, contor de apa, vana si alt. armaturi Inclusiv salariu				33 158,802 5 172,370
		1.3. Ventilare				
45	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate deflector D315.00.00 (introducem deflector si excludem: banda, carbura, oxigen, muscava, tabla 0.5mm, aparat)	buc	1,00	484,525 104,300	484,525 104,300
46	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x6 mm (excludere: electropompa, citom, hirtie)	m	3,00	645,832 107,100	1 937,496 321,300
47	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 219 mm (Cot din otel d=219mm)	buc	1,00	288,300 228,900	288,300 228,900
48	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, confectionate in ateliere centralizate Clapeta P200P (Заслонка с ручным приводом)	buc	1,00	748,950 228,200	748,950 228,200

1	2	3	4	5	6	7
		(introducem clapeta si excludem: banda, carbura, oxigen, muscava, otel cornier, patrat si rotund, tabla cons, tabla groasa, prezon, folie, piulite hexag.semiprecise, piulite uzuale hexagonale M 6,M 8, suruburi cap hexagonal, saiba plata, saiba grower)				
49		Сетка 20x20	m2	0,05	100,000 0,000	5,000 0,000
50	IzA06C	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac BT-177 (excludere: bumbac)	m2	2,40	121,800 96,600	292,320 231,840
		<i>Total</i>	Lei			3 756,591
		Total Ventilare Inclusiv salariu				3 756,591 1 114,540
		<i>Total</i>	Lei			63 001,398
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 040,800
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 952,462
		<i>Total</i>				67 994,660
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			5 439,573
		<i>Total</i>				73 434,233
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 937,369
		<i>Total</i>				76 371,602
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				76 371,602 12 670,000
		2. Montare utilaj				
51	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "IΘIIB6-10-185" (excludere: masa utilaj, petrol, vopsea, ulei, suruburi, placa de cauciuc, vana)	buc	1,00	14 427,000 7 560,000	14 427,000 7 560,000
52	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm (excludere	buc	1,00	120,400 120,400	120,400 120,400

1	2	3	4	5	6	7
		materiale)				
		<i>Total</i>	Lei			14 547,400
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 843,296
		<i>Total</i>				16 390,696
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			3 840,200
		<i>Total</i>				20 230,896
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			809,236
		<i>Total</i>				21 040,132
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				21 040,132 7 680,400
		3. Procurare utilaj				
53	Pret de piata	Apometru pentru apa rece BT-50	buc	1,00	6 250,000 0,000	6 250,000 0,000
54	Pret de piata	Pompa arteziana ЭЦВ6-10-185	buc	1,00	50 000,000 0,000	50 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			56 250,000
		Total Procurare utilaj Inclusiv salariu				56 250,000

		Total	Lei			153 661
		TVA	20 %			30 732
		Total deviz: Inclusiv salariu				184 393 20 351

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1
Platforma B statie de pompare de asupra sondei arteziene**

Valoarea de deviz 184 393 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	108,000	70,00	7 560,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6,418	70,00	449,260
3.	7123010010200	Betonist	h-om	20,132	70,00	1 409,240
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,487	70,00	1 224,090
5.	7129020012800	Pavator	h-om	0,693	70,00	48,510
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3204	70,00	22,428
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	70,00	57,400
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,2204	70,00	85,428
9.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,460	70,00	32,200
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	73,906	70,00	5 173,420
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,750	70,00	332,500
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,312	70,00	231,840
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,290	70,00	20,300
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,388	70,00	27,160
15.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,560	70,00	109,200
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,372	70,00	516,040
17.	8113020070100	Sondor	h-om	21,375	70,00	1 496,250
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,0728	70,00	565,096
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,577	70,00	600,390
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,5664	70,00	389,648
		Total manopera				20 351

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1922	300,00	57,660
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,3502	300,00	1 005,060
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1356	300,00	40,680
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0242	4 000,00	96,800
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2412	4 000,00	964,800
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0242	4 000,00	96,800
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,9842	1,50	34,476
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0122	1 500,00	18,300

9.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	7,368	20,00	147,360
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,2515	30,00	7,545
11.	2320187315789	Decofrol	kg	1,4472	5,00	7,236
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	34,578	15,00	518,670
13.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	30,171	15,00	452,565
14.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	6,0342	15,00	90,513
15.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,140	15,00	152,100
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4664	15,00	21,996
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,3992	10,00	43,992
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,100	65,00	6,500
19.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,154	65,00	10,010
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,065	65,00	4,225
21.	2430126105280	Lac BT-177	kg	1,2672	30,00	38,016
22.	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,240	50,00	12,000
23.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,100	50,00	5,000
24.	2430226109430	Diluant pentru Alorex	kg	0,0816	40,00	3,264
25.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,2618	30,00	247,854
26.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,2824	10,00	12,824
27.	25212167010004 4	Conducta de refulare din otel, D=60x5	m	153,9792	110,00	16 937,712
28.	25212167010004 6	Teava din otel 219x6 mm	m	3,1512	400,00	1 260,480
29.	2523156713800*	Fitinguri din fonta: Mufa de imbinare d60	buc	23,4592	5,00	117,296
30.	25231567138113 5	Adaptor PE d=63x50 mm	buc	1,030	180,00	185,400
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47,460	2,40	113,904
32.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	170,00	170,000
33.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
34.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	1 850,00	1 850,000
35.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,000	1 850,00	1 850,000
36.	26631021000011 2	Beton B12,5	m3	3,7662	1 200,00	4 519,440
37.	26631021000011 5	Beton clasa C15/12	m3	0,9363	1 300,00	1 217,190
38.	2664102101126	Var	kg	0,291	2,00	0,582
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1702	1 100,00	187,220
40.	2665122701000*	Tub de azbociment de presiune 100mm	m	0,6334	100,00	63,340
41.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,625	25,00	15,625
42.	2710403701253*	Deflector 315.00.00	buc	1,000	300,00	300,000
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,809	25,00	45,226
44.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,100	40,00	124,000
45.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,380	25,00	9,500
46.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	38,800	25,00	970,000
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,015	20,00	60,300
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,194	40,00	7,760
49.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2792	40,00	51,168
50.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	49,440	6,00	296,640
51.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	6,00	48,000
52.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,000	6,00	36,000
53.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,000	1,00	6,000
54.	28741173000002 9	Vana din fonta d=50mm PN=1,6 MIIa	buc	3,120	1 200,00	3 744,000

55.	287411730000030	Supapa uni-sens d=2" PN16	buc	1,040	1 100,00	1 144,000
56.	287411730000032	Ventuz 2" PN16	buc	1,040	2 700,00	2 808,000
57.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	2,00	12,000
58.	287527411010033	Suport de sustinere OΓ-50	buc	1,000	100,00	100,000
59.	287527411010038	Соединительная головка муфтовая д=50мм	buc	1,000	150,00	150,000
60.	287527411015034	Cot din otel d=50mm	buc	1,020	60,00	61,200
61.	287527411015036	Flansa din otel sudabila d=50mm	buc	6,120	105,00	642,600
62.	287527411015039	Teu egal din otel D=57x3,5- 57x3,5	buc	2,040	300,00	612,000
63.	287527411015040	Segment de conducta din otel L=0,1m, D=57x3,5mm	buc	1,020	100,00	102,000
64.	287527411015041	Segment de conducta din otel L=0,3m, D=57x3,5mm	buc	2,040	100,00	204,000
65.	287527411015042	Segment de conducta din otel L=0,15m, D=57x3,5mm	buc	1,020	100,00	102,000
66.	287527411015047	Cot din otel d=219mm	buc	1,020	40,00	40,800
67.	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,000	10,00	10,000
68.	287527420000001	Сарас сu рама -Тип Л с ключем	buc	1,020	1 100,00	1 122,000
69.	287527420110031	Robinet cu 3 cai pentru manometru, filet	buc	1,000	200,00	200,000
70.	3320527328100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,000	200,00	200,000
71.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2396	10,00	12,396
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0516	10,00	0,516
73.	4848	Clapeta P200P	buc	1,000	500,00	500,000
74.	49	Сетка 20x20	m2	0,050	100,00	5,000
75.	53	Apometru pentru apa rece BT-50	buc	1,000	6 250,00	6 250,000
76.	54	Pompa arteziana ЭЦВ6-10-185	buc	1,000	50 000,00	50 000,000
		Total materiale de construcții				105 059

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,890	300,00	6 867,000
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,140	30,00	4,200
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	30,00	4,500
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0203	30,00	0,609
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0181	20,00	0,362
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0267	300,00	8,010
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1077	400,00	43,080
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6318	120,00	75,816
9.	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0374	30,00	1,122
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,205	400,00	82,000
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1526	400,00	61,040
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0484	400,00	19,360
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,712	20,00	54,240
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,140	20,00	2,800
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2576	20,00	5,152
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0362	30,00	1,086

17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3772	40,00	15,088
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2644	30,00	7,932
19.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,050	20,00	81,000
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	20,00	5,000
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,100	20,00	22,000
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,4182	300,00	1 025,460
		Total utilaje de construcții				8 389

Total	Lei	153 661
TVA	20 %	30 732

Total deviz: 184 393

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Cusmirca (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Statie de pompare a fintinii arteziene				
		1.1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			409,000
						385,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	70,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200
						144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
4	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (срезка обсадной колонны) (excludere: petrol, ciupe)	buc			246,200
						109,200
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	70,00	109,20
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	40,00	124,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	20,00	13,00
5	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			47,900
						46,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	70,00	46,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (excludere: autocisterna)	m3			445,456
						21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2			224,403
						119,000

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme) inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,03
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
8	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 (excludere: buldozer, automacara)	m3			1 576,604 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	70,00	287,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000112	Beton B12,5	m3	1,0250	1 200,00	1 248,46
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (ц/п раствор в kloлoдцax пpocaдoчных гpyнтax)	m2			153,590 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
10	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (excludere: beton, cofraje, piatra, cuie, bara)	m3			1 218,617 618,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	70,00	420,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	70,00	198,80
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 100,00	95,52
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	300,00	504,00
11	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Excludere: KII-7-3, KII-20	buc			6 370,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
12	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm (excludere: electropompa, mufa)	m			145,290 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,3420	10,00	3,52
	2665122701000*	Tub de azbociment de presiune 100mm	m	1,0250	100,00	105,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0040	300,00	1,20
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (скобы) (excludere: energie, carbuni, sirma)	kg			39,900 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			39,900 14,700

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton (Соединительные элементы) (excludere: energie, carbuni, sirma)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
15	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			35,000 35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	70,00	32,90
16	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm (Заделка отверстий сальниковой набивкой) (excludere: sapun)	buc			45,710 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,0200	10,00	10,71
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile - для устройство замка из бетона	m2			224,403 119,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,03
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - замок (excludere: buldozer, automacara)	m3			1 680,573 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	70,00	287,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000115	Beton clasa C15/12	m3	1,0250	1 300,00	1 352,43
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (наружная гидроизоляция) (excludere: filier)	m2			32,715 4,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	25,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
20	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л с ключем) (excludere: ciment, nisip, apa)	buc			1 179,400 57,400
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	70,00	57,40
	28752742000001	Сарас сү рама -Тип Л с ключем	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
22	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3			47,900

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				46,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	70,00	46,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
23	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (обваловане учтено в смете PG)	100 m3			484,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	484,00
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,600 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (excludere: autocisterna)	m3			445,460 21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
27	DB09A	Macadam penetrat cu bitum (excludere: autocisterna, celula, incarcator, criblura)	m2			165,609 4,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0360	300,00	10,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0780	300,00	23,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	5,6500	15,00	84,75
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	1,1300	15,00	16,95
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,0000	20,00	20,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0120	10,00	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0240	120,00	2,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0070	30,00	0,21
		1.2. Conductele, contor de apa, vana si alt. armaturi				
28	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA - для демонтажа старых водоподъёмных труб с неработающем насосом (sterge materiale) Ksa1=0,125	buc			1 496,250 1 496,250
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	70,00	1 496,25
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN=1,6 MIIa	buc			1 286,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000029	Vana din fonta d=50mm PN=1,6 MIIa	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc			1 182,500 38,500

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa uni-sens d=2" PN16)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000030	Supapa uni-sens d=2" PN16	buc	1,0000	1 100,00	1 144,00
31	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (Robinet cu 3 cai pentru manometru, filet) (excludere: cilti, sirma, carbura, oxigen, niplu)	buc			442,460 32,200
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600	70,00	32,20
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,0000	10,00	10,00
	287527420110031	Robinet cu 3 cai pentru manometru, filet	buc	1,0000	200,00	200,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	65,00	0,26
	3320527328100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,0000	200,00	200,00
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Ventuz 2" PN16)	buc			2 846,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000032	Ventuz 2" PN16	buc	1,0000	2 700,00	2 808,00
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Suport de sustinere OF-50)	buc			216,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010033	Suport de sustinere OF-50	buc	1,0000	100,00	100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel d=50mm)	buc			139,500 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015034	Cot din otel d=50mm	buc	1,0000	60,00	61,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor PE d=63x50 mm)	buc			226,000 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381135	Adaptor PE d=63x50 mm	buc	1,0300	180,00	185,40
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila d=50mm)	buc			185,400 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015036	Flansa din otel sudabila d=50mm	buc	1,0000	105,00	107,10
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
37	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (fara flansa)	buc			121,249 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	31,21
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	6,00	49,44
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Соединительная головка муфтовая д=50мм)	buc			266,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010038	Соединительная головка муфтовая д=50мм	buc	1,0000	150,00	150,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel D=57x3,5-	buc			384,300 73,500

1	2	3	4	5	6	7
		57x3,5)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015039	Teu egal din otel D=57x3,5- 57x3,5	buc	1,0000	300,00	306,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de conducta din otel L=0,1m, D=57x3,5mm)	buc			180,300 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015040	Segment de conducta din otel L=0,1m, D=57x3,5mm	buc	1,0000	100,00	102,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de conducta din otel L=0,3m, D=57x3,5mm)	buc			180,300 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015041	Segment de conducta din otel L=0,3m, D=57x3,5mm	buc	1,0000	100,00	102,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de conducta din otel L=0,15m, D=57x3,5mm)	buc			180,300 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015042	Segment de conducta din otel L=0,15m, D=57x3,5mm	buc	1,0000	100,00	102,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
43	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2			62,740 40,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1300	65,00	8,45
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	30,00	0,69
44	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" Conducta de refulare din otel, D=60x5, mufa de imbinare-23buc Ksal=0.21	m			129,202 13,965
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	70,00	13,96
	2523156713800*	Fitinguri din fonta: Mufa de imbinare d60	buc	0,1554	5,00	0,79
	252121670100044	Conducta de refulare din otel, D=60x5	m	1,0200	110,00	114,44
		1.3. Ventilare				
45	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate deflector D315.00.00 (introducem deflector si excludem: banda, carbura, oxigen, muscava, tabla 0.5mm, aparat)	buc			484,525 104,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900	70,00	104,30
	2710403701253*	Deflector 315.00.00	buc	1,0000	300,00	300,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	50,00	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	25,00	5,00
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,6250	25,00	15,62
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,00	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	6,00	36,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
46	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x6 mm (excludere: electropompa, citom, hirtie)	m			645,832 107,100
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	70,00	107,10
	252121670100046	Teava din otel 219x6 mm	m	1,0100	400,00	420,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	15,00	7,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	10,00	14,66
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	40,00	17,06
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	15,00	50,70
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	20,00	13,52

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	300,00	12,30
47	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 219 mm (Cot din otel d=219mm)	buc			288,300 228,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	70,00	228,90
	287527411015047	Cot din otel d=219mm	buc	1,0000	40,00	40,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	20,00	18,60
48	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, confectionate in ateliere centralizate Clapeta P200P (Заслонка с ручным приводом) (introducem clapeta si excludem: banda, carbura, oxigen, muscava, otel cornier, patrat si rotund, tabla cons, tabla groasa, prezon, folie, piulite hexag.semiprecise, piulite uzuale hexagonale M 6,M 8, suruburi cap hexagonal, saiba plata, saiba grower)	buc			748,950 228,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2600	70,00	228,20
	4848	Clapeta P200P	buc	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	25,00	4,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	65,00	9,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
49		Сетка 20x20	m2			100,000 0,000
	49	Сетка 20x20	m2	1,0000	100,00	100,00
50	IzA06C	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac BT-177 (excludere: bumbac)	m2			121,800 96,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	70,00	96,60
	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430126105280	Lac BT-177	kg	0,5280	30,00	15,84
	2430226109430	Diluant pentru Alorex	kg	0,0340	40,00	1,36
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
		2. Montare utilaj				
51	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭИБ6-10-185" (excludere: masa utilaj, petrol, vopsea, ulei, suruburi, placa de cauciuc, vana)	buc			14 427,000 7 560,000
	1	Muncitor	h-om	108,0000	70,00	7 560,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900	300,00	6 867,00
52	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm (excludere materiale)	buc			120,400 120,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	70,00	120,40
		3. Procurare utilaj				
53	Pret de piata	Apometru pentru apa rece BT-50	buc			6 250,000 0,000
	53	Apometru pentru apa rece BT-50	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
54	Pret de piata	Pompa arteziana ЭИБ6-10-185	buc			50 000,000 0,000
	54	Pompa arteziana ЭИБ6-10-185	buc	1,0000	50 000,00	50 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-2
Platforma B Cabina pentru tablouri electrice KK3 2*1.5**

Valoarea de deviz 60 786 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabina de distribuire a energiei electrice				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,06	820,000 0,000	49,200 0,000
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,20	114,800 114,800	137,760 137,760
3	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,46	389,400 81,900	179,124 37,674
4	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 - основание (excludere: bulldozer)	m3	0,69	1 752,704 315,000	1 209,366 217,350

1	2	3	4	5	6	7
5	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	1,28	389,400 81,900	498,432 104,832
6	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 - отмоска (excludere: buldozer)	m3	1,85	1 752,632 315,000	3 242,370 582,750
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,50	389,400 81,900	194,700 40,950
8	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 - тротуар (excludere: buldozer)	m3	0,75	1 752,661 315,000	1 314,496 236,250
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (анкеры 3 шт) (excludere: carbuni, energie, sirma)	kg	1,62	39,900 14,700	64,638 23,814
10	Pret de piata	Piulita M16	buc	3,00	4,000 0,000	12,000 0,000
11	Pret de piata	Saiba	buc	3,00	4,000 0,000	12,000 0,000
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (п/п раствор)	m2	3,61	153,510 119,000	554,171 429,590
13	CP10B	Casuta din elemente prefabricate din beton armat pentru instalarea aparatului electronic de administrare a sondei, in teren	buc	1,00	25 404,000 154,000	25 404,000 154,000

1	2	3	4	5	6	7
		(CCZ- INCONARM) (excludere: ipsos, dulap, apa, nisip, ciment, macara)				
14	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena (excludere: bile, manson, masina)	m	1,78	102,612 71,400	182,649 127,092
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,20	21,700 21,700	156,240 156,240
		<i>Total</i>	Lei			33 211,146
		Total Cabina de distribuire a energiei electrice Inclusiv salariu				33 211,146 2 248,302
		2. Acoperis				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,08	7 215,337 1 686,300	577,227 134,904
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,05	7 215,340 1 686,300	360,767 84,315
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,35	6 427,900 1 575,000	2 249,765 551,250
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	9,50	33,150 17,500	314,924 166,250
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)	m2	10,80	302,052 80,500	3 262,167 869,400
21		Плоский шифер т=10мм	m2	3,60	400,000 0,000	1 440,000 0,000
22		Вагонка PVC	m2	3,00	270,000 0,000	810,000 0,000
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	8,70	39,900 14,700	347,130 127,890

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепёж) (excludere: carbuni, energie, sirma)				
		<i>Total</i>	Lei			9 361,980
		Total Acoperis Inclusiv salariu				9 361,980 1 934,009

		Total	Lei	42 574
		Asigurarea sociala	24 %	1 004
		Transportarea	4 %	1 521
		Total		45 099
		Cheltuieli de regie	8 %	3 608
		Total		48 707
		Beneficiu de deviz	4 %	1 948
		Total		50 655
		TVA	20 %	10 131
		60 786		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		4 182		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Proiectarea rețelei de apeduct a satului Cusmirca, r-nul Soldanesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2 Platforma B Cabina pentru tablouri electrice KK3 2*1.5

Valoarea de deviz 60 786 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,054	70,00	353,780
2.	7123010010200	Betonist	h-om	13,489	70,00	944,230
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	70,00	140,000
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	9,9059	70,00	693,413
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,900	70,00	133,000
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8156	70,00	127,092
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1032	70,00	7,224
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,720	70,00	680,400
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,9608	70,00	137,256
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,580	70,00	180,600
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,978	70,00	488,460
12.	9312040019600	Sapator	h-om	4,2408	70,00	296,856
		Total manopera				4 182

Materiale:

1.	10	Piulita M16	buc	3,000	4,00	12,000
2.	11	Saiba	buc	3,000	4,00	12,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1083	300,00	32,490
4.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,296	300,00	688,800
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44MM calit II	m3	0,042	4 000,00	168,000
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,1079	4 000,00	431,600
7.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0035	4 000,00	14,000
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,3333	4 000,00	1 333,200
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,0208	4 000,00	83,200
10.	21	Плоский шифер т=10мм	m2	3,600	400,00	1 440,000
11.	22	Вагонка PVC	m2	3,000	270,00	810,000
12.	23203226000361	Gudron	kg	0,903	10,00	9,030
13.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,3083	20,00	26,166
14.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,567	20,00	11,340
15.	2521216716000	Teava din polietilena	m	1,8519	30,00	55,557
16.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,134	110,00	124,740

17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,905	2,40	90,972
18.	266310210000112	Beton B12,5	m3	3,4229	1 300,00	4 449,770
19.	266612280060013	Casuta din elemente prefabricate din beton armat	buc	1,010	25 000,00	25 250,000
20.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,9469	20,00	18,938
21.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	11,2527	12,00	135,032
22.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,670	35,00	198,450
23.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	13,041	145,00	1 890,945
24.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,4536	120,00	54,432
25.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,5694	18,00	10,249
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,320	25,00	258,000
27.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,130	25,00	153,250
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0516	40,00	2,064
29.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,625	40,00	105,000
30.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,986	20,00	39,720
31.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	102,060	1,00	102,060
32.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	117,420	0,10	11,742
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0253	10,00	0,253
Total materiale de constructii						38 023

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,072	300,00	21,600
2.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0805	20,00	1,610
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6494	20,00	12,988
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,123	400,00	49,200
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,974	15,00	29,610
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1876	20,00	3,752
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0289	20,00	0,578
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1727	10,00	1,727
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8225	300,00	246,750
Total utilaje de constructii						369

Total	Lei	42 574
Asigurarea sociala	24 %	1 004
Transportarea	4 %	1 521
Total		45 099
Cheltuieli de regie	8 %	3 608
Total		48 707
Beneficiu de deviz	4 %	1 948
Total		50 655
TVA	20 %	10 131

Total deviz:

60 786

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Cusmirca (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabina de distribuire a energiei electrice				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			114,800 114,800
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	70,00	94,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	70,00	20,30
3	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			389,400 81,900
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
4	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 - основание (excludere: buldozer)	m3			1 752,704 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	70,00	287,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000112	Beton B12,5	m3	1,0250	1 300,00	1 352,57
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
5	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			389,400 81,900
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
6	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 - отмоска (excludere: buldozer)	m3			1 752,632 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	70,00	287,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000112	Beton B12,5	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3			389,400 81,900

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
8	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 - тротуар (excludere: buldozer)	m3			1 752,661 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	70,00	287,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000112	Beton B12,5	m3	1,0250	1 300,00	1 352,52
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (анкеры 3 шт) (excludere: carbuni, energie, sirma)	kg			39,900 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
10	Pret de piata	Piulita M16	buc			4,000 0,000
	10	Piulita M16	buc	1,0000	4,00	4,00
11	Pret de piata	Saiba	buc			4,000 0,000
	11	Saiba	buc	1,0000	4,00	4,00
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (и/п раствор)	m2			153,510 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
13	CP10B	Casuta din elemente prefabricate din beton armat pentru instalarea aparatului electronic de administrare a sondei, in teren (CCZ-INCONARM) (excludere: ipsos, dulap, apa, nisip, ciment, macara)	buc			25 404,000 154,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	266612280060013	Casuta din elemente prefabricate din beton armat	buc	1,0100	25 000,00	25 250,00
14	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena (excludere: bile, manson, masina)	m			102,612 71,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	70,00	71,40
	2521216716000	Teava din polietilena	m	1,0200	30,00	31,21
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		2. Acoperis				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 215,337 1 686,300
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40\text{-}75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	4 000,00	640,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 000,00	3 320,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	20,00	67,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 215,340 1 686,300
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40\text{-}75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	4 000,00	640,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 000,00	3 320,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	20,00	67,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 427,900 1 575,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,00	1 417,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	70,00	157,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	40,00	300,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,80
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	20,00	29,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,150 17,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)	m2			302,052 80,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	145,00	175,09
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	110,00	11,55
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
21		Плоский шифер т=10мм	m2			400,000 0,000
	21	Плоский шифер т=10мм	m2	1,0000	400,00	400,00
22		Вагонка PVC	m2			270,000 0,000
	22	Вагонка PVC	m2	1,0000	270,00	270,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепёж) (excludere: carbuni, energie, sirma)	kg			39,900 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-3
Platforma B Turn de apa V=50m3, H=9m

Valoarea de deviz 538 393 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Constructia turnului 1.1.1. Fundament pentru turn				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (С котлована в отвал)	100 m3	1,84	820,000 0,000	1 508,800 0,000
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2, la 10m	100 m3	1,84	1 056,000 0,000	1 943,040 0,000
3	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2, la 10m в подушку	100 m3	0,71	1 056,000 0,000	749,760 0,000
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	0,71	436,000 0,000	309,560 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 15-20 cm в подушку				
5	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3	0,71	1 335,737 347,900	948,373 247,009
6	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,13	2 097,300 476,700	272,649 61,971
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,70	224,350 119,000	3 522,295 1 868,300
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	42,98	23,540 4,690	1 011,745 201,572
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	124,50	22,560 3,710	2 808,720 461,895
10	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (excludere: buldozer, centrala, automacara)	m3	15,80	1 640,985 276,500	25 927,570 4 368,700
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	178,56	40,197 14,700	7 177,576 2 624,832
12	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	15,70	32,553 4,200	511,083 65,940

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (excludere: filer, macara)				
13	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2, la 10m (из отвалов в пазухи)	100 m3	0,96	1 056,000 0,000	1 013,760 0,000
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,96	436,000 0,000	418,560 0,000
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,96	994,600 617,400	954,816 592,704
		<i>Total</i>	Lei			49 078,307
		Total Fundament pentru turn Inclusiv salariu				49 078,307 10 492,923
		1.1.2. Constructia turnului - объёмы по обалованию башни учтены в листах PG plan general				
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,80	586,600 586,600	1 055,880 1 055,880
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Kmat=0.19	100m2	1,80	412,639 337,400	742,750 607,320
18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) (excludere: autocisterna)	m3	3,95	494,478 80,500	1 953,187 317,975
19	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	39,53	134,758 3,500	5 326,999 138,355

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pentru pereu) (excludere: otel)				
		<i>Total</i>	Lei			9 078,816
		Total Constructia turnului - объёмы по обалованию башни учтены в листах PG plan general Inclusiv salariu				9 078,816 2 119,530
		1.1.3. Utilaj tehnologic				
20	AcA13C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm (Ramnificare PE d=125mm 45gr) (excludere: bile, manson)	buc	2,00	1 107,850 330,400	2 215,700 660,800
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor PE d=125mm - зажимной)	buc	1,00	1 060,300 40,600	1 060,300 40,600
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor PE d=63*53 mm)	buc	1,00	292,950 40,600	292,950 40,600
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor PE d=75*80 mm)	buc	1,00	447,450 40,600	447,450 40,600
24	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	1,00	483,900	483,900

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (d=125mm)			129,500	129,500
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (d=50mm)	buc	1,00	376,700 62,300	376,700 62,300
26	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 125 mm (excludere: bile)	m	5,00	160,203 10,290	801,016 51,450
27	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR26 PN6 (excludere: utilaj intendere)	m	5,00	83,943 7,560	419,715 37,800
28	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul teorii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (excludere: utilaj intendere)	m	10,50	70,133 3,780	736,396 39,690
29	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.5 mm (excludere: citom, electropompa)	m	16,50	134,915 35,000	2 226,104 577,500
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 90 d=50mm)	buc	2,00	139,500 73,500	279,000 147,000
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere din otel d=50x100mm)	buc	1,00	282,300 73,500	282,300 73,500
32	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de	m	0,30	156,123 35,000	46,837 10,500

1	2	3	4	5	6	7
		57x3.5mm (патруок стальной д=100x4,0мм - 1 шт L=0,3m) (excludere: citom, electropompa)				
33	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.5mm (патруок стальной д=89x4,5мм - 1 шт L=0,3m) (excludere: citom, electropompa)	m	0,30	156,123 35,000	46,837 10,500
34	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.5mm (патруок стальной д=57x3.5мм - 1 шт L=0,3m) (excludere: citom, electropompa)	m	0,30	156,123 35,000	46,837 10,500
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (d=80mm)	buc	1,00	381,700 62,300	381,700 62,300
		<i>Total</i>	Lei			10 143,742
		Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu				10 143,742 1 995,140
		<i>Total</i>	Lei			68 300,865
		Total Constructia turnului Inclusiv salariu				68 300,865 14 607,593
		<i>Total</i>	Lei			68 300,865
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 505,822
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 837,063
		<i>Total</i>				73 643,750
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			5 891,500
		<i>Total</i>				79 535,250
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 181,410
		<i>Total</i>				82 716,660
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				82 716,660 14 607,593
		2. Montarea turnului h=9m V- 50m3				

1	2	3	4	5	6	7
36	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (excludere: dulapi, petrol)	t	3,80	5 408,380 4 965,750	20 551,844 18 869,850
		<i>Total</i>	Lei			20 551,844
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 528,764
		<i>Transportarea</i>	4 %			44,936
		<i>Total</i>				25 125,544
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			9 434,925
		<i>Total</i>				34 560,469
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 382,419
		<i>Total</i>				35 942,888
		Total Montarea turnului h=9m V-50m3 Inclusiv salariu				35 942,888 18 869,850
		3. Procurare utilaj				
37	Pret de piata	Turn „Rojnovshi” h=9m V=50m3 (vopsit pe interior si exterior)	buc	1,00	330 000,000 0,000	330 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			330 000,000
		Total Procurare utilaj Inclusiv salariu				330 000,000

		Total	Lei			448 661
		TVA	20 %			89 732
		Total deviz: Inclusiv salariu				538 393 33 479

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-3
Platforma B Turn de apa V=50m3, H=9m**

Valoarea de deviz 538 393 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-3:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	56,090	70,00	3 926,300
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,9757	70,00	628,299
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,765	70,00	1 593,550
4.	7129020012800	Pavator	h-om	4,5425	70,00	317,975
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	8,676	70,00	607,320
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,9765	70,00	138,355
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,942	70,00	65,940
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,395	70,00	1 917,650
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,738	70,00	51,660
10.	7212030022700	Sudor	h-om	24,5856	70,00	1 720,992
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	219,678	75,00	16 475,850
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,9264	70,00	2 374,848
13.	8283010021000	Electronist	h-om	11,400	70,00	798,000
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,9652	70,00	1 957,564
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,902	70,00	903,140
		Total manopera				33 479

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,3543	100,00	135,430
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6784	1,00	2,678
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2,8066	1 800,00	5 051,880
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1186	300,00	35,580
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,663	300,00	198,900
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,1784	300,00	1 553,520
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,760	5,00	3,800
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0314	4 000,00	125,600
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,314	4 000,00	1 256,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0314	4 000,00	125,600
11.	2010237318750	Distantieri	buc	25,122	1,00	25,122
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,741	1,50	26,611
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0094	1 500,00	14,100
14.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-	kg	0,3654	5,00	1,828

		100 gr/mp-sul				
15.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,5578	20,00	51,156
16.	2320187315789	Decofrol	kg	1,884	5,00	9,420
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	26,690	15,00	400,350
18.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,2791	15,00	19,188
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	2,3665	15,00	35,497
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	4,224	15,00	63,360
21.	25132066215001	Banda de avertizare	m	16,740	1,10	18,414
22.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,030	40,00	121,200
23.	25212167010002 9	Teava din otel de 57x3.5 mm	m	17,4983	80,00	1 399,864
24.	25212167010003 2	Teava -патруок стальной д=100x4,0мм - 1 шт L=0,3m	m	0,3181	100,00	31,810
25.	25212167010003 3	Teava -патруок стальной д=89x4,5мм - 1 шт L=0,3m	m	0,3181	100,00	31,810
26.	25212167010003 4	Teava -патруок стальной д=57x3.5мм - 1 шт L=0,3m	m	0,3181	100,00	31,810
27.	25212167010012 0	Ramnificare PE d=125mm 45gr	m	2,310	590,00	1 362,900
28.	25212167010012 6	Teava PE100 SDR26 PN6 d=125 mm	m	5,1765	144,00	745,416
29.	25212167100011 27	Teava PE100 SDR26 PN6 d=75 mm	m	5,015	65,00	325,975
30.	25212167100011 28	Teava PE100 SDR26 PN6 d=63mm	m	10,5315	55,00	579,232
31.	25231567138112 1	Adaptor PE d=125mm - зажимной	buc	1,030	990,00	1 019,700
32.	25231567138112 2	Adaptor PE d=63*53 mm	buc	1,030	245,00	252,350
33.	25231567138112 3	Adaptor PE d=75*80 mm	buc	1,030	395,00	406,850
34.	26631021000015 4	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75	m3	16,4379	1 300,00	21 369,270
35.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	3,420	25,00	85,500
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	44,0545	18,00	792,981
37.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	127,6125	18,00	2 297,025
38.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	16,910	25,00	422,750
39.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7856	25,00	44,640
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,355	25,00	58,875
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6748	25,00	41,870
42.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	4,218	40,00	168,720
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	178,560	25,00	4 464,000
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,925	20,00	78,500
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8928	40,00	35,712
46.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,3753	40,00	95,012
47.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	17,000	6,00	102,000
48.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	24,890	8,00	199,120
49.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	24,890	6,00	149,340
50.	28752741101002 4	Flanse d=125mm	buc	1,000	260,00	260,000
51.	28752741101002 5	Flanse d=50mm	buc	1,000	250,00	250,000
52.	28752741101003 5	Flansa din otel d=80mm	buc	1,000	255,00	255,000
53.	28752741101503 0	Cot din otel 90 d=50mm	buc	2,040	60,00	122,400
54.	28752741101503 1	Trecere din otel d=50x100mm	buc	1,020	200,00	204,000
55.	37	Turn „Rojnovshi" h=9m V=50m3 (vopsit pe interior si exterior)	buc	1,000	330 000,00	330 000,000

56.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,1245	4,00	80,498
57.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,9164	10,00	9,164
58.	4100126202818	Apa	m3	0,065	10,00	0,650
		Total materiale de construcții				377 048

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	9,1575	20,00	183,150
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1581	120,00	18,972
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	5,8447	120,00	701,364
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7625	120,00	91,500
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1581	400,00	63,240
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,772	400,00	1 508,800
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	11,0867	400,00	4 434,680
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,480	20,00	189,600
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,331	40,00	373,240
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2041	20,00	4,082
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,650	20,00	13,000
12.	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,720	20,00	14,400
13.	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	1,044	15,00	15,660
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,620	250,00	155,000
15.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,862	300,00	558,600
		Total utilaje de construcții				8 327

Total	Lei	448 661
TVA	20 %	89 732

Total deviz:

538 393

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Constructia turnului				
		1.1.1. Fundament pentru turn				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (С котлована в отвал)	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2, la 10m	100 m3			1 056,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	400,00	1 056,00
3	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2, la 10m в подушку	100 m3			1 056,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	400,00	1 056,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm в подушку	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
5	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			1 335,737 347,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	70,00	347,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,2320	120,00	987,84
6	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 097,300 476,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			224,350 119,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			23,540

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				4,690
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,560 3,710
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
10	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (excludere: buldozer, centrala, automacara)	m3			1 640,985 276,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	70,00	248,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,197 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
12	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (excludere: filer, macara)	m2			32,553 4,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	25,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,69
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
13	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2, la 10m (из отвалов в пазухи)	100 m3			1 056,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	400,00	1 056,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,600 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
		1.1.2. Constructia turnului - объёмы по обалованию башни учтены в				

1	2	3	4	5	6	7
		листах PG plan general				
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,600 586,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Kmat=0.19	100m2			412,639 337,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	75,24
18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) (excludere: autocisterna)	m3			494,478 80,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
19	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pentru pereu) (excludere: otel)	m2			134,758 3,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 800,00	127,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	120,00	0,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	120,00	0,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	400,00	1,60
		1.1.3. Utilaj tehnologic				
20	AcA13C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm (Ramnificare PE d=125mm 45gr) (excludere: bile, manson)	buc			1 107,850 330,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200	70,00	330,40
	252121670100120	Ramnificare PE d=125mm 45gr	m	1,1000	590,00	681,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500	20,00	91,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,00
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor PE d=125mm - зажимной)	buc			1 060,300 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381121	Adaptor PE d=125mm - зажимной	buc	1,0300	990,00	1 019,70
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor PE d=63*53 mm)	buc			292,950 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381122	Adaptor PE d=63*53 mm	buc	1,0300	245,00	252,35
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor PE	buc			447,450 40,600

1	2	3	4	5	6	7
		d=75*80 mm)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381123	Adaptor PE d=75*80 mm	buc	1,0300	395,00	406,85
24	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (d=125mm)	buc			483,900 129,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	287527411010024	Flanse d=125mm	buc	1,0000	260,00	260,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	40,00	40,40
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,00	54,00
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (d=50mm)	buc			376,700 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010025	Flanse d=50mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	40,00	40,40
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
26	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 125 mm (excludere: bile)	m			160,203 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670100126	Teava PE100 SDR26 PN6 d=125 mm	m	1,0150	144,00	149,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	20,00	0,23
27	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR26 PN6 (excludere: utilaj intendere)	m			83,943 7,560
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	70,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	70,00	2,52
	2521216710001127	Teava PE100 SDR26 PN6 d=75 mm	m	1,0030	65,00	65,19
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
28	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (excludere: utilaj intendere)	m			70,133 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710001128	Teava PE100 SDR26 PN6 d=63mm	m	1,0030	55,00	55,16
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
29	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.5 mm (excludere: citom, electropompa)	m			134,915 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100029	Teava din otel de 57x3.5 mm	m	1,0100	80,00	84,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	15,00	3,15
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	40,00	5,46
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,10
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 90 d=50mm)	buc			139,500 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015030	Cot din otel 90 d=50mm	buc	1,0000	60,00	61,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul	buc			282,300

1	2	3	4	5	6	7
		de 50-100 mm (Trecere din otel d=50x100mm)				73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015031	Trecere din otel d=50x100mm	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
32	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.5mm (патруок стальной d=100x4,0мм - 1 шт L=0,3m) (excludere: citom, electropompa)	m			156,123 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100032	Teava -патруок стальной d=100x4,0мм - 1 шт L=0,3m	m	1,0100	100,00	106,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	15,00	3,15
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	40,00	5,47
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,11
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,11
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
33	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.5mm (патруок стальной d=89x4,5мм - 1 шт L=0,3m) (excludere: citom, electropompa)	m			156,123 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100033	Teava -патруок стальной d=89x4,5мм - 1 шт L=0,3m	m	1,0100	100,00	106,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	15,00	3,15
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	40,00	5,47
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,11
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,11
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
34	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.5mm (патруок стальной d=57x3.5мм - 1 шт L=0,3m) (excludere: citom, electropompa)	m			156,123 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100034	Teava -патруок стальной d=57x3.5мм - 1 шт L=0,3m	m	1,0100	100,00	106,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	15,00	3,15
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	40,00	5,47
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,11
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,11
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
35	Aca26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (d=80mm)	buc			381,700 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010035	Flansa din otel d=80mm	buc	1,0000	255,00	255,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	40,00	40,40
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
		2. Montarea turnului h=9m V-50m3				
36	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (excludere: dulapi, petrol)	t			5 408,380 4 965,750
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	70,00	210,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	75,00	4 335,75
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	70,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	25,00	111,25
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	25,00	22,50
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	8,00	52,40
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	6,00	39,30
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	40,00	44,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	15,00	2,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	4,00	19,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	15,00	2,25
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	300,00	147,00
		3. Procurare utilaj				
37	Pret de piata	Turn „Rojnovshi" h=9m V=50m3 (vopsit pe interior si exterior)	buc			330 000,000 0,000
	37	Turn „Rojnovshi" h=9m V=50m3 (vopsit pe interior si exterior)	buc	1,0000	330 000,00	330 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1
Statie de dezinfectare a apei potabile Platforma B (IVC)

Valoarea de deviz 110 070 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D125	buc	1,0000	201,200 35,000	201,200 35,000
2	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D125mm	m2	1,9500	522,585 264,600	1 019,041 515,970
3	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100mm	m2	0,3100	522,597 264,600	162,005 82,026
4	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 100*150mm	m2	5,0000	576,827 240,800	2 884,136 1 204,000
5	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale,	kg	5,0000	50,779 21,000	253,897 105,000

1	2	3	4	5	6	7
		piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg				
6	IzH08A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2	1,4200	204,494 70,700	290,382 100,394
7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	1,9200	270,429 21,839	519,223 41,930
8	VC34C	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg	kg	22,4000	50,781 21,000	1 137,491 470,400
9	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0280	344,679 115,500	9,651 3,234
10	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0280	619,929 267,500	17,358 7,490
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supr=0.04m2	buc	1,0000	201,200 35,000	201,200 35,000
12	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm d125mm	buc	1,0000	614,370 240,800	614,370 240,800

1	2	3	4	5	6	7
13	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	1,0000	1 065,800 429,800	1 065,800 429,800
		<i>Total</i>	Lei			8 375,754
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			785,051
		<i>Transportarea</i>	4 %			176,818
		<i>Total</i>				9 337,623
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			747,010
		<i>Total</i>				10 084,633
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			403,385
		<i>Total</i>				10 488,018
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				10 488,018 3 271,044
		2. Lucrari de montare				
14	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,0000	3 606,068 3 140,900	3 606,068 3 140,900
15	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,0000	2 745,813 1 517,600	2 745,813 1 517,600
16	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,0000	2 681,892 245,000	2 681,892 245,000
		<i>Total</i>	Lei			9 033,773
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 176,840
		<i>Transportarea</i>	4 %			162,559
		<i>Total</i>				10 373,172

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			2 451,750
		<i>Total</i>				12 824,922
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			512,997
		<i>Total</i>				13 337,919
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 337,919 4 903,500
		3. Utilaj				
17	Pret de piata	Приточная установка ТА-450-EL N _{ДВ} =0.13 kWt, N _{кал} =1,62 kWt, воздушный клапан EFD125 с эл. приводом BELIMO, шумоглушитель LDC125, фильтр Ф5	set	1,0000	<u>40 000,000</u> 0,000	<u>40 000,000</u> 0,000
18	Pret de piata	Ventilator in mediu agresiv N=0.229 kWt P=400 Pa	buc	1,0000	<u>12 900,000</u> 0,000	<u>12 900,000</u> 0,000
19	Pret de piata	Conditioner in ansamblu cu bloc exterior Qx=2100 Bm Qm=2300 Bm si interior	set	1,0000	<u>15 000,000</u> 0,000	<u>15 000,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			67 900,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				67 900,000
		Total	Lei			91 725
		TVA	20 %			18 345
		Total deviz: Inclusiv salariu				110 070 8 174

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-1
Statie de dezinfectare a apei potabile Platforma B (IVC)

Valoarea de deviz 110 070 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				

Manopera:

1.	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	6,1400	70,00	429,800
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	70,00	65,800
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4342	70,00	100,394
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	107,4528	70,00	7 521,696
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1532	70,00	10,724
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5990	70,00	41,930
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,00	4,200
		Total manopera				8 174

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0549	300,00	16,470
2.	17	Приточная установка ТА-450- EL Nдв=0.13 kWt, Nкал=1,62 kWt, воздушный клапан EFD125 с эл. приводом BELIMO, шумоглушитель LDC125, фильтр Ф5	set	1,0000	40 000,00	40 000,000
3.	18	Ventilator in mediu agresiv N=0.229 kWt P=400 Pa	buc	1,0000	12 900,00	12 900,000
4.	19	Conditioner in ansamblu cu bloc exterior Qx=2100 Bm Qm=2300 Bm si interior	set	1,0000	15 000,00	15 000,000
5.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500	2,00	31,500
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1898	10,00	1,898
7.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0837	20,00	1,674
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,0168	40,00	0,672
9.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100	10,00	2,100
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0416	15,00	15,624
11.	2411117322835	Freon	kg	0,9450	100,00	94,500
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5491	19,00	10,433
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,5865	10,00	15,865
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1456	65,00	9,464
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	65,00	6,500
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0946	65,00	6,149

17.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3962	50,00	19,810
18.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250	60,00	31,500
19.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000	15,00	31,500
20.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	100,00	1,500
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,6523	2,40	6,365
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,40	2,400
23.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000	100,00	1 050,000
24.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,4896	100,00	148,960
25.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	13,6262	35,00	476,917
26.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	35,00	0,490
27.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	35,00	13,300
28.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	14,6450	25,00	366,125
29.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	36,6133	35,00	1 281,466
30.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	35,00	35,000
31.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	35,00	61,600
32.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3517	35,00	12,309
33.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	25,00	0,500
34.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	25,00	2,375
35.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	25,00	2,125
36.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	25,00	62,500
37.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	10,1758	25,00	254,394
38.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	28,5530	25,00	713,825
39.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,8661	25,00	146,653
40.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0383	25,00	0,958
41.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0582	25,00	1,455
42.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,0051	25,00	25,129
43.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,2500	100,00	525,000
44.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,2500	100,00	525,000
45.	2811236305075	Console	kg	5,2500	25,00	131,250
46.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000	150,00	300,000
47.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,1033	35,00	38,615
48.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	2,00	2,000
49.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,000
50.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	55,9956	2,00	111,991
51.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0100	2,00	4,020
52.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000	2,00	54,600
53.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,3000	3,00	180,900
54.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0400	4,00	32,160
55.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	2,00	2,000
56.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	2,00	8,000
57.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	2,00	2,000
58.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000	2,00	54,600
59.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,3000	3,00	180,900
60.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0400	4,00	32,160
61.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1848	40,00	7,392
62.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	1,00	1,000

63.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	2,00	8,000
64.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	55,9956	2,00	111,991
65.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0404	40,00	1,616
66.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	2,00	8,000
67.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	40,00	0,680
68.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,0056	2,00	116,011
69.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	100,00	30,000
70.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0733	2,00	0,146
71.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0500	1 000,00	1 050,000
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0941	4,00	0,376
		Total materiale de construcții				76 384

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6570	20,00	13,140
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,250
3.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	20,00	2,800
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1500	20,00	23,000
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,200
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,6120	15,00	39,180
7.	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	30,00	36,000
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,000
9.	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	1,2000	500,00	600,000
		Total utilaje de construcții				750

Total	Lei	91 725
TVA	20 %	18 345

Total deviz:

110 070

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Proiectarea rețelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D125	buc			201,200 35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	100,00	15,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
2	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D125mm	m2			522,585 264,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	70,00	264,60
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	10,00	0,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	50,00	0,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,56
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,76
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	35,00	166,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	2,00	12,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
3	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100mm	m2			522,597 264,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	70,00	264,60
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	10,00	0,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	50,00	0,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,56
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,76
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	35,00	166,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	2,00	12,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
4	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 100*150mm	m2			576,827 240,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	70,00	240,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,20

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	10,00	0,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	50,00	0,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	40,00	0,32
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	25,00	36,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,76
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	25,00	73,22
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	35,00	166,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	2,00	12,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
5	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			50,779 21,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	10,00	0,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,40	0,14
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	25,00	26,05
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,38
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	15,00	0,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	25,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	IzH08A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2			204,494 70,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0100	70,00	70,70
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0490	100,00	104,90
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,7770	35,00	27,19
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0270	25,00	0,67
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	25,00	1,02
7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			270,429 21,839
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	70,00	21,84
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	35,00	248,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,00	0,20
8	VC34C	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg	kg			50,781 21,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	10,00	0,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,40	0,14
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	25,00	26,05
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,38
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	15,00	0,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	25,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			344,679 115,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	65,00	219,61

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	40,00	9,57
10	IzD04A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			619,929 267,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	267,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,43
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supr=0.04m2	buc			201,200 35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	100,00	15,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,20
12	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm d125mm	buc			614,370 240,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	70,00	240,80
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	10,00	1,00
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	25,00	62,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	10,00	0,20
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	40,00	0,68
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	25,00	2,12
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	25,00	2,38
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	15,00	0,15
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	2,00	24,00
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	2,00	2,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	25,00	2,75
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	35,00	0,49
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	35,00	13,30
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	35,00	75,25
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	35,00	61,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	65,00	6,50
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	35,00	35,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	2,00	24,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,00	0,40
13	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc			1 065,800 429,800
	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	6,1400	70,00	429,80
	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	30,00	36,00
	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	1,2000	500,00	600,00
		2. Lucrari de montare				
14	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			3 606,068 3 140,900
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	70,00	3 140,90
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	35,00	12,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,40	2,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	50,00	7,54
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	3,00	180,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	4,00	32,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,02
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	3,00	180,90
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	4,00	32,16
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	2,00	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	20,00	6,00
15	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 745,813 1 517,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	70,00	1 517,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	10,00	3,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	50,00	7,88
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1 000,00	1 050,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	15,00	3,94
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	2,00	54,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	25,00	3,15
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	10,00	2,10
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	2,00	54,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	20,00	17,00
16	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			2 681,892 245,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	70,00	245,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	25,00	131,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	60,00	31,50
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	15,00	31,50
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumate pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	100,00	1 050,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	525,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	100,00	525,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	40,00	7,39
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	100,00	94,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κН (t)	h-ut	0,1400	20,00	2,80
		3. Utilaj				
17	Pret de piata	Приточная установка ТА-450- EL Nдв=0.13 kWt, Nкал=1,62 kWt, воздушный клапан EFD125 с эл. приводом BELIMO, шумоглушитель LDC125, фильтр Ф5	set			40 000,00 0,000
	17	Приточная установка ТА-450- EL Nдв=0.13 kWt, Nкал=1,62 kWt, воздушный клапан EFD125 с эл. приводом BELIMO, шумоглушитель LDC125, фильтр Ф5	set	1,0000	40 000,00	40 000,00
18	Pret de piata	Ventilator in mediu agresiv N=0.229 kWt P=400 Pa	buc			12 900,00 0,000
	18	Ventilator in mediu agresiv N=0.229 kWt P=400 Pa	buc	1,0000	12 900,00	12 900,00
19	Pret de piata	Conditioner in ansamblu cu bloc exterior Qx=2100 Bm Qm=2300 Bm si interior	set			15 000,00 0,000
	19	Conditioner in ansamblu cu bloc exterior Qx=2100 Bm Qm=2300 Bm si interior	set	1,0000	15 000,00	15 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Cusmirca

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-2
Statie de dezinfectare a apei potabile Platforma B (RAC)

Valoarea de deviz 10 351 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistemul A9				
1	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (adaptor flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Adaptor flansa d=63mm	buc	2,0000	335,500 56,000	671,000 112,000
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 63 mm Flansa libera	buc	2,0000	334,800 62,300	669,600 124,600
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3 mm	m	6,0000	124,080 35,000	744,480 210,000
4	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel cu flanse d=50mm 90*	buc	2,0000	416,600 62,300	833,200 124,600
5	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura	kg	6,0000	53,987 15,400	323,925 92,400

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Teava rotunda d57 mm h=300mm-5buc)				
6	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (Teava rotunda d57 mm) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0060	1 373,333 511,000	8,240 3,066
7	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0060	1 517,167 693,000	9,103 4,158
		<i>Total</i>	Lei			3 259,548
		Total Sistemul A9 Inclusiv salariu				3 259,548 670,824
		1.2. Sistema C1				
8	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire din PP cu dop filetat)	buc	1,0000	70,375 19,600	70,375 19,600
9	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. Sifon pardoseala cu iesire verticala d110mm	buc	1,0000	121,466 20,300	121,466 20,300
10	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramnificatie PP d=110mm 45*	buc	4,0000	78,925 26,600	315,700 106,400
11	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d=50mm 45*	buc	2,0000	38,020 17,500	76,040 35,000
12	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	4,0000	58,950 22,400	235,800 89,600

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d=110mm 45*				
13	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava PP d=110mm	m	12,0000	115,475 22,400	1 385,700 268,800
14	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PVC d110x110mm 45*	buc	2,0000	128,925 26,600	257,850 53,200
15	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC d=110mm 45*	buc	4,0000	58,950 22,400	235,800 89,600
16	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop PVC d110mm	buc	1,0000	53,950 22,400	53,950 22,400
17	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	2,0000	42,962 15,400	85,925 30,800
18	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,5000	92,400 92,400	231,000 231,000
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava PVC d110mm (ingropata la 1m)	m	5,0000	94,875 22,400	474,375 112,000
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	2,5000	21,700 21,700	54,250 54,250

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
21	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,5000	61,900 60,900	154,750 152,250
		<i>Total</i>	Lei			3 752,981
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				3 752,981 1 285,200
		<i>Total</i>	Lei			7 012,529
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				7 012,529 1 956,024

		Total	Lei	7 012
		Asigurarea sociala	24 %	469
		Transportarea	4 %	199
		Total		7 680
		Cheltuieli de regie	8 %	614
		Total		8 294
		Beneficiu de deviz	4 %	332
		Total		8 626
		TVA	20 %	1 725
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 351 1 956

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-2
Statie de dezinfectare a apei potabile Platforma B (RAC)**

Valoarea de deviz 10 351 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,6700	70,00	816,900
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,5600	70,00	459,200
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1032	70,00	7,224
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6000	70,00	112,000
5.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,8800	70,00	61,600
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,8800	70,00	61,600
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2500	70,00	437,500
		Total manopera				1 956

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0357	10,00	0,357
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0354	5,00	0,176
3.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1260	5,00	0,630
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8732	5,00	4,366
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0066	20,00	0,132
6.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,8820	20,00	17,640
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,0079	40,00	0,316
8.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,4410	15,00	6,615
9.	2320322600374	Citom	kg	0,1260	10,00	1,260
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5670	15,00	8,505
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2600	10,00	12,600
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0672	65,00	4,368
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0516	65,00	3,354
14.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,5945	20,00	31,890
15.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	30,00	60,600
16.	25212167010003	Teava din otel de 57x3 mm	m	6,3630	70,00	445,410
17.	252121672016013	Teava PP d=110mm	m	12,3600	90,00	1 112,400
18.	252121672016019	Teava PVC d110mm	m	5,1500	70,00	360,500
19.	2523126721159	Sifon pardoseala cu iesire verticala d110mm	buc	1,0100	100,00	101,000
20.	25231567138111	Adaptor flansa d=63mm	buc	2,0200	250,00	505,000
21.	252315672101511	Cot PP d=50mm 45*	buc	2,0000	20,00	40,000

22.	25231567210151 2	Cot PP d=110mm 45*	buc	4,0000	35,00	140,000
23.	25231567210151 5	Cot PVC d=110mm 45*	buc	4,0000	35,00	140,000
24.	25231567210151 6	Dop PVC d110mm	buc	1,0000	30,00	30,000
25.	25231567210378	Piesa de curatire din PP cu dop filetat	buc	1,0000	50,00	50,000
26.	25231567210381 0	Ramnificatie PP d=110mm 45*	buc	4,0000	50,00	200,000
27.	25231567210381 4	Teu PVC d110x110mm 45*	buc	2,0000	100,00	200,000
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1188	10,00	1,188
29.	2812106306050	Profile din otel	kg	2,2050	25,00	55,125
30.	2812106306050*	Profile din otel d57mm	kg	6,6150	35,00	231,525
31.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,0114	20,00	0,228
32.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,8190	40,00	32,760
33.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	6,00	48,000
34.	28752741101004	Cot din otel cu flanse d=50mm 90*	buc	2,0000	300,00	600,000
35.	28752744001002	Flansa libera d=63 mm	buc	2,1000	250,00	525,000
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,500
Total materiale de construcții						4 973

Utilaje de construcții:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,2000	20,00	24,000
2.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0060	10,00	0,060
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,000
4.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,2000	25,00	30,000
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3600	25,00	9,000
Total utilaje de construcții						83

Total	Lei	7 012
Asigurarea sociala	24 %	469
Transportarea	4 %	199
Total		7 680
Cheltuieli de regie	8 %	614
Total		8 294
Beneficiu de deviz	4 %	332
Total		8 626
TVA	20 %	1 725

Total deviz:

10 351

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistemul A9				
1	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (adaptor flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Adaptor flansa d=63mm	buc			335,500 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	25231567138111	Adaptor flansa d=63mm	buc	1,0100	250,00	252,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 63 mm Flansa libera	buc			334,800 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752744001002	Flansa libera d=63 mm	buc	1,0000	250,00	262,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3 mm	m			124,080 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	25212167010003	Teava din otel de 57x3 mm	m	1,0100	70,00	74,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	40,00	5,46
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-Ild	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
4	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel cu flanse d=50mm 90*	buc			416,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101004	Cot din otel cu flanse d=50mm 90*	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
5	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Teava rotunda d57 mm h=300mm-5buc)	kg			53,987 15,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	70,00	7,70
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2812106306050*	Profile din otel d57mm	kg	1,0500	35,00	38,59
6	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (Teava rotunda d57 mm) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 373,333 511,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	70,00	511,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-	kg	8,6000	65,00	559,00

1	2	3	4	5	6	7
		3				
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	10,00	198,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	20,00	38,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	40,00	52,67
7	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 517,167 693,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	70,00	693,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	65,00	728,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	10,00	59,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	20,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,67
		1.2. Sistema C1				
8	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire din PP cu dop filetat)	buc			70,375 19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,60
	25231567210378	Piesa de curatire din PP cu dop filetat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
9	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. Sifon pardoseala cu iesire verticala d110mm	buc			121,466 20,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2523126721159	Sifon pardoseala cu iesire verticala d110mm	buc	1,0000	100,00	101,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	20,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
10	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramnificatie PP d=110mm 45*	buc			78,925 26,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	70,00	26,60
	252315672103810	Ramnificatie PP d=110mm 45*	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	20,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,23
11	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d=50mm 45*	buc			38,020 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	252315672101511	Cot PP d=50mm 45*	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	20,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
12	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d=110mm 45*	buc			58,950 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	252315672101512	Cot PP d=110mm 45*	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
13	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava PP d=110mm	m			115,475 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	252121672016013	Teava PP d=110mm	m	1,0300	90,00	92,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
14	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PVC d110x110mm 45*	buc			128,925 26,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	70,00	26,60
	252315672103814	Teu PVC d110x110mm 45*	buc	1,0000	100,00	100,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	20,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
15	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC d=110mm 45*	buc			58,950 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	252315672101515	Cot PVC d=110mm 45*	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
16	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop PVC d110mm	buc			53,950 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	252315672101516	Dop PVC d110mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
17	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			42,962 15,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	70,00	7,70
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	25,00	27,56
18	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,400 92,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava PVC d110mm (ingropata la 1m)	m			94,875 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	252121672016019	Teava PVC d110mm	m	1,0300	70,00	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
21	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			61,900 60,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	70,00	60,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-6-3
Statie de dezinfectare a apei potabile Platforma B (Utilaj)**

Valoarea de deviz 720 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	CONTAINER TEHNOLOGIC: Container modular din ponouri sandwich termoizolant cu dimensiunile Lxlxh=3.5x2.4x2.8(m); Istalatii electrice/Panou 220v- 50Hz/Iluminare interioara si exterioara; Lavuar sanitar cu robinet (inox); Sistem alarma paza/antiincendiu 2.SISTEM DEZINFECTARE APA:Pompa de dozare digitala -2buc; Rezervor de stocare solutie de hipoclorid, 120L -1buc; Agitator manual- 1buc; Linie de aspiratie rigida cu sor aspiratie, clapeta sens si senzor de rezervor gol -1buc; Supapa multifunctioala -1buc; Furtun dozare hipoclorid -1buc; Unitate de injectie hipoclorid - 1buc; Controler C1 -1buc; Analizator de clor rezidual -1buc; Debitmetru electromagnetic cu flanse Dn 50mm -1buc; Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Dn 50mm -1buc) 3. SERVICII, MATERIALE/CONSUMABILE - 1 set (Servicii livrare-transportare, deplasare, instruire operationala -	set	1,0000	600 000,000 0,000	600 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1 buc, Servicii montare/punere in functie - 1 buc, Set tubulatura/fitinguri apa-canalizare - 1 buc, Set accesorii electrotehnice/masura si control -1 buc, Reagenti chimici, consumabile, piese de schimb, etc. - 1 buc)				
		<i>Total</i>	Lei			600 000,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				600 000,000

		Total	Lei	600 000
		TVA	20 %	120 000
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-3
Statie de dezinfectare a apei potabile Platforma B (Utilaj)**

Valoarea de deviz 720 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-3:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	001	CONTAINER TEHNOLOGIC: Container modular din ponouri sandwich termoizolant cu dimensiunile Lxlxh=3.5x2.4x2.8(m); Istalatii electrice/Panou 220v-50Hz/Iluminare interioara si exterioara; Lavuar sanitar cu robinet (inox); Sistem alarma paza/antiincendiu 2.SISTEM DEZINFECTARE APA:Pompa de dozare digitala -2buc; Rezervor de stocare solutie de hipoclorid, 120L -1buc; Agitator manual-1buc; Linie de aspiratie rigida cu sor aspiratie, clapeta sens si senzor de rezervor gol -1buc; Supapa multifunctionala -1buc; Furtun dozare hipoclorid -1buc; Unitate de injectie hipoclorid -1buc; Controler C1 -1buc; Analizator de clor rezidual -1buc; Debitmetru electromagnetic cu flanse Dn 50mm -1buc; Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Dn 50mm -1buc) 3. SERVICII, MATERIALE/CONSUMABILE - 1 set (Servicii livrare-transportare, deplasare, instruire operationala - 1 buc, Servicii montare/punere in functie - 1 buc, Set tubulatura/fitinguri apa-canalizare - 1 buc, Set accesorii electrotehnice/masura si control -1 buc, Reagenti chimici, consumabile, piese de schimb, etc. - 1 buc)	set	1,0000	600 000,00	600 000,000
		Total materiale de construcții				600 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	600 000
TVA	20 %	120 000

Total deviz:

720 000

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Cusmirca (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea retelei de apeduct a satului Investitor
Cusmirca, r-nul Soldanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	CONTAINER TEHNOLOGIC: Container modular din ponouri sandwich termoizolant cu dimensiunile Lxlxh=3.5x2.4x2.8(m); Istalatii electrice/Panou 220v-50Hz/Illuminare interioara si exterioara; Lavuar sanitar cu robinet (inox); Sistem alarma paza/antiincendiu 2.SISTEM DEZINFECTARE APA:Pompa de dozare digitala -2buc; Rezervor de stocare solutie de hipoclorid, 120L -1buc; Agitator manual-1buc; Linie de aspiratie rigida cu sor aspiratie, clapeta sens si senzor de rezervor gol -1buc; Supapa multifunctioala -1buc; Furtun dozare hipoclorid -1buc; Unitate de injectie hipoclorid -1buc; Controler C1 -1buc; Analizator de clor rezidual -1buc; Debitmetru electromagnetic cu flanse Dn 50mm -1buc; Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Dn 50mm -1buc) 3. SERVICII, MATERIALE/CONSUMABILE - 1 set (Servicii livrare-transportare, deplasare, instruire operationala - 1 buc, Servicii montare/punere in functie - 1 buc, Set tubulatura/fitinguri apa-canalizare - 1 buc, Set accesorii electrotehnice/masura si control -1 buc, Reagenti chimici, consumabile, piese de schimb, etc. - 1 buc)	set			600 000,000 0,000
	001	CONTAINER TEHNOLOGIC: Container modular din ponouri sandwich termoizolant cu dimensiunile Lxlxh=3.5x2.4x2.8(m); Istalatii electrice/Panou 220v-50Hz/Illuminare interioara si exterioara; Lavuar sanitar cu robinet (inox); Sistem alarma paza/antiincendiu 2.SISTEM DEZINFECTARE APA:Pompa de dozare digitala -2buc; Rezervor de stocare solutie de hipoclorid, 120L -1buc; Agitator manual-1buc; Linie de aspiratie rigida cu sor aspiratie, clapeta sens si senzor de rezervor gol -1buc; Supapa multifunctioala -1buc; Furtun dozare hipoclorid -1buc; Unitate de injectie hipoclorid -1buc; Controler C1 -1buc; Analizator de clor rezidual -1buc; Debitmetru electromagnetic cu flanse Dn 50mm -1buc; Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Dn 50mm -1buc) 3. SERVICII, MATERIALE/CONSUMABILE - 1 set (Servicii livrare-transportare, deplasare, instruire operationala - 1 buc, Servicii montare/punere in functie - 1 buc, Set tubulatura/fitinguri apa-canalizare - 1 buc, Set accesorii electrotehnice/masura si control -1 buc, Reagenti chimici, consumabile, piese de schimb, etc. - 1 buc)	set	1,0000	600 000,00	600 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-4

Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (Platforma B)

Valoarea de deviz 57 936 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2420	820,000 0,000	198,440 0,000
2	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,2420	500,000 0,000	121,000 0,000
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2420	994,595 617,388	240,692 149,408
		<i>Total</i>	Lei			560,132
		Total Terasamente Inclusiv salariu				560,132 149,408
		1.2. Platforma B				

1	2	3	4	5	6	7
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	3,3600	226,869 140,000	762,280 470,400
5	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C3.5	m3	3,4800	1 682,501 350,000	5 855,105 1 218,000
6	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	3,0000	26,190 4,690	78,570 14,070
7	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	287,0000	23,440 3,990	6 727,280 1 145,130
8	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	6,4000	161,962 115,500	1 036,560 739,200
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 12/15	m3	6,3000	1 745,510 308,000	10 996,714 1 940,400
10	IC43D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 273 x 6 mm L=150mm	buc	1,0000	126,350 58,800	126,350 58,800
11	IC43E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 325 x 7 mm L=150mm	buc	2,0000	163,000 77,000	326,000 154,000
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,7500	372,440 49,000	5 865,930 771,750
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	-15,7500	123,720	-1 948,591

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1 cm			16,800	-264,600
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,9500	436,300 69,300	2 159,685 343,035
15	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	0,3300	142,061 140,000	46,880 46,200
16	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	33,0000	225,082 10,500	7 427,713 346,500
		<i>Total</i>	Lei			39 460,476
		Total Platforma B Inclusiv salariu				39 460,476 6 982,885
		<i>Total</i>	Lei			40 020,608
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				40 020,608 7 132,293

		Total	Lei	40 017
		Asigurarea sociala	24 %	1 711
		Transportarea	4 %	1 256
		Total		42 984
		Cheltuieli de regie	8 %	3 439
		Total		46 423
		Beneficiu de deviz	4 %	1 857
		Total		48 280
		TVA	20 %	9 656
		57 936		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		7 130		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-4
Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (Platforma B)**

Valoarea de deviz 57 936 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-4:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	40,3380	70,00	2 823,660
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,6900	70,00	1 098,300
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,4080	70,00	658,560
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,1152	70,00	428,064
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,6100	70,00	392,700
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,3000	70,00	441,000
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0400	70,00	212,800
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0349	70,00	492,443
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3538	70,00	584,766
		Total manopera				7 130

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,8775	1 800,00	6 979,500
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1237	300,00	37,110
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,6925	300,00	1 707,750
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4410	250,00	110,250
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0210	4 000,00	84,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0602	4 000,00	240,800
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0162	4 000,00	64,800
8.	2010237318750	Distantieri	buc	43,5000	5,00	217,500
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,7040	150,00	105,600
10.	2320187315789	Decofrol	kg	1,1712	5,00	5,856
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0500	15,00	15,750
12.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0330	18,00	0,594
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,8200	10,00	28,200
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0900	65,00	5,850
15.	25212167010001 0	Teava din otel de 273 x 6 mm L=150mm	m	0,1500	300,00	45,000
16.	25212167010001 1	Teava din otel de 325 x 7 mm L=150mm	m	0,3000	400,00	120,000
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	137,0250	24,00	3 288,600
18.	26631021000001	Beton C 12/15	m3	6,5544	1 300,00	8 520,720

	2					
19.	266310210000035	Beton C3.5	m3	3,5851	1 200,00	4 302,120
20.	2710602000092	Armături	kg	0,2400	100,00	24,000
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,0750	20,00	61,500
22.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	294,1750	18,00	5 295,150
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,4537	18,00	8,167
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3360	25,00	8,400
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,9000	25,00	72,500
26.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	25,00	0,750
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5952	20,00	11,904
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,9200	5,00	9,600
29.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,9200	5,00	9,600
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0320	40,00	1,280
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3600	25,00	9,000
32.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0086	10,00	0,086
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0854	10,00	10,854
34.	4100126202818	Apa	m3	0,4950	10,00	4,950
		Total materiale de construcții				31 409

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0790	40,00	83,160
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0395	20,00	20,790
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,0092	300,00	302,760
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3780	20,00	7,560
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4703	120,00	56,436
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4961	400,00	198,440
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3025	400,00	121,000
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,9140	15,00	28,710
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,7800	15,00	56,700
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1417	20,00	2,834
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,2821	40,00	91,284
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7030	300,00	510,900
		Total utilaje de construcții				1 478

Total	Lei	40 017
Asigurarea sociala	24 %	1 711
Transportarea	4 %	1 256
Total		42 984
Cheltuieli de regie	8 %	3 439
Total		46 423
Beneficiu de deviz	4 %	1 857
Total		48 280
TVA	20 %	9 656

Total deviz:

57 936

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Cusmirca (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3			500,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	400,00	500,00
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,595 617,388
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,39
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,21
		1.2. Platforma B				
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			226,869 140,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	70,00	127,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,02
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,05
5	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C3.5	m3			1 682,501 350,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	70,00	304,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000035	Beton C3.5	m3	1,0200	1 200,00	1 236,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	15,00	8,25
6	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,190 4,690
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
7	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in	kg			23,440

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				3,990
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
8	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			161,962 115,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	70,00	102,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	4 000,00	6,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 12/15	m3			1 745,510 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000012	Beton C 12/15	m3	1,0250	1 300,00	1 352,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
10	IC43D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 273 x 6 mm L=150mm	buc			126,350 58,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400	70,00	58,80
	252121670100010	Teava din otel de 273 x 6 mm L=150mm	m	0,1500	300,00	45,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	15,00	3,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	10,00	8,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	65,00	1,95
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0800	100,00	8,00
11	IC43E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 325 x 7 mm L=150mm	buc			163,000 77,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	70,00	77,00
	252121670100011	Teava din otel de 325 x 7 mm L=150mm	m	0,1500	400,00	60,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	15,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9800	10,00	9,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	65,00	1,95
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0800	100,00	8,00
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			372,440 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	24,00	312,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
13	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1 cm	m2			123,720 16,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	24,00	103,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			436,300 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
15	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			142,061 140,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	70,00	140,00
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	18,00	1,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	10,00	0,26
16	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			225,082 10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	10,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	211,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	1,12
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,71

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-8-1
Forarea sondei arteziene**

Valoarea de deviz 1 012 908 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj 1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1500	586,600 586,600	87,990 87,990
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (excludere materiale)	buc	1,0000	11 970,000 11 970,000	11 970,000 11 970,000
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1800	1 756,000 0,000	316,080 0,000
4	RCsB21A k=0,005	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 10 cm (excludere energie electrica, burghiu)	buc	43 200,000 0	0,048 0,042	2 073,600 1 814,400
5	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 (stergere resurse: betonita, saci)	m3	20,2000	278,600 157,500	5 627,720 3 181,500
6	Pret de piata	Teava din otel p-u tubaj	m	30,0000	1 300,000	39 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		d377x9mm			0,000	0,000
7	Pret de piata	Teava din otel p-u tubaj d168x8mm	m	165,5000	1 083,000 0,000	179 236,500 0,000
8	Pret de piata	Teava din otel p-u filtru d168x8mm perforat	m	60,0000	1 083,000 0,000	64 980,000 0,000
9	Pret de piata	Sirma pentru filtru	kg	830,0000	25,000 0,000	20 750,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			324 041,890
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				324 041,890 17 053,890
		1.2. Lucrari de foraj				
10	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d151mm	m	8,0000	102,862 75,600	822,900 604,800
11	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d151mm	m	12,0000	297,188 218,400	3 566,250 2 620,800
12	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d151mm	m	8,0000	102,862 75,600	822,900 604,800
13	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d151mm	m	10,0000	102,862 75,600	1 028,625 756,000
14	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d151mm	m	53,0000	297,187 218,400	15 750,935 11 575,200
15	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d151mm	m	10,0000	457,050 336,000	4 570,500 3 360,000
16	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d151mm	m	20,0000	1 234,733 798,000	24 694,650 15 960,000
17	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie	m	12,0000	102,862	1 234,350

1	2	3	4	5	6	7
		directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d151mm			75,600	907,200
18	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d151mm	m	20,0000	457,050 336,000	9 141,000 6 720,000
19	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d151mm	m	20,0000	1 234,733 798,000	24 694,650 15 960,000
20	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d151mm	m	11,0000	297,187 218,400	3 269,060 2 402,400
21	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d151mm	m	6,0000	1 234,733 798,000	7 408,395 4 788,000
22	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d151mm	m	4,0000	297,188 218,400	1 188,750 873,600
23	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d151mm	m	14,0000	1 234,733 798,000	17 286,255 11 172,000
24	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d151mm	m	8,0000	1 234,733 798,000	9 877,860 6 384,000
25	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d151mm	m	4,0000	297,188 218,400	1 188,750 873,600
26	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica (stergere resurse: apa)	m	220,0000	26,800 16,800	5 896,000 3 696,000
27	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica	operati e	1,0000	11 200,000 7 000,000	11 200,000 7 000,000
28	FjB03C	(Largirea sondei) Foraj hidraulic	m	8,0000	49,368	394,944

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.48	cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=445mm			36,288	290,304
29	FjB03E k=0.48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=445mm	m	12,0000	142,632 104,832	1 711,584 1 257,984
30	FjB03C k=0.48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=445mm	m	8,0000	49,368 36,288	394,944 290,304
31	FjB03C k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=445mm	m	2,0000	49,368 36,288	98,736 72,576
32	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica (stergere resurse: apa)	m	30,0000	26,800 16,800	804,000 504,000
33	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d=377mm (stergere resurse:teava)	m	30,0000	260,400 176,400	7 812,000 5 292,000
34	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata (Interval 50-30m) Nc ciment=1049 kg/m3	m3	1,6900	4 251,600 1 099,000	7 185,204 1 857,310
35		Perioada de intarire a cimentului (O3II) Nc sondor=2h	h-om	24,0000	5,833 5,833	140,000 140,000
36	FjB03G	(Forarea dopului de comert) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346mm	m	3,0000	457,050 336,000	1 371,150 1 008,000
37	FjB03E k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm	m	8,0000	142,632 104,832	1 141,056 838,656
38	FjB03C K=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu	m	53,0000	49,368	2 616,504

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346mm			36,288	1 923,264
39	FjB03G k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346mm	m	10,0000	219,360 161,280	2 193,600 1 612,800
40	FjB03I k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm	m	20,0000	592,632 383,040	11 852,640 7 660,800
41	FjB03C K=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346mm	m	12,0000	49,368 36,288	592,416 435,456
42	FjB03G k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346mm	m	20,0000	219,360 161,280	4 387,200 3 225,600
43	FjB03I k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm	m	20,0000	592,632 383,040	11 852,640 7 660,800
44	FjB03E k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm	m	11,0000	142,632 104,832	1 568,952 1 153,152
45	FjB03I k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm	m	6,0000	592,632 383,040	3 555,790 2 298,240
46	FjB03E k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm	m	4,0000	142,632 104,832	570,528 419,328
47	FjB03I k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu	m	14,0000	592,632	8 296,850

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm			383,040	5 362,560
48	FjB03I k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm	m	8,0000	592,632 383,040	4 741,055 3 064,320
49	FjB03E k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm	m	4,0000	142,632 104,832	570,528 419,328
50	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica (stergere resurse: apa)	m	185,0000	26,800 16,800	4 958,000 3 108,000
51	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	60,0000	35,800 16,800	2 148,000 1 008,000
52	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (stergere resurse: coloane)	m	60,0000	1 047,800 709,800	62 868,000 42 588,000
53	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (stergere resurse: burlane)	m	160,0000	55,800 37,800	8 928,000 6 048,000
54	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	220,0000	35,800 16,800	7 876,000 3 696,000
55	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica Nc ciment=1049 kg/m3	m3	1,1000	4 408,600 1 099,000	4 849,460 1 208,900
56		Perioada de intarire a cimentului (O3II) Nc sondor=2	h-om	24,0000	5,833 5,833	140,000 140,000
57	FjF05A	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (dtergere resurse:apa)	m	60,0000	240,000 140,000	14 400,000 8 400,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			323 661,611
		Total Lucrari de foraj Inclusiv salariu				323 661,611 209 242,082
		1.3. Lucrari pentru executarea pomparilor cu pompa submersibila pentru determinarea parametrilor				
58	RpED15A	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ECSAIY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp (excludere materiale)	m	480,0000	12,600 12,600	6 048,000 6 048,000
59	RpAcB16A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (excludere materiale)	buc	1,0000	47,600 47,600	47,600 47,600
60	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica (excludere mecanisme si Nc sondor =1)	ora	120,0000	70,000 70,000	8 400,000 8 400,000
61	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (stergere resurse: petrol, cirpe)	buc	1,0000	29,400 29,400	29,400 29,400
62	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	480,0000	4,200 4,200	2 016,000 2 016,000
63	07-04-030-06	Demontarea Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦБ6-10-185" (stergere resurse materiale: vana, masa utilaj, petrol, vopsea, ulei, placa de cauciuc, suruburi)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 541,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari pentru executarea pomparilor cu pompa submersibila pentru determinarea parametrilor Inklusiv salariu				16 541,000 16 541,000
		<i>Total</i>	Lei			664 244,501
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			58 280,873
		<i>Transportarea</i>	4 %			12 560,988
		<i>Total</i>				735 086,362
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			58 806,909
		<i>Total</i>				793 893,271
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			31 755,731
		<i>Total</i>				825 649,002
		Total Lucrari de foraj Inklusiv salariu				825 649,002 242 836,972
		2. Montarea utilajului				
64	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "101B6-10-185" pentru curatirea si determinarea parametrilor sondei (stergere resurse materiale: vana, masa utilaj, petrol, vopsea, ulei, placa de cauciuc, suruburi)	buc	1,0000	12 138,000 7 560,000	12 138,000 7 560,000
		<i>Total</i>	Lei			12 138,000
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 814,400
		<i>Total</i>				13 952,400
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			3 780,000
		<i>Total</i>				17 732,400
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			709,296
		<i>Total</i>				18 441,696
		Total Montarea utilajului Inklusiv salariu				18 441,696 7 560,000
		<i>Total</i>	Lei			844 090
		TVA	20 %			168 818
						1 012 908

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				250 397

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-1
Forarea sondei arteziene**

Valoarea de deviz 1 012 908 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	108,0000	70,00	7 560,000
2.	35	Perioada de intarire a cimentului (O3II) Nc sonдор=2h	h-om.	2,0000	70,00	140,000
3.	56	Perioada de intarire a cimentului (O3II) Nc sonдор=2	h-om.	2,0000	70,00	140,000
4.	7123010010200	Betonist	h-om	25,9200	70,00	1 814,400
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000	70,00	77,000
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	115,2000	70,00	8 064,000
7.	8113020070100	Sondor	h-om	3 321,6226	70,00	232 513,582
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2570	70,00	87,990
		Total manopera				250 397

Materiale:

1.	06	Teava din otel p-u tubaj d377x9mm	m	30,0000	1 300,00	39 000,000
2.	07	Teava din otel p-u tubaj d168x8mm	m	165,5000	1 083,00	179 236,500
3.	08	Teava din otel p-u filtru d168x8mm perforat	m	60,0000	1 083,00	64 980,000
4.	09	Sirma pentru filtru	kg	830,0000	25,00	20 750,000
5.	1212121212121	Apa	m3	271,3250	10,00	2 713,250
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 926,7100	2,40	7 024,104
7.	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	2,0024	50,00	100,120
8.	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	4,4143	50,00	220,715
		Total materiale de construcții				314 023

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900	200,00	4 578,000
2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	77,1440	50,00	3 857,200
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,9600	20,00	259,200
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7902	400,00	316,080
5.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	62,9966	200,00	12 599,320
6.	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	147,8540	200,00	29 570,800

7.	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	150,00	1 200,000
8.	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	397,2016	150,00	59 580,240
		Total utilaje de constructii				111 962

Total	Lei	844 090
TVA	20 %	168 818

Total deviz: 1 012 908

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Cusmirca</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Proiectarea retelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,600 586,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (excludere materiale)	buc			11 970,000 11 970,000
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	70,00	11 970,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
4	RCsB21A k=0,005	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 10 cm (excludere energie electrica, burghiu)	buc			0,048 0,042
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	0,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,01
5	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 (stergere resurse: betonita, saci)	m3			278,600 157,500
	8113020070100	Sondor	h-om	2,2500	70,00	157,50
	1212121212121	Apa	m3	0,8600	10,00	8,60
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,4500	200,00	90,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4500	50,00	22,50
6	Pret de piata	Teava din otel p-u tubaj d377x9mm	m			1 300,000 0,000
	06	Teava din otel p-u tubaj d377x9mm	m	1,0000	1 300,00	1 300,00
7	Pret de piata	Teava din otel p-u tubaj d168x8mm	m			1 083,000 0,000
	07	Teava din otel p-u tubaj d168x8mm	m	1,0000	1 083,00	1 083,00
8	Pret de piata	Teava din otel p-u filtru d168x8mm perforat	m			1 083,000 0,000
	08	Teava din otel p-u filtru d168x8mm perforat	m	1,0000	1 083,00	1 083,00
9	Pret de piata	Sirma pentru filtru	kg			25,000 0,000
	09	Sirma pentru filtru	kg	1,0000	25,00	25,00
		1.2. Lucrari de foraj				
10	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d151mm	m			102,862 75,600
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	75,60
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	50,00	0,26
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	150,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
11	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d151mm	m			297,188 218,400
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	70,00	218,40
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	50,00	0,79
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	150,00	78,00
12	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d151mm	m			102,862 75,600
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	75,60
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	50,00	0,26
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	150,00	27,00
13	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d151mm	m			102,862 75,600
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	75,60
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	50,00	0,26
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	150,00	27,00
14	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d151mm	m			297,187 218,400
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	70,00	218,40
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	50,00	0,79
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	150,00	78,00
15	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d151mm	m			457,050 336,000
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	70,00	336,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	50,00	1,05
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	150,00	120,00
16	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d151mm	m			1 234,733 798,000
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	70,00	798,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	50,00	1,73
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	150,00	435,00
17	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d151mm	m			102,862 75,600
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	75,60
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	50,00	0,26
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	150,00	27,00
18	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d151mm	m			457,050 336,000
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	70,00	336,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	50,00	1,05
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	150,00	120,00
19	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d151mm	m			1 234,733 798,000
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	70,00	798,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	50,00	1,73
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	150,00	435,00
20	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d151mm	m			297,187 218,400
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	70,00	218,40
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	50,00	0,79
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	150,00	78,00
21	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d151mm	m			1 234,733 798,000

1	2	3	4	5	6	7
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	70,00	798,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	50,00	1,73
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	150,00	435,00
22	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d151mm	m			297,188 218,400
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	70,00	218,40
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	50,00	0,79
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	150,00	78,00
23	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d151mm	m			1 234,733 798,000
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	70,00	798,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	50,00	1,73
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	150,00	435,00
24	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d151mm	m			1 234,733 798,000
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	70,00	798,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	50,00	1,73
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	150,00	435,00
25	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d151mm	m			297,188 218,400
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	70,00	218,40
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	50,00	0,79
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	150,00	78,00
26	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica (stergere resurse: apa)	m			26,800 16,800
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	50,00	2,00
27	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica	operatie			11 200,000 7 000,000
	8113020070100	Sondor	h-om	100,0000	70,00	7 000,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	12,0000	200,00	2 400,00
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	150,00	1 200,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	12,0000	50,00	600,00
28	FjB03C k=0.48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=445mm	m			49,368 36,288
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	36,29
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	50,00	0,12
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	150,00	12,96
29	FjB03E k=0.48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=445mm	m			142,632 104,832
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	70,00	104,83
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	50,00	0,36
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	150,00	37,44
30	FjB03C k=0.48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=445mm	m			49,368 36,288
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	36,29
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	50,00	0,12
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	150,00	12,96
31	FjB03C k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=445mm	m			49,368 36,288

1	2	3	4	5	6	7
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	36,29
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	50,00	0,12
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	150,00	12,96
32	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica (stergere resurse: apa)	m			26,800 16,800
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	50,00	2,00
33	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d=377mm (stergere resurse:teava)	m			260,400 176,400
	8113020070100	Sondor	h-om	2,5200	70,00	176,40
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,4200	200,00	84,00
34	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata (Interval 50-30m) Nc ciment=1049 kg/m3	m3			4 251,600 1 099,000
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	70,00	1 099,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	2,40	2 517,60
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	10,00	7,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	3,1400	200,00	628,00
35		Perioada de intarire a cimentului (O3II) Nc sondor=2h	h-om			5,833 5,833
	35	Perioada de intarire a cimentului (O3II) Nc sondor=2h	h-om.	0,083333	70,00	5,83
36	FjB03G	(Forarea dopului de comert) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346mm	m			457,050 336,000
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	70,00	336,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	50,00	1,05
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	150,00	120,00
37	FjB03E k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm	m			142,632 104,832
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	70,00	104,83
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	50,00	0,36
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	150,00	37,44
38	FjB03C K=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346mm	m			49,368 36,288
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	36,29
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	50,00	0,12
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	150,00	12,96
39	FjB03G k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346mm	m			219,360 161,280
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	70,00	161,28
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	50,00	0,48
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	150,00	57,60
40	FjB03I k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm	m			592,632 383,040
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	70,00	383,04
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	50,00	0,79
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	150,00	208,80
41	FjB03C K=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346mm	m			49,368 36,288
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	36,29
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	50,00	0,12
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA	h-ut	0,1800	150,00	12,96

1	2	3	4	5	6	7
		50				
42	FjB03G k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346mm	m			219,360 161,280
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	70,00	161,28
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	50,00	0,48
	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	150,00	57,60
43	FjB03I k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm	m			592,632 383,040
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	70,00	383,04
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	50,00	0,79
	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	150,00	208,80
44	FjB03E k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm	m			142,632 104,832
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	70,00	104,83
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	50,00	0,36
	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	150,00	37,44
45	FjB03I k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm	m			592,632 383,040
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	70,00	383,04
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	50,00	0,79
	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	150,00	208,80
46	FjB03E k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm	m			142,632 104,832
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	70,00	104,83
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	50,00	0,36
	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	150,00	37,44
47	FjB03I k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm	m			592,632 383,040
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	70,00	383,04
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	50,00	0,79
	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	150,00	208,80
48	FjB03I k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm	m			592,632 383,040
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	70,00	383,04
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	50,00	0,79
	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	150,00	208,80
49	FjB03E k=0,48	(Largirea sondei) Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm	m			142,632 104,832
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	70,00	104,83
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	50,00	0,36
	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	150,00	37,44
50	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidrolica (stergere resurse: apa)	m			26,800 16,800
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2952270002719	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	50,00	2,00
51	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidrolica	m			35,800 16,800
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	10,00	9,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,0400	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		debit 6,0 - 9,9 mc/min				
52	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (stergere resurse: coloane)	m			1 047,800 709,800
	8113020070100	Sondor	h-om	10,1400	70,00	709,80
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	1,6900	200,00	338,00
53	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (stergere resurse: burlane)	m			55,800 37,800
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	70,00	37,80
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0900	200,00	18,00
54	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			35,800 16,800
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	10,00	9,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	50,00	2,00
55	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica Nc ciment=1049 kg/m3	m3			4 408,600 1 099,000
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	70,00	1 099,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	2,40	2 517,60
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	10,00	7,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	3,1400	200,00	628,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	3,1400	50,00	157,00
56		Perioada de intarire a cimentului (O3LI) Nc sondor=2	h-om			5,833 5,833
	56	Perioada de intarire a cimentului (O3LI) Nc sondor=2	h-om.	0,083333	70,00	5,83
57	FjF05A	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (dtergere resurse:apa)	m			240,000 140,000
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	70,00	140,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,4000	200,00	80,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		1.3. Lucrari pentru executarea pomparilor cu pompa submersibila pentru determinarea parametrilor				
58	RpED15A	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ECSAIY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp (excludere materiale)	m			12,600 12,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	70,00	12,60
59	RpAcB16A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (excludere materiale)	buc			47,600 47,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6800	70,00	47,60
60	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica (excludere mecanisme si Nc sondor =1)	ora			70,000 70,000
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0000	70,00	70,00
61	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu	buc			29,400

1	2	3	4	5	6	7
		apa, avind diametrul de 50-250 mm (stergere resurse: petrol, cirpe)				29,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4200	70,00	29,40
62	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
63	07-04-030-06	Demontarea Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦБ6-10-185" (stergere resurse materiale: vana, masa utilaj, petrol, vopsea, ulei, placa de cauciuc, suruburi)	buc			0,000 0,000
	1	Muncitor	h-om	108,0000	70,00	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900	200,00	
		2. Montarea utilajului				
64	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦБ6-10-185" pentru curatirea si determinarea parametrilor sondei (stergere resurse materiale: vana, masa utilaj, petrol, vopsea, ulei, placa de cauciuc, suruburi)	buc			12 138,000 7 560,000
	1	Muncitor	h-om	108,0000	70,00	7 560,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900	200,00	4 578,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Proiectarea rețelei de apeduct a satului Cusmirca, r-nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-10-1

Tamponarea si lichidarea sondei arteziene nr.858. Platforma B

Valoarea de deviz 93 019 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,15	586,600 586,600	87,990 87,990
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (excludere materiale)	buc	1,00	11 970,000 11 970,000	11 970,000 11 970,000
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,11	219,500 0,000	24,145 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aprovizionare cu apa)	t	36,162	26,500 0,000	958,300 0,000
5	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d190mm	m	134,00	150,225 75,600	20 130,150 10 130,400
6	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d146mm	m	76,00	150,225 75,600	11 417,100 5 745,600
7	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a	m	210,00	22,000	4 620,000

1	2	3	4	5	6	7
		forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica (excludere: apa, motocompresor)			14,000	2 940,000
8	RpAcH28E apl	Spalarea si dezinfectarea tevilor din PVC si polietilena de apa potabila dupa montare si imbinare de 150-225 mm (Inlocuire cloramina cu clorura de var tehnic calit.1 cu Nc=0,06 kg/m)	m	210,00	10,870 2,100	2 282,700 441,000
9	DA09A apl	Tratarea pe loc a pamintului argilos cu var hidratat in pulbere pentru imbunatatirea caracteristicilor acestuia (1.43m3) (excludere: apa, autogreder, foreza, plug, grapa, autocisterna) (inlocuire var cu clorura de calciu Nc clorura=19,68kg/t)	t	1,43	594,800 299,600	850,564 428,428
10	FjE01B	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 20 hidraulica (excludere: motocompresor, instalatie de foraj)	m3	0,953	766,518 399,000	730,492 380,247
11	FjF03A apl	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (excludere: motocompresor, instalatie de foraj) Nc ciment=1250 kg	m3	0,056	4 106,000 1 099,000	229,936 61,544
12	FjH01C apl	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 (excludere: betonita, saci, motocompresor) (introducem: argila pentru constructii Nc argila=0,49m3/m3)	m3	6,89	305,100 157,500	2 102,139 1 085,175
13	FjF03A	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (excludere: motocompresor, instalatie de foraj) Nc ciment=1250 kg	m3	0,102	4 106,000 1 099,000	418,812 112,098
14	FjE04A apl	Introducerea balastului in coloana sondei Nc balast=2,5m3/m3	m3	0,204	1 012,500 262,500	206,550 53,550
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	1,00	83,300	83,300

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			83,300	83,300
16	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (excludere: petrol, cirpe)	buc	1,00	252,700 109,200	252,700 109,200
17	CA01B2 apl	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (excludere: pietris, apa) Nc ciment=1230kg/m3; Nc nisip=1.59m3/m3	m3	1,00	3 619,000 269,500	3 619,000 269,500
18	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasaC 5/4 (Bc 5/B 75) (excludere: toate materiale si mecanisme)	m3	1,00	322,000 322,000	322,000 322,000
19	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	1,00	172,800 72,800	172,800 72,800
20	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (excludere: ipsos, hirtie, bumbac)	m2	0,50	63,530 31,500	31,765 15,750
21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,00	12,600 12,600	12,600 12,600
		<i>Total</i>	Lei			60 523,043
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				60 523,043 34 321,182

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			60 525
		Asigurarea sociala	24 %			8 237
		Transportarea	4 %			252
		Total				69 014
		Cheltuieli de regie	8 %			5 521
		Total				74 535
		Beneficiu de deviz	4 %			2 981
		Total				77 516
		TVA	20 %			15 503
						93 019
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				34 322

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-10-1
Tamponarea si lichidarea sondei arteziene nr.858. Platforma B**

Valoarea de deviz 93 019 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,8000	70,00	546,000
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	70,00	29,400
3.	7129020012800	Pavator	h-om	6,1204	70,00	428,428
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,3000	70,00	441,000
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2250	70,00	15,750
6.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	70,00	109,200
7.	8113020070100	Sondor	h-om	463,9802	70,00	32 478,614
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2470	70,00	227,290
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,500
		Total manopera				34 322

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	6,0360	10,00	60,360
2.	1421102200467	Balast	m3	0,5100	300,00	153,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5900	250,00	397,500
4.	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	1,0007	350,00	350,245
5.	2413217309637	Cloramina B	kg	3,3600	20,00	67,200
6.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,3200	50,00	16,000
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	197,5000	2,40	474,000
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 230,0000	2,40	2 952,000
9.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	40,00	124,000
10.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	100,00	100,000
11.	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	1,1025	500,00	551,250
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
13.	4100126202818	Apa	m3	30,4500	10,00	304,500
14.	520540	Argila pentru constructii	m3	3,3761	100,00	337,610
15.	852752	Clorura de calciu	kg	28,1424	15,00	422,136
		Total materiale de construcții				6 311

Utilaje de construcții:

1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4829	50,00	24,145
2.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	11,5005	200,00	2 300,100

3.	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	37,8000	400,00	15 120,000
4.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	30,00	19,500
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,8332	250,00	958,300
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,7000	100,00	1 470,000
		Total utilaje de construcții				19 892

Total	Lei	60 525
Asigurarea sociala	24 %	8 237
Transportarea	4 %	252
Total		69 014
Cheltuieli de regie	8 %	5 521
Total		74 535
Beneficiu de deviz	4 %	2 981
Total		77 516
TVA	20 %	15 503

Total deviz: 93 019

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Proiectarea retelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,600 586,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (excludere materiale)	buc			11 970,000 11 970,000
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	70,00	11 970,00
3	TsC02B1	Saptatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			219,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	50,00	219,50
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aprovizionare cu apa)	t			26,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
5	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d190mm	m			150,225 75,600
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	75,60
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	500,00	2,62
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	400,00	72,00
6	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d146mm	m			150,225 75,600
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	70,00	75,60
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	500,00	2,62
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	400,00	72,00
7	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica (excludere: apa, motocompresor)	m			22,000 14,000
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,0400	200,00	8,00
8	RpAcH28E apl	Spalarea si dezinfectarea tevilor din PVC si polietilena de apa potabila dupa montare si imbinare de 150-225 mm (Inlocuire cloramina cu clorura de var tehnic calit.1 cu Nc=0,06 kg/m)	m			10,870 2,100
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0300	70,00	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1450	10,00	1,45
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,0160	20,00	0,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	100,00	7,00
9	DA09A apl	Tratarea pe loc a pamintului argilos cu var hidratat in pulbere pentru imbunatatirea caracteristicilor acestuia (1.43m3) (excludere: apa, autogreder, foreza, plug, grapa, autocisterna) (inlocuire var cu clorura de calciu Nc clorura=19,68kg/t)	t			594,800 299,600
	7129020012800	Pavator	h-om	4,2800	70,00	299,60
	852752	Clorura de calciu	kg	19,6800	15,00	295,20
10	FjE01B	Introducerea materialului filtrant in jurul	m3			766,518

1	2	3	4	5	6	7
		filtrului la foraje executate cu instalatie FA 20 hidraulica (excludere: motocompresor, instalatie de foraj)				399,000
	8113020070100	Sondor	h-om	5,7000	70,00	399,00
	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulat 2.8 - 5.6 mm	m3	1,0500	350,00	367,52
11	FjF03A apl	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (excludere: motocompresor, instalatie de foraj) Nc ciment=1250 kg	m3			4 106,000 1 099,000
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	70,00	1 099,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 250,0000	2,40	3 000,00
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	10,00	7,00
12	FjH01C apl	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 (excludere: betonita, saci, motocompresor) (introducem: argila pentru constructii Nc argila=0,49m3/m3)	m3			305,100 157,500
	8113020070100	Sondor	h-om	2,2500	70,00	157,50
	520540	Argila pentru constructii	m3	0,4900	100,00	49,00
	1212121212121	Apa	m3	0,8600	10,00	8,60
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,4500	200,00	90,00
13	FjF03A	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (excludere: motocompresor, instalatie de foraj) Nc ciment=1250 kg	m3			4 106,000 1 099,000
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	70,00	1 099,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 250,0000	2,40	3 000,00
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	10,00	7,00
14	FjE04A apl	Introducerea balastului in coloana sondei Nc balast=2,5m3/m3	m3			1 012,500 262,500
	8113020070100	Sondor	h-om	3,7500	70,00	262,50
	1421102200467	Balast	m3	2,5000	300,00	750,00
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,300 83,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
16	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (excludere: petrol, cirpe)	buc			252,700 109,200
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	70,00	109,20
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	40,00	124,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	30,00	19,50
17	CA01B2 apl	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (excludere: pietris, apa) Nc ciment=1230kg/m3; Nc nisip=1.59m3/m3	m3			3 619,000 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 230,0000	2,40	2 952,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5900	250,00	397,50
18	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasaC 5/4 (Bc 5/B 75) (excludere: toate materiale si mecanisme)	m3			322,000 322,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	70,00	276,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
19	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			172,800 72,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	70,00	43,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	70,00	29,40
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	100,00	100,00
20	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet	m2			63,530 31,500

1	2	3	4	5	6	7
		existent (excludere: ipsos, hirtie, bumbac)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	50,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			12,600 12,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,00	12,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-1
Hazna pentru apa tehnica Platforma B**

Valoarea de deviz 43 120 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6000	820,000 0,000	492,000 0,000
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2000	436,000 0,000	87,200 0,000
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,0000	21,700 21,700	585,900 585,900
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4700	994,600 617,400	467,462 290,178

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 632,562
		Total Terasamente Inclusiv salariu				1 632,562 876,078
		1.2. Hazna				
5	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,9600	1 319,015 322,000	1 266,254 309,120
6	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	1,1000	226,750 140,000	249,425 154,000
7	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,9300	1 792,070 564,200	5 250,766 1 653,106
8	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
9	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	1 850,000 0,000	5 550,000 0,000
10	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
11	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
12	Pret de piata	Consolidari metalice	kg	44,0000	25,000 0,000	1 100,000 0,000
13	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	32,4000	25,000 0,000	810,000 0,000
14	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0930	529,376 180,570	49,232 16,793
15	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	0,0930	529,376 180,570	49,232 16,793

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
16	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip U	buc	1,0000	<u>1 200,000</u> 0,000	<u>1 200,000</u> 0,000
17	SA34I K=0.3	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200mm, l=200mm	buc	1,0000	<u>21,209</u> 13,650	<u>21,209</u> 13,650
18	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid	m	0,6300	<u>81,808</u> 45,500	<u>51,539</u> 28,665
19	CB03B1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	0,1500	<u>115,127</u> 66,500	<u>17,269</u> 9,975
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B200)	m3	0,0150	<u>1 512,133</u> 315,000	<u>22,682</u> 4,725
21	IzF30B K=0,5	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex (10 l component B la 30 kg component A)	m2	24,9800	<u>201,300</u> 72,800	<u>5 028,474</u> 1 818,544
22	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2	20,7200	<u>32,113</u> 8,400	<u>665,372</u> 174,048
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,7000	<u>436,300</u> 69,300	<u>305,410</u> 48,510

1	2	3	4	5	6	7
24	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,7000	1 808,211 584,500	1 265,748 409,150
		<i>Total</i>	Lei			28 142,612
		Total Hazna Inclusiv salariu				28 142,612 4 657,079
		<i>Total</i>	Lei			29 775,174
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				29 775,174 5 533,157

		Total	Lei	29 773
		Asigurarea sociala	24 %	1 328
		Transportarea	4 %	891
		Total		31 992
		Cheltuieli de regie	8 %	2 559
		Total		34 551
		Beneficiu de deviz	4 %	1 382
		Total		35 933
		TVA	20 %	7 187
		Total deviz: Inclusiv salariu		43 120 5 535

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-1
Hazna pentru apa tehnica Platforma B**

Valoarea de deviz 43 120 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-1:				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3150	70,00	22,050
2.	7123010010200	Betonist	h-om	9,2435	70,00	647,045
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1200	70,00	8,400
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0020	70,00	140,140
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,2698	70,00	1 628,886
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1950	70,00	13,650
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,5252	70,00	1 156,764
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4798	70,00	33,586
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2084	70,00	924,588
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	70,00	98,000
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,2864	70,00	860,048
		Total manopera				5 535

Materiale:

1.	08	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
2.	09	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	1 850,00	5 550,000
3.	10	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
4.	11	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,000
5.	12	Consolidari metalice	kg	44,0000	25,00	1 100,000
6.	13	Scara cu vanguri din otel	kg	32,4000	25,00	810,000
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,8050	300,00	241,500
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,1928	300,00	357,840
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6986	300,00	509,580
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0013	300,00	0,390
11.	16	Capac din fonta cu rama de tip U	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
12.	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,4631	25,00	11,578
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,000
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0177	4 000,00	70,800
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0012	4 000,00	4,800
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6184	200,00	123,680

17.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0210	200,00	4,200
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	46,8272	1,50	70,241
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0249	1 500,00	37,350
20.	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	31,2250	100,00	3 122,500
21.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0662	22,00	1,456
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,0670	30,00	2,010
23.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	5,00	0,750
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	70,4480	5,00	352,240
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0354	15,00	0,531
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0159	15,00	0,239
27.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	50,00	0,600
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9672	65,00	62,868
29.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,4631	10,00	4,631
30.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0662	10,00	0,662
31.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,1800	30,00	5,400
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2646	2,40	0,635
33.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	179,3760	2,40	430,502
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	203,6160	2,40	488,678
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,7668	2,40	4,240
36.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	4,1564	2,40	9,975
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1284	2,40	0,308
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 000,00	0,200
39.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,0896	1,00	14,090
40.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,6873	1 300,00	2 193,490
41.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2032	1 100,00	223,520
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1100	25,00	2,750
43.	2735275903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0027	25,00	0,068
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1365	20,00	2,730
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0450	4,00	0,180
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0450	2,00	0,090
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0008	40,00	0,032
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0595	25,00	1,487
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2646	4,00	1,058
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4719	10,00	4,719
51.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0003	10,00	0,003
52.	4100126202818	Apa	m3	0,0700	10,00	0,700
		Total materiale de constructii				22 277

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2940	40,00	11,760
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0630	30,00	1,890
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1470	20,00	2,940
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0189	30,00	0,567
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0414	30,00	1,242
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4150	300,00	124,500
7.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	1,2490	30,00	37,470

8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2300	400,00	492,000
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0176	400,00	7,040
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2180	400,00	87,200
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6640	20,00	13,280
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0090	20,00	0,180
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0556	20,00	1,112
14.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	2,4980	20,00	49,960
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,4321	40,00	177,284
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5387	30,00	16,161
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,1204	300,00	936,120
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0067	300,00	2,010
		Total utilaje de construcții				1 961

Total	Lei	29 773
Asigurarea sociala	24 %	1 328
Transportarea	4 %	891
Total		31 992
Cheltuieli de regie	8 %	2 559
Total		34 551
Beneficiu de deviz	4 %	1 382
Total		35 933
TVA	20 %	7 187

Total deviz: 43 120

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Proiectarea rețelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,600 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
		1.2. Hazna				
5	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea la centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 319,015 322,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	70,00	276,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,40	448,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	300,00	236,34
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,00	218,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,73
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
6	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			226,750 140,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	70,00	127,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,00
7	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din	m3			1 792,070

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana				564,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	70,00	394,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	70,00	169,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 300,00	748,63
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	200,00	42,21
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 100,00	76,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	300,00	39,80
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,40	1,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	300,00	319,49
8	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc			2 500,000
						0,000
	08	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
9	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			1 850,000
						0,000
	09	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
10	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)	buc			2 500,000
						0,000
	10	Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
11	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			240,000
						0,000
	11	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
12	Pret de piata	Consolidari metalice	kg			25,000
						0,000
	12	Consolidari metalice	kg	1,0000	25,00	25,00
13	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			25,000
						0,000
	13	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	25,00	25,00
14	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			529,376
						180,570
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	70,00	180,57
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,81
15	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			529,376
						180,570
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	70,00	180,57
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,81
16	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip U	buc			1 200,000
						0,000
	16	Capac din fonta cu rama de tip U	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
17	SA34I K=0.3	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200mm, l=200mm	buc			21,209
						13,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	70,00	13,65
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,6000	30,00	5,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	15,00	0,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	15,00	0,24
	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,07
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	50,00	0,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,40	0,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 000,00	0,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	300,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,00
18	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid	m			81,808
						45,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,7000	25,00	18,38

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	10,00	7,35
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	10,00	1,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,40	1,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	22,00	2,31
	4011106202741	Energie electrica	kW	0,4000	4,00	1,68
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
19	CB03B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			115,127 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1400	200,00	28,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	2,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	2,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B200)	m3			1 512,133 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	70,00	287,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,40	665,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	300,00	226,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	300,00	208,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,20
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	8,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	74,00
21	IzF30B K=0,5	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex (10 l component B la 30 kg component A)	m2			201,300 72,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	70,00	58,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	70,00	14,56
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	100,00	125,00
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	20,00	2,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	30,00	1,50
22	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2			32,113 8,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	5,00	17,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,78
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			436,300 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
24	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 808,211 584,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	70,00	539,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,40	698,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	300,00	232,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (142/2024-AEE)

Valoarea de deviz 160 350 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,00	1 211,100 553,000	2 422,200 1 106,000
2	33-04-003-4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	7,00	717,486 389,200	5 022,400 2 724,400
3	Pret de piata	Stîlp din beton armat CB 95-3	buc	11,00	3 000,000 0,000	33 000,000 0,000
4	CP15A	Montarea Suport sub stîlp din beton armat de tip П-3и	buc	5,00	642,310 21,000	3 211,550 105,000
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos	1000 m	0,284	12 135,423 4 566,761	3 446,460 1 296,960
6	Pret de piata	Catarama de tip G11	buc	4,00	30,000 0,000	120,000 0,000
7	Pret de	Consola de tip U4	buc	2,00	40,000	80,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
8	Pret de piata	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3x35+1x54 mm ²	m	284,00	70,000 0,000	19 880,000 0,000
9	Pret de piata	Conductor 3Π-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3Π-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	3,00	200,000 0,000	600,000 0,000
10	Pret de piata	Conductor 3Π-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3Π-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	6,00	200,000 0,000	1 200,000 0,000
11	Pret de piata	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	24,00	25,000 0,000	600,000 0,000
12	Pret de piata	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	26,00	20,000 0,000	520,000 0,000
13	Pret de piata	Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc	6,00	20,000 0,000	120,000 0,000
14	Pret de piata	Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 2000	buc	6,00	20,000 0,000	120,000 0,000
15	Pret de piata	Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc	6,00	70,000 0,000	420,000 0,000
16	Pret de piata	Clema de conexiune de tip ПС 1- 1	buc	11,00	30,000 0,000	330,000 0,000
17	Pret de piata	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc	18,00	90,000 0,000	1 620,000 0,000
18	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m ³	1,62	147,691 147,691	239,260 239,260

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru impamintare)				
19	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	1,62	94,809 86,809	153,590 140,630
		<i>Total</i>	Lei			73 105,460
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 346,940
		<i>Transportarea</i>	4 %			2 469,388
		<i>Total</i>				76 921,788
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			6 153,743
		<i>Total</i>				83 075,531
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 323,021
		<i>Total</i>				86 398,552
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				86 398,552 5 612,250
		2. Lucrari de montare				
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - BZUM-DDE-63	buc	1,00	201,150 162,400	201,150 162,400
21	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	63,900 60,900	63,900 60,900
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - PD	buc	1,00	201,150 162,400	201,150 162,400
23	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	6,00	79,800 78,400	478,800 470,400
24	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - OIIC	buc	1,00	182,700 157,500	182,700 157,500
25	08-03-575-1	Dispozitiv - priza montata pe bara DIN	buc	1,00	79,800 78,400	79,800 78,400
26	Pret de	Priza cu contact de protectie,	buc	1,00	100,000	100,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V			0,000	0,000
27	08-03-524-8	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A	buc	1,00	686,315 312,900	686,315 312,900
28	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc	1,00	164,420 128,100	164,420 128,100
29	Pret de piata	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,00	800,000 0,000	800,000 0,000
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	426,200 238,700	426,200 238,700
31	Pret de piata	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,00	150,000 0,000	150,000 0,000
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,03	3 098,333 2 429,000	92,950 72,870
33	Pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	3,00	20,500 0,000	61,500 0,000
34	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,12	3 157,417 2 506,000	378,890 300,720
35	Pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m	12,00	30,750 0,000	369,000 0,000
36	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,04	2 839,500 2 681,000	113,580 107,240
37	Pret de piata	Conductor electric tip ПІВ-3 1x2.5 mm2	m	2,00	15,375 0,000	30,750 0,000
38	Pret de piata	Conductor electric de tip ПІВ-3 1x16 mm2	m	2,00	30,750 0,000	61,500 0,000
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,06	547,383 471,333	32,843 28,280

1	2	3	4	5	6	7
40	Pret de piata	Cablu de tip BBГHГ-0.66 3x1.5 mm2	m	6,00	20,500 0,000	123,000 0,000
41	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 137,175 1 022,000	90,974 81,760
42	08-02-404-2	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x16 mm2 (fintini artiziene)	100 m	2,07	1 857,763 1 610,000	3 845,570 3 332,700
43	Pret de piata	Cablu de tip БПБ (H07RN-F) 4x16 mm2	m	215,00	61,500 0,000	13 222,500 0,000
44	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,04	1 408,800 1 260,000	56,352 50,400
45	Pret de piata	Cablu de tip BBГHГ-0.66 5x16 mm2	m	4,00	46,125 0,000	184,500 0,000
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,50	2 181,830 580,300	3 272,745 870,450
47	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	3 883,183 1 330,000	465,982 159,600
		<i>Total</i>	Lei			25 937,071
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 626,173
		<i>Transportarea</i>	4 %			739,454
		<i>Total</i>				28 302,698
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			3 387,860
		<i>Total</i>				31 690,558
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 267,622
		<i>Total</i>				32 958,180
		Total Lucrari de montare				32 958,180

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 775,720
		3. Utilaj				
48	Pret de piata	Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63	buc	1,00	4 800,000 0,000	4 800,000 0,000
49	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 3x230 / 400V, I - 10 (120) A ; 50Hz de tip MT-173	buc	1,00	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
50	Pret de piata	Cofret metalic de tip ИММТ-3-0 74 Y2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc	1,00	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
51	Pret de piata	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	2,00	350,000 0,000	700,000 0,000
52	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000
53	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000
54	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000
55	Pret de piata	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,00	120,000 0,000	120,000 0,000
56	Pret de piata	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol)	buc	1,00	270,000 0,000	270,000 0,000
57	Pret de piata	Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar	buc	1,00	270,000 0,000	270,000 0,000
58	Pret de piata	Siguranta fizibile IP 00, Inom =25A de tip ППН-31	set	3,00	120,000 0,000	360,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			14 270,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 270,000

		Total	Lei		133 625
		TVA	20 %		26 725
		Total deviz:			160 350
		Inclusiv salariu			12 387

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (142/2024-AEE)

Valoarea de deviz 160 350 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	170,044	70,00	11 903,080
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,25	70,00	87,500
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,427	70,00	379,890
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	70,00	17,500
		Total manopera				12 387

Materiale:

1.	03	Stilp din beton armat CB 95-3	buc	11,00	3 000,00	33 000,000
2.	06	Catarama de tip G11	buc	4,00	30,00	120,000
3.	07	Consola de tip U4	buc	2,00	40,00	80,000
4.	08	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3x35+1x54 mm2	m	284,00	70,00	19 880,000
5.	09	Conductor 3П-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3П-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	3,00	200,00	600,000
6.	10	Conductor 3П-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3П-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	6,00	200,00	1 200,000
7.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,04	5,00	0,200
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	18 000,00	108,000
9.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,121	18 000,00	2 178,000
10.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00	25 000,00	0,000
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	65,00	0,195
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,306	40,00	52,240
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	20,00	0,160
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,155	40,00	46,200
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,984	6,00	5,904
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02	10,00	0,200
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,984	10,00	9,840
18.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,01	25 000,00	250,000
19.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,012	10,00	0,120

20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,029	65,00	1,885
21.	1019852	Vopsea	kg	1,672	65,00	108,680
22.	10198852	Vopsea	kg	0,03	65,00	1,950
23.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,50	20,00	30,000
24.	11	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	24,00	25,00	600,000
25.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,001	65 000,00	65,000
26.	12	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	26,00	20,00	520,000
27.	13	Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc	6,00	20,00	120,000
28.	14	Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 2000	buc	6,00	20,00	120,000
29.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015	300,00	4,500
30.	15	Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc	6,00	70,00	420,000
31.	16	Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc	11,00	30,00	330,000
32.	17	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc	18,00	90,00	1 620,000
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	25 000,00	250,000
34.	25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m	12,30	30,00	369,000
35.	26	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,00	100,00	100,000
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,00	2,40	12,000
37.	26661228006004	Element prefabricat Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и	buc	5,05	600,00	3 030,000
38.	29	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,00	800,00	800,000
39.	31	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,00	150,00	150,000
40.	33	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	3,075	20,00	61,500
41.	37	Conductor electric tip ПІВ-3 1x2.5 mm2	m	2,05	15,00	30,750
42.	38	Conductor electric de tip ПІВ-3 1x16 mm2	m	2,05	30,00	61,500
43.	40	Cablu de tip BBГНГ-0.66 3x1.5 mm2	m	6,15	20,00	123,000
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,162	80,00	12,960
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,00	0,050
46.	43	Cablu de tip БПБ (H07RN-F) 4x16 mm2	m	220,375	60,00	13 222,500
47.	45	Cablu de tip BBГНГ-0.66 5x16 mm2	m	4,10	45,00	184,500
48.	48	Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63	buc	1,00	4 800,00	4 800,000
49.	49	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 3x230 / 400V, I - 10 (120) A ; 50Hz de	buc	1,00	5 800,00	5 800,000

		tip MT-173				
50.	50	Cofret metalic de tip III[MII-3-0 74 Y2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc	1,00	1 200,00	1 200,000
51.	5009031	Scoabe	10 buc	3,33	10,00	33,300
52.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,056	10,00	0,560
53.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,287	5,00	51,435
54.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,696	5,00	18,480
55.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,500
56.	5009070	Racordari	10 buc	0,15	5,00	0,750
57.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,75	10,00	17,500
58.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,608	1,00	1,608
59.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,009	1,00	0,009
60.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	10,00	0,100
61.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,877	5,00	4,385
62.	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	10,00	0,050
63.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,088	10,00	0,880
64.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,12	10,00	1,200
65.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,248	10,00	2,480
66.	51	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	2,00	350,00	700,000
67.	52	Intreupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	250,00	250,000
68.	53	Intreupator automat tripolar, caracteristica B, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,00	250,00	250,000
69.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	1,718	100,00	171,800
70.	54	Intreupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,00	250,00	250,000
71.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	10,00	0,480
72.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,471	10,00	4,710
73.	55	Intreupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,00	120,00	120,000
74.	56	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1-В (3 pol)	buc	1,00	270,00	270,000
75.	57	Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar	buc	1,00	270,00	270,000
76.	58	Siguranta fizibile IP 00, Inom =25A de tip ППН-31	set	3,00	120,00	360,000
		Total materiale de constructii				94 491

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,086	300,00	325,800
2.	031002	Autohidroascensor	h-ut	6,932	300,00	2 079,600
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,69	100,00	169,000
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,227	30,00	126,810
5.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	9,53	300,00	2 859,000
6.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m,	h-ut	0,20	300,00	60,000

		deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM				
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,474	10,00	4,740
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,69	10,00	6,900
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,233	300,00	69,900
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38	100,00	38,000
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,76	250,00	690,000
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,015	250,00	3,750
		Total utilaje de construcții				6 433

Total	Lei	133 625
TVA	20 %	26 725

Total deviz:

160 350

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de apeduct a satului
Cusmirca, r-nul Soldanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			1 211,100 553,000
	1	Muncitor	h-om	7,9000	70,00	553,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	65 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	300,00	558,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	250,00	100,00
2	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			717,486 389,200
	1	Muncitor	h-om	5,5600	70,00	389,20
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	65 000,00	9,29
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	300,00	249,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800	250,00	70,00
3	Pret de piata	Stilp din beton armat CB 95-3	buc			3 000,000 0,000
	03	Stilp din beton armat CB 95-3	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
4	CP15A	Montarea Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и	buc			642,310 21,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26661228006004	Element prefabricat Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и	buc	1,0100	600,00	606,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,40	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	300,00	12,00
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos	1000 m			12 135,423 4 566,761
	1	Muncitor	h-om	65,2400	70,00	4 566,76
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	300,00	246,13
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	300,00	7 322,54
6	Pret de piata	Catarama de tip G11	buc			30,000 0,000
	06	Catarama de tip G11	buc	1,0000	30,00	30,00
7	Pret de piata	Consola de tip U4	buc			40,000 0,000
	07	Consola de tip U4	buc	1,0000	40,00	40,00
8	Pret de piata	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3x35+1x54 mm2	m			70,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	08	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3x35+1x54 mm ²	m	1,0000	70,00	70,00
9	Pret de piata	Conductor 3II-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set			200,000 0,000
	09	Conductor 3II-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	1,0000	200,00	200,00
10	Pret de piata	Conductor 3II-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set			200,000 0,000
	10	Conductor 3II-6 L=0.3 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	1,0000	200,00	200,00
11	Pret de piata	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m			25,000 0,000
	11	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	1,0000	25,00	25,00
12	Pret de piata	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc			20,000 0,000
	12	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	1,0000	20,00	20,00
13	Pret de piata	Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc			20,000 0,000
	13	Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc	1,0000	20,00	20,00
14	Pret de piata	Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 2000	buc			20,000 0,000
	14	Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 2000	buc	1,0000	20,00	20,00
15	Pret de piata	Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc			70,000 0,000
	15	Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc	1,0000	70,00	70,00
16	Pret de piata	Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc			30,000 0,000
	16	Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
17	Pret de piata	Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc			90,000 0,000
	17	Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc	1,0000	90,00	90,00
18	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (pentru impamintare)	m3			147,691 147,691
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	70,00	147,69
19	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3			94,809 86,809
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	70,00	86,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	80,00	8,00
		2. Lucrari de montare				
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - BZUM-DDE-63	buc			201,150 162,400

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
21	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			63,900 60,900
	1	Muncitor	h-om	0,8700	70,00	60,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - PD	buc			201,150 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	40,00	6,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
23	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc			79,800 78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
24	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - OIIC	buc			182,700 157,500
	1	Muncitor	h-om	2,2500	70,00	157,50
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1200	10,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	300,00	24,00
25	08-03-575-1	Dispozitiv - priza montata pe bara DIN	buc			79,800 78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
26	Pret de piata	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc			100,000 0,000
	26	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	100,00	100,00
27	08-03-524-8	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A	buc			686,315 312,900
	1	Muncitor	h-om	4,4700	70,00	312,90
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	40,00	23,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	65,00	1,89
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	65,00	4,55
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	25 000,00	250,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	10,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	10,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0150	300,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0140	30,00	0,42
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2300	10,00	2,30
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0150	250,00	3,75
28	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc			164,420 128,100
	1	Muncitor	h-om	1,8300	70,00	128,10
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	10,00	0,12
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	10,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	10,00	0,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	100,00	36,00
29	Pret de piata	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc			800,000 0,000
	29	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,0000	800,00	800,00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			426,200 238,700
	1	Muncitor	h-om	3,4100	70,00	238,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	18 000,00	18,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	40,00	4,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	65,00	32,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
31	Pret de piata	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc			150,000 0,000
	31	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,0000	150,00	150,00
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 098,333 2 429,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	70,00	2 429,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	18 000,00	0,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	20,00	200,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	70,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,33
33	Pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m			20,500 0,000
	33	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	1,0250	20,00	20,50
34	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			3 157,417 2 506,000
	1	Muncitor	h-om	35,8000	70,00	2 506,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	18 000,00	0,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	20,00	200,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	10,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	300,00	100,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	10,00	46,42
35	Pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m			30,750 0,000
	25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m	1,0250	30,00	30,75
36	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri	100 m			2 839,500

1	2	3	4	5	6	7
		montate, sectiune pina la 16 mm2				2 681,000
	1	Muncitor	h-om	38,3000	70,00	2 681,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	5,00	0,50
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	10,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	10,00	61,00
37	Pret de piata	Conductor electric tip ПІВ-3 1x2.5 mm2	m			15,375
						0,000
	37	Conductor electric tip ПІВ-3 1x2.5 mm2	m	1,0250	15,00	15,38
38	Pret de piata	Conductor electric de tip ПІВ-3 1x16 mm2	m			30,750
						0,000
	38	Conductor electric de tip ПІВ-3 1x16 mm2	m	1,0250	30,00	30,75
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			547,383
						471,333
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,17
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	10,00	1,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	5,00
40	Pret de piata	Cablu de tip ВВГГр-0.66 3x1.5 mm2	m			20,500
						0,000
	40	Cablu de tip ВВГГр-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0250	20,00	20,50
41	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 137,175
						1 022,000
	1	Muncitor	h-om	14,6000	70,00	1 022,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,12
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	10,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	41,25
42	08-02-404-2	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x16 mm2 (fintini artiziene)	100 m			1 857,763
						1 610,000
	1	Muncitor	h-om	23,0000	70,00	1 610,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	18 000,00	43,48
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	65,00	26,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	5,00	24,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	5,00	2,05
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	10,00	1,20
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,8300	100,00	83,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	10,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	65,94
43	Pret de piata	Cablu de tip ВПІВ (H07RN-F) 4x16 mm2	m			61,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	43	Cablu de tip ВПВ (H07RN-F) 4x16 mm2	m	1,0250	60,00	61,50
44	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m			1 408,800 1 260,000
	1	Muncitor	h-om	18,0000	70,00	1 260,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,62
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "УСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	10,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00
45	Pret de piata	Cablu de tip ВВГнг-0.66 5x16 mm2	m			46,125 0,000
	45	Cablu de tip ВВГнг-0.66 5x16 mm2	m	1,0250	45,00	46,12
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 181,830 580,300
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	18 000,00	1 452,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	65,00	0,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	30,00	76,20
47	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			3 883,183 1 330,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	70,00	1 330,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	40,00	22,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	25 000,00	2 083,33
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	65,00	130,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	300,00	57,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	30,00	100,75
		3. Utilaj				
48	Pret de piata	Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63	buc			4 800,000 0,000
	48	Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
49	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 3x230 / 400V, I - 10 (120) A ; 50Hz de tip MT-173	buc			5 800,000 0,000
	49	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 3x230 / 400V, I - 10 (120) A ; 50Hz de tip MT-173	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
50	Pret de piata	Cofret metalic de tip УИМП-3-0 74 У2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc			1 200,000 0,000
	50	Cofret metalic de tip УИМП-3-0 74 У2, IP54,	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE				
51	Pret de piata	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc			350,000 0,000
	51	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	350,00	350,00
52	Pret de piata	Înterupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			250,000 0,000
	52	Înterupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	250,00	250,00
53	Pret de piata	Înterupator automat tripolar, caracteristica B, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc			250,000 0,000
	53	Înterupator automat tripolar, caracteristica B, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	250,00	250,00
54	Pret de piata	Înterupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc			250,000 0,000
	54	Înterupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	250,00	250,00
55	Pret de piata	Înterupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc			120,000 0,000
	55	Înterupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	120,00	120,00
56	Pret de piata	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1-B (3 pol)	buc			270,000 0,000
	56	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1-B (3 pol)	buc	1,0000	270,00	270,00
57	Pret de piata	Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar	buc			270,000 0,000
	57	Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar	buc	1,0000	270,00	270,00
58	Pret de piata	Siguranta fizibile IP 00, Inom =25A de tip IIIIH-31	set			120,000 0,000
	58	Siguranta fizibile IP 00, Inom =25A de tip IIIIH-31	set	1,0000	120,00	120,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Cusmirca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Proiectarea rețelei de apeduct a satului Cusmirca, r-nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1 Platforma B. Plan general

Valoarea de deviz 279 414 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,6500	780,000 0,000	1 287,000 0,000
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	264,0000	19,000 0,000	5 016,000 0,000
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (excludere:piatra)	100 m3	1,6500	153,000 21,000	252,450 34,650
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - из корыта в насыпь	100 m3	1,6900	616,000 0,000	1 041,040 0,000
5	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,6900	1 056,000 0,000	1 784,640 0,000
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,9500	436,000 0,000	414,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
7	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri	100 m3	1,6900	1 446,200 203,000	2 444,078 343,070
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9500	900,000 0,000	855,000 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	152,0000	26,500 0,000	4 028,000 0,000
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (excludere:piatra)	100 m3	0,9500	153,000 21,000	145,350 19,950
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,9500	436,000 0,000	414,200 0,000
12	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri	100 m3	0,9500	1 446,200 203,000	1 373,890 192,850
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (для устройства укреплённых проездов)	100m2	4,4500	75,604 0,000	336,440 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 392,288

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				19 392,288 590,520
		2. Imracaminte rutiera din pietris (на площадке и вне территорий)				
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (песок) (excludere: autocisterna, apa)	m3	66,7500	325,660 25,900	21 737,789 1 728,825
15	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (щебень)	m3	102,3500	569,940 115,500	58 333,348 11 821,425
		<i>Total</i>	Lei			80 071,137
		Total Imracaminte rutiera din pietris (на площадке и вне территорий) Inclusiv salariu				80 071,137 13 550,250
		3. Scara tehnologica				
16	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,2000	748,300 748,300	149,660 149,660
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0200	994,600 617,400	19,892 12,348
18	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - бетонная подготовка	m3	0,5400	1 238,217 322,000	668,637 173,880
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,2000	224,350 119,000	493,570 261,800
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	23,5000	23,690 4,690	556,715 110,215

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
21	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ступени бетонные набивный	m3	0,7000	1 462,256 322,000	1 023,579 225,400
22	Pret de piata	Teava rotunda din otel d=60x3mm L=3,9m	kg	16,4600	25,000 0,000	411,500 0,000
23	Pret de piata	Teava rotunda din otel d=20x2mm L=11,7m	kg	84,2500	25,000 0,000	2 106,250 0,000
24	Pret de piata	Teava rotunda din otel d=40x3,1mm L=11,7m	kg	35,6200	25,000 0,000	890,500 0,000
25	Pret de piata	Platanda 20x3mm, L=12,0m	kg	5,6100	25,000 0,000	140,250 0,000
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	22,1000	40,257 14,700	889,680 324,870
27	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	0,2000	180,990 130,900	36,198 26,180
		<i>Total</i>	Lei			7 386,431
		Total Scara tehnologica Inclusiv salariu				7 386,431 1 284,353
		4. Rigola de scurgere de tip B				
28	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0200	1 756,000 0,000	35,120 0,000
29	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,0800	706,300 706,300	56,504 56,504
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,7500	432,100	324,075

1	2	3	4	5	6	7
		(excludere: compresor)			69,300	51,975
31	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,6000	1 462,268 322,000	877,361 193,200
		<i>Total</i>	Lei			1 293,060
		Total Rigola de scurgere de tip B Inklusiv salariu				1 293,060 301,679
		5. Imprejmuire				
		5.1. Gard metalic				
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	8,6800	147,700 147,700	1 282,036 1 282,036
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (excludere: compresor)	m3	1,2400	432,100 69,300	535,804 85,932
34	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (excludere: ciment, nisip, pietris, apa, automacara)	m3	7,4400	1 542,291 276,500	11 474,642 2 057,160
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,6800	21,700 21,700	188,356 188,356
36	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma Rabit 25x25, cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu	m	155,0000	394,797 91,000	61 193,513 14 105,000

1	2	3	4	5	6	7
		marfa la plantarea stlpilor metalici (excludere: beton,piatra)				
37	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	1,7400	506,385 284,900	881,110 495,726
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,7400	619,800 267,400	1 078,452 465,276
		<i>Total</i>	Lei			76 633,913
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				76 633,913 18 679,486
		5.2. Poarta				
39	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (plasa, cornier) (excludere: nit)	kg	68,6000	59,534 31,500	4 084,032 2 160,900
40	Pret de piata	Furnitura	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0700	619,800 267,400	43,386 18,718
		<i>Total</i>	Lei			4 327,418
		Total Poarta Inclusiv salariu				4 327,418 2 179,618
		<i>Total</i>	Lei			80 961,331
		Total Imprejmuire Inclusiv salariu				80 961,331 20 859,104
		6. Amenajare spatii verzi				
42	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de	m3	2,7500	79,100 79,100	217,525 217,525

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor				
43	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar) (excludere: paie, fringhie, rogojini)	buc	22,0000	138,520 55,300	3 047,440 1 216,600
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,7500	21,700 21,700	59,675 59,675
45	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% K mat=0,18	100m2	0,9000	435,278 364,000	391,750 327,600
46	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	0,9000	56,200 46,200	50,580 41,580
		<i>Total</i>	Lei			3 766,970
		Total Amenajare spatii verzi Inclusiv salariu				3 766,970 1 862,980

		Total	Lei	192 875
		Asigurarea sociala	24 %	9 228
		Transportarea	4 %	5 202
		Total		207 305
		Cheltuieli de regie	8 %	16 584
		Total		223 889
		Beneficiu de deviz	4 %	8 956
		Total		232 845
		TVA	20 %	46 569
		279 414		
		Total deviz: Inclusiv salariu		38 451

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de apeduct a
satului Cusmirca, r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Platforma B. Plan general**

Valoarea de deviz 279 414 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	33,6800	70,00	2 357,600
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5040	70,00	105,280
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	142,6000	70,00	9 982,000
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,1900	70,00	223,300
5.	7129020012800	Pavator	h-om	193,5750	70,00	13 550,250
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	21,7740	70,00	1 524,180
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3740	70,00	26,180
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,0728	70,00	775,096
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2210	70,00	15,470
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,0100	70,00	1 680,700
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,9232	70,00	204,624
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,1990	70,00	293,930
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,3733	70,00	2 756,131
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,7735	70,00	4 954,145
		Total manopera				38 451

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,6415	100,00	64,150
2.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	10,2900	5,00	51,450
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3315	5,00	1,658
4.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	22,8800	80,00	1 830,400
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,7770	300,00	6 233,100
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	124,7647	300,00	37 429,410
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,2885	300,00	686,550
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2856	300,00	385,680
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	88,9325	200,00	17 786,500
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1440	5,00	0,720
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0044	4 000,00	17,600
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0440	4 000,00	176,000
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0044	4 000,00	17,600
14.	2010237318750	Distantieri	buc	3,5250	2,00	7,050
15.	22	Teava rotunda din otel d=60x3mm L=3,9m	kg	16,4600	25,00	411,500

16.	23	Teava rotunda din otel d=20x2mm L=11,7m	kg	84,2500	25,00	2 106,250
17.	2320166200676	White spirit	kg	1,0718	40,00	42,872
18.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2640	5,00	1,320
19.	24	Teava rotunda din otel d=40x3,1mm L=11,7m	kg	35,6200	25,00	890,500
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,0900	65,00	5,850
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,4120	65,00	611,780
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,6724	65,00	368,706
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0300	50,00	1,500
24.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,0300	50,00	1,500
25.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,6860	65,00	44,590
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0106	30,00	0,318
27.	25	Platanda 20x3mm, L=12,0m	kg	5,6100	25,00	140,250
28.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	473,7910	2,40	1 137,099
29.	266310210000154	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	7,7404	1 200,00	9 288,480
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,0875	18,00	433,575
31.	2710703518270	Otel profilat	kg	72,0300	25,00	1 800,750
32.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	76,4088	22,00	1 680,994
33.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	302,4515	35,00	10 585,802
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2210	25,00	5,525
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3300	25,00	8,250
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2350	25,00	5,875
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	22,1000	25,00	552,500
38.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	994,9062	35,00	34 821,717
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5500	20,00	11,000
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4535	40,00	18,140
41.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,5488	20,00	10,976
42.	40	Furnitura	buc	1,0000	200,00	200,000
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5884	4,00	2,353
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,2965	10,00	162,965
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5280	10,00	5,280
46.	4100126202818	Apa	m3	0,1990	10,00	1,990
		Total materiale de construcții				130 049

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8358	40,00	33,432
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4600	300,00	138,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0451	400,00	1 618,040
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,8704	120,00	1 064,448
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,3991	120,00	3 767,892
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,3550	400,00	2 142,000
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,0878	400,00	35,120
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1670	400,00	66,800
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,5326	400,00	2 613,040
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,4606	400,00	1 384,240

11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,7360	15,00	11,040
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,4640	15,00	66,960
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5290	20,00	10,580
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1886	40,00	7,544
15.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	8,8704	250,00	2 217,600
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,1760	250,00	9 044,000
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5352	100,00	153,520
		Total utilaje de construcții				24 375

Total	Lei	192 875
Asigurarea sociala	24 %	9 228
Transportarea	4 %	5 202
Total		207 305
Cheltuieli de regie	8 %	16 584
Total		223 889
Beneficiu de deviz	4 %	8 956
Total		232 845
TVA	20 %	46 569

Total deviz:

279 414

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea retelei de apeduct a satului Investitor
Cusmirca, r-nul Soldanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (excludere:piatra)	100 m3			153,000 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - из корыта в насыпь	100 m3			616,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	616,00
5	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			1 056,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	400,00	1 056,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
7	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri	100 m3			1 446,200 203,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000	70,00	203,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,3600	250,00	840,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3600	120,00	403,20
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (excludere:piatra)	100 m3			153,000 21,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
12	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri	100 m3			1 446,200 203,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000	70,00	203,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,3600	250,00	840,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3600	120,00	403,20
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (для устройства укрепленных проездов)	100m2			75,604 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		2. Imracaminte rutiera din pietris (на площадке и вне территорий)				
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (песок) (excludere: autocisterna, apa)	m3			325,660 25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
15	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoiroie (щебень)	m3			569,940 115,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	70,00	115,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	120,00	24,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		3. Scara tehnologica				
16	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			748,300 748,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	70,00	748,30
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,600 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
18	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - бетонная подготовка	m3			1 238,217 322,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	70,00	276,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,40	448,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	200,00	157,56

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,00	218,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,73
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			224,350 119,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,690 4,690
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
21	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ступени бетонные набивный	m3			1 462,256 322,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	70,00	276,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	688,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	200,00	153,51
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	300,00	206,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
22	Pret de piata	Teava rotunda din otel d=60x3mm L=3,9m	kg			25,000 0,000
	22	Teava rotunda din otel d=60x3mm L=3,9m	kg	1,0000	25,00	25,00
23	Pret de piata	Teava rotunda din otel d=20x2mm L=11,7m	kg			25,000 0,000
	23	Teava rotunda din otel d=20x2mm L=11,7m	kg	1,0000	25,00	25,00
24	Pret de piata	Teava rotunda din otel d=40x3,1mm L=11,7m	kg			25,000 0,000
	24	Teava rotunda din otel d=40x3,1mm L=11,7m	kg	1,0000	25,00	25,00
25	Pret de piata	Platanda 20x3mm, L=12,0m	kg			25,000 0,000
	25	Platanda 20x3mm, L=12,0m	kg	1,0000	25,00	25,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,257 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
27	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu,	m2			180,990 130,900

1	2	3	4	5	6	7
		un strat grund de culoare si trei straturi de email)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	70,00	130,90
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	65,00	29,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	50,00	7,50
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	50,00	7,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	30,00	1,59
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	40,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		4. Rigola de scurgere de tip B				
28	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
29	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			706,300 706,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	70,00	706,30
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (excludere: compresor)	m3			432,100 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
31	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 462,268 322,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	70,00	276,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	688,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	200,00	153,53
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	300,00	206,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		5. Imprejmuire				
		5.1. Gard metalic				
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			147,700 147,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	70,00	147,70
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (excludere: compresor)	m3			432,100 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
34	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (excludere: ciment, nisip, pietris, apa, automacara)	m3			1 542,291 276,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	70,00	248,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000154	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
36	CO06B4	Imprejmuii din plasa de sirma Rabit 25x25, cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (excludere: beton,piatra)	m			394,797 91,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	35,00	68,30
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	22,00	10,85
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	35,00	224,66
37	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			506,385 284,900
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	70,00	117,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	70,00	167,30
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	65,00	211,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	40,00	9,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	5,00	0,39
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			619,800 267,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	267,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,40
		5.2. Poarta				
39	CO07A	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit (plasa, cornier) (excludere: nit)	kg			59,534 31,500
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	4,00	0,02
	2874125884800	Nit cu cap semirotond	kg	0,0080	20,00	0,16
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	65,00	0,65
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	5,00	0,75
40	Pret de piata	Furnitura	buc			200,000 0,000
	40	Furnitura	buc	1,0000	200,00	200,00
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			619,800 267,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	267,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,40
		6. Amenajare spatii verzi				
42	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			79,100 79,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	70,00	79,10
43	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar) (excludere: paie, fringhie, rogojini)	buc			138,520

1	2	3	4	5	6	7
						55,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	70,00	2,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	70,00	52,50
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	80,00	83,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,00	0,02
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
45	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete în panta peste 30% K mat=0,18	100m2			435,278 364,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	70,00	364,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	71,28
46	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			56,200 46,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.