

**Lucrari de reparative la CC din s. Mateuti (usi
interioare)**


(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 271 200,63 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontari						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	73,37	22,08	1 620,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti interiori	m2	4 213,34	14,85	62 562,30
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	107,47	72,92	7 836,65
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	13,47	214,02	2 882,80
Total			Lei		74 901,95	
Total Lucrari de demontari					74 901,95	
Inclusiv salariu					71 678,66	
2. Usi						
5	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	61,42	1 370,44	84 172,19
6	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	11,95	1 340,40	16 017,76
Total			Lei		100 189,95	
Total Usi					100 189,95	
Inclusiv salariu					6 660,62	

Total	Lei	175 091,90
Asigurarea sociala	24 %	18 801,43
Transportarea materialelor	5 %	4 674,98
Total		198 568,31
Cheltueli de regie	10,5 %	20 849,67
Total		219 417,98
Beneficiu de deviz	3 %	6 582,54
Total		226 000,52
TVA	20 %	45 200,11
Total deviz:		271 200,63
Inclusiv salariu		78 339,28

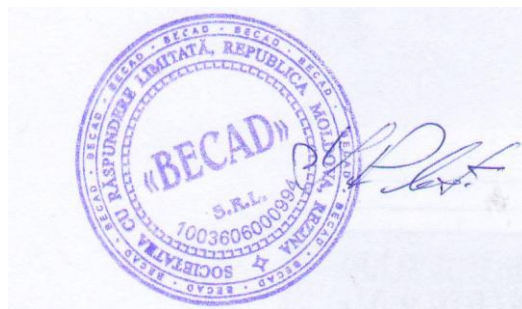

Intocmit Director SRL ,, BECAD ,,
I.Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)