

Изоляторы проходные

ГОСТ 20454-85, ГОСТ 22229-83

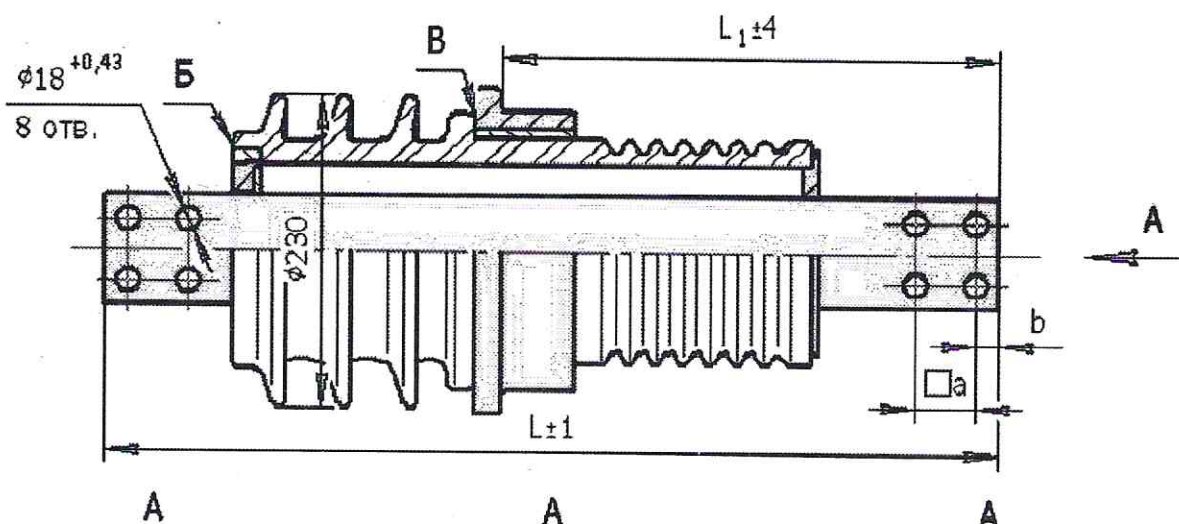





Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Остальное - см. рис. 1

Остальное - см. рис. 1

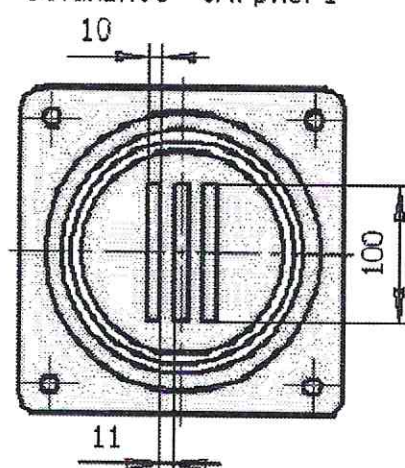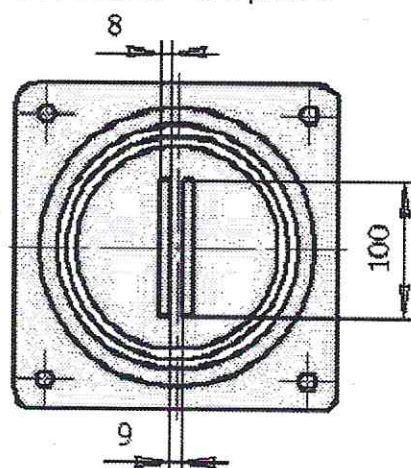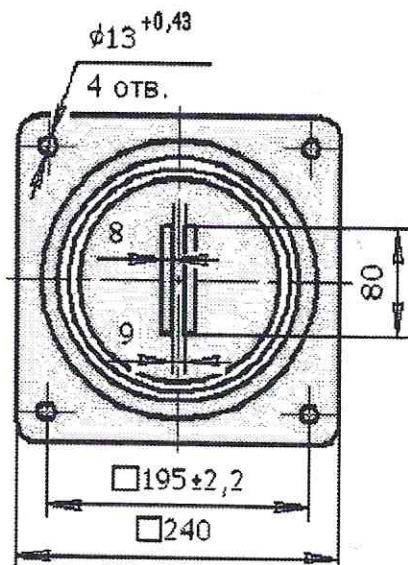

Изолятор	Рис.	L, мм	L ₁ , мм	a, мм	b, мм	Кол. шин	Материал керамический ГОСТ 20419-83	Материал арматуры	Материал токоведущей шины	Масса, кг
ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ1	1	665	370	45	17,5	2	110	АК 12 ГОСТ 1583-93	АДЗ1 ГОСТ 15176-89	16,5
ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1	2	685	380	60	20					17,0
ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1	3	705				3				19,0

Техническая характеристика

Изолятор	Номинальное напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН	Длина пути утечки между точками Б и В, см, не менее
ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ1	10	1600	12,5	30
ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1		2000		
ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1		3150		