
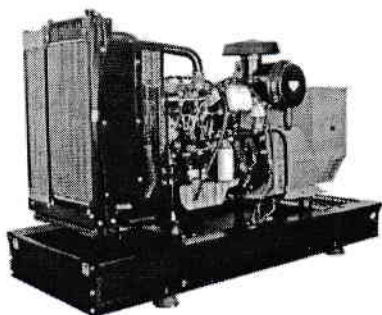


MODEL R-70
GENERATOR DE CURENT INDUSTRIAL

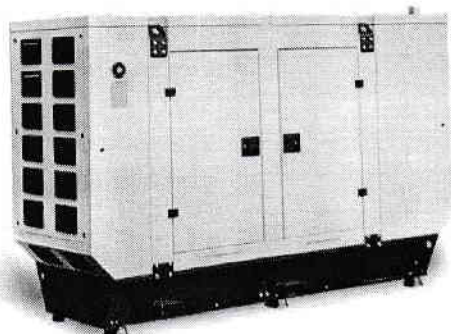

Putere maximală

Aplicabil pentru alimentarea cu energie electrică a sarcinii electrice variabile pe durata întreruperii alimentării unei surse de utilitate fiabile. ESP este în conformitate cu ISO 8528. Suprasarcina nu este permisă. Capacitatea de suprasarcină este disponibilă pentru o perioadă de 1 oră în interval de 12 ore de funcționare, în conformitate cu ISO 3046.

Putere nominală

Aplicabil pentru furnizarea de energie electrică la diferite sarcini electrice pentru ore nelimitate. PRP este în conformitate cu ISO 8528.



S.C. „PROMO SOLUȚII” S.R.L.
 mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207

1500 rpm / 50 Hz / 400-230 V		
Putere maxima	kVA	70,00
	kW	56,00
Putere nominala	kVA	63,00
	kW	51,00
DIMENSIUNE	Deschis	Carcasă insonorizată
Lungime (mm)	2000	2300
Latime (mm)	950	950
Înălțime (mm)	1360	1760
Greutate (kg)	850	1150
Capacitate rezervor	95	95
Nivel zgomot (dB)	109	78

MOTOR

Marca	Ricardo	
Model	ZH 4105ZD	
Combustibil	Diesel	
Putere maxima	kW	56,00
Numar rotatii	rpm	1500
Timp	4 Stroke	
Deplasarea cilindrului	litri	4,33
Aranjamentul cilindrului	4 Linie	
Broke/Stroke	mm	105/125
Rata compresiei	16:1	
Tip guvernator	Mecanic	
Sistemul de aspirație	Turbo	
Injectie	Directă	
Directia rotatiei	Sens Antiorar	
Răcire	Lichid	
Consum de combustibil	100%	14,30
	50%	7,01

ALTERNATOR

Putere maxima	kW	61,60
Reglarea tensiunii	+/-1%	
Frecvență	Hz	50
Viteză	mm	1500d/d
Scurt circuit	300% (10sec)	
Izolare	H	
Protecție	IP 23	
Alternator Efectivitate	%	92

067 707 707