




STRONG & SILENT  
**CLICK  
FLOOR**



1511 mm x 229 mm

**AMARON** WOOD DESIGN

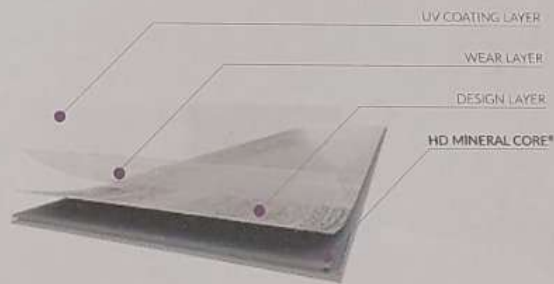

■ PRODUCT SPECIFICATION

Floor type  
Designs  
Dimensions  
Total thickness  
Wear layer thickness  
Packaging  
Warranty (residential)  
Installation  
CE  
DoP  
Customs tariff number

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi  
Ilość dekorów  
Wymiary  
Grubość  
Grubość warstwy użytkowej  
Pakowanie  
Gwarancja (mieszkania)  
Sposób montażu  
CE  
DoP  
Kod celny

VALUE / WARTOŚĆ

Click / Podłoga przyciąga  
13  
1511 x 229 mm  
5 mm  
0,55 mm  
6 pcs (2,076 m<sup>2</sup>) / 6 szt. (2,076 m<sup>2</sup>)  
20 years / 20 lat  
2G Vällinge - long, 5G Vällinge - short  
EN 14041:2006  
RF50055/1  
39181090

■ TECHNICAL PARAMETERS

Class of use RESIDENTIAL  
Class of use COMMERCIAL  
Class of use INDUSTRIAL  
Reaction to fire  
Dimensional stability  
Wear resistance  
Residual indentation  
Castor chair resistance

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa użyteczności  
OBIEKTY MIESZKALNE  
Klasa użyteczności  
OBIEKTY PUBLICZNE  
Klasa użyteczności  
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE  
Klasa truchopalności  
Stabilność wymiarowa  
Odporność na ścieranie  
Wgniecenie resztkowe  
Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)

NORM / NORMA

EN 685 / EN ISO 10874  
EN 685 / EN ISO 10874  
EN 685 / EN ISO 10874  
EN 13501  
EN ISO 23999  
EN ISO 660-2  
EN ISO 24343-1  
EN ISO 4918  
EN 432-2  
ISO 24334  
EN 13893 / DIN 51130  
EN 1815  
EN ISO 26987  
EN ISO 105-B02  
EN 12664  
EN 12524  
EN ISO 717-2  
EN ISO 717-2  
EN 717-1  
EN 717-1

VALUE / WARTOŚĆ

23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)  
33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)  
42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)  
Bfl-s1  
0,05% (norm s0,25%) / 0,05% (norma s0,25%)  
Group T / Grupa T  
0,05 mm (norm s0,10 mm) / 0,05 mm (norma s0,10 mm)  
Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W, 25000 cykl (brak uszkodzeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)  
1800 mm  
long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / długi bok 5,2 kN/m, krótki bok 6,5 kN/m  
DS / R9  
<2kV  
INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)  
x6  
0,039 m<sup>2</sup>/W (+/- 10%)  
yes (max 27°C) / tak (maks. 27°C)  
ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)  
ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)  
PASS/E1  
SVHC free  
A+



■ COLOR / KOLOR

CA 102 - Alaskan Oak / Dąb Alaskan  
CA 117 - Lahti Oak / Dąb Lahti  
CA 115 - Oregon Oak / Dąb Oregon  
CA 116 - Argos Oak / Dąb Argos  
CA 145 - Wellington Oak / Dąb Wellington  
CA 113 - Panama Oak / Dąb Panama  
CA 153 - Yankee Oak / Dąb Yankee  
CA 154 - Sierra Oak / Dąb Sierra  
CA 146 - Belford Oak / Dąb Belford  
CA 114 - Williamsburg Oak / Dąb Williamsburg  
CA 147 - Georgetown Oak / Dąb Georgetown  
CA 155 - Mayne Oak / Dąb Mayne  
CA 148 - Grants Oak / Dąb Grants

COLLECTION CODE / KOD PRODUKTU

5905167798508  
5905167798553  
5905167798539  
5905167798546  
5905167814871  
5905167798515  
5905167824191  
5905167824207  
5905167814888  
5905167798522  
5905167814895  
5905167824214  
5905167814901

DEEP BEVELS 14

DEEP BEVELS 14

DEEP BEVELS 14

DEEP BEVELS 14



Arbiton

AMARON COLLECTION designed in EU by DESIGN STUDIO

01120000

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.  
PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.