

№ 01/22.04.2025
«22» aprilie 2025

pentru Primaria or. Cricova

specificații tehnice
Mașină de măturat CEKSAN CityRay
cu o vascularizație de 6 m³




- ✓ **Mașină de măturat CEKSAN CityRay** oferă performanțe ridicate la cicluri mai mici prin selectarea motorului auxiliar potrivit utilizat pe designul său de top. Acesta asigură economii de combustibil și un mediu de lucru mai silențios.
- ✓ Pentru a maximiza durata de viață a periei, presiunea periei pe suprafață poate fi reglată. Dacă se dorește, această reglare a presiunii se poate face din cabină. Aceasta oferă un sistem suplimentar care reduce viteza periei, prevenind uzura inutilă.
- ✓ Pentru a minimiza praful în mediu, deșeurile sunt umezite în punctele corecte de-a lungul întregii linii de aspirație.
- ✓ Conexiunea dintre motor și ventilator se realizează prin intermediul convertorului de cuplu de pe CityRay; astfel, durata de viață a motorului este prelungită și sunt evitate costurile de întreținere asociate cu înlocuirea garniturii ambreiajului.
- ✓ Datorită designului său flexibil, structura superioară poate fi montată cu ușurință pe o varietate de șasiuri de vehicule de diferite dimensiuni.
- ✓ Datorită panoului de control ușor de utilizat, operatorul învață cum să folosească utilajele într-o perioadă scurtă de timp.
- ✓ Unghiul de 55 de grade asigură evacuarea ușoară a deșeurilor.
- ✓ Proiectat cu un grătar intern al buncărului ușor de curățat; suprastructura și echipamentul sunt concepute pentru a minimiza cerințele de întreținere.



	CityRay 4	CityRay 5	CityRay 6	CityRay 8	CityRay 10
Capacitatea buncărilor (m ³)	4	5	6	8	10
Viteza de curățare (km/h)	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15
Lățimea de măturare (stânga sau dreapta) (mm)	2100	2300	2400	2400	2400
Performanță de curățare (m ² /h)	31500	34500	36000	36000	36000
Capacitatea rezervorului de apă (litri)	900	1300	1700	2200	2400
Material rezervor de apă	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil
Lungimea mașinii (mm)	3800	4000	4200	4700	6145
Lățimea mașinii (mm)	2100	2250	2250	2300	2300
Înălțimea mașinii (mm)	1810	2070	2220	2220	2220
Greutatea totală în gol (kg)	3800	4500	4700	5100	5500
Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic (litri)	80	80	80	80	80
Pompa de apă (bar)	Maxim 100	Maxim 100	Maxim 100	Maxim 100	Maxim 100
Unghi de descărcare	55°	55°	55°	55°	55°
Diametrul periei laterale (mm)	320	450	450	450	450
Diametrul periei centrale (mm)	400	400	400	400	400
Lungimea periei centrale (mm)	1240	1240	1240	1240	1240
Numărul de duze de apă (buc)	Min 23	Min 25	Min 25	Min 25	Min 25
Duză de aspirație (mm)	708*228	708*228	708*228	708*228	708*228
Diametrul furtunului de aspirație lateral (mm)	230	230	230	230	230
Diametrul furtunului de aspirație spate (mm)	153	153	153	153	153
Lungimea furtunului de aspirație spate (mm)	5000	5000	5000	5000	5000
Lungimea furtunului pistolului de	10000	10000	10000	10000	10000

spălare (mm)					
Tipul de motor auxiliary JCB	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Puterea motorului auxiliar (kW/hp)	75/105	75/105	75/105	75/105	75/105
Camere de luat vederi, indicatoare, reflectorizante	Echipată	Echipată	Echipată	Echipată	Echipată
Monitor LCD	Echipată	Echipată	Echipată	Echipată	Echipată
Greutatea necesară a șasiului (kg)	7000	12000	15000	18000	21000
Ampatament șasiu necesar (mm)	3300-3500	3500-3800	3800-4250	4250	4250
Axa de șasiu necesară	4x2	4x2	4x2	4x2	6x4
PTO șasiu necesară	Nu neapărat		Nu neapărat		Nu neapărat
Cabină șasiu necesară	Singuratică	Singuratică	Singuratică	Singuratică	Singuratică
Unghiul de deschidere a ușii din spate	80°	110°	110°	110°	110°
Suprafața filtru (m²)	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Zgomot în cabină (dB)	<75	<75	<75	<75	<75
Costuri, euro (fără TVA)	139 116	141 716	144 316		

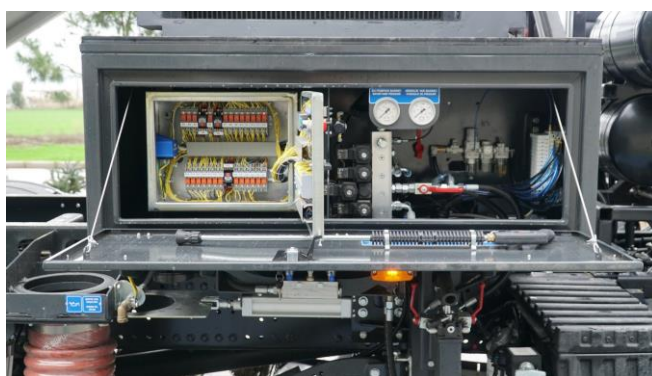

Cu stimă, echipa «AGROSAN-TEHNO» SRL

Cazanir Stanislav

mob: +373 783 200 60

