



S.C TehnoWorld SRL
 Loc. Baia, nr. 1616, DN2E km 2
 Jud. Suceava, RO-727020

0230 546 696 tel
 0230 206 090 fax
 0743 069 587 mob

office@tehnoworld.ro
 www.tehnoworld.ro

RC: J33/145/2003
 CUI: RO15231305

RO87BACX0000003023781012
 UNICREDIT TIRIAC

RO05BRDE340SV06933563400
 BRD GSG

FISA TEHNICA
TEAVA DE PROTECTIE CORUGATA CU PERETE DUBLU
ELCOR 450 N

1. Descrierea produsului:

Teava corugata cu perete dublu din polietilena de inalta densitate (PEHD),TEHNO WORLD – ELCOR pentru protectia cablurilor electrice si de telecomunicatie ingropate.

2. Normative:


SR EN 61386-1:2008; SR EN 61386-24:2010; ENEL DS 4247 RO; DIRECTIVA EUROPEAN PENTRU JOASA TENSIUNE 2006/95/CE.

3. Sistem de management al calitatii integrat:

Cerificat pentru Sistemul de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, sistem care garanteaza calitatea produselor si serviciilor oferite.

4. Fabricatie:

Este un tub din polietilena de înalta densitate compus din 2 pereti distincti, sudati intre ei prin co-extrudare. Peretele exterior este corugat si conferă rezistenta la strivire, iar peretele interior este lis (neted) si facilitează trecerea cablurilor.

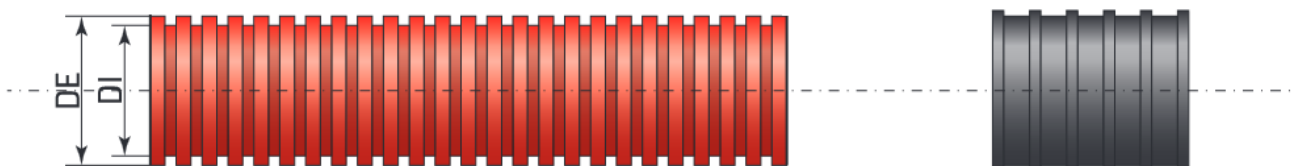

DE=Diametrul exterior
 DI=Diametrul interior

Manson Conexiune

5. Caracteristici dimensionale:

DE [mm]	40	50	63	75	90	110	125	160	200
DI [mm]	31	39	50	63	76	92	105	138	170

6. Caracteristici generale:

Structura	perete dublu, exterior corugat si interior lis
Utilizare	retele ingropate de cabluri electrice
Temperaturi de utilizare	-40 /+60°C
Raza de curbura minima	5 x Diametrul exterior
Rezistenta la compresiune	EN 61386-24, ≥ 450 N cu deformarea diametrului de 5 % (pe eșantioane de 220 mm)
Rezistenta la impact	Tip normal-N
Rezistenta electrica	> 100 Mohm (M Ω)
Rigiditate dielectrica	> 800 Kv/cm
Rezistenta la agenti chimici	cu protectie
Rezistenta UV	12 luni de la data de productie inscrisa

7. Ambalare:

Caracteristici dimensionale	Ambalare colac [ml]	Ambalare bara [ml]
DE 40 mm – DE 160 mm	50	6
DE 200 mm	25	6

Conductele ambalate in colac sunt prevazute cu fir de ghidaj din P.E.T. sau P.P. si mufa de îmbinare.

Conductele ambalate in bare contin mufe de imbinare.

Toleranta la lungime $\pm 1\%$.

8. Accesorii:

Mufe de îmbinare din PEHD (1 mufa inclusa / colac sau bara). Fir tragere din P.E.T. sau P.P. pentru conducte ambalate in colaci.

9. Culoare:

Productia de serie: peretele exterior de culoare roșie/negru, peretele interior de culoare neagra. Alte culori: la cerere.

10. Marcare:

In conformitate cu SR EN 61386-1;

Lizibila, la intervale de 1 metru, cu cerneala;

Elemente marcaj: denumire producator si marca, diametrul exterior, tipul de utilizare N, norma de referinta, clasa de rezistenta la compresiune 450N / mp.

11. Pozare:

In sant ingust:(recomandat).



SC TEHNO WORLD SRL