

ООО "Газпромнефть-СМ" Россия, 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 14, корпус 3, кабинет 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 5754

Масло для автоматических трансмиссий Gazpromneft ATF DX II,
СТО 84035624-178-2015 с изм. 1 Код ОКПД2 19.20.29.120

Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.HO02.B.00492 по 05.10.2019г



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: E-2

Вид тары: канистра 4л

Количество, т: 3,53

Партия № 1816108601

Кол-во, шт: 1017

Дата изготовления: 02.12.18

Дата фасовки: 03.12.18

Дата отбора пробы: 03.12.18

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	6,70 - 7,50	7,11
Вязкость динамическая по Брукфилду при минус 40°С, мПа·с, не более	ASTM D 2983	-	50000	26393
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	190	223
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	-	минус 40	минус 49
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 и п. 7.3 СТО	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	отсутствие	отсутствие
Массовая доля фосфора, %, в пределах	ASTM D 6481	-	0,010 - 0,020	0,014
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более:				
последовательность 1	ASTM D 892	-	50/0	0/0
последовательность 2	(альтернативный вариант)	-	50/0	20/0
последовательность 3		-	50/0	0/0
Плотность, кг/м ³ : при 20 °С	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	863,7
при 15 °С		-	не нормируется, определение обязательно	866,9
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.4	-	однородная прозрачная жидкость от светло-красного до темно-бордового цвета без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	328

Заключение: Масло для автоматических трансмиссий Gazpromneft ATF DX II Соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-178-2015 с изм.1.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.


Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-118/ю-д)

Жигалко В.М.

Паспорт выдан: 04.12.2018

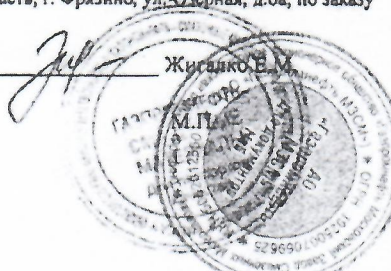

КОПИЯ ВЕРНА