



SCALE 1:40



2 x 10 kg 2 x 14 kg 2 x 18 kg

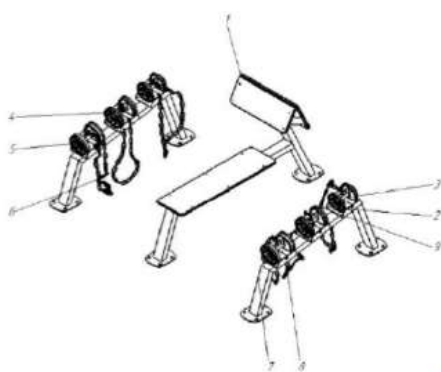

"PLAYPARK" SRL
RM, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 97
TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md;
www.playpark.md

FB-01

Set de gantare FBarebell



FB-01 Technical information

Aparatul profesional de forță FB-01 cu sarcină reglabilă pentru utilizare în aer liber este destinat antrenamentului intensiv al mușchilor brațelor și părții superioare a corpului. Este potrivit pentru utilizatori cu un nivel avansat de pregătire fizică și poate fi folosit în antrenamente profesionale.

Caracteristici tehnice:

Construcția este formată din două rame metalice (suporturi), cadrul băncii și un set de gantare (perechi de gantare cu greutăți de 18 kg, 14 kg și 10 kg). Suporturile sunt realizate din țevă profilată cu secțiunea de 100x60x3 mm și tablă metalică cu grosimea de 6 mm. Pe suporturi sunt prevăzute opitoare pentru depozitarea gantelor, confecționate din unghi metalic 63x63 mm și tablă de 6 mm.

Cadrul băncii este fabricat din țevă profilată de 100x60x3 mm și tablă de 8 mm grosime. Suprafața băncii este realizată din plastic HDPE cu grosimea de 15 mm.

Ca sarcină de lucru sunt utilizate gantarele, compuse din mâner și discuri compozite de diferite greutăți conform specificației. Mănerul gantelor sunt fabricate din bară de oțel cu diametrul de 30 mm și tablă de 4 mm. Gantarele sunt conectate de rama suportului prin lanț metalic.

Toate elementele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere. Elementele de fixare utilizate trebuie să fie din oțel inoxidabil sau zincat și dotate cu capace de protecție din plastic.

Metoda de instalare trebuie să excludă posibilitatea demontării: sunt prevăzute bare de fixare pentru betonare.

Lățime: 2114 mm

Lungime: 2612 mm

Înălțime: 1145 mm

Greutate: 276 kg



Zona minimă de instalare necesară:

5612 x 5114 mm




Grupa de vârstă: 14+ ani

Număr maxim de utilizatori: 1 pers.

Echipament conform normativ EN: 16630



SCALE 1:40

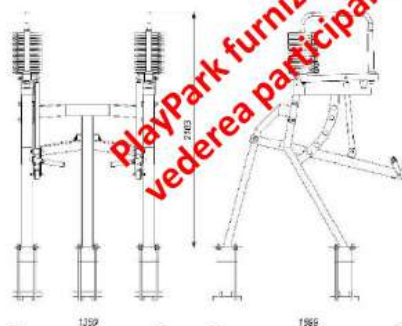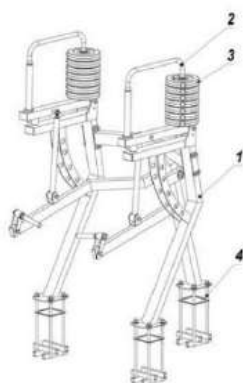

"PLAYPARK" SRL
RM, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 97
TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md;
www.playpark.md

FB-02

Aparat de exterior pentru biceps FBarebell



FB-02 Technical information

Aparatul profesional de forță pentru exterior FB-02 cu sarcină reglabilă este destinat antrenamentului direcționat al mușchilor biceps brahial. Pozițiile variate de prindere permit modificarea accentului efortului. Sarcina se reglează prin deplasarea cursorilor de greutate pe ghidaje. Greutățile sunt distribuite pe partea stângă și dreaptă, ceea ce permite efectuarea exercitiului cu o singură mână și dezvoltarea echilibrată a musculaturii.

Caracteristici tehnice:

Construcția include două coloane laterale, o coloană posterioară, două brațe de încărcare, două ghidaje pentru greutate, greutatea propriu-zisă, două țije și două brațe de forță.

Baza coloanelor laterale este realizată din țevă profilată 100x60x3 mm. Pentru fixarea coloanelor pe suprafața de montaj sunt prevăzute plăci de montaj din tablă de oțel cu grosimea de 8 mm. Pentru creșterea rigidității, coloanele sunt prevăzute cu nervuri de întărire din tablă de 6 mm grosime.

Coloana posterioară, care leagă coloanele laterale, este realizată din țevi profilate 100x50x3 mm și 100x60x3 mm. La capetele coloanei sunt sudate flanșe din tablă de 8 mm. De asemenea, este prevăzută o placă de montaj din tablă de 8 mm pentru fixare sigură pe suprafața de instalare.

Brațele de încărcare sunt fabricate din țevă profilată 80x60x3 mm.

Ghidajele pentru greutate sunt realizate din țevă inoxidabilă cu diametrul de 32 mm și 48 mm, cu perete de 3 mm grosime, și sunt fixate de brațele de încărcare prin îmbinări cu șuruburi.

Ca sarcină sunt utilizate discuri compozite de 5 kg fiecare — în total 14 bucăți, ceea ce oferă o sarcină maximă de 70 kg.

Brațele sunt articulate de coloanele portante prin articulații cu rulmenți, ceea ce asigură o mișcare lină în timpul utilizării. Pentru limitarea cursei de mișcare sunt prevăzute tamponi din cauciuc.

Brațele de forță sunt realizate din țevă profilată 80x40x3 mm și sunt de asemenea articulate cu coloana posterioară. Pe acestea sunt montate mâner acoperite cu inserții din cauciuc pentru o prindere confortabilă.

Transmisia efortului de la brațele de forță la brațele de încărcare se realizează printr-o țijă din țevă cu diametrul de 42,3 mm. Toate elementele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere. Elementele de fixare trebuie să fie din oțel inoxidabil sau zincat și dotate cu capace de protecție din plastic.

Metoda de instalare trebuie să excludă posibilitatea demontării: sunt prevăzute bare de fixare pentru betonare.

Lățime: 1699 mm

Lungime: 1350 mm

Înălțime: 2103 mm

Greutate: 224 kg


Zona minimă de instalare necesară:

4699 x 4350 mm



Grupa de vârstă: 14+ ani

Număr maxim de utilizatori: 1 pers.

Echipament conform normativ EN: 16630



SCALE 1:40

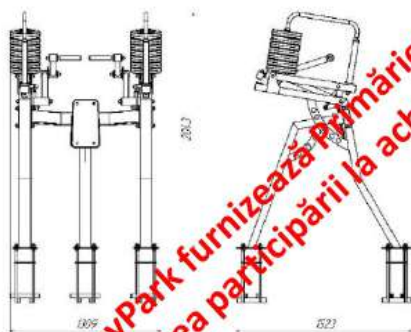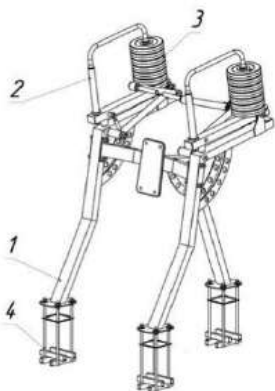

"PLAYPARK" SRL


RM, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 97

TEL: +373 690 77 456

Email: admin@playpark.md;www.playpark.md

FB-03

Aparat de exterior pentru triceps FBarbell



FB-03 Technical information

Aparatul profesional de forță pentru exterior FB-03 cu sarcină reglabilă este destinat antrenamentului direcțional al mușchilor triceps brahial. Aparatul este cunoscut și sub denumirea de extensii pentru triceps deasupra capului. Sarcina se reglează prin deplasarea discului de greutate pe ghidaje. Greutățile sunt distribuite pe partea stângă și dreaptă, ceea ce permite efectuarea exercitiului cu o mângură mână și dezvoltarea echilibrată a musculaturii.

Caracteristici tehnice:

Construcția include două coloane laterale, o coloană posterioară, două brațe de încărcare, două ghidaje pentru greutate, greutate propriu-zisă și două țije de transmisie.

Coloanele sunt fabricate din țevă profilată de 100x60x3 mm. Pentru fixarea coloanelor pe suprafața de montaj este prevăzută o placă de bază din tablă cu grosimea de 8 mm. Pentru creșterea rigidității, coloanele sunt echipate cu nervuri de înfruntare din tablă de 6 mm grosime. Coloanele sunt conectate între ele printr-o traversă cu flanșe sudate, confecționată din tablă de 8 mm, și fixată prin îmbinare cu șuruburi.

Brațele sunt fabricate din țevă profilată de 60x60x2 mm, țevă cu diametrul de 48 mm și țevă cu diametrul de 26,8 mm. Brațele de încărcare sunt realizate din țevă profilată de 80x60x3 mm. Ghidajele pentru greutate sunt fabricate din țevi din oțel inoxidabil cu diametre de 32 mm și 48 mm și grosimea peretelui de 3 mm. Ghidajele sunt fixate de brațe cu șuruburi.

Cu sarcină sunt utilizate discuri compozite cu greutatea de 5 kg fiecare — în total 14 bucăți, oferind o sarcină maximă de până la 70 kg.

Brațele sunt articulate de coloanele portante prin articulații cu rulmenți, ceea ce asigură o mișcare lină în timpul utilizării. Pentru limitarea cursei de mișcare sunt prevăzute tamponare din cauciuc.

Brațele sunt conectate cu mânerul prin țije confecționate din bară metalică cu diametrul de 22 mm.

Toate elementele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere. Elemente de fixare trebuie să fie din oțel inoxidabil sau zincate și prevăzute cu capace de protecție din plastic.

Metoda de instalare trebuie să excludă posibilitatea demontării: sunt prevăzute bare de fixare pentru betonare.

Lățime: 1523 mm

Lungime: 1309 mm

Înălțime: 2043 mm

Greutate: 220 kg



Zona minimă de instalare necesară:

4523 x 4309 mm


Grupa de vârstă: 14+ ani

Număr maxim de utilizatori: 1 pers.

Echipament conform normativ EN: 16630



SCALE 1:40

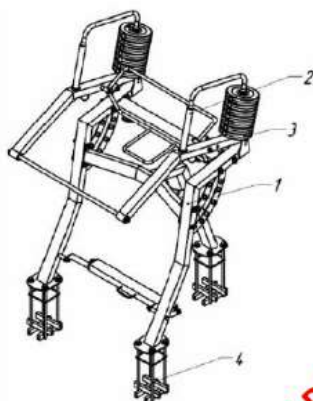

"PLAYPARK" SRL


RM, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 97

TEL: +373 690 77 456

Email: admin@playpark.md;www.playpark.md

FB-06

Aparat de exterior Presa pentru picioare FBarbell



FB-06 Technical information

Aparat profesional de forță pentru exterior FB-06 este cu sarcină reglabilă conceput pentru antrenamentul direcțional al principalilor grupuri musculare ale corpului — în special coapsele anterioare și posterioare, gamba, fesul, abdomenul și trunchiul lombar. Sarcina se reglează prin deplasarea discului de greutate pe ghidaje. Greutățile sunt distribuite pe partea stângă și dreaptă, ceea ce permite efectuarea exercitiului cu o singură mână și dezvoltarea echilibrată a musculaturii.

Caracteristici tehnice:

Construcția include trei coloane metalice, o traversă, o treaptă de sprijin, un limitator de siguranță, un braț de încărcare, patru ghidaje pentru greutate și greutatea propriu-zisă. Coloanele sunt fabricate din țevă profilată 100x60x3 mm. Pentru fixarea pe suprafața de montaj, coloanele sunt echipate cu plăci de bază din tablă de 8 mm grosime. Pentru sprijinirea rigidității, coloanele sunt prevăzute cu nervuri de răsfoare din tablă de 6 mm grosime. Coloanele sunt unite între ele printr-o traversă cu flanșe sudate, confecționată din tablă de 8 mm sudate la capete. În centrul traversei se află o placă de sprijin din tablă de 10 mm pentru montarea limitatorului de siguranță. Construcția este prevăzută cu o treaptă care permite lucrul eficient al mușchilor gambei.

Treapta este realizată din țevă profilată de 100x60x3 mm, având un mâner din bară metalică de Ø10 mm, care permite aducerea acesteia în poziție de lucru. Treapta este fixată pe coloane cu ajutorul unor console din tablă de 6 mm, care se rotește în jurul unei axe cu diametrul de Ø22 mm. Limitatorul de siguranță este realizat din bare metalice îndoită cu diametrul Ø26 mm. Acesta este acționat manual printr-o mișcare de rotație și este fixat pe axe cu diametrul de Ø22 mm montate pe brațele de încărcare. Brațul de încărcare este fabricat din țevă profilată 80x40x3 mm. Ghidajele pentru greutate sunt realizate din țevi din oțel inoxidabil cu diametre de 32 mm și 48 mm și grosimea peretelui de 3 mm. Acestea sunt fixate pe braț cu șuruburi. Sarcina se reglează cu ajutorul discului compozit de 5 kg. Brațul este articulat de coloană printr-o articulație cu rulmenți, care asigură o mișcare lină în timpul utilizării. Pentru limitarea cursei brașului sunt prevăzute tamponare din cauciuc.

Brațele de încărcare sunt conectate între ele printr-o bară cu diametrul de Ø30 mm. Toate elementele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere. Elementele de fixare trebuie să fie din oțel inoxidabil sau zincate și prevăzute cu capace de protecție din plastic.

Metoda de instalare trebuie să excludă posibilitatea demontării: sunt prevăzute bare de fixare pentru betonare.

Lățime: 1451 mm

Lungime: 1728 mm

Înălțime: 2172 mm

Greutate: 244 kg



Zona minimă de instalare necesară:

4728 x 4451 mm




Grupa de vârstă: 14+ ani

Număr maxim de utilizatori: 1 pers.

Echipament conform normativ EN: 16630



SCALE 1:40

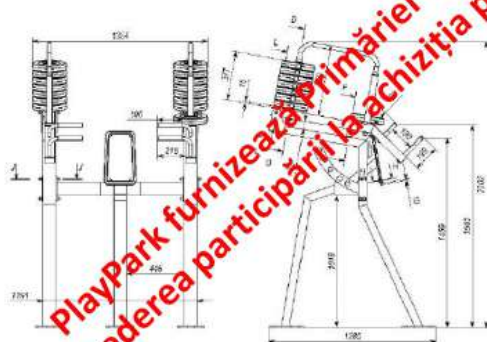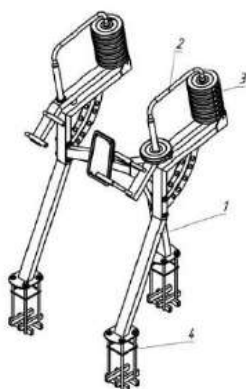

"PLAYPARK" SRL


RM, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 97

TEL: +373 690 77 456

Email: admin@playpark.md;www.playpark.md

FB-07

Aparat de tracțiune superioara FBBarbell



FB-07 Technical information

Aparat profesional de forță FB-07 cu sarcină reglabilă pentru utilizare în aer liber este destinat antrenamentului mușchilor deltoid și a mușchilor superiori a pieptului. Diversele poziții de prindere permit modificarea accentului de efort între partea anterioară și posterioară a umărului. Sarcina se reglează prin deplasarea discurilor de greutate pe ghidaje. Greutățile sunt distribuite simetric pe partea stângă și dreaptă, ceea ce permite executarea exercițiului cu o singură mână și dezvoltarea uniformă a mușchilor.

Caracteristici tehnice:

Construcția este alcătuită din două coloane metalice, o coloană frontală cu suport, două brațe de încărcare cu mânere, două ghidaje pentru greutate și greutate propriu-zise. Baza stălpilor este realizată din țevă profilată 100×60×3 mm. Pentru fixarea structurii de suprafața de montaj este prevăzută o placă de bază din tablă cu grosimea de 8 mm. Pentru rigidizarea structurii sunt prevăzute nervuri de întărire din tablă de 6 mm grosime. Stâlpii sunt uniți printr-un suport posterior fabricat din țevi profilate 100×50×3 mm și 100×60×3 mm. La capetele laterale ale suportului sunt sudate flanșe din tablă de 8 mm. De asemenea, pentru fixarea de suprafața de montaj se folosește o placă din tablă de 8 mm. În partea din față a suportului este sudată o placă din tablă de 4 mm pentru fixarea suportului de sprijin cu ajutorul șuruburilor pentru mobilier și capace de plastic. Suportul este realizat din plastic HDPE cu grosimea de cel puțin 12 mm. Brațele de încărcare sunt realizate din țevă profilată 80×60×3 mm. Ghidajele greutăților sunt fabricate din țevi inoxidabile cu diametrul de 32 mm și 48 mm și grosimea peretelui de 3 mm. Ghidajele sunt fixate de brațe prin șuruburi. Ca greutăți sunt utilizate discuri compozite de câte 5 kg, prin care se reglează sarcina aparatului. Numărul total de discuri este de 14, ceea ce asigură o sarcină maximă de până la 70 kg. Brațele sunt conectate de cadru prin articulații mobile cu rulmenți, oferind o mișcare lină în timpul utilizării. Pentru limitarea amplitudinii mișcării sunt prevăzute tamponare din cauciuc. Mănerile sunt realizate din țevă cu diametrul de 26,8 mm și sunt echipate cu învelișuri din cauciuc pentru o prindere confortabilă.

Toate elementele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere. Elementele de fixare trebuie să fie din oțel inoxidabil sau zincate și dotate cu capace de protecție din plastic.

Metoda de instalare trebuie să excludă posibilitatea demontării: sunt prevăzute bare de fixare pentru betonare.

Lățime: 1354 mm

Lungime: 1285 mm

Înălțime: 2202 mm

Greutate: 189 kg


Zona minimă de instalare necesară:

4285 x 4354 mm



Grupa de vârstă: 14+ ani

Număr maxim de utilizatori: 1 pers.

Echipament conform normativ EN: 16630



SCALE 1:40

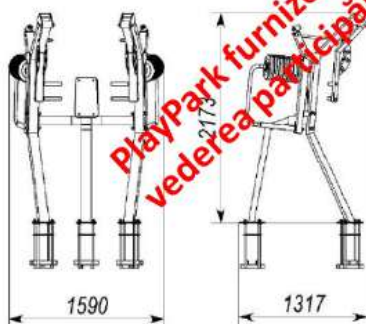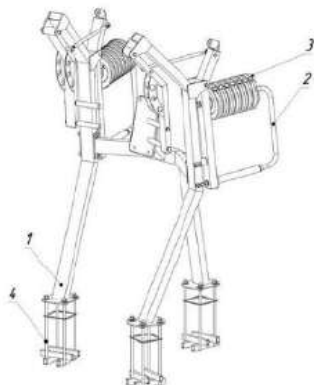

"PLAYPARK" SRL

RM, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 97

TEL: +373 690 77 456

Email: admin@playpark.md;www.playpark.md

FB-08

Presă de exterior pentru piept și umeri FBBarbell



FB-08 Technical information

Aparat profesional de forță FB-08 cu sarcină reglabilă pentru utilizare în aer liber este destinat antrenamentului direcțional al mușchilor pectorali, umeral și tricepsului. Permite executarea exercițiului de împins din poziție verticală. Pozițiile variate de prindere oferă posibilitatea de a schimba accentul efortului. Sarcina se reglează prin deplasarea discurilor de greutate pe ghidaje. Greutățile sunt distribuite simetric pe partea stângă și dreaptă, ceea ce permite executarea exercițiului cu o singură mână și dezvoltarea uniformă a mușchilor.

Caracteristici tehnice:

Construcția este alcătuită din două coloane laterale, o coloană posterioară, două brațe de forță, două brațe de greutate, patru ghidaje pentru greutate, greutate propriu-zise și două țije de transmisie. Coloanele laterale și cea din spate formează cadrul structurii, de care sunt fixate brațele de forță, brațele cu greutate și spătarul de sprijin. Coloanele sunt realizate din țevă profilată 100×60×3 mm. Pentru stabilizare, coloanele sunt montate pe plăci de bază din tablă metalică de 8 mm grosime. Rigiditatea construcției este asigurată prin nervuri de întărire din tablă de 6 mm. Pe coloana posterioară este sudată o placă din tablă de 4 mm, pe care se fixează spătarul cu șuruburi pentru mobilier și capace de protecție din plastic. Spătarul este fabricat din plastic HDPE cu grosimea de 12 mm. Brațele de forță și brațele pentru greutate sunt realizate din țevă profilată 80×60×3 mm și, respectiv, 80×40×3 mm. Ghidajele pentru greutate sunt fabricate din țevă inoxidabilă cu diametrul de 32 mm și 48 mm și grosimea peretelui de 3 mm. Ghidajele sunt fixate pe brațe cu șuruburi.

Ca greutăți sunt utilizate discuri compozite de câte 5 kg, prin care se reglează sarcina aparatului. Brațele sunt conectate de cadru prin articulații mobile cu rulmenți, asigurând o mișcare lină în timpul antrenamentului. Pentru limitarea cursei de mișcare sunt prevăzute tamponare din cauciuc.

Transmisia forței de la brațul de forță la brațul de greutate se realizează printr-o țijă din bară metalică cu diametrul de 22 mm. Mănerile de pe brațele de forță sunt fabricate din țevă cu diametrul de 26,8 mm și sunt dotate cu învelișuri din cauciuc pentru confort în prindere.

Toate elementele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere. Elementele de fixare trebuie să fie din oțel inoxidabil sau zincate și protejate cu capace din plastic.

Metoda de instalare trebuie să excludă posibilitatea demontării: sunt prevăzute bare de fixare pentru betonare.

Lățime: 1317 mm

Lungime: 1590 mm

Înălțime: 2173 mm

Greutate: 220 kg

Zona minimă de instalare necesară:

4590 x 4317 mm

Grupa de vârstă: 14+ ani

Număr maxim de utilizatori: 1 pers.

Echipament conform normativ EN: 16630

